




GYSO

Bau Sortiment

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.

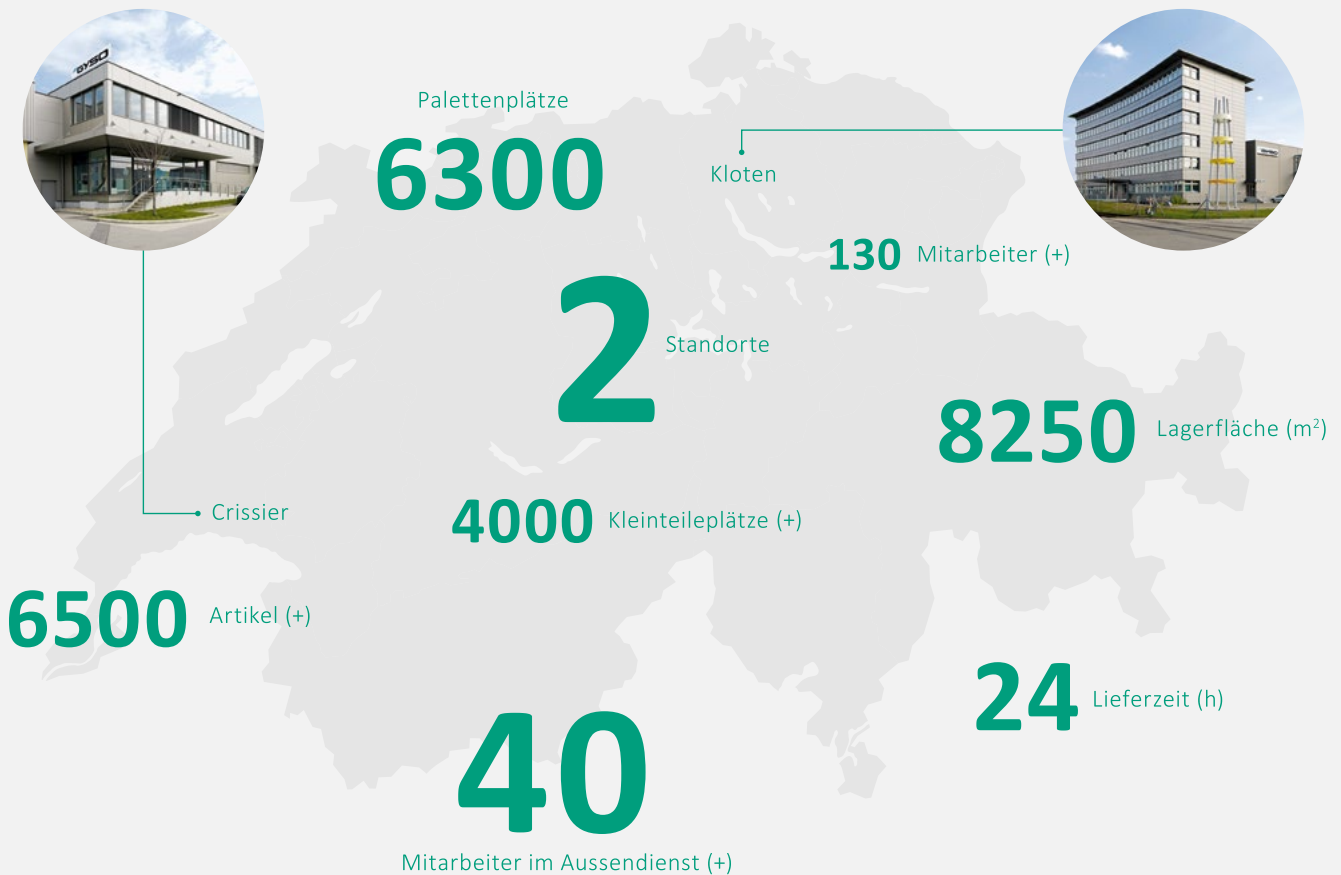

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Qualität, Kompetenz und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben.
Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens:

«Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter».

Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln.

Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Wir sind stolz auf unsere bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse



Roland Gysel
Inhaber & VRP

KLEBENS- WICHTIG

POLYFLEX 444 SEIT 1994



1	Kleben	7
	Montagekleber	8
	Holzklebstoffe – Kleben	17
	Schmelzklebstoffe	28
	Kontaktklebstoffe	32
	1K-Kleber, 2K-Kleber	36
	Spezialkleber	37
	Klebebänder einseitig	44
	Klebebänder doppelseitig	49
2	Dichten	57
	Silikon-Dichtmassen	58
	Dichtmassen Hybrid	70
	Dichtmassen Acryl	74
	Dichtmassen plastisch	76
	Fugendichtbänder	79
	Montagedichtbänder	86
	Distanzbänder	90
	Trockenverglasungsprofile	96
	Fensteranschlussbänder	98
	Schäume und Stopfmaterial	105
	Brandschutz	110
3	Schützen	119
	Dampfbremsen	120
	Fassadenbahnen	125
	Unterdachbahnen	128
	Folien-Zubehör	132
	Schutz- und Abdeckprodukte	142
	Lärm-und Schallschutz	150
	Beschichtungen	152
4	Schleifen	155
	Schleifmittel für Holz und Metall	156
	Schleifmittel-Zubehör	165
5	Bodenprodukte	169
	Bodensanierung	170
	Grundierungen	172
	Spachtelmassen	175
	Parkettklebstoffe	180
	Multiklebstoffe	183
	Spezialklebstoffe	185
	Boden-Zubehör	187
6	Zubehör	193
	Reiniger	194
	Putztücher	198
	Primer	203
	Glättmittel	209
	Chemisch-technische Produkte	210
	Werkzeuge und Montagezubehör	214
	Arbeitssicherheit	237
7	Themenhefte	250
8	A-Z – Produkteverzeichnis	255



Kleben

1





Polyflex 444

Premium Montage- und Konstruktionskleber

Montage- und Konstruktionskleber auf MS-Polymer-Basis in Premiumqualität. Universell einsetzbar, zähelastisch, frei von Lösemitteln, Isocyanat, Silikon und Weichmachern, temperaturbeständig, schleif- und überlackierbar, UV-beständig, verträglich mit Aluminium, Metall, glasierten Oberflächen, Holz, diversen Kunststoffen inklusive EPS/XPS sowie Beton, Mauerwerk und Naturstein. Zur dauerhaften, flexiblen Verklebung im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auf vielen Untergründen auch ohne Primer.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0500.0640.10	Patrone 290 ml / 420 g		grau	12
0500.0640.20	Patrone 290 ml / 420 g		schwarz	12
0500.0640.99	Patrone 290 ml / 420 g		weiss	12
0500.0970.20	Beutel 600 ml		schwarz	12
0500.0970.99	Beutel 600 ml		weiss	12
Zubehör		Bezeichnung		Seite
		Polyflex Primer 414 / 416 / 418		206



Kraftkleber 452 HV

Konstruktionskleber

Schnell härtender High Tack Kraftkleber für diverse Verklebungen im Carrosserie-, Bus- und Schiffsbau. Zur haftstarken Verklebung von Aluminium, Metall, PVC, Glas, Holz und diversen Kunststoffen, auch auf lackierten Teilen. Speziell geeignet für die Verklebung von Spoiler, Schweller, Zierstäben usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0530.0640.20	Patrone 290 ml		schwarz	12



Polyflex 466

Premium-Montagekleber, schnellhaftend

Hochmoduliger Montagekleber auf MS-Polymer-Basis mit sehr hoher Anfangshaftung (High-Tack) unmittelbar nach der Montage. Dauerelastisch, lösemittel- und isocyanatfrei, verträglich mit diversen Kunststoffen, Holz, Natur- und Kunststein sowie mit EPS/XPS. Gute Haftung auf vielen Untergründen wie Aluminium roh oder eloxiert, verzinktem und lackiertem Stahl und weiteren saugenden- und nicht saugenden Untergründen. Für Montageklebungen im Innen- und Aussenbereich ohne Montagehilfe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0510.0641.10	Patrone 290 ml / 430 g	 grau	12
0510.0641.20	Patrone 290 ml / 430 g	 schwarz	12
0510.0641.99	Patrone 290 ml / 430 g	 weiss	12
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206	



FlexSil 777

Silikon-Montagekleber

Einkomponenten Montagekleber auf Silikon-Basis, elastisch, lösemittel- und isocyanatfrei, mit hoher Temperatur- und UV-Beständigkeit. Besonders geeignet für Montagen mit hohen Temperatur- und/oder UV-Belastungen im Metall-, Fassaden- und Glasbau sowie für die Montage von Innenwand-Paneelen. Fungizid ausgerüstet und verträglich mit Kunststoff-Gläsern wie Polymethylmethacrylat (PMMA), Makrolon oder Lexan sowie VSG-Gläsern mit PVB-Folien.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1894.0760.10	Patrone 310 ml / 424 g	 grau	12
1894.0760.20	Patrone 310 ml / 424 g	 schwarz	12
1894.0960.20	Beutel 580 ml / 794 g	 schwarz	12
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
9425.1000.10	Sil Primer 25	203	





Polypren 8944

Montagekleber Hybrid

Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis. Pastös, dauerelastisch, schleifbar, ausgleichend sowie verträglich mit EPS/XPS. Für zuverlässige Verklebungen von verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, div. Kunststoffen, Mauerwerk usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1665.0761.10	Patrone 310 ml / 470 g	 grau	12
1665.0761.20	Patrone 310 ml / 470 g	 schwarz	12
1665.0761.99	Patrone 310 ml / 470 g	 weiss	12
1665.0961.10	Beutel 600 ml / 910 g	 grau	12
1665.0961.20	Beutel 600 ml / 910 g	 schwarz	12
1665.0961.99	Beutel 600 ml / 910 g	 weiss	12

Zubehör	Bezeichnung	Seite
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206



Polystrong 8966

Montagekleber mit hoher Anfangshaftung

Hochmoduliger Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis mit hoher Anfangshaftung. Hochviskos, dauerelastisch, schleifbar, ausgleichend, lösemittel- und isocyanatfrei sowie verträglich mit EPS/XPS. Für zuverlässige Montage-Verklebungen verschiedener Materialien wie Holz, Metall, div. Kunststoffen auf Beton, Mauerwerk, usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1668.0760.10	Patrone 290 ml	 grau RAL 7040	12
1668.0760.20	Patrone 290 ml	 schwarz	12
1668.0760.99	Patrone 290 ml	 weiss	12
1668.0960.10	Beutel 600 ml	 grau RAL 7040	12
1668.0960.99	Beutel 600 ml	 weiss	12

Zubehör	Bezeichnung	Seite
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206



Polybond 8933

Fast Curing Montagekleber, Innenbereich

Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis speziell für den Innenbereich. Hochmodulig, schnellhaftend mit kurzer Durchhärtungszeit aufgrund der neuen Fast Curing Technologie. Gute Haftung auf herkömmlichen Baustoffen wie Beton, Backstein, Holz und Holzwerkstoffen, Trockenbauplatten, Fliesen, Metall sowie diversen Kunststoffen wie PVC und PET. Lösemittel- und isocyanatfrei, verträglich mit EPS/XPS.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1664.0640.99	Patrone 290 ml/423 g	 weiss	12

Zubehör	Bezeichnung	Seite
	Polyflex Primer 414	206



Flex 555

PU Montage- und Konstruktionskleber

Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethan-Basis, zähelastisch, leicht lösemittelhaltig mit guter Haftung auf Metall, Holz, Glas, Beton und Mauerwerk, bedingt UV-beständig, schleifbar und überstreichbar. Zur Verklebung und Abdichtung verschiedener Metalle untereinander oder auf Holz, Beton, Mauerwerk sowie im Automotive Bereich und für die Abdichtung von Fugen in Lüftungskanälen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0340.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0340.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
0340.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12
0340.0970.99	Beutel 600 ml	 weiss	20
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
1920.0680.00	Flex Primer N	207	
9500.0740.50	Düse mit Feingewinde, für Alu-Kartuschen 310 ml	236	



MiroSil 816 (ersetzt Polyflex 433)

Spiegelkleber

Spiegelkleber auf neutraler Silikonbasis. Verträglich mit handelsüblichen, rückseitigen Spiegel- und thermisch gehärteten Glasbeschichtungen. Zur Verklebung von Spiegeln und beschichteten Gläsern auf verschiedenen Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0655.0760.99	Patrone 310 ml	 mintweiss	12
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
5100.xxxx.xx	Mount 1550 NF, doppels. Montageband, div. Dimensionen	52	
2830.8370.00	Silicone Cleaning Wipes	201	



Bostik H780 SUPERGRIP TRANS

Transparenter MS Kleb- und Dichtstoff

Kleb- und Dichtstoff auf Basis MS-Polymer, hochtransparent, elastisch mit guter Haftung auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und vielen Kunststoffen. Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0445.0761.01	Patrone 310 g	 transparent	12





DOWSIL 896 PanelFix

Silikon-Kleber für Fassadenpaneelen

Montagekleber auf neutralvernetzender Silikon-Basis, dauerelastisch mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit sowie schneller Durchhärtung. Speziell geeignet für die Verklebung von Fassadenpaneelen aus Aluminium- und Aluminium-Verbundplatten, Keramik, Faserzement oder HPL-Platten in Kombination mit DOWSIL PanelFix Tape. Brandverhaltensgruppe RF2.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1896.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
1896.0960.20	Beutel 600 ml	 schwarz	20

Zubehör	Bezeichnung	Seite
5080.xxxx.xx	Mount 1400, doppels. Montageband	51



DOWSIL 895

1K Silikon-Kleber für Structural Sealant Glazing

1K Silikon Kleber auf neutraler Härter-Basis, hochmodulig und luftfeuchtigkeits-härtend mit guter Haftung auf vielen Untergründen. Für die Verklebung von Glas, Metall und anderen Plattenmaterialien mit der Gebäudeunterkonstruktion. Erfüllt alle Anforderungen für eine Europäische technische Zulassung für Structural Sealant Glazing Fassaden nach ETAG 002.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1895.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
1895.0960.20	Beutel 600 ml	 schwarz	20



DOWSIL 993

2K Silikon-Kleber für Structural Sealant Glazing

2K Silikon-Kleber auf neutraler Härter-Basis, schnell vernetzend und hochmodulig mit guter Haftung auf vielen Untergründen. Für die Verklebung von Glas, Metall und anderen Plattenmaterialien mit der Gebäudeunterkonstruktion. Erfüllt alle Anforderungen für eine Europäische technische Zulassung für Structural Sealant Glazing Fassaden nach ETAG 002.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1860.0880.20	SBS Patrone 675 ml	 schwarz	10
1860.1781.21	Hobbock 25 kg, Härte-Komp. B 	 schwarz	1
1860.2012.99	Fass 250 kg, Basis-Komp. A 	 weiss	1





ime TOW



OTTOCOLL P 520

Premium 2K PU Kleber für Metall

2-Komponenten PU Kleber mit hoher innerer Festigkeit nach vollständiger Vulkanisation. Schnell aushärtend mit hoher Witterungsbeständigkeit und mechanischer Festigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
1613.0760.99	Patrone 2 × 310 ml		cremeweiss	10
Zubehör	Bezeichnung			Seite
9500.0740.60	Statikmischer rund, 200 mm			–
8230.0488.00	Druckluftpistole TS 488X			218
8228.1200.00	Handdruckpistole Typ: H 288			217




Metallkleber 2K EP

2K Epoxidharzkleber mit Glaspartikel

Hochfester 2K-Epoxidharzklebstoff mit Glaspartikel-Technologie, für viele Einsatzmöglichkeiten im Fahrzeug-, Bus- und Wagonbau. Haftet ausgezeichnet auf Aluminium roh oder eloxiert, faserverstärkten Kunststoffen, verzinktem und lackiertem Stahl. Auch geeignet für diverse Verklebungen für Verbreiterungen und Anbauteile an Fahrzeugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
1388.7995.20	Patrone 195 ml		schwarz	12
Zubehör	Bezeichnung			VPE
1675.0500.00	Turbo Mischer			1
1675.0500.50	Turbo Mischer mit V-Düse			1

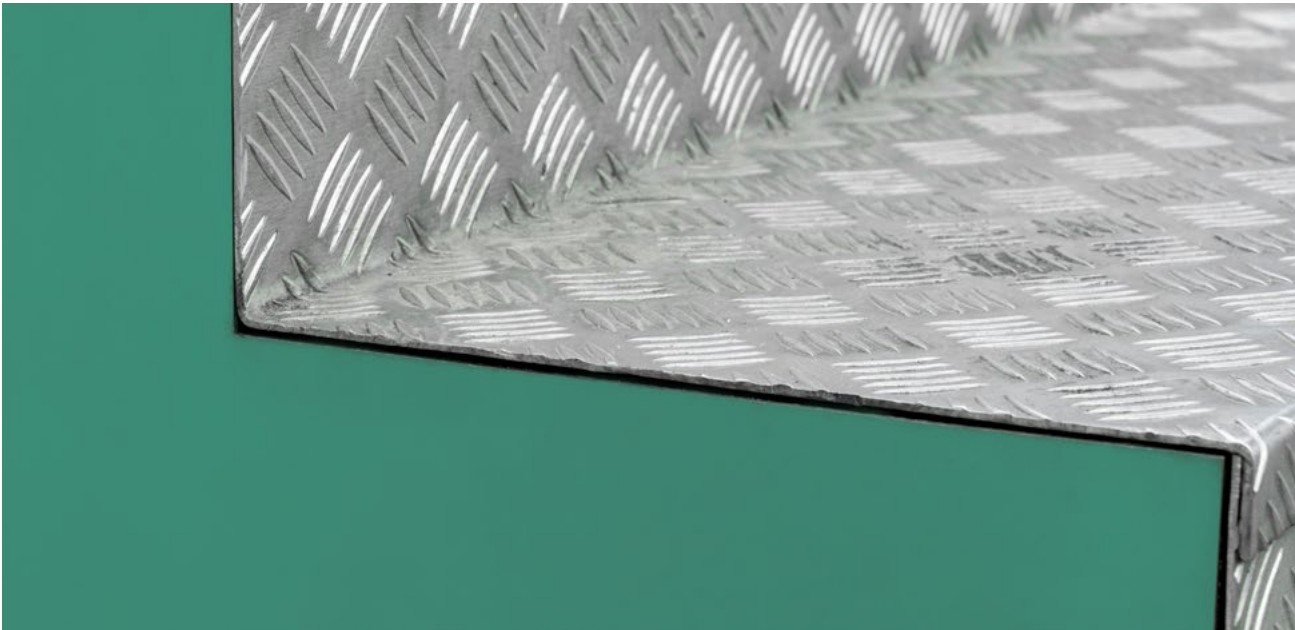

Polyflex 2K MS

2K Montage- und Konstruktionskleber

Elastischer 2-Komponenten-Kleber auf MS-Polymer Basis mit kurzer Durchhärtezeit sowie hoher innerer Festigkeit. Zähelastisch, lösemittel-, isocyanat und silikonfrei. Zur haftstarken, spannungsausgleichenden Verklebung und Montage von Aluminium roh oder eloxiert, verzinktem und lackiertem Stahl, Glas, Holz, Holzwerkstoffen, Beton und verschiedenen Kunststoffen im Metall-, Automotive und Industriebereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1675.0640.20	Patrone 250 ml	 schwarz	12
Zubehör	Bezeichnung		VPE
1675.0500.00	Turbo-Mischer		1
1675.0500.50	Turbo-Mischer mit V-Düse		1



Flexbond 458

Schneller 2K Montage- und Konstruktionsklebstoff

Universeller 2K-Montage- und Konstruktionskleber auf Hybrid-Polymer-Basis mit schneller Aushärtung. Zur flexiblen Verklebung von Metall, Holz, Keramik, Glas, Beton usw., im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auch ohne Primer auf zahlreichen Untergründen. Auch geeignet für Konstruktionen mit dynamischen Belastungen wie z.B. Ganzglasgeländer. Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei. Geeignet für Minergie-Eco.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1605.0760.10	Patrone 2 × 310 ml	 grau	10
1605.0760.20	Patrone 2 × 310 ml	 schwarz	10
Zubehör	Bezeichnung	VPE	
9500.0740.67	Statikmischer eckig, 160 mm	1	



Vitrobond 767

2K Silikon-Klebstoff für Glasanbindungen

Hochmoduliger, kondensationsvernetzender 2K Silikon-Klebstoff auf neutraler Alkoxyhärter-Basis mit hoher Anfangs- und Endfestigkeit sowie sehr guter Haftung auf vielen bauüblichen Untergründen im Fensterbereich. Nicht korrosiv, sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Angenehmes Verarbeiten durch geringe Geruchsemissionen. Erfüllt eco 1 – sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO, 1. Priorität nach ECO-BKP.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1899.0760.12	2K SBS-Kartusche 490 ml	 dunkelgrau	8
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
9500.0740.73	Statikmischer rund, orange, 160mm	–	
8230.0490.00	Druckluftpistole für 2K-Systeme P 490 DP2X	218	





OTTOCOLL S 81

Premium 2K-Silikon für das geklebte Fenster

Kondensationsvernetzender 2K Silikon-Kleber auf neutraler Alkoxyhärter-Basis. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen (PVC, Holz, Alu), nicht korrosiv. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Zum direkten Einkleben von Isolierglaseinheiten in den Fensterflügel (Direct-Glazing), für Einbruchschutzverglasungen sowie zur Erstellung Ganzglas-Fassaden im Holzbau (HGV).

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
1650.0850.00	2K BlueLine Kartusche 490ml		schwarz	8
1650.0850.10	2K BlueLine Kartusche 490ml		grau	8

Zubehör	Bezeichnung	Seite
2228.1180.00	Cleanprimer 1226, Dose 1l	203
8230.0490.00	Druckluftpistole für 2K-Systeme P 490 DP2X	218
9500.0740.70	Statkmischer, eckig, 160 mm	–
9500.0740.73	Statkmischer, rund, 160 mm	–



OTTOCOLL S 670

Premium 2K Silikon-Kleber für Einbruchschutzverglasungen

Kondensationsvernetzender 2K Silikon-Kleber auf neutraler Alkoxyhärter-Basis. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit mit hohem Dehn-Spannungswert für eine hohe Stabilität bei Einbruchschutzverglasungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
1653.0850.12	2K BlueLine Kartusche 490ml		dunkelgrau	8

Zubehör	Bezeichnung	Seite
2228.1180.00	Cleanprimer 1226, Dose 1l	203
8230.0490.00	Druckluftpistole für 2K-Systeme P 490 DP2X	218
9500.0740.73	Statkmischer, rund, 160 mm	–



Mirapur 9500 Speed (ersetzt PUR 8300)

PUR Kleber, schnellhärtend

Leicht schäumender PUR Montage- und Konstruktionskleber mit schneller Durchhärtung. Fugenfüllend mit sehr guter Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen und mineralischen Untergründen. Nach dem Aushärten, schleif- und überlackierbar. Für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen mit hoher mechanischer Festigkeit in der Holz- und Möbelproduktion, im Bau-Fahrzeug- und Industriebereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1510.9500.04	Patrone 310 ml	12

Zubehör	Bezeichnung	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm rot	236



Mirapur 9700 Fiber (ersetzt PUR 8310)

Faserverstärkter Konstruktionsklebstoff

PUR-Kleber für wärme- und wasserbeständige Klebeverbindungen. Klebt fast alle Materialien in der Holz- und Möbelfabrikation, im Bau und Industriebereich, Carrosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Fahrzeugaufbauten, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro-, Kunststoff, Lüftungs- und Klimatechnik usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1508.9700.04	Patrone 310 ml/363 g	 grau RAL 7040	12

Zubehör	Bezeichnung	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm rot	236



Mirapur 9512 Super Rapid

offene Zeit 10 Min

PUR-Reaktionsklebstoff mit sehr schneller Durchhärtung, kurzer Presszeit und hoher Fugenfestigkeit für wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich. Klebt Holz- und Holzwerkstoffe, nicht-brennbare Bauplatten sowie viele andere Materialien. Speziell geeignet für die Herstellung von Fenstern und Fensterläden, im Treppenbau und für tragende Bauteile.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1572.9512.18	Flasche 750 g	9





Mirapur 9514 (ersetzt PUR 8084)

fließfähig, offene Zeit 20 Min

PUR-Kleber, leicht aufschäumend, fließfähig, mit langer Topfzeit, lösemittelfrei, nicht korrosiv, schnellhärtend. Zur Verklebung von Fensterkanteln, Keilzinken und Schichtholz für nicht tragende Teile. Zur vollflächigen Verklebung von Holz und Holzwerkstoffen, hochfesten Wärmedämmplatten aus XPS, PU, Stein- oder Glaswolle auf Beton oder verschiedene Metalle im Element-, Container- oder im Fensterbau sowie bei der Herstellung von Sandwichelementen bei Türen und Trennwänden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1574.9514.17	Flasche 500 ml	6



Mirapur 9515 Rapid

offene Zeit 25 Min

PUR-Reaktionsklebstoff mit schneller Durchhärtung, mittlerer Presszeit und hoher Fugenfestigkeit für wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich. Klebt Holz- und Holzwerkstoffe, nichtbrennbare Bauplatten sowie viele andere Materialien.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1575.9515.18	Flasche 750 g	9



Mirapur 9520 Standard (ersetzt PUR 8410)

offene Zeit 60 Min.

PUR-Reaktionsklebstoff mit langer offener Zeit, normaler Presszeit und hoher Fugenfestigkeit für wasser- und wetterbeständige Klebeverbindungen im Innen- und Aussenbereich. Klebt Holz- und Holzwerkstoffe, nicht-brennbare Bauplatten sowie viele andere Materialien. Speziell geeignet für die Herstellung von Fenstern und Fensterläden, im Treppenbau und für tragende Bauteile sowie für Formverklebungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1580.9520.02	Kanne 5 kg		1
1580.9520.50	Flasche 750 g		9



Mirapur 9110

standfest, offene Zeit 10 Min

Standfester, luftfeuchtigkeitshärtender PUR Reaktionsklebstoff mit 10 Minuten offener Zeit. Fugenüberbrückend, Wasserbeständigkeit D4 gem. EN 204, Wärmebeständigkeit > +135 °C (EN 14292), sehr emissionsarm. Geeignet für den Raupenauftrag bei Klebungen im Holz- und Elementbau in Werkstatt und auf der Baustelle.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
1583.9110.04	Beutel 600 ml	12	
Zubehör	Bezeichnung	Farbe	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm	rot	236



Mirapur 9130

standfest, offene Zeit 30 Min

Standfester, luftfeuchtigkeitshärtender PUR Reaktionsklebstoff mit 30 Minuten offener Zeit. Fugenüberbrückend, Wasserbeständigkeit D4 gem. EN 204, Wärmebeständigkeit > +150 °C (EN 14292). Geeignet für den Raupenauftrag bei Klebungen im Holz- und Elementbau in Werkstatt und auf der Baustelle. Kein Abrutschen des Klebstoffes bis zum Fügen der Teile, dadurch besonders gut geeignet für vertikale Applikation. EMICODE EC1 zertifiziert.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
1584.9130.04	Beutel 600 ml	12	
Zubehör	Bezeichnung	Farbe	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm	rot	236



Mirapur 9160

standfest, offene Zeit 60 Min

Standfester, luftfeuchtigkeitshärtender PUR Reaktionsklebstoff mit 60 Minuten offener Zeit. Fugenüberbrückend, Wasserbeständigkeit D4 gem. EN 204, Wärmebeständigkeit > +150 °C (EN 14292), sehr emissionsarm. Geeignet für den Raupenauftrag bei Klebungen im Holz- und Elementbau in Werkstatt und auf der Baustelle.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
1585.9160.14	Beutel 600 ml	12	
Zubehör	Bezeichnung	Farbe	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm	rot	236





LOCTITE HB S309 Purbond

offene Zeit 30 Min

PUR-Reaktionsklebstoff, thixotropisch, wasserbeständig mit kurzer Presszeit. Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt als Typ 1 Klebstoff für die Herstellung von tragenden Holzbauteilen, freigegeben zur Herstellung von tragenden Bauteilen mit passenden Fugen (Fugenstärke <0.3 mm), für industrielle Fertigung und Werkstatt-Applikation.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1519.9533.14	Beutel 600 ml	beige	12
1519.9533.09	Fass 50 kg 	beige	1
Zubehör	Bezeichnung	Farbe	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm	rot	236



LOCTITE HB S709 Purbond

offene Zeit 70 Minuten

PUR-Reaktionsklebstoff, thixotropisch, wasserbeständig mit langer offener Zeit. Bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt als Typ 1 Klebstoff für die Herstellung von tragenden Holzbauteilen, freigegeben zur Herstellung von tragenden Bauteilen mit passenden Fugen (Fugenstärke <0.3 mm), für industrielle Fertigung und Werkstatt-Applikation.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1524.9537.14	Beutel 600 ml	beige	12
Zubehör	Bezeichnung	Farbe	Seite
9500.0740.99	Mehrloch Fächerdüse, Beite 20-75 mm	rot	236



Mirapur 9615 2K PUR (ersetzt Mirapur 9618 2K PUR)

2K PUR Konstruktionskleber

Schneller 2-Komponenten Kleber auf Polyurethan Basis, sehr gering schäumend, lösemittel- sowie formaldehydfrei mit thixotroper Konsistenz. Für die Verankerung von Gewindestangen und Betonrippenstählen in Holzbauteilen längs und/oder quer zur Faserrichtung im nicht zertifizierten Holzbau sowie für allgemeine konstruktive Verklebungen unterschiedlichen Materialien wie HPL, GFK und Aluminium bspw. bei Eckverbindern im klassischen Injektionsverfahren.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1515.0760.55	SSBS-PA 620 ml	weiss	10



Weissleim Classic

für den Innenbereich

Schnellabbindender Weissleim für den Innenbereich. Kann aus der Flasche oder mit dem Spachtel auf diversen saugenden Untergründen verarbeitet werden. Frei von Lösemitteln. Muss vor Frost geschützt werden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1040.5960.19	Flasche 1,1 kg	10



Holzleim Rapid

Schnellabbindender Dispersionskleber D2

Weissleim auf Polyvinylacetat-Basis mit kurzer Presszeit. Frei von jeglichen Lösemitteln. Für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Kartonagen und Papier.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1047.6101.19	Flasche 1,1 kg	10



Holzleim Kaltwasserfest

Dispersionsklebstoff kaltwasserfest

Kaltwasserfester Polyvinylacetat mit kurzer offener Zeit. Für Anwendungen im Innen und Aussenbereich mit allen üblichen Hart- und Weichhölzern sowie Spanplatten, Sperrhölzern und Tischlerplatten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1050.6102.19	Flasche 1,1 kg	10





Bostik WOOD A965 D3

PVAc Dispersionskleber D3

PVAc-Weissleim, wasserfest für Holz und Parkett mit langer offener Zeit. Löse-mittelfrei, gut fliessend, spaltfüllend und transparent auftrocknend. Für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Spanplatten, Fertigparkett und Laminatbelägen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9255.0861.99	Flasche 550 g	weiss	10
9255.1161.99	Flasche 1100 g	weiss	10
9255.1626.00	Kanister 10 kg	weiss	32



Konstruvit Original

Weissleim für den Schul- und Bastelbedarf

PVAc-Weissleim universell einsetzbar für alle gängigen Bastelmaterialien, was-serlöslich, frei von jeglichen organischen Lösemitteln. Gut verstreich-, bzw. verarbeitbar und verträglich mit allen haushaltsüblichen Materialien wie Papier, Leder, Kork, Filz, Textilien, usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0892.6603.54	Flasche 50 g	weiss/transparent	20
0892.6603.56	Flasche 100 g	weiss/transparent	12
0892.6603.72	Flasche 100 g, Drehverschluss	weiss/transparent	12
0892.6603.70	Flasche 200 g	weiss/transparent	12
0892.6603.60	Flasche 750 g	weiss/transparent	12
0892.6603.63	Kanne 5 kg	weiss/transparent	1



Miracol 13F2 Express

PVAc Dispersionskleber mit kurzer Presszeit, D2

Kaltwasserbeständiger PVAc-Weissleim (D2) mit langer offener Zeit und kurzer Presszeit. Für Anwendungen im Innenbereich mit allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1070.6113.53	Flasche 100 g	12
1070.6113.50	Flasche 300 g	12
1070.6113.01	Flasche 750 g	9
1070.6113.02	Kessel 5 kg	1
1070.6113.07	Kanister 10 kg	1
1070.6113.09	Kessel 25 kg 	1



Die neuen **Geistlich**-Etiketten:

- einheitlich
- verständlich
- übersichtlich



Informationen zu den
spezifischen Eigenschaften
(3-Sprachig)

Verarbeitungshinweise
(3-Sprachig)

Gefahrenstoff Hinweise
(3-Sprachig)

Chargen-Nummer und
Haltbarkeitsdatum

Produktname

Produktbezeichnung

Produktvorteile

Material Einsatzbereiche

Artikelnummer



Miracol 6360 Universal

Dispersionskleber D3, universell

Universell einsetzbarer Holzleim mit erhöhter Feuchtebeständigkeit D3. Für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Schichtstoff- und Holzverlegplatten. Für Kalt- und Warmverleimungen, Kleben von Nut und Kamm bei Fertigparkett, Montageverleimungen, Korpus- und Brettfugenverleimungen, hochwertige Furnierarbeiten, Flächenverleimungen, Schlitz- und Zapfenverleimungen. Für Anwendungen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1002.6360.61	Flasche 750 g	9
1002.6360.02	Kessel 5 kg	1
1002.6360.04	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	1
1002.6360.07	Kanister 10 kg	1
1002.6360.09	Kanister 20 kg	1



Miracol 8F1 Waterproof

PVAc Dispersionskleber, wasserbeständig D3/D4

Wärme- und wasserbeständiger PVAc-Dispersionskleber (D3). Erfüllt die Anforderungen des FFF an Klebstoffe (Leime) für Holz- und Holz-Metall-Fenster. Unter Beimischung von Miracol Härter 9504 erweiterbar auf Beanspruchungsgruppe D4. Für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1100.6270.50	Flasche 300 g	20
1100.6270.01	Flasche 750 g	12
1100.6270.02	Kessel 5 kg	12
1100.6270.04	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	12
1100.6270.07	Kanister 10 kg	12
1100.6270.09	Kanister 20 kg	1



Miracol Härter 9504

Härter zu Miracol 8F1

Spezialhärter zur Beimischung zu Miracol 8F1. Ergibt eine Wasserbeständigkeit D4 gemäss EN 204, Topfzeit des gemischten Leims max. 8 Stunden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1114.9504.03	Dose 300 g	6
1114.9504.02*	Alu-Flasche 1 kg	6



Miracol 6285 Alu

Dispersionskleber für Metallkaschierungen

KPVAc-Weissleim mit guter Haftung auf verschiedenen Metallen. Zum Belegen von Holzwerkstoffen mit Alu, Blei, Messing, Kupfer und verzinktem Stahl (nicht geeignet für rostenden Stahl). Wasserbeständigkeit D3.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1090.6285.02	Kessel 5 kg	1
1090.6285.09	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	1



Miracol 6260

Dispersionskleber für Furnierarbeiten

PVAc-Flächenkaschierleim mit sehr kurzer Abbindezeit bei Warm- und Heissverleimungen. Hart aber nicht versprödetender Leimfilm, verhindert Fugenöffnungen dank hohem Festkörperanteil. Nahezu durchschlagsicher bei problematischen Furnieren. Als Flächenleim für anspruchsvolle Furnierarbeiten sowie Schichtstoff-Verklebungen wie CPL/HPL und Folien auf Holzwerkstoffe im Möbel- und Innenausbau.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1080.6260.02	Kessel 5 kg	1
1080.6260.09	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	1



Miracol 6359

PVAc Dispersionskleber, D3

PVAc-Flächenkaschierleim mit sehr kurzen Abbindezeit bei Warm- und Heissverleimungen. Hart aber nicht versprödetender Leimfilm, verhindert Fugenöffnungen dank hohem Festkörperanteil. Nahezu durchschlagsicher bei problematischen Furnieren. Als Flächenleim für anspruchsvolle Furnierarbeiten sowie Schichtstoff-Verklebungen wie CPL/HPL und Folien auf Holzwerkstoffe im Möbel- und Innenausbau. Wasserbeständig D3.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1001.6359.08*	Kessel 10 kg	1
1001.6359.09	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	1





Miracol 19C22

Dispersionskleber für spezielle Oberflächen

PVAc-Dispersionskleber mit Härter für spezielle Oberflächen. Durch beimischen vom Miracol Härter 9518 können Materialien wie nicht rostende Metalle, lackierte Oberflächen (PUR-, UV- und Nitrolacke), HPL (Dekorseite) sowie PVC/ABS-Kanten auf saugende Untergründe geklebt werden. Belegen von PVC-Folien auf Holzwerkstoffe. Wasserbeständig D3.

Art. Nr.	Dimension	VPE
0997.6501.60	Flasche 750 g	12
0997.6501.09	Kessel 25 kg mit Hahnanschluss 	1



Miracol Härter 9518

Härter zu Miracol 19C22

Spezialhärter zur Beimischung zu Miracol 19C22 für eine bessere Adhäsion auf speziellen Oberflächen. Ergibt eine Wasserbeständigkeit D3 gemäss EN 204, Topfzeit des gemischten Leims max. 6 Stunden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
0998.9518.19	Alu-Flasche 125 g	1
0998.9518.18	Dose 625 g	1



Miracol 5904 Dübelleim

für Holzdübel- und Astflickautomaten

Spezialklebstoff für Holzdübel- und Astzapfenverklebungen, gut düsenfähig, lange offene Zeit. Nicht geeignet für Kunststoffdübel.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1034.5904.06	Kanister 10 kg	weiss-transparent	1



Miracol 5903 Dübelleim

für Holzdübel- und Astflickautomaten

Spezialklebstoff für Holzdübel- und Astzapfenverklebungen, gut düsenfähig. Nicht geeignet für Kunststoffdübel.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1033.5903.01	Kanister 9,70 kg	weiss	1



Placol 4506

Furnierleimpulver für Heissverleimung

Furnierleimpulver für Heissverleimungen ab 40 °C, wasserbeständig und formaldehydarm E1. Der Leim hat sehr gute Benetzungseigenschaften, vor allem bei Problemfurnieren (Birke, Ahorn, Kiefer usw.), die Zugabe von Weissleim ist daher nicht mehr erforderlich. Zum Belegen von Kunstharzplatten (HPL / CPL) auf Holzwerkstoffe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1006.4506.02	1 Beutel 5 kg im Karton (= 5 kg)	1
1006.4506.05	5 Beutel 5 kg im Karton (= 25 kg)	1



Placol 4507

Leimpulver für Heiss- und Kaltverleimung

Leimpulver für Heiss- und Kaltverleimungen. Für Holzkonstruktionen im Innen- und geschützten Aussenbereich, zum Verleimen von Vollholzteilen, Belegen von Kunstharzplatten (HPL) auf Holzwerkstoffe sowie für allgemeine Verleimungen im Handwerk ab 18 °C, wasserbeständig, geeignet für Brandschutzelemente EI30.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1007.4507.02	1 Beutel 5 kg im Karton (= 5 kg)	1
1007.4507.05	5 Beutel 5 kg im Karton (= 25 kg)	1



Acmos 1124 B

Trennmittel für Furnierpressen

Trennmittel zum Schutz von Pressblech-Oberflächen in Furnierpressen, auch für eloxierte Oberflächen geeignet. Die furnierten Flächen kleben nicht an den Pressblechen und Leimreste können leicht entfernt werden. Für alle Press-temperaturen, neutral gegen Gummi, sehr gute Hautverträglichkeit.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2774.9810.26	Kessel 5 kg	1



Acmos Spray 100-2450

Trennmittel für Werkzeuge und Geräte

Verhindert zuverlässig das Anhaften von Leimen und Klebstoffen wie Dispersionsklebstoffe, Glutinleime, Haftkleber, Schmelzkleber sowie Phenol-, Melamin- und ähnliche Harze auf Werkzeugen und Geräten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2776.9810.27	Dose 400 ml	12





Miratherm 5187 / 5188

EVA-Granulat, füllstofffrei

EVA-Schmelzkleber, universell einsetzbar, füllstofffrei als Granulat. Mittelviskos, sehr gute thermische Beständigkeit, ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar, sehr hohe Wärmestandfestigkeit, hohe Ergiebigkeit, sehr gute Benetzung. Geeignet für die Kantenanleimung auf Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag ab 12 m/min Vorschub. Für Gerade Kanten sowie Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1848.5187.03	Kessel 3,5 kg	transparent	1
1848.5187.04	Kessel 20 kg	transparent	1
1849.5188.03	Kessel 3,5 kg	weiss	1
1849.5188.04	Kessel 20 kg	weiss	1



Miratherm 5107 / 5108 / 5109

EVA Schmelzkleber Granulat

EVA-Schmelzkleber als Granulat. Niederviskos, gute thermische Beständigkeit, hohe Endfestigkeit der Verklebung, ergibt dichte Fugen. Geeignet für die Kantenanleimung auf Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag, gestattet hohen Maschinenvorschub ab 12 m/min.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1797.5107.03	Kessel 3,5 kg	natur	1
1797.5107.25	Kessel 25 kg	natur	1
1798.5108.03	Kessel 3,5 kg	weiss	1
1798.5108.25	Kessel 25 kg	weiss	1
1799.5109.03	Kessel 3,5 kg	schwarz	1
1799.5109.05	Kessel 25 kg 	schwarz	1



Miratherm 5145

EVA Schmelzkleber Granulat

EVA-Schmelzkleber als Granulat. Niederviskos, mit sehr niedrigen Verarbeitungstemperatur ab 120 °C, guter thermischer Beständigkeit. Die sehr gute Benetzung ermöglicht eine saubere Verarbeitung, ergibt eine dichte Fuge und hohe Ergiebigkeit. Besonders geeignet für mobile Kantenanleimgeräte mit Direktauftrag sowie Bearbeitungszentren mit niedrigem Vorschub ab 10 m/min.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1829.5145.14	Kessel 4,5 kg	natur	1



Miratherm 5111 (vormals Schmelzkleber K-100)

Schmelzkleber Sticks

Schmelzklebstoff für die schnelle und einfache Verklebung von Papier, Karton, Textilien, Leder, Holzwerkstoffe, Hart-PVC, ABS, Polyamid, Polyester untereinander oder auf Beton, Mauerwerk, Backstein usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1780.3551.99	200 mm × ø 11,3 mm, Karton 2 kg	weiss	1
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
8279.0100.10	Schmelzklebepistole ohne Temperaturregler (HB 191)	219	



Miratherm 5110 / 5115 / 5120 / 5123 / 5125

EVA Schmelzkleber Patronen

EVA-Schmelzkleber als Patronen. Schnell ausschmelzend mit guter thermischer Beständigkeit. Sehr gute Benetzung, ergibt eine dichte Fuge und hohe Ergiebigkeit. Besonders geeignet für die Kantenanleimung auf Massivholz mit HolzHer-Kantenanleimmaschinen bei niedrigem Vorschub ab 10 m/min. Verarbeitungstemperatur 200 – 220 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1800.5110.01	Patrone 333 g, Karton 1,33 kg (4 Stk.)	schwarz	1
1800.5110.05*	Patrone 333 g, Karton 15 kg (45 Stk.)	schwarz	1
1805.5115.02	Patrone 333 g, Karton 1,33 kg (4 Stk.)	weiss	1
1805.5115.05	Patrone 333 g, Karton 15 kg (45 Stk.)	weiss	1
1808.5120.02	Patrone 333 g, Karton 1,33 kg (4 Stk.)	natur	1
1808.5120.05	Patrone 333 g, Karton 15 kg (45 Stk.)	natur	1
1811.5123.01	Patrone 260 g, Karton 1,04 kg (4 Stk.)	transparent	1
1811.5123.05	Patrone 260 g, Karton 11,75 kg (45 Stk.)	transparent	1
1813.5125.01	Patrone 333 g, Karton 1,33 kg (4 Stk.)	braun	1



Miratherm 5127

PUR Schmelzkleber Patronen

PUR-Schmelzkleber als Patronen, reaktiv und schnell abbindend mit hoher Anfangsfestigkeit und sehr guter thermischer Beständigkeit. Die chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt eine dichte, nicht schmelzbare, unlösliche und duroplaste Klebstofffuge mit sehr hoher Kälteflexibilität und hervorragender Wasserbeständigkeit. Besonders geeignet die gerade Kantenanleimung mit HolzHer-Kantenanleimmaschinen bei niedrigem Vorschub ab 10 m/min. Verarbeitungstemperatur ca. 150 °C. ERSETZT Miratherm 5126.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1815.5127.01	Patrone 300 g, Karton 1,8 kg (6 Stk.)	natur	1
1815.5127.99	Patrone 300 g, Karton 1,8 kg (6 Stk.)	weiss	1





Miratherm 5137 / 5139

PUR-Patrone/-Granulat

Reaktiver PUR Schmelzkleber für gerade Kanten sowie Softforming. Hohe Anfangsfestigkeit, chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage. Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> +150 °C) und Kälteflexibilität, hervorragende Wasserbeständigkeit, ergibt dichte Fuge.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1821.5137.01	Patrone 2 kg, Karton 16 kg (8 Stk.)	weiss	1
1821.5137.02	Granulat, Beutel 750 g, Karton 12 kg (16 Btl.)	weiss	1
1821.5137.03	Granulat, Beutel 750 g	weiss	1
1823.5139.01	Patrone 2 kg, Karton 16 kg (8 Stk.)	natur	1
1823.5139.02	Granulat, Beutel 750 g, Karton 12 kg (16 Btl.)	natur	1
1823.5139.03	Granulat, Beutel 750 g	natur	1



Miratherm 5140 / 5142

PUR Schmelzkleber Patrone, emissionsarm

PUR-Schmelzkleber reaktiv, Version ME (MicroEmission). Enthält weniger als 0.1 % monomeres Isocyanat (MDI), verringert die Belastung durch Isocyanat-Dämpfe um bis zu 90 %. Sehr schnell abbindend mit hoher Anfangsfestigkeit und sehr guter thermischer Beständigkeit. Die chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt eine dichte, nicht schmelzbare, unlösliche und duroplaste Klebstoffuge mit sehr hoher Kälteflexibilität und hervorragender Wasserbeständigkeit. Besonders geeignet für die gerade Kantenanleimung bei niedrigem Vorschub ab 15 m/min sowie für Softforming. Verarbeitungstemperatur ca. 130- 150° C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1824.5140.01	Patrone 2 kg, Karton 16 kg (8 Stk.)	natur	1
1826.5142.01	Patrone 2 kg, Karton 16 kg (8 Stk.)	weiss	1



Miratherm Cleaner 2

Reiniger für EVA und PUR Schmelzkleber

Reinigungsprodukt für EVA-und PUR Schmelzkleber-Anlagen. Zur besseren Erkennung blau eingefärbt.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2742.5141.02	Patrone 1 kg	blau	1



Miratherm Cleaner 4

Reinigungsgranulat

Reinigungsprodukt für PUR-und EVA Schmelzkleber-Anlagen als Granulat in diversen Gebinden. Zur besseren Erkennung Blau eingefärbt.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2744.5127.01	Patrone 2 kg, Karton 1,2 kg (8 Stk.)	blau	1
2744.5127.03	Kessel 3,5 kg	blau	1
2744.5127.06	Kessel 20 kg	blau	1



Miratherm Primer 4342

Primer für Schmelzkleber

Niederviskos und sprühfähig. Auf wässriger Kunstharz-Dispersion ohne Löse-mittel. Für die Vorbehandlung von schwer klebbaren Massivholzkanten und Furnieren (exotische und harzreiche Hölzer).

Art. Nr.	Dimension	VPE
2042.4342.01	Flasche 500 g, Karton 8 Flaschen	1



Miratherm Primer 4345

Kunstharz Primer für Gipsplatten

PUR-Schmelzkleber als Patronen, reaktiv und schnell abbindend mit hoher Anfangsfestigkeit und sehr guter thermischer Beständigkeit. Die chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt eine dichte, nicht schmelzbare, unlösliche und duroplaste Klebstofffuge mit sehr hoher Kälteflexibilität und hervorragender Wasserbeständigkeit. Besonders geeignet die gerade Kanten-anleimung mit HolzHer-Kantenanleimmaschinen bei niedrigem Vorschub ab 10 m/min. Verarbeitungstemperatur ca. 150 °C. ERSETZT Miratherm 5126.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2045.4345.01	Dose 0,9 kg	1
2045.4345.02	Kanne 4,5 kg	1





GLUKON®pro wmc

Sprühklebstoff für harte Materialien

Kontaktklebstoff zum Sprühen, universell einsetzbar, lösemittelhaltig, für harte Materialien. Für Verklebungen von Holz- und Holzwerkstoffen, HPL, Stahl, Aluminium, Fiberglas, Filz, Papier, Karton, Teppich und Schaumstoffe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1703.0500.00	Dose 500 ml	 gelb-transparent	12
1703.1300.00	Flasche 13 kg (22 l)	 gelb-transparent	1



GLUKON®prime

Sprühklebstoff für weiche Materialien

Kontaktklebstoff zum Sprühen, universell einsetzbar, lösemittelhaltig, für weiche Materialien. Für Verklebungen von Stoffen, Bezugstoffen, Schaumstoff, Spanplatten, Faserbaustoffplatten und Sperrholz geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1708.0500.00	Dose 500 ml	 gelb-transparent	12
1708.1300.00	Flasche 13 kg (22 l)	 gelb-transparent	1



GLUKON®premium plus

Sprühklebstoff für Formverklebungen

Kontaktklebstoff zum Sprühen für eine permanente Haftung verschiedener Materialien. Lösemittelhaltig, temperaturbeständig, lange offene Zeit, hohe Anfangs- sowie extrem hohe Endfestigkeit. Besonders gut geeignet für Formverklebungen und Verklebungen von Edelstahlblechen auf Plattenwerkstoffen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1709.0500.00	Dose 500 ml	 transparent	12
1709.1700.00	Flasche 17 kg (22 l)	 transparent	1



GLUKON®Citrus-Reiniger-Spray

Hoch effektiver Reiniger-Spray auf natürlicher Basis mit angenehmem Citrus Duft. Speziell geeignet für das Reinigen problematischer Verschmutzungen wie bspw. Klebstoffreste, Öle, Harze, Frische PU-Klebstoffe und PU-Schäume auf geschlossenporigen Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1702.0500.00	Dose 500 ml	 transparent	10



Zubehör zu GLUKON

Art. Nr.	Dimension	VPE
8110.8100.00	Pistole premium	1
8110.8100.02	Schlauch zu Auftragspistole, 3,7 m	1
8110.8100.10	Ersatzdüse für GLUKON Flasche	1
8110.8200.50	Handgriff für GLUKON Spraydosen	1
8110.8100.40*	Handwagen für GLUKON Flasche	1



Colle Spray 2033

Sprühkleber mit hohem Festkörperanteil

Sprühkleber auf Kunstharzbasis mit hohem Festkörperanteil und grobem Sprühbild. Schnelltrocknend mit hoher Haft- und Temperaturbeständigkeit bis + 50 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1678.0860.00	Dose 500 ml	12



Miranit 8026 Spray

Sprühklebstoff 3 in 1

Universeller Sprühklebstoff für wahlweise dauerhafte, korrigierbare oder wieder ablösbare Flächenverklebungen. Klebt schnell und sauber saugende und nicht saugende Materialien untereinander wie Papier, Textilien, Schaumstoff, Holz, Blech usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1696.8026.00	Dose 500 ml	12



Bostik 1517 R

Spritzbarer Kontaktkleber bis +120 °C

Spritzfähiger Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis, wärme- und witterungsbeständig. Geeignet zur Verklebung von Neopren, Schaumgummi, Leder, Leinen, PVC, Naturgummi, Butylkautschuk, Polyurethan, Schaum, Vulkollan, div. Kunststoffen, Pappe, Aluminium, Stahl etc. Temperaturbeständig bis +120 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1412.1596.00	Kanne 9 kg 	1





Bostik Contacoll

Kontaktkleber, schnellhärtend

Hochwertiger Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis, schnellhärtend. Ohne Härterzusatz, streichfähig.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9270.1450.05	Kanne 4,5 kg	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
9279.1571.00	Bostik Solvent 300, Kanne 6 l 	1



Miranit Record 8020

Universeller Kontaktklebstoff

Kontaktkleber auf Basis polychloroprener Harzlösung, für den universellen Einsatz. Frei von Aromatischen Lösemittel. Klebt schnell und sauber saugende- und nichtsaugende Materialien wie z.B Holz, HPL, Alu, Stahl, Leder, Schaumgummi, Butylkautschuk, Neopren usw. untereinander bzw. auf andere geeignete Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1480.8020.50	Tube 120 g	24
1480.8020.00	Pinseldose 300 g (330 ml)	6
1480.8020.01	Dose 650 g	12
1480.8020.02	Kanister 4,5 kg	1
1480.8020.03	Kanne 9 kg 	1



Contact Universal

Universeller Kontaktklebstoff

Kontaktkleber auf Basis von Polychloroprene, für den universellen Einsatz. Frei von Aromatischen Lösemittel. Klebt schnell und sauber saugende- und nichtsaugende Materialien wie z.B Leder, Gummi, Textilien, Papier, Holz, Porzellan, Metall, Bakelit usw. untereinander bzw. auf andere geeignete Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1260.8502.04	Kessel 4,25 kg	1

Construction Universal

Universelle Kunstharz Dispersion

Kunstharz Dispersion zur universellen Verklebung von diversen Materialien. Geeignet auf saugfähigen Untergründen, bei denen Spannungen nicht ausgeschlossen sind. Ist dauerelastisch und hochflexibel, auch geeignet zu Aufkleben von diversen Materialien an Wänden und Decken.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9135.7202.12	Kessel 5 kg	1



Kontaktkleber Lösemittelfrei

Kontaktkleber lösemittelfrei

Wässriger, lösemittelfreier Kontaktkleber für die Innenanwendung mit langer offener Zeit, klebt schnell und sauber saugende und nicht saugende Materialien. Ergibt flexible Verklebungen mit guter Alterungsbeständigkeit.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9137.7303.02	Kessel 5 kg	5



Uni Floor

EVA Dispersion universell

Der Belagskleber lösemittelfrei ist universell einsetzbar, zeichnet sich durch seine Verarbeitungsfreundlichkeit, geringen Verbrauch und gute Weichmacherbeständigkeit aus.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9140.7207.02	Kessel 3,8 kg	1
9140.7207.03	Kessel 12 kg	1



Contact Styropor Eco

Styropor-Kleber

Zum Verkleben von Polystyrolplatten auf saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1443.7206.02	Kessel 5 kg	1





Silacoll 100

Isolationskleber für Brandschutz

Pastöser, gebrauchsfertiger, unbrennbarer einkomponenten Spezialkleber mit sehr hoher Nasshaftung auf Basis von löslichen Silikaten. Absolut frei von Lösemitteln.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1550.0850.00	Patrone 500 g	crème	20
1550.1651.00	Kessel 15 kg	crème	1



Multimontagepaste

Hochtemperatur Montagepaster

Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile an Bremsanlagen, auch für ABS-Bremsanlagen, ASR-, ESP-Systeme geeignet. Für allgemeine Schmierarbeiten geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1315.0200.10	Dose 200 ml	12



Mirapur 9595 Turbo

2K PUR für schnelle Reparaturen

2K PUR Kleb- und Reparaturmasse für den Innen- und Aussenbereich, extrem schnellhärtend und leicht expandierend, fugenfüllend, nach erfolgter Aushärtung schleif- und überlackierbar. Dank Statikmischdüse einfach in der Handhabung. Exzellent geeignet für das Ausfüllen und Reparieren von z.B. ausgefranzten Bohrlöchern, zum Kleben verschiedenster Materialien in wenigen Minuten, sowie beim Verankern von Befestigungselementen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1505.9595.18	Patrone 28 g	10

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8110.9906.21	Mischdüse zu 9595/2014	1



2K Standard

2K Kleber auf Epoxybasis

2K Kleber auf Epoxybasis in praktisch zu verarbeitenden Doppelspritze. Langsame Aushärtung mit einer Topfzeit von ca. 30 min, witterungs- und alterungsbeständig auch bei Temperaturschwankungen. Nach vollständiger Aushärtung schleif- und überlackierbar. Frei von Lösemittel und Isocyanaten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1333.9580.18	Patrone 25 g	10

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8110.9906.21	Mischdüse	1



2K Speed Glue

2K Kleber auf Cyanacrylatbasis

Gute Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien: Metall, vielen Kunststoffen, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, porösen/absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien. Mischverhältnis: 4:1, Verarbeitungszeit: ca. 1 Minute, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1300.0100.10	Patrone 10 g	transparent	10
Zubehör	Bezeichnung	VPE	
1300.0200.20	Mischer zu 2K Speed Glue	10	



Colle 5000

Sekundenkleber

Lösemittelfreier und schnellhaftender Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis mit hoher Klebekraft.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1740.0310.00	Stift-Dispenser, 10 g	transparent	4



Studlocker

Schraubensicherung hochfest

Dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeiteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft. Das Produkt ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe sowie Scheiben und eignet sich für Gewindeverbindungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6780.0100.10	Flasche 50 g	rot	20



Threadlocker

Schraubensicherung mittelfest

Dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeiteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft. Das Produkt ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe sowie Scheiben und eignet sich für Gewindeverbindungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6781.0100.10	Flasche 50 g	blau	20





Schraubensicherung soft

Wieder lösbar

Flüssige Schraubensicherung auf der Basis von Methacrylat, wieder lösbar. Sehr gute Witterungsbeständigkeit mit hervorragender Haftung auf verschiedenen Metallen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1344.4014.82	Flasche 10 g	20



Schraubensicherung medium

Nur schwer lösbar

Flüssige Schraubensicherung auf der Basis von Methacrylat, ohne Beschädigung nicht mehr lösbar. Sehr gute Witterungsbeständigkeit mit hervorragender Haftung auf verschiedenen Metallen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1345.4015.82	Flasche 10 g	20



Schraubensicherung hard

Nicht wieder lösbar

Sekundenkleber auf Ethyl-Cyanacrylat Basis, schnell härtend. Für die Verklebung unterschiedlichster harter Materialien. Gute Beständigkeit gegen verschiedene organische Lösemittel und verdünnte Säuren.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1346.4016.82	Flasche 10 g	20



Sekundenkleber Rapid Mix

Schnell härtend

Sekundenkleber auf Ethyl-Cyanacrylat Basis, schnell härtend. Für die Verklebung unterschiedlichster harter Materialien. Gute Beständigkeit gegen verschiedene organische Lösemittel und verdünnte Säuren.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1714.4011.82	Flasche 10 g	20
1714.4011.83	Flasche 20 g	20

Sekundenkleber Rapid Gel

Sekundenkleber, dickflüssig

Spezieller Gel Sekundenkleber in thixotroper (hoch viskoser) Form. Verläuft nicht, ist standfest und kann auch an vertikalen Stellen verarbeitet werden. Klebt ultraschnell und hochfest poröse Oberflächen und feste Materialien sowie grosse Bruchstücke wie Metall, Kunststoffe und Holz.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1717.4012.81	Tube 3 g	20



Sekundenkleber Rapid porös

Sekundenkleber für poröse Untergründe

Spezieller dickflüssiger (hoch viskoser) Sekundenkleber, „säuft“ kaum ab bei stark porösen Untergründen. Klebt ultraschnell und hochfest poröse Oberflächen und feste Materialien wie Glas, viele Gummisorten, Metall und Kunststoffe untereinander sowie mit sich selber. Klebt auch grössere Bruchstücke.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1720.4013.83	Flasche 20 g	20



Sekundenkleber Super Rapid

Sekundenkleber, sehr schnell härtend

Professioneller, dünnflüssiger (niedrig viskoser) Sekundenkleber mit hoher Kapillarwirkung. Klebt ultraschnell und hochfest glatte Oberflächen und feste Materialien wie Kunststoffe, Glas, Metallteile oder Gummi. Nachjustieren ist nicht mehr möglich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1725.4010.82	Flasche 10 g	20
1725.4010.83	Flasche 20 g	20



Sekundenkleber SuperRapid NSF

Sekundenkleber, lebensmittelverträglich

Professioneller, dünnflüssiger (niedrig viskoser) Sekundenkleber mit hoher Kapillarwirkung. Für den Lebensmittelnahen Bereich zugelassen und zertifiziert (NSF). Klebt sehr schnell und hochfest glatte Oberflächen und feste Materialien wie Kunststoffe, Glas, Metallteile, glasiertes Keramik oder Gummi. Nachjustieren ist nicht mehr möglich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1726.4019.83	Flasche 20 g	20





HG POWER GLUE Klebstoffkoffer

Konstruktions- und Reparaturklebstoff-Set

«Schweissnaht aus der Flasche» ist ein Spezialklebstoff für das Reparieren, Füllen, Formen und Verstärken verschiedenster Materialien. Verklebt Bruchstellen, Risse, Sprünge, Spalten und füllt Löcher. Die starke Klebekraft wird durch die einzigartige Kombination von Granulat und Klebstoff erreicht. Schnellhärtend, mechanisch stark belastbar, chemikalienresistent, überlackierbar, wasserfest, witterungs- und temperaturbeständig. Set bestehend aus Klebstoff, Granulat, Cleaner, Primer, Aktivator, Reparaturnetmasse..

Art. Nr.	Dimension	VPE
1297.8010.20	XXL Kofferset 7-teilig, schwarz	10

Inhalt des Koffers:

- 1 x Die Schweissnaht aus der Flasche (20g Industrieklebstoff + 40g Granulat)
- 1 x HG-Cleaner/Klebstoffentferner (20ml)
- 1 x HG-Primer/Haftvermittler für schwer zu verklebende Kunststoffe (15ml)
- 1 x HG-Aktivator zum Pinseln / Aushärtebeschleuniger (15ml)
- 1 x HG-Aktivator Spray / Aushärtebeschleuniger (200ml)
- 1 x HG-Epoxy Stick / Universal Knetmetall (56g)



HG POWER GLUE Schweissnaht

2K Konstruktions- und Reparaturklebstoff

Die Schweissnaht aus der Flasche. Schnellhärtender Spezialklebstoff auf Cyanacrylat-Basis für das Reparieren, Füllen, Formen und Verstärken verschiedenster Materialien. Verklebt Bruchstellen langfristig und füllt Risse, Sprünge und Spalten zuverlässig. Verträglich mit allen gängigen Materialien.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1290.0510.10	Kleber und Granulat 5/10 g – Set	10
1290.2040.10	Kleber und Granulat 20/40 g – Set	10
1290.2050.10	Nachfüllgranulat Flasche à 40 g	10
1290.2070.10	Sekundenkleber dick, Flasche 20 g	10
1290.2080.10	Sekundenkleber dünn, Flasche 20 g	10





Hält lebenslang

HG
POWER GLUE

**SCHWEISS-
NAHT** AUS DER FLASCHE





Plast-Rep 2K-PU

PU-Kleber 30 sek. / 1,5 min / 3,5 min

2K Polyurethankleber für die einfache Reparatur und Verklebung unterschiedlicher Materialien wie Metalle und Kunststoffe. In drei Vulkanisationsgeschwindigkeiten, saubere Handhabung, nicht tropfend, schwundfrei und alterungsbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1379.0030.10	30 sec. Patr. 50 ml	schwarz	6
1379.0150.10	1,5 min. Patr. 50 ml	schwarz	6
1379.0350.10	3,5 min. Patr. 50 ml	schwarz	6



Plast-Rep Reparaturkoffer

Für Kunststoff Reparaturen

Hochwirksamer Reiniger für Kunststoffe vor der Verwendung von Plast-Rep Primer.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1387.0100.10	kompletter Koffer zur Kunststoff Reparatur	6

Kofferinhalt:

1 × Plast-Rep Dosierpistole	1 × Plast-Rep Cleaner
2 × 2K PU Universal 30 sek.	1 × Plast-Rep Primer
2 × 2K PU Universal 1.5 min.	1 × Plast-Rep Trägerfolie
2 × 2K PU Universal 3.5 min.	1 × Plast-Rep Konturfolie
12 × Plast-Rep Mischer	1 × Elastic Spachtel



Plast Rep GUN

Dosierpistole

Zu Plast-Rep Kleber 50 ml.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1377.1241.10	zu Plast Rep 50 ml Patronen	1



Plast Rep Gun Standard

Plast Rep Gun Standard

Geeignet zur Verarbeitung von Plast Rep 50 ml Patronen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1372.0100.10	zu Plast Rep 50 ml Patronen	1



Plast-Rep Mischer

Zu Plast-Rep 30 sek., 1,5 min. und 3,5 min.

Mischdüsen zu Plast-Rep.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1381.1241.00	mit Bayonettverschluss	12



Plast-Rep Trägerfolie

Verstärkungsband

Zur inneren Verstärkung der Verklebung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1382.1240.00	360 × 12 cm, Gitternetzfolie	transparent	1



Plast-Rep Konturfolie

zu Plast-Rep

Die Konturfolie sorgt für den optimalen Abschluss der Ränder bei der Kunststoffreparatur.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1383.1240.00	360 × 12 cm, Formfolie	transparent	1



Plast-Rep Primer

Haftvermittler für Kunststoffe

Hochwirksamer Haftvermittler für Kunststoffe vor der Verwendung von Plast-Rep Kleber.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1384.0520.00	Dose 200 ml	transparent	6



Plast-Rep Cleaner

Reiniger für Kunststoffe

Hochwirksamer Reiniger für Kunststoffe vor der Verwendung von Plast-Rep Primer.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1385.0860.00	Pumpflasche 500 ml	transparent	6





Gewebeband 505

Allzweck-Band

Klebeband mit leichtem Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, gute Klebkraft, reissfest. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4345.7290.62	44 mm, Rolle 50 m	gelb	28
4345.7320.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	24



Gewebeband 515

mit starkem Kleber

Klebeband mit feinem Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, hohe Anfangsklebkraft, reissfest. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, für kurzzeitige Abklebarbeiten sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4352.7248.62	44 mm, Rolle 50 m	gelb	24
4352.7291.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	24
4352.7291.14	50 mm, Rolle 50 m	silber	24
4352.7630.14	75 mm, Rolle 50 m	silber	12



Gewebeband 520

mit robustem Textilträger und starkem Kleber

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, hoher Anfangstack, sehr reissfest. Zum Verkleben von Wärmedämmplatten, für staubdichte Abdichtungen bei Aspest-Sanierungen sowie viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4355.7270.14	48 mm, Rolle 50 m	silber	24
4355.7280.20	48 mm, Rolle 50 m	schwarz	24



Gewebeband PCL 550

Textilträger mit PE-Beschichtung und sehr satter Kleberschicht

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, sehr reissfest. Lässt sich kurzzeitig rückstandslos wieder entfernen. Zum temporären Abkleben von Untergründen. Zum Abdichten von Ventilationskanälen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4360.6320.14	30 mm, Rolle 50 m	silber	30
4360.6870.14	38 mm, Rolle 50 m	silber	24
4360.7290.99	50 mm, Rolle 50 m	weiss	18
4360.7290.14	50 mm, Rolle 50 m	silber	18
4360.7290.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	18
4360.7290.20	50 mm, Rolle 50 m	schwarz	18
4360.7630.14	75 mm, Rolle 50 m	silber	12
4360.7800.14	100 mm, Rolle 50 m	silber	12



Gewebeband PCL 550 MATT

Textilträger mit PE-Beschichtung und matter Oberfläche

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung mit matter Oberfläche. Sehr reissfest, lässt sich im Innenbereich bis 6 Wochen nach der Applikation rückstandslos wieder entfernen. Zum temporären Abkleben von Untergründen oder fixieren von Gegenständen bei denen eine Lichtreflexion unerwünscht ist.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4362.7290.14	50 mm, Rolle 50 m	schwarz-matt	24



Gewebeband PCL 570

Textilträger, UV-stabilisierte

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, sehr reissfest, lässt sich rückstandslos wieder entfernen. Zum temporären Abkleben von Untergründen im Innen- und Aussenbereich sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4375.6320.10	30 mm, Rolle 25 m	hellgrau	30
4375.7290.10	50 mm, Rolle 25 m	hellgrau	18





PVC-Tape

Allzweck-Band

Klebeband mit leichtem Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, gute Klebkraft, reissfest. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7080.4760.10	19 mm, Rolle 10 m	grau	500
7080.4760.20	19 mm, Rolle 10 m	schwarz	500
7080.4760.47	19 mm, Rolle 10 m	blau	500
7080.4760.50	19 mm, Rolle 10 m	rot	500
7080.6320.10	30 mm, Rolle 10 m	grau	300
7080.6320.20	30 mm, Rolle 10 m	schwarz	300
7080.6870.10	38 mm, Rolle 10 m	grau	250
7080.7270.10	50 mm, Rolle 10 m	grau	200
7080.7270.20	50 mm, Rolle 10 m	schwarz	200
7080.7270.47	50 mm, Rolle 10 m	blau	200
7080.7270.50	50 mm, Rolle 10 m	gelb	200
7080.7270.62	50 mm, Rolle 10 m	rot	200
7080.7800.20	100 mm, Rolle 10 m	schwarz	100



PE-Tape

Isolierband aus PE-Folie, Dicke 0.15 mm

Korrosionsschutzband aus einseitig klebender Polyethylen-Folie (0,15 mm dick), mit starkem Kleber, weich, reissfest, hohe Dampfdichte, SEV-zugelassen. Für Rohrleitungen, zum Abkleben von Folien, Isolierungen, Kabeln, Schläuchen usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7100.6321.20	30 mm, 10 m	schwarz	60
7100.7291.10	50 mm, 10 m	grau	36



Betonband BB 590

PVC-Folie mit starkem, sattem Kleber

Klebeband aus weicher PVC-Folie mit sattem, starkem Kleber. Sehr gute Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4300.7290.49	50 mm, Rolle 33 m	orange	18

Betonband BB 610

PVC-Folie mit sehr sattem, starkem Kleber

Klebeband aus weicher PVC-Folie mit sattem, starkem Kleber. Sehr gute Haftung auch auf schwierigen Untergründen. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4320.7290.62	50 mm, Rolle 33 m	gelb	18



Verpackungsband PVC

Packband aus PVC-Folie

Verpackungsband aus PVC-Folie mit starkem Dauerkleber, reissfest. Zum Verkleben von Verpackungen, Schachteln, Kartons, Packpapier usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4200.5760.01	25 mm, Rolle 66 m	transparent	72
4200.5760.70	25 mm, Rolle 66 m	braun	72
4200.6320.01	30 mm, Rolle 66 m	transparent	60
4200.6320.70	30 mm, Rolle 66 m	braun	60
4200.6870.01	38 mm, Rolle 66 m	transparent	48
4200.6870.70	38 mm, Rolle 66 m	braun	48
4200.7290.01	50 mm, Rolle 66 m	transparent	36
4200.7290.70	50 mm, Rolle 66 m	braun	36

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
8410.xxxx.xx	Abrollgeräte PVC / PE	25 / 38 / 50 / 75 mm	231
8000.xxxx.xx	Bindefolie Andy Wrap	100 / 500 mm	148
7980.8830.00	Luftpolsterfolie LPE	1000 mm, Rolle 100 m	148



Polypropylenband PP-870

Reissfestes Packband aus PP-Folie

Klebeband aus Polypropylen-Folie, mit guter Klebekraft, hochreissfest. Zum Verkleben von Verpackungen, zur Umreifung und Sicherung bei leichten Paletten, sowie zum Bündeln von Waren usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4240.4760.74	19 mm, Rolle 66 m	rotbraun	96
4240.5760.74	25 mm, Rolle 66 m	rotbraun	72

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
8410.xxxx.xx	Abrollgeräte PVC / PE	25 / 38 / 50 / 75 mm	231
8000.xxxx.xx	Bindefolie Andy Wrap	100/500 mm	148
7980.8830.00	Luftpolsterfolie LPE	1000 mm, Rolle 100 m	148



Polypropylen PB 605

Für Doppelstegplatten, bis +80 °C

Klebeband aus Polypropylen-Folie mit aufgedampfter Aluminiumschicht (0,028 mm), mit starkem Kleber und sehr hoher Reissfestigkeit. Zur Verklebung von Stößen bei beschichteten Wärmedämmplatten, Alu-Isolationsfolien usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4480.7290.19	50 mm, Rolle 50 m	silber	96





Alu-Tape AB-620

Reinaluminium-Folie, mit Liner

Reinaluminium-Folie mit starkem Kleber, weich, schmiegsam, dampfdicht. Zum Verkleben von alubeschichteten Wärmedämmplatten, Alu-Isulationsfolien sowie als Dampfsperre und Feuchtigkeitsbarriere, 0,030 mm dick, wärmebeständig bis +100 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4380.6320.00	30 mm, Rolle 50 m	silber	28
4380.6870.00	38 mm, Rolle 50 m	silber	24
4380.7290.00	50 mm, Rolle 50 m	silber	16
4380.7630.00	75 mm, Rolle 50 m	silber	12
4380.7800.00	100 mm, Rolle 50 m	silber	8



Alu-Tape AB-622

Mit PP-Beschichtung, ohne Liner

Reinaluminium-Folie mit Polypropylen-Beschichtung und starkem Kleber, ohne Liner. Sehr reissfest. Zum Verkleben von alubeschichteten Wärmedämmplatten, Alu-Isulationsfolien sowie als Dampfsperre und Feuchtigkeitsbarriere. 0,1 mm dick, wärmebeständig bis +70 °C kurzzeitig bis +100 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4385.7290.00	50 mm, Rolle 50 m	silber	16
4385.7630.00	75 mm, Rolle 50 m	silber	12



Alu-Tape AB-630

Mit Glasgittergewebe, bis +100 °C

Reinaluminium-Folie mit PE-Beschichtung und Glasgittergelege und starkem Kleber, mit Papier-Liner. Zur Verklebung von Stößen bei beschichteten Wärmedämmplatten, Alu-Isulationsfolien usw., 0,020 mm dick, wärmebeständig bis +70 °C kurzzeitig bis +100 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4420.7290.01	50 mm, Rolle 50 m	silber	24
4420.7800.01	100 mm, Rolle 50 m	silber	12



Duplocoll 30

Teppichklebeband rückstandlos entfernbar

Dünnes Montageband, beidseitig klebend mit Gewebeträger und aufgebrachtem Dispersionsacrylat-Kleber. Sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft. Erleichtertes, rückstandsloses Entfernen auf nicht saugenden Untergründen möglich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5220.4761.00	19 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	16
5220.6321.00	30 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	10
5220.7291.00	50 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	6
5220.7501.00	60 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	5



Bonding Tape 200

Montageband mit hoher Klebkraft

Montageband, beidseitig klebend, mit modifiziertem Acrylat-Kleber und Gittergelege als Verzugssicherung. Hohe Klebekraft, gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung verschiedener Materialien wie Teppichsockeln, leichten Isolationen auf Metallen, etc. sowie zur Verklebung von Wand- und Dachfolien.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5030.8020.00	20 mm, Rolle 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm, Rolle 50 m	transparent	10



Duplocoll 370

Montageband mit hoher Anfangsklebkraft

Montageband, beidseitig klebend, mit dünnem Klebstoffträger aus PVC-Folie und aufgebrachtem, modifiziertem Acrylat-Klebstoff mit höchster Klebekraft und Scherfestigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5260.3321.00	9 mm, Rolle 50 m	weiss	33
5260.3551.00	12 mm, Rolle 50 m	weiss	25
5260.4241.00	15 mm, Rolle 50 m	weiss	20
5260.5151.00	19 mm, Rolle 50 m	weiss	16
5260.5761.00	25 mm, Rolle 50 m	weiss	12
5260.6321.00	30 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5260.7041.00	38 mm, Rolle 50 m	weiss	8
5260.7291.00	50 mm, Rolle 50 m	weiss	6





Duplocoll S-220

Haftstarkes Montageband

Montageband, beidseitig klebend, mit dünnem Klebstoffträger aus Spezialpapier und aufgebrachtem modifiziertem Acrylat-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und guter Endfestigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5240.3321.00	9 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	33
5240.3551.00	12 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	25
5240.4241.00	15 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	20
5240.5151.00	19 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	16
5240.5761.00	25 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	12
5240.6321.00	30 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	10
5240.7041.00	38 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	8
5240.7291.00	50 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	6



TransferTape 220

Zur Flächenverklebung

Beidseitig klebende Folie mit sehr dünnem Klebstoffträger aus Spezialpapier und aufgebrachtem modifiziertem Acrylat-Klebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und guter Endfestigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5241.0300.00	300 mm, Rolle 50 m	gelb-transparent	1



- ▶ Flächenverklebungen
- ▶ Magnetwände
- ▶ Whiteboards
- ▶ Liftverkleidungen



Hier finden Sie
Informationen und
ein Anwendungs-
video

Mount 1400

Doppelseitiges Montageband mit sehr hohem Anfangsack

Montageband beidseitig klebend, mit hoher Anfangslebkraft. Klebstoffträger aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit beidseitig aufgebrachtem, modifiziertem Acrylat-Klebstoff.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5080.2901.99	9 × 0,45 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5080.4110.99	12 × 3,0 mm, Rolle 50 m	weiss	16
5080.4226.99	15 × 0,45 mm, Rolle 50 m	weiss	5
5080.4281.99	15 × 1,0 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5080.4361.99	15 × 2,0 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5080.4381.99	15 × 3,0 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5080.4441.99	15 × 4,0 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5080.4816.99	19 × 0,45 mm, Rolle 50 m	weiss	5
5080.4821.99	19 × 1,0 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5080.4881.99	19 × 2,0 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5080.4901.99	19 × 3,0 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5080.4941.99	19 × 4,0 mm, Rolle 50 m	weiss	10



Mount 1410

Doppelseitiges Montageband mit sehr hohem Anfangsack

Montageband beidseitig klebend, mit hoher Anfangslebkraft. Klebstoffträger aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit beidseitig aufgebrachtem Kautschuk-Klebstoff. Gute Beständigkeit gegen Wasser, Salzwasser, und Pilzbefall.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5085.4362.20	15 × 2,0 mm, Rolle 50 m	schwarz	13
5085.4382.20	15 × 3,0 mm, Rolle 50 m	schwarz	13
5085.4882.20	19 × 2,0 mm, Rolle 50 m	schwarz	10
5085.4902.20	19 × 3,0 mm, Rolle 50 m	schwarz	10



Tipp

Im Schneidcenter in Kloten verfügen wir über drei Schneidautomaten für das Zuschneiden von Dichtbändern, Klebebändern und Abdichtungsfolien.

Nebst den bestehenden Standarddimensionen schneiden wir auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten zu.



Mount 1500 NF

Doppelseitiges Montageband für Spiegel Verklebungen

Montageband beidseitig klebend mit hoher Endfestigkeit und ausgezeichneter Haftung auf glatten Oberflächen. Klebstoffträger aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum mit beidseitig aufgebrachtem, modifiziertem Acrylat-Klebstoff. Ideal für die kombinierte Verklebung von Spiegeln und weiteren heiklen Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5100.2972.99	9 × 1,1 mm, Rolle 50 m	weiss	22
5100.3012.99	9 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	22
5100.3612.99	12 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	16
5100.3572.99	12 × 1,1 mm, Rolle 50 m	weiss	16
5100.4282.99	15 × 1,1 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5100.4342.99	15 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	13
5100.4822.99	19 × 1,1 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5100.4882.99	19 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	10
5100.5862.99	25 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	8
5100.64.22.99	30 × 1,6 mm, Rolle 50 m	weiss	8



Acrylic-Tape 1600

Montageband Acrylat

Montageband, beidseitig klebend, aus hochtransparentem und sehr elastischem, trägerlosem Acrylatklebstoff mit gutem und ausgewogenem Leistungsprofil. Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alterung und UV-Strahlung, teilweise stabil gegenüber chemischen Verbindungen. Hochbelastbar auch bei unterschiedlichen Materialausdehnungen. Besonders geeignet für Verklebungen, bei denen ein hochtransparentes und permanent klebendes Band benötigt wird.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5190.0506.01	6 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	12
5190.3150.01	9 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	8
5190.0512.01	12 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.0519.01	19 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.0525.01	25 × 0,5 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.1006.01	6 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	12
5190.1012.01	12 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.1019.01	19 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.1025.01	25 × 1,0 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.1506.01	6 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	1
5190.1512.01	12 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	6
5190.1519.01	19 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	4
5190.1525.01	25 × 1,5 mm, Rolle 33 m	transparent	3
5190.2012.01	12 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	6
5190.2019.01	19 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	4
5190.2025.01	25 × 2,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	3
5190.3012.01	12 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	6
5190.3019.01	19 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	4
5190.3025.01	25 × 3,0 mm, Rolle 16,5 m	transparent	3

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, Klebkraftverstärker	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, Pumpspray	500 ml	208
8320.1240.55	Leister Anpressrolle, 40 mm		220



Acrylic Tape 1610

Montageband Acrylat hochtemperaturbeständig

Montageband, beidseitig klebend, aus sehr elastischem, trägerlosem Acrylatklebstoff mit sehr hoher kurzfristiger Temperaturbeständigkeit. Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alterung und UV-Strahlung, teilweise stabil gegenüber chemischen Verbindungen. Hochbelastbar auch bei unterschiedlichen Materialausdehnungen. Besonders geeignet für Verklebungen, bei denen eine hohe kurzfristige Temperaturbelastung möglich ist.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5191.1112.10	12 × 1,1 mm, Rolle 33 m	grau/rot	6
5191.1119.10	19 × 1,1 mm, Rolle 33 m	grau/rot	4
5191.1512.10	12 × 1,5 mm, Rolle 33 m	grau/rot	6
5191.1519.10	19 × 1,5 mm, Rolle 33 m	grau/rot	4

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, Klebkraftverstärker	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, Pumpspray	500 ml	208
8320.1240.55	Leister Anpressrolle, 40 mm		220





Acrylic-Tape 1690

Montageband Acrylat für schwierige Substrate

Montageband, beidseitig klebend, aus sehr elastischem, trägerlosem Acrylatklebstoff mit sehr hoher Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen. Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alterung und UV-Strahlung, teilweise stabil gegenüber chemischen Verbindungen. Hochbelastbar auch bei unterschiedlichen Materialausdehnungen. Besonders geeignet für Verklebungen auf schwierig zu verklebenden, niederenergetischen Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5199.0506.12	6 × 0,5 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	12
5199.0512.12	12 × 0,5 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	6
5199.0519.12	19 × 0,5 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	4
5199.0525.12	25 × 0,5 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	3
5199.0906.12	6 × 0,9 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	12
5199.0909.12	9 × 0,9 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	8
5199.0912.12	12 × 0,9 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	6
5199.0919.12	19 × 0,9 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	4
5199.0925.12	25 × 0,9 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	3
5199.1212.12	12 × 1,2 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	6
5199.1219.12	19 × 1,2 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	4
5199.1225.12	25 × 1,2 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	3
5199.1612.12	12 × 1,6 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	6
5199.1619.12	19 × 1,6 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	4
5199.1625.12	25 × 1,6 mm, Rolle 33 m	dunkelgrau	3
5199.2312.12	12 × 2,3 mm, Rolle 16,5 m	dunkelgrau	6
5199.2319.12	19 × 2,3 mm, Rolle 16,5 m	dunkelgrau	4
5199.2325.12	25 × 2,3 mm, Rolle 16,5 m	dunkelgrau	3

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, Klebkraftverstärker	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, Pumpspray	500 ml	208
8320.1240.55	Leister Anpressrolle, 40 mm		220



Montageband G-2000

PUR-Montageband

Montageband, beidseitig klebend, mit Klebstoffträger aus geschlossenzelligem PUR-Schaum und aufgebrachtem Acrylat-Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich. Hohe Anfangsklebkraft sowie gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5120.0608.20	6 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	12
5120.0616.20	6 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	12
5120.0908.20	9 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	8
5120.0916.20	9 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	8
5120.1208.20	12 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	6
5120.1216.20	12 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	6
5120.1508.20	15 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	5
5120.1516.20	15 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	5
5120.1908.20	19 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	4
5120.1916.20	19 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	4
5120.2508.20	25 × 0,8 mm, Rolle 25 m	schwarz	3
5120.2516.20	25 × 1,6 mm, Rolle 20 m	schwarz	3



Thermalbond V 2100

PUR-Montageband

Montageband, beidseitig klebend, mit Klebstoffträger aus geschlossenzelligem PUR-Schaum und aufgebrachtem Acrylat-Klebstoff für den Innen- und Aussenbereich. Hohe Anfangsklebkraft sowie gute Alterungs-, UV- und Witterungsbeständigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5181.2421.20	6 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	33
5181.2460.20	6 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	33
5181.3070.20	9 × 3,2 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	22
5181.3131.20	9 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	22
5181.3211.20	9 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	22
5181.3216.20	9 × 8,0 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	22
5181.3221.20	9 × 9,5 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	22
5181.3670.20	12 × 3,2 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	16
5181.3750.20	12 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	16
5181.3810.20	12 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	16
5181.3820.20	12 × 8,0 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	16
5181.3825.20	12 × 9,5 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	16
5181.4400.20	15 × 3,2 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	13
5181.4480.20	15 × 4,8 mm; Rolle 15,25 m	schwarz	13
5181.4540.20	15 × 6,4 mm; Rolle 15,25 m	schwarz	13
5181.4560.20	15 × 8,0 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	13
5181.4920.20	19 × 3,2 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	10
5181.4980.20	19 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	10
5181.5040.20	19 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	10
5181.5060.20	19 × 8,0 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	10
5181.5070.20	19 × 9,5 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	10
5181.6000.20	25 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	8
5181.6080.20	25 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	8
5181.6560.20	30 × 4,8 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	6
5181.6600.20	30 × 6,4 mm, Rolle 15,25 m	schwarz	6
5181.6610.20	30 × 9,5 mm, Rolle 7,60 m	schwarz	6





Dichten

2





Unisilicon 707

Premium Silikon-Dichtmasse universell

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis mit guter Haftung auf vielen Untergründen. UV- und witterungsbeständig mit fungizider Ausrüstung, frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Zum Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich. Haftet auf sehr vielen Untergründen wie Glas, anstrichbehandeltem Holz, Aluminium, Beton, Putz, Hart-PVC, Metall, usw. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18545 Teil 2 Gruppe E.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0640.0760.01	Patrone 310 ml	 transparent	12
0640.0760.02	Patrone 310 ml	 kiefer	12
0640.0760.06	Patrone 310 ml	 buche	12
0640.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0640.0760.11	Patrone 310 ml	 hellgrau	12
0640.0760.12	Patrone 310 ml	 dunkelgrau	12
0640.0760.13	Patrone 310 ml	 betongrau	12
0640.0760.15	Patrone 310 ml	 anthrazit	12
0640.0760.18	Patrone 310 ml	 manhattan	12
0640.0760.19	Patrone 310 ml	 alufarbig	12
0640.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
0640.0760.25	Patrone 310 ml	 staubgrau	12
0640.0760.33	Patrone 310 ml	 grau-weiss	12
0640.0760.34	Patrone 310 ml	 lichtgrau	12
0640.0760.36	Patrone 310 ml	 fugengrau	12
0640.0760.38	Patrone 310 ml	 sanitärgrau	12
0640.0760.53	Patrone 310 ml	 anemone	12
0640.0760.56	Patrone 310 ml	 bahamabeige	12
0640.0760.63	Patrone 310 ml	 ockerbraun	12
0640.0760.69	Patrone 310 ml	 mittelbraun	12
0640.0760.70	Patrone 310 ml	 braun	12
0640.0760.71	Patrone 310 ml	 hellbraun	12
0640.0760.76	Patrone 310 ml	 eiche	12
0640.0760.77	Patrone 310 ml	 eiche dunkel	12
0640.0760.94	Patrone 310 ml	 weiss RAL 9001	12
0640.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12
0640.0961.01	Beutel 580 ml	 transparent	12
0640.0961.02	Beutel 580 ml	 kiefer	12
0640.0961.10	Beutel 580 ml	 grau	12
0640.0961.10	Beutel 580 ml	 anthrazit	12
0640.0961.20	Beutel 580 ml	 schwarz	12
0640.0961.34	Beutel 580 ml	 lichtgrau	12
0640.0961.99	Beutel 580 ml	 weiss	12
0640.0961.xx	Weitere Farben im Beutel auf Anfrage		
0640.3085.02	Tube 90 ml	 transparent	36

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2205.0730.00	Sil Primer 26	Pinseldose 330 ml	203
2205.1180.00	Sil Primer 26	Dose 1 l	203
2600.1160.00	Abglättmittel N	Flasche 1 l	209
2600.1620.10	Abglättmittel N	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209



Sil 705 Plus

Für Glasfalzversiegelungen und Anschlussfugen

Geruchsarme Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis mit guter Haftung auf Glas, Holz, PVC, Metall, Email, Keramik, etc. MEKO-frei, fungizid ausgerüstet mit sehr hoher UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie hoher Abriebfestigkeit. Für die Glasfalzversiegelung sowie zum Abdichten von allgemeinen Bauwerksfugen. Erfüllt die Anforderungen der ISO 11600 F 25 LM.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0605.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12
0605.0760.02	Patrone 310 ml		opak 12
0605.0760.08	Patrone 310 ml		lichtgrau 12
0605.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0605.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0605.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0605.0760.70	Patrone 310 ml		braun 12
0605.0760.95	Patrone 310 ml		weiss RAL 9016 12
0605.0760.99	Patrone 310 ml		weiss RAL 9010 12
0605.0960.01	Beutel 580 ml		transparent 12
0605.0960.02	Beutel 580 ml		opak 12
0605.0960.08	Beutel 580 ml		lichtgrau 12
0605.0960.10	Beutel 580 ml		grau 12
0605.0960.15	Beutel 580 ml		anthrazit 12
0605.0960.20	Beutel 580 ml		schwarz 12
0605.0960.70	Beutel 580 ml		braun 12
0605.0960.95	Beutel 580 ml		weiss RAL 9016 12
0605.0960.99	Beutel 580 ml		weiss RAL 9010 12
0605.0960.xx	kiefer (.68) und mittelbraun (.69) im Beutel auf Anfrag		

Zubehör	Bezeichnung	Seite
	Sil Primer 26 / Abglättmittel N	203 / 209



Vitrosil 715

Für Glasfalzversiegelungen und Anschlussfugen

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Alkoxyhärter-Basis mit guter Haftung auf Glas, Holz, lackiertem Holz, PVC, Metall, usw. Frei von Lösemiteln und Isocyanaten, mit sehr guter UV-, Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie hoher Abriebfestigkeit und klebefreier Oberfläche nach dem Aushärten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0615.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12
0615.0760.05	Patrone 310 ml		weiss RAL 9016 12
0615.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0615.0760.12	Patrone 310 ml		dunkelgrau 12
0615.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0615.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0615.0760.35	Patrone 310 ml		lichtgrau 12
0615.0760.70	Patrone 310 ml		braun 12
0615.0760.75	Patrone 310 ml		kiefer 12
0615.0760.99	Patrone 310 ml		weiss RAL 9010 12
0615.0960.01	Beutel 580 ml		transparent 12
0615.0960.05	Beutel 580 ml		weiss RAL 9016 12
0615.0960.20	Beutel 580 ml		schwarz 12
0615.0960.35	Beutel 580 ml		lichtgrau 12
0615.0960.99	Beutel 580 ml		weiss RAL 9010 12
0615.0960.xx	grau (.10), dunkelgrau (.12) und anthrazit (.15) im Beutel auf Anfrage		

Zubehör	Bezeichnung	Seite
	Sil Primer 26 / Abglättmittel N	203 / 209





Fugensil 70

Natursteinsilikon, matt

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Weichmacherfrei mit fungizider Ausrüstung, hoher Kerbfestigkeit sowie hoher UV-Beständigkeit. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststeinen, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0595.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12
0595.0760.03	Patrone 310 ml		doussie 12
0595.0760.06	Patrone 310 ml		buche hell 12
0595.0760.08	Patrone 310 ml		buche gedämpft 12
0595.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0595.0760.11	Patrone 310 ml		basaltgrau 12
0595.0760.12	Patrone 310 ml		dunkelgrau 12
0595.0760.13	Patrone 310 ml		betongrau 12
0595.0760.14	Patrone 310 ml		sandgrau 12
0595.0760.16	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0595.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan 12
0595.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0595.0760.32	Patrone 310 ml		silbergrau 12
0595.0760.34	Patrone 310 ml		lichtgrau 12
0595.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau 12
0595.0760.38	Patrone 310 ml		sanitärgrau 12
0595.0760.59	Patrone 310 ml		ahorn 12
0595.0760.69	Patrone 310 ml		kirschbraun 12
0595.0760.71	Patrone 310 ml		hellbraun 12
0595.0760.72	Patrone 310 ml		wenge 12
0595.0760.76	Patrone 310 ml		eiche hell 12
0595.0760.77	Patrone 310 ml		eiche dunkel 12
0595.0760.78	Patrone 310 ml		räuchereiche 12
0595.0760.79	Patrone 310 ml		mansonia 12
0595.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.0730.00	Sil Primer 25	Pinseldose 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	Dose 1 l	203
2610.1160.00	Abglättmittel S-70	Flasche 1 l	209
2610.1620.10	Abglättmittel S-70	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209



Sil S-70

Premium Natursteinsilikon, glänzend

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig mit hoher Kerbfestigkeit. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen wie Marmor, Granit, Sandstein usw. sowie Sichtbeton im Innen- und Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0760.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12
0760.0760.13	Patrone 310 ml		betongrau 12
0760.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0760.0760.16	Patrone 310 ml		anthrazit-matt 12
0760.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan 12
0760.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0760.0760.24	Patrone 310 ml		edelstahl 12
0760.0760.29	Patrone 310 ml		dunkelgrün 12
0760.0760.34	Patrone 310 ml		silbergrau 12
0760.0760.35	Patrone 310 ml		chinchilla 12
0760.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau 12
0760.0760.38	Patrone 310 ml		sanitärgrau 12
0760.0760.54	Patrone 310 ml		jasmin 12
0760.0760.56	Patrone 310 ml		bahamabeige 12
0760.0760.70	Patrone 310 ml		braun 12
0760.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.0730.00	Sil Primer 25	Pinseldose 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	Dose 1 l	203
2610.1160.00	Abglättmittel S-70	Flasche 1 l	209
2610.1620.10	Abglättmittel S-70	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209





Fugensil 75

Natursteinverträglich, seidenmatt

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig mit hoher Kerbfestigkeit. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststein, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0596.0760.01	Patrone 310 ml	 transparent	12
0596.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0596.0760.12	Patrone 310 ml	 dunkelgrau	12
0596.0760.13	Patrone 310 ml	 betongrau	12
0596.0760.14	Patrone 310 ml	 sandgrau	12
0596.0760.15	Patrone 310 ml	 anthrazit	12
0596.0760.16	Patrone 310 ml	 granitgrau	12
0596.0760.18	Patrone 310 ml	 manhattan	12
0596.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
0596.0760.33	Patrone 310 ml	 grau-weiss	12
0596.0760.34	Patrone 310 ml	 lichtgrau	12
0596.0760.36	Patrone 310 ml	 fugengrau	12
0596.0760.38	Patrone 310 ml	 sanitärgrau	12
0596.0760.54	Patrone 310 ml	 jasmin	12
0596.0760.55	Patrone 310 ml	 beige	12
0596.0760.56	Patrone 310 ml	 bahamabeige	12
0596.0760.59	Patrone 310 ml	 ahorn	12
0596.0760.60	Patrone 310 ml	 buche hell	12
0596.0760.61	Patrone 310 ml	 buche gedämpft	12
0596.0760.62	Patrone 310 ml	 eiche hell	12
0596.0760.63	Patrone 310 ml	 eiche dunkel	12
0596.0760.64	Patrone 310 ml	 räuchereiche	12
0596.0760.65	Patrone 310 ml	 kirschbaum	12
0596.0760.68	Patrone 310 ml	 hellbraun	12
0596.0760.69	Patrone 310 ml	 mittelbraun	12
0596.0760.70	Patrone 310 ml	 braun	12
0596.0760.71	Patrone 310 ml	 braun 1645 spezial	12
0596.0760.75	Patrone 310 ml	 wenge	12
0596.0760.95	Patrone 310 ml	 altweiss	12
0596.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12
0596.0760.xx	chinchilla (.35), mansonia (.79), doussie (.80) in der Patrone auf Anfrage.		
0596.0960.13	Beutel 580 ml	 betongrau	120
0596.0960.38	Beutel 580 ml	 sanitärgrau	120
0596.0960.99	Beutel 580 ml	 weiss	120
0500.0960.xx	diverse weitere Farben im Beutel auf Anfrage.		

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.0730.00	Sil Primer 25	Pinseldose 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	Dose 1 l	203
2610.1160.00	Abglättmittel S-70	Flasche 1 l	209
2610.1620.10	Abglättmittel S-70	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209



Fugensil 75 MATT

Natursteinverträglich, matt

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis mit matter Oberfläche und sehr gutem Abglättverhalten. Weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig mit hoher Kerbfestigkeit. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststein, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0597.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0597.0760.11	Patrone 310 ml	 basaltgrau	12
0597.0760.12	Patrone 310 ml	 dunkelgrau	12
0597.0760.13	Patrone 310 ml	 betongrau	12
0597.0760.14	Patrone 310 ml	 sandgrau	12
0597.0760.15	Patrone 310 ml	 anthrazit	12
0597.0760.18	Patrone 310 ml	 manhattan	12
0597.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
0597.0760.32	Patrone 310 ml	 silbergrau	12
0597.0760.34	Patrone 310 ml	 lichtgrau	12
0597.0760.36	Patrone 310 ml	 fugengrau	12
0597.0760.38	Patrone 310 ml	 sanitärgrau	12
0597.0760.59	Patrone 310 ml	 ahorn	12
0597.0760.60	Patrone 310 ml	 buche hell	12
0597.0760.62	Patrone 310 ml	 eiche hell	12
0597.0760.63	Patrone 310 ml	 eiche dunkel	12
0597.0760.64	Patrone 310 ml	 räuchereiche	12
0597.0760.65	Patrone 310 ml	 kirschbaum	12
0597.0760.68	Patrone 310 ml	 hellbraun	12
0597.0760.75	Patrone 310 ml	 wenge	12
0597.0760.79	Patrone 310 ml	 mansonie	12
0597.0760.80	Patrone 310 ml	 doussie	12
0597.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.0730.00	Sil Primer 25	Pinseldose 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	Dose 1 l	203
2610.1160.00	Abglättmittel S-70	Flasche 1 l	209
2610.1620.10	Abglättmittel S-70	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209





Sil EVS 680

Premium Sanitär Silikon

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf Acetathärter-Basis mit sehr guter Haftung auf glatten Untergründen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten mit sehr hoher fungizider Ausrüstung gegen Pilzbefall, alterungs-, witterungs- und UV-Beständig. Zum Abdichten von Anschlussfugen im Sanitär-, Nasszellen-, Küchen- und Plattenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0620.0760.01	Patrone 310 ml		transparen 12
0620.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0620.0760.17	Patrone 310 ml		sanitärgrau 12
0620.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan 12
0620.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0620.0760.33	Patrone 310 ml		grau-weiss 12
0620.0760.35	Patrone 310 ml		chinchilla 12
0620.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau 12
0620.0760.37	Patrone 310 ml		distelgrau 12
0620.0760.45	Patrone 310 ml		blässgrau 12
0620.0760.53	Patrone 310 ml		anemone 12
0620.0760.54	Patrone 310 ml		jasmin 12
0620.0760.56	Patrone 310 ml		bahamabeige 12
0620.0760.65	Patrone 310 ml		caramel 12
0620.0760.69	Patrone 310 ml		mittelbraun 12
0620.0760.70	Patrone 310 ml		braun 12
0620.0760.73	Patrone 310 ml		balibraun 12
0620.0760.75	Patrone 310 ml		rehbraun 12
0620.0760.76	Patrone 310 ml		eiche 12
0620.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2205.0730.00	Sil Primer 26	Pinseldose 330 ml	203
2205.1180.00	Sil Primer 26	Dose 1 l	203
2600.1160.00	Abglättmittel N	Flasche 1 l	209
2600.1620.10	Abglättmittel N	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209



DOWSIL 817

Spiegelkleber

Spiegelkleber auf neutraler Silikonbasis. Verträglich mit handelsüblichen, rückseitigen Spiegel- und thermisch gehärteten Glasbeschichtungen. Gute Haftung auf vielen Untergründen wie Spiegel, beschichtetem Glas oder Metallplatten in Innenräumen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0703.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12



Construsil 703

Fassaden- und Spengler Silikon

Neutral- und luftfeuchtigkeitsvernetzende Silikondichtmasse, emissionsarm, UV-beständig mit guter Haftung auf Beton, Mauerwerk, Metall, Glas, Holz, usw. Zur Abdichtung von Bewegungs- und Anschlussfugen im Spenglerbereich, im Metallbau sowie Fugen in Lüftungskanälen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0600.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 25
0600.0760.10	Patrone 310 ml		grau 25
0600.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 25
0600.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 25
0600.0961.01	Beutel 600 ml		transparent 12
0600.0961.10	Beutel 600 ml		grau 12
0600.0961.20	Beutel 600 ml		schwarz 12
0600.0961.99	Beutel 600 ml		weiss 12
Zubehör	Bezeichnung		Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209
	Rundschnüre		108



DOWSIL 791

Für Structural-Glazing, Wetterversiegelung

Hochleistungs-Dichtmasse auf neutraler Alkoxyhärtter-Basis. Beständig gegenüber Ozon, Ultraviolettstrahlung, extremen Temperaturen sowie verträglich mit PVB-Folien. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Zur Abdichtung von Fensterfugen, strukturellen Verglasungen und allgemeinen Bau- und Fassadenfugen. Sehr emissionsarm, erfüllt EMICODE EC1 PLUS. Erfüllt eco 1 – sehr gut geeignet für MINERGIE-ECO, 1. Priorität nach ECO-BKP.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0670.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0670.0760.11*	Patrone 310 ml		metal grey 12
0670.0760.15*	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0670.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0670.0760.99*	Patrone 310 ml		weiss 12
0670.0960.20	Beutel 600 ml		schwarz 20
0670.0960.99	Beutel 600 ml		weiss 20

Hobbock oder Fassware auf Anfrage erhältlich.

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2450.xxxx.xx	DOWSIL R-40 Universal Cleaner	Dose 1 l / Kanne 5 l	194
2285.0860.00	DOWSIL 1200 OS Primer	Dose 500 ml	204

Weiteres Zubehör gemäss TDB oder technischer Beratung



DOWSIL 791T

Für transparente Wetterversiegelungen

Hochleistungs-Dichtmasse auf neutraler Oximhärtter-Basis. Beständig gegenüber Ozon, Ultraviolettstrahlung, extremen Temperaturen sowie verträglich mit PVB-Folien. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Zur Abdichtung von Fensterfugen, strukturellen Verglasungen und allgemeinen Bau- und Fassadenfugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0671.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12





OTTOSEAL® S 67

Reinraumsilikon, geruchsarm

Luftfeuchtigkeitshärtende einkomponenten Silikon-Dichtmasse auf Alkoxy-Basis neutral vernetzend, mit sehr hoher Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Dauerelastisch, mit guter Haftung speziell auf metallischen Untergründen, schnelle Aushärtung, hohe Kerbfestigkeit. Wirkt nicht korrosiv bei roher Metalloberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0749.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 20
0749.0760.24	Patrone 310 ml		edelstahl 20
0749.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 20



Sil 834

Für hochbeanspruchte Fugen

Luftfeuchtigkeitshärtende einkomponenten Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärterbasis, speziell für hochbeanspruchte Bodenfugen. Dauerelastisch, mit guter Haftung speziell auf mineralischen Untergründen, schnelle Aushärtung, hohe Kerbfestigkeit. Gute Chemikalienbeständigkeit sowie hohe Temperaturbeständigkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0725.0760.10	Patrone 310 ml		staubgrau 12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



Sil 850

Glasklarer Silikondichtstoff

Silikon-Dichtmasse auf Acetathärter-Basis. Glasklar nach erfolgter Aushärtung. Zur Verklebung und Abdichtung von Schaufenstern, Vitrinen, Glaskonstruktionen und Sprossenverklebungen. (Nicht verträglich mit VSG-Folien)

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0800.0760.00	Patrone 310 ml	 glasklar	12



Sil 856

Hochtemperaturbeständig bis +250 °C

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Dauerelastisch, spannungsausgleichend und hochtemperaturbeständig. Zur Abdichtung von Anschlussfugen an Heizkesseln, Kachelöfen, Cheminées, Elektro- und Gasherden usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0730.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



Sil 800 HB

Hochtemperaturbeständig bis +285 °C

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Dauerelastisch und hochtemperaturbeständig. Zur Abdichtung von Fugen im Ofen-, Heizkessel- und Cheminée-bau sowie zum Abdichten von Muffen bei Kaminrohren, Rauchrohren und allgemeinen Metall- und Motorenteilen etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0780.0760.74	Patrone 310 ml	 rotbraun	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209





Sil 812

Für den Lebensmittel- und Trinkwasserbereich

Silikon-Dichtmasse auf Acetathärter-Basis. Zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln und Trinkwasser. Sehr hohe chemische und mechanische Beständigkeit. Für den Einsatz mit hohen Hygieneanforderungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0705.0760.01	Patrone 310 ml	 transparent	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



Sil 814

Für den Schwimmbadbereich

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Natursteinverträglich, fungizid ausgerüstet durch Fungitect® Silber-Technologie. Für Abdichtungen mit hoher Belastung im Dauernassbereich, in Schwimmbecken, Wellnessbereichen, öffentlichen Dusch- und Badebereichen etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0707.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0707.0760.14	Patrone 310 ml	 seidengrau	12
0707.0760.18	Patrone 310 ml	 manhattan	12
0707.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	209
2225.0680.00	Sil Primer 218	250 ml	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209




Sil 828

Für den Aquarienbau

Silikon-Dichtmasse auf Acetathärter-Basis. Bietet höchstmögliche Sicherheit für empfindliche Lebewesen. Für das Verkleben und Abdichten von Ganzglas-Aquarien, Terrarien und Glasbausteinen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0720.0760.01	Patrone 310 ml	 transparent	12
0720.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	209
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



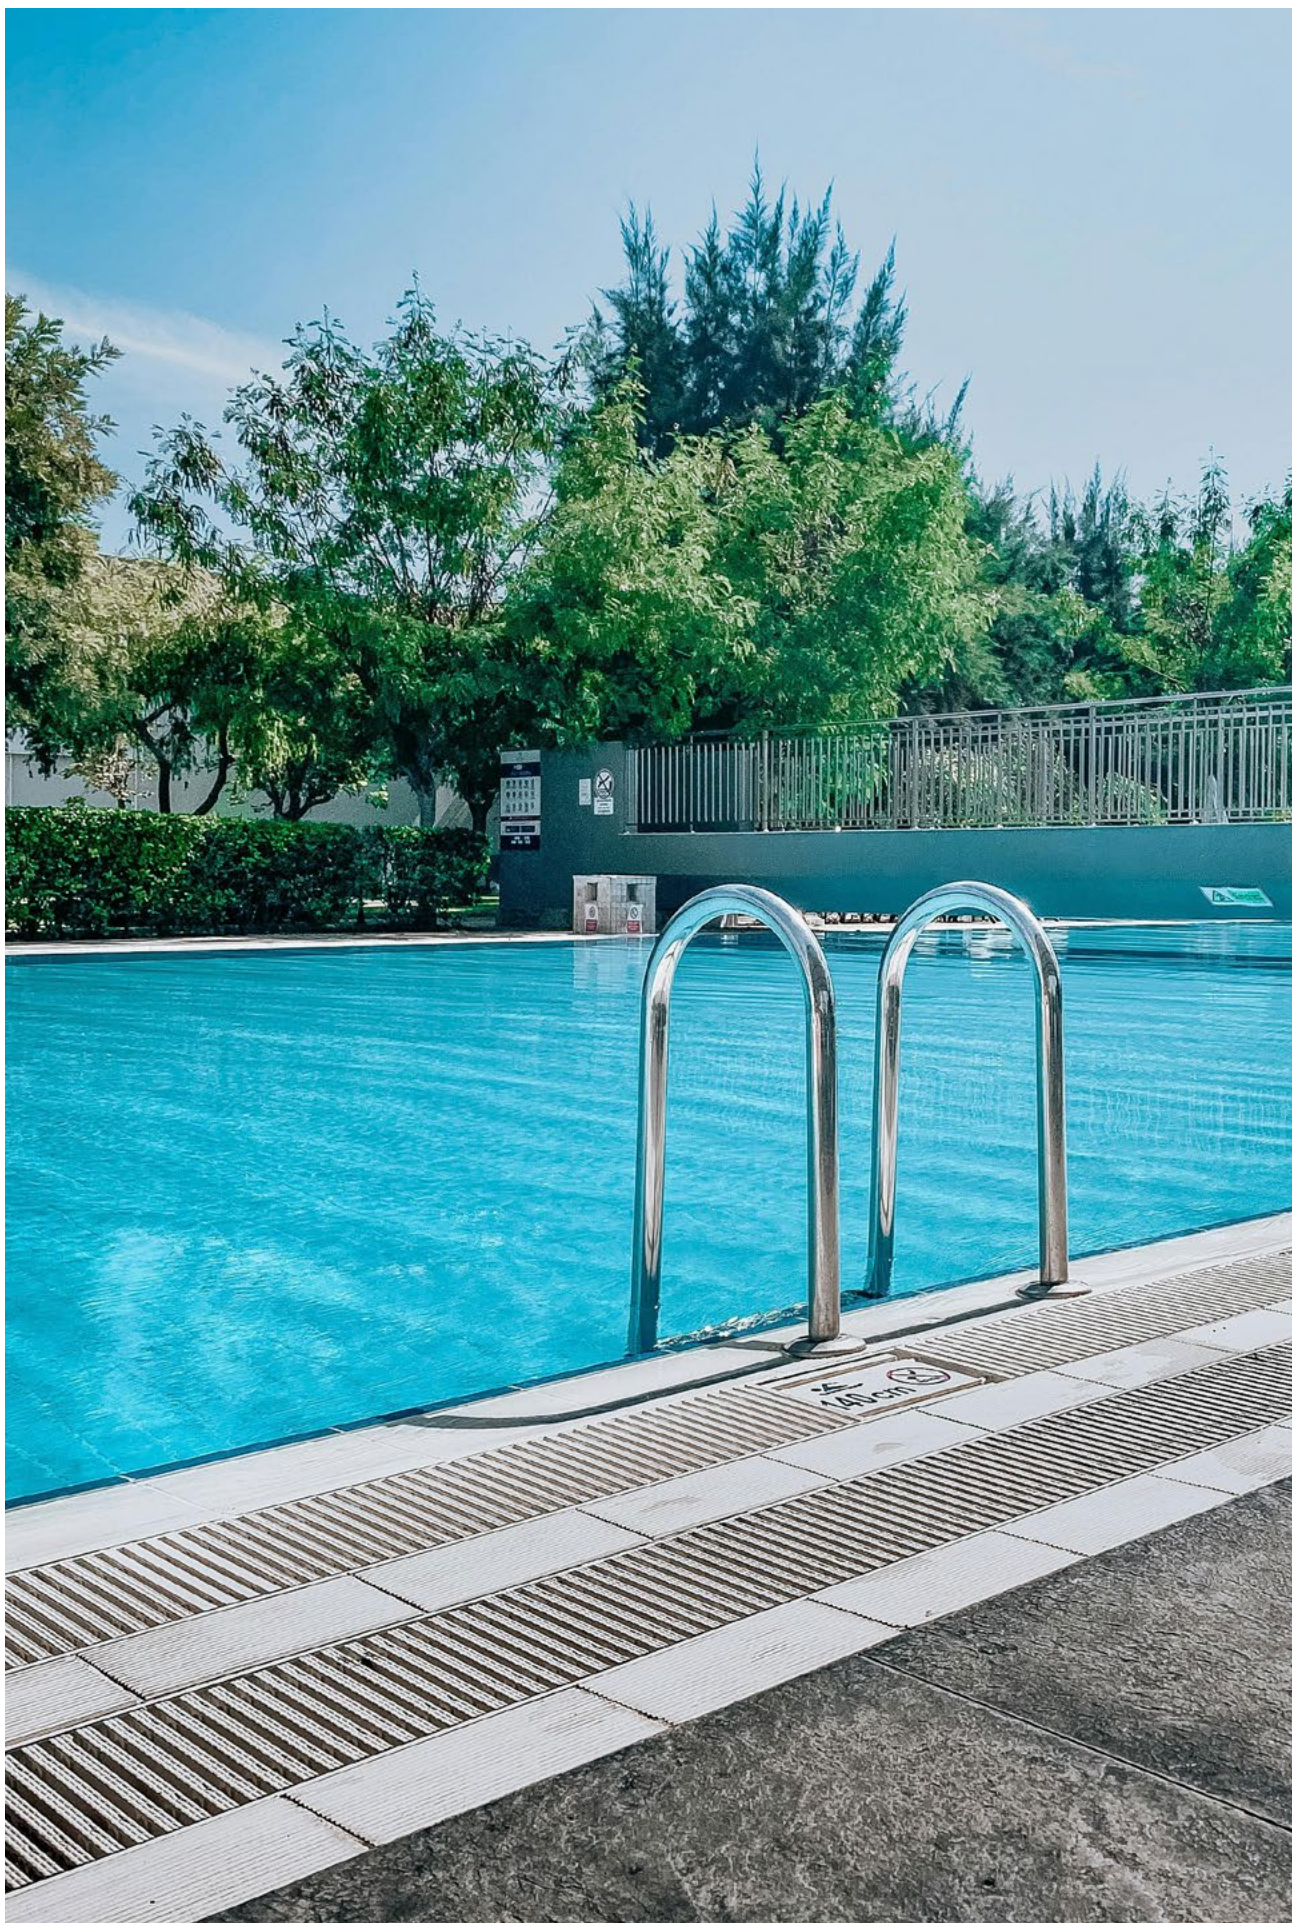



Bau SMP

Für Bau- und Fassadenfugen

Luftfeuchtigkeitshärtende Einkomponenten-Fugendichtmasse auf MS-Hybridpolymer-Basis. Weichelastisch mit guter Haftung auf Beton, Mauerwerk, Metall, Glas, Holz und diversen Kunststoffen. Sehr emissionsarm, Frühwasser-, Witterungs- und UV-Beständig sowie Anstrichverträglich. Für Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Aussenbereich. Auch geeignet für Abdichtungen im Lebensmittelbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0400.0760.11	Patrone 290 ml	hellgrau	12
0400.0760.20	Patrone 290 ml	schwarz	12
0400.0760.27	Patrone 290 ml	kieselgrau	12
0400.0760.99	Patrone 290 ml	weiss	12
0400.0761.10	Patrone 290 ml	betongrau	12
0400.0761.29	Patrone 290 ml	lichtgrau	12
0400.0961.11	Beutel 600 ml	hellgrau	12
0400.0961.27	Beutel 600 ml	kieselgrau	12
0400.0961.29	Beutel 600 ml	lichtgrau	12
0400.0961.99	Beutel 600 ml	weiss	12
0400.0962.10	Beutel 600 ml	betongrau	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2110.0520.00	Polyflex Primer 414	Dose 200 ml	206
2600.1160.00	Abglättmittel N	Flasche 1 l	209
2600.1620.10	Abglättmittel N	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	209



Reno SMP

Für Fenster- und Renovationsfugen

Elastische, luftfeuchtigkeitshärtende Einkomponenten-Dichtmasse auf Basis silanmodifizierter Polymeren mit schneller Hautbildung. Frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikon- nicht korrosiv. Anstrichverträglich mit wasserbasierenden Dispersionsfarben sowie alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Ideal zur Abdichtung von Renovations- und Anschlussfugen im Innenbereich, bei welchen eine schnelle Hautbildung erforderlich ist. Erfüllt die Anforderungen an eco-Basis.



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0355.0960.99	Beutel 600 ml	weiss	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2595.0500.10	SmoothSpray, Abglättmittel	Flasche 500 ml	209



Polyflex 411

Für Glasfalzversiegelungen, Fassaden- und Spenglerarbeiten

Fugendichtmasse auf MS-Polymer-Basis mit sehr guter Haftung auf Holz, Glas, Metall, Beton, Mauerwerk usw. Anstrichverträglich, UV- und Witterungsbeständig. Zur Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen sowie Glasfalzversiegelungen bei Kunststoff, Metall- und lackierten Holzfenstern.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0465.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0465.0760.13	Patrone 310 ml	 betongrau	12
0465.0760.70	Patrone 310 ml	 braun	12
0465.0760.99	Patrone 310 ml	 weiss	12
0465.0970.10	Patrone 600 ml	 grau	12
0465.0970.99	Patrone 600 ml	 weiss	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2100.xxxx.xx	Polyflex Primer 313	330 ml / 1l	205
2105.0880.00	Polyflex Primer 318	250 ml	205
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



Polyflex 425

Spritz- und streichbare Nahtabdichtung (ersetzt Polyflex 422 und 428 grau)

Optimal geeignet zur Wiederherstellung der Originalstruktur für Schweller und Unterboden. Enthält keine Isocyanate, ist lösemittel- und silikonfrei.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0487.0100.10	Patrone 290 ml	 grau	12
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
8244.1240.30	Pistole G 422 für PE-Kartuschen 290 ml	218	
8244.1241.90	Düsenkappe mit Rundgewinde für Kunststoffdüsen	—	



Polyflex 428

Spritz- und streichbare Nahtdichtung.

Isocyanatfrei. Zur Wiederherstellung von originalen Spritznähten, auch geeignet für Unterböden und Innenradkästen. Nach Hautbildung innerhalb von 5 Tagen überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0484.0760.20	Patrone 290 ml	 schwarz	12
0484.0760.55	Patrone 290 ml	 beige	12
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
8244.1240.30	Pistole G 422 für PE-Kartuschen 290 ml	218	
8244.1241.90	Düsenkappe mit Rundgewinde für Kunststoffdüsen	–	





OTTOSEAL® M 390

1K-Hybrid Dichtstoff für innen und aussen

1K-Hybrid Polymer STP-Dichtstoff für hohe mechanische Belastungen, mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien für innen und aussen. Ideal für spannungsausgleichende Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen bei Fussgängerwegen, Balkonen, Terrassen und öffentlichen Bereichen. Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar. Zum Abdichten von Fugen bei Parkett-, Laminat-, Holz-, Kork-, Kunststoff und Vinylböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0461.0760.50	Patrone 310 ml	 buche	20
0461.0760.56	Patrone 310 ml	 bahamabeige	20
0461.0760.69	Patrone 310 ml	 kirschbaum	20
0461.0760.76	Patrone 310 ml	 eiche hell	20
0461.0760.77	Patrone 310 ml	 eiche dunkel	20
0461.0760.80	Patrone 310 ml	 esche kiefer fichte ahorn	20
0461.0760.XX	Weitere Farben auf Anfrage		
0461.0960.XX	Beutel 580 ml auf Anfrage		



Cosmo HD 100.411

Korrosionsschutz

Dichtmasse auf Basis silanmodifizierter Polymere. Dauerelastisch, überlackierbar und witterungsbeständig. Speziell für das Abdichten von Gehrungsschnitten, Stossverbindungen von Alu-Fenstern und-Türen sowie beim Fassadenbau.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0582.0760.10	Patrone 310 ml/440 g	 grau	20



SIMSON-MSR DC ADVANCED

FÜR SCHIFFSDECKFUGEN

Fugendichtmasse auf SMP-Basis. Lösemittel- und Isocyanatfrei, schleifbar, mit guter UV-, Süss- und Salzwasserbeständigkeit. Zur dauerhaften und wetterfesten Abdichtung von Schiffsdeckfugen aus Teakholz oder Sipo.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0520.0640.20	Patrone 290 ml	 schwarz	12

Zubehör	Bezeichnung	VPE
2145.0860.00	Simson Prep P, Systemprimer für Schiffsdeckfugen	6







Construplast 303

Für Maler- und Gipserarbeiten

Acryl-Dispersion-Dichtmasse mit guter Haftung auf Holz, Beton, Putz, Mauerwerk und Gips. Überstreichbar. Für Ausbesserungen und Fugen im Innenbereich mit geringer Belastung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0180.0760.00	Patrone 310 ml		weiss	12
0180.0971.99	Beutel 600 ml		weiss	12



Flexacryl 350

Für den Holzbereich

Dichtmasse auf Acryl-Dispersions-Basis mit guter Haftung auf Holz, Beton, Putz, Mauerwerk und Gips. Haftet auch auf schwach feuchtem Untergrund, überstreichbar, geringer Schwund. Für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich mit geringer Belastung. Überstreichbar nach ca. 1 Woche.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0220.0760.10	Patrone 310 ml		grau	12
0220.0760.70	Patrone 310 ml		braun	12
0220.0760.99	Patrone 310 ml		weiss	12



Repacryl 317/ 319

Mit Putzstruktur, fein/ grob

Dichtmasse auf Acryl-Dispersions-Basis mit eingemischter feiner Körnung. Zum Füllen und Ausbessern von Rissen in Strukturputzen im Innen- und Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0160.0760.99	317, fein , Patrone 310 ml		weiss	12
0165.0760.99	319, grob , Patrone 310 ml		weiss	12



Turboplast 305

Sofort überstreichbare Acryl Dichtmasse

Dichtmasse auf hochwertiger Acryl-Dispersions-Basis für Anschlussfugen zwischen Treppen, Wänden, Decken, Sockelleisten und Fensterbänken in Beton und Mauerwerk in Innenräumen. Sehr geringer Schwund und kann kurz nach dem Aufbringen nass-in-nass überstrichen werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0170.0760.99	Patrone 300 ml	 weiss	12



- ▶ nass in nass überstreichbar
- ▶ sehr geringer Schwund
- ▶ universell einsetzbar
- ▶ geeignet für Minergie-Eco





Füllkitt OMYA S

Fensterkitt

Dichtmasse auf Basis pflanzlicher und synthetischer Öle. Zähplastisch, thixotrop, knetbar, auch gut von Hand verarbeitbar. Zur Fasenverkittung von Einfach- und Doppelverglasungen an Metall- und Holzfenstern (Schutzanstrich erforderlich).

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0020.1141.10	Beutel 1 kg	 grau	20
0020.1521.10	Kessel 5 kg	 grau	1
0020.1626.10	Kessel 10 kg	 grau	1



Fensterkitt OMYA E

Fensterkitt für Fasenversiegelung

Fensterkitt auf modifizierter Siloxanharz-Basis. UV- und witterungsbeständig, überstreichbar. Zur Herstellung und Sanierung von historischen Holz- und Stahlfenstern mit freiliegender Kittfuge.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0025.0760.69	Patrone 310 ml	 mittelbraun (RAL 8003)	20
0025.0760.99	Patrone 310 ml	 altweiss	20



Bitulastic 250

Bitumendichtstoff mit Körnung

Dichtmasse auf modifizierter Bitumen-Basis, mit körniger Struktur. Gute Witterungsbeständigkeit, Teer- und Bitumenverträglich. Zur Abdichtung von Einfassungen, Dachdurchführungen und bei Bitumen- und Gussasphalt-Belägen. Für provisorische Verklebungen oder Abdichtungen von bituminösen Dachbahnen, für Fugen und Muffen an kunststoff- oder bitumenbeschichteten Metallrohren usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0080.0761.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12



Bostik B535 DACH DICHT BITUMEN

Lösemittelfreier Bitumendichtstoff

Dichtmasse auf dispersionsmodifizierter Bitumen-Elastomer-Basis mit guter Witterungsbeständigkeit. Bitumen-, teer- und polystyrolverträglich. Zur Abdichtung von Hohlflachschieben, Dachdurchdringungen und Fugen bei bituminösen Abdichtungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0120.0761.20	Patrone 300 ml	 schwarz	12



Novaplast

Reparaturdichtmasse

Dichtmasse auf Polycarbonsäure-Copolymerisat-Basis mit guter Haftung auf Metall, Glas, Holz, Beton, Mauerwerk und Putz, sowie auf feuchten, glatten Untergründen. Witterungs- und UV-beständig, sofort regenfest, anstrich- und bitumenverträglich. Für Reparaturen sowie temporäre Abdichtungen im Spengler-, Dachdecker- und Lüftungsbereich (lösemittelhaltig).

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0140.0760.01	Patrone 310 ml	 transparent	12



Stopaq 2100

Wasser- und gasdicht

Dauerplastische Dichtmasse, wasser- und gasdicht. Zur Abdichtung von Aussparungen und Durchführungen bei Gas- und Wasserleitungen, Strom-, Telefon-, Antennen- und Steuerkabeln.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1120.0770.70	Patrone 330 g, inkl. Düse	 grün	12
1120.0855.70	Patrone 530 g, ohne Düse	 grün	

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1125.0860.10	Stopaq Mörtel E 473	Dose 500 g	—
8190.1240.40	Ersatzdüse	zu Kartusche 330 g	—
8190.1240.50	Schlauch	zu Kartusche 330 g	—
8190.1240.10	Komplett-Set	zu Kartusche 530 g	—
8187.xxxx.xx	Handdruckpistole	G-85 / G-110	216





PRESTIK-Knetdichtung 313

Knet-Dichtmasse

Knetbare Dichtmasse auf Polyisobutylen-Basis. Thixotrop und dauerplastisch. Als Zwischenlage und Pressdichtung sowie für Abdichtungen im Sanitärbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0920.0600.11	Stange 250 g	hellgrau	22
0920.1100.11	1000 g (2 × 500 g)	hellgrau	16



Bostik Blu Tack

Dauerplastische Klebmasse

Dauerplastische, wiederverwendbare Klebmasse auf Basis von synthetischem Kautschuk. Zur Anwendung überall dort, wo eine einfache, aber dennoch zuverlässige und auch wiederlösbare Fixierung gefordert ist.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0890.0430.11	Platten 45 g, Spenderkarton 12 Stk.	hellblau	12



2K Reparatur Kitt

Von Hand verformbar

Reparatur-Kitt aus Epoxidharz mit Metallpartikeln für schnelle Reparaturen und kleine Verklebungen. Lässt sich von Hand verformen und an reparaturbedürftige Teile anpassen. Kann nach kompletter Aushärtung mechanisch weiter verarbeitet werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0880.9585.18	Stück 56 g	Metall	20



Plast Typ C

Dichtungsprofil, dauerplastisch

Dichtungsprofil auf Polyisobutylen-Basis. Dauerplastisch, profiliert. Als Zwischenlage und Pressdichtung zwischen verschiedenen Werkstoffen im Metall- und Ventilationsbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0900.2240.10	Rundprofil Ø 6 mm, 24,50 m	grau	6
0900.2580.10	Rundprofil Ø 8 mm, 17,50 m	grau	6
0900.4360.10	Flachprofil 15 × 2 mm, 26 m	grau	6
0900.5270.10	Flachprofil 20 × 3 mm, 20 m	grau	1



Vokoband 600

Vorkomprimiertes Fugendichtband für innen und aussen

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus PU-Schaumstoff, selbstklebend, mit hochwertiger, durchgängiger, lösemittel- und paraffinfreier Imprägnierung. Schall- und wärmedämmend, witterungs-, UV-, ozon-, alterungs- sowie tausalzbeständig. Nimmt hohe Unebenheiten auf und kann mit allen GYSO-Dichtmassen übersiegelt werden. Schlagregendicht bis 600 Pa.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2962.7800.10	10 / 1,5-4,0 mm	Rolle 12 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	30
2962.7800.20	10 / 1,5-4,0 mm	Rolle 12 m	schwarz	30
2962.7830.10	15 / 1,5-4,0 mm	Rolle 12 m	grau	20
2962.7830.20	15 / 1,5-4,0 mm	Rolle 12 m	schwarz	20
2962.7850.10	20 / 1,5-4,0 mm	Rolle 12 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	15
2962.7870.10	10 / 2,0-6,0 mm	Rolle 8 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	30
2962.7900.10	15 / 2,0-6,0 mm	Rolle 8 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	20
2962.7900.20	15 / 2,0-6,0 mm	Rolle 8 m	schwarz	20
2962.7930.10	20 / 2,0-6,0 mm	Rolle 8 m	grau	15
2962.7950.10	25 / 2,0-6,0 mm	Rolle 8 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	12
2962.8020.10	15 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	20
2962.8020.20	15 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	schwarz	20
2962.8040.10	20 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	15
2962.8040.20	20 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	schwarz	15
2962.8060.10*	25 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	12
2962.8080.10	30 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	grau	10
2962.8080.20	30 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	schwarz	10
2962.8100.10	40 / 5,0-12,0 mm	Rolle 6 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	7
2962.8120.10	20 / 6,0-14,0 mm	Rolle 5 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	15
2962.8120.20	20 / 6,0-14,0 mm	Rolle 5 m	schwarz	15
2962.8140.10*	25 / 6,0-14,0 mm	Rolle 5 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	12
2962.8150.10	30 / 6,0-14,0 mm	Rolle 5 m	grau	10
2962.8150.20	30 / 6,0-14,0 mm	Rolle 5 m	schwarz	10
2962.8170.10	25 / 10,0-24,0 mm	Rolle 5 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	12
2962.8170.20	25 / 10,0-24,0 mm	Rolle 5 m	schwarz	12
2962.8190.10	30 / 10,0-24,0 mm	Rolle 5 m	dunkelgrau (ähnlich RAL 7039)	10
2962.8190.20	30 / 10,0-24,0 mm	Rolle 5 m	schwarz	10
2962.8230.20*	30 / 14,0-32,0 mm	Rolle 4 m	schwarz	10
2962.8250.10	40 / 14,0-32,0 mm	Rolle 4 m	grau	7
2962.8250.20	40 / 14,0-32,0 mm	Rolle 4 m	schwarz	7
2962.8260.10	40 / 18,0-42,0 mm	Rolle 3 m	grau	7
2962.8260.20	40 / 18,0-42,0 mm	Rolle 3 m	schwarz	7
2962.8280.20*	50 / 18,0-42,0 mm	Rolle 3 m	schwarz	6





Voko Multi

3-Ebenen-Multifunktionsband

Vorkomprimiertes 3-Ebenen-Multifunktionsband aus feinporigem PU-Weichschaum, selbstklebend, mit flammhemmender Imprägnierung. Schall- und wärmedämmend, witterungs-, UV-, ozon-, alterungs-, alkali-, sowie tausalzbeständig. Nimmt hohe Unebenheiten auf und kann mit allen GYSO-Dichtmassen übersiegelt werden. Schlagregendicht bis 1050 Pa.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2959.5615.20	53/6 - 15 mm	Rolle 8 m	anthrazit	9
2959.5620.20	53/10 - 20 mm	Rolle 8 m	anthrazit	9
2959.6615.20	63/6 - 15 mm	Rolle 8 m	anthrazit	7
2959.6620.20	63/10 - 20 mm	Rolle 6 m	anthrazit	7
2959.6630.20	63/15 - 30 mm	Rolle 4 m	anthrazit	7
2959.7615.20	73/6 - 15 mm	Rolle 8 m	anthrazit	6
2959.7620.20	73/10 - 20 mm	Rolle 6 m	anthrazit	6
2959.7630.20	73/15 - 30 mm	Rolle 4 m	anthrazit	6
2959.8615.20*	83/6 - 15 mm	Rolle 8 m	anthrazit	6
2959.8620.20*	83/10 - 20 mm	Rolle 6 m	anthrazit	6
2959.8630.20*	83/15 - 30 mm	Rolle 4 m	anthrazit	6
2959.9615.20*	106/6 - 15 mm	Rolle 8 m	anthrazit	4
2959.9620.20*	106/10 - 20 mm	Rolle 6 m	anthrazit	4
2959.9630.20*	106/15 - 30 mm	Rolle 4 m	anthrazit	4



Voko Therm

Schall- und Wärmedämmend

Vorkomprimiertes und langsam expandierendes Fugendämmband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit gleichmässiger Imprägnierung. Schall- und Wärmedämmend. Nimmt hohe Unebenheiten auf und kann mit allen GYSO-Dichtmassen übersiegelt werden. Erfüllt die Anforderungen an EMICODE EC1 – sehr emissionsarm.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2971.4018.20	40/8 - 18 mm	Rolle 5 m	anthrazit	5
2971.5418.20	54/8 - 18 mm	Rolle 5 m	anthrazit	5
2971.6418.20	64/8 - 18 mm	Rolle 5 m	anthrazit	5
2971.7418.20	74/8 - 18 mm	Rolle 5 m	anthrazit	5



Vokoband TOP Inside

Vorkomprimiertes Multifunktionsdichtband, innen

Einseitig selbstklebendes, vorkomprimiertes und langsam expandierendes Multifunktionsdichtband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit gleichmässiger, lösemittelfreier Imprägnierung und einseitig aufgetragener, dampfhemmender Folienbeschichtung. Als innere Abdichtung im Sturzbereich bei Hebeschiebetüren in Kombination mit GYSO-Vokoband TOP Outside als System GYSO-Vokoband TOP. Schlagregendicht bis über 1000 Pa.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2940.7530.10	54/5- 30 mm	Rolle 12 m	schwarz	7
2940.7540.10*	64/5- 30 mm	Rolle 12 m	schwarz	1
2940.7550.10*	74/5- 30 mm	Rolle 12 m	schwarz	1



Vokoband TOP Outside

Vorkomprimiertes Multifunktionsdichtband, aussen

Einseitig selbstklebendes, vorkomprimiertes und langsam expandierendes Multifunktionsdichtband aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit gleichmässiger und lösemittelfreier Imprägnierung. Als äussere Abdichtung im Sturzbereich bei Hebeschiebetüren in Kombination mit GYSO-Vokoband TOP Inside als System GYSO-Vokoband TOP. Schlagregendicht bis über 600 Pa.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2942.8106.10	106/5- 30 mm	Rolle 12 m	schwarz	3



Rediroll PRO

Vorkomprimiertes Fugendichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus PU-Schaumstoff, selbstklebend, Polyacrylat-Lösung imprägniert. Schall- und wärmedämmend, witterungs- und UV-beständig, schlagregendicht. Zur Abdichtung oder zum Anschlagen von Bauteilen auf Holz, Metall oder Mauerwerk usw. im Aussenbereich. Erfüllt BG1 nach DIN 18542.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2980.4321.10	15 / 1,0-4,0 mm	Rolle 13 m	grau	20
2980.4331.10	15 / 2,0-6,0 mm	Rolle 12 m	grau	20
2980.4341.10	15 / 4,0-9,0 mm	Rolle 8 m	grau	20
2980.5251.10	20 / 4,0-9,0 mm	Rolle 8 m	grau	15
2980.6340.10	30 / 4,0-9,0 mm	Rolle 8 m	grau	10
2980.6351.10	30 / 5,0-12,0 mm	Rolle 5,6 m	grau	10





Precom-Band

Vorkomprimiertes Fugendichtband für den Innenbereich

Fugendichtband vorkomprimiert, selbstklebend, offenporig, imprägniert, Schall- und Wärmedämmend. Für Anwendungen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2970.3341.15	10/2- 3 mm (10 × 10/2)	Rolle 12,5 m	grau	30
2970.4581.15	15/2- 3 mm (15 × 10/2)	Rolle 12,5 m	grau	20
2970.4621.15	15/3- 5 mm (15 × 15/3)	Rolle 10 m	grau	20
2970.5511.15	20/4- 7 mm (20 × 20/4)	Rolle 8 m	grau	15
2970.6641.15	30/6- 10 mm (30 × 30/6)	Rolle 5,6 m	grau	10
2970.7111.15	40/8- 13 mm (40 × 40/8)	Rolle 4,3 m	grau	7



Diloband E/SK

Fugendichtband, nicht komprimiert

Selbstklebendes PU-Schaumstoffband. Offenporig, imprägniert, verrottungs-, witterungs- und UV-beständig. Zur Abdichtung von Fertigbauteilen und Trennwänden usw. oder als Montageband für Fenster- und Türzargen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
2900.3381.10	10 × 5 mm, 96 Streifen 2 m (192 m)		grau	1
2900.3441.10	10 × 10 mm, 48 Streifen 2 m (96 m)		grau	1
2900.3481.10	10 × 15 mm, 48 Streifen 2 m (192 m)		grau	1
2900.4581.10	15 × 10 mm, 32 Streifen 2 m (64 m)		grau	1
2900.4621.10	15 × 15 mm, 32 Streifen 2 m (64 m)		grau	1
2900.5511.10	20 × 10 mm, 24 Streifen 2 m (48 m)		grau	1
2900.5551.10	20 × 20 mm, 24 Streifen 2 m (48 m)		grau	1
2900.6641.10	30 × 30 mm, 16 Streifen 2 m (32 m)		grau	1
2900.7201.10	40 × 40 mm, 12 Streifen 2 m (24 m)		grau	1



Tape V-713

Butylklebeband für Pfosten-Riegel-Systeme

Klebeband auf Butylkautschuk-Basis (Dicke 1.0 mm) mit aufgelagerter Rein-aluminiumfolie und PET-Beschichtung. Hohe Klebekraft, witterungs- und UV-beständig, anschmiegsam, wasser- und dampfdicht. Zur dampfdichten Abdichtung von Fugen, Stößen und Wandanschlüssen im Baubereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4620.6870.00	38 mm	Rolle 15 m	aluminium	7
4620.7246.00	42 mm	Rolle 15 m	aluminium	7
4620.7290.00	50 mm	Rolle 15 m	aluminium	6
4620.7630.00	75 mm	Rolle 15 m	aluminium	4
4620.7800.00	100 mm	Rolle 15 m	aluminium	3
4620.7940.00	150 mm	Rolle 15 m	aluminium	2
4620.8080.00	225 mm	Rolle 15 m	aluminium	1
4620.8140.00	300 mm	Rolle 15 m	aluminium	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	Dose 1 l, Kanne 5 l	208	




Tape V-712

Butylklebeband für Kühlräume und Lüftungen

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 0,8 mm) mit aufgelagerter, polyesterbeschichteter Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft, witterungs- und UV-beständig, sehr schmiegsam sowie wasserdicht. Zur dampfdichten Abdichtung von Fugen bei Wintergärten, Glasdächern, Fassaden und Kühlräumen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4618.7390.10	50 mm	Rolle 10 m	grau	6
4618.7390.20	50 mm	Rolle 10 m	schwarz	6
4618.7730.10	75 mm	Rolle 10 m	grau	4
4618.7900.10	100 mm	Rolle 10 m	grau	4
4618.8040.10	150 mm	Rolle 10 m	grau	2
4618.8120.10	200 mm	Rolle 10 m	grau	2
4618.8240.10	300 mm	Rolle 10 m	grau	2
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	Dose 1 l, Kanne 5 l	208	





Tape V-711

Butylklebeband für Dach und Fassade

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 0,7 mm) mit aufgelagerter Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft, witterungs- und UV-beständig, sehr schmiegsam, wasser- und dampfdicht. Zur Abdichtung von Spurschwellen gegen aufsteigende Feuchtigkeit bei Elementbauten sowie für die dampfdichte Abklebung von Fugen im Baubereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4615.7390.00	50 mm	Rolle 10 m	silber	12
4615.7630.00	75 mm	Rolle 10 m	silber	8
4615.7900.00	100 mm	Rolle 10 m	silber	6
4615.8040.00	150 mm	Rolle 10 m	silber	4
4615.8120.00	200 mm	Rolle 10 m	silber	4
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	Dose 1 l, Kanne 5 l	208	



Tape V-755

Butylklebeband überstreichbar

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 1,2 mm) mit aufgelagertem Kunststoff-Vlies. Hohe Klebekraft, wasser- und dampfdicht, mit Dispersionsfarben überstreichbar. Zur Verklebung von Blechstössen, Fugen und Rissen an Mauern, bei Stössen von Dach- und Wandisolationen aus Holzfaser-Dämmplatten (Isorooft, Isolair usw.)

Art. Nr.	Dimension			VPE
4710.7630.00	75 mm	Rolle 10 m	grau-weiss	8
4710.7800.00	100 mm	Rolle 10 m	grau-weiss	8
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2310.xxxx.xx	Primer 740	Dose 1 l, Kanne 5 l	208	



Tape V-775

Butylklebeband stark dehnbar

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis mit hoher Klebekraft auf vielen Untergründen. Sehr flexibel und dehnbar, dampfdicht, feuchtigkeitsresistent, alterungs- und verrottungsfest, leicht zu verarbeiten. Zur wasser- und dampfdichten Abklebung von eckigen und runden Durchdringungen bei Dachfenstern, Pfetten und Sparren, Dunst- und Abluftrohre sowie Elektro- und Wasserleitungen durch Unterdach-, Dampfbrems- und Dampfsperrfolien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4760.2790.10	50 mm	Rolle 20 m	silbergrau	24
4760.7630.10	75 mm	Rolle 20 m	silbergrau	24




Spurschwellenband

Feuchtigkeitsstop im Spurschwellenbereich

Spurschwellenband auf Butylkautschuk-Basis mit aufgelagerter, polyesterbeschichteter Aluminium-Folie. Zur Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Spurschwellenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4625.7970.00	120 mm	Rolle 10 m	silber	4
4625.8075.00	160 mm	Rolle 10 m	silber	4
4625.8185.00	240 mm	Rolle 10 m	silber	2
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207	



Flexbutyl

Butylklebeband für Rundungen und Ecken

Butyl-Dichtband, selbstklebend, mit einer robusten, gekreppten PE-Kaschierung mit hoher Dichte und minimaler Rückstellkraft. Hohe Längsdehnung bis 60 % möglich, passt sich unregelmässigen Formen perfekt an. Ideal zum Verbinden und Abdichten von runden oder eckigen Durchdringungen, an Anschlüssen und Übergängen etc. im Unterdach oder in der Fassade.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4770.7630.10	75 mm	Rolle 10 m	hellgrau	8
4770.7850.10	150 mm	Rolle 10 m	hellgrau	4
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207	




Repafix-Band

Bitumen-Reparaturband

Klebeband auf Bitumen-Butyl-Basis (Dicke 1.5 mm), mit aufgelagerter Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft, wasser- und dampfdicht, UV-beständig. Für Reparaturen bei Bitumen-Dächern, Dacheinfassungen, Rinnen, Maueranschlüssen, Treibhäusern, Wintergärten usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4540.7290.41	50 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	6
4540.7290.42	50 mm	Rolle 10 m	alufarbig	6
4540.7630.41	75 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	4
4540.7630.42	75 mm	Rolle 10 m	alufarbig	4
4540.7800.41	100 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	3
4540.7800.42	100 mm	Rolle 10 m	alufarbig	3
4540.7940.41	150 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	2
4540.7940.42	150 mm	Rolle 10 m	alufarbig	2
4540.8080.41	225 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	1
4540.8080.42	225 mm	Rolle 10 m	alufarbig	1
4540.8140.41	300 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	1
4540.8140.42	300 mm	Rolle 10 m	alufarbig	1
4540.8170.41	450 mm	Rolle 10 m	bleifarbig	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
2505.xxxx.xx	Cleaner 2000	500 ml bis 196 l	194	
2300.xxxx.xx	Primer K-III	1 l / 5 l	208	
2310.xxxx.xx	Primer 740	1 l / 5 l	208	





Gysothene-600

Bitumenklebeband

Klebeband auf Bitumen-Polymer-Basis mit reissfestem Polypropylen-Gewebe. Hohe Klebekraft, sehr reissfest, selbstverschweißend, absolut wasser- und dampfundurchlässig. Zur Abdichtung von Fundamenten, erdüberdeckten Betondecken, betonierten Nassräumen usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4805.7940.00	150 mm	Rolle 20 m	anthrazit	6
4805.8115.00	260 mm	Rolle 20 m	anthrazit	4
4805.8850.00	1050 mm	Rolle 19,05 m 	anthrazit	1
Zubehör		Bezeichnung		Seite
2300.xxxx.xx		Primer K-III	1 5	208



Dichtband G-380

PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, ca. 95 kg/m³

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage, gut pressbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Raumgewicht 95 kg/m³. Zur Abdichtung gleichmässiger Fugen im Metall-, Fassaden, Holz- und Innenausbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3120.3051.10	9 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	22
3120.3111.10	9 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	22
3120.3191.10	9 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	22
3120.3231.10	9 × 10,0 mm	Rolle 10 m	grau	22
3120.3501.10	9 × 12,0 mm	Rolle 8 m	grau	22
3120.3651.10	12 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	16
3120.3731.10	12 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	16
3120.3791.10	12 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	16
3120.3831.10	12 × 10,0 mm	Rolle 10 m	grau	16
3120.4381.10	15 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	13
3120.4461.10	15 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	13
3120.4521.10	15 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	13
3120.4581.10	15 × 10,0 mm	Rolle 10 m	grau	13
3120.4621.10	15 × 15,0 mm	Rolle 6 m	grau	13
3120.4901.10	19 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	10
3120.4961.10	19 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	10
3120.5021.10	19 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	10
3120.5381.10	19 × 12,0 mm	Rolle 8 m	grau	10
3120.6121.10	25 × 20,0 mm	Rolle 5 m	grau	8



Dichtband G-410

PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, ca. 190 kg/m³

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage, gut durchbohr- und durchschraubbar. UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Raumgewicht 190 kg/m³. Zur Abdichtung zwischen mechanisch verbundenen Teilen im Metall-, Fassaden-, Holz- und Innenausbau gegen Wasser, Lärm, Staub, Zugluft usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3140.2381.10	6 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	33
3140.2401.10	6 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	33
3140.2416.10	6 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	33
3140.2991.10	9 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	22
3140.3051.10	9 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	22
3140.3111.10	9 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	22
3140.3191.10	9 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	22
3140.3591.10	12 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	16
3140.3651.10	12 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	16
3140.3731.10	12 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	16
3140.3791.10	12 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	16
3140.4321.10	15 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	13
3140.4381.10	15 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	13
3140.4461.10	15 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	13
3140.4521.10	15 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	13
3140.4861.10	19 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	10
3140.4901.10	19 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	10
3140.4961.10	19 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	10
3140.5021.10	19 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	10
3140.5841.10	25 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	8
3140.5901.10	25 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	8
3140.5981.10	25 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	8
3140.6041.10	25 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	8
3140.6401.10	30 × 1,5 mm	Rolle 60 m	grau	6
3140.6481.10	30 × 3,0 mm	Rolle 30 m	grau	6
3140.6541.10	30 × 4,5 mm	Rolle 20 m	grau	6
3140.6581.10	30 × 6,0 mm	Rolle 15 m	grau	6



Dichtband G-540

PVC-Schaumstoff, geschlossenporig, ca. 160 kg/m³, Brandklasse B1

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage, schwer entflammbar (Klasse B1 nach DIN 4102). UV-beständig, verrottungs- und witterungsfest. Raumgewicht 160 kg/m³. Zur Abdichtung zwischen mechanisch verbundenen Teilen im Metall-, Fassaden-, Holz- und Innenausbau gegen Wasser, Lärm, Staub, Zugluft usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3160.2381.20	6 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	33
3160.2991.20	9 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	22
3160.3591.20	12 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	16
3160.4321.20	15 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	13
3160.4861.20	19 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	10
3160.6401.20	30 × 1,5 mm	Rolle 60 m	schwarz	6





Mont-Band

PVC-Montageband, geschlossenporig

Elastischer PVC-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit freiliegender Klebefläche für schnelle Montage. UV-beständig, verrottungs- und witterungs-fest. Raumgewicht 110 kg/m³. Als Abdichtung oder Vibrationsdämmung im Innen- und Aussenbereich. Zum Anschlagen von Tür- und Fensterzargen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3280.2440.16	6 × 6 mm	Rolle 15 m	anthrazit	33
3280.2620.16	3 × 3 mm	Rolle 15 m	anthrazit	25
3280.3190.16	9 × 6 mm	Rolle 15 m	anthrazit	22
3280.3440.16	10 × 10 mm	Rolle 10 m	anthrazit	45
3280.3830.16	12 × 10 mm	Rolle 10 m	anthrazit	36
3280.4520.16	15 × 6 mm	Rolle 15 m	anthrazit	13
3280.4620.16	15 × 15 mm	Rolle 6 m	anthrazit	30



Stanzteile PVC

Abdichtungspad selbstklebend

Einseitig selbstklebendes Stanzteil aus hoch beständigem und selbst verlöschendem PVC-Schaumstoff für die Abdichtung von allgemeinen Durchdringungen bei Verbundblechen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3075.7870.11	AD Ø 120 mm, ID Ø 40 mm, Dicke 5 mm	grau	500



Silikon Fugenband

Fugenband, dauerelastisch

Fugenband aus HTV-Silikon mit ausgezeichneter Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit und gleichbleibender Elastizität im Temperaturbereich zwischen -60 °C und +200 °C, nicht selbstklebend. Ideal zur Reparatur von Fugen bei Glasdächern sowie zum Abdichten von Anschlüssen und Dehnungsfugen im Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4500.5500.10	50 × 1,5 mm Rolle 25 m	lichtgrau	4
4500.7501.10	60 × 1,5 mm Rolle 25 m	lichtgrau	4
4500.7501.20	60 × 1,5 mm Rolle 25 m	schwarz	1
4500.7801.10	100 × 1,5 mm Rolle 25 m	lichtgrau	1
4500.7801.20	100 × 1,5 mm Rolle 25 m	schwarz	1



Novabutyl

Butylummanteltes Abdichtungsprofil

Elastisches und dampfdichtes Abdichtungsprofil aus geschlossenporigem PVC-Schaumstoff, mit Butylummantelung. Hohe Rückstellkraft durch den elastischen, geschlossenzelligen PVC-Schaumstoffkern, sehr gut pressbar und toleranzausgleichend. Hervorragende Klebkraft auf verschiedenen Untergründen. Zur wasser- und dampfdichten Abdichtung von Fugen und Stößen sowie als Zwischen- und Trennlage im Metall-, Fassaden-, Dach-, Container-, Maschinen-, Fahrzeug- und Apparatebau, im Kühlzellenbau sowie im Holz- und Innenausbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3940.2100.20	Ø 4,8 mm	Rolle 21,0 m	schwarz	24
3940.2250.20	Ø 6,4 mm	Rolle 17,1 m	schwarz	20
3940.2585.20	Ø 7,9 mm	Rolle 13,1 m	schwarz	20
3940.3230.20	Ø 9,5 mm	Rolle 11,1 m	schwarz	18
3940.3960.20	Ø 12,7 mm	Rolle 7,9 m	schwarz	15



Strip 135

Butylband mit Fadeneinlage, weich

Beidseitig klebendes, weiches Butylkautschukband mit Fadeneinlage für verzugsfreie Montage. Passt sich durch seine Elastizität ideal an unebene Untergründe an.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4890.5841.10	25 x 1,0 mm	Rolle 30 m	grau	10



Strip 144

Butylband mit Fadeneinlage, haftstark

Beidseitig klebendes Butylkautschukband mit Fadeneinlage für verzugsfreie Montage. Verfügt über eine sehr starke Eigenklebrigkeit, ist selbstverschweißend und im montierten Zustand dampfdicht. Als Dichtung bei gefalzten oder genieteten Spenglerblechen einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4920.4321.21	15 x 1,5 mm	Rolle 25 m	schwarz	16



Strip 150

Butylband mit Vlieseinlage, allround

Beidseitig klebendes Butylkautschukband mit Vlieseinlage für verzugsfreie Montage. Verfügt über eine sehr starke Eigenklebrigkeit, ist selbstverschweißend und im montierten Zustand dampfdicht. Durch das breite Haftungsspektrum auf verschiedensten und auch schwierig zu verklebenden Untergründen einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4960.4301.20	15 x 1,0 mm	Rolle 15 m	schwarz	40





Tape PE-30

Distanz- und Verglasungsband mit Liner

Elastisches Dichtband aus Polyethylen-Schaum, geschlossenporig. Selbstklebend. Für die Verglasung von Holz-, Metall-, Holz/Metall- und Kunststoff-Fenstern, die mit Dichtungsmassen versiegelt werden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3480.3031.15	9 × 2 mm	Rolle 20 m	anthrazit	30
3480.3031.99	9 × 2 mm	Rolle 20 m	weiss	30
3480.3052.15	9 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3480.3052.99	9 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3480.3093.15	9 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3480.3093.99	9 × 4 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3480.3151.15	9 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3480.3151.99	9 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3480.3191.15	9 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3480.3191.99	9 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3480.3217.15	9 × 8 mm	Rolle 5 m	anthrazit	30
3480.3631.15	12 × 2 mm	Rolle 20 m	anthrazit	25
3480.3631.99	12 × 2 mm	Rolle 20 m	weiss	25
3480.3652.15	12 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3480.3652.99	12 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3480.3712.15	12 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3480.3712.99	12 × 4 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3480.3771.15	12 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3480.3771.99	12 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3480.3791.15	12 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3480.3822.15	12 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3480.3822.99	12 × 8 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3480.4382.15	15 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	20
3480.4382.99	15 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3480.4442.15	15 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	20
3480.4501.15	15 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	20
3480.4521.15	15 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	20
3480.4902.15	19 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	15
3480.4942.15	19 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	15



Tape PE-35

Verglasungsband ohne Abziehstreifen

Elastisches Dichtband aus Polyethylen-Schaum, geschlossenporig. Selbstklebend. Für die Verglasung von Holz-, Metall-, Holz/Metall- und Kunststoff-Fenstern, die mit Dichtungsmassen versiegelt werden.



Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3490.3031.15	9 × 2 mm	Rolle 20 m	anthrazit	30
3490.3031.99	9 × 2 mm	Rolle 20 m	weiss	30
3490.3051.15	9 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	30
3490.3051.99	9 × 3 mm	Rolle 20 m	weiss	30
3490.3091.15	9 × 4 mm	Rolle 20 m	anthrazit	30
3490.3091.99	9 × 4 mm	Rolle 20 m	weiss	30
3490.3151.15	9 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3490.3151.99	9 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3490.3191.15	9 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3490.3191.99	9 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	30
3490.3216.15	9 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	30
3490.3631.15	12 × 2 mm	Rolle 20 m	anthrazit	25
3490.3631.99	12 × 2 mm	Rolle 20 m	weiss	25
3490.3651.15	12 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	25
3490.3651.99	12 × 3 mm	Rolle 20 m	weiss	25
3490.3711.15	12 × 4 mm	Rolle 20 m	anthrazit	25
3490.3711.99	12 × 4 mm	Rolle 20 m	weiss	25
3490.3771.15	12 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3490.3771.99	12 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3490.3791.15	12 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	25
3490.4381.15	15 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	20
3490.4381.99	15 × 3 mm	Rolle 20 m	weiss	20
3490.4441.15	15 × 4 mm	Rolle 20 m	anthrazit	20
3490.4441.99	15 × 4 mm	Rolle 20 m	weiss	20
3490.5330.15	30 × 2 mm	Rolle 20 m	weiss	10





Tape PE-60

Verglasungsband mit grosser Rückstellkraft

Elastisches Dichtband aus PVC-Schaumstoff. Geschlossenporig, selbstklebend, mit sehr grosser Rückstellkraft. Frei von halogenen Mitteln. Raumgewicht 300 kg/m³. Als Auflage- und Distanzband für Dach- und schwere Fensterverglasungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3500.3051.15	9 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	37
3500.3091.15	9 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	37
3500.3151.15	9 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	37
3500.3191.15	9 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	36
3500.3216.15	9 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.3651.15	9 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.3711.15	12 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.3771.15	12 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.3791.15	12 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.3821.15	12 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.4381.15	12 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	27
3500.4441.15	15 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	22
3500.4501.15	15 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	22
3500.4521.15	15 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	22
3500.4561.15	15 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	22
3500.4901.15	19 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	17
3500.4941.15	19 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	17
3500.5001.15	19 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	17
3500.5021.15	19 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	17
3500.5061.15	19 × 8 mm	Rolle 10 m	anthrazit	17
3500.6511.15	30 × 3 mm	Rolle 10 m	anthrazit	10
3500.6521.15	30 × 4 mm	Rolle 10 m	anthrazit	10
3500.6566.15	30 × 5 mm	Rolle 10 m	anthrazit	10
3500.6581.15	30 × 6 mm	Rolle 10 m	anthrazit	10



Tipp

Selbstklebende Distanzbänder aufgrund der hohen Rückstellkraft nie unter Zug applizieren.

Zellopren H-100

Dichtband Multifunktional

Elastisches Dichtungsband aus Kunstkautschuk (EPDM), geschlossen- und feinzellig mit hohem Rückstellvermögen, selbstklebend, verzugsfrei, gute Widerstandskraft gegen mechanische Beanspruchung, gute Chemikalienbeständigkeit, alterungs-, witterungs- und UV-beständig.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3700.3031.20	9 × 2 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3700.3051.20	9 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3700.3091.20	9 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3700.3191.20	9 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3700.3631.20	12 × 2 mm	Rolle 10 m	schwarz	8
3700.3651.20	12 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	8
3700.3711.20	12 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	8
3700.3791.20	12 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	8
3700.4361.20	15 × 2 mm	Rolle 10 m	schwarz	6
3700.4381.20	15 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	6
3700.4441.20	15 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	6
3700.4521.20	15 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	6
3700.5231.20	20 × 2 mm	Rolle 10 m	schwarz	5
3700.5271.20	20 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	5
3700.5331.20	20 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	5
3700.5451.20	20 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	5
3700.6441.20	30 × 2 mm	Rolle 10 m	schwarz	3
3700.6481.20	30 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	3
3700.6521.20	30 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	3
3700.6581.20	30 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	3





Trennwandband

zur akustischen Abdichtung von Trennwänden

Elastisches Dichtungsband aus Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit guter Rückstellkraft und sehr guten Schalldämmeigenschaften. Als Zwischenlage und akustische Abdichtung bei Trennwänden an Decken, Wänden und Böden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3680.5271.15	20 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	15
3680.6481.15	30 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	10
3680.7411.15	50 × 3 mm	Rolle 20 m	anthrazit	6



Stellstreifen PE

Selbstklebendes Schaumstoffband

Stellstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit einseitig selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich (ca. 10 mm). Alterungsbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich. Als Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband für den Trockenbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3460.6450.99	30 × 2 mm	Rolle 55 m	weiss	10
3460.7400.99	50 × 2 mm	Rolle 55 m	weiss	6



Stellstreifen PE m. Liner

Selbstklebendes Schaumstoffband

Stellstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit einseitig selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich (ca. 10 mm). Alterungsbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich. Als Dichtungs-, Dehn- und Abdeckband für den Trockenbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3470.6450.99	30 × 2 mm	Rolle 30 m	weiss	10
3470.7400.99	50 × 2 mm	Rolle 30 m	weiss	6



Moll D

Dichtband gegen Staub und Zugluft

PUR-Schaumstoffband offenporig, elastisch und einseitig selbstklebend. Für einfache Abdichtung im Innenbereich gegen Zugluft, Staub, Verschmutzung oder als Fugenbegrenzung vor der Versiegelung. Nicht UV-beständig.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3380.3051.99	9 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3380.3191.99	9 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3380.4381.99	15 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3380.4561.99	15 × 8 mm	Rolle 5 m	weiss	20
3380.4901.99	19 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	15
3380.5021.99	19 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	15



Filzband

Trennlageband

Isolier- und Trennlageband aus Polyesterfasern, einseitig selbstklebend. Mit guten Schalldämmeigenschaften. Als Trennlage bei Beton- und Stahlbauelementen, sowie im Holzbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3670.6321.00	30 × 3 mm	Rolle 20 m	grau	10
3670.7291.00	50 × 3 mm	Rolle 20 m	grau	6
3670.7631.00	75 × 3 mm	Rolle 20 m	grau	4





Cello-Strip

Trockenverglasungsprofil

Abdichtungsprofil mit Hohlraum aus EPDM Zellgummi. Selbstklebend, verzugsfrei, witterungs- und UV-beständig, für GYSO-Trockenverglasung, System Värnamo. Sehr gut komprimierbar, für Anwendungen innen und aussen. Nicht geeignet für Metallfenster im Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3740.3401.20	10 × 6 mm	Rolle 100 m	schwarz	4
3740.3401.70	10 × 6 mm	Rolle 100 m	braun	4
3740.3401.99	10 × 6 mm	Rolle 100 mm	weiss	4
3740.4521.20	15 × 6 mm	Rolle 100 mm	schwarz	4



Cello-Strip S

Trockenverglasungsprofil mit abgeschrägter Oberkante

Abdichtungsprofil ohne Hohlraum aus EPDM-Zellgummi. Mit abgeschrägter Oberkante, selbstklebend, verzugsfrei, witterungs- und UV-beständig, für GYSO-Trockenverglasung, System Värnamo. Gut komprimierbar, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Nicht geeignet für Metallfenster im Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3760.3401.20	10 × 6 mm	Rolle 100 m	schwarz	10



Kronenleiste

Trockenverglasungsprofil

Abdichtungsprofil ohne Hohlraum aus EPDM-Zellgummi. Selbstklebend, verzugsfrei, witterungs- und UV-beständig, für GYSO-Trockenverglasung, System Värnamo. Gut komprimierbar, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich. Nicht geeignet für Metallfenster im Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3780.3051.99	9 × 3 mm	Rolle 150 m	weiss	6
3780.3051.70	9 × 3 mm	Rolle 150 m	braun	6
3780.3051.20	9 × 3 mm	Rolle 150 m	schwarz	6
3780.3091.99	9 × 4 mm	Rolle 150 m	weiss	6
3780.3091.20	9 × 4 mm	Rolle 150 m	schwarz	6
3780.3381.20	10 × 5 mm	Rolle 100 m	schwarz	6
3780.4381.20	15 × 3 mm	Rolle 150 m	schwarz	6
3780.4441.20	15 × 4 mm	Rolle 100 m	schwarz	6
3780.4561.20	15 × 8 mm	Rolle 50 m	schwarz	6
3780.5331.20	20 × 4 mm	Rolle 50 m	schwarz	6




Profil DUO PLUS

Trockenverglasungsprofil Holzfenster

2K-Profil aus EPDM-Vollgummiträger mit schräger Oberkante und Sicherungsfuss. Beidseitig aufextrudierter EPDM-Zellgummi als Abdichtung, geschlossen-zellig, dadurch keine Wasseraufnahme. Zur Trockenverglasung von Holzfenstern mit verdeckter Nagelung. Für den Innen- und Aussenbereich anwendbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3795.3381.10*	Falzmass 8 × 4 mm Rolle 200 m	grau RAL 7001	4
3795.3381.20	Falzmass 8 × 4 mm Rolle 200 m	schwarz	4
3795.3381.70*	Falzmass 8 × 4 mm Rolle 200 m	braun	4
3795.3381.99*	Falzmass 8 × 4 mm Rolle 200 m	weiss	4

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8420.1240.70	Profileinroller Duo Plus	1



- a > Profilbreite = 7 mm
- b > Profilhöhe = 10 mm
- c > Falztiefe = 4 mm
- d > Falzhöhe = 8 mm
- e > Sicherungsnut = Tiefe 2 mm / Höhe 3 mm





VarioLine FSK

Fensteranschlussband FSK variabel

Feuchtevariable Spezialfolie aus einer modifizierten Polyamidfolie mit spezieller, überputzbarer Polyestervlies-Beschichtung (Sd-Wert 0,2 - 20 m). Mit vollflächig aufgebrachtem APEO-freiem und diffusionsfähigem Reinacrylat-Klebstoff. Wasserabweisend, winddicht, diffusionsfähig, hochreissfest, alterungs- und verrottungsfest, UV-beständig bis 3 Monate bei freier Bewitterung.

Art. Nr.	Dimension		VPE
4578.7630.27	75 mm	Rolle 25 m	5
4578.7800.27	100 mm	Rolle 25 m	4
4578.7940.27	150 mm	Rolle 25 m	2

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2385.1200.00	Folibase PLUS	Flasche 1 kg	207



- ▶ feuchtevariabel
- ▶ für innen und/oder aussen
- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner

Fasatape

Fensteranschlussband aussen

Wasserabweisende Folie aus mehrlagigem, dampffohem Vliesverbund mit überputzbarer Oberfläche. Für dampffohene, wasserdichte Abdichtungen von Fenster-, Tür- und weiteren Anschlüssen im Fassadenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4580.8320.01	100 mm	Rolle 50 m	anthrazit	1
4580.8470.01	500 mm	Rolle 50 m	anthrazit	1
4580.8575.01	600 mm	Rolle 50 mm	anthrazit	1



Fasatape ESK

Fensteranschlussband ESK aussen

Wasserabweisende Folie aus mehrlagigem dampffohem Vliesverbund mit überputzbarer Oberfläche. Einseitig aufgebrachter Selbstklebestreifen aus hochwertigem und haftstarkem Reinacrylat-Klebstoff, mit Fingerlift. Für dampffohene, wasserdichte Abdichtungen von Fenster-, Tür- und weiteren Anschlüssen im Fassadenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4585.7630.00	75 mm	Rolle 25 m	anthrazit	3
4585.7800.00	100 mm	Rolle 25 m	anthrazit	3
4585.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	anthrazit	2
4585.8020.00	200 mm	Rolle 25 m	anthrazit	1
4585.8110.00	250 mm	Rolle 25 m	anthrazit	1
4585.8140.00	300 mm	Rolle 25 m	anthrazit	1
4585.8420.00	400 mm	Rolle 25 m	anthrazit	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
0060.xxxx.xx	Butyl 220 grau	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 schwarz	310 ml / 600 ml	135
0340.0760.20	Flex 555, schwarz	Patrone 310 ml	11
4890.xxxx.xx	Butylband Strip 135	25 x 1 mm	136



Fasatape FSK

Fensteranschlussband FSK aussen

Wasserabweisende Folie aus mehrlagigem dampffohem Vliesverbund mit überputzbarer Oberfläche. Vollflächige Selbstklebeausrüstung aus hochwertigem und haftstarkem Reinacrylat-Klebstoff, mit geschlitztem Abziehstreifen und Fingerlift. Für dampffohene, wasserdichte Abdichtungen von Fenster-, Tür- und weiteren Anschlüssen im Fassadenbereich.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4586.7630.00	75 mm	Rolle 25m	anthrazit	4
4586.7800.00	100 mm	Rolle 25m	anthrazit	3
4586.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	anthrazit	2





Fasaplan

Fensteranschlussband aussen

Wasser- und winddichte Folie auf EPDM-Basis. Elastisch, reissfest, diffusionsfähig und mit beidseitiger Polyestervlies-Beschichtung für die Abdichtung im Fassadenbereich. SD-Wert ca. 5 m. Hohe Beständigkeit gegen polare Lösemittel, Alkalien, Vermoosung und Insektenbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4560.7800.00	100 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.8020.00	200 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.8110.00	250 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.8140.00	300 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.8160.00	400 mm	Rolle 25 m	grau	1
4560.8200.00	500 mm	Rolle 25 m	grau	1



Fasaplan ESK

Fensteranschlussband ESK aussen

Wasser- und winddichte Folie auf EPDM-Basis mit haftstarkem einseitig aufgebrachtem Acrylat-Selbstklebestreifen. Elastisch, reissfest, diffusionsfähig und mit beidseitiger Polyestervlies-Beschichtung für die Abdichtung im Fassadenbereich. SD-Wert ca. 5 m. Hohe Beständigkeit gegen polare Lösemittel, Alkalien, Vermoosung und Insektenbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4565.7631.00	75 mm	Rolle 25 m	grau	1
4565.7801.00	100 mm	Rolle 25 m	grau	1
4565.7941.00	150 mm	Rolle 25 m	grau	1
4565.8021.00	200 mm	Rolle 25 m	grau	1
4565.8111.00	250 mm	Rolle 25 m	grau	1
4565.8141.00	300 mm	Rolle 25 m	grau	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
0340.0760.20	Flex 555, schwarz	Patrone 310 ml	11
0060.xxxx.xx	Butyl 220 grau	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 schwarz	310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Butylband Strip 135	25 x 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137



FentraLine FSK

Fensteranschlussband FSK aussen

Wasser- und winddichte Folie aus Spezial-Vliesverbund mit vollflächig aufgebrachtem Reinacrylat-Klebstoff. Elastisch, reissfest, diffusionsfähig. Vliesoberfläche für gute Putz- und Klebstoffhaftung. Für die Fensternachluss-Abdichtung im Fassadenbereich. SD-Wert ca. 2 m. Hohe Beständigkeit gegen Vermoosung, Pilz- und Insektenbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4575.7630.00	75 mm	Rolle 25 m	schwarz	8
4575.7800.00	100 mm	Rolle 25 m	schwarz	6
4575.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	schwarz	4
4575.8020.00	200 mm	Rolle 25 m	schwarz	2
4575.8030.00	300 mm	Rolle 25 m	schwarz	1





Vapotape ESK

Fensteranschlussband ESK innen

Dampfhemmende, luftdichte Folie aus mehrlagigem Polypropylen mit beidseitiger, überputzbarer Vlies-Beschichtung und einseitig aufgebrachtem Rein-Acrylat Selbstklebestreifen mit Fingerlift. Hochreissfest, alterungs- und verrottungsfest, resistent gegen Vermoosung und Pilzbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4595.7800.00	100 mm	Rolle 25 m	hellrot	3
4595.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	hellrot	2
4595.8020.00	200 mm	Rolle 25 m	hellrot	1
4595.8110.00	250 mm	Rolle 25 m	hellrot	1
4595.8140.00	300 mm	Rolle 25 m	hellrot	1
4595.8420.00	400 mm	Rolle 25 m	hellrot	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
0340.0760.20	Flex 555, schwarz	Patrone 310 ml	11
006x.xxxx.xx	Butyl 220	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Butylband Strip 135	25 x 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137



Vapotape FSK

Fensteranschlussband ESK innen

Dampfhemmende, luftdichte Folie aus mehrlagigem Polypropylen mit beidseitiger, überputzbarer Vlies-Beschichtung und einseitig aufgebrachtem Rein-Acrylat Selbstklebestreifen mit Fingerlift. Hochreissfest, alterungs- und verrottungsfest, resistent gegen Vermoosung und Pilzbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4596.7630.00	75 mm	Rolle 25 m	hellrot	4
4596.7800.00	100 mm	Rolle 25 m	hellrot	3
4596.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	hellrot	2

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207



Fentraline Inside FSK

Fensteranschlussband FSK innen

Vollflächig klebendes Fensteranschlussband aus Spezial-Vliesverbund mit vollflächig aufgebrachtem APEO-freiem Reinacrylat-Klebstoff. Elastisch, reissfest, mit Vliesoberfläche für gute Putz- und Klebstoffhaftung. Für die Fensteranschlussabdichtung im Innenbereich. SD-Wert ca. 20 m. Hohe Beständigkeit gegen Vermoosung, Pilz- und Insektenbefall.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4576.7630.99	75 mm	Rolle 25 m	weiss	8
4576.7800.99	100 mm	Rolle 25 m	weiss	6
4576.7940.99	150 mm	Rolle 25 m	weiss	4
4576.8020.99	200 mm	Rolle 25 m	weiss	2

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207



Flexoplan E

Fensteranschlussband innen

Elastische, dampfhemmende Butylkautschukfolie. Erfüllt höchste bauphysikalische Anforderungen. Reissfest und diffusionshemmend, mit einseitiger Polyestervlies-Beschichtung für die Abdichtung von Fenstern im Innenbereich. SD-Wert ca. 45 m.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4597.7940.00	150 mm	Rolle 25 m	grau	1
4597.8140.00	300 mm	Rolle 25 m	grau	4
4597.8160.00	400 mm	Rolle 25 m	grau	1



Flexoplan ESK

Fensteranschlussband ESK innen

Elastische, dampfhemmende Butylkautschukfolie mit einseitig aufgebrachtem Acrylat-Selbstklebestreifen. Gutes Handling dank PE-Abziehstreifen mit Fingerlift. Reissfest und diffusionshemmend und mit einseitiger Polyestervlies-Beschichtung für die Abdichtung von Fenstern im Innenbereich. SD-Wert ca. 45 m.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4605.7631.00	75 mm	Rolle 25 m	grau	4
4605.7801.00	100 mm	Rolle 25 m	grau	4
4605.7941.00	150 mm	Rolle 25 m	grau	4
4605.8021.00	200 mm	Rolle 25 m	grau	4
4605.8111.00	250 mm	Rolle 25 m	grau	4
4605.8141.00	300 mm	Rolle 25 m	grau	4

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
0340.0760.20	Flex 555, schwarz	Patrone 310 ml	11
0060.xxxx.xx	Butyl 220 grau	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 schwarz	310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Butylband Strip 135	25 x 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137





Vape V-738

Fensteranschlussband Butyl

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 1,2 mm) mit aufgelagerter, elastischer Polyethylen-Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen, wärme-, kälte- und verrottungsfest, wasser- und dampfdicht für verdeckte Fugen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4650.7390.00	50 mm	Rolle 10 m	grau	12
4650.7730.00	75 mm	Rolle 10 m	grau	8
4650.7900.00	100 mm	Rolle 10 m	grau	6
4650.8040.00	150 mm	Rolle 10 m	grau	4
4650.8120.00	200 mm	Rolle 10 m	grau	2
4650.8210.00	250 mm	Rolle 10 m	grau	2
4650.8240.00	300 mm	Rolle 10 m	grau	2



Vape V-738 P

Fensteranschlussband Butyl, perforiert

Klebeband auf Butyl-Kautschuk-Basis (Dicke 1,2 mm) mit aufgelagerter, elastischer Polyethylen-Aluminium-Folie. Hohe Klebekraft auf vielen Untergründen, wärme-, kälte- und verrottungsfest, wasser- und dampfdicht für verdeckte Fugen. Perforierter Liner für vereinfachte Applikation.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4655.7730.00	75 mm	Rolle 10 m	grau	3
4655.7900.00	100 mm	Rolle 10 m	grau	8
4655.8040.00	150 mm	Rolle 10 m	grau	4
4655.8120.00	200 mm	Rolle 10 m	grau	4

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	Flasche 1 kg	207
2310xxxx.xx	Primer 740	1 l / 5 l	208



Pistolet MAXI

1K PU-Pistolenschaum mit hoher Ausbeute

Füll- und Isolierschaum auf 1-Komponenten Polyurethan-Basis mit besonders hoher Ausbeute. Verrottungsfest, resistent gegen Ungeziefer, Feuchtigkeit, Wärme und Kälte. Zum Füllen und Isolieren von Hohlräumen bei Türzargen, Fensterfuttern, Mauer- und Deckendurchbrüchen, usw. Sehr emissionsarm – EC1 PLUS. Ausgestattet mit Dosen-Sicherheitsventil für längere Lagerzeiten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6480.1020.10	Dose 800 ml	12



Pistolet BASIC

PU-Schaum für Pistolenverarbeitung

PU-Schaum zum Füllen und Isolieren von Hohlräumen bei Türzargen, Fensterfuttern, Mauer- und Deckendurchbrüchen usw. Verrottungsfest, resistent gegen Ungeziefer, Wärme und Kälte. Sehr emissionsarm – EC1 PLUS

Art. Nr.	Dimension	VPE
6490.1020.00	Dose 750 ml	12



Pistolet 356

PU-Schaum All Season

Füll- und Isolierschaum auf PU-Basis mit Aufsatz zur Pistolenverarbeitung. Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit auch bei tiefen Umgebungs- und Untergrundtemperaturen bis -10 °C. Zum Füllen und Isolieren von Hohlräumen bei Türzargen, Fensterfuttern, Mauer- und Deckendurchbrüchen usw. Sehr emissionsarm – EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6505.1020.00	Dose 750 ml	beige	12



PUR S

1K PU-Schaum mit Adapter

1K PU-Montageschaum zum Füllen und Isolieren von Hohlräumen bei Türzargen, Fensterfuttern, Mauer- und Deckendurchbrüchen usw. sowie für die Verklebung von extrudierten Polystyrol-Dämmplatten im Perimeter-Bereich. Sehr emissionsarm – erfüllt EMICODE EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6460.1020.00	Dose 400 ml	12





Zarga 2K-PU

2K PU-Schaum für die Zargenmontage

2-Komponenten-Polyurethanschaum mit schneller, vollständiger und gleichmässiger chemischer Durchhärtung ohne Nachdrücken nach der Montage. Verrottungsfest, resistent gegen Ungeziefer sowie wärme-, kälte- und wasserbeständig, mit feiner Zellstruktur im ausgehärteten Zustand. Sehr emissionsarm – EC1 PLUS. Einfache Verarbeitung durch praktisches Drehflügel-Sicherheitsventil.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6441.0400.00	Dose 400 ml	12



ElastiFoam E

Spezial-Dämmstoff, sehr emissionsarm

Ökologischer Dämmstoff/Schaum aus einer patentierten Mischung aus Vorpolymeren mit ausgezeichneten Schall- und Wärmedämmeigenschaften. UV-beständig, bleibt elastisch, sehr emissionsarm – erfüllt EMICODE EC1 PLUS. Zum Isolieren und Abdichten von Türzargen und Fensterfuttern, zum Isolieren und Ausdämmen von Mauer- und Deckendurchbrüchen usw. wärme-, kälte- und wasserfest.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6510.1020.10	Dose 750 ml	12



Pistolet Turbo

Extrem schneller PU-Klebeschäum

PU-Klebeschäum mit kurzer offener Zeit und sehr schneller Durchhärtung auch ohne Feuchtigkeitszugabe. Zur Verklebung von Dämmstoffen im Perimeterbereich, bei hinterlüfteten Fassaden oder Stukkatur-Elementen sowie für Platten-Verklebungen im Trockenbau etc. Einfache Verarbeitung mittels Schaumpistole. Sehr emissionsarm – EC1 PLUS

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6420.1020.00	Dose 750 ml	beige	12



Schaumpistole

Für PU-Schäume

Beschichtete Schaumpistole für ein verringertes Anhaften von flüssigem PU-Schaum. Zur Verarbeitung von PU-Schäumen mit Pistolen- oder Kombiventil.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8240.1240.20	leichte Version, Aluminiumbody mit Teflonbeschichtung	1
8240.1240.26	Länge 60 cm, Aluminiumbody mit Nickelbeschichtung	1



PU Cleaner

Schaumpistolenreiniger

Nicht rückfettender Reiniger in Spray-Form. Zur Reinigung von GYSO-Schaumpistolen sowie für noch nicht ausgehärteten PU-Schaum. Lösemittelhaltig, kann verschiedene Lacke und Kunststoffe angreifen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2520.0860.00	Dose 500 ml	12



Schaumadapter

Schaumadapter und Verlängerungsröhrchen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9500.1240.10	Verlängerungsröhrchen zu PU-Schaumdosen	1
9500.1240.15	zu PU-Schaumdosen	1
9500.1240.17	zu Dämmstoff E	1





Moltopren Cord

Hinterfüllprofil, offenporig

Fugenfüllprofil aus offenporigem Schaumstoff, rund, leicht pressbar und elastisch. Als Fugenhinterfüller im Innenbereich vor der Versiegelung mit allen gängigen Dichtmassen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3400.3301.00	Ø 10 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	2000
3400.4221.00	Ø 15 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	900
3400.5129.00	Ø 20 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	2000
3400.5136.00	Ø 20 mm, Streifen 1 m (ganzer Karton)	grau	500
3400.5741.00	Ø 25 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	300
3400.6301.00	Ø 30 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	200
3400.7021.00	Ø 40 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	150
3400.7271.00	Ø 50 mm, Streifen 1 m (Einzelverkauf)	grau	100



PE-Rundschnur, Kleinkarton

Hinterfüllprofil, geschlossenporig

Fugenfüllprofil aus PE-Schaumstoff, rund und elastisch. Kompakte Aussenhaut, als Fugenhinterfüller bei regelmässigen Fugenquerschnitten im Innen- und Aussenbereich vor der Versiegelung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3420.2241.00	Ø 6 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.2601.00	Ø 8 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.3301.00	Ø 10 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.4221.00	Ø 15 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.5131.00	Ø 20 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.5741.00	Ø 25 mm, Spule 50 m	grau	1
3420.6301.00	Ø 30 mm, Spule 80 m (Grosskarton)	grau	1
3420.7021.00	Ø 40 mm, Stange 2 m (Grosskarton 60 × 2 m)	grau	60
3420.7271.00	Ø 50 mm, Stange 2 m (Grosskarton 42 × 2 m)	grau	42



PE-Rundschnur, Grosskarton

Hinterfüllprofil, geschlossenporig

Fugenfüllprofil aus PE-Schaumstoff, rund und elastisch. Kompakte Aussenhaut, als Fugenhinterfüller bei regelmässigen Fugenquerschnitten im Innen- und Aussenbereich vor der Versiegelung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3425.2241.00	Ø 6 mm, Spule 1500 m	grau	1
3425.2601.00	Ø 8 mm, Spule 900 m	grau	1
3425.3301.00	Ø 10 mm, Spule 600 m	grau	1
3425.3941.00	Ø 13 mm, Spule 400 m	grau	1
3425.4221.00	Ø 15 mm, Spule 250 m	grau	1
3425.5131.00	Ø 20 mm, Spule 150 m	grau	1
3425.5741.00	Ø 25 mm, Spule 100 m	grau	1



Dämmzopf

Hinterfüllprofil aus Baumwoll-Recycling

Fugenhinterfüllprofil aus Baumwoll-Recycling-Material welches aus Resten der Kleider-, Matratzen oder Bettwarenproduktion gerissen und kardiert zu einem Wattevlies zusammengeführt und mit gekreuzten Helancafäden umwickelt und verdichtet wird. Aus ca. 60% CH-Schafwolle ca. 30 % Baumwolle ca. 10 % Kunstfasern

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3395.4221.55	Zopf ø 40 mm, Fuge ø 15 mm, ca. 200 m bei 10 kg	beige	1
3395.5741.55	Zopf ø 50 mm, Fuge ø 25 mm, ca. 130 m bei 10 kg	beige	1



Fugenzopf

Hinterfüllprofil aus Schafschurwolle

Fugenhinterfüllprofil aus reiner Schafschurwolle mit ausgezeichneten Wärmedämm- und hohen Schallabsorptionseigenschaften. Ausgerüstet mit geprüftem und schadstofffreiem Wollschutzmittel zum Schutz vor Motten und Schädlingen, frei von halogenen oder anderen Brandschutz-Zusätzen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
3397.8130.00	Zopf ø ca. 40 mm, Fuge 10-30 mm, ca. 210 m (Bund 7,5 kg)	1





Flammflex 417

Brandschutzdichtmasse MS-Polymer

Schwerentflammbare Brandschutzdichtmasse auf MS-Polymer-Basis. Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei, anstrichverträglich, Witterungsbeständigkeit. Mit guter Haftung auf Beton, Metall, Holz und diversen Kunststoffen. Zum Versiegeln von Brandschutzverglasungen oder Anschlussfugen im Brandschutzbereich (in Kombination mit GYSO-Fiberfax-Dichtband oder Fiberfax-Rundschnur). Entspricht der Brandverhaltensgruppe RF2 geringer Brandbeitrag, der Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar und der Brandkennziffer 5.3 nach VKF.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
0470.0760.10	Patrone 290 ml		grau	12
0470.0760.99	Patrone 290 ml		weiss	12
0470.0970.10	Beutel 600 ml		grau	12
0470.0970.99	Beutel 600 ml		weiss	12



- ▶ Feuerwiderstand bis zu 180 Minuten
- ▶ für verschiedene Materialien und Untergründe geeignet
- ▶ einfache Verarbeitung und geringe Emissionen
- ▶ lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- ▶ lange Haltbarkeit von 18 Monaten

Flamm Sil 754

Brandschutz-Silikon

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Lösemittel- und Isocyanatfrei. Zum Versiegeln von Brandschutzverglasungen oder Anschlussfugen im Brandschutzbereich in Kombination mit Fiberfax-Rundschnur oder Fiberfax-Dichtband. Entspricht der Brandverhaltensgruppe RF2 geringer Brandbeitrag, der Brandschutzklasse B1 schwer entflammbar und der Brandkennziffer 5.3 nach VKF.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0740.0760.01	Patrone 310 ml		transparent 12
0740.0760.10	Patrone 310 ml		grau 12
0740.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit 12
0740.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0740.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12
0740.0961.10	Beutel 580 ml		grau 12
0740.0961.20	Beutel 580 ml		schwarz 12
0740.0961.99	Beutel 580 ml		weiss 12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2205.xxxx.xx	Sil Primer 26	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Abglättmittel N	1 l / 10 l	209



Flamm Cryl 365

Brandschutzdichtmasse Acryl

Schwerentflammbare Brandschutzdichtmasse auf Acryl-Dispersions-Basis. Feuerhemmend, überstreichbar. Zur Abdichtung von Anschlussfugen bei Fenster-, Tür- und Trennwand-Abdichtungen, Rohr- und Kabeldurchführungen usw. im Brandschutzbereich (in Kombination mit GYSO-Fiberfax-Dichtband oder Fiberfax-Rundschnur). Brandkennziffer 5.3.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0235.0760.99	Patrone 310 ml		weiss 12



DOWSIL FS 700

Brandschutzdichtmasse Silikon, schwerentflammbar (B1)

Schwerentflammbare Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Gute Haftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Zur Abdichtung von Konstruktions- und Anschlussfugen im Brandschutzbereich. Feuerbeständig nach ETAG 026, Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0700.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz 12
0700.0760.11*	Patrone 310 ml		grau 12





Fiberfax

Keramikfaserband, nicht brennbar

Vorlege- und Distanzband aus nicht brennbaren, gebundenen Keramikfasern. Einseitig selbstklebend und temperaturbeständig bis +1200 °C. Für Verglasungen von Holz-, Metall-, Holz/Metall-Fenstern sowie für Abdichtung von Trennwandanschlüssen im Brandschutzbereich usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3618.3030.00	9 × 2 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3618.3070.99	9 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3618.3071.20	9 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3618.3090.99	9 × 4 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3618.3091.20	9 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3618.3150.99	9 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3618.3151.20	9 × 5 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3618.3190.99	9 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	33
3618.3191.20	9 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	33
3618.3650.99	12 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3618.3651.20	12 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	25
3618.3710.99	12 × 4 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3618.3711.20	12 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	25
3618.3770.99	12 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3618.3771.20	12 × 5 mm	Rolle 10 m	schwarz	25
3618.3790.99	12 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	25
3618.3790.22	12 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	25
3618.4380.99	15 × 3 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3618.4360.20	15 × 3 mm	Rolle 10 m	schwarz	20
3618.4440.99	15 × 4 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3618.4441.20	15 × 4 mm	Rolle 10 m	schwarz	20
3618.4500.99	15 × 5 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3618.4501.20	15 × 5 mm	Rolle 10 m	schwarz	20
3618.4520.99	15 × 6 mm	Rolle 10 m	weiss	20
3618.4521.20	15 × 6 mm	Rolle 10 m	schwarz	20



Flammfix

Für EI30 zertifizierte Türen

Vorkomprimiertes Anschlagband für zertifizierte Brandschutztüren EI30. Selbstklebend, feinporig, mit lösemittelfreier, flammhemmender Tränkung. Geprüft und zugelassen von verschiedenen Systemanbietern als Anschlagband für Brandschutztüren EI30.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3645.5390.20	20 / 5,0-7,0 mm	Rolle 5,3 m	schwarz	8
3645.5450.20	20 / 6,0-11,0 mm	Rolle 5,3 m	schwarz	8
3645.5510.20	20 / 9,0-14,0 mm	Rolle 5,3 m	schwarz	8



Flame Kombi

Dichtband für Brandschutzfugen

Vorkomprimiertes Fugendichtband aus elastischem Polyurethan-Weichschaum mit spezieller, flammhemmender Tränkung und einseitig selbstklebender intumeszierender (aufschäumender) Folie ausgerüstet. Elastisch, feinzellig, schall- und wärmedämmend, nimmt grosse Unebenheiten auf. Kann mit allen GYSO-Brandschutzdichtmassen übersiegelt werden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3650.5491.10	20 / 7,0-10,0 mm	Rolle 6,00 m	grau	20
3650.5511.10	20 / 10,0-14,0 mm	Rolle 4,50 m	grau	20
3650.5516.10	20 / 12,0-20,0 mm	Rolle 4,00 m	grau	20
3650.6086.10	25 / 7,0-10,0 mm	Rolle 6,00 m	grau	16
3650.6091.10	25 / 10,0-14,0 mm	Rolle 4,50 m	grau	16
3650.6096.10	25 / 12,0-20,0 mm	Rolle 4,00 m	grau	16
3650.6121.10	25 / 18,0-28,0 mm	Rolle 2,60 m	grau	16
3650.6131.10	25 / 22,0-40,0 mm	Rolle 2,10 m	grau	16
3650.6604.10	30 / 7,0-10,0 mm	Rolle 6,00 m	grau	13



Brandschutz Anschlagband

Keramikfaserband, alukaschiert

Anschlagband aus nicht brennbaren, gebundenen Keramikfasern, selbstklebend, mit aufkaschierter Alu-Folie. Zur Abdichtung von Tür- und Fensterrahmen, Trennwänden usw. gegen Beton, Mauerwerk, Putz usw. im Brandschutzbereich. Brandkennziffer 5.3.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3630.4570.99	15 x 9 mm	Rolle 10 m	weiss	20



Fiberfax Rundschnur

Stopfprofil, nicht brennbar RF1

Stopfprofil aus nicht brennbarem Steinwollgranulat gefasst in einer Hülle aus Glasgewebe. Frei von jeglichen Zusatzstoffen, Imprägnierungen, Lösemitteln und Isocyanaten. Weiche Struktur, leicht verarbeitbar, mit sehr guten Schalldämm-Eigenschaften. Für feuerfeste Abdichtungen von Anschlussfugen mit einer Temperaturbeständigkeit von bis zu +1000 °C.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3640.3321.00	Ø 10 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.3531.00	Ø 12 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.4221.00	Ø 15 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.5131.00	Ø 20 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.6301.00	Ø 30 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.7021.00	Ø 40 mm	Rolle 20 m	beige	1
3640.7271.00	Ø 50 mm	Rolle 20 m	beige	1





FlameFoam PU

PU-Schaum, schwer entflammbar

Füll- und Montageschaum auf Polyurethan-Basis. Für Brandschutzfugen gemäss EN 13501-2:2007 zwischen mineralischen und/oder metallischen Baustoffen. Für Anwendungen bei denen Produkte mit Brandverhaltensgruppe RF2 gefordert bzw. zugelassen sind. Bei Systemen von Türcargen und Fensterfuttern welche mit Brandschutzschaum geprüft und vom VKF zugelassenen sind. Brandkennziffer 5.2, Brandverhaltensgruppe RF2 (cr).

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6530.1200.10	Dose 750 ml	pink	12



Flammi

Verglasungsklötze für Brandschutzverglasungen

Verglasungsklotz auf der Basis von anorganischen Oxiden mit sehr hoher mechanischer Festigkeit. Wasserabweisend imprägniert, temperaturbeständig bis ca. +1100 °C. Brandklassifizierung A1 nach DIN EN 13501-1:2010. Für die Verglasung von geprüften Brandschutzelementen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8580.8017.12	80 × 16 × 2 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8017.13	80 × 16 × 3 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8017.14	80 × 16 × 4 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8017.15	80 × 16 × 5 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8031.02	80 × 30 × 2 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8031.03	80 × 30 × 3 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8031.04	80 × 30 × 4 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8031.05	80 × 30 × 5 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8035.03	80 × 34 × 3 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8035.04	80 × 34 × 4 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8035.05	80 × 34 × 5 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8039.03	80 × 38 × 3 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8039.04	80 × 38 × 4 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1
8580.8039.05	80 × 38 × 5 mm, Beutel 50 Stk.	beige	1



Roku Strip

Stark aufschäumend, hoher Blähdruck

Stark aufschäumender Dämmschichtbildner aus blähfähigen Substanzen und Bindemitteln, mit einseitiger Polyester-Trägerbeschichtung und sehr hohem Blähdruck. Einseitig selbstklebend, im Brandfall aufschäumend auf das 20-fache der Materialstärke. Ohne weiteren Schutz gegen den Einfluss von Luftfeuchtigkeit und Kohlendioxid beständig. Zur brand- und rauchdichten Abschottung von Fugen und Zwischenräumen im Zargen- und Falzbereich von Brandschutztüren, bei Rohrdurchführungen und Kabelabschottungen usw. Brandkennziffer 5.3

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3600.3335.00	10 × 1,5 mm, SK Rolle 12,5 m	anthrazit	8
3600.4320.00	15 × 1,5 mm, SK Rolle 25,0 m	anthrazit	5
3600.5230.00	20 × 2,0 mm, SK Rolle 25,0 m	anthrazit	4



Kerafix® Flexpan 200 NG-A

Stark aufschäumend mit feiner Oberfläche

Hochwertiges, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis für höchste Ansprüche. Feuchtigkeitsunempfindlich, nachdrückender Schaumkörper für Feuerschutztüren, Zargen, Fassaden, Sicherheitsschränke, Schaltschränke, usw. Zulassung nach ETA-15/0719

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3611.3500.10*	25.000 × 10 × 2,0 mm, SK-Band	schwarz	8
3611.4320.10	25.000 × 15 × 1,5 mm, SK-Band	schwarz	4
3611.4320.20*	25.000 × 15 × 2,0 mm, SK-Band	schwarz	4
3611.4740.00	25.000 × 18 × 1,8 mm, SK-Band	schwarz	4
3611.4750.00*	25.000 × 18 × 2,0 mm, SK-Band	schwarz	4
3611.5230.20*	25.000 × 20 × 1,5 mm, SK-Band	schwarz	4
3611.6020.20*	25.000 × 30 × 2,0 mm, SK-Band	schwarz	2



Kerafix® Flexpan 200

Stark aufschäumend, mittlerer Blähdruck

Ein flexibles, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis, das unter Temperatureinwirkung mit Druck aufschäumt. Zuverlässiger Baustoff mit hervorragenden Eigenschaften bei Standardanwendungen. Einsatzbereiche: Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium, Verglasungen und Fassaden usw. Zulassung nach ETA-12/0152.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3605.2615.00	25.000 × 8 × 1,5 mm, SK-Band	anthrazit	8
3605.3335.00	25.000 × 10 × 1,5 mm, SK-Band	anthrazit	4
3605.4310.00	12.500 × 15 × 1,5 mm, SK-Band	anthrazit	4
3605.4320.00	25.000 × 15 × 1,5 mm, SK-Band	anthrazit	4

Zuschnitte und weitere Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich.



Kerafix® Flexpan 200 W

Stark aufschäumend und PVC Deckfolie

Ein flexibles, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis, das unter Temperatureinwirkung mit Druck aufschäumt. Zuverlässiger Baustoff mit hervorragenden Eigenschaften bei Standardanwendungen. Einsatzbereiche: Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium, Verglasungen und Fassaden usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3607.3320.99	25.000 × 9,8 × 1,5 mm, SK-Band	weiss	4
3607.3320.50*	25.000 × 9,8 × 1,5 mm, SK-Band	rot	4
3607.3320.20	25.000 × 9,8 × 1,5 mm, SK-Band	schwarz	4
3607.3340.20	25.000 × 9,8 × 2,0 mm, SK-Band	schwarz	4
3607.4320.99	25.000 × 14,8 × 1,5 mm, SK-Band	weiss	4
3607.4320.50*	25.000 × 14,8 × 1,5 mm, SK-Band	rot	4
3607.4320.20	25.000 × 14,8 × 1,5 mm, SK-Band	schwarz	4
3607.4750.99*	25.000 × 17,8 × 1,5 mm, SK-Band	weiss	4
3607.4750.50*	25.000 × 17,8 × 1,5 mm, SK-Band	rot	4
3607.4750.20	25.000 × 17,8 × 1,5 mm, SK-Band	schwarz	4





Kerafix® FXL 200

Stark aufschäumend, ohne Blähdruck

Stark aufschäumender Dämmschichtbildner ohne Blähdruck mit einseitiger Selbstklebeausrüstung. Besonders geeignet für Konstruktionen, in denen sich Blähdruck negativ auf die Stabilität des Bauteils im Brandfall auswirken kann. Ideal bei Schachtfronten, Verglasungen und Fassaden etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3560.3590.20	25.000 × 10 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	6
3560.4320.99	25.000 × 15 × 1,0 (1,2) mm, SK-Band	weiss	4
3560.4510.99	25.000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	weiss	4
3560.4510.20	25.000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4
3560.5230.99	25.000 × 21 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	weiss	4
3560.5230.20	25.000 × 21 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4
3560.5540.20	25.000 × 24 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4
3560.5720.99	25.000 × 25 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	weiss	3



Zuschneiden von Sonderbreiten auf Anfrage



Kerafix® Flexpress 100

Stark aufschäumend, frühexpandierend

Ist ein flexibles, frühexpandierendes, intumeszierendes Material auf Blähgraphitbasis. Es zeichnet sich durch einen frühen Reaktionsbeginn bei niedriger Temperatur aus.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3603.3200.20	25.000 × 10 × 1,5 (1,7) mm, SK-Band	schwarz	4
3603.4320.20	25.000 × 15 × 1,5 (1,7) mm, SK-Band	schwarz	4
3603.4510.20	25.000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4
3603.5190.20	25.000 × 18 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4
3603.5230.20	25.000 × 20 × 2,0 (2,2) mm, SK-Band	schwarz	4



Kerafix® 2000

Brandschutzvorlegeband, selbstklebend

Vorlege- und Distanzband auf Basis keramikfaserfreier Calcium-Magnesium-Silikat-Technologie. Temperaturbeständig bis +1200 °C. Für Verglasungen von Holz-, Metall-, Holz/Metall-Fenstern, Zusatzisolierung für Aluminium-Warmhalteöfen und für Dichtungen und Dehnfugen usw. im Brandschutzbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3615.4302.99	17 x 3 mm, Rolle 10 m, SK	weiss	10




Palusol® T

für verdeckte Anwendung

Brandschutzstreifen aus wasserhaltigem Natrium-Silikat, mit Alufolien-Hülle für verdeckte Anwendungen, selbstklebend. Zur brand- und rauchdichten Abschottung von Fugen und Zwischenräumen im Zargen- und Falzbereich von Eingangs-, Rauch-, Brandschutz-, Aufzugs- und Schiebetüren, an Stahlkappen von Heizräumen usw. Bei Brandfall aufschäumend auf ca. 15 mm.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8660.4360.01	15 x 2,0 mm, mit Alu-Hülle	Streifen 1100 mm	aluminium	10
8660.5230.01	20 x 2,0 mm, mit Alu-Hülle	Streifen 1000 mm	aluminium	10
8660.5880.01	20 x 2,0 mm, mit Alu-Hülle	Streifen 1100mm	aluminium	10

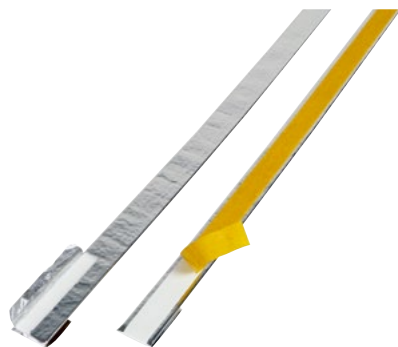


Brandschutzset

Stanzteil für Türschliesser Dorma ITS 96

Stark aufschäumender Dämmschichtbildner aus blähfähigen Substanzen und Bindemitteln, mit Polyester-Träger beschichtet, selbstklebend. Set aus vorgefertigten Stanzteilen zu Türschliesser Dorma ITS 96 beim Einsatz in Brandschutztüren.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
3610.1280.00	für Dorma ITS 96, 2-4 C	Komplett-Set	anthrazit	1
3610.1280.05	für Dorma ITS 96, 2-4 C	nur Abdeckung	anthrazit	10
① 3610.1280.10	für Dorma ITS 96, 3-6	Komplett-Set	anthrazit	50
② 3610.1280.15	für Dorma ITS 96, 3-6	nur Abdeckung	anthrazit	10
③ 3610.1280.20	für Dorma ITS 96 FL, 3-6	nur Abdeckung	anthrazit	50

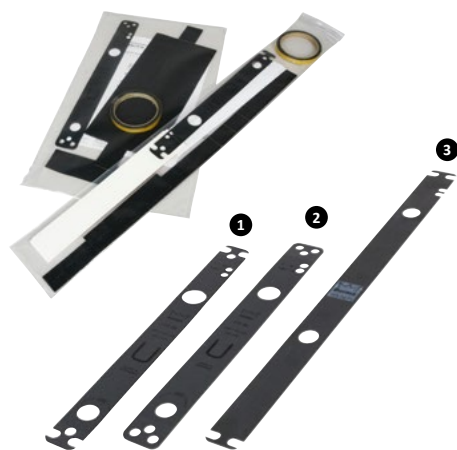



Schützen

3



LignoProtect SK

Wetterfeste Abdichtung von Holzdecken

Wasserdichte, diffusionsfähige und vollflächig selbstklebende Verbundfolie aus wasserstrahlverfestigtem Vlies-Folienverbund mit geschlitztem Abziehliner für eine vereinfachte Applikation. Zur temporären Abdichtung von Holzdecken im Holzelementbau – von der Fertigung über den Transport und den Einbau bis zur Aufstockung des Folgeelements. Einsetzbar als vollflächig selbstklebende Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen und Dachsanierungen. Kann für einen Zeitraum von 3 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7919.7375.99	375 mm	Rolle 50 m (18,75 m²)	weiss-tranluzent	1
7919.7750.99	750 mm	Rolle 50 m (37,50 m²)	weiss-tranluzent	1
7919.8740.99	1500 mm	Rolle 50 m (75,00 m²)	weiss-tranluzent	1



LignoProtect SK

Wetterfeste Abdichtung
von Holzdecken

Zur temporären Abdichtung von Holzdecken vom Bau bis zur finalen Installation oder als selbstklebende Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen und Dachsanierungen.

- ▶ Wasserdicht und diffusionsfähig
- ▶ Selbstklebend und leicht applizierbar
- ▶ Ideal für Holzelementbau und Dachsanierungen
- ▶ 3 Monate Witterungsbeständigkeit
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ Einfachste Anwendung

Durchscheinen
von Beschriftungen




Optimaler
Abrollkomfort



GYSO-Tipp: Abgerollte Folie mit Stossbesen fest andrücken für maximale Haftung und Effektivität.



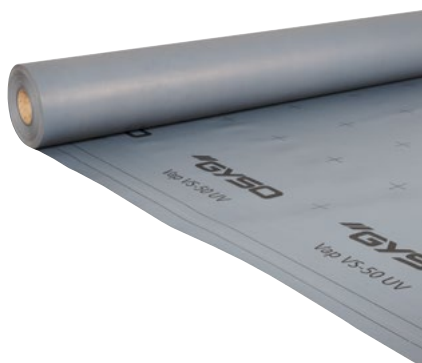

- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft

Vap VS-50 UV

Schweissbare Dampfbremse, Premium

Schweissbare Dampfbremse aus 3-lagigem Verbund PE/PP-Vlies/PE, UV-Beständig, Diffusionshemmend und luftdicht. Widerstandsfähig, alterungsbeständig, lichtdurchlässig, rutsch- und trittfest. Als begehbare Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen bei Auf- und Zwischensparrendämsystemen und Dachstockisolationen ab einer Dachneigung von 6°.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7788.7500.12	2000 mm Rolle 50 m (100 m²)	 dunkelgrau	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
8320.xxxx.xx	LEISTER Heissluftgebläse		220
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4618.xxxx.xx	Tape V-712, Butylklebeband	diverse Breiten	83
4327.7940.99	Folitack P, Folienklebeband	150 mm	138
5005.4000.30	TwinStrip, Klebe-Dichtband	40 x 3 mm	136



Flexivap Plus

Dampfbremse feuchtevariabel, extra reissfest

Hochreissfeste feuchtevariable Dampfbremse aus vliesbeschichteter Spezialmembrane mit eingelegter Verzugssicherung. Für die Zwischensparrendämmung bei Renovationen von aussen, Dachsanierungen von innen, für Konstruktionen die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden sowie bei anspruchsvollen Dachkonstruktionen mit geringen Lüftungsquerschnitten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7700.9100.01	1500 mm Rolle 50 m (75 m²)	weiss	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135
4330.xxxx.xx	Folicoll, Folienklebeband	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, Folienklebeband	60 mm	138
4920.4321.21	Strip 144, Butylband	15 x 1,5 mm	136



Vap VS-18

Dampfbremse, zum ausblasen geeignet

Dampfbremse aus Polyethylen und Polypropylen (0,2 mm). Dampfhemmend, luftdicht, reissfest, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen. Eignet sich gut für Konstruktionen die mit Zellstoffdämmung ausgeblasen werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7770.8750.00	1500 mm Rolle 50 m (75 m²)	grau	1
7770.8780.00	3000 mm Rolle 50 m (150 m²)	 grau	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4330.xxxx.xx	Folicoll, Folienklebeband	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, Folienklebeband	60 mm	138



Vap VS-20

Dampfbremse, standard

Dampfbremse aus strukturiertem Polypropylen (0,4 mm). Dampfhemmend, luftdicht, reissfest, flexibel, alterungsbeständig. Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock und Aussenwandisolationen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7780.8774.99	2600 mm	Rolle 50 m (130 m ²)	 weiss	1
7780.8782.00	3000 mm	Rolle 50 m (150 m ²)	 weiss	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137	
4330.xxxx.xx	Folicoll, Folienklebeband	50 mm / 60 mm	137	
4323.xxxx.xx	Folibond, Folienklebeband	60 mm	138	



Vap VS-30 SK

Dampfbremse bis 6 Wochen frei bewitterbar

Reissfeste Dampfbremsfolie aus 3-lagigem Folienverbund mit PP-Funktionsmembrane und rutschhemmender Oberfläche. Für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen bei Aufsparrendämmsystemen und Dachstockisolationen ab einer Dachneigung von 6° mit bis zu sechs Wochen Freibewitterung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7786.8150.01	1500 mm	Rolle 50 m (75 m ²)	beige	1
7786.8200.01	3000 mm	Rolle 50 m (150 m ²)	beige	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
4328.7500.10	Folitack, Folienklebeband	60 mm	138	
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
0340.0760.20	Flex 555, PU-Kleber, schwarz	310 ml	11	



Vap VS-80 R

Dampfbremse für Aufsparrendämmsysteme, rutschfest

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (0,24 mm), rutschfest, reissfest, weich, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Als begehbare Dampfbremse und Luftdichtigkeitsschicht für die warmseitig der Wärmedämmung angeordnete Verlegung auf Dachschalungen bei Auf- und Zwischensparrendämmsystemen und Dachstockisolationen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7620.7600.47	2000 mm	Rolle 50 m (100 m ²)	blau	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite	
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
4890.5841.10	Strip 135, Butylband	25 × 1,0 mm	136	
4920.4321.21	Strip 144, Butylband	15 × 1,5 mm	136	
4335.7510.20	Folitack nero	60 mm	137	





Vap VS-130

Dampfbremse für den Innenausbau, Standard

Dampfbremsfolie aus Polyethylen (0,2 mm), reissfest, weich, widerstandsfähig, alterungsbeständig. Als Dampfbremse und Zugluftdichtung für Dachstock- und Aussenwandisolationen auf der Warmseite der Wärmedämmung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7600.8761.99	2000 mm Rolle 50 m (100 m ²)	gefaltet weiss	1
7600.8782.99	3000 mm Rolle 33 m (99 m ²)	gefaltet weiss	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4330.xxxx.xx	Folicoll, Folienklebeband	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, Folienklebeband	60 mm	138



Vap VS-1500

Dampf- und Radonsperre

Dampfsperrfolie aus Aluminium mit beidseitiger Polyethylen-Beschichtung und einseitig eingelegtem Polyester-Verstärkungsgitter, gas- und dampfdicht, weich, reissfest, widerstandsfähig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7580.8759.45	2000 mm Rolle 50 m (100 m ²)	grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1660.xxxx.xx	Dispofix, Folienkleber	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4890.5841.10	Strip 135, Butylband	25 x 1,0 mm	136
4618.xxxx.xx	Tape V-712	diverse Breiten	83



Vent FS-110 Plus / Vent FS-110 Plus SK

Fassadenbahn für teiloffene Fassaden

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn aus formstabilem Polyester-Spinnvlies mit hochwertiger, mattschwarzer und UV-beständiger Acrylat-Beschichtung. Wasser- und winddicht, reissfest, alterungs-, UV- und verrottungsfest. Als Fassadenbahn bei Fassadenbekleidungen mit Schattenfugen sowie teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 50 mm und einem Fugenanteil bis 40% der Gesamtfläche einsetzbar. SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
7805.8840.01	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²)		schwarz	1
7806.8740.01	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²), SK		schwarz	1
Zubehör	Bezeichnung		Dimension	Seite	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber		300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
5030.8050.00	Bonding Tape 200		50 mm	137	
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137	



Vent FS-140 / Vent FS-140 SK

Fassadenbahn für teiloffene Fassaden

Hochdiffusionsoffene Fassadenbahn aus formstabilem Polyester-Spinnvlies mit UV-beständiger TPU-Beschichtung. Wasser- und winddicht, reissfest, alterungs-, UV- und verrottungsfest. Als Fassadenbahn bei Fassadenbekleidungen mit Schattenfugen sowie teiloffenen Fassadenbekleidungen mit offenen Fugen bis 40 mm und einem Fugenanteil bis 40% der Gesamtfläche einsetzbar. SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
7815.8740.00	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²)		schwarz	1
7815.8780.00	3000 mm	Rolle 50 m (150 m²)		schwarz	1
7816.8740.00	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²), SK		schwarz	1
7816.8780.00	3000 mm	Rolle 50 m (150 m²), SK		schwarz	1
Zubehör	Bezeichnung		Dimension	Seite	
0340.0760.20	Flex 555, PU-Kleber, schwarz		310 ml	11	
5030.8050.00	Bonding Tape 200		50 mm	137	
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137	



Vent FS-100

Fassadenbahn für geschlossene Fassaden

Winddichtung und Rieselschutz aus diffusionsoffenem Polypropylen. Als wind- und wasserabweisende Folie im Fassadenbereich oder als Rieselschutz unter Zwischendecke und Böden.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
7800.1500.20	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²)		schwarz	1
7800.3000.20	3000 mm	Rolle 50 m (150 m²)		schwarz	1
Zubehör	Bezeichnung		Dimension	Seite	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber		300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
5030.8050.00	Bonding Tape 200		50 mm	137	
4890.5841.10	Strip 135, Butylband		25 × 1,0 mm	136	
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137	






Vent FS-200 / Vent FS-200 SK

Fassadenbahn hinter geschlossenen Fassaden

Diffusionsoffene Wind- und Luftdichtung aus formstabilem 3-lagigem Folienverbund mit leistungsstarker Multicomp-Mittelmembrane. Wasser-, schlagregen- und winddicht, reissfest und alterungsbeständig. Verhindert das Eindringen von Wasser. Für die Abdichtung von Aussenwandisolationen hinter geschlossenen Fassaden aus Holz, Metall oder anderen Bekleidungssystemen sowie als Schalungsbahn im Vordach einsetzbar. SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
7820.8738.20	1500 mm	Rolle 50 m (75 m ²)		schwarz	1
7820.8778.20	3000 mm	Rolle 50 m (150 m ²)		schwarz	1
7820.8778.55	3000 mm	Rolle 50 m (150 m ²)		beige	1
7822.8700.55	1500 mm	Rolle 50 m (75 m ²), SK		beige	1
7822.8800.55	3000 mm	Rolle 50 m (150 m ²), SK		beige	1
Zubehör	Bezeichnung		Dimension	Seite	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber		300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
5030.8050.00	Bonding Tape 200		50 mm	137	
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137	

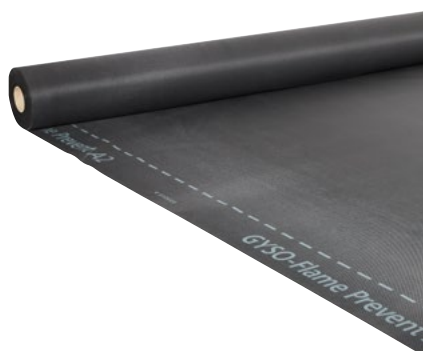

Flame Prevent A2

Schwerbrennbares Feingewebe

Brandschutzvlies aus technischem Glastextil mit guter Abrieb- und Schnittfestigkeit. Brandklassifizierung A2-s1,d0. Als Brandschutzlage im Flachdach- und Terrassenbau sowie als Sicht- und Rieselschutz bei teiloffenen Wand- und Deckenverkleidungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7839.1500.50	1500 mm	Rolle 500 m (75 m ²)	schwarz	1
Zubehör	Bezeichnung		Dimension	Seite
1655.xxxx.xx	Membracoll MS		290 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137



Vent RF1 UV


Schwer brennbare, diffusionsoffene, UV-beständige Fassadenbahn

Aus formstabilem, feuerresistentem Glasfaservlies mit UV-beständiger Spezialbeschichtung. Erfüllt die Anforderungen der Norm SIA 232/2:2011 an Fassadenbahnen hinter Bekleidungen mit teilloffenen Fugen. Klassifiziert als schwer brennbar A2-s1-d0 nach EN 13501-1, Brandverhaltensgruppe RF1. Für die Abdichtung von Aussenwandisolationen bei teilloffenen sowie geschlossenen Fassaden aus PV-Modulen, bei denen höchste Brandschutzanforderungen gestellt werden. Durch die UV-beständige Aussenbeschichtung auch als Fassadenbahn bei Fassadenbekleidungen mit Schattenfugen sowie bei teilloffenen Fassaden mit offenen Fugen bis 50 mm und einem Fugenteil bis 50% der Gesamtfläche einsetzbar.

Stösse müssen mit Bonding-Tape 200 und FlexSil 777 geklebt werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7818.1500.20	1500 mm Rolle 50 m (75 m ²)	schwarz	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1894.xxxx.xx	FlexSil 777	310 ml / 580 ml	9
335x.xxxx.xx	ND EPDM Nageldichtung	diverse Masse	132
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137

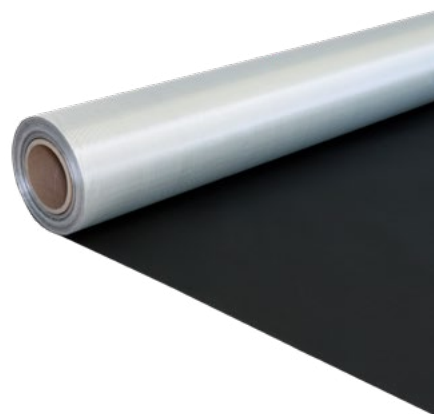

Wertvolle Informationen und Tipps finden Sie im **Themenheft Fassaden-/Winddichtungen** in unserer Mediathek.






Top Weld 520

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

Wasserdichte, diffusionsoffene und homogen verschweissbare Unterdachbahn auf der Basis von PVC, mit sehr hoher Reißfestigkeit und ausgezeichneten physikalischen Werten. Erfüllt alle Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung unabhängig der Bezugshöhe, bei allen Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung von 6° für geschuppte Eindeckungen, 3° für Blechdächer sowie für Tonnendächer. Kann entsprechend und unter Einhaltung der definierten Normenbedingungen für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden. Erfüllt alle Anforderungen an das Gütesiegel für Unterdachbahnen der Gebäudehülle Schweiz.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7875.8773.00	2600 mm, Rolle 25 m (65 m²)		grün	1
7875.9911.00	2600 mm, Jumborolle 250 m (650 m²)		grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Seite
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, Anschlussbahnen	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, Anschlussbahnen	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, Anschlussblech	140
7878.xxxx.xx	Dichtmanschetten	141
7878.xxxx.xx	Anschlusssecken	141
3353.8090.20	ND EPDM, Nageldichtung	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, Butylklebeband	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, Montagekleber	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, Quellschweissmittel	139
8320.1240.11	LEISTER Heissluftgebläse Triac Typ ST	220

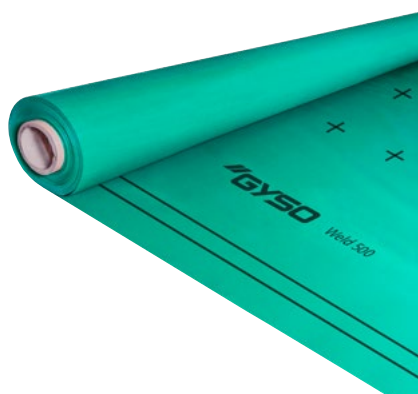

Weld 500

Schweissbare Unterdachbahn

Wasserdichte, diffusionsoffene und homogen verschweissbare Unterdachbahn auf der Basis von PVC, mit sehr hoher Reißfestigkeit und ausgezeichneten physikalischen Werten. Erfüllt alle Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung unabhängig der Bezugshöhe, bei allen Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung von 6° für geschuppte Eindeckungen, 3° für Blechdächer sowie für Tonnendächer. Kann entsprechend und unter Einhaltung der definierten Normenbedingungen für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7873.7260.00	2600 mm, Rolle 25 m (65 m²)		grün	1
7873.8200.00	2600 mm, Jumborolle 250 m (650 m²)		grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Seite
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, Anschlussbahnen	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, Anschlussbahnen	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, Anschlussblech	140
7878.xxxx.xx	Dichtmanschetten	141
7878.xxxx.xx	Anschlusssecken	141
3353.8090.20	ND EPDM, Nageldichtung	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, Butylklebeband	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, Montagekleber	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, Quellschweissmittel	139
8320.1240.11	LEISTER Heissluftgebläse Triac Typ ST	220



Smart Weld 350

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

Wasserdichte, diffusionsoffene und homogen verschweissbare Unterdachbahn auf der Basis von PVC, mit hoher Reissfestigkeit und sehr guten physikalischen Werten. Erfüllt die Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung bis zu einer Bezugshöhe 1200 m, bei allen Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung von $\geq 10^\circ$. Kann unter Einhaltung der definierten Normenbedingungen für einen Zeitraum von 12 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7870.8770.00	2600 mm, Rolle 25 m (65 m ²)		grün	1
7870.9911.00	2600 mm, Jumborolle 250 m (650 m ²)		grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Seite
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, Anschlussbahnen	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, Anschlussbahnen	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, Anschlussblech	140
7878.xxxx.xx	Dichtmanschetten	141
7878.xxxx.xx	Anschlussecken	141
3353.8090.20	ND EPDM, Nageldichtung	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, Butylklebeband	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, Montagekleber	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, Quellschweissmittel	139
8320.1240.11	LEISTER Heissluftgebläse Triac Typ ST	220



TopFlex Thermo / TopFlex Thermo SK


Dampfbremse bis 6 Wochen frei bewitterbar

Diffusionsoffene Unterdachbahn aus PES-Vliesverbund mit spezieller Acrylatbeschichtung. Temperaturbeständig bis +120 °C und somit speziell geeignet für Konstruktionen bei denen auf Grund konstruktiver Gegebenheiten erhöhte Temperaturen zu erwarten sind. Für belüftete Steildächer mit normaler Beanspruchung sowie, bei luft- und wasserdichter Verklebung aller Stösse, Anschlüsse und Durchdringungen, für Unterdächer mit erhöhter Beanspruchung nach SIA 232/1. Für Zwischen- oder Aufsparren-Dämmsysteme, zur Auflage direkt auf Holzschalung oder Isolation, sowie im Vordachbereich.

SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7850.8740.20	1500 mm Rolle 50 m (75 m ²)		schwarz	1
7855.8740.20	1500 mm Rolle 50 m (75 m ²), SK		schwarz	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero	60 mm	137

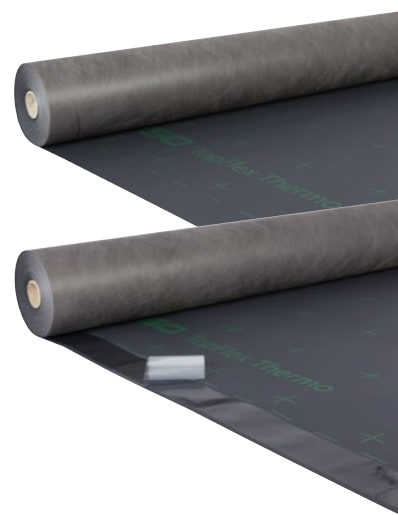



Top AS-330 / Top AS-330 SK


Unterdachbahn, Standard

Diffusionsoffene Unterdachbahn aus 3-lagigem Folienverbund mit UV-beständiger Spezialmembrane aus hochelastischem TPU. Als Unterdach für belüftete Steildächer mit normaler Beanspruchung sowie bei wasserdichter Verklebung für Unterdächer mit erhöhter Beanspruchung nach SIA 232/1. Zur Auflage direkt auf Holzschalung, Weichfaserplatten oder Wärmedämmung bei Zwischen- und Aufsparren-Dämmsystemen sowie für den Einsatz im Vordachbereich.

SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7845.8740.00	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²)	grün	1
7845.8760.00	3000 mm	Rolle 50 m (150 m²)	grün	1
7846.8740.00	1500 mm	Rolle 50 m (75 m²), SK	grün	1
7846.8760.00	3000 mm	Rolle 50 m (150 m²), SK	grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
006x.xxxx.xx	Butyl 220, Folienkleber	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero	60 mm	137

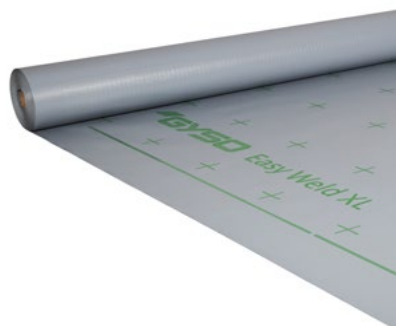

Easy Weld XL

Schweissbare Unterdachbahn

Wasserdichte, diffusionsoffene und homogen verschweissbare Unterdachbahn auf der Basis von PET mit beidseitig aufgebrachtem TPU-Laminat. Erfüllt die Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung bei allen Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung von $\geq 10^\circ$. Kann unter Einhaltung der definierten Normenbedingungen für einen Zeitraum von 3 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

SK = mit Selbstklebeausrüstung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7864.3000.10	3000 mm, Rolle 25 m (75 m²)		grau	1
7864.5000.10	3000 mm, Jumborolle 250 m (750 m²)		grün	1

Zubehör	Bezeichnung	Seite
7867.xxxx.xx	Easy Weld-Zubehör	141
4338.xxxx.xx	FoliWeld Tape	137
3353.xxxx.xx	ND EPDM Nageldichtung für das Steildach	132
8320.1240.11	LEISTER Heissluftgebläse Triac Typ ST	220





**Die Unterdachbahnen können wir für Sie vorfertigen.
Nutzen Sie online unseren Unterdach-Konfigurator.**

Neu: Anfrage- / Bestellformular für Vorkonfektionierung
im eingeloggtten Zustand unter  direkt online Ausfüllen.





NDB EPDM

Nageldichtband für das Steildach

Geschlossenzelliger, elastischer EPDM-Schaumstoff mit guter Rückstellkraft, einseitig selbstklebend ausgerüstet. Als durchgehende Polsterungs- und Abdichtungsunterlage zwischen Konterlattung und Unterdach.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3352.6040.20	60 × 4 mm Rolle 20 m	schwarz	8
3352.8040.20	80 × 4 mm Rolle 20 m	schwarz	4



ND EPDM

Nageldichtung für das Steildach

Stanzteil aus geschlossenzelligem, elastischem EPDM-Schaumstoff mit guter Rückstellkraft, einseitig selbstklebend ausgerüstet. Als punktuelle Polsterungs- und Abdichtungsunterlage zwischen Konterlattung und Unterdach.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3353.4060.20	40 × 60 × 4 mm Rolle 500 Stk.	schwarz	8
3353.6060.20	60 × 60 × 4 mm Rolle 330 Stk.	schwarz	8
3353.8060.20	80 × 60 × 4 mm Rolle 250 Stk.	schwarz	8
3353.8090.20	80 × 78 × 10 mm Rolle 188 Stk.	schwarz	10



ND EPDM Diagonal

Schräg geschnittene Nageldichtung für das Steildach

Stanzteil aus geschlossenzelligem, elastischem EPDM-Schaumstoff mit guter Rückstellkraft, einseitig selbstklebend ausgerüstet, mit Schrägschnitt zur besseren Ableitung von Regenwasser. Als punktuelle, distanzgebende Polsterungs- und Abdichtungsunterlage zwischen Konterlattung und Unterdach.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3354.6060.20	60 × 60 × 4 mm Rolle 160 Stk.	schwarz	8



NDB Butyl

Nageldichtband für das Steildach

Butyl Nageldichtband, beidseitig selbstklebend ausgerüstet. Als durchgehende Abdichtungsunterlage zwischen Konterlattung und Unterdach.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3347.6027.20	60 × 3 mm Rolle 10 m	schwarz	5




ND Butyl PAD

Nageldichtung für das Steildach

Butyl-Nageldichtung, beidseitig klebend, gestanzt, zur dauerhaften Abdichtung zwischen Konterlattung und Unterdachbahn.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3336.8060.40	60 × 80 × 3 mm Karton 240 Pads	schwarz	4



ND SW18

Nageldichtung für das Steildach und die Fassade

EPDM Nageldichtung, beidseitig auf Trägerplatte aufkaschiert zur dauerhaften, regenwassersicheren Abdichtung der Befestigungsmittel zwischen Konterlattung und Unterdachbahn mit 18 mm Gesamtdicke.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3351.8080.20	80 × 80 × 18 mm Karton 50 Stk.	schwarz	1





FixJoint


Verrottungsfreie Konterlatte mit Butyldichtung

Konterlatte aus hochbelastbarem, UV-stabilem und verrottungsfestem PET-Recyclingschaum mit 2 mm starkem, selbstklebendem Butylauftrag zur dauerhaften Abdichtung der Befestigungsmittel zur Unterdachbahn. Ermöglicht die Erstellung von rückstausicheren, verrottungsfesten Traufanschlussbereichen ohne Einschweissen der Konterlatte bei Unterdächern für erhöhte und ausserordentliche Beanspruchung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7836.6050.20	60 × 65 × 1220 mm	Karton 10 Stk.	hellgrün	1
7836.6085.20	60 × 85 × 1220 mm	Karton 10 Stk.	hellgrün	1
7836.6105.20	60 × 105 × 1220 mm	Karton 10 Stk.	hellgrün	1



- ▶ verrottungsfrei
- ▶ aus Schweizer PET-Recycling
- ▶ starker, wasserfester Butylklebstoff
- ▶ extreme Zeit- und Kostenersparnis
- ▶ einzigartig auf dem Markt
- ▶ montagebereit geliefert

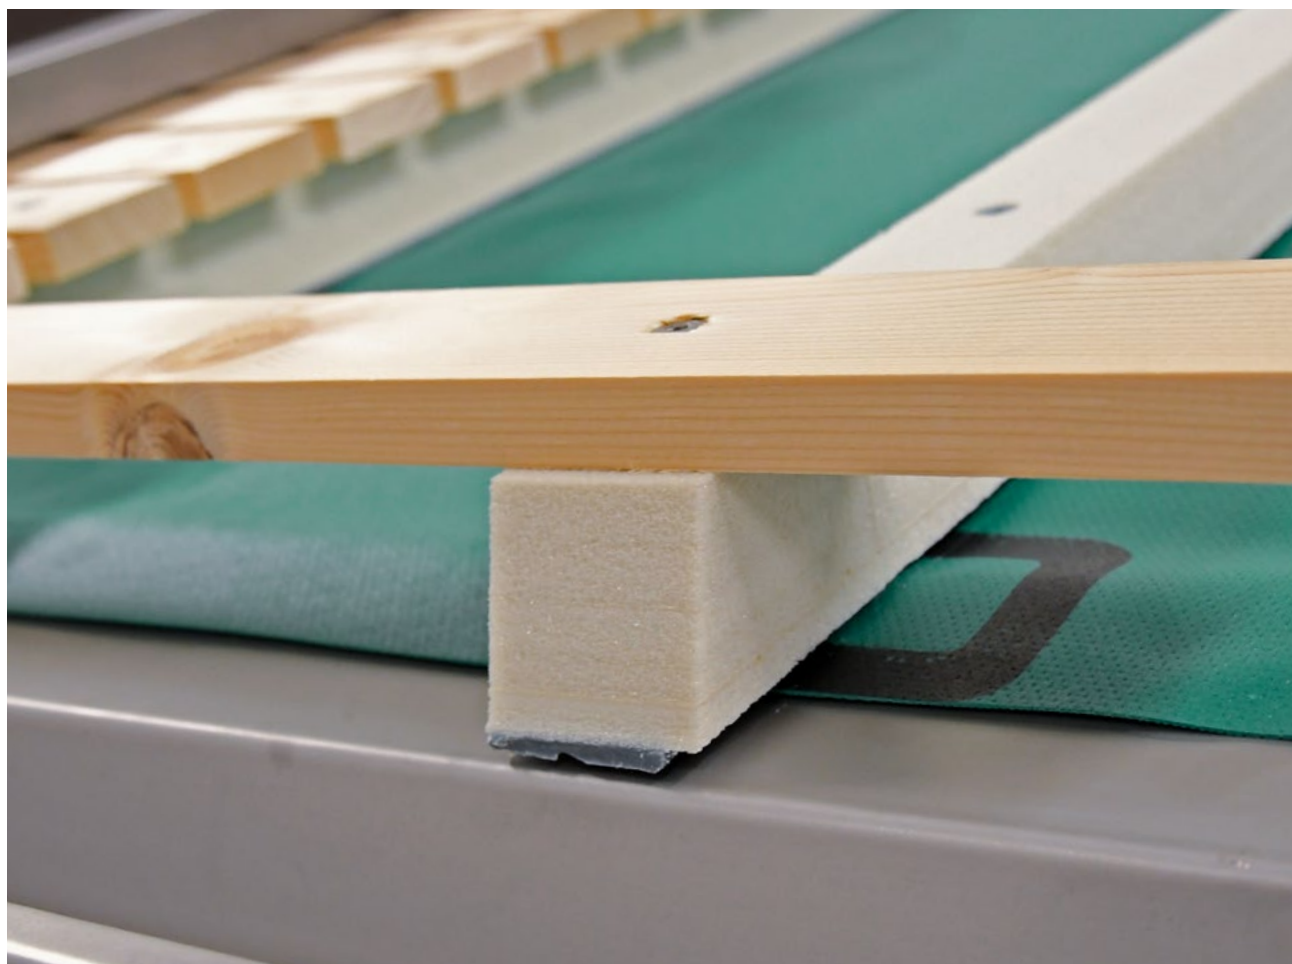

Dispofix

Folienkleber für Innenanwendung

Pastöser Kleber auf Dispersionsbasis, lösemittelfrei. Zur Befestigung von Dampfbrems-/Sperrfolien mit glatter bis leicht rauer Oberfläche auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1660.0760.01	Patrone 310 ml / 340 g	hellblau	12
1660.0970.01	Beutel 600/660 g	hellblau	20



Membracoll MS

Folienkleber, lösemittelfrei (ehem. Folienkleber MS-Polymer)

Folienkleber auf MS-Polymerbasis. Zur Verklebung von Polyester-, EPDM- oder Butylkautschukfolien untereinander oder im Anschluss an Mauerwerk, Beton, Holz oder Metall.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1655.0760.10	Patrone 290 ml	schwarz	12
1655.0760.20	Patrone 290 ml	grau	12
1655.0970.10	Beutel 600 ml	schwarz	12
1655.0970.20	Beutel 600 ml	grau	12



Butyl 220 grau

Folienkleber Butyl-Kautschuk

Dauerplastische dampfdichte Kleb- und Dichtmasse, lösemittelhaltig, auf Butylkautschuk-Basis mit guter Haftung auf Kunststoff-Folien, Holz, Beton, Stahl usw. Zum Verkleben von Stößen und Überlappungen bei Dampfbremsfolien, Winddichtungen und Unterdachbahnen sowie zum Abdichten von Anschlüssen usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0060.0740.10	Beutel 300 ml	grau	20
0060.0760.10	Patrone 310 ml	grau	12
0060.0956.10	Beutel 600 ml	grau	12
0061.0760.20	Beutel 310 ml	schwarz	12
0061.0960.20	Patrone 600 ml	schwarz	12



Dispotape

Montageband für Dampfbremsfolien

Haftklebeband mit hoher Anfangsklebkraft für die Verklebung von Dampfbremsfolien auf diversen Untergründen, verarbeitbar bis -5 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5040.1225.01	12 x 2,5 mm Rolle 16 m	8





Strip 135

Butylband mit Fadeneinlage, weich

Beidseitig klebendes, weiches Butylkautschukband mit Fadeneinlage für verzugsfreie Montage. Passt sich durch seine Elastizität ideal an unebene Untergründe an.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4890.5841.10	25 × 1,0 mm	Rolle 30 m	grau	10



Strip 144

Butylband mit Fadeneinlage, haftstark

Beidseitig klebendes Butylkautschukband mit Fadeneinlage für verzugsfreie Montage. Verfügt über eine sehr starke Eigenklebrigkeit, ist selbstverschweißend und im montierten Zustand dampfdicht. Als Dichtung bei gefalzten oder genieteten Spenglerblechen einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4920.4321.21	15 × 1,5 mm	Rolle 25 m	schwarz	16



Strip 145

Butylband für Türfolien

Butylband beidseitig klebend, zur Verklebung von Türfolien sowie für weitere verschiedene Abdichtungen geeignet. Permanent klebend, dauerplastisch, selbstverschweißend, nicht korrodierend, volumenbeständig, lösemittel- und bitumenfrei, bitumenverträglich, alterungs-, witterungs- und UV-beständig.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4944.2211.20	5 × 2,0 mm	Rolle 20 m	schwarz	4
4944.3340.20	10 × 2,0 mm	Rolle 18 m	schwarz	4



TwinStrip

Spezialklebeband für Dach und Wand

Butylkautschukband mit integriertem Acrylatkleber und Gittergelege, beidseitig stark klebend. Als Anschluss- und Abdichtband mit hoher Alterungs-, Frost- und Hitzebeständigkeit für sturmsichere Verklebungen von Wand- und Dachfolien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
5005.4000.30	40 × 3,0 mm	Rolle 10 m	schwarz	5



Bonding Tape 200

Montageband mit hoher Klebkraft

Montageband, beidseitig klebend, mit modifiziertem Acrylat-Kleber und Gittergelege als Verzugssicherung. Hohe Klebekraft, gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung verschiedener Materialien wie Teppichsockeln, leichten Isolationen auf Metallen, etc. sowie zur Verklebung von Wand- und Dachfolien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
5030.8020.00	20 mm	Rolle 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm	Rolle 50 m	transparent	10



Folicoll / Folicoll P

Folienklebeband für Dampfbremsfolien

Klebeband aus LDPE-Folie mit Polyestergelege-Verstärkung und haftstarkem Kleber. Zur luftdichten Verklebung von Anschlüssen und Durchdringungen bei Dampfbrems- und Dampfsperrfolien.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4330.7290.48	50 mm	Rolle 25 m	grün	12
4330.7500.48	60 mm	Rolle 25 m	grün	10
4331.7500.48	60 mm	Rolle 25 m, perforiert 30/30	grün	10




Folitack nero / Folitack nero P

Folienklebeband für Fassadenbahnen

Klebeband aus UV-stabilsierter LDPE-Folie mit orthogonalem PES/PVA-Gittergelege und sehr haftstarkem Acrylatkleber. Zur Verklebung von Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen bei Fassaden- und Unterdachbahnen. APEO-freier Reinacrylat-Kleber. Hohe Dehn- und Reissfestigkeit, hohe Anfangs- und Endklebkraft auf glatten sowie leicht rauen Untergründen. Weichmacherfrei, sehr gute Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4335.7510.20	60 mm	Rolle 25 m	schwarz	10
4335.7810.20	100 mm	Rolle 25 m	schwarz	6
4336.7510.20	60 mm	Rolle 25 m, perforiert 30/30	schwarz	10
4336.7640.20	60 mm	Rolle 25 m, perforiert 20/40	schwarz	10
4336.7810.20	100 mm	Rolle 25 m, perforiert 50/50	schwarz	6

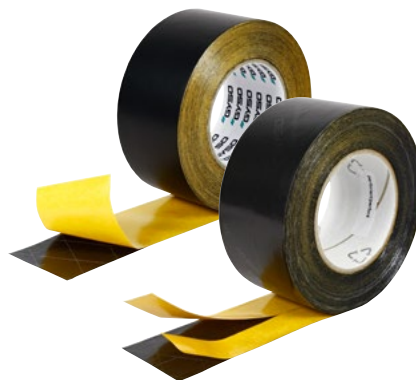

FoliWeld Tape

Schweisbares Folienklebeband

Klebeband aus elastischer, UV-stabilsierter, mit Heissluft schweisbarer TPU-Folie mit orthogonalem PES-Gelege und haftstarkem Acrylatklebstoff. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4338.7560.20	60 mm	Rolle 25 m	anthrazit	10
4338.8120.20	120 mm	Rolle 25 m	anthrazit	4





Folitack / Folitack P

Folienklebeband für Unterdach- und Fassadenfolien

Klebeband aus elastischer, UV-stabilsierter LDPE-Folie mit orthogonalem PES/PVA-Gittergelege und sehr haftstarkem APEO-freiem Acrylatkleber. Für die Verklebung von Stössen bei Dampfbremsen und Winddichtungen, Unterdachbahnen sowie Weichfaserplattendächern und -fassaden. Zur Abdichtung von Kehlen und Graten, bei Durchdringungen von Rohren sowie Anschlüssen an Kamine, Dachaufbauten usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4328.7500.10	60 mm	Rolle 25 m	weiss	10
4327.7940.99	150 mm	Rolle 25 m, perforiert 75/75	weiss	4



Folibond / Folibond P

Folienklebeband für Dampfbremsfolien

Klebeband aus feuchtigkeitsresistentem Spezialpapier und hoher Klebkraft. Gut von Hand abreissbar. Zur Verklebung von Folienstössen bei Dampfsperr- und Dampfbremsfolien sowie zum Abkleben von Anschlüssen an Pfetten, Sparren usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4323.7500.62	60 mm	Rolle 40 m	gelb	10
4324.7500.62	60 mm	Rolle 40 m, perforiert 30/30	gelb	10
4324.7510.62	60 mm	Rolle 40 m, perforiert 12/48	gelb	10



Flexbutyl

Butylklebeband für Rundungen und Ecken

Butyl-Dichtband, selbstklebend, mit einer robusten, gekreppten PE-Kaschierung mit hoher Dichte und minimaler Rückstellkraft. Hohe Längsdehnung bis 60% möglich, passt sich unregelmässigen Formen perfekt an. Ideal zum Verbinden und Abdichten von runden oder eckigen Durchdringungen, an Anschlüssen und Übergängen etc. im Unterdach oder in der Fassade.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4770.7630.10	75 mm	Rolle 10 m	hellgrau	8
4770.7850.10	150 mm	Rolle 10 m	hellgrau	4



WeldSeal

Quellschweissmittel für schweiszbare Unterdachfolien

Quellschweissmittel zur fugenlosen, homogenen Verschweissung von Top Weld 520, Smart Weld 350, Easy Weld 360 XL sowie von Zubehör ohne Verwendung von Heissluftgeräten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2345.0100.10	Dose 1 l	6
2345.0300.10	Kanister 3 l	4

Zubehör	Bezeichnung	VPE
2346.5000.00	Set Flasche 500 ml und 2 Ersatzpinsel, gekröpft	1
2346.5100.00	Ersatzpinsel gekröpft	1
2346.5200.00	Einfülltrichter, CNS, Trichter 110mm, Durchlauf 13 mm	1



Top Weld Connect

Unterdachbahn für spezielle Abdichtungen

Strapazierfähige Unterdachbahn auf Basis von PVC mit PES-Trägervlies. Schweissbar, mit einer Freibewitterungszeit bis 12 Monate. Zur Erstellung von Unterdächern für ausserordentliche Beanspruchung sowie speziellen Abdichtung nach SIA 232/1:2011, für Aufbordungen und Anschlüsse an Dachaufbauten, Kamine und Dachfenster sowie zur Herstellung von vorgefertigten Einfassungen oder Manschetten für runde Durchdringungen bei speziellen Abdichtungen sowie bei schweiszbaren Unterdachbahnen aus PVC.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7876.8900.00	2500 mm	Rolle 20 m (50 m ²)	grün	1
7876.9200.00	250 mm	Rolle 20 m (5 m ²)	grün	2
7876.9300.00	400 mm	Rolle 20 m (5 m ²)	grün	1
7876.9600.00	600 mm	Rolle 20 m (12 m ²)	grün	1
7876.9880.00	1250 mm	Rolle 20 m (25 m ²)	grün	1




Top Weld Connect PLUS

Anschlussbahn schweisbar, UV- und bitumenbeständig

Dauerhaft UV- und bitumenbeständige Anschlussbahn zu Top Weld 520 und Smart Weld 350 auf der Basis von hochpolymerem PVC. Schweissbar, dehnbar und hohe Reissfestigkeit. Zur Erstellung von Anschlüssen aller Art an bituminöse Untergründe oder an Details, welche dauerhaft UV- und/oder hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Zudem für Anschlüsse an Dachaufbauten, Kamine und Dachfenster oder zur Herstellung von vorgefertigten Einfassungen bzw. Manschetten für runde Durchdringungen bei schweiszbaren Unterdächern.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7879.8670.20	1100 mm	Rolle 15 m (16,5 m ²)	schwarz	1
7879.8850.20*	730 mm	Rolle 15 m	schwarz	1
7879.8800.20	365 mm	Rolle 15 m	schwarz	1



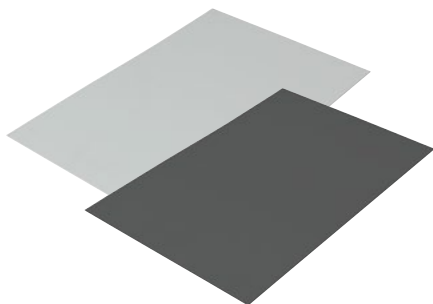

Top Weld Coil

Anschlussblech zu schweisssbaren Unterdachfolien

Verzinktes Stahlblech mit einseitiger, UV-beständiger PVC-Beschichtung und rückseitigem Epoxid-Schutzlack. Als Anschlussblech bei Unterdächern für ausserordentliche Beanspruchung im Traufbereich bei vorgehängten Rinnen oder anderen dicht auszuführenden Anschlüssen. Schweissbar sowohl mit Heissluft als auch mit Quellschweissmitteln.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7877.7000.00	1000 × 1,4 mm Rolle 30 m		hellgrau	1
7877.7000.15	1000 × 1,4 mm Rolle 30 m		anthrazit	1



Top Weld 520 - Zubehör

Zubehör zu schweisssbaren Unterdachfolien

Formstücke aus GYSO-Top Weld 520 zur Erstellung von wasserdichten Anschlüssen an runden Dachdurchdringungen und Dachflächenfenstern bei Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchungen nach SIA 232/1.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1	Dichtmanschette Top		
7878.0120.00	gelocht Ø 90 - 120 mm	grün	10
7878.0150.00	Universal, variabel zuschneidbar, Ø bis 150 mm	grün	10
7878.0550.00	Universal, variabel zuschneidbar, Ø bis 550 mm	grün	10
2	Dunstrohrmanschette Top		
7878.1115.00	Höhe 250 mm, Ø bis 115 mm	grün	4
7878.1150.00	Höhe 250 mm, Ø bis 150 mm	grün	4
7878.1300.00	Höhe 250 mm, Ø bis 300 mm	grün	4
3	Dachfenstermanschette Top		
7878.2350.00	350 × 350 mm, 4er-Beutel	grün	5
4	Anschluss-Ecke		
7878.3140.00	Aussen, 140 × 140 mm, 4er-Beutel	grün	20
7878.3300.00	Aussen, 300 × 300 mm, 4er-Beutel	grün	10




Easy Weld-Zubehör

System-Halbfabrikate für GYSO-Easy Weld

Manschetten und Anschlussecken für Dachdurchdringungen und Bauwerksanschlüsse im Unterdachbereich. Gefertigt aus Easy Weld 360 Folienmaterial. Erfüllt die Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für erhöhte sowie für ausserordentliche Beanspruchung bis zu einer Bezugshöhe 1000 m, bei allen Dachkonstruktionen mit einer Dachneigung von $\geq 10^\circ$.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1	Dichtmanschette Easy		
7867.4800.00	Universal, 550 x 550 mm, variabel zuschneidbar	grau	1
2	Dunstrohrmanschette Easy		
7867.1150.00	Höhe 350 mm, $\varnothing$ bis 150 mm	grau	4
7867.2500.00	Höhe 350 mm, $\varnothing$ bis 250 mm	grau	4
3	Anschluss-Ecke		
7867.3140.00	Aussen, 140 x 140 mm, 4er-Beutel	grau	10
7867.3300.00	Aussen, 300 x 300 mm, 4er-Beutel	grau	10
4	Traufanschlussbahn		
7867.5200.00	Breite 690 mm, Rolle 25 m	grau	1

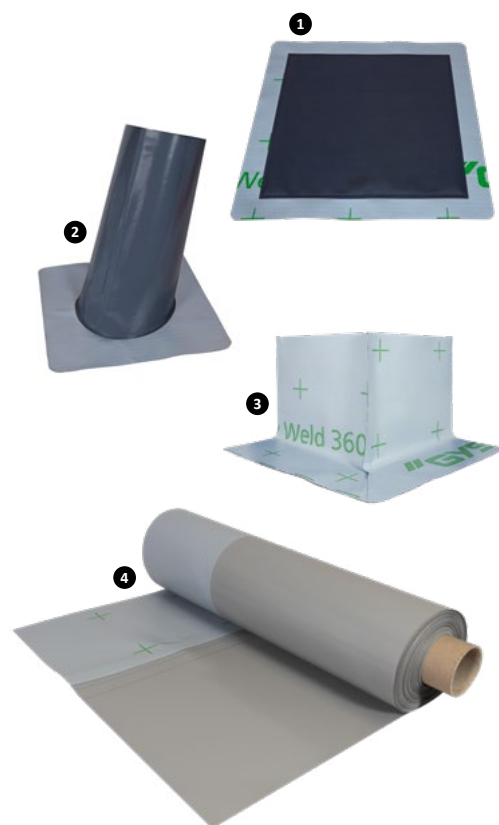


Dichtmanschetten

Für Rohr- und Kabeldurchdringungen, selbstklebend

Dichtmanschette aus EPDM, einseitig selbstklebend. Zur wasser- und dampfdichten Abklebung bei Durchdringungen von Elektrokabeln, Sanitär- oder Heizungsrohren usw. Kann auch in Dachschrägen eingesetzt werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1	$\varnothing$ 8 - 12 mm	schwarz	10
7835.1243.20	$\varnothing$ 15 - 22 mm	schwarz	10
7835.1245.20	$\varnothing$ 25 - 32 mm	schwarz	10
2	Loch $\varnothing$ 10 mm, ohne Dicht- und Knickschutzhülle	schwarz	50
3	300 x 300 mm, $\varnothing$ variabel, 5er-Beutel	schwarz	5
7835.1501.05	400 x 400 mm, $\varnothing$ variabel, 5er-Beutel	schwarz	5
4	300 x 300 mm, gelocht $\varnothing$ 70 mm, 5er-Beutel	schwarz	5

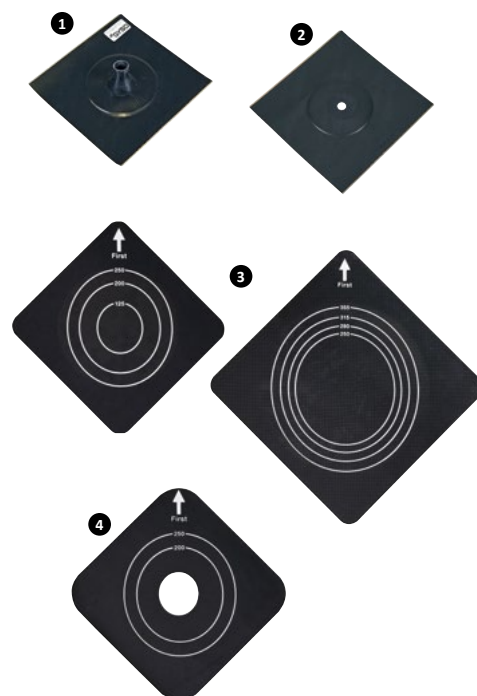



Abdeckband CA

Krepp-Abdeckband, temperaturbeständig bis +80 °C

Krepp-Abdeckband, einbrennfest, temperaturbeständig bis +80 °C. Für vielseitigen Einsatz. Zum Abdecken von angrenzenden Flächen bei Malerarbeiten usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4140.4240.55	15 mm	Rolle 50 m	beige	60
4140.4760.55	19 mm	Rolle 50 m	beige	48
4140.5760.55	25 mm	Rolle 50 m	beige	36
4140.6320.55	30 mm	Rolle 50 m	beige	32
4140.6870.55	38 mm	Rolle 50 m	beige	24
4140.7290.55	50 mm	Rolle 50 m	beige	24
4140.7800.55	100 mm	Rolle 50 m	beige	12



Abdeckband ECO

Krepp-Abdeckband, temperaturbeständig bis +60 °C

Für vielseitigen Einsatz. Zum Abdecken von angrenzenden Flächen bei Malerarbeiten. (Nur im Karton erhältlich)

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4141.4760.00	19 mm	Rolle 50 m	beige	48
4141.5760.00	25 mm	Rolle 50 m	beige	36
4141.6320.00	30 mm	Rolle 50 m	beige	32
4141.6870.00	38 mm	Rolle 50 m	beige	24
4141.7290.00	50 mm	Rolle 50 m	beige	24



Abdeckband MA

Krepp-Abdeckband, wasserlacktauglich, einbrennfest bis +100 °C

Krepp-Abdeckband für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Abdecken von angrenzenden Flächen sowie Ankleben von Abdeckpapier oder Folien bei Malerarbeiten oder Einbrenn-Lackierungen usw.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4142.4760.00	19 mm	Rolle 50 m	gelb	48
4142.5760.00	25 mm	Rolle 50 m	gelb	36
4142.6320.00	30 mm	Rolle 50 m	gelb	32
4142.6870.00	38 mm	Rolle 50 m	gelb	24
4142.7290.00	50 mm	Rolle 50 m	gelb	24



Abdeckband MST

Krepp-Abdeckband, wasserlacktauglich, einbrennfest bis +120 °C

Krepp-Abdeckband für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Abdecken von angrenzenden Flächen sowie Ankleben von Abdeckpapier oder Folien bei Malerarbeiten oder Einbrenn-Lackierungen usw.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
4143.4760.00	19 mm	Rolle 50 m	MST 719	grün	48
4143.5760.00	25 mm	Rolle 50 m	MST 725	grün	36
4143.6870.00	38 mm	Rolle 50 m	MST 738	grün	24
4143.7290.00	50 mm	Rolle 50 m	MST 750	grün	24



Abdeckband ST

Krepp-Abdeckband, sehr fein, bis +100 °C

Feines Krepp-Abdeckband für vielseitigen Einsatz. Verhindert das Unterlaufen von Grundierungen, Farben oder Primer, vor allem auf leicht unebenen Untergründen. Lässt sich innerhalb von bis zu vier Wochen rückstandslos entfernen.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
4152.4750.49	19 mm	Rolle 50 m	MST 819	orange	48
4152.5760.49	25 mm	Rolle 50 m	MST 825	orange	36
4152.6870.49	38 mm	Rolle 50 m	MST 838	orange	24
4152.7290.49	50 mm	Rolle 50 m	MST 850	orange	18



Abdeckband LZ

für Langzeitanwendungen

Krepp-Abdeckband für vielseitigen Einsatz, feuchtigkeits- und kurzzeitig UV-beständig, klebt gut auf allen Untergründen. Lässt sich bei Innenanwendungen nach ca. 4 Wochen, bei Aussenanwendungen nach ca. 1 Woche rückstandslos entfernen.

Art. Nr.	Dimension			Farbe	VPE
4150.4760.62	19 mm	Rolle 50 m		blau	48
4150.5760.62	25 mm	Rolle 50 m		blau	36
4150.6320.62	38 mm	Rolle 50 m		blau	32





Fasa Masking Tape HT

Für Pulverbeschichtungen, bis +180 °C

Hochtemperaturbeständiges, rückstandsfrei entfernbares Abdeckband aus Polyester mit spezieller Klebstoffbeschichtung. Kurzfristig bis +220 °C. Zum Abdecken von Oberflächen, die bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4166.0100.10	10 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	30
4166.0100.15	15 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	20
4166.0100.19	19 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	15
4166.0100.20	20 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	15
4166.0100.25	25 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	12
4166.0100.30	30 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	10
4166.0100.35	35 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	8
4166.0100.40	40 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	7
4166.0100.50	50 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	6
4166.0100.55	55 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	5
4166.0100.60	60 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	5
4166.0100.65	65 × 0,08 mm	Rolle 66 m	grün-transparent	4
4166.0200.10	Ø 10 × 0,08 mm	Rolle 2000 Stk.	grün-transparent	5
4166.0200.15	Ø 15 × 0,08 mm	Rolle 2000 Stk.	grün-transparent	3
4166.0200.20	Ø 20 × 0,08 mm	Rolle 1500 Stk.	grün-transparent	4
4166.0200.25	Ø 25 × 0,08 mm	Rolle 1500 Stk.	grün-transparent	3
4166.0200.30	Ø 30 × 0,08 mm	Rolle 1000 Stk.	grün-transparent	4
4166.0200.35	Ø 35 × 0,08 mm	Rolle 1000 Stk.	grün-transparent	3
4166.0200.40	Ø 40 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	6
4166.0200.45	Ø 45 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	5
4166.0200.50	Ø 50 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	5
4166.0200.55	Ø 55 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	4
4166.0200.60	Ø 60 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	4
4166.0200.65	Ø 65 × 0,08 mm	Rolle 500 Stk.	grün-transparent	4



Schutzband SB 760

rückstandslos entfernbar

Schutz- und Abdeckband aus PVC-Folie mit leichtem Kleber. Kurzzeitig UV-beständig, lässt sich bis zu 2 Monate rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4180.4760.29	19 mm	Rolle 33 m	grün	48
4180.6320.29	30 mm	Rolle 33 m	grün	30
4180.6870.29	38 mm	Rolle 33 m	grün	24
4180.7290.29	50 mm	Rolle 33 m	grün	18



Schutzband SB 762

rückstandslos entfernbar, perforiert

Schutz- und Abdeckband aus PVC-Folie mit leichtem Kleber, gerillte Oberfläche, gut abreissbar. Kurzzeitig UV-beständig, lässt sich bis zu 2 Monate rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4182.5760.99	25 mm	Rolle 33 m	weiss	36
4182.6870.99	38 mm	Rolle 50 m	weiss	24
4182.7290.99	50 mm	Rolle 50 m	weiss	18



Tape SB 764

rückstandslos entfernbar, weichmacherfrei

Schutz- und Abdeckband aus spezieller, weichmacherfreier und UV-stabilsierter, dehnfähiger PE-Folie mit leichtem, nicht korrosivem Acrylat-Kleber. Lässt sich im Innenbereich bis 8 Wochen, im Aussenbereich bis 4 Wochen nach Applikation rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4184.5760.49	25 mm	Rolle 33 m	orange	72
4184.6870.49	38 mm	Rolle 33 m	orange	48
4184.7290.49	50 mm	Rolle 33 m	orange	36



Tape SB 766

Rückstandslos entfernbar, weichmacherfrei

Schutz- und Abdeckband aus spezieller, weichmacherfreier und UV-stabilsierter PE-Gewebefolie mit leichtem Acrylat-Kleber. Lässt sich auch im Aussenbereich bis 8 Wochen nach Applikation rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
4185.6321.00	30 mm	Rolle 50 m	grün	48
4185.6871.00	38 mm	Rolle 50 m	grün	38
4185.7291.00	50 mm	Rolle 50 m	grün	50





Protect 1055

Schutzfolie selbstklebend

Selbstklebende Schutzfolie mit Polyethylen-Overlay und aufgebrachtem Naturkautschukkleber. Von Beginn an hohe Klebkraft und dennoch gut und rückstandslos entfernbar. Zum Schutz von metallischen sowie pulverbeschichteten Oberflächen im Innen- und Aussenbereich. Auch für leicht unebene Strukturen geeignet.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7885.0050.00	50 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0100.00	100 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0150.00	150 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0200.00	200 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0300.00	300 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0350.00	350 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.0500.00	500 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.1000.00	1000 mm	Rolle 250 m	weiss	1
7885.1000.05	1000 mm	Rolle 250 m ohne GYSO-Logo	weiss	1



Maskopri Abdeckfolie

Abdeckfolie mit Klebestreifen

Abdeckfolie, elektrostatisch geladen und Korona behandelt. Für einfache, zeitsparende Abdeckarbeiten im allgemeinen Umbau-, Maler- und Lackierbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8730.8210.01	550 mm × 33 m	transparent	40
8730.8300.01	1800 mm × 25 m	transparent	16
8730.8310.01	2700 mm × 20 m	transparent	20

Zubehör	Bezeichnung	Farbe	VPE
8731.1240.00	Dispenser A zu 550 mm	blau	1
8731.1240.01	Dispenser B zu 1800 mm / 2700 mm	blau	1



Protecmask

Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

Statisch geladene und Korona behandelte Abdeckfolie mit UV-stabilisiertem Gewebeklebeband. Für einfache und zeitsparende Abdeckarbeiten im Maler- und Lackierbereich. Bis zu drei Wochen rückstandslos entfernbar im Innen- und Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8728.0550.01	550 mm × 20 m	transparent	60
8728.1400.01	1400 mm × 20 m	transparent	30
8728.1800.01	1800 mm × 20 m	transparent	30
8728.2700.01	2700 mm × 20 m	transparent	30



Abdeckfolie PE

Universelle Abdeckfolie

Abdeckfolie aus Polyethylen, leicht, elastisch, reissfest, wiederverwendbar. Zur Abdeckung von Böden, Möbeln, Bauteilen, Apparaten, Maschinen während Bau-, Revisions- und Malerarbeiten sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7540.8870.00	0,010 mm × 2 m	Rolle 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2 m	Rolle 50 m	transparent	30
7540.8960.00	0,10 mm × 3 m	Rolle 50 m	transparent	30
7540.9010.00	0,10 mm × 3 m	Rolle 50 m	transparent	30
7540.9015.00	0,20 mm × 4 m	Rolle 25 m	grün	50



Protect Liner 2.0

Schutz- und Abdeckvlies

Mehrfach verwendbares Polyester-Abdeckvlies zum Schutz von Bodenbelägen. Sehr reissfest, mit rutschfester Oberfläche und atmungsaktiver, aber wasserdichter Vliesbeschichtung zum Schutz vor Flüssigkeiten. Anhaftende Unterseite mit wasserfester Acrylat-Beschichtung.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7545.7700.99	1000 mm	Rolle 50 m (50 m ²)	weiss	1



Abdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies, rutschfest

Vlies aus Baumwollfasergewebe mit aufkaschierter Folie zum Schützen von Bodenbelägen und Möbeln. Hochreissfest, rutschfest, anschiessbar und mehrfach verwendbar. Die aufgelagerte Folie verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten und Farben auf den Untergrund.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
9325.8670.00	1000 mm	Rolle 50 m (50 m ²)	grau	1



Abdeckpapier fest

Zum Schutz von Bodenbelägen

Abdeckpapier extra stark, ideale Steifheit mit grosser Saugfähigkeit. Zum Schutz von Bodenbelägen. Auch geeignet für die Kulissenmalerei oder als Schablonenkarton. 270g/m².

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
9320.8730.00	1450 mm	Rolle 50 m	grau-braun	1





FasaMask

Abdeck- und Spritzschutzfolie (9 µm)

Zur schnellen Abdeckung von Fahrzeugen bei Lackierarbeiten. Dank hoher statischer Aufladung legt sich die Folie hervorragend auf das Fahrzeug.

Art. Nr.	Dimension	VPE
7881.0100.09	9 µm, 480 cm × 300 m, transparent, gefaltet auf 1 m	1
7881.8820.09	9 µm, 600 cm × 300 m, transparent, gefaltet auf 1 m	1
7881.8820.07	9 µm, 600 cm × 300 m, grün, gefaltet auf 1 m	1



Luftpolsterfolie LPE

Polyethylen, Dicke 0,08 mm, mit Luftblasen, ø 10 mm

Polster- und Verpackungsfolie aus Polyethylen (Dicke 0,08 mm), mit Luftblasen (Durchmesser 10 mm), leicht, elastisch, und reissfest. Isoliert gegen Wärme und Kälte. Zur Verpackung von Transportgütern, Abdeckungen von Möbeln, Apparaten, Maschinen usw. (Farbabweichungen aufgrund Recyclingmaterial sind zu akzeptieren)

Art. Nr.	Dimension	VPE
7980.8830.00	1000 mm × 100 m	3



Andy Wrap

Schutz- und Bindefolie

Schützen, Binden, Befestigen von Teilen sowie als Schutzfolie für Lenkräder, ohne Kleber.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8000.7800.00	100 mm, Rolle 150 m	transparent	10
8000.8200.00	500 mm, Rolle 300 m	transparent	6
8000.8200.01	500 mm, Rolle 300 m	transparent	1
8000.8200.20	500 mm, Rolle 300 m	schwarz	6
8000.8200.99	500 mm, Rolle 300 m	weiss	6

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
8000.7800.48	Handgriff grün	100 mm	1
8000.8200.49	Handgriff orange	500 mm	1



Blache 2000


UV-stabilisiert, mit 4-seitigem Ösenrand

Wasserdichte, hochreissfeste Abdeckplane aus Polyethylen-Bändchengewebe, beidseitig beschichtet, UV-stabilisiert, mit vierseitigem Ösenrand, Abstand der Metallösen ca. 80 cm.



Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
7945.8950.29	2 × 8 m	16 m ²	olive grün	8
7945.9035.29	4 × 3 m	12 m ²	olive grün	10
7945.9055.29	4 × 6 m	24 m ²	olive grün	5
7945.9055.99	4 × 6 m	24 m ²	weiss	5
7945.9075.29	4 × 8 m	32 m ²	olive grün	4
7945.9105.29	6 × 8 m	48 m ²	olive grün	2
7945.9105.99	6 × 8 m	48 m ²	weiss	2
7945.9120.29	6 × 10 m	60 m ²	olive grün	2
7945.9120.99	6 × 10 m	60 m ²	weiss	2
7945.9140.29	6 × 12 m	72 m ²	olive grün	2
7945.9205.29	8 × 10 m	80 m ²	olive grün	1
7945.9205.99	8 × 10 m	80 m ²	weiss	1
7945.9240.29	8 × 12 m	96 m ²	olive grün	1
7945.9265.29	10 × 12 m	120 m ²	olive grün	1
7945.9265.99	10 × 12 m	120 m ²	weiss	1
7945.9270.29	8 × 15 m	120 m ²	olive grün	1
7945.9280.28	10 × 15 m	150 m ²	olive grün	1
7945.9280.99	10 × 15 m	150 m ²	weiss	1
7945.9285.29	10 × 20 m	200 m ²	olive grün	1
7945.9290.29	12 × 15 m	180 m ²	olive grün	1
7945.9290.99	12 × 15 m	180 m ²	weiss	1
7945.9300.29	15 × 15 m	225 m ²	olive grün	1
7945.9350.29	15 × 20 m	300 m ²	olive grün	1



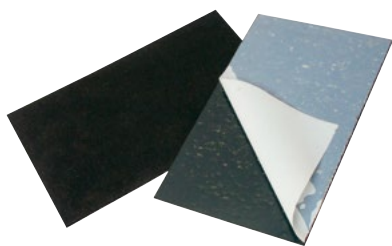

Antidröhnplatte PSK 10

Bitumengetränkter Filz, Dicke 2 mm

Antidröhnplatten aus bitumengetränktem, gepresstem Filz, einseitig selbstklebend. Schalldämmend und vibrationshemmend. Zur Entdröhnung und Schalldämpfung von Körperschall an Auto- und allgemeinen Blechteilen, Fassadenblechen, Fensterbänken, Maschinen- und Apparateverkleidungen usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5740.8710.00	100 × 100 cm, Originalplatte 	schwarz	20
5740.9980.20	50 × 50 cm, Pack	schwarz	20



Antidröhnplatte PSK 30

PU-Schaumstoffplatte, Dicke 10/25 mm

Antidröhnplatte aus PU-Schaumstoff, einseitig mit PU-Haut beschichtet, selbstklebend, schalldämmend. Zur Luftschalldämpfung von Blechteilen bei Motorhauben, Kofferraumdeckel, Autodächer, etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5760.8530.00	50 × 100 cm, Dicke 10 mm	dunkelgrau	40
5760.8530.10	50 × 100 cm, Dicke 25 mm	dunkelgrau	16



Antidröhnplatte PSK 40

Bitumen-Basis, Dicke 2,6 mm

Einseitig selbstklebende Antidröhnplatte auf modifizierter Bitumen-Basis mit Antiblock-Beschichtung aus PE. Entdröhnend, schalldämmend, vibrationshemmend, vermindert Luftschall und Resonanzerscheinungen, reduziert den Körperschall und verhindert dadurch das so genannte «Blecheln» bei dünnwandigen Metallkonstruktionen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5780.8690.22	100 × 100 cm, Originalplatte 	schwarz	1
5780.9980.15	49 × 20 cm, Platte	schwarz	16
5780.9980.21	49 × 40 cm, Platte	schwarz	16



Antidröhnplatte PSK 60

Butylkautschuk-Basis, Dicke 2,3 mm

Einseitig selbstklebende, mit Vlies beschichtete Antidröhnplatte auf Butyl-Basis mit sehr guten Entdröhnungs- und Geräuschkämpfungseigenschaften. Vibrationshemmend, sehr weich und anschmiegsam, passt sich Unebenheiten gut an. Sehr starke Klebekraft auch bei tiefen Temperaturen, dampfdicht und alterungsbeständig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5810.8490.20	50 × 40 cm, Platte, weich	schwarz	10



Schwerdämmfolie

Bitumen-Basis, Dicke 5,0 mm

Einseitig selbstklebende Antidröhnplatte auf modifizierter Bitumen-Basis mit Vlies-Beschichtung. Biegeweich und flexibel auch bei tiefen Temperaturen. Entdröhnend, schalldämmend und vibrationshemmend. Vermindert Luftschall und Resonanzerscheinungen, reduziert den Körperschall und verhindert dadurch entstehende Geräuschbildung bei dünnwandigen Metallkonstruktionen. Luftschalldämmung von Leichtbauelementen auf Holzwerkstoffen, Gipskarton oder Feiblechen.



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5805.8540.20	50 x 100 cm, Platte	schwarz	20



Antiton E 1240

Antidröhnmasse auf Dispersionsbasis

Elastische Antidröhnmasse auf Dispersionsbasis, mit hohem Festkörpergehalt. Fließt auch bei dickem Auftrag nicht ab. Lärm-, vibrations- und schallhemmend. Im ausgetrockneten Zustand in hohem Masse Wasseraufnahmefähig, verhindert Tropfwasserbildung in Räumen mit sporadisch auftretender Luftfeuchtigkeit. Sehr gute Haftung auch ohne Grundierung auf Aluminium, Aluminiumlegierungen, phosphatiertem und eloxiertem Aluminium. Elastizität und Haftfestigkeit bleiben nach dem Aushärten auch bei tiefen Temperaturen erhalten.

Brandkennziffer 4.3

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5434.0020.00	Kessel 20 kg	beige	1
5434.0170.00*	Fass 170 kg	beige	1



ElastiFoam E

Spezial-Dämmstoff, sehr emissionsarm

Ökologischer Dämmstoff/Schaum aus einer patentierten Mischung aus Vorpolymeren mit ausgezeichneten Schall- und Wärmedämmeigenschaften. UV-beständig, bleibt elastisch, sehr emissionsarm – erfüllt EMICODE EC1 PLUS. Zum Isolieren und Abdichten von Türzargen und Fensterfuttern, zum Isolieren und Ausdämmen von Mauer- und Deckendurchbrüchen usw. wärme-, kälte- und wasserfest.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6510.1020.10	Dose 750 ml	12





Bostik Spritzkork 3070 / 3071

Zähplastischer Spritzkork

Spritzkork mit beigemischtem luftfeuchtigkeitshärtendem Dispersionskleber als Bindemittel. Vielseitig anwendbar mit hohen Schall- und Wärmedämmeigenschaften.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9281.0960.00*	Beutel 500 ml, lösemittelhaltig	30
9282.0960.00	Beutel 500 ml, lösemittelfrei	20



BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Flüssig-Abdichtung

Wasserdichte Einkomponenten-Beschichtung basierend auf modernster SMP-Technologie. Hochelastisch, UV- und witterungsbeständig, lösemittelfrei. Als Bauwerksabdichtung bei Verbindungen zwischen Balkonplatten und Fassade, für Fundamentanschlüsse von Türen, Terrassen oder Wintergärten etc. sowie als Reparaturanstrich bei Spengler- und Dachdeckerarbeiten.



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5960.0760.20	Patrone, 290 ml	grau	12
5960.2500.10	2 Beutel 7 kg, Kessel 14 kg	grau	30



Aqua Blocker Vlies

Aqua Blocker Armierungsvlies

Armierungsvlies zur Verstärkung von Gehrungen, Aufbordungen und Rissüberbrückungen bei der Verwendung von Aqua Blocker.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5975.7710.99	80 mm Rolle 50 m	weiss	1
5975.7800.99	100 mm Rolle 50 m	weiss	1
5975.7940.99	150 mm Rolle 50 m	weiss	1



Grundierfarbe

Rostschutzgrundierung und Haftvermittler

Rostschutzgrundierung und Haftgrund für metallische Unterlagen. Lösungsmittelhaltig, schnelltrocknend, blei- und chromatfrei, nitrofest. Hitzebeständig bis ca. +180 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6020.1000.10	Dose 750 ml	grau	4
6020.1000.74	Dose 750 ml	rotbraun	4
6020.1541.10	Kessel 5 kg	grau	1
6020.1542.74	Kessel 5 kg	rotbraun	1



Top Grund

Rostschutzgrundierung und Haftvermittler

Säurefreier, schnelltrocknender Haft- und Rostschutz-Primer. Isoliert Randzonen, überspachtelbar und mit allen gängigen Lösemittel- und Wasserbasislacken überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6044.0800.10	Dose 400 ml	hellgrau	12



Zinc Coat

Zinkspray mit hohem Zinkanteil

Zinkspray mit 95 % reinem Zinkanteil. Schnelltrocknend, sehr gute Deckkraft, widerstandsfähig. Als Langzeitschutz und Ausbesserung von metallischen Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6060.0800.00	Dose 400 ml	zinkfarbig	12



Tipp

Um Verstopfungen des Sprühventils zu vermeiden, Dose nach jedem Gebrauch mit Ventil nach unten halten und aussprühen bis reines Gas austritt.






Schleifen

4





7500 sianet Ceramic Ø 150 mm

CERAMIC Scheiben mit Klettbefestigung

Keramikkorn mit hoher Abtragsleistung und Standzeit auf strapazierfähiger, reissfester Netzunterlage mit feiner Struktur für ein ebenmässiges Schleifbild. Vollflächige Staubabsaugung für geringes Zusetzen und eine saubere Arbeitsumgebung. Breites Einsatzgebiet von Holz aller Art, Gips, Grundierungen, Lack, Spachtel und Füller.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Box
5625.0080.10	Ø 150 mm	80	50 Stk.
5625.0100.10*	Ø 150 mm	100	50 Stk.
5625.0120.10	Ø 150 mm	120	50 Stk.
5625.0150.10*	Ø 150 mm	150	50 Stk.
5625.0180.10	Ø 150 mm	180	50 Stk.
5625.0220.10*	Ø 150 mm	220	50 Stk.
5625.0240.10	Ø 150 mm	240	50 Stk.
5625.0320.10	Ø 150 mm	320	50 Stk.
5625.0400.10	Ø 150 mm	400	50 Stk.



Vorteile von sianet-Netzschleifmitteln

Beste Absaugung

Die Netzunterlage gewährleistet eine beinahe staubfreie Umgebung was sich vorteilhaft auf Gesundheit und Arbeitsschutz auswirkt.

Sehr hohe Abtragsleistung

Überzeugende Abtragsleistung bei beeindruckender Standzeit.

Hohe Einreissfestigkeit


Die stabile und flexible Netzunterlage ist sehr widerstandsfähig, kantenstabil und einreissfest.

Minimales Verstopfen

Durch die ganzflächige Absaugung und die auserwählten Schleifmittelkomponenten wird das Verstopfen des Schleifmittels verhindert.


Keine Bindung an Lochsystem

Hohe Produktivität durch das einfache positionieren des Schleifmittels auf den Stütztellern oder Handschleifgeräten.

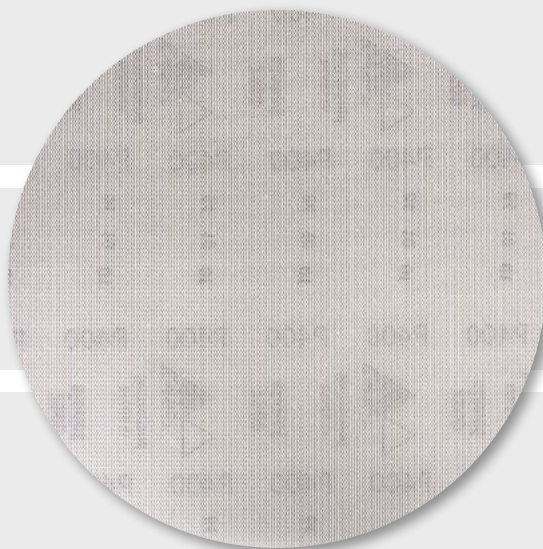


siafast Schlaufen

Rückseitige Befestigungsschlaufen sind durch die gezielte Streuung frei von Schleifkorn. Dies schont- und erhöht die Lebensdauer des Stütztellers.

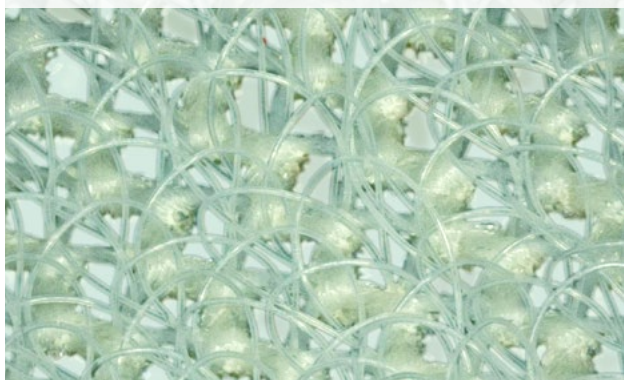

Streutechnologie

Optimale Kornpositionierung dank speziellem Streuverfahren. Beste Absaugung und minimalstes Verstopfen durch die offene Netzunterlage.

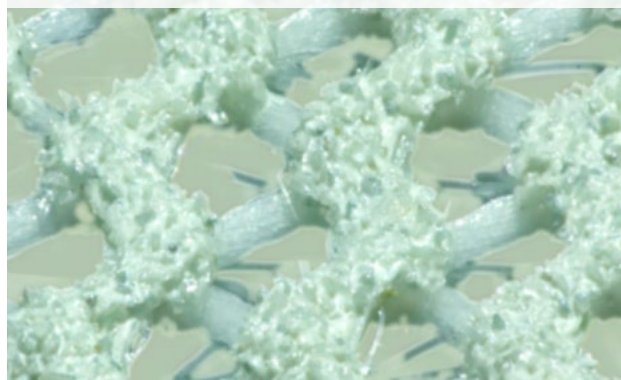


7900 sianet ø 150 mm

Das leistungsstarke Netzschleifmittel

Moderner Kornmix aus Edeldorund und Blaubrand auf strapazierfähiger, reissfester Netzunterlage mit feiner Struktur für ein ebenmässiges Schleifbild. Vollflächige Staubabsaugung für geringes Zusetzen und eine saubere Arbeitsumgebung. Breites Einsatzgebiet von Holz aller Art, Gips, Grundierungen, Lack, Spachtel und Füller.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Box
5620.0080.10	ø 150 mm	80	50 Stk.
5620.0100.10*	ø 150 mm	100	50 Stk.
5620.0120.10	ø 150 mm	120	50 Stk.
5620.0150.10*	ø 150 mm	150	50 Stk.
5620.0180.10	ø 150 mm	180	50 Stk.
5620.0220.10*	ø 150 mm	220	50 Stk.
5620.0240.10	ø 150 mm	240	50 Stk.
5620.0320.10	ø 150 mm	320	50 Stk.
5620.0400.10	ø 150 mm	400	50 Stk.



7900 sianet 70 × 125 / 70 × 198 / 115 × 230

Das leistungsstarke Netzschleifmittel


Moderner Kornmix aus Edeldorund und Blaubrand auf strapazierfähiger, reissfester Netzunterlage mit feiner Struktur für ein ebenmässiges Schleifbild. Vollflächige Staubabsaugung für geringes Zusetzen und eine saubere Arbeitsumgebung. Breites Einsatzgebiet von Holz aller Art, Gips, Grundierungen, Lack, Spachtel und Füller..

Art. Nr.	Dimension	Korn	Box
5610.0080.10	70 × 125 mm	80	50 Stk.
5610.0100.10	70 × 125 mm	100	50 Stk.
5610.0120.10	70 × 125 mm	120	50 Stk.
5610.0150.10	70 × 125 mm	150	50 Stk.
5610.0180.10	70 × 125 mm	180	50 Stk.
5610.0220.10	70 × 125 mm	220	50 Stk.
5610.0240.10	70 × 125 mm	240	50 Stk.
5610.0320.10	70 × 125 mm	320	50 Stk.
5610.0400.10	70 × 125 mm	400	50 Stk.
5611.0080.10	70 × 198 mm	80	50 Stk.
5611.0120.10	70 × 198 mm	120	50 Stk.
5611.0180.10	70 × 198 mm	180	50 Stk.
5611.0240.10	70 × 198 mm	240	50 Stk.
5611.0320.10	70 × 198 mm	320	50 Stk.
5611.0400.10	70 × 198 mm	400	50 Stk.
5616.0080.10	115 × 230 mm	80	50 Stk.
5616.0100.10	115 × 230 mm	100	50 Stk.
5616.0120.10	115 × 230 mm	120	50 Stk.
5616.0150.10	115 × 230 mm	150	50 Stk.
5616.0180.10	115 × 230 mm	180	50 Stk.
5616.0240.10	115 × 230 mm	240	50 Stk.
5616.0320.10	115 × 230 mm	320	50 Stk.



7983 siasponge flex pad
Flexibles Schleifmittel

Schleifpad aus extraweichem PU- Trägermaterial, das sich hervorragend an die Form des Werkstücks anpasst. Durch seine sehr geringe Verstopfungstendenz in Füller- sowie Lack- und Farbanwendungen lässt sich ein äusserst gleichmässiges Schleifbild ohne Kratzer erzielen.

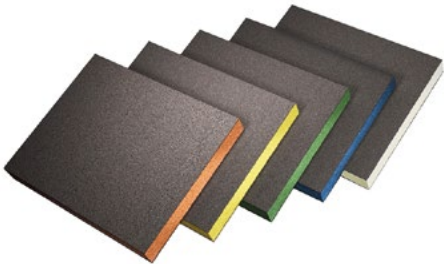

Art. Nr.	Dimension		Farbe	Box
5607.0100.10	120 × 98 × 13 mm,	Medium	orange	10 Stk.
5607.0100.20	120 × 98 × 13 mm	Fein	gelb	10 Stk.
5607.0100.30	120 × 98 × 13 mm	Superfein	grün	10 Stk.
5607.0100.40	120 × 98 × 13 mm	Ultrafein	blau	10 Stk.
5607.0100.50	120 × 98 × 13 mm	Microfein	weiss	10 Stk.

Farbe									
Microfein									
Ultrafein									
Superfein									
Fein									
Medium									
Körnung	120	180	240	320	400	600	1000	1200	1500



SIA Zwischenscheiben

Zum Schutz vor Abnutzung der Klettverbindung

Druckausgleichende Schaumstoff-Zwischenscheiben für Multi-Loch und Netz-Schleifscheiben zum Schutz vor Abnutzung der Klettverbindung. Erhältlich in drei verschiedenen Stärken.

Art. Nr.	Dimension			VPE
5658.0150.10	103-Loch, 1 mm	Ø 150 mm	Beutel 2 Stk	1
5658.0150.15	103-Loch, 5 mm	Ø 150 mm	Beutel 2 Stk	1
5658.0150.20	103-Loch, 10 mm	Ø 150 mm	Beutel 2 Stk	1



SIA Handblock Multi Loch

Universal mit Absaugung

Handblock für Standard, siapro Multi-Loch und netzähnliche Schleifmittel mit vollflächiger Absaugung für staubfreie Arbeitsumgebung dank Multi-Lochung.

Art. Nr.	Dimension			VPE
5604.0198.10	70 × 198 mm	41 Loch	mit Absaugung	1
5604.0400.10	70 × 400 mm	68 Loch	mit Absaugung	1



SIA Handblock doppelseitig

70 × 125 × 38 mm, Klett

Zweiseitiger Handschleifklotz mit einer mittelharten sowie einer extraweichen Seite.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5605.0100.10	zweiseitig, 70 × 125 × 38 mm, mittelhart = blau, weich = weiss	1





TYROLIT Trennscheiben Premium

2in1 für Stahl und Edelstahl Ø 115/125/230 mm

Diese Hochleistungs-Trennscheiben sind konzipiert um sie gleichermassen auf Stahl und Edelstahl einzusetzen. Dafür sorgen höchste Standzeit und Stabilität der PREMIUM*** 2in1. Geeignet sind diese Scheiben zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Art. Nr.	Dimension		Box	VPE
5445.0115.00	115 × 1,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1
5445.0125.05	125 × 1,0 × 22,23 mm	Blechbox	10 Stk.	1
5445.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1
5445.0230.20	230 × 2,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1



TYROLIT Trennscheiben Standard

2in1 für Stahl und Edelstahl Ø 125/230 mm

Diese Trennscheiben sind konzipiert um sie gleichermassen auf Stahl oder Edelstahl einzusetzen. Dafür sorgen eine gute Standzeit und Stabilität der STANDARD** 2in1. Geeignet sind diese Scheiben zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Art. Nr.	Dimension		Box	VPE
5446.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1
5446.0230.20*	230 × 2,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1



TYROLIT Trennscheiben INOX

BASIC* für Edelstahl Ø 125 mm

Komfortables sowie gratarmes Trennen von verschiedenen Edelstahlqualitäten bei guter Standzeit. Geeignet zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial.

Art. Nr.	Dimension		Box	VPE
5443.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm	Blechbox	10 Stk.	1



TYROLIT Trennscheiben NE-ME

PREMIUM*** Trennscheibe für Nichteisenmetalle Ø 125 mm

Für das Trennen von Nichteisenmetallen ist eine hohe Schnittrigkeit des Werkzeugs Voraussetzung. Dafür ist eine spezielle Rezeptur und Fertigungsmethode entwickelt worden, um auch auf Nichteisenmetallen kurze Trennzeiten zu erzielen.

Art. Nr.	Dimension		Box	VPE
5447.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 Stk.	1



TYROLIT Trennscheiben Edelstahl

PREMIUM*** für Edelstahl Ø 75 mm

Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial. Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten. Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Überzeugt durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und massgenaues Handling.

Art. Nr.	Dimension	Box	VPE
5442.0075.10	75 x 1,0 x 10 mm	100 Stk.	1



TYROLIT Spannflansch

Zur Stabilisierung von dünnen Trennscheiben Ø 178 mm oder Ø 230 mm

Spannflansch aus vergütetem Werkzeugstahl, ermöglicht eine noch präzisere Schnittführung. Verbessert das Anschnittverhalten und erhöht gleichzeitig die Seitenstabilität um ein Vielfaches.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5464.0100.10	zu Trennscheiben Ø 178-230 mm Ø 76 mm	1



TYROLIT Spanndorn

Zu Trennscheiben Ø 50-75 mm

Einfache Handhabung und grösstmögliche Sicherheit für den Anwender. Bestehend aus vergütetem Werkzeugstahl für Geradschleifer und biegsame Wellen. Zum Aufspannen von Trennscheiben mit kleinen Durchmessern.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5465.0100.10	zu Trennscheiben Ø 50-75 mm	1



TYROLIT Schrappscheiben Premium

CERABOND X Schrappscheibe für Stahl und Edelstahl Ø 125/230 mm

Durch die Kombination eines neuen Bindungssystems und eines keramischen Schleifkorns erreicht CERABOND X eine unglaublich langanhaltende Aggressivität, was sie zur besten Lösung für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl in anspruchsvollen Anwendungen macht.

Art. Nr.	Dimension	Box	VPE
5449.0125.10	125 x 7,0 x 22,23 mm	5 Stk.	1
5449.0230.10*	230 x 7,0 x 22,23 mm	5 Stk.	1





TYROLIT Rondeller Premium

2in1 für Stahl und Edelstahl Ø 125 mm

Durch die einzigartige Geometrie des Rondeller® ist es möglich, kühl, werkstoffschonend und ergonomisch zu schleifen. Besonders geeignet für die Schweissnahtbearbeitung wie z.B. Zunder.

Art. Nr.	Dimension	Box	VPE
5450.0036.10	125 x 22,23 mm	25 Stk.	1



TYROLIT Fächerscheiben C-TRIM

LOONGLIFE C-TRIM für Stahl und Edelstahl Ø 125 mm

Die PREMIUM*** LOONGLIFE C-TRIM bietet durch ihren neuartigen Aufbau eine exzellente Abtragsleistung mit einer sehr hohen Lebensdauer. Kann sowohl auf hochlegierten Stählen und Edelstahl wie auch auf un- und niederlegierten Stählen eingesetzt werden. Problemlose Schweissnahtbearbeitung sowie Kanten- und Flächenschliff.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Box	VPE
5412.0040.10	125 x 22,23 mm	P40	10 Stk.	1
5412.0060.20	125 x 22,23 mm	P60	10 Stk.	1
5412.0080.30	125 x 22,23 mm	P80	10 Stk.	1



TYROLIT Fiberscheiben CA-P94V

Cerabond X Premium*** für Stahl und Edelstahl ø 125 mm

Fiberscheibe für schnellsten Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur auf Keramik-Basis. Höchste Lebensdauer und konstante Schnittigkeit. Eine Kühlschicht kühlt das Korn und die Oberfläche von Cerabond X Fiberscheiben und ermöglicht somit eine unvergleichliche Lebensdauer.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Spindel	VPE
5452.0036.10*	125 × 22 mm	P36	50 Stk.	1
5452.0060.20	125 × 22 mm	P60	50 Stk.	1
5452.0080.30	125 × 22 mm	P80	50 Stk.	1



TYROLIT Fiberscheiben CA-P94V

Cerabond X Premium*** für Stahl und Edelstahl ø 125 mm

Fiberscheibe für schnellsten Abtrag dank einzigartiger Kornstruktur auf Keramik-Basis. Höchste Lebensdauer und konstante Schnittigkeit. Eine Kühlschicht kühlt das Korn und die Oberfläche von Cerabond X Fiberscheiben und ermöglicht somit eine unvergleichliche Lebensdauer.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Spindel	VPE
5411.0036.10	125 × 22,23 mm	P36	50 Stk.	1
5411.0060.20	125 × 22,23 mm	P60	50 Stk.	1
5411.0080.30	125 × 22,23 mm	P80	50 Stk.	1
5411.0120.40	125 × 22,23 mm	P120	50 Stk.	1



TYROLIT Stützteller Fiber

Premium ø 125 mm, M14, sehr hart/hart, zu TYROLIT Fiberscheiben

Durch das spezielle Design entsteht eine ständige Luftzirkulation die damit eine Hitzeentwicklung verhindert.

Art. Nr.	Dimension	Karton	VPE
5460.0125.60	Pad Inox, 125 × 22 mm × M14 sehr hart	5 Stk.	1
5460.0125.80	Pad Uni, 125 × 22 mm × M14 hart	5 Stk.	1





TYROLIT Quick-Change Disc

PREMIUM* für Stahl und Edelstahl ø 50/75 mm**

Mit dieser Fiberscheibe erhalten Sie höchste Abtragsleistung und gleichzeitig hohe Lebensdauer. Dies wird durch das keramische Korund in Kombination mit einem dreischichtigen Produktaufbau erzielt.

Art. Nr.	Dimension	Korn	Farbe	Box	VPE
5454.0010.36	ø 50 mm	P36	rotbraun	50 Stk.	1
5454.0010.60	ø 50 mm	P60	rotbraun	50 Stk.	1
5454.0010.80	ø 50 mm	P80	rotbraun	50 Stk.	1
5454.0036.10	ø 75 mm	P36	rotbraun	25 Stk.	1
5454.0060.20	ø 75 mm	P60	rotbraun	25 Stk.	1
5454.0080.30	ø 75 mm	P80	rotbraun	25 Stk.	1



TYROLIT QDisc

Zu TYROLIT Quick-Change Disc

Stützteller für das einfache und schnelle wechseln der TYROLIT Quick-Change Disc. Erhältlich in den Durchmessern 50 und 75 mm in mittlerer Härte.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5461.0050.61	ø 50 mm medium	1
5461.0075.61	ø 75 mm medium	1



TYROLIT Metall-Polieret

PREMIUM* Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle ø 125**

In drei Schritten zum Spiegelglanz. Vom entfernen der groben Kratzer, bis hin zur perfekten Oberfläche durch verschiedene Schleifpasten.

Art. Nr.	Dimension		Box	VPE
5481.0100.10	125 x 22,23 mm medium	Blechbox	3 Stk	1



TYROLIT Trockenschnittscheiben

PREMIUM* Universell für verschiedenen Baumaterialien ø 125/230 mm**

Überzeugt mit hervorragenden Leistungswerten beim Trennen sowie durch einzigartige Laufruhe. Durch den universellen Einsatz auf Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc. jederzeit ohne Scheibenwechsel einsatzbereit.

Art. Nr.	Dimension	VPE
5471.0125.10	125 x 2 x 22,23 mm	1
5471.0230.10	230 x 2,4 x 22,23 mm	1







Red Star Ø 150 mm

Hochleistungskorund

Beständiges Hochleistungskorund, zum An- und Abschleifen verschiedener Lackaufbauten und Materialien im Automotive- sowie im Baubereich. Hohe Absaugleistung durch 15-Loch-Design.

Art. Nr.	Dimension		Korn	Box	VPE
8862.0080.00	Ø 150 mm	15 Loch	P80	100 Stk.	1
8862.0120.00	Ø 150 mm	15 Loch	P120	100 Stk.	1
8862.0180.00	Ø 150 mm	15 Loch	P180	100 Stk.	1
8862.0240.00	Ø 150 mm	15 Loch	P240	100 Stk.	1
8862.0320.00	Ø 150 mm	15 Loch	P320	100 Stk.	1
8862.0400.00	Ø 150 mm	15 Loch	P400	100 Stk.	1
8862.0500.00	Ø 150 mm	15 Loch	P500	100 Stk.	1
8862.0600.00	Ø 150 mm	15 Loch	P600	100 Stk.	1
8862.0800.00	Ø 150 mm	15 Loch	P800	100 Stk.	1
8862.1000.00	Ø 150 mm	15 Loch	P1000	100 Stk.	1



Mirlon

Schleifvlies als Pad und Rondelle

Sehr flexibles Vlies in verschiedenen Schleifstärken zum Aufräumen und Mattieren von Neuteilen oder Lack.

Art. Nr.	Dimension		Korn	Box	VPE
8855.0036.00	115 × 230 mm	VF	P360 (rot)	25 Stk.	1
8855.0150.00	115 × 230 mm	UF	P1500 (grau)	25 Stk.	1
8855.0250.00	115 × 230 mm	MF	P2500 (gold)	25 Stk.	1
8855.0360.15	Ø 150 mm	VF	P360 (rot)	10 Stk.	1
8855.1500.15	Ø 150 mm	UF	P1500 (grau)	10 Stk.	1



Schleifvlies

Extra fein / Ultra fein

Sehr flexibles Vlies zum Aufräumen und Mattieren von Neuteilen oder Lack. Kann gefaltet, gestapelt oder gerollt werden für eine effektive Reinigung oder Aufbereitung auf flachen, unregelmässigen und konturierten Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension			Rolle	VPE
8898.0100.10	100 mm	VF	extra fein (rot)	10 m	1
8898.0100.20	100 mm	UF	ultra fein (grau)	10 m	1



Stahlwolle

Korn 000

Zum Entfernen von Farbstaub auf Glasscheiben. Auch geeignet zum Reinigen und Entrosten allgemeiner Werkstücke.

Art. Nr.	Korn	Rolle	VPE
5318.0005.12	000	1 kg	12



Handschleifblock

85 × 150 mm, Klett

Klett Handschleifblock mit ergonomischer Form für Ø 150 mm Schleifscheiben.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8865.1240.20	85 × 150 mm mit Klettaufnahmen	weiss	1



Schleifblock Gummi

Art. Nr.	Dimension	VPE
8856.1240.00	70 × 125 × 30 mm	1



Schleifblöcke

Mit Absaugstutzen

Schleifblock in unterschiedlichen Abmessungen, Klettbeschichtet mit ausgewogener Gewichtsverteilung für einen gleichmässigen Druck und integriertem Absaugstutzen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
① 5419.0003.10	70 × 125 mm 8 Loch	1
② 5419.0004.10	70 × 198 mm 8 Loch	1
③ 5419.0005.10	70 × 400 mm 14 Loch	1
④ 5419.0007.10	115 × 230 mm 10 Loch	1





Bodenprodukte

5



RENO P520 EASY

Reparaturharz für Rissanierung

Lösemittelfreies 2K-Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschliessen von Estrichrissen und -fugen. Nach Aushärtung ist es beständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen organischen Lösemitteln. Leichtes Anmischen im Gebinde, schnell und einfach verarbeitbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9162.1500.00	Set A + B Komponente 2 Fl. à 300 ml	beige	12
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
9425.1000.10	Wellenverbinder	Box 100 Stk.	1
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	1



Wellenverbinder

Rissanierung

Zur Sanierung von Rissen und zur Überbrückung von Estrich-Trennfugen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.1000.10	Box 100 Stk.	1



Quarzsand

Körnung 0,3 bis 0,9 mm

Hochwertiger Quarzsand für das Abstreuen von Feuchtigkeitssperren und Grundierungen, zum Strecken von Nivellier- und Spachtelmassen oder als Rutsicherung zum Einstreuen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9199.1800.10	Sack 25 kg	1



Glasfaser

Zur Verstärkung von Spachtelmassen

Glasfaser zum Beimischen – für alle Ausgleichsmassen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9198.0610.10	Beutel 250 g	weiss	50



Nibolay Armierungsmatte

Zur Verstärkung von Spachtelmassen

Die Armierungsmatte dient zur Verstärkung von Spachtelmassen und besteht aus 76 mm langen Natriumzirkonsilicatglasfasern, AR-Glas. Diese liegen ungerichtet in der Matte verteilt und sind mit einem schnell löslichen Emulsionsbinder fixiert. Bei Kontakt mit Wasser lösen sich die Fasern rasch voneinander und verteilen sich in der Spachtelmasse. Dadurch wird die Spachtelmasse statisch hochwirksam verstärkt. Die Nibolay Armierungsmatte ist für zement- oder sulfatgebundene Ausgleichs- und Nivelliermassen geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9370.8261.20	900 mm, Rolle 100 m	weiss	24



Nibolay Armierungsgelege

Zur Erhöhung der Zugfestigkeit

Zur Verstärkung und Erhöhung der Zugfestigkeit von geeigneten zementären Ausgleichsmassen für einen Verbundausgleich in Schichtdicken ab 5 mm. Zusätzlich zur Nibolay Armierungsmatte im Bereich von Rissen bei Rissweiten von 3 mm bis 5 mm und höheren zu erwartenden Bewegungen anzuwenden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9375.8260.15	800 mm, Rolle 50 m	weiss	45





GRIP A310 PROJECT

Haft- und Grundierdispersion

Ökonomische Haft- und Grundierdispersion auf der Basis von Kunstharz für saugende und nicht saugende Untergründe. Lösemittelfrei und aus dem Kanister gebrauchsfertig einsetzbar

Art. Nr.	Dimension	VPE
9167.1800.70	Kanister 10 kg	32



GRIP A500 MULTI

Premium Grundierung verdünnbar

Lösemittelfreie und mit Wasser verdünnbare Grundierung zur Vorbereitung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Estrichen, Rohbetondecken usw., vor dem Egalisieren und Spachteln. Auf Calciumsulfatestrichen 1:1 mit Wasser verdünnt bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9168.1700.99	Kanister 10 kg	32



GRIP A936 XPRESS

Spezialhaftgrund

Schnelle und lösemittelfreie Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe mit Quarzsand, speziell geeignet auf dichten und glatten Untergründen wie Epoxid-Systemen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9169.1500.12	Kessel 12 kg	beige	33



GRIP X910 FILL & WOOD

Flexible 2K Grundierung

2K Grundierung auf Zementdispersionsbasis für kritische, saugfähige und nicht saugfähige Untergründe mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9171.1910.00 *	Hobbock 17,5 kg	dunkelgrau	18



HYTEC A370 RAPID

1K Grundierung und Feuchtigkeitssperre

Ökonomische Grundierung und Feuchtigkeitssperre auf Polydispersions-Basis für den Innenbereich. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm – EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
9178.1820.70	Kanister 12 kg	40	
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9199.1800.10	Quarzsand		170



HYTEC P510 RENORAPID

1K PU-Grundierung für Feuchtigkeitssperren

Lösemittelfreie Grundierung auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Beton-, Zement-, Anhydrit-, Steinholz- und Magnesia-Estriche. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und von Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe einsetzbar. Sehr emissionsarm – EC1.

Art. Nr.	Dimension	VPE	
9177.1510.80	Kanister 11 kg	40	
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9199.1800.10	Quarzsand		170





HYTEC E730 XTREM

2K Epoxid-Grundierung/Feuchtigkeitssperren

Ökonomische Zweikomponenten-Grundierung auf Epoxy-Basis für den Innenbereich, bei zu erwartender hoher Beanspruchung gut geeignet. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm – EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9170.1730.02	Komp. A, Kessel 5,7 kg	45
9170.1730.56	Komp. B, Kessel 2,3 kg	95



HYTEC E736 TURBO

Schnelle 2K Epoxid-Grundierung/Feuchtigkeitssperre

2K-Grundierung für Beton, Zement-, Calciumsulfat-, Steinholz- und Magnesia-Estrich u. a. m. auf beheizten und unbeheizten Konstruktionen und/oder bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte (kein Limit/ keine Begrenzung) auf Zementestrichen oder Betonböden (mind. 28 Tage alt).

Nicht geeignet zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit bei Calciumsulfat- und Magnesiaestrichen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
Kein Lagerartikel*	Set Komponenten A + B, 18 kg	A transp. + B schwarz	16



SL C350 UNIVERSAL

Spachtelmasse, kunstharzvergütet

Selbstnivellierende und kunstharzvergütete Spachtelmasse, frei von Lösemit-
teln und Isocyanaten. Dünnschichtig ausziehbar und hydraulisch abbindend,
geeignet zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen von 1 mm bis 10 mm.
Zum Füllen von Löchern und Vertiefungen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9184.1350.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	170



SL C510 PRO

Spachtelmasse selbstnivellierend und pumpfähig

Für den Innenbereich, spannungsarm, sehr gut selbstverlaufend und pumpfähig.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9180.1510.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	170



SL C710 BEST

Premium Spachtelmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, zum Ausgleichen und Nivellieren in
Schichtstärken von 1 mm bis 15 mm. Speziell auf kritischen Untergründen,
z.B. auf Altuntergründen mit Klebstoffresten. Auch in industriellen Nutzräumen
mit Gabelstaplerverkehr geeignet. Auf Gussasphaltestrichen für Schichtdicken
von 3 bis max. 5 mm geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9192.0710.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172






SL C780 FLEX

Spachtelmasse für Holzböden und Trockenbau, faserarmiert

Spachtelmasse für den Innenbereich zum Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (V 100) und Trockenausbauerelementen. Für Schichtdicken von 3 mm bis max. 15 mm geeignet. Zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten sowie Fliesen- und Plattenarbeiten. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 mm bis max. 5 mm einzuhalten. Bei eventuell benötigten höheren Schichtdicken sind spannungsärmere Produkte auf Calciumsulfatbasis einzusetzen und Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu halten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9171.1910.00	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9171.1910.00 *	Grundierung GRIP X910 FILL & WOOD	Hobbock 17,5 kg	172

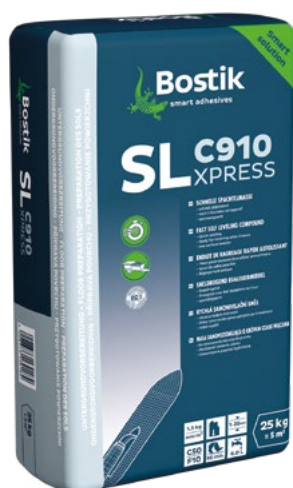

SL C910 XPRESS

Schnelle Spachtel- und Nivelliermasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, spannungsarm, selbstverlaufend und nach bereits 3 bis 4 Stunden verlegereif. Dünnschichtig ausziehbar, geeignet zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen von 1 mm bis 10 mm.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9185.1910.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	170



SL C920 RENO ST

Standfeste Spachtelmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Das Füllen von Löchern bis 100 mm ist in einem Arbeitsgang möglich. Sehr schnell abbindend, feinkörnig und dünnsschichtig ausziehbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9181.1920.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172



SL C940 XL

Spachtel- und Nivelliermasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, spannungsarm, hohe Festigkeit, selbstverlaufend und in einem Arbeitsgang von 5 bis 50 mm einsetzbar. Auch unter Parkettböden geeignet sowie auf Altuntergründen mit alten wasserfesten Klebstoffresten oder keramischen Belägen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9186.1940.20	Sack 30 kg 	36

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	172
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	172




Ardalan Aqua

Hochwertige Nivelliermasse – innen, aussen, unter Wasser

Ardalan Aqua ist eine hochwertige, spannungsarme Nivelliermasse zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Aussenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Für Bodenflächen und auf beheizten Fussbodenkonstruktionen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9179.1800.20	Sack 25 kg 	42

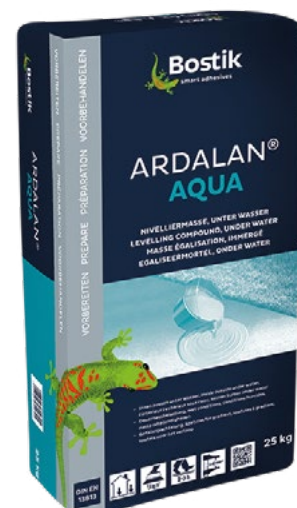



SL G340 ALPHA

Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis

Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser) von 1 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 2 mm bis max. 8 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9190.0340.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	174
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	170



SL G560 ALPHA FASER

Faserarmierte Calciumsulfat Ausgleichsmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen von 3 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 mm bis max. 12 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9193.0560.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	174
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	170



SL G720 ALPHA BEST

Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis Premium

Premium-Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser) von 1 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 2 mm bis max. 12 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9194.0720.20	Sack 25 kg	42

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	174
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	170



SL G905 ALPHA ST

Gipsspachtelmasse Standfest

Standfeste Gipsspachtelmasse zum Spachteln, Glätten und Ausbessern von Untergründen im Boden und Wandbereich im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9195.0905.20	Sack 20 kg	42





WOOD H180 CLASSIC

Elastischer Hybridkleber für Parkett

Hybrid-Klebstoff für die elastische Verklebung von Mosaik-, und Mehrschichtparkett in kleineren Formaten. Für saugende und nicht saugfähige Untergründe. Trittschalldämmend, guter Rippenstand, geruchsneutral sowie lösemittelfrei.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9249.1180.60	Kessel 17 kg	beige	33

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	175
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	176



WOOD H200 ELASTIC

SMP-Parkettkleber, universell einsetzbar

Feuchtigkeitshärtender Kleber auf Basis silanmodifizierter Polymere mit gutem Rippenstand und guter Verstreichbarkeit. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm. Für die elastische Verklebung von verschiedenen Parkettarten und Laminatböden auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9248.1200.60	Kessel 17 kg	beige	33

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	175
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	176



WOOD H550 ECO PLUS

schneller SMP-Parkettkleber, für alle Parkettarten

Für die elastische Verklebung von allen Parkettarten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm. Speziell geeignet auf Betonböden nach entsprechender Vorbereitung des UB. Schnelle Anfangshaftung, keine weichmacherhaltige Inhaltsstoffe und guter Rippenstand.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9246.1550.60	Kessel 17 kg	beige	33

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	175
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	176



WOOD H770 ECO PREMIUM

Parkettklebstoff SMP Premium

Premium-Klebstoff auf SMP-Basis, lösemittelfrei und ohne weichmachende Inhaltsstoffe. Sehr gute Verstreichbarkeit und schubfest bei geringem Verbrauch. Für die Verklebung einer Vielzahl an Pakettarten auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9243.1770.60*	Kessel 16 kg	beige	33
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	175
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	176



WOOD H944 XTREM (Montageklebstoff)

Universeller SMP-Kleber für Wand und Boden

Feuchtigkeitshärtender Kleber auf SMP-Basis mit hoher Standfestigkeit und Anfangshaftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, verträglich mit EPS/XPS, PU-Schaumplatten, Metall, Aluminium, Stahl, usw. Für grossflächige und elastische Verklebungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9250.1944.60	Kessel 15 kg	grau-weiss	33



Nutzen Sie online unseren Verbrauchsrechner zur Berechnung der Grundierung, Nivelliermassen, und Feuchtigkeitssperren oder Parkett- und Bodenbelagsklebstoffen.



* Fragen Sie uns



WOOD P918 2K (PU-Basis)

2K Hochleistungs PU-Kleber

Lösemittelfreier 2K-Klebstoff für Mosaik-, Stab- und Mehrschichtparkett, 10 mm Massiv-, Exoten-, Hochkantlamellenparkett und Holzpflaster. Auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Zement, Anhydrit, Gussasphalt, Steinböden, Metall und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Unterböden anwendbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9251.1918.20*	Kessel 8 kg	beige	36



WOOD A55 BASIC (Dispersion)

Dispersionskleber für Parkett

Schnellabbindender Dispersionskleber für die Verklebung von Mosaik-, Mehrschicht-, Stab-, Massiv- und Tafelparkett sowie Hochkantlamellen, Lamparkett (eingeschränkt) und Holzpflaster auf saugfähigen Untergründen. Lösemittelfrei, wasserarm und gute Verstreichbarkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9241.1055.20*	Kessel 14 kg	weiss-gelblich	33

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	175
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	176



STIX A540 MULTI PLUS

Multifunktionseller Dispersionskleber

Multifunktionseller Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, LVT-Designbeläge in Planken und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9202.1800.60	Kessel 14 kg	beige	33
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/SL C940 XL	175/176	



STIX A740 MULTI BEST

Premium Multiklebstoff

Spezial-Bodenbelagsklebstoff auf Dispersionsbasis für Beläge aus PVC, CV, Polyolefin, Gummi, Linoleum, Teppich oder Haftklebung von homogenen PVC-Belägen. Lösemittelfrei, gut streichbar, kurze Abluftzeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9200.1740.60	Kessel 13 kg	beige	33
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176	



STIX A550 POWER ELASTIC

Dispersionskleber mit langer Einlegezeit

Dispersionskleber mit hoher Anfangshaftung für LVT-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-, Gummi-, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit unterschiedlichen Rückenbeschichtungen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9220.1550.60	Kessel 13 kg	beige	33
Zubehör	Bezeichnung	Seite	
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176	





STIX A930 MULTI FASER

Faserhaltiger Dispersionskleber

Multifunktionaler Klebstoff mit harter Klebstoffrippe. Dank neuentwickelten Glasfasern wird das Eindrückverhalten vermindert. Speziell geeignet für die Verlegung von Gummi- und PVC-Design-Belägen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9204.1930.60	Kessel 13 kg	beige	33

Zubehör	Bezeichnung	Seite
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176



STIX A320 TEX PROJECT

Dispersionskleber für textile Beläge

Dispersionskleber mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen einschl. Kokos- und Sisalbeläge. Nicht für Nadelvliese geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9205.1320.20	Kessel 14 kg	36

Zubehör	Bezeichnung	Seite
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176



STIX A970 ELECTRO

Multi Dispersionskleber Leitfähig

Dispersionsklebstoff zur Verlegung leitfähiger PVC- und Linoleumbeläge, Gummibeläge nach DIN EN 1817 mit glatter Oberseite und Textilbeläge, insbesondere leitfähige Nadelvliesbeläge auf saugfähigem Untergrund.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9214.0970.20	Kessel 12 kg	hellgrau	33

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9350.2790.04	Kupferband, 10 × 0,8 mm	Rolle 20 m/VPE 2 Rl.	–
Spachtelmasse	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/SL C940 XL		175/176



WOOD A965 D3

PVAc Dispersionskleber D3

PVAc-Weissleim, wasserfest für Holz und Parkett mit langer offener Zeit. Lösemittelfrei, gut fließend, spaltfüllend und transparent auf trocknend. Für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Spanplatten, Fertigparkett und Laminatbelägen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9255.0861.99	Flasche 550 g	weiss	10
9255.1161.99	Flasche 1100 g	weiss	10
9255.1626.00	Kanister à 10 kg	weiss	32



WOOD P975 REPAIR

PU-Klebstoff für Parkett-Reparaturen

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff zur Füllung von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen. WOOD P975 REPAIR beseitigt nachträglich Hohlstellen und fixiert hohl liegende Parkett- und Laminatэлементы. Schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden lassen sich durch punktförmiges Auftragen des Klebstoffes mit dem Untergrund verbinden. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen, wie z.B. Zementestrichen, Calciumsulfat(fliess)-estrichen, Gussasphalt und Steinboden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9256.0631.55*	Flasche 250 g	braun	12



Lignolic (Schleifstaubbinder)

Holzpaste für Parkett/Holzwerkstoffe

Schnell trocknende, matte, sehr füllkräftige und transparente Holzpaste auf Nitrocellulosebasis, gut ausziehbar, gute Haftung und geringer Volumenschwund für eine tragfähige Oberfläche. Gut schleifbar und mit allen Lacken überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9196.0100.00	Dose 1 l		1
9196.1621.00	Kanne 10 l		1



FIX A305 CLASSIC

Fixierung für textile Beläge

Spezialfixierung auf Dispersionsbasis zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen (SL) mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Es ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen, z.B. von Hohlraumboden Konstruktionen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9235.1305.10	Kanister 10 kg	weiss	32





CONTACTCOLL

Kontaktkleber, schnellhärtend

Hochwertiger Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis, schnellhärtend. Ohne Härterzusatz, streichfähig.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9270.1450.05	Kanne 4,5 kg	84

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9279.1571.00*	Bostik Solvent 300 	Kanne 6 l	196



CONTACT N525 MULTI

Kontaktkleber, schnellhärtend

Streichfähiger Kontaktklebstoff, weitestgehend weichmacherbeständig. Für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen, Gummibelägen, Leisten und Profilen aus PVC und Gummi sowie textilen Belägen mit PVC-Rückenausstattung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9273.1595.10	Kessel 4,5 kg	45



CONTACT A950 ECO (Nibopren N 750)

Kontaktkleber lösemittelfrei

Auf Dispersionsbasis mit Kunstkautschuk für Korkbeläge mit unbeschichteter Unterseite und roher oder versiegelter Oberfläche, PVC Beläge, Gummibeläge mit glatter Oberseite. Für Profile oder Kontaktverklebung von PVC.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9257.1950.60*	Kessel 18 kg	24



Colle Spray 2033

Sprühkleber mit hohem Festkörperanteil

Sprühkleber auf Kunstharzbasis mit hohem Festkörperanteil und grobem Sprühbild. Schnelltrocknend mit hoher Haft- und Temperaturbeständigkeit bis +50 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1678.0860.00	Dose 500 ml	12



Randdämmstreifen

PE-Schaumstoff, schalldämmend

PE-Schaumstreifen mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9164.7450.20	50 x 5 mm, Rolle 50 m	4



Quarzsand

Körnung 0,3 bis 0,9 mm

Hochwertiger Quarzsand für das Abstreuen von Feuchtigkeitssperren und Grundierungen, zum Strecken von Nivellier- und Spachtelmassen oder als Rutsicherung zum Einstreuen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9199.1800.10	Sack 25 kg	1



NIBOLAY RENOFLEECE

Wechselvlies zur Entkopplung

Armierungsfleece 1 mm zur Entkopplung unter Keramischen Fliesen, Bodenbeläge und Parkett. Besonders für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen mit fest anhaftendem Klebstoff und Spachtelmassenresten. Auch auf Warmwasserfussbodenheizung sowie auf elektronischer Fussbodenheizung geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9294.8671.99	1000 mm, Rolle 50 m	weiss	15



Trittschall

Kork-Gummi Dämmunterlage

Allround-Dämmunterlage zur Trittschalldämmung, kann unter Parkett, Teppich, Laminat, Linoleum, PVC und Fliesen im Sandwich Verfahren geklebt oder als schwimmende Unterlage verwendet werden. Dient zugleich als Entkopplungssystem für Mürbe oder alte Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9287.8670.40	1000 x 1,6 mm, Rolle 15 m (15 m ²)		1
9287.8670.60	1000 x 3 mm, Rolle 40 m (40 m ²)	braun-schwarz 	1





Rollkork

Trittschall- und Wärmedämmung

Trittschall- und Wärmedämmung im Bodenbereich aus Naturkork. Universell einsetzbar für Neubauten und Renovierung, geringe Konstruktionshöhe, gutes Rückstellvermögen, hervorragende Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften, verbessert den Wohn- und Gehkomfort, auch auf Treppenstufen einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9283.8670.80	1000 × 2 mm, Rolle 30 m (30 m²)	hellbraun	1



Entkopplungsplatte

Zur Spannungsentkopplung

Kunstharzgebundene und universell einsetzbare Trittschall- und Wärmedämmung für Neu- und Altbauten, im Wohn- und Gewerbebau im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9280.2080.50	Dicke 4 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 200 Stk. (120 m²)	1
9280.2670.50	Dicke 9 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 100 Stk. (60 m²)	1
9280.2080.50*	Dicke 15 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 60 Stk. (36 m²)	1



Abdeckpapier fest

Zum Schutz von Bodenbelägen

Abdeckpapier extra stark, ideale Steifheit mit grosser Saugfähigkeit. Auch geeignet für die Kulissenmalerei oder als Schablonenkarton.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9320.8730.00	Breite 1450 mm, 270 g/m², Rolle 50 m (75 m²)	grau-braun	1



Protect Liner 2.0

Schutz- und Abdeckvlies

Mehrfach verwendbares Polyester-Abdeckvlies zum Schutz von Bodenbelägen. Sehr reissfest, mit rutschfester Oberfläche und atmungsaktiver aber wasserdichten Vliesbeschichtung zum Schutz vor Flüssigkeiten. Anhaftende Unterseite mit wasserfester Acrylat-Beschichtung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7545.7700.99	Breite 1000 mm, Rolle 50 m (50 m²)	weiss	1




Abdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies, rutschfest

Vlies aus Baumwollfasergewebe mit aufkaschierter Folie zum Schützen von Bodenbelägen und Möbel. Hochreissfest, rutschfest, anschiessbar und mehrfach verwendbar. Die aufgelagerte Folie verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten und Farben auf den Untergrund.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9325.8670.00	Breite 1000 mm, Rolle 50 m (50 m²)	grau	1

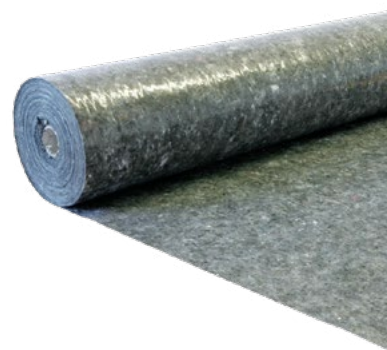

Abdeckfolie PE

Universelle Abdeckfolie

Abdeckfolie aus Polyethylen, leicht, elastisch, reissfest, wiederverwendbar. Zur Abdeckung von Böden, Möbeln, Bauteilen, Apparaten, Maschinen während Bau-, Revisions- und Malerarbeiten sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7540.8870.00	0,010 mm × 2,0 m, Rolle 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2,0 m, Rolle 50 m	transparent	6
7540.8960.00	0,10 mm × 3,0 m, Rolle 50 m	transparent	6
7540.9010.00	0,10 mm × 4,0 m, Rolle 50 m	transparent	6



Eimer

Zum Dosieren und Anrühren

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9400.0500.00	Anrühreimer, 30 l	nachtblau	1
9400.0500.10	Dosiereimer mit Skala, 10 l	transparent	1





Mutterspachtel

Mit auswechselbaren Zahnleisten

Art. Nr.	Dimension	VPE	
9420.0100.21	210 mm, ohne Zahnleisten	1	
Zubehör	Bezeichnung		
9420.0121.04	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk.	Typ A2	1
9420.0121.32	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk.	Typ B1	1
9420.0121.34	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk.	Typ B2	1
9420.0121.62	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk.	Typ B11	1
9420.0121.70	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk.	Typ B15	1



Metallspachtel

Auftragsspachtel mit Holzgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8110.9904.23	Zahnspachtel A5, 200 mm	1
8110.9904.25	Zahnspachtel B3, 250 mm	1



Metallspachtel

Auftragsspachtel mit Holzgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.1240.85	feinzahnig, Typ C1, 180 mm, 4 × 4 × 4	1
8525.1240.86	grobzahnig, Typ C2, 180 mm, 6 × 6 × 6	1



Sicherheitsmesser DELPHIN

mit Kunststoff-Futteral

Art. Nr.	Dimension	VPE
9130.0249.01	ohne Klingen	1
Zubehör	Bezeichnung	
1 9130.0270.10	Trapezklingen, Spender 10 Stk.	1
9130.0270.21	Trapezklingen, Set 10 Spender (100 Stk.)	1
2 9130.0271.11	Hakenklingen, Spender 10 Stk.	1
9130.0271.21	Hakenklingen, Set 10 Spender (100 Stk.)	1






Objekt
Extension/surélévation
Rue de Lausanne, Genève

Ausführung
LF Sols SA

Architekt
Lacroix Chessex



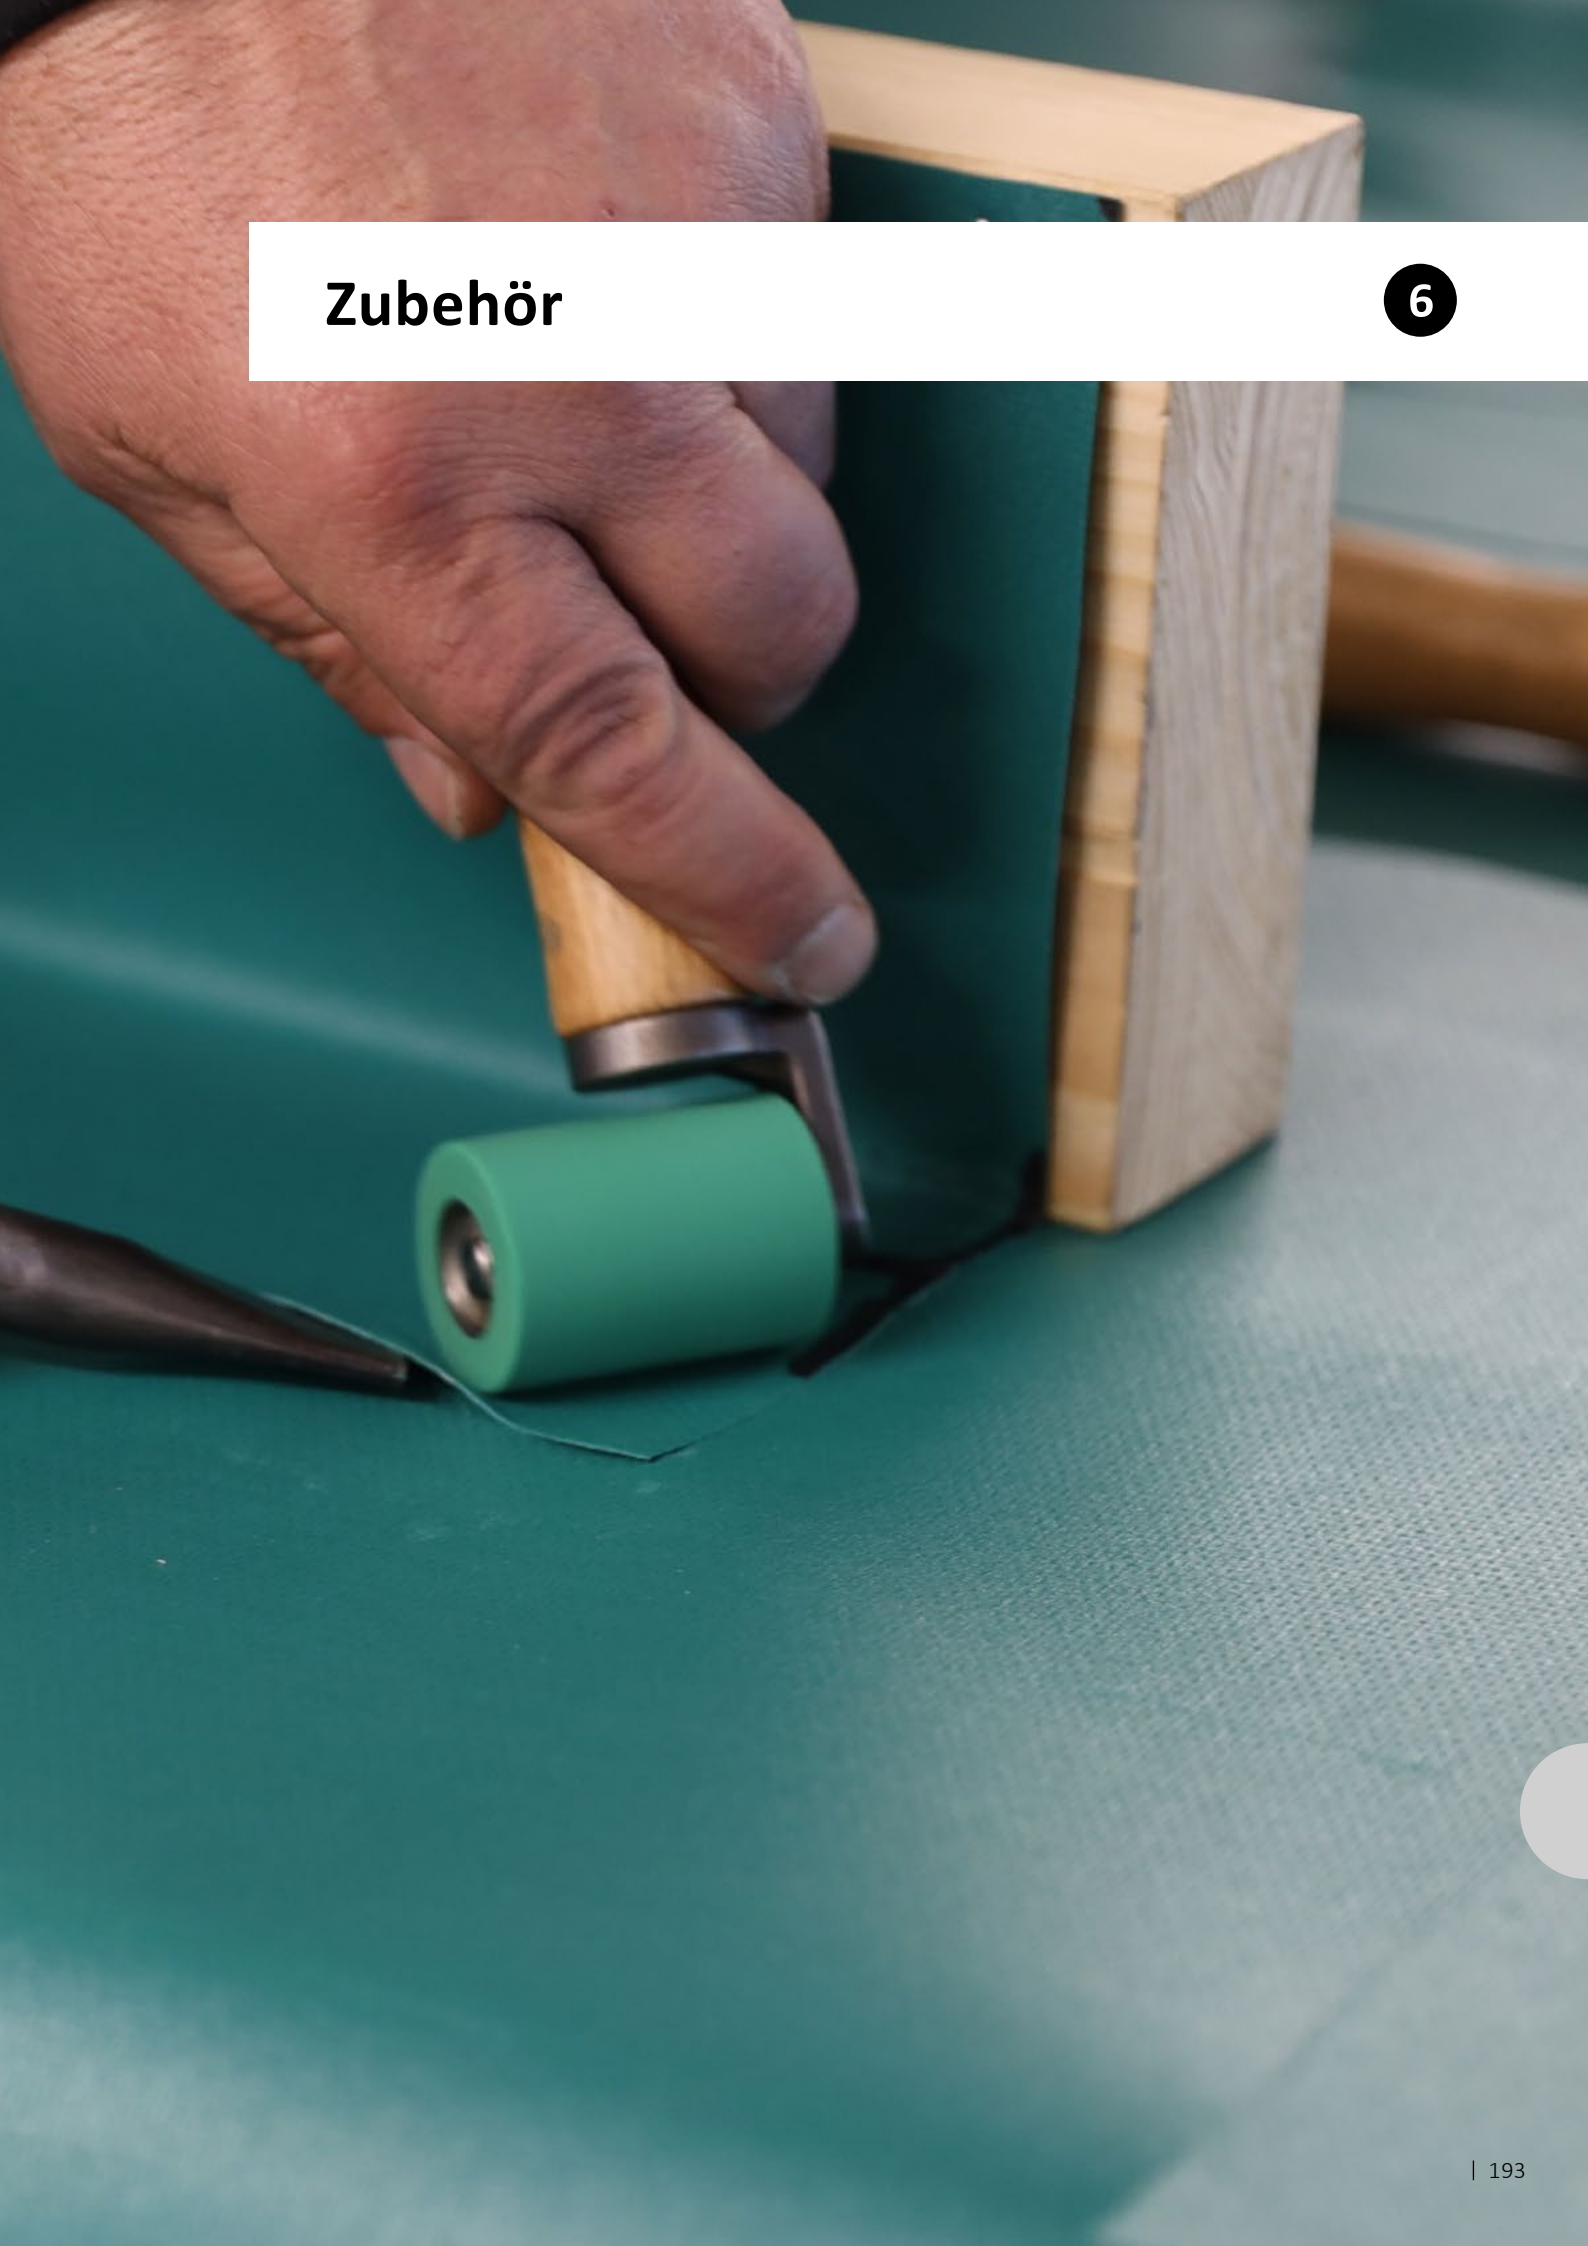



Acrylac 2020

Allzweckreiniger für alle Untergründe

Angenehm riechender, nicht rückfettender und schnell ablüftender, lösemittelhaltiger Reiniger, zur Reinigung von öligen, fettigen und staubigen Untergründen. Ebenfalls geeignet für lackierte Teile und Kunststoffe. Greift frische Lacke nicht an.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2475.0100.10	Dose 1 l	transparent	1
2475.0300.10	Kanne 3 l	transparent	1
2475.2500.10	Kanne 25 l	transparent	1
2475.5000.10*	Fass 200 l	transparent	1



Cleaner 2000

Für Metall und Glas

Nicht rückfettender, schnell ablüftender Reiniger für nicht lackierte Teile. Zur Reinigung von öligen, fettigen und staubigen Untergründen als Vorbereitung vor dem Ein- und Aufbringen von Dichtmassen und Klebstoffen sowie zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum. Kann verschiedene Lacke und Kunststoffe angreifen. Keine VOC-Abgabe. Lösemittelhaltig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2505.0860.00	Dose 500 ml	transparent	6
2505.1180.00	Dose 1 l	transparent	6
2505.1407.00	Kanne 3 l	transparent	1
2505.1741.00	Kanne 25 l, (ohne Auslaufhahn)	transparent	1
2505.2000.00	Fass 196 l	transparent	1



DOWSIL R-40 Universal Cleaner

Für Metall und Glas im SSG Bereich

Speziell formuliertes, halogenfreies und schnell ablüftendes Lösemittelgemisch. Zur Reinigung und Entfettung von Glas- und Metalloberflächen die bei Structural-Sealant-Glazing Anwendungen zum Einsatz kommen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2450.1800.00	Dose 1 l	4
2450.1806.00	Kanne 5 l	1



PU Cleaner

Schaumpistolenreiniger

Nicht rückfettender Reiniger in Spray-Form. Zur Reinigung von GYSO-Schaumpistolen sowie für noch nicht ausgehärteten PU-Schaum. Lösemittelhaltig, kann verschiedene Lacke und Kunststoffe angreifen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2520.0860.00	Dose 500 ml	12



Reiniger 9797

Industrieller Universalreiniger

Reiniger mit guter Fettlösekraft, hinterlässt keine Schlieren und Rückstände. Für nicht abgebundene PUR Klebstoffe sowie zur Entfettung von glatten Oberflächen wie z.B. Kunststoff, lackiertes Holz oder Metall. Lösemittelhaltig. Kann als Sperrmittel bei PUR Klebstoff eingesetzt werden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2423.9797.04	Flasche 1 l	1
2423.9797.05	Kanister 5 l 	1
2423.9797.07*	Kanister 30 l 	1



SOL Universal-Lösungsmittel

Greift Lacke nicht an

SOL entfettet und reinigt rückstandsfrei, gründlich und schnell. Kann auf Fahrzeuglackierungen, Gummi, Glas, Metall und den meisten Kunststoffen verwendet werden. SOL entfernt mühelos Klebstoffreste, Dichtmittel, Teer, etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2484.0100.10	Dose 500 ml	transparent	12
2483.0100.10	Dose 1 l	transparent	12



Miranit Verdünner 9711

Zu Miranit Record 8020

Lösemittelgemisch zum Verdünnen von Miranit Record 8020 sowie zur Entfernung von Klebstoffresten und zur Reinigung von Arbeitsgeräten und Oberflächen

Art. Nr.	Dimension	VPE
2685.9711.01	Dose 1 l / 870 g	12
2685.9711.02	Kanne 5,2 kg 	1



Reiniger 100

Reiniger für GYSO-Glastic (Scheibenkleber)

Entfettungsmittel für Reinigungsarbeiten bei Fahrzeugverglasungen. Entfernt Silicone, Öle und Fette auf Glas, Lack und metallischen Untergründen, basiert auf organischen Lösemitteln.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1981.1180.00	Dose 1 l	transparent	6
1981.1407.00	Kanne 3 l	transparent	1





Glasreiniger

Fertigmischung

Hochwertiger Glas- und Spiegelreiniger, der schnell und effizient hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Fett- und Nikotinschleier entfernt. Beste Reinigungsleistung ohne Streifenbildung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2575.0510.00	Kanne 5 l, ohne Auslaufhahn	blau-transparent	1
2575.0510.00	Kanne 25 l, ohne Auslaufhahn	blau-transparent	1



SOLVENT 300

Reiniger für Klebstoffe

Reiniger für Polychloropren-Kontaktklebstoffe. Zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Klebstoffresten. Zur Fett- und Trennmittelf Entfernung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9279.1571.00	Kanne 6 l 	1



Reiniger für Sekundenkleber

Hilft zuverlässig vor und nach dem Kleben. Löst verklebte Finger, entfernt Klebstoffreste aus Polsterstoff sowie auf Keramik und vielen weiteren Materialien.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2408.9701.83	Flasche 20 g	20



SilEx (ehem. Silikonentferner)

Silikonfugenlöser

Thixotrope Paste für die Anwendung im Innen- und Aussenbereich. Entfernt ganze Silikonfugen sowie Silikonrückstände vollständig auf Metallen, Holz, Mauerwerk, Glas, Keramik, verschiedenen Kunststoffen usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2580.0760.00	Patrone 300 ml	weiss	6



Purex PU-Reiniger

Entfernt ausgehärteten PU-Schaum

Zum Entfernen von ausgehärtetem PU-Schaum auf unbehandelten Oberflächen. Wirkt korrosiv, löst Farben und Beschichtungen an.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2575.0510.00	Dose 150 ml	1



Schimmelstop

Gegen Schimmel-, Pilz-, Moos- und Algenbefall

Entfernt zuverlässig und dauerhaft Schimmel, Pilz, Algen und Moos. Zur Untergrundvorbehandlung bei der Sanierung von schimmelpilzbefallenen Fugen. Zur Anwendung auf Fliesenfugen, elastischen Fugen und Wänden in Wohnraum, Küche, Bad, Keller sowie als Schutzmittel für Mauerwerk, Terrassen und Fassaden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2577.0500.00	Pumpspray 500 ml	1



Technoclean Handreiniger

Dermatologisch getestet, angenehmer, frischer Duft

Enthält natürliche Reibemittel aus fein gemahlenem Maiskolbenmehl, ist pH-Hautneutral mit rückfettender Wirkung. Auch für sensible Haut geeignet. Biologisch abbaubar, schont die Umwelt und verstopft keine Abflüsse.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6986.0250.10	Tube 250 ml	24
6986.3000.10	Dose 3 Liter	6
Zubehör	Bezeichnung	
6985.3000.10	Technoclean Spender für 3 l-Dose, Halter mit Dosierpumpe	1



PF Power Foam

Kraftvoller Reinigungs-Sprühschaum

Power Foam reinigt mühelos Glas-, Kunststoff- und Chromoberflächen ohne lästige Schlierenbildung. Entfernt auch Verschmutzungen auf Textilien, Teppichen und Polstern. Beseitigt selbst hartnäckigen Schmutz wie Fett, Nikotin, Tinte, Öl, Speise- und Getränkerückstände. Power Foam enthält keine Scheuermittel und ist daher ideal einsetzbar auf Acryl und Plexiglas.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2523.0100.11	Dose 500 ml	12



Bremsreiniger Spray

Reiniger für Bremsen und Kupplungen

Reinigung von Bremstrommeln, Bremscheiben, Bremszangen, Kupplungen usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2540.0860.00	Dose 500 ml	12





Putztuch 1-lagig mit möglicher Zentralentnahme

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8362.00	Ø 20 cm, 20 cm × 320 m	weiss	6



Putztuch 2-lagig mit möglicher Zentralentnahme

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8364.50	Ø 28,5 cm, B38 × H36 cm, 1000 Coupons	blau	4

Zubehör	Bezeichnung
8404.1240.05	Bodenständer bis 37 cm
8404.1240.10	Wandhalter bis 39,5 cm



Putztuch 3-lagig mit möglicher Zentralentnahme

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2790.8414.00	Ø 38 cm, B38 × H36 cm, 1000 Coupons	blau	1

Zubehör	Bezeichnung
8404.1240.05	Bodenständer bis 37 cm
8404.1240.10	Wandhalter bis 39,5 cm



Cleantex Reinigungstuch weiss

Fusselfreies mit Textilcharakter

Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselfrei und lösemittelbeständig, können grosse Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reissfest.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2828.0100.10	37,5 × 34 cm, Karton 10 × Btl. 40 Tücher	weiss	1
2828.0100.20	37,5 × 34 cm, Btl. 40 Tücher	weiss	1
2828.0100.30	Ø 30 cm, 38 × 30 cm, Rolle 475 Abrisse	weiss	1



Cleantex Reinigungstuch blue

Nonwoven-Qualität aus 100% melt-blown PP

Robust, saugfähig und sehr nassfest, sehr fusselarm. Auswringbar («Schwamm-tuch-Effekt») und mehrfach verwendbar. Schwere Nonwoven-Qualität aus 100% melt-blown Polypropylen. Lösemittelbeständig und silikonfrei. Ideal als Wischtuch zum Reinigen glatter Oberflächen in Verbindung mit Wasser und Lösemitteln, oder als Spezialtuch zur Aufnahme von öligem oder fetthaltigem Schmutz.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2800.8416.05	40 × 36 cm, Beutel 35 Tücher	blau	12
2800.8416.10	ø 35 cm, Coup. 36 × 32 cm, Rl. 500 Abrisse	blau	4
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8404.1240.05	Bodenständer	bis 37 cm	
8404.1240.10	Wandhalter	bis 39,5 cm	



Entfettungstuch türkis

Für Lösemittel- und Wasserlacksysteme

Reinigungstücher universell einsetzbar, nassfest, fusselarm, für Wasser- und Lösungsmittel geeignet. Entweder als Rolle mit 500 Abrissen oder im Karton mit je 200 Tüchern.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2815.0100.10	42 × 30 cm, Karton 200 Tücher	hellblau	4
2815.0100.15	ø 26 cm, 38 × 30 cm, Rl. 500 Abrisse	hellblau	4
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8404.1240.05	Bodenständer	bis 37 cm	
8404.1240.10	Wandhalter	bis 39,5 cm	



DuPont™ Sontara™ Entfettungstuch

Reissfestes Wischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge

Gut saugend, extrem nass- und abriebfest, lösemittelbeständig und silikonfrei. Enthält keine Bindemittel, Chemikalien oder Klebstoffe. In einem speziellen Verfahren werden die Fasern mittels Wasserstrahlen miteinander verfestigt und verwoben. Damit erhält dieses Reinigungstuch die unverwechselbare Eigenschaft. Hervorragend geeignet für den Einsatz mit Wasserlacken und zum Reinigen und Entfetten von zu lackierenden Flächen..

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2826.0100.10	32,5 × 42 cm, Karton 200 Tücher	türkis	4
2826.0100.20	ø 28 cm, 32,5 × 39 cm, Rl. 500 Abrisse	türkis	4
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8404.1240.05	Bodenständer	bis 37 cm	
8404.1240.10	Wandhalter	bis 39,5 cm	





Cleantex Reinigungstuch ECO

Fusselarmes Reinigungstuch

Sehr wirtschaftlich und lösemittelbeständig. Bestens geeignet zum Entfetten beim Einsatz mit Wasserlacken und zum Reinigen sämtlicher Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2827.0100.10	38 × 34 cm, Karton 400 Tücher	weiss	4



Poliertuch

Im praktischem Dispenser

Extraweiches, fusselarmes Poliervlies für Pflege- und Polierarbeiten. Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2795.8418.99	38 × 40 cm, Spenderkarton 375 Tücher	weiss	4



GYSOTEXdry

Reissfestes Entfettungstuch

Aus polyesterverstärktem Zellstoff, saugt Flüssigkeiten schnell und sauber auf und ist extrem reissfest. Die Tücher sind lösemittelbeständig und fusselfrei. Geeignet für Primer-Voranstrich oder Lackiervorbereitung für Lösemittel- und Wasserlackssysteme.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2817.0100.10	32 × 38 cm, Box 100 Tücher	weiss	8



Putzlappen

Aus verschiedenen alten Textilien

Saubere Lappen aus verschiedensten alten Textilien. In unterschiedlichen Grössen und Farben. Für grobe Reinigungsarbeiten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8445.1331.00	Bund 5 kg	farbig	1
8445.1331.99	Bund 5 kg	weiss	1



Silicone Cleaning Wipes

Feuchtreinigungstuch

Feuchtreinigungstuch zur Reinigung von Silikonrückständen (in ungehärtetem oder teilweise gehärtetem Zustand) von Oberflächen und Werkzeugen. Kann auch als Reinigungstuch bei anderen Verschmutzungen wie Öl und Fett sowie für PU-, Hybrid oder Acryldichtstoffe und zur Händereinigung verwendet werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2830.8370.00	Eimer, 150 Tücher	weiss	4



Wiper Bowl

Für Werkzeuge und Hände

Feuchtreinigungstuch im praktischen Spendereimer mit 72 fusselfreien Tüchern. Zur Reinigung von verschmutzten Werkzeugen und fettigen Händen. Reinigt ohne zusätzliches Wasser und Seife schnell und gründlich allen anhaftenden Schmutz.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2801.8370.00	72 Feuchttücher im Eimer, 250 × 250 mm	blau	6



Microfasertuch

Soft, Glas Duo, Polish

Reinigungs- und Poliertuch, 40 × 40 cm

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2820.0100.50	Soft, Ultrasanft, 300 g/m ² , Btl. 5 Stk.	blau	1
2822.0100.50	Glas Duo, Glas und Spiegel, 320 g/m ² , Btl. 5 Stk.	grün	1
2821.0100.10	Polish, Superflauschig, 400 g/m ² , Btl. 5 Stk.	rot	1



Microfasertuch Laser Pro

Supersanft, ohne Naht oder Waschetikett

Flexibles und benutzerfreundliches Poliertuch aus feinsten Microfasern zur professionellen Anwendung an Fahrzeugen und auf glatten Oberflächen. Sehr saugfähig (300 g/m²). Mehrfach verwendbar. Selbst nach mehrmaligem Waschen bleibt das Tuch form- und farbstabil.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2823.0100.50	38 × 38 cm, Btl. 5 Stk.	rot	1





Eimer Set

Mit Ausgussnase und Einlegegitter

Eimer 12 l mit Henkel, Ausgussnase und optionalem Schlammgitter, welches verhindert, dass Schmutz, Sand etc. wieder mit dem Reinigungsschwamm aufgenommen wird.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2460.0100.10	mit Ausgussnase, schwarz, Fassungsvermögen 12 Liter	1
2460.0200.20	Einlegegitter zu Eimer schwarz	1



Schwamm

Für kratzfreie Reinigung

Bestehend aus weichem und hoch saugfähigem Schaumstoff für eine absolut kratzfreie Reinigung auch auf heiklen Untergründen. Passend zu Eimer Set.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2462.0100.10	Jumbo, orange	1



Water Magnet

Zweilagiges und sehr saugfähiges Mikrofaser-tuch 1200 g/m² – grau

Water Magnet ist ein Trockentuch mit extrem saugfähigen Eigenschaften. Die weiche Mikrofaser-textur garantiert ein kratz- und streifenfreies Ergebnis auf glatten Oberflächen. Mit diesem Tuch kann ein Auto vollständig getrocknet werden, ohne es auszuwringen. Das ideale Zubehör für Werkstätten, Auto-waschanlagen, professionelle Detailer usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2819.0100.10	Trockentuch, 50 × 80 cm 1200 g/m ²	grau	1



Sil Primer 25

Silikonprimer für saugende und nicht saugende Untergründe

Lösemittelhaltiger, gut streichbarer Voranstrich (Primer) mit sehr kurzer Abluftzeit. Verbessert die Haftung von Silikon-Dichtmassen auf Stahl roh, verzinkt oder lackiert, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zinkblech, verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PES oder PUR sowie Beton, Putz, Mauerwerk, Backstein, Holz usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2200.0730.00	Pinseldose 330 ml	transparent	1
2200.1180.00	Dose 1 l	transparent	5



Sil Primer 26

Silikonprimer, Toluolfrei

Silikonprimer für saugende und nicht saugende Untergründe mit sehr kurzer Abluftzeit. Verbessert die Haftung von Silikon-Dichtmassen auf Glas, Stahl roh, verzinkt oder lackiert, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Zinkblech, verschiedenen Kunststoffen wie PVC, PES oder PUR sowie Beton, Putz, Mauerwerk, Backstein, Keramik, Holz usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2205.0730.00	Pinseldose 330 ml	transparent	6
2205.1180.00	Dose 1 l	transparent	5



Sil Primer 218

Primer für den Unterwasserbereich

Streichfähiger Voranstrich (Primer) für Fugendichtungsmasse GYSO-Sil 814 im Dauernass- und Unterwasserbereich. Lösemittelhaltig. Bildet einen Harzfilm und verbessert die Haftung von oxim- und aminvernetzenden Silikonem auf saugenden, mineralischen Untergründen bei Dauernassbelastung. Bildet einen im Wasser kaum quellbaren flexiblen und wasserbeständigen Film.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2225.0680.00	Dose 250 ml	transparent	15



Cleanprimer 1226

Der Universal-Haftreiniger

Lösemittelhaltiger Reiniger und Primer für nicht saugende Untergründe wie Metalle, Kunststoffe, Glas, etc. vor der Verklebung mit OTTO Silikonklebstoffen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2228.1180.00	Dose 1 l	transparent	5





DOWSIL 1203 3in1 Primer

Universeller Cleanprimer

Dünnflüssiger Reiniger und Primer in einem für DOW Silikondicht- und Klebstoffen auf nicht saugenden Untergründen wie behandelten Verbund- oder HPL Platten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2288.0860.00	Dose 500 ml	4



DOWSIL 1200 OS Primer

Für nicht saugende Untergründe

Dünnflüssiger Primer zur Haftverbesserung von DOW Silikondicht- und Klebstoffen auf nicht saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2285.0860.00	Dose 500 ml, UV-Traceable	transparent	4



DOWSIL Construction Primer P

Für poröse und saugende Untergründe

Dünnflüssiger Primer zur Haftverbesserung von DOW Silikondicht- und Klebstoffen auf porösen und saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2280.0860.00	Dose 500 ml	transparent	4



DOWSIL Primer C

Für pulverbeschichtete Untergründe

Dünnflüssiger Primer zur Haftverbesserung von DOW Silikondicht- und Klebstoffen auf pulverbeschichteten Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2290.0861.00	Dose 250 g	6



Polyflex Primer 313

Für saugende Untergründe

Lösemittelhaltiger Voranstrich für MS-Fugendichtmassen auf saugende Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2100.0730.00	Pinseldose 330 ml	gelb-transparent	1
2100.1180.00	Dose 1 l	gelb-transparent	1



Polyflex Primer 318

Für pulverbeschichtete Untergründe

Lösemittelhaltiger Voranstrich für MS-Fugendichtmassen auf pulverbeschichtete Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2105.0880.00	Dose 250 ml	1



Simson Prep P

Systemprimer für Schiffsdeckfugen

Voranstrich zur Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen auf MS-Polymer-Basis wie SIMSON-MSR DC ADVANCED auf Holzuntergründe wie z.B. Teakholz, Sipo und wasserfest verleimtes Sperrholz. Besonders geeignet für die Abdichtung von Teakholz-Decks im Schiffsbau.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2145.0860.00	Dose 500 ml	6



Simson Prep G

Schwarzprimer für MS-Polymer

Haftvermittler und UV-Schutz für die Verklebung von Gläsern mit MS-Polymer Klebstoffen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2130.0620.20*	Dose 250 ml	scharz	12





Polyflex Primer 414

MS-Polymerprimer für saugende Untergründe

Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebern auf MS-Polymer-Basis auf saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2110.0520.00	Dose 200 ml	gelb-transparent	6



Polyflex Primer 416

MS-Polymerprimer für Kunststoffe

Dünnflüssiger Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebstoffen auf MS-Polymer-Basis auf Kunststoffe wie GFK, ABS, PVC, FOREX, etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2115.0860.00	Dose 500 ml	transparent	6



Polyflex Primer 418

MS-Polymerprimer für pulverbeschichtete Untergründe

Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebern auf MS-Polymer-Basis auf pulverbeschichteten Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2120.0880.00	Dose 200 ml	transparent	6



Primer 101

Schwarzprimer für Scheiben

Lösungsmittelhaltiger, streichfähiger Haftvermittler und UV-Schutz, zur Verklebung von Windschutz-, Heck und Seitenscheiben im Carrosserie- und Fahrzeugbau. Unbedingt zu verwenden als deckender Haftvermittler und UV-Schutz für GYSO-Glastic 575 HM LC / 590 HM LC.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2001.0340.21	Schwarzprimer 30 ml	schwarz	12
2001.0450.20	Schwarzprimer 100 ml	schwarz	2



PUR-Aktivator 102

Aktivator und Reiniger für PU-Vorbeschichtungen

Lösemittelhaltiger Haftvermittler zur Verbesserung der Haftung beim Austausch von Windschutzscheiben. Wird ausschliesslich zur Reaktivierung von PU-Vorbeschichtungen oder der zurückgeschnittenen Restraupe verwendet!

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2005.0340.20	Flacon 30 ml	schwarz	5



Flex Primer N

Primer für PU-Klebstoffe

Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebern auf Polyurethan-Basis wie GYSO-Flex 555 auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1920.0680.00	Dose 250 ml	transparent	12



Folibase PLUS

Lösemittelfrei, für Acrylat- und Butylklebebänder.

Lösemittelfreier Haftprimer auf Basis einer wässrigen Acryl-Polymerdispersion mit guter Wärme- und Wasserstandfestigkeit, dauerklebrig nach der Aushärtung. Als Haftvermittler und zur Verbesserung der Klebkraft von Acrylat-, Butyl- und Bitumen-Klebebändern auf Holz, Trockenbauplatten, Weichfaserplatten, Mauerwerk, Putz, Beton usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2385.1200.00	Flasche 1 kg	weiss-transparent	6



PrimerSpray

Haftvermittler für Klebebänder

Sprühbarer Haftvermittler für alle gängigen Acrylat-, Butyl-, Bitumen- und Kautschuk-Klebebänder. Für eine verbesserte Haftung auf porösen und saugenden Untergründen wie z.B. Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Holzfaserplatten, Holz, etc. Lösemittelhaltig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2240.0500.00	Dose 500 ml	gelb-transparent	12



Primer für Sekundenkleber

Primer zur Vorbehandlung von Polyolefine, Polyethylen, Polypropylen und thermoplastische Gummis, EPDM, PTFE, Silikone und anderen schwierig zu verklebende Materialien.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2040.4130.82	Flasche 15 ml	20





Acrylic Primer

Gebrauchsfertiger Cleanprimer

Reiniger und Primer in einem auf der Basis von nachwachsenden Rohstoffen. Löst Schmutz, Staub, Fette und Öle von zu verklebenden Oberflächen, verringert die Oberflächenspannung von niederenergetischen Substraten und verstärkt dadurch die Klebkraft von GYSO-Acrylic Tapes um ein Vielfaches. Kennzeichnungsfrei gemäss CLP-Verordnung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2351.0500.10	Pumpspray 500 ml	20



Primer 740

Primer für Butylklebebänder

Gut streichfähiger Voranstrich für die Haftverbesserung von Klebebändern mit Butyl-Kleber auf saugende und nicht saugende Untergründe. Lösemittelhaltig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2310.1050.00	Dose 1 l	gelb-transparent	6
2310.1501.00	Kanne 5 l	gelb-transparent	1



Primer K- III

Voranstrich für Bitumen- und Butylbänder

Schwarzer Voranstrich für die Haftverbesserung von Korrosionsschutz- oder Klebebänder mit Butyl- oder Bitumen-Klebern auf saugende und nicht saugende Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2300.1180.20	Dose 1 l	schwarz	6
2300.1501.20	Kessel 5 l	schwarz	1



Tite-R-Bond

Primer für Acrylatklebebänder

Voranstrich und Klebstoffverstärker für ein- und beidseitig klebende Dicht- und Montagebänder mit Acrylatklebstoffen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2440.0730.00	Pinseldose 330 ml	transparent	6
2440.1180.00	Dose 1 l	transparent	12



SmoothSpray

für Silikon-, PU- und MS-Polymer-Dichtmassen

Abglättmittel für Silikon-, Polyurethan- und MS-Polymer-Dichtmassen. Erleichtert das Abglätten von frischen Dichtmassen, verhindert das Fädenziehen und das Aufreißen der Oberfläche. Für alle Untergründe geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2595.0500.10	Flasche 500 ml	12



Abglättmittel N

für alle GYSO-Dichtmassen

Abglättmittel für Silikon-, Polyurethan- und MS-Polymer-Dichtmassen. Erleichtert das Abglätten von frischen Dichtmassen, verhindert das Fädenziehen und das Aufreißen der Oberfläche. Für alle Untergründe ausser Marmor und Naturstein.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2600.1160.00	Flasche 1 l	6
2600.1620.10	Kanne 10 l, inkl. Auslaufhahn	1



Abglättmittel S-70

für Natursteinsilikon auf Marmor und anderen Natursteinen

Abglättmittel für Silikon-, Polyurethan- und MS-Polymer-Dichtmassen. Erleichtert das Abglätten von frischen Dichtmassen, verhindert das Fädenziehen und das Aufreißen der Oberfläche. Speziell für Marmor, Granit und andere Natursteine.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2610.1160.00	Flasche 1 l	6
2610.1620.10	Kanne 10 l, inkl. Auslaufhahn	1





Schnellspachtel

2K Spachtelmasse, universell

Universelle 2K Spachtelmasse auf Polyester-Basis mit schneller Durchhärtung. Einfach verarbeitbar, gut schleif- und überstreichbar. Zum Ausbessern von kleinen Beulen an Blechteilen sowie zum Füllen und Ausbessern von kleineren Hohlräumen an Holz, Beton, Putz usw. inkl. Härter (rosa) und Spachtel.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6300.1200.00	Dose 1 kg, inkl. Härter (rosa)	beige	6

Zubehör	Bezeichnung
6360.0420.00	Härter, rosa Tube 50 g
6360.0410.00	Härter, weiss Tube 50 g



Zinc-O-Plast

Spezielle Spachtelmasse / Kaltzinn

Hochwertiger 2K Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Aluminium-Pigmentierung. Speziell entwickelt für hohe Qualitätsansprüche im Fahrzeugbau in Bezug auf Verarbeitung, Haftfestigkeit und Schleifbarkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6340.1180.00	Kaltmetall, Dose 1 kg	silber	2

Zubehör	Bezeichnung
6360.0420.00	Härter, rosa Tube 50 g



Weldinox

Rostschutzgrundierung und Haftvermittler

Kathodischer Korrosionsschutz und Kunststoffbeschichtung zugleich, beim Punkt- und Schutzgasschweißen, gute Haftung auf rohem und verzinktem Stahl sowie geschliffenem Aluminium.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6052.0100.10	Dose 500 ml	anthrazit	6



Kältespray

Kurzfristig bis $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Hochwirksamer Kältespray, kurzfristig bis $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6670.0800.00	Dose 400 ml	12



Protect-Super 1700

Unterbodenschutz auf Kautschuk-Basis

Unterbodenschutz für den Fahrzeugbereich, überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5500.1180.20	Dose 1 l	schwarz	12



Protect-Super 1701

Unterbodenschutz auf Kautschuk-Basis

Unterbodenschutz für kleinere Ausbesserungen, überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5520.0860.21	Dose 500 ml	schwarz	12





MZS-499 Mehrzweckspray

Gleit-, Schmier-, Isolier- und Korrosionsschutzmittel

Silikonfreies Gleit-, Schmier-, Isolier- und Korrosionsschutzmittel. Löst festgerostete Teile, verdrängt Feuchtigkeit, konserviert Metalle. Für Werkzeuge, Schrauben, Bolzen, Scharniere, Zündsysteme usw. Greift Lacke, Gummi, und Kunststoffe nicht an.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6560.0860.00	Dose 500 ml	12



Supersil Spray

Schützt, pflegt und konserviert

Schmierstoff und Antihaftmittel auf Silikonbasis. Verwendbar für Gleitschienen, Kabelzüge, Türgummi usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6640.0800.00	Dose 400 ml	12



Teflonspray

Mit hohem Haftvermögen

Schmierstoff mit PTFE-Zusatz, silikonfrei. Hohes Haftvermögen, filmbildend, verdrängt und schützt vor Feuchtigkeit, verhindert den Verschleiss, greift O-Ringe nicht an. Für Metalle, Werkzeuge, Scharniere, Lager, Kabelzüge usw. Temperaturbeständig bis +265 °C.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6550.0800.00	Dose 400 ml	12



Fett- und Kettenspray

Haftschmierstoff

Haftschmierstoff mit hohem Haft- und Kriechvermögen. Abrieb- und wetterfest, wird auch bei hoher Drehzahl nicht abgeschleudert, schützt vor Verschleiss und Rost, greift O-Ringe nicht an. Für Antriebsketten, sowie Bolzen, Rollen, Gelenke, Scharniere usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6580.0800.01	Dose 500 ml	12



Graphit Plus

Rostlöser

Graphit-Plus löst durch seine extreme Kriechfähigkeit blitzschnell verrostete Verbindungen. Der hohe Graphitanteil garantiert ein problemloses Lösen der Werkstücke ohne erneutes Festfressen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6919.0500.10	Dose 500 ml	12



Abbeizspray

Zum Entlacken

Einsetzbar zum Entlacken von Werkstücken aus Metall, Glas, Holz oder Keramik.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2585.0800.10	Dose 500 ml	12



Zinc Coat

Zinkspray mit hohem Zinkanteil

Zinkspray mit 95% reinem Zinkanteil. Schnelltrocknend, sehr gute Deckkraft, widerstandsfähig. Als Langzeitschutz und Ausbesserung von metallischen Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
6060.0800.00	Dose 400 ml	zinkfarbig	12





Nothing but **HEAVY DUTY**

**Jedes Milwaukee-Werkzeug,
jederzeit – direkt bei uns.**

**Nicht im Webshop?
Wir helfen weiter.**

Für das komplette Sortiment und
eine massgeschneiderte Beratung
kontaktieren Sie uns einfach.



Sie haben Fragen
zu MILWAUKEE-Produkten?
Schreiben Sie uns per E-Mail.



Im GYSO-Webshop
finden Sie unsere
MILWAUKEE-Lagerartikel.

MILWAUKEE Kartuschenpresse M12

inkl. Akku M12 B2 und Ladegerät C12 C

Auspressdruck von bis zu 182 kg. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Mit Akku-Ladestandsanzeige.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8929.0012.10	Offene Version, für Patronen 310 ml – M12 PCG/310C	1
8929.0012.20	Alu Version, für Beutel 400 ml – M12 PCG/400A	1
8929.0012.30	Alu Version, für Beutel 600 ml – M12 PCG/600A	1



MILWAUKEE Kartuschenpresse C18

inkl. Akku M18 B2 und Ladegerät M12-18 C

Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen. Mit Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8930.0018.10	Offen, für Patronen 310 ml – C18 PCG/310C	1
8930.0018.20	Transparent, für Beutel 400 ml (+ 310 ml) – C18 PCG/400T	1
8930.0018.30	Transparent, für Beutel 600 ml – C18 PCG/600T	1



Akkupistole HPS

Profi-Akkupistole

Profi-Akkupistole für die Verarbeitung von Kartuschen und Beutel. Im robusten Transportkoffer inkl. 10.8 Volt LI-ION Akku und Schnellladestation mit Ladeanzeige.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8282.1240.10	für Bt. 400 ml / Patr. 310 ml	1
8282.1240.15	für Bt. 600 ml / Patr. 310 ml	1
Zubehör	Bezeichnung	VPE
8282.1240.00	Ersatzakku 10.8 Volt	1
8282.1240.05	Ladegerät zu 10.8 Volt Akku	1



Hinweis:

Gebrauchte Batterien und Akkumulatoren einer Sammelstelle übergeben.



Handdruckpistole G-25

Offene Version

Art. Nr.	Dimension	VPE
8180.1240.14	Typ G-25, offene Version, für Kartuschen 310 ml	1



Handdruckpistole EconoMax Professional HES-G3F

Offene Version

Art. Nr.	Dimension	VPE
8180.1241.00	für Kartuschen 310 ml	1



Handdruckpistole Typ H40+

Offene Version

Art. Nr.	Dimension	VPE
8180.1241.24	für Kartuschen 310 ml	1



Handdruckpistole Typ H40+ Combi

Geschlossene Version

Geschlossene Handdruckpistole für Beutel. Kraftübersetzung von 18:1 für nieder- bis mittelviskose Dicht- und Klebstoffe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8185.1241.06	für Beutel 600 ml	1



Handdruckpistolen Bt./Patr.

Transparenter Zylinder, für Kartuschen und Beutel

Handdruckpistole mit drehbarem durchsichtigen Zylinder. Sehr leicht, mit ergonomischem Griff, einhändig entlastbar und mit hoher Übersetzung. Auch für hochviskose Kleb- und Dichtstoffe geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8187.0085.10	Typ G-85, leichte Ausführung, für Patr. 310 ml / Btl. 400 ml	1
8187.0110.20	Typ G-110, leichte Ausführung, für Beutel 600 ml	1



Handdruckpistole 2K

Für diverse Kartuschenformen

Handdruckpistolen für unterschiedliche 2-Komponenten-Kartuschen.

Typ: H 288 zu Flexbond 458 / Mirapur 9615 / OTTOCOLL P 520

Typ: Gigapress zu GYSO-VitroBond 767 / OTTOCOLL S 81 und S 670

Art. Nr.	Dimension	VPE
8180.1240.14	Typ: H 288 zu 2 × 310 ml	1
8228.1200.40	Gigapress Duo zu 490 ml	1



Pressluftpistole Kartuschen

Ohne Schubkolben

Starke Ausführung für 310 ml Kartuschen, ohne Schubkolben, mit Reduzier-ventil.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8220.1240.20	Typ G-16, offene Version, für Kartuschen 290/310 ml	1



Pressluftpistole Kartuschen

Ohne Schubkolben

Starke Ausführung für 290 ml Kartuschen, ohne Schubkolben, mit Reduzier-ventil.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8220.1240.18	Typ G-86, geschlossene Version für Kartuschen 290/310 ml	1



Pressluftpistole G-88

Mit Schubkolben für Kartuschen

Pressluftpistole mit geschlossenem Rohr und Schubkolben sowie Reduzier-ventil, für 290 und 310 ml Kartuschen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8235.1240.90	Typ G-88, geschlossene Version	1



Pressluftpistole Beutel G-115

Ohne Schubkolben

Starke Ausführung mit geschlossenem Rohr, ohne Schubkolben, mit Reduzier-ventil für 300/400 oder 600 ml Beutel.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8225.1240.11	Typ G-115, geschl. Version, für Beutel 600 ml	1



Pressluftpistole G-120

Schlauchbeutel-Druckluftpistole XL

Schlauchbeutel-Druckluftpistole XL für den einfachen und rückschonenden Klebstoffauftrag. Mit integriertem Druckreduzierventil für die genaue Dosierung. Druckluft bis max. 0.68 MPa (6.8 bar)



Art. Nr.	Dimension	VPE
8199.0120.10	Typ G-120, geschl. Version, extra lang, für Beutel bis 600 ml	1

Pistole 2K-Systeme

Für 2K-Kleb- und Dichtstoffe

Druckluftpistole für zweikomponenten Kleb- und Dichtstoffe in Side-by-Side oder Doppelkartuschen entsprechend Artikelbeschreibung.



Art. Nr.	Dimension	VPE
8230.0488.00	Typ: TS 488X zu 2 x 310 ml, Flexbond 458, PUR P520, 9615	1

Pistole 2K-Systeme

Für 2K-Kleb- und Dichtstoffe

Druckluftpistole für zweikomponenten Kleb- und Dichtstoffe in Side-by-Side oder Doppelkartuschen entsprechend Artikelbeschreibung.



Art. Nr.	Dimension	VPE
8230.0490.00	P 490 DP2X, 490 ml, Sbs/Bluel. für S81/S670/VitroBond 767	1

Pistole G 422

Pressluftspritzpistole für 425/428 Dichtmassen

Pressluftspritzpistole zur Verarbeitung von spritzbaren Materialien, mit verstellbarer Spritzdüse. Zur Verarbeitung von Polyflex 425/428 in 310 ml Kunststoffkartuschen. Eingangsluftmenge regulierbar.



Art. Nr.	Dimension	VPE
8244.1240.30	Für PE-Kartuschen 290 ml	1

Schaumpistole

Für PU-Schäume

Beschichtete Schaumpistolen für ein verringertes Anhaften von flüssigem PU-Schaum. Zur Verarbeitung PU-Schäume mit Pistolen- oder Kombiventil..

Art. Nr.	Dimension	VPE
8240.1240.20	Leichte Version, Aluminiumbody mit Teflonbeschichtung	1
8240.1240.26	Länge 60 cm, Aluminium body mit Nickelbeschichtung	1



Handgriff zu Spraydose

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8110.8200.50	Handgriff zu Spraydose	schwarz	1



Schmelzklebepistole

HB 191

Handliche Schmelzklebepistole mit fix eingestellter Temperatur von 190 °C. Zeichnet sich durch eine hohe Schmelzleistung aus. Ermüdungsfreies Arbeiten dank geringem Gewicht und ergonomischem Griff.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8279.0100.10	ohne Temperaturregler (HB 191)	1



Saugheber

Art. Nr.	Dimension	VPE
① 8430.1240.30	Typ VERIBOR 2-Kopf-Saugheber starr	bis 50 kg 1
② 8151.0160.10	Doppelsaugheber Ø 150 mm, grün (PSL-150-1)	bis 80 kg 1
③ 8430.1240.20	Aluminium, 3-Kopf, starr	bis 100 kg 1
④ 8430.1240.30	Typ VERIBOR, mit Handpumpe, im Koffer,	bis 120 kg 1
⑤ 8152.0230.10	Typ VP-230, mit Handpumpe, im Koffer	bis 120 kg 1





LEISTER Gebläse ELECTRON

230V/2300W

Heissluftgebläse mit stufenloser Temperaturregulierung. Für Wärme- und Trocknungsarbeiten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8320.1240.14	ELECTRON, Typ ST, 230V/2300W	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
1	8320.1240.20 Breitschlitzdüse Typ 37A	70 x 10 mm	1
2	8320.1240.25 Breitschlitzdüse Typ 37D 1	150 x 12 mm	1



LEISTER Gebläse TRIAC

230V/1600W

Heissluftgebläse mit stufenloser Temperaturregulierung. Für Wärme- und Trocknungsarbeiten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8320.1240.11	TRIAC, Typ ST, 230V/1600W	1
8320.1240.13	TRIAC, Typ AT, 230V/1600W, mit Eco-Modus	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
1	8320.1240.30 Breitschlitzdüse Typ 30A 1	Breite 20 mm	1
2	8320.1240.32 Breitschlitzdüse Typ 30A 3 (Rechtshänder)	Breite 20 mm, 60°	1
3	8320.1240.35 Breitschlitzdüse Typ 30B 1	Breite 20 mm	1
4	8320.1240.36 Normaldüse Typ 31A	ø 5 mm	1



LEISTER Zubehör

Anpressrollen etc.

Hartgummi-Roller zum Anrollen von Dicht- und Klebebändern usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8320.1240.50	Typ 22 A, 80 mm	rot	1
8320.1240.55	Typ 22 D, 40 mm	grün	1
8320.1240.60	Typ 22 F, 28 mm	grün	1
8320.1240.65	Anpressrolle Messing		1
8320.1240.45	Drahtbürste Messing		1
8320.1240.85	Schweissnahtprüfer		1



Klebstoffspachtel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8110.9904.45	80 x 126 mm, Zahnung A4/B3	1



Metallspachtel

Auftragsspachtel mit Holzgriff


Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.1240.85	feinzahnig, Typ C1, 180 mm, 4 × 4 × 4	1
8525.1240.86	grobzahnig, Typ C2, 180 mm, 6 × 6 × 6	1



Auftragstraufel

500/130 mm

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.5013.06	Auftragstraufel 500/130 mm Zahnung E6, 6/6/6 mm	4

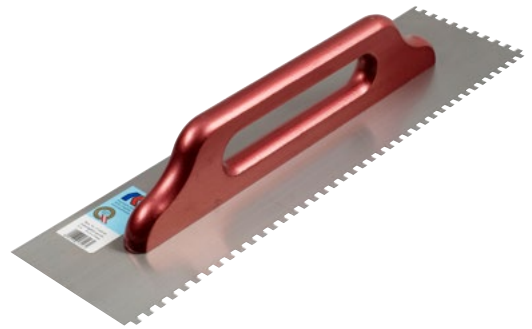

Metallspachtel

Mit Holzgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.1216.25	Nr. 216 - 20 mm	1
8525.1216.40	Nr. 216 - 40 mm	1
8525.1216.50	Nr. 216 - 50 mm	1



Kittspachtel

Lanzette 2-teilig

Art. Nr.	Dimension	VPE
8520.1240.40	Nr. 140, Lanzette 2-teilig, Nr. 509105-20	1




Kittspachtel Japan

Metallspachtel mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8520.1240.19	Japan, Nr. 119, Set 4-teilig, Metall, 50/80/105/120 mm	1



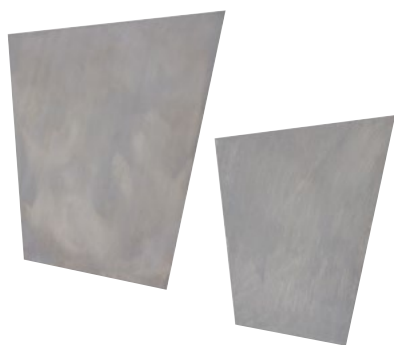

Trapezspachtel

Aus Federstahl

Zur Applikation von diversen Spachtelmassen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8531.0100.10	klein, 142 × 100 × 115 × 58mm	1
8531.0100.20	gross, 161 × 120 × 130 × 70mm	1



Kunststoffspachtel

Mit unterschiedlichen Kanten

Einzigartige Applikationskante mit zwei unterschiedlich ausgeformten Kanten: einmal 90° und einmal viertelkreisförmig mit der Abmessung 116 × 78 mm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8526.1240.21	116 × 78 mm, Box 25 Stk.	grün	1



Gummispachtel

Flexibel «Soft-Finish»

Gummispachtel mit hoher Flexibilität geeignet für Spachtelarbeiten an gewölbten Oberflächen. Auf Grund seiner einzigartigen Formgebung und Oberfläche eignet sich der Spachtel hervorragend für das Ausformen komplexer Konturen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8532.0100.10	100 × 70 mm, Box 20 Stk.	schwarz	1



Kittspachtel Trapezförmig

Fugenspachtel aus Kunststoff

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.25	90 × 95 × 75 mm, Trapez, weich (Nr. 125)	grün	1
8520.1240.26	90 × 95 × 75 mm, Trapez, hart (Nr. 126)	blau	1
8520.1240.33	85 × 85 × 75 mm, Trapez, hart (Nr. 133)	braun	1



Kittspachtel Fugenmeister

Fugenspachtel aus Kunststoff

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.81	R-01, Radien gross	grün	1
8520.1240.82	W-01, Winkel klein	grün	1

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.69	UR-03, Radien klein 3/5/7/9	grün	1
8520.1240.70	R-03, Radien gross 4/6/8/10/12/14	grün	1
8520.1240.72	W-03, Winkel klein 3/5/6/8/10	grün	1
8520.1240.73	GW-03, Winkel gross 11/12/13/14/15/17	grün	1
8520.1240.80	DR-03, Triple-Fix, Radien 4/5/6/7/8/9/10/12	grün	1

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.76	QR-02, Radien, Set 2-teilig, 6/8/10/12 und 7/9/11	grün	1
8520.1240.77	QW-02, Winkel, Set 2-teilig, 6/8/10/12 und 7/9/11	grün	1



Handsprüher

Mit Skalierung und verstellbarer Düse

Hochwertiger Qualitätshandsprüher mit zweifacher Skalierung zur Übersicht der Füllmenge sowie der Dosierung eines Zusatzproduktes. Der Sprühkopf lässt sich mühelos vom kompakten Sprühstrahl bis zur Feinerstäubung einstellen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8253.0600.10	Flasche 600 ml, inkl. Sprühkopf	1



Pumpsprüher

Komplett mit verstellbarer Düse

Art. Nr.	Dimension	VPE
① 9531.1180.01	1 Liter, bedingt Lösemittelfest, LSP 20	1
② 9532.1180.01	1 Liter, Lösemittelfest	1





Mischbecher

Farbmischbecher weiss

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8510.1241.35	250 ml, Karton 928 Stk.	weiss	1
8510.1241.40	500 ml, Karton 576 Stk	weiss	1
8510.1241.45	1000 ml, Karton 270 Stk	weiss	1
Zubehör	Bezeichnung	VPE	
8511.1242.15	Deckel zu Mischbecher weiss 250 ml/500 ml	weiss	55



Mischbecher

Mit Skala

Für Lösemittel- und Wasserlacke. Deutlich lesbare, innenseitige Bedruckung für 10 unterschiedliche Mischungsverhältnisse. Optimierte Dichtlippe zur besseren Abdichtung zwischen Deckel und Becher.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8517.1241.04	400 ml, mit 11 Skalen, Karton 200 Stk.	1
8517.1241.06	650 ml, mit 11 Skalen, Karton 200 Stk.	1
8517.1241.07	900 ml, mit 11 Skalen, Karton 200 Stk.	1
8517.1241.08	1300 ml, mit 11 Skalen, Karton 200 Stk.	1
8517.1241.08	2240 ml, mit 11 Skalen, Karton 200 Stk	1



Mischbecher

Farbmischbecher ohne Skala

Farbmischbecher ohne Bedruckung für Lösemittel- und Wasserlacke. Speziell entwickelt für das Mischen mit Mischlineal oder Skala.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8518.1241.04	400 ml, neutral, Karton 200 Stk.	transparent	1
8518.1241.06	650 ml, neutral, Karton 200 Stk.	transparent	1
8518.1241.08	1300 ml, neutral, Karton 200 Stk.	transparent	1
8518.1241.10	2240 ml, neutral, Karton 200 Stk.	transparent	1



Deckel zu Mischbecher mit /ohne Skala

Deckel zu Farbmischbecher

Deckel mit Dichtlippe passend für Farbmischbecher mit und ohne Skala (MCU0400 / MCP 0400).



Art. Nr.	Dimension	VPE
8519.1241.04	400 ml, Beutel 50 Stk. – Karton 5 000 Stk.	50
8519.1241.06	650 ml, Beutel 50 Stk. – Karton 5 000 Stk.	50
8519.1241.08	1300 ml, Beutel 40 Stk. – Karton 4 000 Stk.	40
8519.1241.10	2240 ml, Beutel 40 Stk. – Karton 4 000 Stk.	40



Aquarellpinsel 856

Rund, Rindsohrenhaare, roter Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1280.84	2 mm	12
8480.1280.86	4 mm	12
8480.1280.88	6 mm	12
8480.1280.90	8 mm	12
8480.1281.95	Set, je 1 Pinsel ø 2/4/6 mm	12



Universalpinsel 809

oval, falbe Borsten, Stiel roh

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.45	8 mm	12
8480.1240.48	12 mm	12
8480.1240.50	16 mm	12
8480.1240.55	24 mm	12



Flachpinsel 10959

weisse Nylon-Borsten, medium

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1280.50	1-30 mm	12



Primerpinsel 1315

falbe Borsten, Stiel roh

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.60	15 mm	1
8480.1240.61	25 mm	1



Glastic Pinsel

Kugelpinsel

Zum gleichmässigen Auftragen von Primer auf glatten Untergründen sowie vor der Verklebung mit Glastic-Scheibenkleber.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8490.1240.11	Kugelpinsel Plastikbox 12 Stk.	1
8490.1240.50	Kugelpinsel, Länge 105 mm, Karton 100 Stk.	1





Lackierpinsel 1319

schwarze Borsten, roher Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.08	25 mm	12
8480.1240.10	40 mm	12
8480.1240.13	50 mm	12
8480.1240.16	75 mm	12
8480.1240.19	SET 4-teilig, Breiten 15/25/40/50 mm	1



Lackierpinsel 198

schwarze Borsten, Meisselform

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.20	30 mm	12
8480.1240.25	40 mm	12
8480.1240.30	50 mm	12
8480.1240.35	60 mm	12



Heizkörperpinsel

falbe Borsten, roher Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.75	75-40 mm	12
8480.1240.78	75-50 mm	12
8480.1240.79	75-70 mm	12
8480.1240.80	85-100 mm	12



Nylon-Walze

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.0400.00	Nylon-Walze komplett, Breite 250 mm, mit Bügel	1
9425.0400.10	Ersatzwalze Nylon, Breite 250 mm	1
Zubehör	Bezeichnung	VPE
9425.0100.10	Steckbügel 250 mm, rot	1



Versiegelungswalze Goldfaden

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.0450.25	Breite 250 mm, Schur 12 mm	12



Roller 3015

synthetisches Fell, mit Griff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.15	3015/1-20, 180 mm	10
8500.1240.20	3015/1-25, 250 mm	10



Roller Moltopren

Mit Griff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.33	04515.5, 50 mm	10



Farbwalze 2300 / 2310

Moltopren für Steckbügel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.30	2300-11, 110 mm	10
8500.1240.31	2310-6, 60 mm	10
8500.1240.35	2340-10, 100 mm	10



Farbwalze 2340

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.35	2340-10, 100 mm, Walzen Royal 10 Stk./Pack	10



Steckbügel 2240

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.25	2240-10/15, 400 mm, für Farbwalzen	5





Messerset

klein/gross

Set mit zwei Cutter-Messer und 100 Stk. Ersatzklingen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9130.0235.09	klein, Klinge 9 mm	1
9130.0235.18	gross, Klinge 18 mm	1



Cutter Messer

Cuttermesser aus Metall

GYSO-Cutter aus Metall in zwei verschiedenen Breiten mit Feststell- bzw. Abbrechklingen. Ersatzklingen einzeln erhältlich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9051.0009.00	Breite 9 mm, weiss, mit Schieber	1
9051.0018.00	Breite 18 mm, weiss, mit Schieber	1
9051.0018.01	Breite 18 mm, weiss, mit Drehknopf	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8375.0110.07	Ersatzklinge Nr. 76, Breite 9 mm	Packung 10 Stk. 1
8904.0500.10	Abbrechklinge 18 mm	Set 10 Stk 12



MILWAUKEE Snap Knife

Mit Auto-Lock Mechanismus für schnelle Klingensicherung

Cuttermesser mit Metall-Feststellrad für schnelle und sichere Arretierung. Griffflächen mit Softgrip für sicheren Halt. Hochwertige Micro Carbide Abbrechklingen für präzise Schnitte. Abbrechklingen separat erhältlich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8904.0100.10	Cuttermesser 18 mm mit Metall-Feststellrad (48221961)	1
8904.0500.10	Abbrechklinge 18 mm, Set 10 Stk. (4932480107)	1



Cutter Messer (GYSO-Aufdruck)

Art. Nr.	Dimension	VPE
8375.0100.10	mit GYSO-Aufdruck, weiss, Breite 9 mm	1
8375.0100.18	mit GYSO-Aufdruck, grün, Breite 18mm	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8375.0110.07	Ersatzklinge Nr. 76, Breite 9 mm	Packung 10 Stk. 1
8904.0500.10	Abbrechklinge 18 mm	Set 10 St 1



Cutter Messer OLFA

Art. Nr.	Dimension	VPE
8375.0110.00	Edelstahl-Klinge 9 mm (SVR-2)	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8375.0110.15	Ersatzklinge OLFA, 9 mm	Set 50 Stk.



Cutter Messer OLFA lang

Länge 282 mm

Cutter mit ABS Griff und verlängerter Klingenführung mit Feststellrad für das Trennen von Materialien an schwierig zu erreichenden Stellen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8361.0110.02	Typ Olfa, Langmesser, Klinge 18 mm	1



Klingenschaber klein

Breite 40 mm

Klingenschaber mit Metallführung für auswechselbare Klingen und Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.10	Breite 40 mm	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8360.1330.40	Ersatzklinge Nr. 44, Breite 40 mm	Box 100 Stk.



Klingenschaber gross

Breite 100 mm

Klingenschaber mit Zink-Druckgussführung für auswechselbare Klingen und Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.20	Breite 100 mm	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8360.1460.60	Ersatzklinge Nr. 96, Breite 100 mm	Packung 10 Stk.





Fugenschneider Delta

Ersatzklingen, Typ EDF-2004

Hand-Fugenschneider, speziell zum Herausschneiden von Anschlussfugen z.B. bei Boden-Wand Anschlüssen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8365.1240.00	Typ DF-2004	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8365.1320.00	Ersatzklingen, Typ EDF-2004	Set 6 Stk. 1



Kombischneider

für PE-Kartuschen und Düsen (Martor)

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.12	Martor 594	1



Schneidedraht

Zum Schneiden von Klebverbindungen

Art. Nr.	Dimension	VPE
8369.1240.03	Golddraht Piano Ø 0,80 mm, Rolle à 44 m	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8382.1245.00	Draht-Zuggriff Standard	1



Folienmesser

Hytiprotect-Messer

Art. Nr.	Dimension	VPE
8378.1240.22	Hytiprotect-Messer (Nr. 43037)	1

Zubehör	Bezeichnung	VPE
8378.1240.23	Ersatzklingen Nr. 37 zu Hyti.	Karton 10 Stk 1



Folienmesser

Folienschneide-Messer mit Klinge

Art. Nr.	Dimension	VPE
8378.1240.15	weiss, Beutel 5 Stk.	1



Abrollgerät PVC Band

Art. Nr.	Dimension	VPE
8410.1240.01	Breite 25 mm	1
8410.1240.03	Breite 38 mm	1
8410.1240.04	Breite 50 mm	1




Abrollgerät PE

Für Verpackungsbänder

Abrollgerät für das einhändige Applizieren, Abtrennen und Andrücken von Verpackungsbändern. Für das zeitsparende Verpacken und verschliessen von Kartonagen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8414.7290.00	Breite 50mm	1
8414.7630.00	Breite 75 mm	1

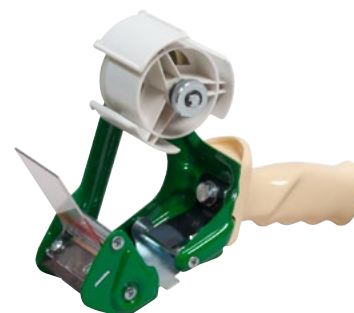

Kartuschenständer

Kartuschenständer 8-Reihig

Aufnahme für 12+1 Kartuschen pro Reihe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9500.8000.00	460 × 630 × 450 mm (B×H×T)	1





Rollenklammer

Fixiert angefangene Rollen aller Art

Für eine einfache Fixierung angefangener Kantenrollen wie z.B. Kompribänder, Dichtbänder, Distanzbänder usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9555.3300.00	Öffnungsweite 30 mm	blau	1
9555.3500.00	Öffnungsweite 50 mm		1



Schwedenmeter

Original Schwedenmeter Holz

Hochwertiger Holz Schwedenmeter für den Profi am Bau. Leichtgängige Glieder mit geringer Durchbiegung und hoher Elastizität.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9053.0010.14	Schwedenmeter	beige	1



Verklotzungshebel

Diverse Ausführungen

Hilfsmittel für das Einglasen von Fenstern sowie für die Folienapplikation auf Glasflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8420.1240.30	GYSO-Verklotzungshebel mit Kunststoffgriff	blau	1
8420.1240.32	GYSO-Verklotzungshebel mit Holzgriffgriff	hellblau	1



Bremsklötze

zur Verklotzung von Isolierverglasungen, wieder entfernbar

Klötze aus flexiblem Spezialkunststoff. Dank lastabtragenden Stegen, Spezialrippen und federnden Extrahöckern sitzt der Klotz immer auf Position. Zur Verklotzung von Isolierverglasungen an Kunststoff-, Metall-, Holz/Metall- und Holzfenstern.

Art. Nr.	Artikel	Dimension
8590.xxxx.00	Bremsklötze blau (2 mm)	Breite 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Bremsklötze rot (3 mm)	Breite 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Bremsklötze gelb (4 mm)	Breite 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Bremsklötze grün (5 mm)	Breite 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Bremsklötze schwarz (6 mm)	Breite 26/28/30/32/36/38/40



Verglasungsklotze GL-IB

Für Dreifach-Isolierverglasungen

Verglasungsklotz aus Kunststoff mit hoher Festigkeit und eingebautem, diagonal verlaufendem Lüftungskanal zur Gewährleistung einer Entspannung/Durchlüftung des Falzraumes bei Dreifach-Isolierverglasungen.

Art. Nr.	Artikel	Dimension	
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 1 mm	weiss
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 2mm	blau
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 3mm	rot
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 4mm	gelb
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 5mm	grün
8595.xxxx.00	Verglasungsklotz GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 6mm	schwarz




Quickset Normal

Mit Anschlagzapfen, für Isolierverglasungen

Klötze aus biegsamem Polyäthylen, leicht federnd, mit patentiertem Haltezapfen. Zur Verklötzung von Isolierverglasungen an Kunststoff-, Holz-, Metall-, und Holz/Metall- Fenstern.

Art. Nr.	Artikel	Dimension	
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	20/24/27 × 2 × 100 mm	schwarz
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	32/38 × 2 × 90 mm	schwarz
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	20/24/27 × 3 × 100 mm	rot
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	32/38 × 3 × 90 mm	rot
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	20/24/27 × 4 × 100 mm	transp.
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	32/38 × 4 × 90 mm	transp.
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	20/24/27 × 5 × 100 mm	blau
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	32/38 × 5 × 90 mm	blau
8600.xxxx.00	Quickset Normalklötze	27 × 6 × 100 mm	grün

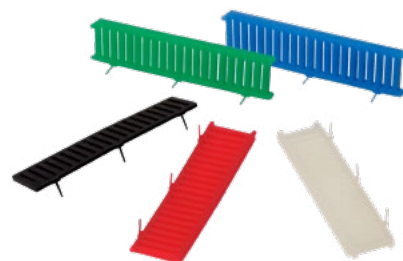

Quickset Grund

Für Isolierverglasungen bei Kunststoffenstern

Art. Nr.	Artikel	Dimension	
8630.6800.00	VEKA Topline	46 × 3 mm	schwarz






Distanzklötze (Box)

Universelle Montagehilfe

Vielseitig einsetzbare Distanzklötze aus Kunststoff zum Ausgleichen, Unterlegen, Ausrichten usw.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8650.1325.00	Box 500 Stk. assortiert	wiederverwendbare Plastikbox
22 Stk.	2/3/4/5 × 50 mm	
22 Stk.	1/2/3/4/5 × 100 mm	
25 Stk.	1/5 × 100 mm, (konisch, rot)	



Distanzklötze (Einzelgrößen)

Art. Nr.	Artikel	Dimension	
8650.xxxx.47	Disatanzklötze	50/100 × 22 × 1 mm	blau
8650.7110.47	Disatanzklötze	100 × 30 × 1 mm	blau
8650.xxxx.99	Disatanzklötze	50/100 × 22 × 2 mm	weiss
8650.7120.99	Disatanzklötze	100 × 30 × 2 mm	weiss
8650.xxxx.10	Disatanzklötze	50/100 × 22 × 3 mm	grau
8650.7130.10	Disatanzklötze	100 × 30 × 3 mm	grau
8650.xxxx.20	Disatanzklötze	50/100 × 22 × 4 mm	schwarz
8650.4390.70	Disatanzklötze	50/100 × 22 × 5 mm	braun



Shiftclick 2 (assortiert)

Distanzklötze mit Positionierungshilfe

Montagehilfe für schnelles und exaktes Ausgleichen im Fenster-, Türen- sowie Trockenausbau. Mit Sperrhaken gegen das Abrutschen von der Schraube, Zahnung für gute Stapelbarkeit und abnehmbarer Positionierungshilfe.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8653.1425.00	Karton 1310 Stk. assortiert	1

Shiftclick 2 (Einzelgrößen)

Art. Nr.	Artikel	Dimension
8653.7290.xx	Shiftclick 2	30 × 1/2/3/4/5/6/8/10 × 40 mm
8650.7645.xx	Shiftclick 2	52,5 × 1/2/3/4/5/6/8/10 × 65 mm



Montagekeile (Box)

Montagekeile assortiert in einer wiederverwendbaren Plastikbox


Universelle Montagehilfe für den Fenster- und Türenbau sowie für allgemeine Montagearbeiten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8645.1325.00	Box 240 Stk. assortiert	1
80 Stk.	65 × 28 × 8 mm, rot	
60 Stk.	70 × 35 × 10 mm, gelb (mit Öffnung)	
50 Stk.	77 × 38 × 10 mm, weiss (mit Öffnung)	
40 Stk.	90 × 43 × 15 mm, grau	
10 Stk.	140 × 43 × 25 mm, schwarz	



Montagekeile (Einzelgrössen)

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
8645.7542.50	65 × 28 × 8 mm	rot	Karton 1000 Stk.	1
8645.7776.10	90 × 43 × 15 mm	grau	Karton 550 Stk.	1
8645.7920.20	140 × 43 × 25 mm	schwarz	Karton 364 Stk.	1



Montagekeile mit Öffnung (Einzelgrössen)

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
8645.7600.62	70 × 35 × 10 mm	gelb	Karton 1000 Stk.	1
8645.7610.99	77 × 38 × 10 mm	weiss	Karton 1000 Stk.	1



ShiftBlock U

U-Förmige Distanzklötze

Montagehilfe für schnelles und exaktes Ausgleichen im Fenster-, Türen- sowie im Trockenausbau.

Art. Nr.	Dimension		Farbe	VPE
8656.3045.01	30 × 45 × 1 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.02	30 × 45 × 2 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.03	30 × 45 × 3 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.04	30 × 45 × 4 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.05	30 × 45 × 5 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.06	30 × 45 × 6 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.08	30 × 45 × 8 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.10	30 × 45 × 10 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.3045.12	30 × 45 × 12 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.01	45 × 60 × 1 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.02	45 × 60 × 2 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.03	45 × 60 × 3 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.04	45 × 60 × 4 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.05	45 × 60 × 5 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.06	45 × 60 × 6 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.08	45 × 60 × 8 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.10	45 × 60 × 10 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1
8656.4560.12	45 × 60 × 12 mm	Beutel 100 Stk.	grau	1





Kartuschendüsen


Art. Nr.	Dimension	VPE
❶ 9500.0740.21	Kartuschendüse Standard	1
❷ 9500.0740.31	Kartuschendüse Lang, 175 mm	1
❸ 9500.0740.45	Kartuschendüse verschliessbar	1
❹ 9500.0740.50	Kartuschendüse mit Feingewinde	1
❺ 9500.0740.38	V-Düse	1
❻ 9500.0740.35	Winkeldüse bis 90° Grad verstellbar	1
❼ 9500.0740.36	Winkelstück 45°	1



Beuteldüsen

Art. Nr.	Dimension	VPE
❸ 9500.0740.40	Beuteldüse mit Flansch	1
❹ 9500.0740.42	Beuteldüse lang, mit Flansch	1
❺ 9500.0740.41	Düse selbstöffnend mit Flansch	1
❻ 9500.0740.28	V-Düse zu Beutel	1
❼ 9500.0740.90	Düsenadapter zu Beutel	1

Spezialdüsen

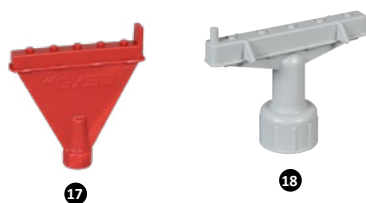

Art. Nr.	Dimension	VPE
❸ 9502.0100.10	Flachdüse 11 × 2,0 mm, mit Grobgewinde	1
❹ 9502.0100.20	Flachdüse 20 × 2.0 mm, mit Grobgewinde	1
❺ 9502.0100.30	Flachdüse 30 × 1.5 mm, mit Grobgewinde	1
❻ 9502.0100.40	Flachdüse 30 × 1.8 mm, mit Grobgewinde	1
❼ 9500.0740.99	Mehrlochdüse für Kartuschen, rot	1
❼ 9500.0740.97	Mehrlochdüse mit 25er Gewinde, grau	1

FasaGrip 4 Nitril

Standard Einweg-Nitrilhandschuhe 5 Gramm

Puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8553.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	blau	1
8553.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	blau	1



FasaGrip 6 Nitril

Standard, 7 Gramm

Puderfreier Einweg-Nitrilhandschuh, zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8556.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	schwarz	1
8556.0100.40	Grösse XXL	Box 100 Stk.	schwarz	1



FasaGrip 7 Nitril

Fester Einweg-Nitrilhandschuh

Fester und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8558.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	blau	1
8558.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	blau	1
8558.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	blau	1





FasaCraft 6 Latex

Standard Einweg-Latexhandschuhe

Latex-Schutzhandschuhe, ungepudert, reissfest, nicht steril.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8555.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	weiss	1
8555.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	weiss	1
8555.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	weiss	1



Handschuhe Latex fest

Starker Latex-Handschuh

Latex-Schutzhandschuh fest, ungepudert. Aus Nitrilkautschuk-Latex. Stabil, dicht und reissfest. Für den einmaligen Gebrauch.

Art. Nr.	Dimension		VPE
8433.1241.13	Grösse S	Box 100 Stk.	1
8433.1241.14	Grösse M	Box 100 Stk.	1
8433.1241.15	Grösse L	Box 100 Stk.	1
8433.1241.16	Grösse XL	Box 100 Stk.	1
8433.1241.17	Grösse XXL	Box 90 Stk.	1



Handschuhe Latex ultra

Extra starker Latex-Handschuh

Schutzhandschuhe, ungepudert und sehr reissfest mit erhöhter Stärke.

Art. Nr.	Dimension		VPE
8429.1241.05	Grösse L	Box 100 Stk.	1
8429.1241.06	Grösse XL	Box 100 Stk.	1



FasaGrip 10 Nitril

Premium Einweg-Nitrilhandschuh 8 Gramm

Robuster und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Guter Nass- und Trockengriff dank genoppter Oberfläche.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8559.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	orange	1
8559.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	orange	1
8559.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	orange	1
8559.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	orange	1
8559.0100.40	Grösse XXL	Box 90 Stk.	orange	1



FasaGrip 12 Nitril

Premium Einweg-Nitrilhandschuh 10 Gramm

Robuster und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien. Guter Nass- und Trockengriff dank genoppter Oberfläche.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8557.0100.05	Grösse S	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.10	Grösse M	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.20	Grösse L	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.30	Grösse XL	Box 100 Stk.	orange	1
8557.0100.40	Grösse XXL	Box 90 Stk.	orange	1






Handschuhe Solvex

Lösemittelfeste Nitril-Handschuhe

Nitril Handschuh während ca. 20 Minuten lösemittelbeständig.

Art. Nr.	Dimension			VPE
8435.1241.32	Grösse 9 (L)	Karton 72 Stk.	rot	12
8435.1241.33	Grösse 10 (XL)	Karton 72 Stk.	rot	12





FasaFit 220

PU-beschichteter Polyamid Handschuh

Komfortabler Arbeitshandschuh mit offener Nylonstruktur und PU Beschichtung an der Innenfläche.

Art. Nr.	Dimension			VPE
6958.0220.08	Grösse 8/M	Beutel 10 Paar	weiss	1
6958.0220.09	Grösse 9/L	Beutel 10 Paar	weiss	1
6958.0220.10	Grösse 10/XL	Beutel 10 Paar	weiss	1
6958.0220.11	Grösse 11/XXL	Beutel 12 Paar	weiss	1



FasaFit 230

PU-beschichteter Polyester Handschuh

Ultra leichter, komfortabler Arbeitshandschuh. Universell einsetzbar für Lackvorbereitung sowie leichte Montagearbeiten.

Art. Nr.	Dimension			VPE
6959.0230.08	Grösse 8/M	Beutel 12 Paar		1
6959.0230.09	Grösse 9/L	Beutel 12 Paar		1
6959.0230.10	Grösse 10/XL	Beutel 12 Paar		1
6959.0230.11	Grösse 11/XXL	Beutel 12 Paar		1




Handschuh Microfoam

PU-beschichteter Polyamid Handschuh

Ultra leichter, komfortabler Arbeitshandschuh. Universell einsetzbar für Lackvorbereitung, Lackieren sowie leichte Montagearbeiten. Offene Nylonstruktur (ausser), PU Beschichtung (innen).

Art. Nr.	Dimension			VPE
8456.0100.10	Grösse 8/M	Beutel 12 Paar		1
8456.0200.20	Grösse 9/L	Beutel 12 Paar		1
8456.0300.30	Grösse 10/XL	Beutel 12 Paar		1




FasaFoam 530

Arbeitshandschuh, Nitril beschichtet

Ultra leichter und sehr komfortabler Polyamid-Handschuh mit Nitril beschichteten Handflächen. Universell im Bau-, Garagen- und Carrosseriebereich einsetzbar. Entspricht der **CE EN 420** sowie **CE EN 388:2016 (4131X)**.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6962.0530.07	Grösse 7/S	Karton 60 Paar
6962.0530.08	Grösse 8/M	Karton 60 Paar
6962.0530.09	Grösse 9/L	Karton 60 Paar
6962.0530.10	Grösse 10/XL	Karton 60 Paar
6962.0530.11	Grösse 11/XXL	Karton 60 Paar



FasaFoam 540

Arbeitshandschuh, latexbeschichtet

Ultra leichter und sehr komfortabler Polyester-Handschuh mit Latex beschichteten Handflächen. Universell im Bau-, Garagen- und Carrosseriebereich einsetzbar. Entspricht der **CE EN 388:2016 (2131X)**

Art. Nr.	Dimension	VPE
6969.0540.08	Grösse 8 (M)	Beutel 12 Paar
6969.0540.09	Grösse 9 (L)	Beutel 12 Paar
6969.0540.10	Grösse 10 (XL)	Beutel 12 Paar



FasaCut 743

Schnittschutzhandschuh


Schnittfester Handschuh mit atmungsaktivem Handrücken für besonderen Tragekomfort. Sehr gute Fingerfertig- und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Entspricht der **DIN 388:2016 (4X43C)**

Art. Nr.	Dimension	VPE
6965.0743.07	Grösse 7/S	Pack 10 Paar
6965.0743.08	Grösse 8/M	Pack 10 Paar
6965.0743.09	Grösse 9/L	Pack 10 Paar
6965.0743.10	Grösse 10/XL	Pack 10 Paar
6965.0743.11	Grösse 11/XXL	Pack 10 Paar





EN 388:2016



4X44D

FasaCut 734


Schnittschutzhandschuh, touchscreenfähig

Schnittfeste Handschuhe mit touchscreenfähiger Nitril Beschichtung. Sehr gute Fingerfertigkeit- und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. HPPE, Glas-Faser und Polyamid Liner.

Art. Nr.	Dimension		VPE
6963.0734.07	Grösse 7/S	Pack 10 Paar	10
6963.0734.08	Grösse 8/M	Pack 10 Paar	10
6963.0734.09	Grösse 9/L	Pack 10 Paar	10
6963.0734.10	Grösse 10/XL	Pack 10 Paar	10
6963.0734.11	Grösse 11/XXL	Pack 10 Paar	10



EN 388:2016



2131X

FasaTherm 720

Thermohandschuh mit Latexbeschichtung

Die rutschfeste Latex-Beschichtung garantiert einen sicheren Griff, selbst bei nassen und glatten Oberflächen. Widerstandsfähig gegen Abrieb und mechanische Einflüsse. Die flexiblen Materialien sorgen für eine perfekte Passform..

Art. Nr.	Dimension		VPE
6970.0720.08	Grösse 8/M	1 Paar	1
6970.0720.09	Grösse 9/L	1 Paar	1
6970.0720.10	Grösse 10/XL	1 Paar	1
6970.0720.11	Grösse 11/XXL	1 Paar	1



Handschutz PR 88

Schützt die Haut vor Verschmutzung

Die abwaschbare Hautschutzcreme bildet einen zuverlässigen und atmungsaktiven Schutzfilm auf deinen Händen. So gelangt öliger, fettiger oder stark haftender Schmutz gar nicht erst auf deine Haut. Dadurch wird Händewaschen für dich hautschonender und einfacher. Einreiben – Arbeiten – Abwaschen: «Ganz einfach saubere Hände!»

Art. Nr.	Dimension	VPE
6982.1180.00	Dose 1 l	12



Schuhüberzüge

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark

Einschlupf mit Gummizug versehen.

Art. Nr.	Dimension		VPE
9415.5100.00	41 cm,blau	Beutel 100 Stk.	1



Schutzanzug Einweg

Für Lackierarbeiten

Kombianzug PP/PE, antistatisch, für den Kurzgebrauch mit Reissverschluss und Kapuze.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8497.0100.10	Grösse M, weiss CSO 08	1
8497.0100.20	Grösse L, weiss CSO 09	1
8497.0100.30	Grösse XL, weiss CSO 10	1
8497.0100.40	Grösse XXL, weiss CSO 11	1



Overall Airmaster

Für Lackierarbeiten

Kombianzug in edlem Midnight Black mit hochwertigem Reissverschluss, atmungsaktivem TRIGON-Rückengewebe, vielseitigen Taschenlösungen und elastischen Bündchen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8411.0100.07	Modern Fit, schwarz, Gr. S	1
8411.0100.08	Modern Fit, schwarz, Gr. M	1
8411.0100.09	Modern Fit, schwarz, Gr. L	1
8411.0100.10	Modern Fit, schwarz, Gr. XL	1
8411.0100.11	Modern Fit, schwarz, Gr. XXL	1



Schutzanzug

Für Lackierarbeiten

Kombianzug Polyester mit zwei Streifen und Kapuze. Antistatisch, atmungsaktiv, schwer entflammbar und waschbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8416.0100.10	Polyester mit zwei Streifen, blau, Grösse 07/S NSC 07	1
8416.0100.20	Polyester mit zwei Streifen, blau, Grösse 08/M NSC 08	1
8416.0100.30	Polyester mit zwei Streifen, blau, Grösse 09/L NSC 09	1
8416.0100.40	Polyester mit zwei Streifen, blau, Grösse 10/XL NSC 10	1
8416.0100.50	Polyester mit zwei Streifen, blau, Grösse 11/XXL NSC 11	1





Schutanzug grau

Für Lackierarbeiten

Kombianzug mit Kapuze. Antistatisch, leicht und atmungsaktiv, fusselfreie Stickmanschetten, optional mit Kniepolster, grössenverstellbare Hosenöffnung, schwerentflammbar und waschbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8449.1250.07	grau, Grösse S, Mehrweg Overall	1
8449.1250.08	grau, Grösse M, Mehrweg Overall	1
8449.1250.09	grau, Grösse L, Mehrweg Overall	1
8449.1250.10	grau, Grösse XL, Mehrweg Overall	1
8449.1250.11	grau, Grösse XXL, Mehrweg Overall	1



Schutanzug Jacke

Für Lackierarbeiten

Schutzkittel aus Polyester mit Kapuze, Kordelzug und zwei Fronttaschen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8437.1260.11	Polyester-Kittel, blau, Grösse M (46-48) PSCB 08	1
8437.1260.12	Polyester-Kittel, blau, Grösse L (50-52) PSCB 09	1
8437.1260.13	Polyester-Kittel, blau, Grösse XL (54-56) PSCB 10	1
8437.1260.14	Polyester-Kittel, blau, Grösse XXL PSCB 11	1



DOC Atemschutzmaske FFP3

Einwegmaske für erhöhte Beanspruchung

Faltbare Einwegmaske mit Gummizug und Fixierbügel zum Schutz der Atemwege bei belastenden Arbeiten. FFP3 Filterleistung $\geq 99\%$ EN 149.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8481.0100.10	FFP3, mit Ausatemventil	Box 15 Stk. 1



Feinstaub Filtermaske FFP3

Schutz bis zum 30-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW

Feinstaub Filtermaske zum Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW. In Schalenform mit Ausatemventil, zwei latexfreien Gummibändern und formbarer Nasenklammer.


Art. Nr.	Dimension	VPE
8489.0100.10	FFP3, mit Ausatemventil EN149	Box 5 Stk. 1



Feinstaub Filtermaske FFP2

Zum Schutz vor Schleifstaub

	Art. Nr.	Dimension		VPE
1	8439.1245.05	05, FFP2(S), mit Ausatemventil, EN149	Karton 15 Stk.	1
2	8439.1245.10	FFP2, mit Kohlestofffilter, EN149	Karton 5 Stk.	1

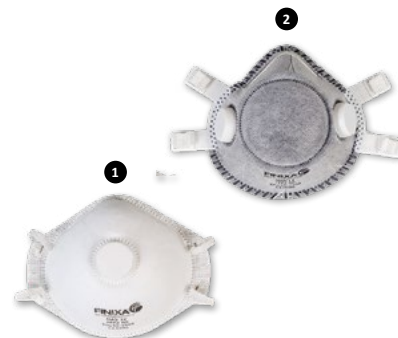

3M Aura Partikelmaske FFP2

Maske für Staubarbeiten

Schutz gegen Stäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes. Integrierter Nasenbügel mit schweissabsorbierender Polsterung.

	Art. Nr.	Dimension		VPE
	9484.0100.20	Schutzstufe FFP2 (EN 149:2001)	Karton 10 Stk.	1



Lackiermaske 3M

Schutzklasse A2/P3

Die Mehrweg-Halbmaske (Typ 06942+) bietet durch die integrierte Filtertechnik sofort höchste Sicherheit. Sie wirkt gegen feste und flüssige Partikel sowie gegen organische Dämpfe. Optimaler Gesundheitsschutz bei Anwendungen mit wassermischbaren Lacken, Dispersionsfarben, Füller, Glasfasern, Weichholz oder Ölnebel. Ebenso schützt sie effektiv bei der Metall- und Kunststoffverarbeitung (mit Ausnahme von PVC).

	Art. Nr.	Dimension		VPE
	8431.1240.00	A2/P3, Mehrweg-Halbmaske, Typ 06942+		1



Lackiermaske

Schutzklasse A2/P2

Wartungsfreie Doppelfilter Atemschutzmaske mit Aktivkohle- und Partikelfilter. Die Maske schützt zuverlässig vor Lösemitteln sowie organischen Dämpfen und ist auf die Standards CE 0120 / EN 405 geprüft. Die auswechselbaren Partikelfilter gewährleisten maximalen Schutz auch bei langfristigem Einsatz bei hoher Luftverschmutzung.

	Art. Nr.	Dimension		VPE
	8487.1240.00	A2/P2, Einwegmaske, 66254482016		1
	8487.1240.20	Ersatzpartikelfilter	Karton 12 Stk.	1





MILWAUKEE Schutzbrille

Klar und kratzfest

Klare Schutzbrille mit geringem Gewicht für hohen Komfort bei längerem Tragen. Langlebige, kratz feste und lang anhaltend beschlagfreie Gläser.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8922.0100.10	Klar, kratzfest, beschlagfrei	1



Schutzbrillen

Schutzbrille mit seitlichem Schutz und Vollsichtschutzbrille

Art. Nr.	Dimension	VPE
9110.0210.10	mit seitlichem Schutz, Typ: OVERSPEC	1
9110.0210.30	Vollsichtschutzbrille, Typ: CHEMOFIX 552543	1



MILWAUKEE Gehörschutz

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 8916.0100.10	Bügelgehörschutz, Schaumstoff- und TPR Stöpsel	1
2 8916.0500.10	Schaumstoff, zu TPR, SNR-Wert 33 dB	Btl. 5 Paar 1
3 8916.0500.11	Silikon, zu TPR, SNR-Wert 32 dB	Btl. 5 Paar 1
4 8916.0500.13	Schaumstoffstöpsel, SNR-Wert 38 dB	Box 200 Paar 1
5 8916.0500.15	Stöpsel mit Schnur, SNR-Wert 31 dB	Paar 3




3M Kapselgehörschutz

3M Peltor Optime

Die 3M Peltor Optime Kapselgehörschützer in der Ausführung mit Kopfbügel sind so konzipiert, dass sie mittlere bis hohe Dämmung bieten. Mit einem Dämmwert von 26 dB bis 35 dB erfüllen sie die Anforderung für den Einsatz in DIY, Bau oder Automotivebereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9499.0100.10	Typ PELTOR Optime, gelb, H510A-401-GU	1



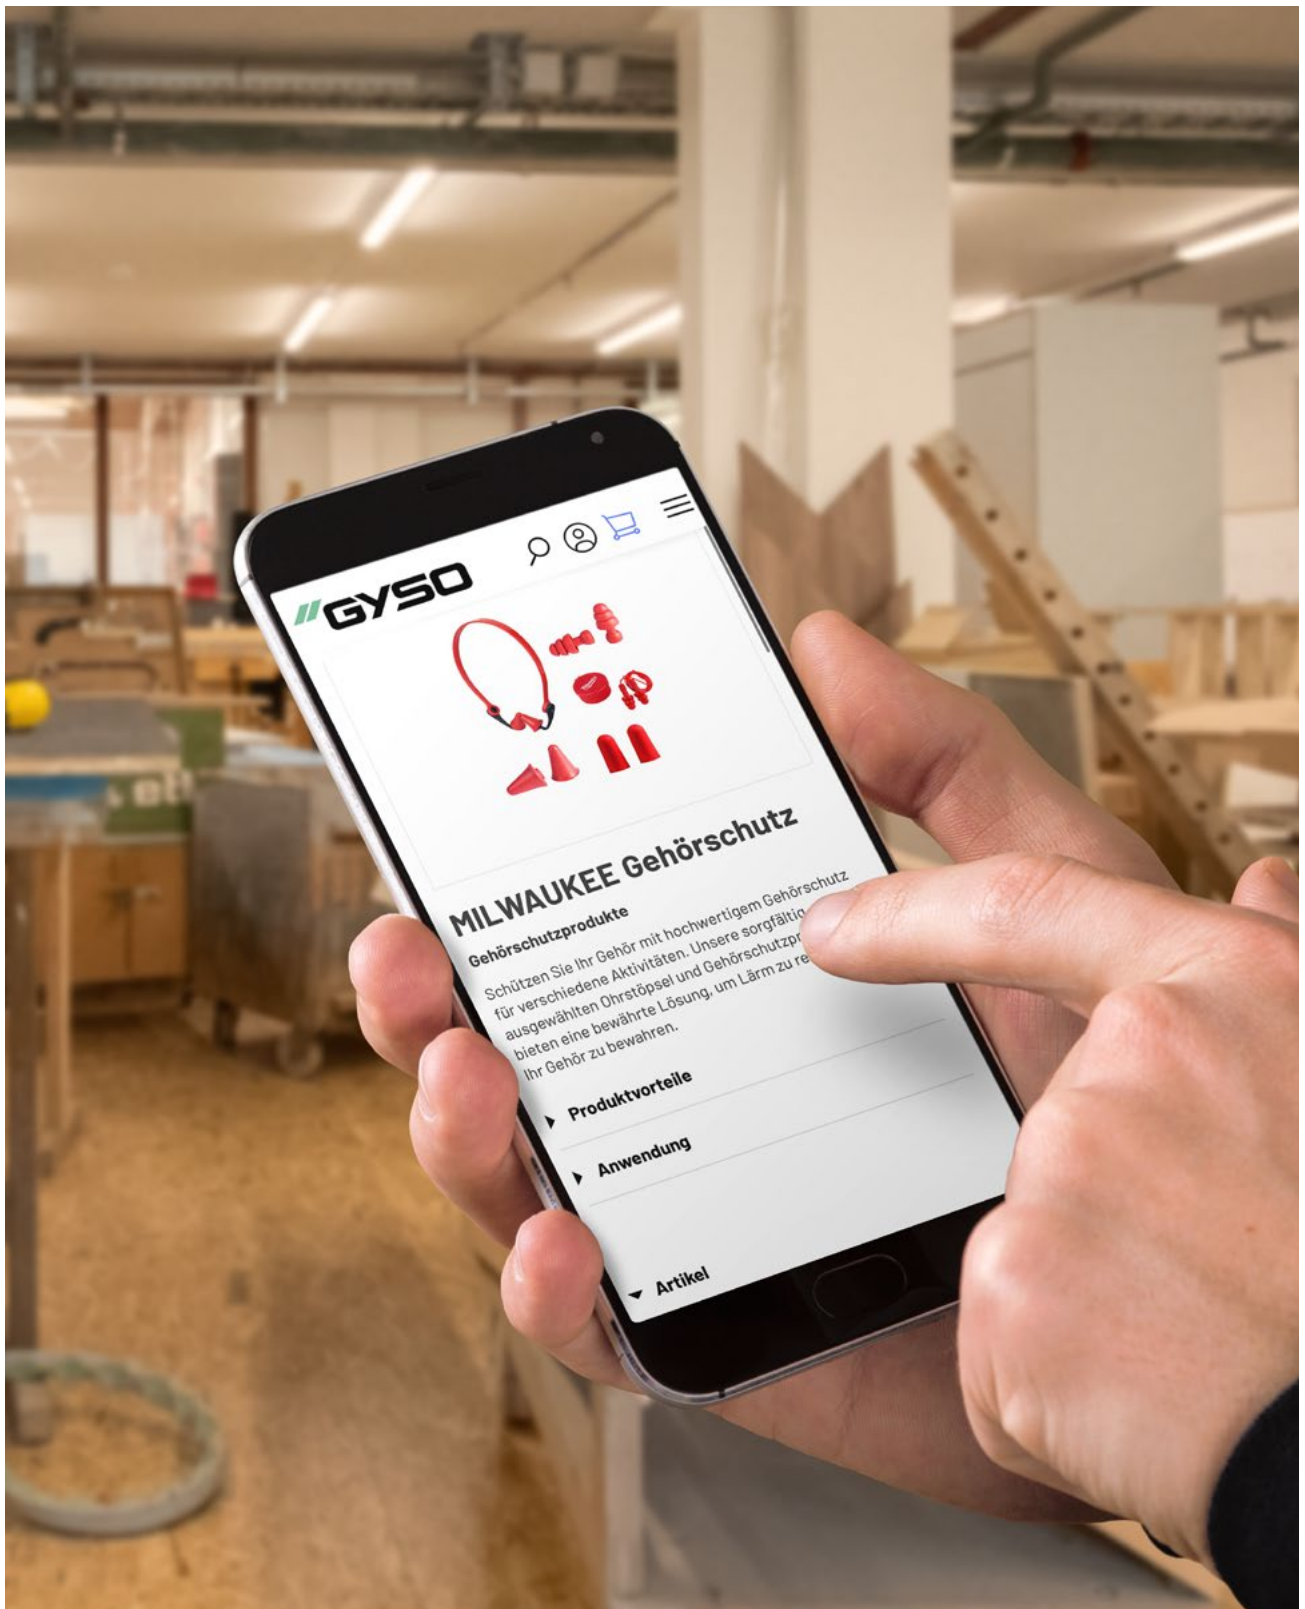

Im Onlineshop können Sie über 6500 Produkte direkt bestellen. Sie finden dort auch diverse Tools wie Fugenrechner, Verbrauchsrechner, Unterdach-Konfigurator sowie technische Datenblätter. www.gyso.ch – ein Besuch lohnt sich.



Top Weld 520

Schweisssbare Unterdachbahn für
ausserordentliche Beanspruchung

Top Weld 520 ist eine extrem robuste, hochdiffus-
offene, homogen verschweisssbare Unterdachbahn
höchste Ansprüche. Der monolithische Aufbau gar-
keine Schichtentrennung. Top Weld 520 erfüllt alle
derungen zur Erstellung von Unterdächern für ausser-
ordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Fl.
ge- 520 g/m², SD-Wert ca. 0,95 m.

gsbereich

abhängig von Meereshöhe, bei Dach-
mit einer Minstdachneigung von 6° f
eckungen, 3* für Blechdächer sowie für
alle belüfteten Unterdachkonstruk-
Zwischensparrendämmung auf tritt
thalungen, Holzwerkstoffplatten od
edämmungen (kein EPS oder XPS).
unter Einhaltung der in
Normenbedingungen für
aten als Bauzeitabdichtung

90 mm
90 mm
ben

GYSO

Dicht bis ins Detail


Schweisssbare Unterdachbahnen für höchste Ansprüche

Themenhefte

7

Produktevorteile

- Brandkennzahl
- für ausserordentliche Beanspruchung
- bis 24 Monate Freibewitterungszeit
- kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- Wasserdichtigkeit W1+ geprüft
- geeignet für Minergie-Eco
- Vorkonfektioniert erhältlich
- 10 Jahre Garantie



hochdiffusionsoffene, monolithische Unterdachbahn für höchste Ansprüche. Der monolithische Aufbau garantiert keine Schichtentrennung. Weld 500 erfüllt alle Anforderungen zur Erstellung von Unterdächern für ausserordentliche Beanspruchung nach SIA 232/1:2011. Flächen-gewicht 520 g/m², SD-Wert ca. 0,95 m.

Anwendungsbereich



Einsetzbar, unabhängig von Meereshöhe, bei Dachkonstruktionen mit einer Mindestdachneigung von 6° für geneigte Eindrückungen, 3° für Blechdächer sowie für Ton- mit Auf- oder Zwischensparrendämmung auf trittfesten Unterlagen wie Schalungen, Holzwerkstoffplatten oder entsprechenden Wärmedämmungen (kein EPS oder XPS). Kann entsprechend und unter Einhaltung der in SIA 232/1:2011 definierten Normenbedingungen für einen Zeitraum von 24 Monaten als Bauzeitabdichtung eingesetzt werden.

Lieferform

- Standardrolle 25 m, Breite 2600 mm
- Jumborolle 250 m, Breite 2600 mm
- Vorkonfektionierte nach Kundenangaben

Produktevorteile

- Brandkennzahl 4.3
- für ausserordentliche Beanspruchung
- bis 24 Monate Freibewitterungszeit
- kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- Wasserdichtigkeit W1+ geprüft
- geeignet für Minergie-Eco
- Vorkonfektioniert erhältlich
- 10 Jahre Garantie

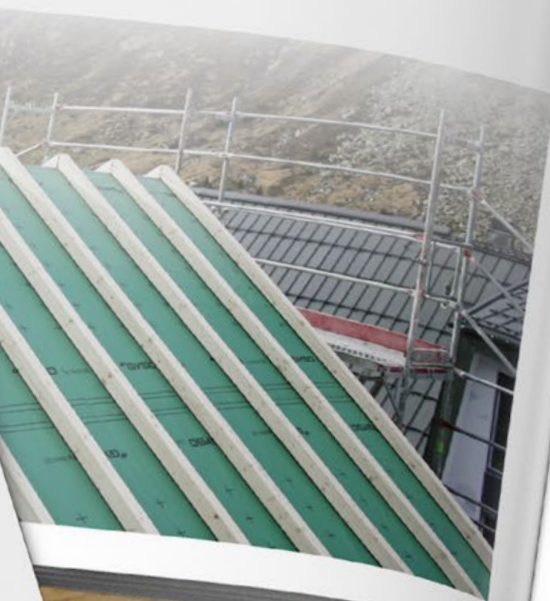


Themenhefte

Informieren Sie sich in unseren Heften online.

Hier finden Sie technische Informationen, Anwendungstipps und Produkte aus unserem Sortiment.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein gedrucktes Exemplar.

Melden Sie sich dafür bei Ihrem Berater oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@gyso.ch



Dicht bis ins Detail

Schweisssbare Unterdachbahn für höchste Ansprüche



Fassaden und Winddichtungen

Gebäude von aussen schützen



DOWSIL PanelFix System

Hochleistungsverklebte Fassadenbekleidungen projektieren und umsetzen




Isolationen kleben

Innen und aussen




Dichtbänder

3 Lösungen für das Abdichten von Fenstern und Türen




Glasanbindung


Falzgrundversiegelung bei Isolierglas



Montage- und Hochleistungsklebebänder


Leistungsstark für individuelle Bedürfnisse






Montagekleber

Hält, was er verspricht



Silikon Dichtmassen

Für die elastische Abdichtung



MS-Polymer Dichtmassen

Ausgezeichnete Haftung auf diversen Untergründen




Brandschutz

Sicherheit – konsequent bis ins kleinste Detail




Milwaukee

Unsere Top-Auswahl für Profis




Milwaukee

Gesamtkatalog



Die Kataloge und Themenhefte
in unserer Online-Mediathek
sind immer auf dem neusten Stand.

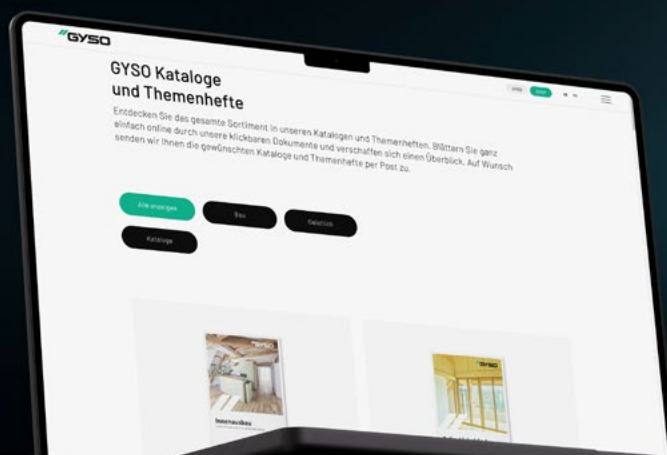

about.gyso.ch/mediathek

Produkteverzeichnis A-Z

2K Reparatur Kitt	78
2K Speed Glue	37
2K Standard	36
3M Aura Partikelmaske FFP2	245
3M Kapselgehörschutz	246
7500 sianet Ceramic ø 150 mm	156
7900 sianet ø 150 mm	157
7900 sianet 70 x 125 / 70 x 198 / 115 x 230	157
7983 siasponge flex pad	158

A

Abbeizspray	213
Abdeckband CA	142-143
Abdeckfolie PE	147
Abdeckfolie PE	189
Abdeckpapier fest	147, 188
Abdeckvlies	147, 189
Abglättmittel	209
Abrollgerät	231
Acmos 1124 B	27
Acmos Spray 100-2450	27
Acrylac 2020	194
Acrylic Primer	208
Acrylic-Tape 1600, 1610	53
Acrylic-Tape 1690	54
Akkupistole HPS	215
Alu-Tape AB-620, AB-622, AB-630	48
Andy Wrap	148
Anschluss-Ecke	140, 141
Antidröhnplatte PSK 10, 30, 40, 60	150
Antiton E 1240	151
Aqua Blocker Vlies	152
Aquarellpinsel 856	225
Ardalan Aqua	177
Armierungsgelege	171
Armierungsmatte	171
Auftragstraufel	221

B

Bau SMP	70
Betonband BB 590	46
Betonband BB 610	46
Beuteldüsen	236
Bitulastic 250	76
Blache 2000	149
BLOCK H777 AQUA BLOCKER	152
Bonding Tape 200	49, 137
Bostik 1517 R	33
Bostik B535 DACH DICHT BITUMEN	77
Bostik Blu Tack	78
Bostik Contacoll	34
Bostik H780 SUPERGRIP TRANS	11
Bostik Spritzkork 3070 / 3071	152
Bostik WOOD A965 D3	22

Brandschutz Anschlagband	113
Brandschutzset	117
Bremsklötze	232
Bremsreiniger Spray	197
Butyl 220 grau	135

C

Cello-Strip	96
Cello-Strip S	96
Cleaner 2000	194
Cleanprimer 1226	203
Cleantex Reinigungstuch blue	199
Cleantex Reinigungstuch ECO	200
Cleantex Reinigungstuch weiss	198
Colle 5000	37
Colle Spray 2033	33, 186
Construction Universal	35
Construplast 303	74
Construsil 703	65
CONTACTCOLL	186
CONTACT A950 ECO	186
CONTACT N525 MULTI	186
Contact Styropor Eco	35
Contact Universal	34
Cosmo HD 100.411	72
Cutter Messer	228
Cutter Messer OLFA / OLFA lang	229

D

Dachfenstermanschette Top	140
Dämmzopf	109
Deckel zu Mischbecher mit/ohne Skala	224
Dichtband G-380	86
Dichtband G-410	87
Dichtband G-540	87
Dichtmanschette Easy	141
Dichtmanschetten	141
Dichtmanschette Top	140
Diloband E/SK	82
Dispofix	135
Dispotape	135
Distanzklötze	234
DOC Atemschutzmaske FFP3	244
Doppelmeter	232
DOWSIL 791	65
DOWSIL 791T	65
DOWSIL 817	64
DOWSIL 895	12
DOWSIL 896 PanelFix	12
DOWSIL 993	12
DOWSIL 1200 OS Primer	204
DOWSIL 1203 3in1 Primer	204
DOWSIL Construction Primer P	204
DOWSIL FS 700	111

DOWSIL Primer C.....	204
DOWSIL R-40 Universal Cleaner	194
Dunstrohrmanschette Easy	141
Dunstrohrmanschette Top.....	140
Duplocoll 30	49
Duplocoll 370	49
Duplocoll S-220	50
DuPont™ Sontara™ Entfettungstuch	199

E

Easy Weld XL.....	130
Easy Weld- Zubehör	141
Eimer	189
Eimer Set	202
ElastiFoam E	106, 151
Entfettungstuch türkis.....	199
Entkopplungsplatte	188

F

Farbwalze 2300 / 2310 / 2340.....	227
FasaCraft 6 Latex	238
FasaCut 734	242
FasaCut 743	241
FasaFit 220	240
FasaFit 230	240
FasaFoam 530.....	241
FasaFoam 540.....	241
FasaGrip 4 Nitril.....	237
FasaGrip 6 Nitril.....	237
FasaGrip 7 Nitril.....	237
FasaGrip 10 Nitril.....	239
FasaGrip 12 Nitril.....	239
FasaMask.....	148
Fasa Masking Tape HT	144
Fasaplan / Fasaplan ESK	100
Fasatape / Fasatape ESK / Fasatape FSK.....	99
FasaTherm 720.....	242
Feinstaub Filtermaske FFP2.....	245
Feinstaub Filtermaske FFP3.....	244
Fensterkitt OMYA E.....	76
FentraLine FSK.....	101
Fentraline Inside FSK	102
Fett- und Kettenspray	213
Fiberfax.....	112
Fiberfax Rundschnur	113
Filtermaske	245
Filzband	95
FIX A305 CLASSIC.....	185
FixJoint	134
Flachpinsel 10959.....	225
FlameFoam PU	114
Flame Kombi.....	113
Flame Prevent A2	126
Flamm Cryl 365	111

Flammfix.....	112
Flammflex 417	110
Flammi.....	114
Flamm Sil 754.....	111
Flex 555	11
Flexacryl 350.....	74
Flexbond 458.....	15
Flexbutyl.....	85, 138
Flexivap Plus	122
Flexoplan E	103
Flexoplan ESK.....	103
Flex Primer N	207
FlexSil 777.....	9
Folibase Plus	207
Folibond / Folibond P	138
Folicoll / Folicoll P.....	137
Folienmesser	230
Folitack / Folitack P.....	138
Folitack nero / Folitack nero P.....	137
FoliWeld Tape	137
Fugenschneider Delta.....	230
Fugensil 70	60
Fugensil 75	62
Fugensil 75 MATT	63
Fugenzopf.....	109
Füllkitt OMYA S.....	76

G

Gehörschutz	246
Gewebeband 505, 515, 520	44
Gewebeband PCL 550 / PCL 550 MATT	45
Gewebeband PCL 570	45
Glasfaser.....	170
Glasreiniger	196
Glastic Pinsel	225
GLUKON®Citrus-Reiniger-Spray	32
GLUKON®premium plus.....	32
GLUKON®prime	32
GLUKON®pro wmc.....	32
Graphit Plus.....	213
GRIP A310 PROJECT.....	172
GRIP A500 MULTI	172
GRIP A936 XPRESS	172
GRIP X910 FILL & WOOD	172
Grundierfarbe.....	152
Gummispachtel	222
GYSOTEXdry.....	200
Gysothene-600.....	86

H

Handdruckpistole 2K	217
Handdruckpistolen	216
Handgriff zu Spraydose.....	219
Technoclean Handreiniger.....	197

Handschleifblock	167
Handschuhe Latex	238
Handschuhe Solvex	239
Handschuh Microfoam	240
Handschutz PR 88.....	242
Handsprüher	223
Heizkörperpinsel.....	226
HG POWER GLUE Klebstoffkoffer	40
HG POWER GLUE Schweissnaht	40
Holzleim Kaltwasserfest.....	21
Holzleim Rapid.....	21
HYTEC A370 RAPID	173
HYTEC E730 XTREM.....	174
HYTEC E736 TURBO.....	174
HYTEC P510 RENORAPID	173

K

Kältespray	211
Kartuschendüsen	236
Kartuschenständer	231
Kerafix® 2000.....	116
Kerafix® Flexpan 200	115
Kerafix® Flexpan 200 NG-A.....	115
Kerafix® Flexpan 200 W.....	115
Kerafix® Flexpress 100.....	116
Kerafix® FXL 200	116
Kittspachtel.....	221
Kittspachtel Fugenmeister.....	221-223
Klebstoffspachtel	220
Klingenschaber	229
Kombischneider	230
Konstruivit Original.....	22
Kontaktkleber Lösemittelfrei	35
Kraftkleber 452 HV	8
Kronenleiste	96
Kugelpinsel	225
Kunststoffspachtel.....	222

L

Lackiermaske	245
Lackierpinsel 198.....	226
Lackierpinsel 1319.....	226
LEISTER Gebläse	220
LEISTER Zubehör.....	220
Lignolic	185
LignoProtect SK	120
LOCTITE HB S309 Purbond	20
LOCTITE HB S709 Purbond	20
Luftpolsterfolie LPE	148

M

Maskopri Abdeckfolie.....	146
Membracoll MS	135
Messerset	228

Metallkleber 2K EP	14
Metallspachtel.....	190, 221
Microfasertücher.....	201
Microfasertuch Laser Pro	201
MILWAUKEE Gehörschutz.....	246
MILWAUKEE Geräte/Zubehör	214
MILWAUKEE Kartuschenpresse C18	215
MILWAUKEE Kartuschenpresse M12.....	215
MILWAUKEE Schutzbrille	246
MILWAUKEE Snap Knife	228
Miracol 8F1 Waterproof	24
Miracol 13F2 Express	22
Miracol 19C22	26
Miracol 5903 Dübelkleim	26
Miracol 5904 Dübelkleim	26
Miracol 6260	25
Miracol 6285 Alu	25
Miracol 6359	25
Miracol 6360 Universal.....	24
Miracol Härter 9504	24
Miracol Härter 9518	26
Miranit 8026 Spray	33
Miranit Record 8020.....	34
Miranit Verdünner 9711.....	195
Mirapur 9110	19
Mirapur 9130	19
Mirapur 9160	19
Mirapur 9500 Speed.....	17
Mirapur 9512 Super Rapid	17
Mirapur 9514	18
Mirapur 9515 Rapid	18
Mirapur 9520 Standard	18
Mirapur 9595 Turbo	36
Mirapur 9615 2K PUR.....	20
Mirapur 9700 Fiber	17
Miratherm 5107/5108/5109.....	28
Miratherm 5110/5115/5120/5123/5125.....	29
Miratherm 5111	29
Miratherm 5127	29
Miratherm 5137/5139	30
Miratherm 5140/5142	30
Miratherm 5145	28
Miratherm 5187/5188	28
Miratherm Cleaner 2.....	31
Miratherm Cleaner 4.....	31
Miratherm Primer 4342	31
Miratherm Primer 4345	31
Mirlon.....	166
MiroSil 816	11
Mischbecher.....	224
Mischbecher.....	224
Moll D.....	95
Moltopren Cord.....	108
Montageband G-2000	55

Montagekeile.....	235
Mont-Band	88
Mount 1400.....	51
Mount 1410.....	51
Mount 1500 NF	52
Multimontagepaste.....	36
Mutterspachtel.....	190
MZS-499 Mehrzweckspray	212

N

NDB Butyl	133
NDB EPDM.....	132
ND Butyl PAD	133
ND EPDM.....	132
ND EPDM Diagonal.....	132
ND SW18	133
Nibolay Armierungsgelege	171
Nibolay Armierungsmatte	171
Nibolay Renofleece.....	187
Novabutyl	89
Novaplast.....	77
Nylon-Walze	226

O

OTTOCOLL P 520.....	14
OTTOCOLL S 81.....	16
OTTOCOLL S 670.....	16
OTTOSEAL® M 390.....	72
OTTOSEAL® S 67	66
Overall Airmaster.....	243

P

Palusol® T	117
PE-Rundschnur,	108
PE-Tape.....	46
PF Power Foam.....	197
Pinsel	225-226
Pistole 2K-Systeme	218
Pistole G 422	218
Pistolet 356.....	105
Pistolet BASIC	105
Pistolet MAXI	105
Pistolet Turbo	106
Placol 4506.....	27
Placol 4507	27
Plast-Rep 2K-PU	42
Plast-Rep Cleaner	43
Plast Rep GUN	42
Plast Rep Gun Standard	42
Plast-Rep Konturfolie.....	43
Plast-Rep Mischer.....	43
Plast-Rep Primer	43
Plast-Rep Reparaturkoffer	42
Plast-Rep Trägerfolie.....	43

Plast Typ C	78
Poliertuch	200
Polybond 8933	10
Polyflex 2K MS.....	15
Polyflex 411	71
Polyflex 425	71
Polyflex 428	71
Polyflex 444	8
Polyflex 466	9
Polyflex Primer 313	205
Polyflex Primer 318	205
Polyflex Primer 414	206
Polyflex Primer 416	206
Polyflex Primer 418	206
Polypren 8944	10
Polypropylenband PP-870	47
Polypropylen PB 605	47
Polystrong 8966.....	10
Precom-Band	82
Pressluftpistole Beutel G-115.....	217
Pressluftpistole G-88	217
Pressluftpistole G-120.....	218
Pressluftpistole Kartuschen.....	217
PRESTIK-Knetdichtung 313	78
Primer 101.....	206
Primer 740.....	208
Primer für Sekundenkleber	207
Primer K- III.....	208
Primerpinsel 1315	225
PrimerSpray	207
Profil DUO PLUS.....	97
Protecmask.....	146
Protect 1055	146
Protect Liner 2.0.....	147, 188
Protect-Super 1700, 1701	211
PU Cleaner.....	107, 194
Pumpsprüher.....	223
PUR-Aktivator 102	207
Purex PU-Reiniger.....	196
PUR S.....	105
Putzlappen.....	200
Putztuch 1-lagig, 2-lagig, 3-lagig	198
PVC-Tape	46

Q

Quarzsand	170, 187
Quickset.....	233

R

Randdämmstreifen.....	187
Rediroll PRO.....	81
Red Star ø 150 mm.....	166
Reiniger 100	195
Reiniger 9797	195

Reiniger für Sekundenkleber	196
RENO P520 EASY	170
Reno SMP	70
Repacryl 317/ 319	74
Repafix-Band	85
Roku Strip	114
Rollenklammer	232
Roller 3015	227
Roller Moltopren	227
Rollkork	188
Rundschnur	108

S

Saugheber	219
Schaumadapter	107
Schaumpistole	107, 219
Schimmelstop	197
Schleifblöcke	167
Schleifblock Gummi	167
Schleifstaubbinder	185
Schleifvlies	166
Schmelzklebepistole	219
Schneidedraht	230
Schnellspachtel	210
Schraubensicherung	38
Schuhüberzüge	242
Schutzanzug	243-244
Schutzanzug Jacke	244
Schutzband SB 760	144
Schutzband SB 762	145
Schutzbrillen	246
Schwamm	202
Schwedenmeter	232
Schwerdämmfolie	151
Sekundenkleber Rapid Gel	39
Sekundenkleber Rapid Mix	38
Sekundenkleber Rapid porös	39
Sekundenkleber Super Rapid	39
Sekundenkleber SuperRapid NSF	39
Shiftclick 2	234
SIA Handblock	159
SIA Zwischenscheiben	159
Sicherheitsmesser DELPHIN	190
Sil 705 Plus	59
Sil 800 HB	67
Sil 812	68
Sil 814	68
Sil 828	68
Sil 834	66
Sil 850	67
Sil 856	67
Silacoll 100	36
Sil EVS 680	64
SilEx (ehem. Silikonentferner)	196

Silicone Cleaning Wipes	201
Silikon Dichtmassen	252
Silikon Fugenband	88
Sil Primer 25	203
Sil Primer 26	203
Sil Primer 218	203
Sil S-70	61
SIMSON-MSR DC ADVANCED	72
Simson Prep G	205
Simson Prep P	205
SL C350 UNIVERSAL	175
SL C510 PRO	175
SL C710 BEST	175
SL C780 FLEX	176
SL C910 XPRESS	176
SL C920 RENO ST	176
SL C940 XL	177
SL G340 ALPHA	178
SL G560 ALPHA FASER	178
SL G720 ALPHA BEST	179
SL G905 ALPHA ST	179
Smart Weld 350	129
SmoothSpray	209
SOL Universal-Lösungsmittel	195
SOLVENT 300	196
Spachtel	190
Spezialdüsen	236
Spurschwellenband	85
Stahlwolle	166
Stanzteile PVC	88
Steckbügel 2240	227
Stellstreifen	94
STIX A320 TEX PROJECT	184
STIX A540 MULTI PLUS	183
STIX A550 POWER ELASTIC	183
STIX A740 MULTI BEST	183
STIX A930 MULTI FASER	184
STIX A970 ELECTRO	184
Stopaq 2100	77
Strip 135	89, 136
Strip 144	89, 136
Strip 145	136
Strip 150	89
Studlocker	37
Supersil Spray	212

T

Tape PE-30	90
Tape PE-35	91
Tape PE-60	92
Tape SB 764	145
Tape SB 766	145
Tape V-711	84
Tape V-712	83

Tape V-713.....	83
Tape V-755.....	84
Tape V-775.....	84
Technoclean Handreiniger.....	197
Teflonspray	212
Themenhefte	250
Thermalbond V 2100.....	55
Threadlocker.....	37
Tite-R-Bond	208
Top AS-330/ Top AS-330 SK	130
TopFlex Thermo/ TopFlex Thermo SK	129
Top Grund.....	153
Top Weld 520.....	128
Top Weld 520- Zubehör.....	140
Top Weld Coil.....	140
Top Weld Connect	139
Top Weld Connect PLUS	139
Trapezspachtel.....	222
Traufanschlussbahn.....	141
Trennwandband.....	94
Trittschall.....	187
Turboplast 305.....	75
TwinStrip.....	136
TYROLIT Fächerscheiben C-TRIM.....	162
TYROLIT Fiberscheiben CA-P94V	163
TYROLIT Fiberscheiben CA-P94V	163
TYROLIT Metall-Polieriset	164
TYROLIT QDisc	164
TYROLIT Quick-Change Disc.....	164
TYROLIT Rondeller Premium.....	162
TYROLIT Schruppscheiben Premium	161
TYROLIT Spanndorn.....	161
TYROLIT Spannflansch	161
TYROLIT Stützteller Fiber.....	163
TYROLIT Trennscheiben Edelstahl.....	161
TYROLIT Trennscheiben INOX.....	160
TYROLIT Trennscheiben	160
TYROLIT Trockenschnittscheiben.....	164

U

Uni Floor.....	35
Unisilicon 707	58
Universalpinsel 809	225

V

Vape V-738 / Vape V-738 P.....	104
Vapotape ESK / VapotapeFSK	102
Vap VS-18	122
Vap VS-20	123
Vap VS-30 SK.....	123
Vap VS-50 UV.....	122
Vap VS-80 R	123
Vap VS-130	124
Vap VS-1500	124

VarioLine FSK	98
Vent FS-100	125
Vent FS-110 Plus/ Vent FS-110 Plus SK.....	125
Vent FS-140/ Vent FS-140 SK.....	125
Vent FS-200/ Vent FS-200 SK.....	126
Vent RF 1 UV.....	127
Verglasungsklotze GL-IB	233
Verklotzungshebel.....	232
Verpackungsband PVC.....	47
Versiegelungswalze Goldfaden.....	226
Vitrobond 767	15
Vitrosil 715	59
Vokoband 600.....	79
Vokoband TOP Inside.....	81
Vokoband TOP Outside.....	81
Voko Multi	80
Voko Therm	80

W

Water Magnet	202
Weissleim Classic.....	21
Weld 500	128
Weldinox.....	210
WeldSeal.....	139
Wellenverbinder	170
Wiper Bowl	201
WOOD A55 BASIC (Dispersion).....	182
WOOD A965 D3	185
WOOD H180 CLASSIC	180
WOOD H200 ELASTIC	180
WOOD H550 ECO PLUS	180
WOOD H770 ECO PREMIUM	181
WOOD H944 XTREM (Montageklebstoff).....	181
WOOD P918 2K (PU-Basis)	182
WOOD P975 REPAIR	185

Z

Zarga 2K-PU	106
Zellopren H-100.....	93
Zinc Coat.....	153, 213
Zinc-O-Plast	210

