



Unterdachbahnen

Unsere Produkte für Ihre Individuelle Lösung

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.





Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse


Roland Gysel

Inhaber & VPR



Ob speziell vor- konfektioniert oder selbst- klebend — Bei uns ist alles dicht

Für Ihre Dachbauten und Sarnierungen finden sie bei uns die passenden Unterdachbahnen mit diversen Eigenschaften. Lassen Sie das Top Weld 520 vorkonfektionieren oder schützen Sie sich mit dem Top Flex Thermo auch bei sehr hohen Temperaturen.

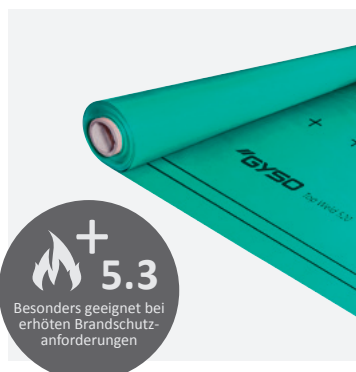


Gr.-Nr. 7875

Top Weld 520

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

- ▶ Brandkennziffer **5.3**
- ▶ für ausserordentliche Beanspruchung
- ▶ bis 24 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ Wasserdichtigkeit W1+ geprüft
- ▶ geeignet für Minergie-Eco
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ 10 Jahre Garantie

Lieferform: 2600 mm (Rolle à 25 m & 250 m)

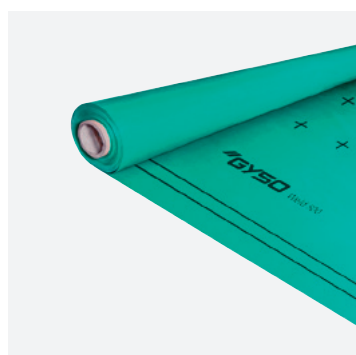

Gr.-Nr. 7873

Weld 500

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

- ▶ Brandkennziffer **4.3**
- ▶ für ausserordentliche Beanspruchung
- ▶ bis 24 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ Wasserdichtigkeit W1+ geprüft
- ▶ geeignet für Minergie-Eco
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ 10 Jahre Garantie

Lieferform: 2600 mm (Rolle à 25 m & 250 m)




Gr.-Nr. 7870

Smart Weld 350

Schweissbare Unterdachbahn, Premium

- ▶ 12 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisssbar
- ▶ kein zusätzlicher UV-Schutz im Traufbereich erforderlich
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ 10 Jahre Garantie

Lieferform: 2600 mm (Rolle à 25 m & 250 m)

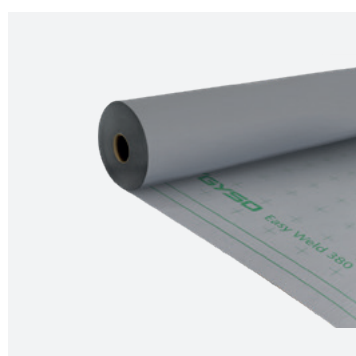

Gr.-Nr. 7866

Easy Weld 380

Schweissbare Unterdachbahn

- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ vorkonfektioniert erhältlich
- ▶ homogen verschweisssbar
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ rutschfeste Oberfläche

Lieferform: 1500 mm (Rolle à 25 m), 3000 mm (Rolle à 25 m & 250 m)

Vorkonfektionierungs-Service

Schweisbare Unterdachbahnen – Massgefertigt

Sparen Sie sich die Zeit und das Geld für aufwändiges, anspruchsvolles Verschweissen am Objekt. Nutzen Sie die Vorteile des Konfektionierungs-Service und lassen Sie uns die Vorarbeit machen.

Dank den langjährigen Erfahrungen können wir innert kürzester Zeit, homogen verschweisste Folien direkt auf Ihr Objekt liefern. Problemlos sind rechteckige Formen sowie Sonderformen, bis zu Abmessungen von 30 x 30 m, möglich.

Schweisbare Folien

- ▶ Unterdachbahn Top Weld 520
- ▶ Unterdachbahn Top Weld 500
- ▶ Unterdachbahn Smart Weld 350
- ▶ Unterdachbahn Easy Weld 380
- ▶ Dampfbremssfolie Vap VS-50 UV

Produktevorteile



- ▶ sehr schnelle Montage vor Ort
- ▶ sofort als Notdach einsetzbar
- ▶ rechteckig oder Sonderformen
- ▶ hohe Prozesssicherheit
- ▶ einfache Handhabung
- ▶ perfekte Schweissnähte
Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ Lieferfrist 1 bis 2 Wochen

Zuschläge


HF-Schweissung	m ¹	CHF	11.00	Alles was 3D-Schweissungen sind
Konterlatten anzeichnen	m ²	CHF	1.20	Siehe Muster unten
Dachfenster markieren	Stk.	CHF	5.00	Die Aussenecken werden eingezeichnet
Dachfenster ausschneiden	Stk.	CHF	5.00	Ausgeschnittene Quadratmeter werden verrechnet
Durchdringungen markieren	1 – 3 Stk.	CHF	5.00	4 – 6 Stk. CHF 10.00 usw.
Connect PLUS anschweissen	m ¹	CHF	5.50	Top oder Smart Weld auf Top Weld Connect PLUS (ohne Material)
PVC Traufbahn anschweissen	m ¹	CHF	11.00	Easy Weld XL auf PVC Traufbahn (mit Material)
Zeichnung CAD	Std.	CHF	120.00	Von einer Handzeichnung zu einer CAD-Zeichnung. Nur nach Rücksprache mit der Technik möglich
Express-Zuschlag	m ²	CHF	0.50	Alle Bestellungen unter 7 Arbeitstagen

Konterlatten anzeichnen

Muster

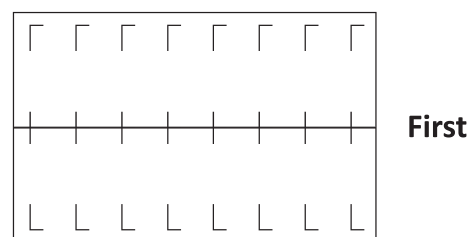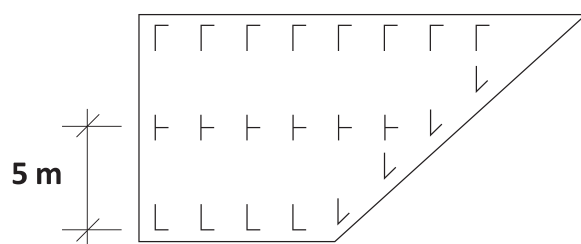

Wird immer in einem «L» eingezeichnet und wird nie ganz durchgehend angezeichnet

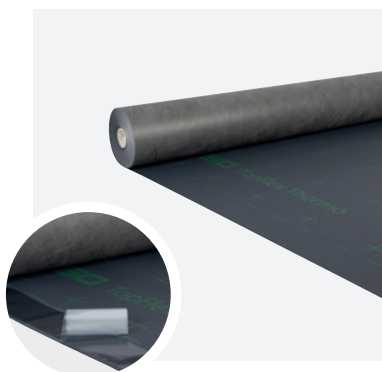

Gr.-Nr. 7850
Gr.-Nr. 7855

TopFlex Thermo

Unterdachbahn für erhöhte Temperaturen

- ▶ hochtemperaturbeständig bis +120°C
- ▶ UV-Beständigkeit
- ▶ 6 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ resistent gegen Vermoosung, Pilz- und Insektenbefall

TopFlex Thermo SK

Mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung

Lieferform: 1500 mm (Rolle à 50 m)



Gr.-Nr. 7845
Gr.-Nr. 7846

Top AS-330

Unterdachbahn, Standard

- ▶ alterungs- und verrottungsfest
- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ UV-Beständigkeit

Top AS-330 SK

Mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung

Lieferform: 1500 mm & 3000 mm (Rollen à 50 m)



Gr.-Nr. 7820

Vent FS-200

Fassadenbahn hinter geschlossenen Fassaden

- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ optimaler Diffusionsaustausch

Lieferform: schwarz, 1500 mm & 3000 mm (Rollen à 50 m)
beige, 3000 mm (Rolle à 50 m)

Vent FS-200 SK

selbstklebend

Lieferform: beige, 1500 mm & 3000 mm (Rollen à 50 m)

Dachsanierungs System

Systemlösung

Die wärmetechnische Sanierung eines bestehenden Daches, lässt auf Grund der baulichen Situation eine raumseitige Sanierung nur in wenigen Fällen zu. Bei einer Ausführung von aussen muss üblicherweise die vorhandene Dämmung zwischen den Sparren entfernt und eine schlaufenförmig um die Sparren verlegte Luftdichtigkeitsschicht, bestehend aus einer variablen Dampfbremse, verlegt werden. Dieser Aufbau ist mit einem grossen Arbeitsaufwand und daraus folgend hohen Kosten verbunden. Mit der als Luftdichtigkeitsschicht einsetzbaren Vent FS-200 bietet GYSO eine schnelle und kostengünstige Systemlösung.

Ausführung bei Unterdächern für normale und erhöhte Beanspruchung

Herkömmliches Vorgehen

Die Ziegel auf dem Dach werden abgedeckt, Dachlatten und Konterlatten samt bestehendem Unterdach entfernt. Die Wärmedämmung zwischen den Sparren wird entfernt und eine variable Dampfbremse schlaufenförmig um die Sparren gelegt. Zu beachten gilt, dass ein luftdichter Anschluss links und rechts von jedem Sparren erfolgt. Anschliessend wird die Dämmung wieder eingebaut und eine Weichfaserplatte inklusive einer Unterdachbahn verlegt. Diese Lösung ist sehr kostspielig, bietet bauphysikalisch kaum einen Mehrwert und ist dadurch weniger wirtschaftlich.

Das System


Rückbau des Daches bis und mit Unterdach. Die Dämmung zwischen den Sparren bleibt bestehen und wird im Bereich von Leerstellen und Spalten ergänzt bzw. bei Dächern mit doppelter Hinterlüftung nachgedämmt. Darüber wird als Luftdichtigkeitsschicht Vent FS-200 beige über die Sparren verlegt und die zusätzliche Weichfaserplatte als Aufdämmung verlegt. Top AS-330 oder TopFlex Thermo als Unterdach verlegen.

Vorteil mit Vent FS-200


Diffusionsoffene Wind- und Luftdichtung aus formstabilem 3-lagigem Folienverbund mit leistungsstarker Multicomp Mitelmembrane. Wasser-, schlagregen und winddicht, hochdiffusionsoffen, reissfest und alterungsbeständig. Verhindert das Eindringen von Wasser und gewährleistet den vollständigen Transport von Baurest- und Diffusionsfeuchte von innen nach aussen. Erfüllt die Anforderungen der Norm SIA 232/2:2011 an Fassadenbahnen hinter geschlossenen Fassaden-Bekleidungen. Zum Schutz der Wärmedämmung hinter geschlossenen, hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen während Bauzeit und Nutzungsphase. Als Luftdichtigkeitsschicht über den Sparren bei Steildachsanierungen mit zusätzlicher Aufdämmung.

Konstruktionsbeispiel einer Sanierung

Vorher

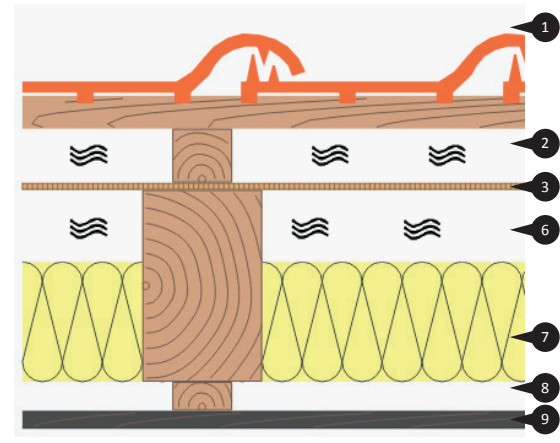

Nachher

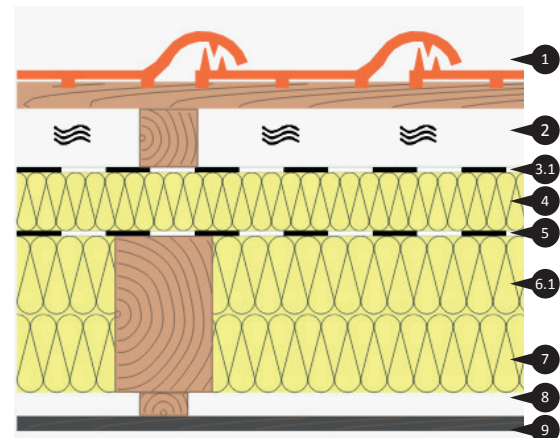


1. Eindeckmaterial / Lattung
2. Hinterlüftung/ Konterlattung
3. Bestehendes Unterdach
- 3.1 Unterdach Top AS-330 oder TopFlex Thermo
4. Weichfaserplatte
5. Luftdichtigkeit Vent FS-200, beige
6. Luftraum Kaltdach
- 6.1 Neue Dämmung
7. Bestehende Dämmung
8. Hinterlüftungsraum innen
9. Innenbekleidung

Anmerkung

Diese Produkte sind nur für erfahrene Anwender geeignet. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik und dienen ausschliesslich der Beratung. Ihr Inhalt ist ohne Rechtsverbindlichkeit und eine Gewährleistung für den Anwendungsfall besteht nicht. Gültig ist jeweils nur die neueste Ausgabe dieses Merkblattes.

Die Verantwortung für Verarbeitung und Einhaltung der dafür vorgesehenen Richtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Arbeitsmethoden sind vor der Verarbeitung jeweils Eigenversuche durchzuführen. Ein Luftdichtigkeitskonzept muss durch die Bauherrschaft bereitgestellt werden. Bedingt durch technischen Fortschritt und Weiterentwicklung kann es zu Änderungen im Produkt kommen.

Zubehör

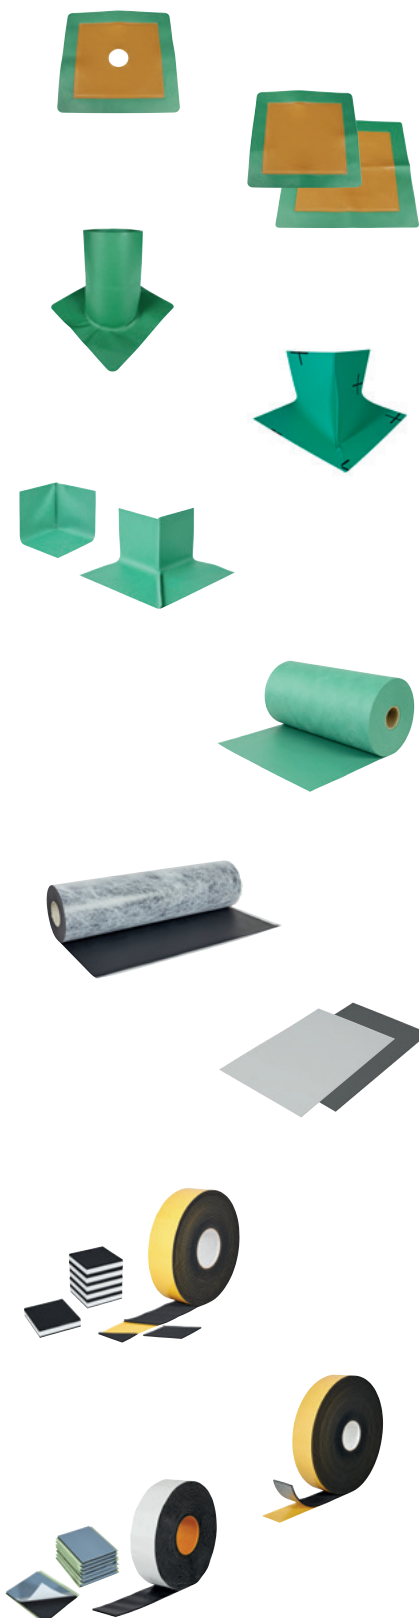

Dichtmanschette Top

gelocht, ø 90–120 mm

7878.0120.00

Dichtmanschette Top Universal

variabel zuschneidbar, bis ø 150 mm

7878.0150.00

variabel zuschneidbar, bis ø 550 mm

7878.0550.00

Dunstrohrmanschette Top

bis ø 115 mm, Stauhöhe 250 mm

7878.1115.00

bis ø 150 mm, Stauhöhe 250 mm

7878.1150.00

Dachfenstermanschette Top

350 x 350 mm, Karton 20 Stk.

7878.2350.00

Anschlussecken

Ecke Innen,

100 x 100 mm (4 Stk.)

7878.3080.00

Ecke Aussen

140 x 140 mm (4 Stk.)

7878.3140.00

Ecke Aussen

300 x 300 mm (4 Stk.)

7878.3300.00

Top Weld Connect (Anschlussbahn)

Breite

250 mm, Rolle 20 m

7876.9200.00

Breite

400 mm, Rolle 20 m

7876.9300.00

Breite

600 mm, Rolle 20 m

7876.9600.00

Breite

1250 mm, Rolle 20 m

7876.9880.00

Breite

2'500 mm, Rolle 20 m

7876.8900.00

Top Weld Connect Plus (Anschlussbahn)

Breite

365 mm, Rolle 15 m

7879.8850.20

Breite

730 mm, Rolle 15 m

7879.8800.20

Breite

1100 mm, Rolle 15 m

7879.8670.20

Top Weld Coil (Anschlussblech)

1000 x 1,4 mm, Rolle à 30 m, hellgrau

7877.7000.00

1000 x 1,4 mm, Rolle à 30 m, anthrazit

7877.7000.15

Nageldichtung EPDM

ND EPDM

40 x 60 x 04 mm, Rl. 500 Stk, Karton 08 Rl.

3353.4060.20

ND EPDM

60 x 60 x 04 mm, Rl. 330 Stk, Karton 08 Rl.

3353.6060.20

ND EPDM

80 x 60 x 04 mm, Rl. 250 Stk, Karton 08 Rl.

3353.8060.20

ND EPDM

80 x 78 x 10 mm, Rl. 188 Stk, Karton 10 Rl.

3353.8090.20

ND EPDM Diagonal

60 x 60 x 04 mm, Rl. 160 Stk, Karton 08 Rl.

3354.6060.20

ND SW18 auf Träger

80 x 80 x 18 mm, Karton 50 Stk.

3351.8080.20

Nageldichtband EPDM

NDB EPDM

60 x 4 mm, Rolle 20 m, Karton 8 Rl.

3352.6040.20

NDB EPDM

80 x 4 mm, Rolle 20 m, Karton 4 Rl.

3352.8040.20

Nageldichtung/Band Butyl

ND Butyl PAD

60 x 80 x 3 mm, Karton à 152 Pads

3336.8060.30

NDB Butyl

60 x 3 mm, Rolle 10 m, Karton 5 Rl.

3347.6027.20

Tape V-775 (Butylklebeband, dehnbar)

Breite 50 mm, Rolle 20 m

4760.2790.10

Breite 75 mm, Rolle 20 m

4760.7630.10

Polyflex 444 (Klebstoff)

Kartusche 290 ml / weiss, grau, schwarz

0500.0640.xx

Beutel 600 ml / weiss, schwarz

0500.0970.xx

Polystrong 8966 (Klebstoff, hochmodulig)

Kartusche 290 ml / weiss, grau, schwarz

1668.0760.xx

Beutel 600 ml / weiss, grau

1668.0960.xx

FlexSil 777 (Klebstoff)

Kartusche 310 ml / grau, schwarz

1894.0760.xx

Beutel 580 ml / schwarz

1894.0960.20

Leister Heissluftgebläse

Triac Typ ST, 230V/1600W

8320.1240.11

Triac Typ AT, 230V/1600W

8320.1240.13

Zubehör

Breitschlitzdüse Typ 30A 1, Breite 20 mm

8320.1240.30

Breitschlitzdüse Typ 30B 1, Breite 40 mm

8320.1240.35

Anpressrolle Silikon, Typ 22 F, Breite 28 mm

8320.1240.60

Anpressrolle Silikon, Typ 22 D, Breite 40 mm

8320.1240.55

Anpressrolle Messing, kugelgelagert


8320.1240.65

Drahtbürste Messing

8320.1240.45

Schweisssnahtprüfer

8320.1240.85

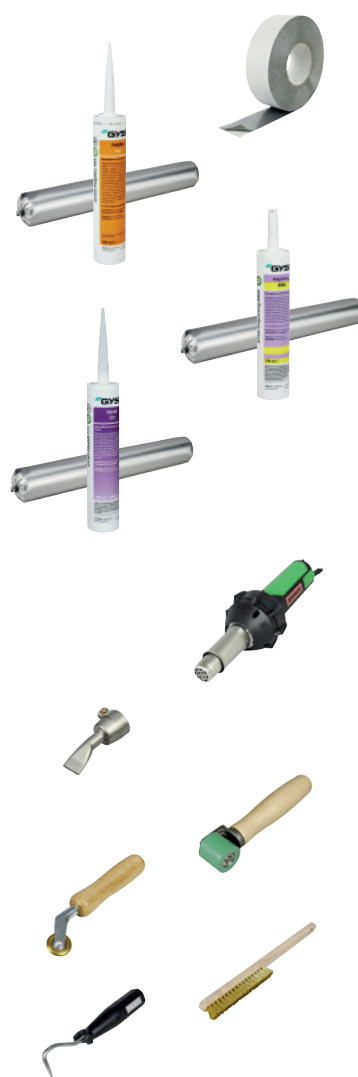
Chemische Verschweissung
WeldSeal (Quellschweissmittel)

Dose 1 l

2345.0100.10

Kannister 3 l

2345.0300.10

Zubehör

WeldSeal Applicator (1 Flasche 500 ml mit 2 Pinsel)

2346.5000.00

Ersatzpinsel

2346.5100.00

Einfülltrichter

2346.5200.00

Handschuhe Solvex, Grösse L (Lösemittelfest)

8435.1241.32

Handschuhe Solvex, Grösse XL (Lösemittelfest)

8435.1241.33

Schutzbrille Milwaukee

8922.0100.10



Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxis pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie 40 Verkaufs- Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

