



Fassaden-/Winddichtungen

Gebäude von aussen schützen

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.





Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüße

Roland Gysel

CEO & Inhaber



Sicher dicht


Sie als Experten setzten sich mit viel Erfahrung für den Schutz Ihrer Bauwerke ein. Durch die verlängerte Lebensdauer wird die Wertigkeit eines Gebäudes erhöht.

Um hohe Qualität zu gewährleisten sind Profis auf hochstehende Werkstoffe angewiesen. Wir bieten die Materialien sowie das Know-how für deren korrekte Verwendung.

Fassadenfolie verarbeiten

Die saubere und einwandfreie Montage einer Winddichtung schützt die Wärmedämmung, verhindert vor allem bei teiloffenen Fassaden das Eindringen von Meteorwasser in die Konstruktion und gewährleistet den vollständigen Transport von Baurest- und Diffusionsfeuchte von innen nach aussen.

- 1 Fassadenfolie abrollen, mit einer Überlappung von mind. 10 cm ausrichten und spannungsfrei mit Tackern auf die Unterkonstruktion befestigen. Bei teiloffenen Fassadenbekleidungen sind Produkte mit UV-beständiger Aussenbeschichtung einzusetzen.
- 2 Die Verklebung der Folien untereinander oder auf Holz, Beton, Mauerwerk und Metall erfolgt mit Butyl 220, bei UV-beständigen Folien mit dem Spezialklebeband Folitack nero. Untergründe müssen bei Klebearbeiten immer trocken sowie staub-, öl- und fettfrei sein.
- 3 Unterkonstruktionslatten welche auf die Fassadenfolie montiert werden, vor der Montage mit Nageldichtungen, bei teiloffenen Fassaden mit Zwischenräumen über 30 mm, vollflächig mit Nageldichtband unterlegen.

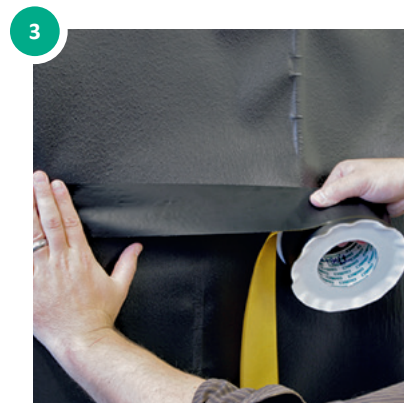

“GYSO





Vent FS-110 Plus


Teiloffene Fassaden, Sd-Wert 0,02 m

- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ schwarze Oberfläche, kein Aufdruck
- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit

Lieferform

1500 mm, Rolle 50 m

Auch mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung erhältlich.

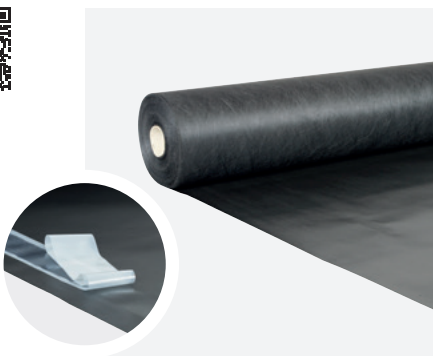

Vent FS-140

Teiloffene Fassaden, Sd-Wert 0,1 m

- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ schwarze Oberfläche, kein Aufdruck
- ▶ sehr gute UV-Beständigkeit

Lieferform

1500 mm und 3000 mm, Rolle 50 m

Auch mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung erhältlich.




Vent RF1 UV

Teiloffene und geschlossene Fassaden
Schwer brennbare, UV-beständige Fassadenbahn

- ▶ Brandklassifizierung A2-s1-d0 nach EN 13501-1
- ▶ Brandverhaltensgruppe RF1
- ▶ hohe Festigkeitswerte
- ▶ geeignet für teiloffenen Fassaden

Lieferform

1500 mm, Rolle 50 m

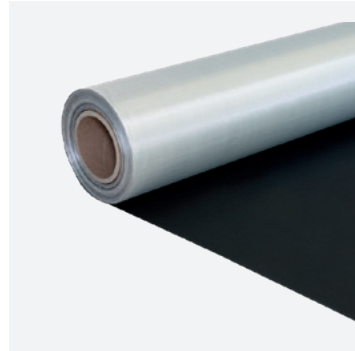

Vent FS-100

Geschlossene Fassaden
2-lagig, Sd-Wert 0,01 m

- ▶ 2 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ einfache Verarbeitung durch diverse Rollenbreiten
- ▶ alterungsbeständig

Lieferform

1400 mm, 2600 mm und 3000 mm, Rolle 100 m



Vent FS-200

Geschlossene Fassaden
3-lagig, Sd-Wert 0,07 m

- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ alterungsbeständig

Lieferform

schwarz, 1500 mm und 3000 mm, Rolle 50m
beige, 3000 mm, Rolle 50m



Vent FS-200 SK


Geschlossene Fassaden
3-lagig, Sd-Wert 0,07 m

- ▶ Wasserdichtigkeit W1 geprüft
- ▶ 3 Monate Freibewitterungszeit
- ▶ alterungsbeständig
- ▶ mit wechselseitiger Selbstklebeausrüstung

Lieferform


1500 mm und 3000 mm, Rolle 50 m



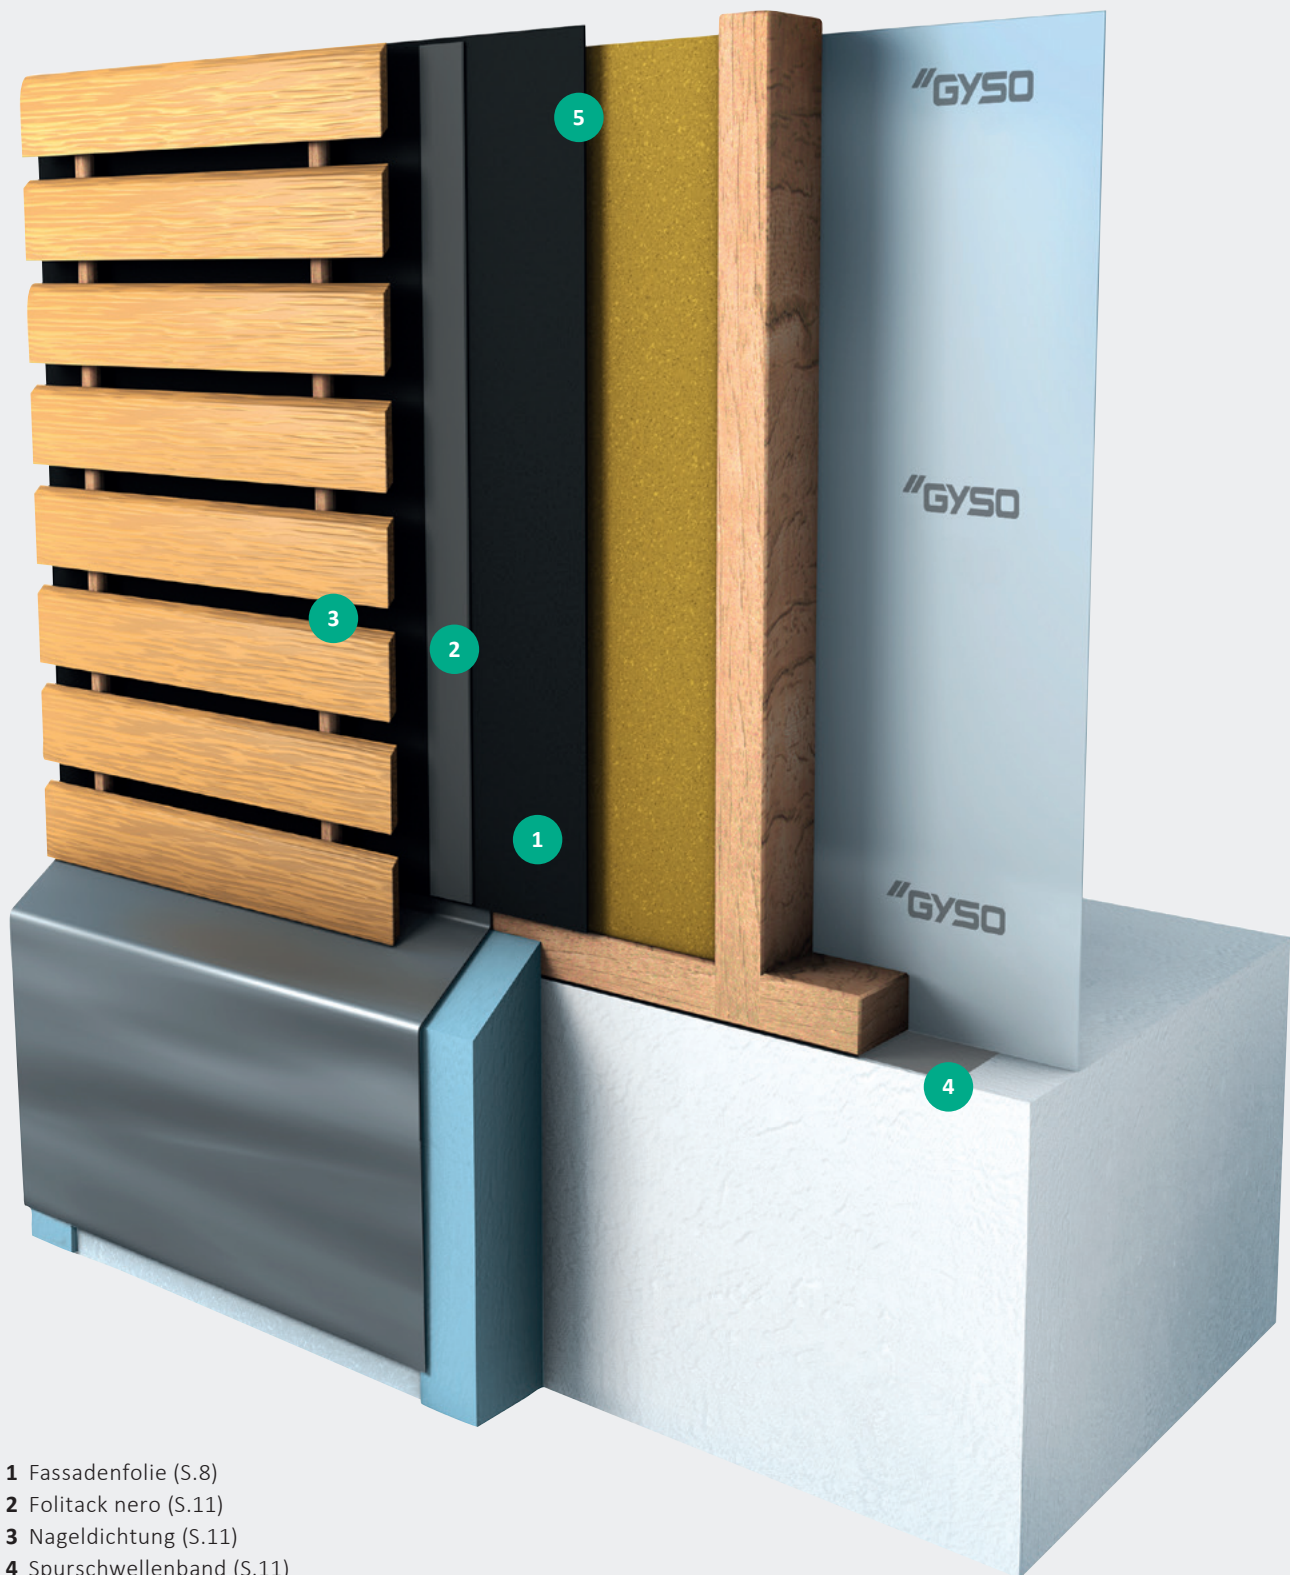

- 1 Fassadenfolie (S.8)
- 2 Folitack nero (S.11)
- 3 Nageldichtung (S.11)
- 4 Spurswellenband (S.11)
- 5 Butyl 220 (S.11)

Zubehör

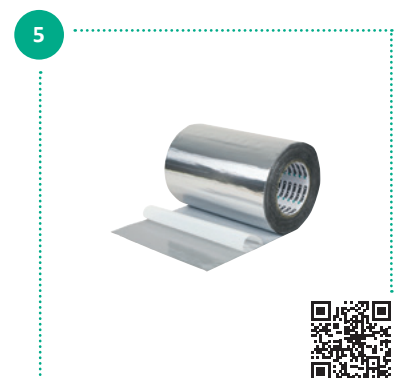

1 ND SW18

Nageldichtung EPDM,
Abdichtung und Distanzhalter
im Fassadenbereich

2 Folitack nero / Folitack nero P

Folienklebeband
mit und ohne Perforation

3 Bonding-Tape 200

Beidseitig klebendes, dauerhaftes
Montageband mit hoher Klebkraft

4 Spurswellenband

Zur Abdichtung gegen aufsteigende
Feuchtigkeit

5 Membracoll MS

Lösemittelfreier Folienkleber
auf MS-
Polymerbasis

6 Butyl 220 grau und schwarz

Lösemittelhaltige, dauerplas-
tische, dampfdichte Kleb- und
Dichtmasse auf Butylkautschuk-
basis

Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxiserfahrung pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma.
Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein.
Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie über 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

