




Bostik
smart adhesives

Boden Sortiment

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.

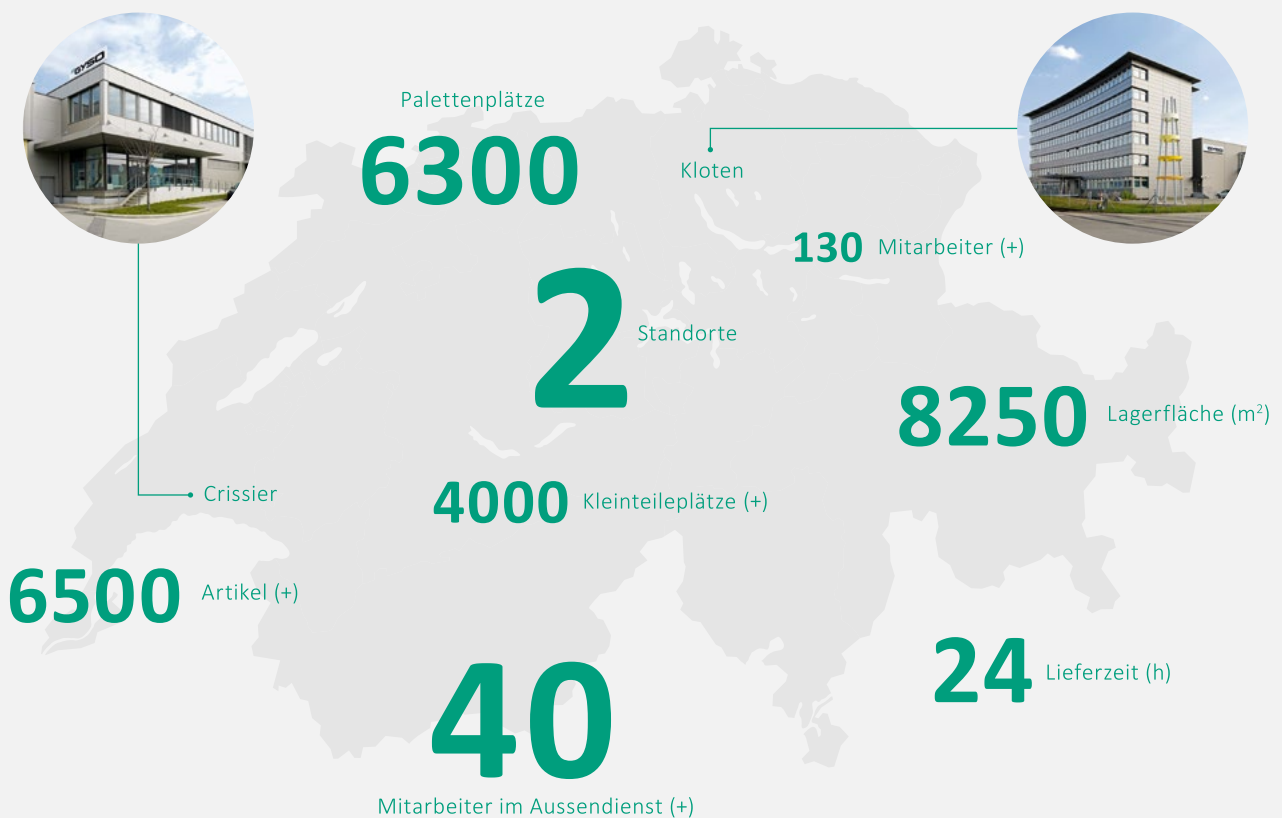

Ihre Ansprechpartner


Deutschschweiz



Mazlum Agac

Mobile +41 79 665 85 97
mazlum.agac@gyso.ch

**Bodenspezialist
im Aussendienst**




Marcel Giger

Mobile +41 79 288 86 50
marcel.giger@gyso.ch

Bereichsleitung

Westschweiz



Klaus Backhaus

Mobile +41 79 799 86 87
klaus.backhaus@gyso.ch

**Bodenspezialist
im Aussendienst**



Claude Bourgnecht

Direkt +41 21 637 70 61
claude.bourgnecht@gyso.ch

Bereichsleitung

Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Qualität, Kompetenz und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens:

«Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter».

Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln.

Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Wir sind stolz auf unsere bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchten wir uns bei Ihnen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse



Roland Gysel
Inhaber & VRP

Neues, eindeutiges Leitsystem.

Namen, die sich selbst erklären.

Auch die Bezeichnungen der Produkte folgen jetzt einem ganz einfachen und logischen System.

Alle Abkürzungen sind selbsterklärend und sorgen dafür, dass langes Suchen künftig der Vergangenheit angehört.

Hier sehen Sie in aller Kürze, wie es funktioniert:



PRODUKT-KATEGORIE	TECHNOLOGIE	QUALITÄTS-LEVEL	ANWENDUNG (USP)
GRIP Grundierungen	A Acrylat, Dispersion	9XX Spezial	ELASTIC Elastische Bodenbeläge
RENO Reparaturharze	C Zement	7XX Best	LINO Linoleum
HYTEC Feuchtigkeitssperren	E Epoxidharz	5XX Better	TEX Textile Bodenbeläge
SL Nivelliermassen	G Gips, Anhydrit	3XX Good	MULTI Universelle Anwendungen
TECHNIS Spezialestriche	H Hybrid SMP, Axios		ECO+ Biobasierte Formulierungen
STIX Bodenbelagsklebstoffe	N Neopren		
FIX Bodenbelagsfixierungen	P Polyurethan		
CONTACT Kontaktklebstoffe	X Mix 2K, Zement & Dispersion		
WOOD Parkettklebstoffe			

Alte und neue Produktbezeichnungen einfach finden mit der **WebApp** unter **flooring.bostik.com**



1	Bodensanierung	9
2	Grundierungen	13
3	Nivelliermassen	19
4	Klebstoffe für Textil-, Linoleum- und elastische Beläge	29
5	Fixierungen und Kontaktklebstoffe	37
6	Parkettklebstoffe	43
7	Montagekleber	49
8	Weissleime	55
9	Spezialleime	59
10	Dichtstoffe	63
11	Zubehör	71
12	Reinigungsprodukte	81
13	Werkzeuge und Arbeitssicherheit	85
14	BOSTIK System-Empfehlungen	99
15	Themenhefte	126
16	Produkteverzeichnis	128

Zahnformen/Zahnpachtel

Zahnformen TKB-A	Typ	Verbrauch ca. g/m ²				
	A1	150–250	1,1	1,4	0,6	55°
	A2	300	1,5	1,8	1,2	55°
	A3	230–300	1,5	1,5	0,5	45°
	A4	70–100	0,7	1,0	0,5	55°
Zahnformen TKB-B						
	B1	350	2,0	2,3	2,7	55°
	B2	350–500	2,6	2,9	2,1	55°
	B3	500–600	3,2	3,6	3,4	55°
	B4	1600	5,1	10,3	0,2	90°
	B5	800–900	5,1	5,6	14,4	60°
	B6	550–650	3,6	4,0	5,0	55°
	B12	600–700	5,1	5,0	5,0	50°
	B11	700–800	5,0	6,0	8,0	60°
	B15	1000–1200	6,5	5,5	7,0	45°
Sonder-Zahnform						
	R2	150–250		5		90°

Restfeuchtigkeit von Unterlagsböden (Estrich)

Maximalwerte nach SIA Norm 253

- A.5.1.5 Der Feuchtegehalt des Estrich-Untergrundes darf, gemessen mit der CM-Methode, die Werte gemäss Tabelle nicht überschreiten.

Feuchtegehalt des Untergrundes

	beheizt	unbeheizt
▶ Zementestrich	≤ 1,6 %	≤ 2,0 %
▶ Calciumsulfatestrich	≤ 0,3 %	≤ 0,5 %
▶ Spezialestriche	gemäss Herstellerangabe	

- A.5.1.6 Der Feuchtegehalt von Trockenbausystemen muss den Herstellervorgaben, den festgelegten erhöhten Anforderungen oder folgenden Vorgaben entsprechen:

- ▶ **Holzunterböden** 7 – 12 % ¹⁾
- ▶ **Spanplatten** 6 – 9 % ¹⁾
- ▶ **Holzfaserplatten** 4 – 7 % ¹⁾
- ▶ **Gipsfaserplatten** ≤ 2,0 % ²⁾

¹⁾ Mit geeignetem Holzfeuchtemessgerät oder als Darrprobe bei 103 °C ± 2 °C gemessen.

²⁾ Mit geeignetem Feuchtemessgerät oder als Darrprobe bei 40 °C gemessen.

Raumklimatische Bedingungen für die Verlegung verklebter Beläge:

- ▶ Bodentemperatur: min. 14 °C – ideal 18 °C
- ▶ Raumtemperatur: min. 16 °C – ideal 18 – 20 °C
- ▶ Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75 % – ideal ca. 55 %

Wichtig bei Bodenheizung:

- ▶ während der Verlegung ausser Betrieb (1 Tag vorher ausschalten)!
- ▶ Maximale Oberflächentemperatur verlegter Bodenbeläge: 27 °C

Ein Design, das keine Fragen offen lässt.

BOSTIK hat sich im Produktdesign ins Zeug gelegt.

Alle Verpackungen haben praktische Neuerungen zum buchstäblich besser finden.

Was jetzt alles noch besser ist, zeigt Ihnen die folgende Veranschaulichung.

Inhalt und Reichweite

Klare Piktogramme
als Verarbeitungshinweise

Grosse Bezeichnung mit
Farbcode erleichtert
die Produktauswahl

Eine Illustration
beschreibt die
Hauptanwendung

Unsere
smarten Lösungen
mit Hauptbenefit
und allen Prüflabeln

Farbcode
nach Produktkategorie
zur besseren
Orientierung am POS

Beschreibung und Vorteile
in 6 Sprachen



Bodensanierung

1





RENO P520 EASY

Reparaturharz für Rissanierung

Lösemittelfreies 2K-Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschliessen von Estrichrissen und -fugen. Nach Aushärtung ist es beständig gegenüber Säuren, Laugen, Salzlösungen und vielen organischen Lösemitteln. Leichtes Anmischen im Gebinde, schnell und einfach verarbeitbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9162.1500.00	Set A + B Komponente 2 Fl. à 300 ml	beige	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
9425.1000.10	Wellenverbinder	Box 100 Stk.	1
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	1



Wellenverbinder

Rissanierung

Zur Sanierung von Rissen und zur Überbrückung von Estrich-Trennfugen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.1000.10	Box 100 Stk.	1



Quarzsand

Körnung 0,3 bis 0,9 mm

Hochwertiger Quarzsand für das Abstreuen von Feuchtigkeitssperren und Grundierungen, zum Strecken von Nivellier- und Spachtelmassen oder als Rutsicherung zum Einstreuen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9199.1800.10	Sack 25 kg	1



Glasfaser

Zur Verstärkung von Spachtelmassen

Glasfaser zum Beimischen – für alle Ausgleichsmassen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9198.0610.10	Beutel 250 g	weiss	50



250 g/25 kg



Nibolay Armierungsgelege

Hochleistungsgelege

Nibolay Armierungsgelege ist eine unidirektionale Flächenverstärkung für Spachtelmassen. Leicht filamentisierende, hochreissfeste Endlosfaserstränge aus alkalibeständigem Natriumzirkonsilicatglas

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9375.8260.15	800 mm, Rolle 50 m	weiss	45



Untergrundvorbereitung

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren /
Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV- EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
Bodensanierung					
RENO P520 EASY	2K Reparaturharz	RU 1	EC 1 PLUS		

Zement- estrich	Calcium- sulfatfliess- estrich	Guss- asphalt- estrich	Magnesia- estrich	Span- platten V 100 E1	Trocken- estrich Konstruktion	Spachtel- massen	Dielen	Dämm- unterlagen	Alte PVC-/CV- Beläge	Natur-/ Kunststein- platten
säubern, absaugen	schleifen, saugen	leicht an- schleifen, lose Sandkörner entfernen	kugelstrahlen oder fräsen	Stösse schleifen	säubern, Stösse schleifen	Festigkeit prüfen, schleifen	ggf. schleifen, festlegen, säubern, Spal- ten schliessen		Pflegemittel entfernen, anschleifen	säubern, schleifen
Bodensanierung										
●	●		●							●

Grundierungen

2





GRIP A310 PROJECT

Haft- und Grundierdispersion

Ökonomische Haft- und Grundierdispersion auf der Basis von Kunstharz für saugende und nicht saugende Untergründe. Lösemittelfrei und aus dem Kanister gebrauchsfertig einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9167.1800.70	Kanister 10 kg	32

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart, ca. 150 g/m²



GRIP A500 MULTI

Premium Grundierung verdünnbar

Lösemittelfreie und mit Wasser verdünnbare Grundierung zur Vorbereitung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Estrichen, Rohbetondecken usw., vor dem Egalisieren und Spachteln. Auf Calciumsulfatestrichen 1:1 mit Wasser verdünnt, bereits nach ca. 4 Stunden überarbeitbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9168.1700.99	Kanister 10 kg	32

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart, ca. 75 g/m²



GRIP A936 XPRESS

Spezialhaftgrund

Schnelle und lösemittelfreie Haftgrundierung für nicht saugende Untergründe mit Quarzsand, speziell geeignet auf dichten und glatten Untergründen wie Epoxid-Systemen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9169.1500.12	Kessel 12 kg	beige	51

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart, ca. 100 g/m²



HYTEC A370 RAPID

1K Grundierung und Feuchtigkeitssperre

Ökonomische Grundierung und Feuchtigkeitssperre auf Polydispersions-Basis für den Innenbereich. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm – EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9178.1820.70	Kanister 12 kg	40

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
Grundierung (1:4): ca. 25 g/m² | Feuchtigkeitssperre: ca. 60 g/m² (1:1), ca. 120 g/m² (pur)

Zubehör	Bezeichnung	Seite
9199.1800.10	Quarzsand	10



HYTEC P510 RENORAPID

1K PU-Grundierung für Feuchtigkeitssperren

Lösemittelfreie Grundierung auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, wie Beton-, Zement-, Anhydrit-, Steinholz- und Magnesias-Estriche. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und von Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe einsetzbar. Sehr emissionsarm - EC1.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9177.1510.80	Kanister 11 kg	40

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
Grundierung: 150 g/m² | Feuchtigkeitssperre: 250 – 300 g/m²

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9199.1800.10	Quarzsand		10



GRIP X910 FILL & WOOD

Flexible 2K Grundierung

2K-Grundierung auf Zementdispersionsbasis für kritische saugfähige und nicht saugfähige Untergründe mit Fugenanteil in Schichtdicken bis 1 mm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9171.1910.00*	Hobbock 17,5 kg	dunkelgrau	18

Verbrauch: Je nach Untergrund, Parkettart und Fugenanteil, 200 – 600 g/m²





HYTEC E730 XTREM

2K Epoxid-Grundierung/Feuchtigkeitssperren

Ökonomische Zweikomponenten-Grundierung auf Epoxy-Basis für den Innenbereich, bei zu erwartender hoher Beanspruchung gut geeignet. Frei von Lösemittel und Isocyanaten, sehr emissionsarm – EC1 PLUS.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9170.1730.02	Komp. A, Kessel 5,7 kg	45
9170.1730.56	Komp. B, Kessel 2,3 kg	95

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
Grundierung: 200 – 300 g/m² | Feuchtigkeitssperre: 500 g/m²

Nicht geeignet zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit bei Calciumsulfat- und Magnesia-Estrichen.



EPOXID
HARZ

Untergrundvorbereitung

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV-EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
Grundierungen					
GRIP A936 XPRESS	Spezial-Haftgrund	D 1	EC 1 PLUS		ca. 100 g je m ²
GRIP A500 MULTI	Premium-Grundierung	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 – 1 : 3	75 g je m ²
GRIP A310 PROJECT	Ökonomische Grundierung	D 1	EC 1		150 g je m ²
HYTEC E736 TURBO	2K Epoxid-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		ca. 500 – 600 g/m ²
HYTEC A370 RAPID	Schnelle 1K Grundierung/Sperre	D 1	EC 1 PLUS		Grundierung (1:4): ca. 25 g/m ² Feuchtigkeitssperre: ca. 300 g/m ² (2 Schichten a 150 g/m ²)
HYTEC E730 XTREM	2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g je m ² (Grundierung) ca. 500 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC P510 RENORAPID	Schnelle PU-Grundierung	RU 1	EC 1		150 g je m ² (Grundierung) 250 – 300 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
GRIP X910 FILL & WOOD	Flexible 2K-Grundierung	Komp. A: D 1 Komp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g je m ²

HYTEC E736 TURBO

Schnelle 2K Epoxid-Grundierung/Feuchtigkeitssperre

2K-Grundierung für Beton, Zement-, Calciumsulfat-, Steinholz- und Magnesia-Estrich u. a. m. auf beheizten und unbeheizten Konstruktionen und/oder bei zu erwartender hoher Beanspruchung. Zur Absperrung von kapillar aufsteigender Feuchtigkeit oder Restfeuchte (kein Limit/keine Begrenzung) auf Zementestrichen oder Betonböden (mind. 28 Tage alt).

Nicht geeignet zur Absperrung von kapillar-aufsteigender Feuchtigkeit bei Calciumsulfat- und Magnesiaestrichen.



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
Kein Lagerartikel*	Set Komponenten A + B, 18 kg	A transp. + B schwarz	16

Verbrauch: Je nach Untergrund, Parkettart und Fugenanteil, 500 – 600 g/m²
Zahnung: B2



Untergrundvorbereitung

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Zement- estrich	Calcium- sulfatfliess- estrich	Guss- asphalt- estrich	Magnesia- estrich	Span- platten V 100 E1	Trocken- estrich Konstruktion	Spachtel- massen	Dielen	Dämm- unterlagen	Alte PVC-/CV- Beläge	Natur-/ Kunststein- platten
säubern, absaugen	schleifen, saugen	leicht an- schleifen, lose Sandkörner entfernen	kugelstrahlen oder fräsen	Stöße schleifen	säubern, Stöße schleifen	Festigkeit prüfen, schleifen	ggf. schleifen, festlegen, säubern, Spal- ten schliessen		Pflegemittel entfernen, anschleifen	säubern, schleifen
Grundierungen										
●		●		● 24 h	●		● 24 h			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●										●
●	●									
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●



Nivelliermassen

3





SL C350 UNIVERSAL

Spachtelmasse, kunstharzvergütet

Selbstnivellierende und kunstharzvergütete Spachtelmasse, frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Dünnschichtig ausziehbar und hydraulisch abbindend, geeignet zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen von 1 mm bis 10 mm. Zum Füllen von Löchern und Vertiefungen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9184.1350.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	14
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	11



SL C510 PRO

Spachtelmasse selbstnivellierend und pumpfähig

Für den Innenbereich, spannungsarm, sehr gut selbstverlaufend und pumpfähig.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9180.1510.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	14
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	11



SL C710 BEST

Premium Spachtelmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, zum Ausgleichen und Nivellieren in Schichtstärken von 1 mm bis 15 mm. Speziell auf kritischen Untergründen, z.B. auf Altuntergründen mit Klebstoffresten. Auch in industriellen Nutzräumen mit Gabelstaplerverkehr geeignet. Auf Gussasphaltestrichen für Schichtdicken von 3 mm bis max. 5 mm geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9192.0710.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
ungestreckt: ca. 1,5 kg/m² | gestreckt: ca. 1,0 kg/m²

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14



SL C780 FLEX

Spachtelmasse für Holzböden und Trockenbau, faserarmiert


Spachtelmasse für den Innenbereich zum Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (V 100) und Trockenausbauerelementen. Für Schichtdicken von 3 mm bis max. 15 mm geeignet. Zur Untergrundvorbereitung vor Parkett- und Bodenbelagsarbeiten sowie Fliesen- und Plattenarbeiten. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 mm bis max. 5 mm einzuhalten. Bei eventuell benötigten höheren Schichtdicken sind spannungsärmere Produkte auf Calciumsulfatbasis einzusetzen und Rücksprache mit der Anwendungstechnik zu halten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9182.0780.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: 5,5 l Wasser auf 25 kg Pulver

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
9171.1910.00*	Grundierung GRIP X910 FILL & WOOD	Hobbock 17,5 kg	15



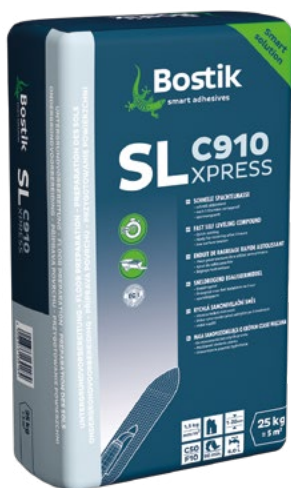

SL C910 XPRESS

Schnelle Spachtel- und Nivelliermasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, spannungsarm, selbstverlaufend und nach bereits 3 bis 4 Stunden verlegereif. Dünnsschichtig ausziehbar, geeignet zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen von 1 mm bis 10 mm.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9185.1910.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	14
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14
9198.0610.10	Glasfaser	Beutel 250 g	11



SL C940 XL

Spachtel- und Nivelliermasse

Spachtelmasse für den Innenbereich, spannungsarm, hohe Festigkeit, selbstverlaufend und in einem Arbeitsgang von 5 mm bis 50 mm einsetzbar. Auch unter Parkettböden geeignet sowie auf Altuntergründen mit alten wasserfesten Klebstoffresten oder keramischen Belägen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9186.1940.20	Sack 30 kg 	36

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
1,7 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	14
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14



SL C920 RENO ST

Standfeste Spachtelmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Das Füllen von Löchern bis 100 mm ist in einem Arbeitsgang möglich. Sehr schnell abbindend, feinkörnig und dünnsschichtig ausziehbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9181.1920.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: Je nach Untergrund und Parkettart
1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9168.1700.99	Grundierung GRIP A500 MULTI	Kanister 10 kg	14
9167.1800.70	Grundierung GRIP A310 PROJECT	Kanister 10 kg	14



SL C970 RENOPLUS

Reparaturmörtel Standfest für Innen und Aussen

Reparaturmörtel für innen und aussen, flexibler, standfester Universalreparaturmörtel zum Ausgleichen, Putzen, Egalisieren, Reparieren, Nivellieren und Ausfüllen von Löchern und Vertiefungen an Wand- und Bodenflächen.

SL C970 RENOPLUS kann ungestreckt in Schichtdicken von 3 mm bis 30 mm aufgetragen werden. Auch im Nassbereich, in Schwimmbädern und auf Balkonen und Terrassen in Verbindung mit einer Verbundabdichtung einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
Kein Lagerartikel*	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: ca. 5 l Wasser auf 25 kg Pulver




Ardalan Aqua

Hochwertige Nivelliermasse – innen, aussen, unter Wasser

Ardalan Aqua ist eine hochwertige, spannungsarme Nivelliermasse zum Erstellen verlegereifer Untergründe speziell im nass- und dauernassbelasteten Innen- und Aussenbereich sowie im Unterwasserbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Für Bodenflächen und auf beheizten Fussbodenkonstruktionen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9179.1800.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: ca. 5 l Wasser auf 25 kg Pulver

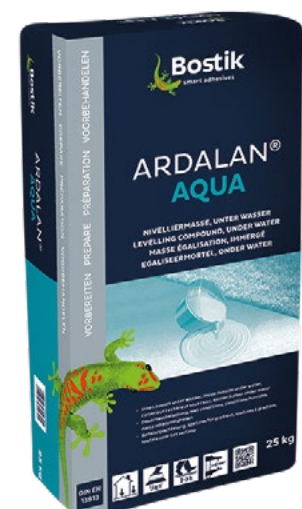



SL G340 ALPHA

Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis

Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser) von 1 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 2 mm bis max. 8 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9190.0340.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: ca. 5,5 l Wasser auf 25 kg Pulver

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	16
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	10



SL G560 ALPHA FASER

Faserarmierte Calciumsulfat Ausgleichsmasse

Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen von 3 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 3 mm bis max. 12 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9193.0560.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: 5,5 l Wasser auf 25 kg Pulver

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	16
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	10



SL G720 ALPHA BEST

Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis Premium

Premium-Spachtelmasse für den Innenbereich auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfliesen und geeigneten Holzuntergründen (unter Zugabe von Bostik Glasfaser) von 1 mm bis 20 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang. Ausgenommen sind Nass- und Feuchträume. Besonders geeignet auf Heizestrichen. Auch geeignet als Untergrund für die Parkettverlegung ab 3 mm Schichtstärke in Verbindung mit Parkettklebstoffen auf Basis SMP. Bei schwimmend verlegten Trockenestrichkonstruktionen und Gussasphaltestrichen ist die Schichtstärke von 2 mm bis max. 12 mm einzuhalten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9194.0720.20	Sack 25 kg	42

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke
Mischverhältnis: 6,0 l Wasser auf 25 kg Pulver

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM Komp. A	Kessel 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM Komp. B	Kessel 2,3 kg	16
9199.1800.10	Quarzsand	Sack 25 kg	10



SL G905 ALPHA ST

Spachtelmasse auf Gipsbasis standfest

Gipsspachtelmasse standfest für den Innenbereich zum Spachteln, Glätten und Ausbessern von Untergründen im Boden- und Wandbereich. Zur Herstellung ebener, saugfähiger, fester Verlegeflächen für Boden- und Wandbeläge. Zum teilflächigen Spachteln, zum Füllen von Löchern und Ausbrüchen. SL G905 ALPHA ST erfüllt die Anforderungen der DIN 1168 an Ansetzgips, Fugengips und Spachtelgips.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9195.0905.20	Sack 20 kg	42

Verbrauch: ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke



Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV-EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
Bodensanierung					
RENO P520 EASY	2K Reparaturharz	RU 1	EC 1 PLUS		
Grundierungen					
GRIP A936 XPRESS	Spezial-Haftgrund	D 1	EC 1 PLUS		ca. 100 g je m ²
GRIP A500 MULTI	Premium-Grundierung	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 – 1 : 3	75 g je m ²
GRIP A310 PROJECT	Ökonomische Grundierung	D 1	EC 1		150 g je m ²
HYTEC E736 TURBO	2K Epoxid-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		ca. 500- 600 g/m ²
HYTEC A370 RAPID	Schnelle 1K Grundierung/Sperre	D 1	EC 1 PLUS		Grundierung (1:4): ca. 25 g/m ² Feuchtigkeitssperre: ca. 300 g/m ² (2 Schichten a 150 g/m ²)
HYTEC E730 XTREM	2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g je m ² (Grundierung) ca. 500 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC P510 RENORAPID	Schnelle PU-Grundierung	RU 1	EC 1		150 g je m ² (Grundierung) 250 – 300 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC H960 HYBRID	1K-Hybrid-Feuchtigkeitssperre	D 1	EC 1 PLUS		200 g je m ² (Grundierung unter SMP-Klebstoffen) 300- 350 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
GRIP X910 FILL & WOOD	Flexible 2K-Grundierung	Komp. A: D 1 Komp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g je m ²

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV-EMICODE	Wasserzugabe/ Spachtelmasse in kg	Verbrauch ungestreckt	ungestreckt	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 4 mm	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 8 mm
Ausgleichsmassen								
SL C710 BEST	Nivelliermasse Premium	ZP 1	EC 1 PLUS	6,75 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...15	15...50	
SL C510 PRO	Nivelliermasse profi	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10	10...20	
SL C350 UNIVERSAL	Nivelliermasse universal	ZP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10		
SL C910 XPRESS	Nivelliermasse schnell	ZP 1	EC 1	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10		
SL C970 RENOPLUS	Reparaturmörtel standfest	ZP 1	EC 1 PLUS	5,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	3...30		
SL C920 RENO ST	Spachtelmasse standfest	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	1...100	10...100	20...100
SL C780 FLEX	Nivelliermasse flex	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	3...15		
SL G340 ALPHA	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...20		
SL G560 ALPHA FASER	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse fasermäßig	CP 1	EC 1R PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	3...20		
SL G720 ALPHA BEST	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse premium	CP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...20		
SL G905 ALPHA ST	Gipsspachtelmasse standfest	CP 1	EC 1 PLUS	8,0 l je 20 kg	1,0 kg je mm/m ²	1...10		
SL C940 XL	Spachtelmasse maxi	ZP 1	EC 1	5,4 l je 30 kg	1,7 kg je mm/m ²	5...50		
ARDALAN® AQUA	Nivelliermasse innen und aussen	ZP 1	–	5,0 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	2...20	20...30	
SL A960 VARIO	Dispersions-Spachtelmasse	D 1	–	–		0...5		

* Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt

** Ausbrüche bis 100 mm

Grundierungen / Reparaturharze / Feuchtigkeitssperren / Nivelliermassen / Ausgleichsmassen / Spezialestriche

Zement- estrich	Calcium- sulfatfliess- estrich	Guss- asphalt- estrich	Magnesia- estrich	Span- platten V 100 E1	Trocken- estrich Konstruktion	Spachtel- massen	Dielen	Dämm- unterlagen	Alte PVC-/CV- Beläge	Natur-/ Kunststein- platten
säubern, absaugen	schleifen, saugen	leicht an- schleifen, lose Sandkörner entfernen	kugelstrahlen oder fräsen	Stösse schleifen	säubern, Stösse schleifen	Festigkeit prüfen, schleifen	ggf. schleifen, festlegen, säubern, Spal- ten schliessen		Pflegemittel entfernen, anschleifen	säubern, schleifen
Bodensanierung										
•	•		•							•
Grundierungen										
•		•		• 24 h	•		• 24 h			•
•	• 24 h	•		• 24 h	•	•	•			•
•	• 24 h	•		• 24 h	•	•	•			•
•										•
•	•									
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•		•	•	•	•	•			
•	•	•	•	•	•	•	•		•	•

²⁾ nur in Verbindung mit Glasfasern

Ausgleichsmassen										
•	•	•	•	• ²⁾	•	•				•
•	•	•	•	• ²⁾	•	•				•
•	•		•			•				•
•	•	•	•		²⁾	•				•
•	•	•	•		²⁾	•				•
•	•	•	•	•	•	•	•			•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•		•	•				•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Klebstoffe für Textil-, Linoleum- und elastische Beläge

4





STIX A340 LVT PROJECT

Dispersionskleber für LVT-Designbeläge

Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge in Planken- und Fliesenformat sowie für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen. Sehr Emissionsarm!

Art. Nr.	Dimension	VPE
Kein Lagerartikel*	Kessel 14 kg	33
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)	
A 2	ca. 350 g/m ²	



STIX A540 MULTI PLUS

Multifunktionaler Dispersionskleber

Multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, LVT-Designbeläge in Planken und Fliesen, CV-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9202.1800.60	Kessel 14 kg	beige	33
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 2	ca. 320 g/m ²		
B 1	ca. 380 g/m ²		
B 2	ca. 650 g/m ²		



STIX A550 POWER ELASTIC

Dispersionskleber mit langer Einlegezeit

Dispersionskleber mit hoher Anfangshaftung für LVT-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-, Gummi-, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit unterschiedlichen Rückenbeschichtungen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9220.1550.60	Kessel 13 kg	beige	33
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 2	ca. 320 g/m ²		
B 1	ca. 360 g/m ²		



STIX A740 MULTI BEST

Premium Multiklebstoff

Spezial-Bodenbelagsklebstoff auf Dispersionsbasis für Beläge aus PVC, CV, Polyolefin, Gummi, Linoleum, Teppich oder Haftklebung von homogenen PVC-Belägen. Lösemittelfrei, gut streichbar, kurze Abluftzeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9200.1740.60	Kessel 13 kg	beige	33
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)			
A 2	ca. 280 g/m ²		
B 1	ca. 300 g/m ²		



STIX A930 MULTI FASER

Faserhaltiger Dispersionskleber

Multifunktionaler Klebstoff mit harter Klebstoffrippe. Dank neuentwickelten Glasfasern wird das Eindrückverhalten vermindert. Speziell geeignet für die Verlegung von Gummi- und PVC-Design-Belägen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9204.1930.60	Kessel 13 kg	beige	33
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)			
A 2	ca. 300 g/m ²		
B 1	ca. 360 g/m ²		
B 2	ca. 600 g/m ²		





STIX A320 TEX PROJECT

Dispersionskleber für textile Beläge

Dispersionskleber mit guter Anfangsklebkraft für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen einschl. Kokos- und Sisalbeläge. Nicht für Nadelvliese geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9205.1320.20	Kessel 14 kg	36
Zahnung		
B 1	ca. 320 g/m ²	
B 2	ca. 360 g/m ²	



STIX A530 TEX POWER

Dispersionsklebstoff für sperrige Nadelvliesbeläge

Sehr emissionsarmer Dispersionsklebstoff für textile Beläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Besonders geeignet für alle Arten von Nadelvliesbelägen. Vermeidet weitgehend Fugenbildungen im Nahtkantenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9208.1530.55*	Kessel 14 kg	beige-weiss	33
Zahnung			
B 1	ca. 415 g/m ²		
B 2	ca. 730 g/m ²		



STIX A330 LINO PROJECT

Dispersionsklebstoff für Linoleum

Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangsklebkraft und hohem Rückhaltevermögen für die Verklebung von Linoleum, Korklinoleum und Korkment auf saugfähigem Untergrund.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9206.1400.60	Kessel 14 kg	33
Zahnung		
B 1	ca. 400 g/m ²	



STIX A970 ELECTRO**Multi Dispersionskleber leitfähig**

Dispersionsklebstoff zur Verlegung leitfähiger PVC- und Linoleumbeläge, Gummibeläge nach DIN EN 1817 mit glatter Oberseite und Textilbeläge, insbesondere leitfähige Nadelvliesbeläge auf saugfähigem Untergrund.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9214.0970.20	Kessel 12 kg	hellgrau	33
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
9350.2790.04*	Kupferband, 10 × 0,8 mm	Rolle 20 m	2
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
Pütz 40	ca. 400 g/m ² (PVC-, Gummi-, Linoleumbelag)		
S 2 / Pütz TL	ca. 550 g/m ² (Teppich)		

**STIX H995 ELASTIC XTREM****High-End Dispersionskleber für homogene Beläge**

Einkomponentiger High-End Bodenbelagsklebstoff. Der ökonomische Klebstoff eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-Belägen, LVT-Designbelägen, CV-Belägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung. Der smarte Hybrid-Klebstoff basiert auf der neuartigen AXIOSTM TRI-LINKINGTM TECHNOLOGY. Auch für PVC-freie Designbeläge einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
Kein Lagerartikel*	Kessel 16 kg	33
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)	
A 2 / B 1	ca. 320 g/m ²	

**STIX P956 2K****2K PU Klebstoff für elastische Beläge**

Zweikomponenten-Klebstoff, lösemittelfrei für Gummibeläge nach DIN 16852 mit profilierter Oberseite und glatter oder strukturierter Rückseite sowie für Linoleumbeläge.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9230.1956.60	Kessel 8 kg, Komponente A + B	gelb	36
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 2	ca. 400 – 450 g/m ² (Gummibeläge mit geschliffener Belagrückseite)		
B 1	ca. 500 – 750 g/m ² (Gummi-Noppenbeläge und Linoleumbeläge)		
C 1	ca. 1000 – 1200 g/m ² (Gummibeläge mit strukturierter Rückseite)		



Verlegen

Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge / Linoleum

Belag				Textile Beläge						
	Rückenausstattung →	GISCODE	GEV-EMICODE	TR (auch Jute- Rücken)	Nadel- vlies	Vlies- rücken	PUR- Schaum	Latex- Schaum	PVC- Schwer- beschich- tung	SL- Fliesen
				B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1	Rolle
STIX A740 MULTI BEST	Premium-Multiklebstoff	D 1	EC 1	●	(●)		●	●	(●)	
STIX A540 MULTI PLUS	Smarter Multiklebstoff	D 1	EC 1 PLUS	●	(●)		●	●	(●)	
STIX A930 MULTI FASER	Faserhaltiger Multiklebstoff	D 1	EC 1	(●)	(●)		●	●	●	
STIX A530 TEX POWER	Premiumklebstoff für textile Bodenbeläge	D 1	EC 1 PLUS	●	●	●	●	●		
STIX A320 TEX PROJECT	Klebstoff für textile Beläge	D 1	EC 1	●	(●)		●	●		
STIX A550 POWER ELASTIC	Premiumklebstoff für elastische Beläge	D 1yy	EC 1 PLUS							
STIX A340 LVT PROJECT	Klebstoff für LVT-Designbeläge	D 1	EC 1 PLUS							
STIX A330 LINO PROJECT	Klebstoff für Linoleum	D 1	EC 1 PLUS				●			
STIX P956 2K	PU-Klebstoff 2K für elastische Beläge	RU 1	EC 1 PLUS						●	
STIX H995 ELASTIC XTREM	High-End Hybrid-Klebstoff	RS 10	EC 1 Plus							
STIX A970 ELECTRO	Leitfähiger Multiklebstoff	D 1	EC 1 PLUS	●	●				●	

● = Empfehlung (●) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.

Verlegen

PVC-Beläge			Gummibeläge/Bauprofile			Naturbeläge			
Homogene Beläge	CV-Beläge	PVC-System-Beläge	Gummibeläge (DIN EN 1817, 1816 u. 14521) bis 4,0 mm	Gumminoppenbeläge mit glatter Rückseite (DIN EN12199)	Bauprofile	Linoleum	Kork	PVC ummantelte Kork-Beläge	Kokos/Sisal
A 2	A 4 Rolle	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	Pinsel	B 1	Rolle A 4	A 2	B 2 B 3
●	●	●	●			●			●
●	●	●	●			●			●
●	●	●	●			●		●	●
									●
									●
●	●	●	●			●		●	●
●		●							
						(●)			
●		●	●	●		●			
●	●	●	●			●		●	
●			●			(●)			

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.
Massgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.



Fixierungen und Kontaktklebstoffe

5





FIX A305 CLASSIC

Fixierung für textile Beläge

Spezialfixierung auf Dispersionsbasis zur Arretierung von selbstliegenden Teppichfliesen (SL) mit unterschiedlichen Rückenausstattungen. Es ermöglicht jederzeit das Aufnehmen der Teppichfliesen, z.B. von Hohlraumboden-Konstruktionen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9235.1305.10	Kanister 10 kg	weiss	32
Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)			
70 – 100 g/m ²			



FIX A995 VLIES

Fixierung wiederentfernbar für div. Beläge

Fixierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken und selbstliegenden Teppichfliesen mit Vliesrückenausstattung. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Belag, Holzböden sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich. FIX A995 VLIES kann auch für die nahtlose Verlegung von CV-Belägen bis max. 20 m² Raumfläche auf gespachtelten Untergründen eingesetzt werden. Verlegte Beläge und Teppichfliesen können jederzeit vom Untergrund wieder aufgenommen werden. Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
Kein Lagerartikel*	Kanister 10 kg	32
Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
Lammfell od. Nylonrolle	1,0 g/m ²	



FIX A955 VARIO

Universalfixierung für div. Beläge

Fixierung mit hoher Anfangslebkraft für textile Bodenbeläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen und CV-Belägen auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden wie PVC- und CV-Belägen, Holzböden sowie Natur- und Kunststeinböden im privaten Wohnbereich. Wasserverdünnt auch als Rutschbremse für selbstliegende Fliesen geeignet. Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich..

Art. Nr.	Dimension	VPE
9259.1950.60	Kessel 12 kg	30
Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
Roll- und streichfähig	1,1 g/m ²	



CONTACT N525 MULTI

Kontaktkleber, schnellhärtend

Streichfähiger Kontaktklebstoff, weitestgehend weichmacherbeständig. Für die Verlegung von PVC- und CV-Belägen, Gummibelägen, Leisten und Profilen aus PVC und Gummi sowie textilen Belägen mit PVC-Rückenausstattung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9273.1595.10	Kessel 4,5 kg	45
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 4	ca. 300 g/m ²	



CONTACT N726 MULTI ST

Kontaktkleber, standfest

Thixotroper Polychloroprenklebstoff für die Verlegung textiler Bodenbeläge auf Treppen und Wänden, Leisten, Profilen und Belägen aus PVC, Gummi und Kork. Für das Kleben von Armierungsgeweben auf Dämmbelägen, u.a. ARMIERUNGSGEWEBE 100 auf Dämmbelag NIBOLAY TS 150. Im Sportstättenbau für die Klebung von Prallschutzwänden geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
Kein Lagerartikel*	Hobbock 25 kg	14
Kein Lagerartikel*	Kessel 4,5 kg	45
Kein Lagerartikel*	Dose 330 g	30
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 4	ca. 300 g/m ² (beidseitiger Anstrich)	



CONTACT A950 ECO (vormals Nibopren N 750)

Kontaktkleber lösemittelfrei

Auf Dispersionsbasis mit Kunstkautschuk für Korkbeläge mit unbeschichteter Unterseite und roher oder versiegelter Oberfläche, PVC Beläge, Gummibeläge mit glatter Oberseite. Für Profile oder Kontaktverklebung von PVC.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9257.1950.60*	Kessel 18 kg	24
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)		
A 4	ca. 300 g/m ²	



CONTACOLL

Kontaktkleber, schnellhärtend

Hochwertiger Kontaktkleber auf Polychloropren-Basis, schnellhärtend. Ohne Härterzusatz, streichfähig.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9270.1450.05	Kanne 4,5 kg	84
Zahnung	Verbrauch (je nach Untergrund und Belag)	
A 4	ca. 300 g/m ² (beidseitig)	



Verlegen

Multifunktionell / Textile Beläge / Elastische Beläge, Linoleum / Kontaktverklebung

Belag	Rückenausstattung	GISCODE	GEV-EMICODE	Textile Beläge					
				TR (auch Jute-Rücken)	Nadelvlies	Vliesrücken	PUR-Schaum	Latex-Schaum	PVC-Schwerbeschichtung
	Zahnform			B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1
									SL-Fliesen
									Rolle

Fixierungen – Auftrag mit Zahnleiste A 4 / Rolle

FIX A955 VARIO	Universal-Fixierung	D 1	EC 1	●	(●)	●	●		
FIX A305 CLASSIC	Spezialfixierung für Teppichfliesen	D 1	EC 1 PLUS						●

Kontaktklebstoffe – beidseitiger Auftrag mit Zahnleiste A 4 / Rolle

CONTACT A950 ECO	lösemittelfreier Kontaktklebstoff	D 1	EC 1 PLUS	●	●		●	●	
CONTACT N726 MULTI ST	standfester Kontaktklebstoff	S 1	–	●	●	●	●	●	
CONTACT N525 MULTI	streichfähiger Kontaktklebstoff	S 1	–	●	●			●	●

● = Empfehlung (●) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Auf eine ausreichende Benetzung der Belagrückseite ist zu achten. Grob strukturierte Klebeflächen erfordern eine grobere Spachtelzahnung mit entsprechendem Mehrverbrauch.

Beachten Sie auch die Hinweise der Belaghersteller.



Verlegen

PVC-Beläge			Gummibeläge/Bauprofile			Naturbeläge			
Homogene Beläge	CV-Beläge	PVC-System-Beläge	Gummibeläge (DIN EN 1817, 1816 u. 14521) bis 4,0 mm	Gumminoppenbeläge mit glatter Rückseite (DIN EN12199)	Bauprofile	Linoleum	Kork	PVC ummantelte Kork-Beläge	Kokos/Sisal
A 2	A 4 Rolle	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	Pinsel	B 1	Rolle A 4	A 2	B 2 B 3

Fixierungen – Auftrag mit Zahnleiste A 4 / Rolle

•		
---	--	--

Kontaktklebstoffe – beidseitiger Auftrag mit Zahnleiste A 4 / Rolle


•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind.
 Massgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.



Parkettklebstoffe

6

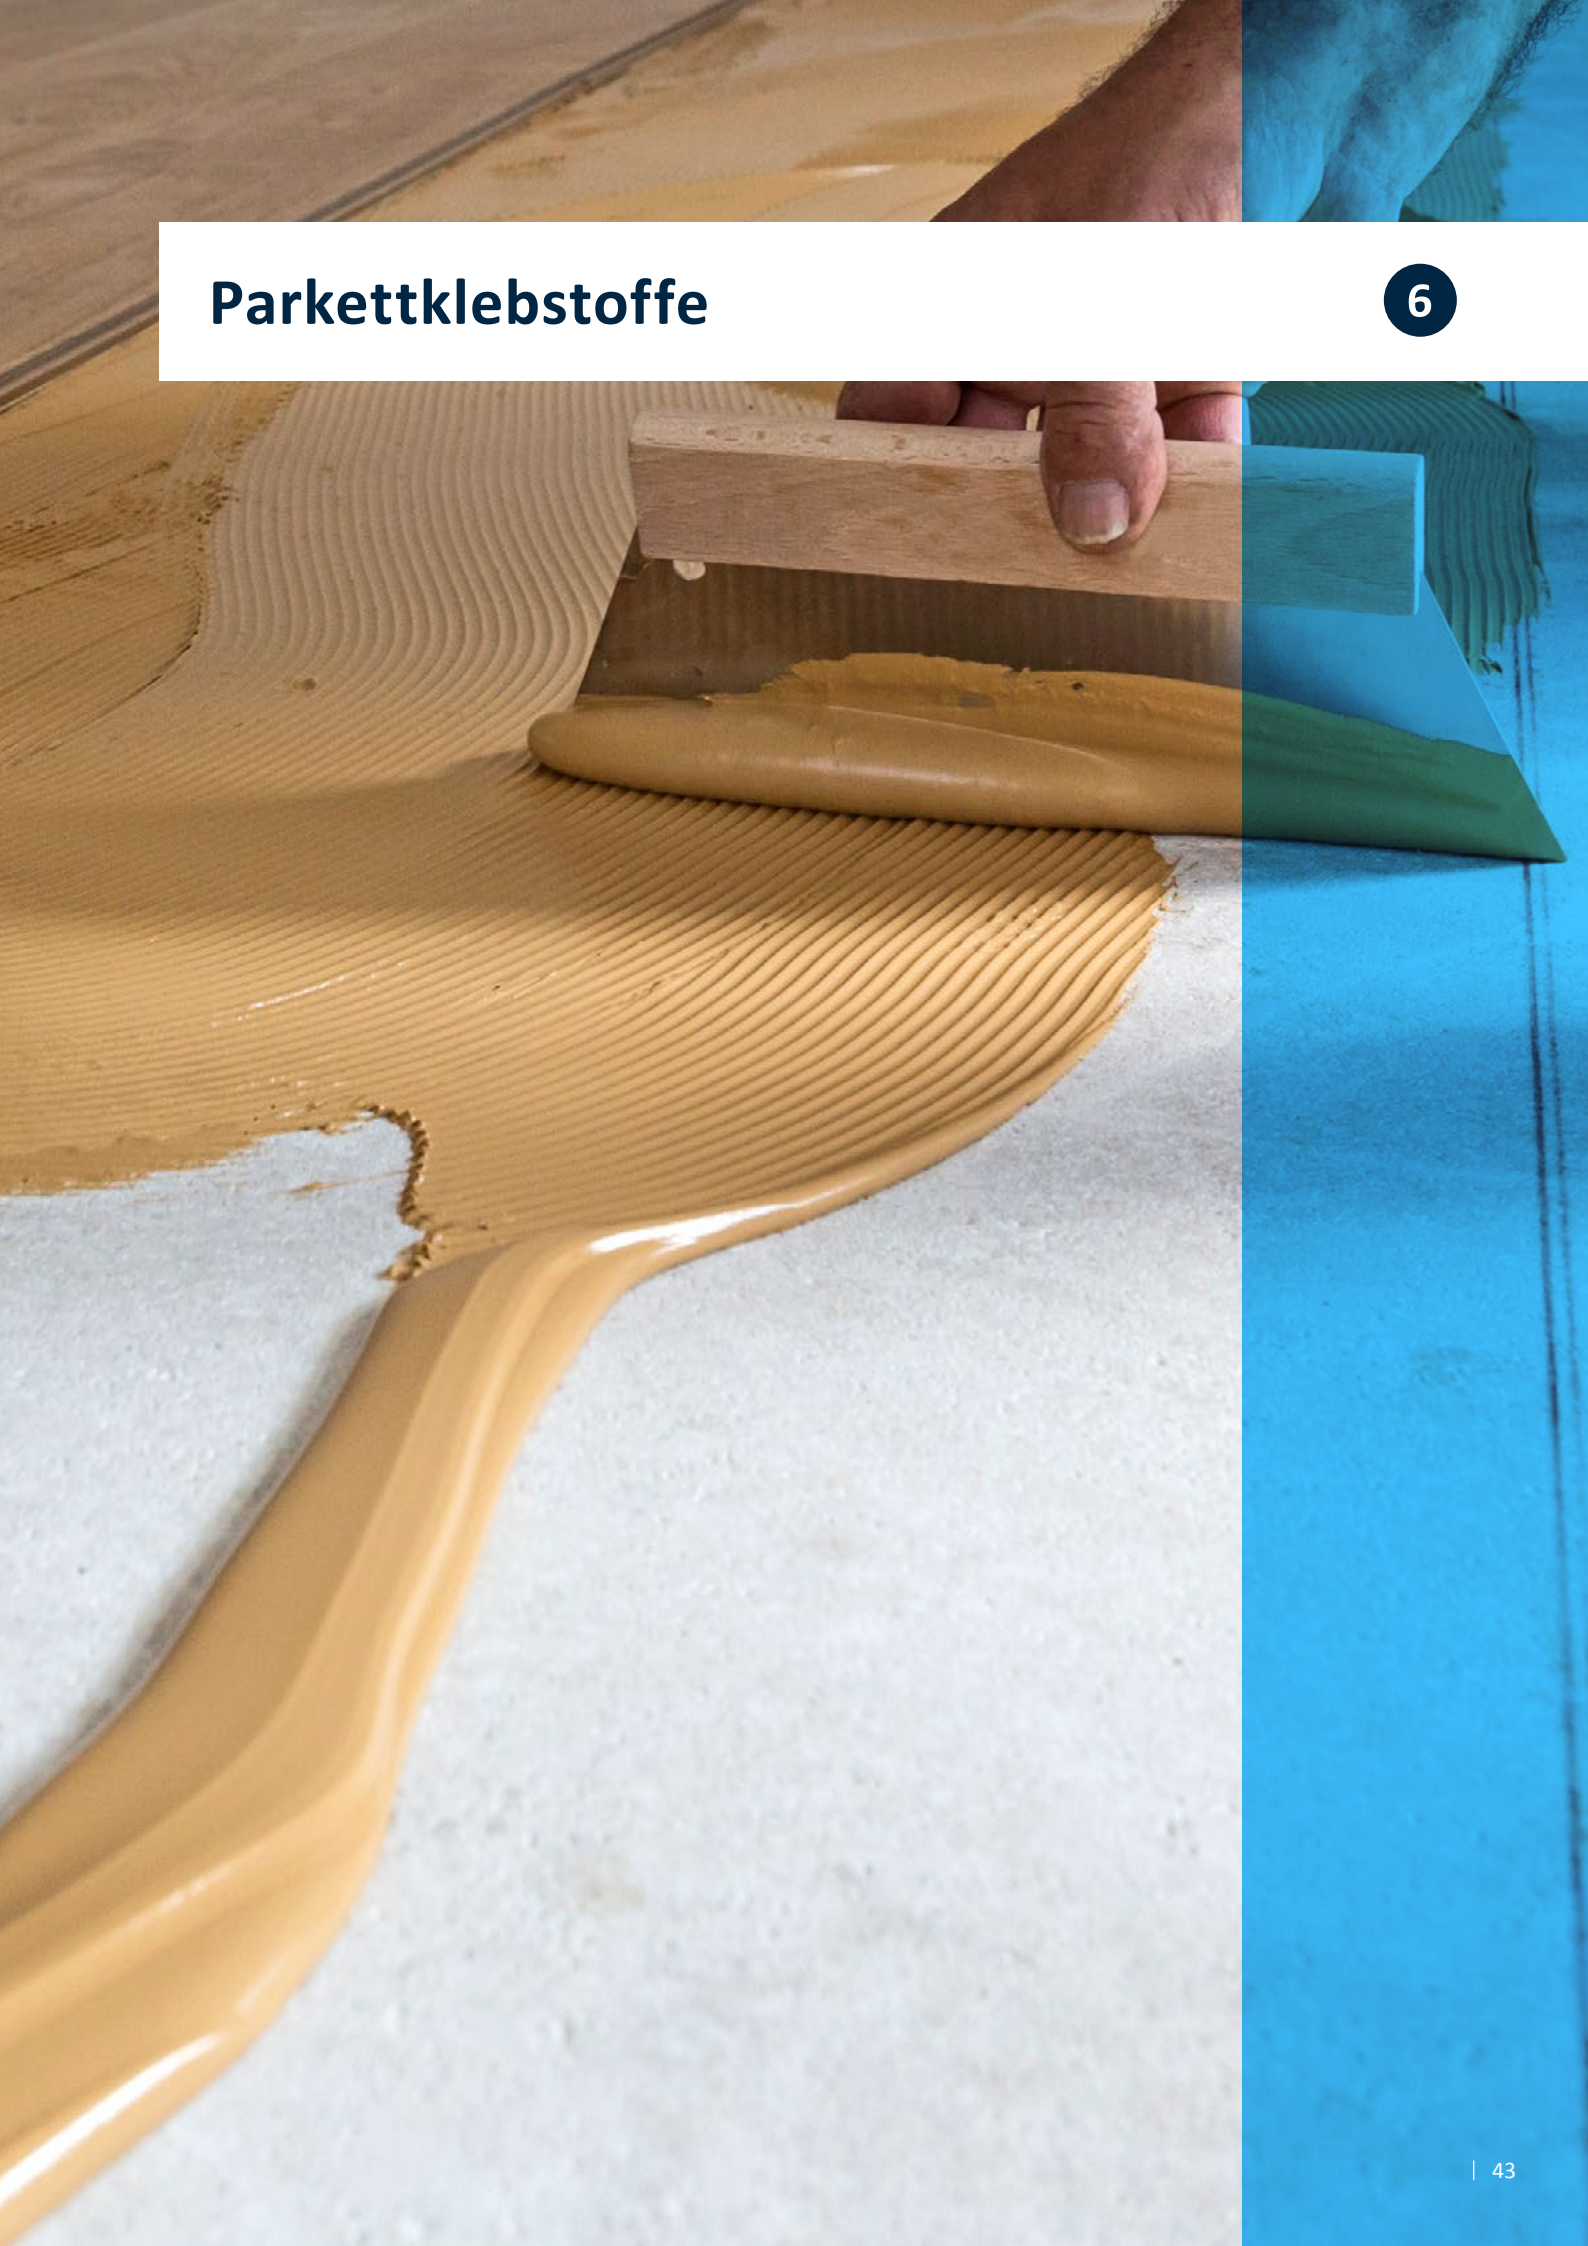



WOOD H180 CLASSIC

Elastischer Hybridkleber für Parkett

Hybrid-Klebstoff für die elastische Verklebung von Mosaik-, und Mehrschichtparkett in kleineren Formaten. Für saugende und nicht saugfähige Untergründe. Trittschalldämmend, guter Rippenstand, geruchsneutral sowie lösemittelfrei.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9249.1180.60	Kessel 17 kg	beige	33
Zahnung			
B 11	Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)		
B 15	ca. 1000 – 1200 g/m ²		



ELASTIC
 $>1\text{ N/mm}^2$



WOOD H200 ELASTIC

SMP-Parkettkleber, universell einsetzbar

Feuchtigkeitshärtender Kleber auf Basis silanmodifizierter Polymere mit gutem Rippenstand und guter Verstreichbarkeit. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm. Für die elastische Verklebung von verschiedenen Parkettarten und Laminatböden auf saugenden und nicht saugenden Untergründen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9248.1200.60	Kessel 17 kg	beige	33
Zahnung			
B 3	Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)		
B 11	ca. 750 – 800 g/m ² / Entkopplungsplatte		
B 15	ca. 950 – 1150 g/m ²		



ELASTIC
 $>1\text{ N/mm}^2$

WOOD H550 ECO PLUS

Schneller SMP-Parkettkleber, für alle Parkettarten

Für die elastische Verklebung von allen Parkettarten auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, sehr emissionsarm. Speziell geeignet auf Betonböden nach entsprechender Vorbereitung des UB. Schnelle Anfangshaftung, keine weichmacherhaltige Inhaltsstoffe und guter Rippenstand.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9246.1550.10	Kessel 14 kg, 2 Alu-Beutel	beige	33
9246.1550.60	Kessel 17 kg	beige	33
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)			
B 3	ca. 700 – 800 g/m ² / Entkopplungsplatte		
B 11	ca. 900 – 1100 g/m ²		
B 15	ca. 1100 – 1300 g/m ²		



ELASTIC
>1 N/mm²



WOOD H770 ECO PREMIUM

Parkettklebstoff SMP Premium

Premium-Klebstoff auf SMP-Basis, lösemittelfrei und ohne weichmachende Inhaltsstoffe. Sehr gute Verstreichbarkeit und schubfest bei geringem Verbrauch. Für die Verklebung einer Vielzahl an Pakettarten auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9243.1770.60	Kessel 16 kg	beige	33
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)			
B 3	ca. 700 – 800 g/m ² / Entkopplungsplatte		
B 11	ca. 900 – 1100 g/m ²		
B 15	ca. 1100 – 1300 g/m ²		



HARD
>3 N/mm²





WOOD H944 XTREM (Montageklebstoff)

Universeller SMP-Kleber für Wand und Boden

Feuchtigkeitshärtender Kleber auf SMP-Basis mit hoher Standfestigkeit und Anfangshaftung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten, verträglich mit EPS/XPS, PU-Schaumplatten, Metall, Aluminium, Stahl, usw. Für grossflächige und elastische Verklebungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9250.1944.60	Kessel 15 kg	grau-weiss	33
Verbrauch (je nach Untergrund, Spachtelzahn und Parkettart) ca. 1200 – 1300 g/m ²			



WOOD P918 2K (PU-Basis)

2K Hochleistungs-PU-Kleber

Lösemittelfreier 2K-Klebstoff für Mosaik-, Stab- und Mehrschichtparkett, 10 mm Massiv-, Exoten-, Hochkantlamellenparkett und Holzpflaster. Auf saugfähigen und nicht saugfähige Untergründe wie Zement, Anhydrit, Gussasphalt, Steinböden, Metall und auf mit geeigneten Spachtelmassen gespachtelten Unterböden anwendbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9251.1918.20*	Kessel 8 kg	beige	36
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)			
B 11	ca. 900 g/m ²		
B 15	ca. 1300 g/m ²		



WOOD A55 BASIC (Dispersion)

Dispersionskleber für Parkett

Schnellabbindender Dispersionskleber für die Verklebung von Mosaik-, Mehrschicht-, Stab-, Massiv- und Tafelparkett sowie Hochkantlamellen, Lamparkett (eingeschränkt) und Holzpflaster auf saugfähigen Untergründen. Lösemittelfrei, wasserarm und gute Verstreichbarkeit.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9241.1055.20*	Kessel 14 kg	weiss-gelblich	33
Zahnung Verbrauch (je nach Untergrund und Parkettart)			
B 3	ca. 800 g/m ²		
B 11	ca. 1000 g/m ²		
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	Seite
9180.1510.20	Spachtelmasse SL C510 PRO	Sack 25 kg	20
9181.1920.20	Spachtelmasse SL C920 RENO ST	Sack 25 kg	23



Verlegen

Parkett

Parkett, Holzpflaster, Laminat						
	WOOD H770 ECO PREMIUM	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H180 CLASSIC	WOOD P918 2K	WOOD A55 BASIC
	schubfester Hybrid- Parkettklebstoff EC 1 PLUS	schneller Hybrid- Parkettklebstoff EC 1 PLUS	universeller Hybrid- Parkettklebstoff EC 1 PLUS	elastischer Hybrid- Parkettklebstoff EC 1	PU- Parkettklebstoff 2K EC 1 PLUS	Parkett- Dispersions- klebstoff EC 1
GISCODE	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RU 1	D 1
Mosaikparkett						
Mosaikparkett Würfel 8 mm stark	●	●	●	●	●	●
Mosaikparkett Verband 8 mm stark	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtparkett						
Mehrschichtparkett 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtparkett > 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●
Mehrschichtdielen < 250 cm	●	●	●	●	●	
Mehrschichtdielen > 250 cm	●	●	●		●	
Massivholzparkettelemente						
Stabparkett bis 22 mm Dicke	●	●	●		●	●
10 mm Massivparkett	●	●	●		●	(●)
Tafelparkett	●	●	●		●	(●)
Massivdielen < 120 cm Länge	●	●	●		●	
Massivdielen > 120 cm Länge	●	●	●		●	
Hochkantlamelle						
Hochkantlamelle 22 mm	●	●	●		●	●
Hochkantlamelle 10, 15 mm	●	●	●		●	●
Lamparkett						
Lamparkett roh bis 55 x 250 mm mind. 10 mm stark	●	●	●		●	(●)
Holzpflaster						
Holzpflaster RE / WE	●	●	●		●	●
Holzpflaster GE						
Laminatböden			●			

● = Empfehlung (●) = mit Einschränkung, siehe Technisches Datenblatt

Hinweise der Parkett- und Laminat-Hersteller beachten!

Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe, sie ersetzt nicht die speziellen Empfehlungen und allgemeinen Hinweise unserer technischen Datenblätter.

Bitte beachten Sie, dass die technischen Angaben in diesem Programmheft nur richtungsweisend sind. Massgebend sind die Angaben der aktuellen Produkt-Datenblätter.



Montagekleber

7





Polybond 8933

Fast Curing Montagekleber, Innenbereich

Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis speziell für den Innenbereich. Hochmodulig, schnellhaftend, mit kurzer Durchhärungszeit aufgrund der neuen Fast Curing Technologie. Gute Haftung auf herkömmlichen Baustoffen wie Beton, Backstein, Holz und Holzwerkstoffen, Trockenbauplatten, Fliesen, Metall sowie diversen Kunststoffen wie PVC und PET. Lösemittel- und isocyanatfrei, verträglich mit EPS/XPS.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1664.0640.99	Patrone 290 ml/423 g	weiss	12



Polypren 8944

Montagekleber Hybrid

Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis. Pastös, dauerelastisch, schleifbar, ausgleichend sowie verträglich mit EPS/XPS. Für zuverlässige Verklebungen von verschiedenen Materialien wie Holz, Metall, div. Kunststoffe, Mauerwerk usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1665.0761.10	Patrone 310 ml/470 g	grau	12
1665.0761.20	Patrone 310 ml/470 g	schwarz	12
1665.0761.99	Patrone 310 ml/470 g	weiss	12
1665.0961.10	Beutel 600 ml/910 g	grau	12
1665.0961.20	Beutel 600 ml/910 g	schwarz	12
1665.0961.99	Beutel 600 ml/910 g	weiss	12



Polystrong 8966

Montagekleber mit hoher Anfangshaftung

Hochmoduliger Montagekleber auf MS-Hybrid-Basis mit hoher Anfangshaftung. Hochviskos, dauerelastisch, schleifbar, ausgleichend, lösemittel- und isocyanatfrei sowie verträglich mit EPS/XPS. Für zuverlässige Montage-Verklebungen verschiedener Materialien wie Holz, Metall, div. Kunststoffe auf Beton, Mauerwerk, usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1668.0760.10	Patrone 290 ml	grau RAL 7040	12
1668.0760.20	Patrone 290 ml	schwarz	12
1668.0760.99	Patrone 290 ml	weiss	12
1668.0960.10	Beutel 600 ml	grau RAL 7040	12
1668.0960.99	Beutel 600 ml	weiss	12



Flex 555

PU Montage- und Konstruktionskleber

Kleb- und Dichtmasse auf Polyurethan-Basis, zähelastisch, leicht lösemittelhaltig, mit guter Haftung auf Metall, Holz, Glas, Beton und Mauerwerk, bedingt UV-beständig, schleifbar und überstreichbar. Zur Verklebung und Abdichtung verschiedener Metalle untereinander oder auf Holz, Beton, Mauerwerk sowie im Automotive-Bereich und für die Abdichtung von Fugen in Lüftungskanälen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0340.0760.10	Patrone 310 ml	grau	12
0340.0760.20	Patrone 310 ml	schwarz	12
0340.0760.99	Patrone 310 ml	weiss	12
0340.0970.99	Beutel 600 ml	weiss	20



Flexbond 458

Schneller 2K Montage- und Konstruktionsklebstoff

Universeller 2K-Montage- und Konstruktionskleber auf Hybrid-Polymer-Basis mit schneller Aushärtung. Zur flexiblen Verklebung von Metall, Holz, Keramik, Glas, Beton usw., im Innen- und Aussenbereich. Gute Haftung auch ohne Primer auf zahlreichen Untergründen. Auch geeignet für Konstruktionen mit dynamischen Belastungen wie z.B. Ganzglasgeländer. Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei. Geeignet für Minergie-Eco.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1605.0760.10	Patronen 2 x 310 ml	grau	10
1605.0760.20	Patronen 2 x 310 ml	schwarz	10



Metallkleber 2K EP

2K Epoxidharzkleber mit Glaspartikeln

Hochfester 2K-Epoxidharzklebstoff mit Glaspartikel-Technologie, für viele Einsatzmöglichkeiten im Fahrzeug-, Bus- und Wagonbau. Haftet ausgezeichnet auf Aluminium roh oder eloxiert, faserverstärkten Kunststoffen, verzinktem und lackiertem Stahl. Auch geeignet für diverse Verklebungen für Verbreiterungen und Anbauteile an Fahrzeugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1388.7995.20	Patrone 195 ml	schwarz	12





GLUKON® premium plus

Sprühklebstoff für Formverklebungen

Kontaktklebstoff zum Sprühen für eine permanente Haftung verschiedener Materialien. Lösemittelhaltig, temperaturbeständig, lange offene Zeit, hohe Anfangs- sowie extrem hohe Endfestigkeit. Besonders gut geeignet für Formverklebungen und Verklebungen von Edelstahlblechen auf Plattenwerkstoffen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1709.0500.00	Dose 500 ml	transparent	12
1709.1700.00	Flasche 17 kg (22 l)	transparent	1

Zubehör	Bezeichnung		
8110.8200.50	Handgriff zu Spraydose	schwarz	1
8110.8100.00	Auftragpistole zu GLUKON Sprühklebstoffe		1
8110.8100.02	Schlauch, 3,7 m	schwarz	1
8110.8100.10	Ersatzdüse zu GLUKON pro wmc prime		1
8110.8100.40*	Metall-Wagen mit Haltekorb zu GLUKON		1



TIPP

Anwendung des GLUKON®-Druckbehälters

Die wichtigsten Hinweise in Kürze:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsplatz sauber und gut belüftet ist.
- Beim Anschliessen des Schlauches und der Auftragspistole ziehen Sie die Mutter mithilfe eines Rollgabelschlüssels fest, aber massvoll an.
- Optimal halten Sie die Sprühdüse in einem Abstand von 10 cm zur Oberfläche.
- Der Gebinde-Hahn am Druckbehälter wird erst wieder verschlossen, wenn das Gebinde leer ist, sonst trocknet restlicher Kleber im Schlauch aus und macht diesen unbrauchbar.
- Das Gebinde wird an der Sollbruchstelle mit einem nicht funkenden Werkzeug aus Aluminium oder Kupfer für die Entstörsstelle vorbereitet und vom Anwender entsorgt.



Zum ausführlichen
Beitrag mit Video



Direkt zum
Erklärvideo



Polyflex Primer 313

Für saugende Untergründe

Lösemittelhaltiger Voranstrich für MS-Fugendichtmassen auf saugende Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2100.0730.00	Pinseldose 330 ml	gelb-transparent	1
2100.1180.00	Dose 1 l	gelb-transparent	1



Polyflex Primer 414

MS-Polymerprimer für saugende Untergründe

Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebern auf MS-Polymer-Basis auf saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2110.0520.00	Dose 200 ml	gelb-transparent	6



Flex Primer N

Primer für PU-Klebstoffe

Voranstrich zur Haftverbesserung von Montageklebern auf Polyurethan-Basis wie GYSO-Flex 555 auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1920.0680.00	Dose 250 ml	transparent	2





Weissleime

8





WOOD A965 D3

PVAc Dispersionskleber D3

PVAc-Weissleim, wasserfest, für Holz und Parkett, mit langer offener Zeit. Löse-mittelfrei, gut fliessend, spaltfüllend und transparent auftrocknend. Für die wasserfeste Verleimung von Nut und Feder bei Spanplatten, Fertigparkett und Laminatbelägen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9255.0861.99	Flasche 550 g	weiss	10
9255.1161.99	Flasche 1100 g	weiss	10
9255.1626.00	Kanister 10 kg	weiss	32



Miracol 6360 Universal

Dispersionskleber D3, universell

Universell einsetzbarer Holzleim mit erhöhter Feuchtebeständigkeit D3. Für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe sowie Schichtstoff- und Holzverlegplatten. Für Kalt- und Warmverleimungen, Kleben von Nut und Kamm bei Fertigparkett, Montageverleimungen, Korpus- und Brettfugenverleimungen, hochwertige Furnierarbeiten, Flächenverleimungen, Schlitz- und Zapfenverleimungen. Für Anwendungen im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1002.6360.61	Flasche 750 g	9
1002.6360.02	Kessel 5 kg	1
1002.6360.07	Kanister 10 kg	1
1002.6360.09	Kanister 20 kg	1
1002.6360.04	Kessel 25 kg, mit Hahnanschluss	1



Miracol 8F1 Waterproof

PVAc Dispersionskleber, wasserbeständig D3/D4

Wärme- und wasserbeständiger PVAc-Dispersionskleber (D3). Erfüllt die Anforderungen des FFF an Klebstoffe (Leime) für Holz- und Holz-Metall-Fenster. Unter Beimischung von Miracol Härter 9504 erweiterbar auf Beanspruchungsgruppe D4. Für alle üblichen Holzarten, Holzwerkstoffe sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1100.6270.50	Flasche 300 g	12
1100.6270.01	Flasche 750 g	9
1100.6270.02	Kessel 5 kg	1
1100.6270.07	Kanister 10 kg	1
1100.6270.09	Kanister 20 kg	1
1100.6270.04	Kessel 25 kg, mit Hahnanschluss	1



Miracol 13F2 Express

Kontaktkleber, schnellhärtend

Kaltwasserbeständiger PVAc-Weissleim (D2) mit langer offener Zeit und kurzer Presszeit. Für Anwendungen im Innenbereich mit allen üblichen Holzarten, Holzwerkstoffen sowie Schichtstoff- und Holzverlegeplatten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1070.6113.53	Flasche 100 g	12
1070.6113.50	Flasche 300 g	12
1070.6113.01	Flasche 750 g	9
1070.6113.02	Kessel 5 kg	1
1070.6113.07	Kanister 10 kg	1
1070.6113.09	Kessel 25 kg, mit Hahnanschluss 	1







Spezialleime

9



Lignolic (Schleifstaubbinder)

Holzpaste für Parkett/Holzwerkstoffe

Schnell trocknende, matte, sehr füllkräftige und transparente Holzpaste auf Nitrocellulosebasis, gut ausziehbar, gute Haftung und geringer Volumenschwund für eine tragfähige Oberfläche. Gut schleifbar und mit allen Lacken überlackierbar.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9196.0100.00	Dose 1 l	1
9196.1621.00	Kanne 10 l 	50



WOOD P975 REPAIR

PU-Klebstoff für Parkett-Reparaturen

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff zur Füllung von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen. WOOD A975 REPAIR beseitigt nachträglich Hohlstellen und fixiert hohlliegende Parkett- und Laminatenelemente. Schwimmend verlegte Parkett- und Laminatböden lassen sich durch punktförmiges Auftragen des Klebstoffes mit dem Untergrund verbinden. Einsetzbar auf allen gängigen Untergründen, wie z.B. Zementestrichen, Calciumsulfat(fliess)-estrichen, Gussasphalt und Steinboden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9256.0631.55*	Flasche 250 g	braun	12



Mirapur 9595 Turbo

2K PUR für schnelle Reparaturen

2K PUR Kleb- und Reparaturmasse für den Innen- und Aussenbereich, extrem schnellhärtend und leicht expandierend, fugenfüllend, nach erfolgter Aushärtung schleif- und überlackierbar. Dank Statikmischdüse einfach in der Handhabung. Exzellent geeignet für das Ausfüllen und Reparieren von z.B. ausgefranzten Bohrlöchern, zum Kleben verschiedenster Materialien in wenigen Minuten, sowie beim Verankern von Befestigungselementen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
1505.9595.18	Patrone 28 g, Doppelkartusche	20
Zubehör	Bezeichnung	
8110.9906.21	Mischdüse	1



2K Speed Glue

2K Kleber auf Cyanacrylatbasis

Gute Klebeeigenschaften auf vielen unterschiedlichen Materialien: Metall, vielen Kunststoffen, z.B. PVC, ABS, PC, PBT, Gummi, porösen/absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien. Mischverhältnis: 4:1, Verarbeitungszeit: ca. 1 Minute, Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +120 °C.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
1300.0100.10	Patrone 10 g	transparent	10
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
1300.0200.20	Mischer zu 2K Speed Glue		10
2484.0100.10	SOL Spray, Universal Lösungsmittel	500 ml	12



2K PU ENDPOWER

2K Hochleistungskleber

2K Kleber auf PU-Basis für Hochleistungsverklebungen. In praktisch zu verarbeitender Doppelspritze. Schnelle Aushärtung mit einer Topfzeit von ca. 2 min, witterungs- und alterungsbeständig auch bei Temperaturschwankungen. Nach vollständiger Aushärtung schleif- und überlackierbar. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten..

Art. Nr.	Dimension	VPE
1326.9585.18	Patrone 25 g	10
Zubehör	Bezeichnung	
8110.9906.21	Mischdüse	1



2K Standard

2K Kleber auf Epoxybasis

2K Kleber auf Epoxybasis in praktisch zu verarbeitender Doppelspritze. Langsame Aushärtung mit einer Topfzeit von ca. 30 min. Witterungs- und alterungsbeständig auch bei Temperaturschwankungen. Nach vollständiger Aushärtung schleif- und überlackierbar. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten.


Art. Nr.	Dimension	VPE
1333.9580.18	Patrone 25 g	10
Zubehör	Bezeichnung	
8110.9906.21	Mischdüse	1





Dichtstoffe

10

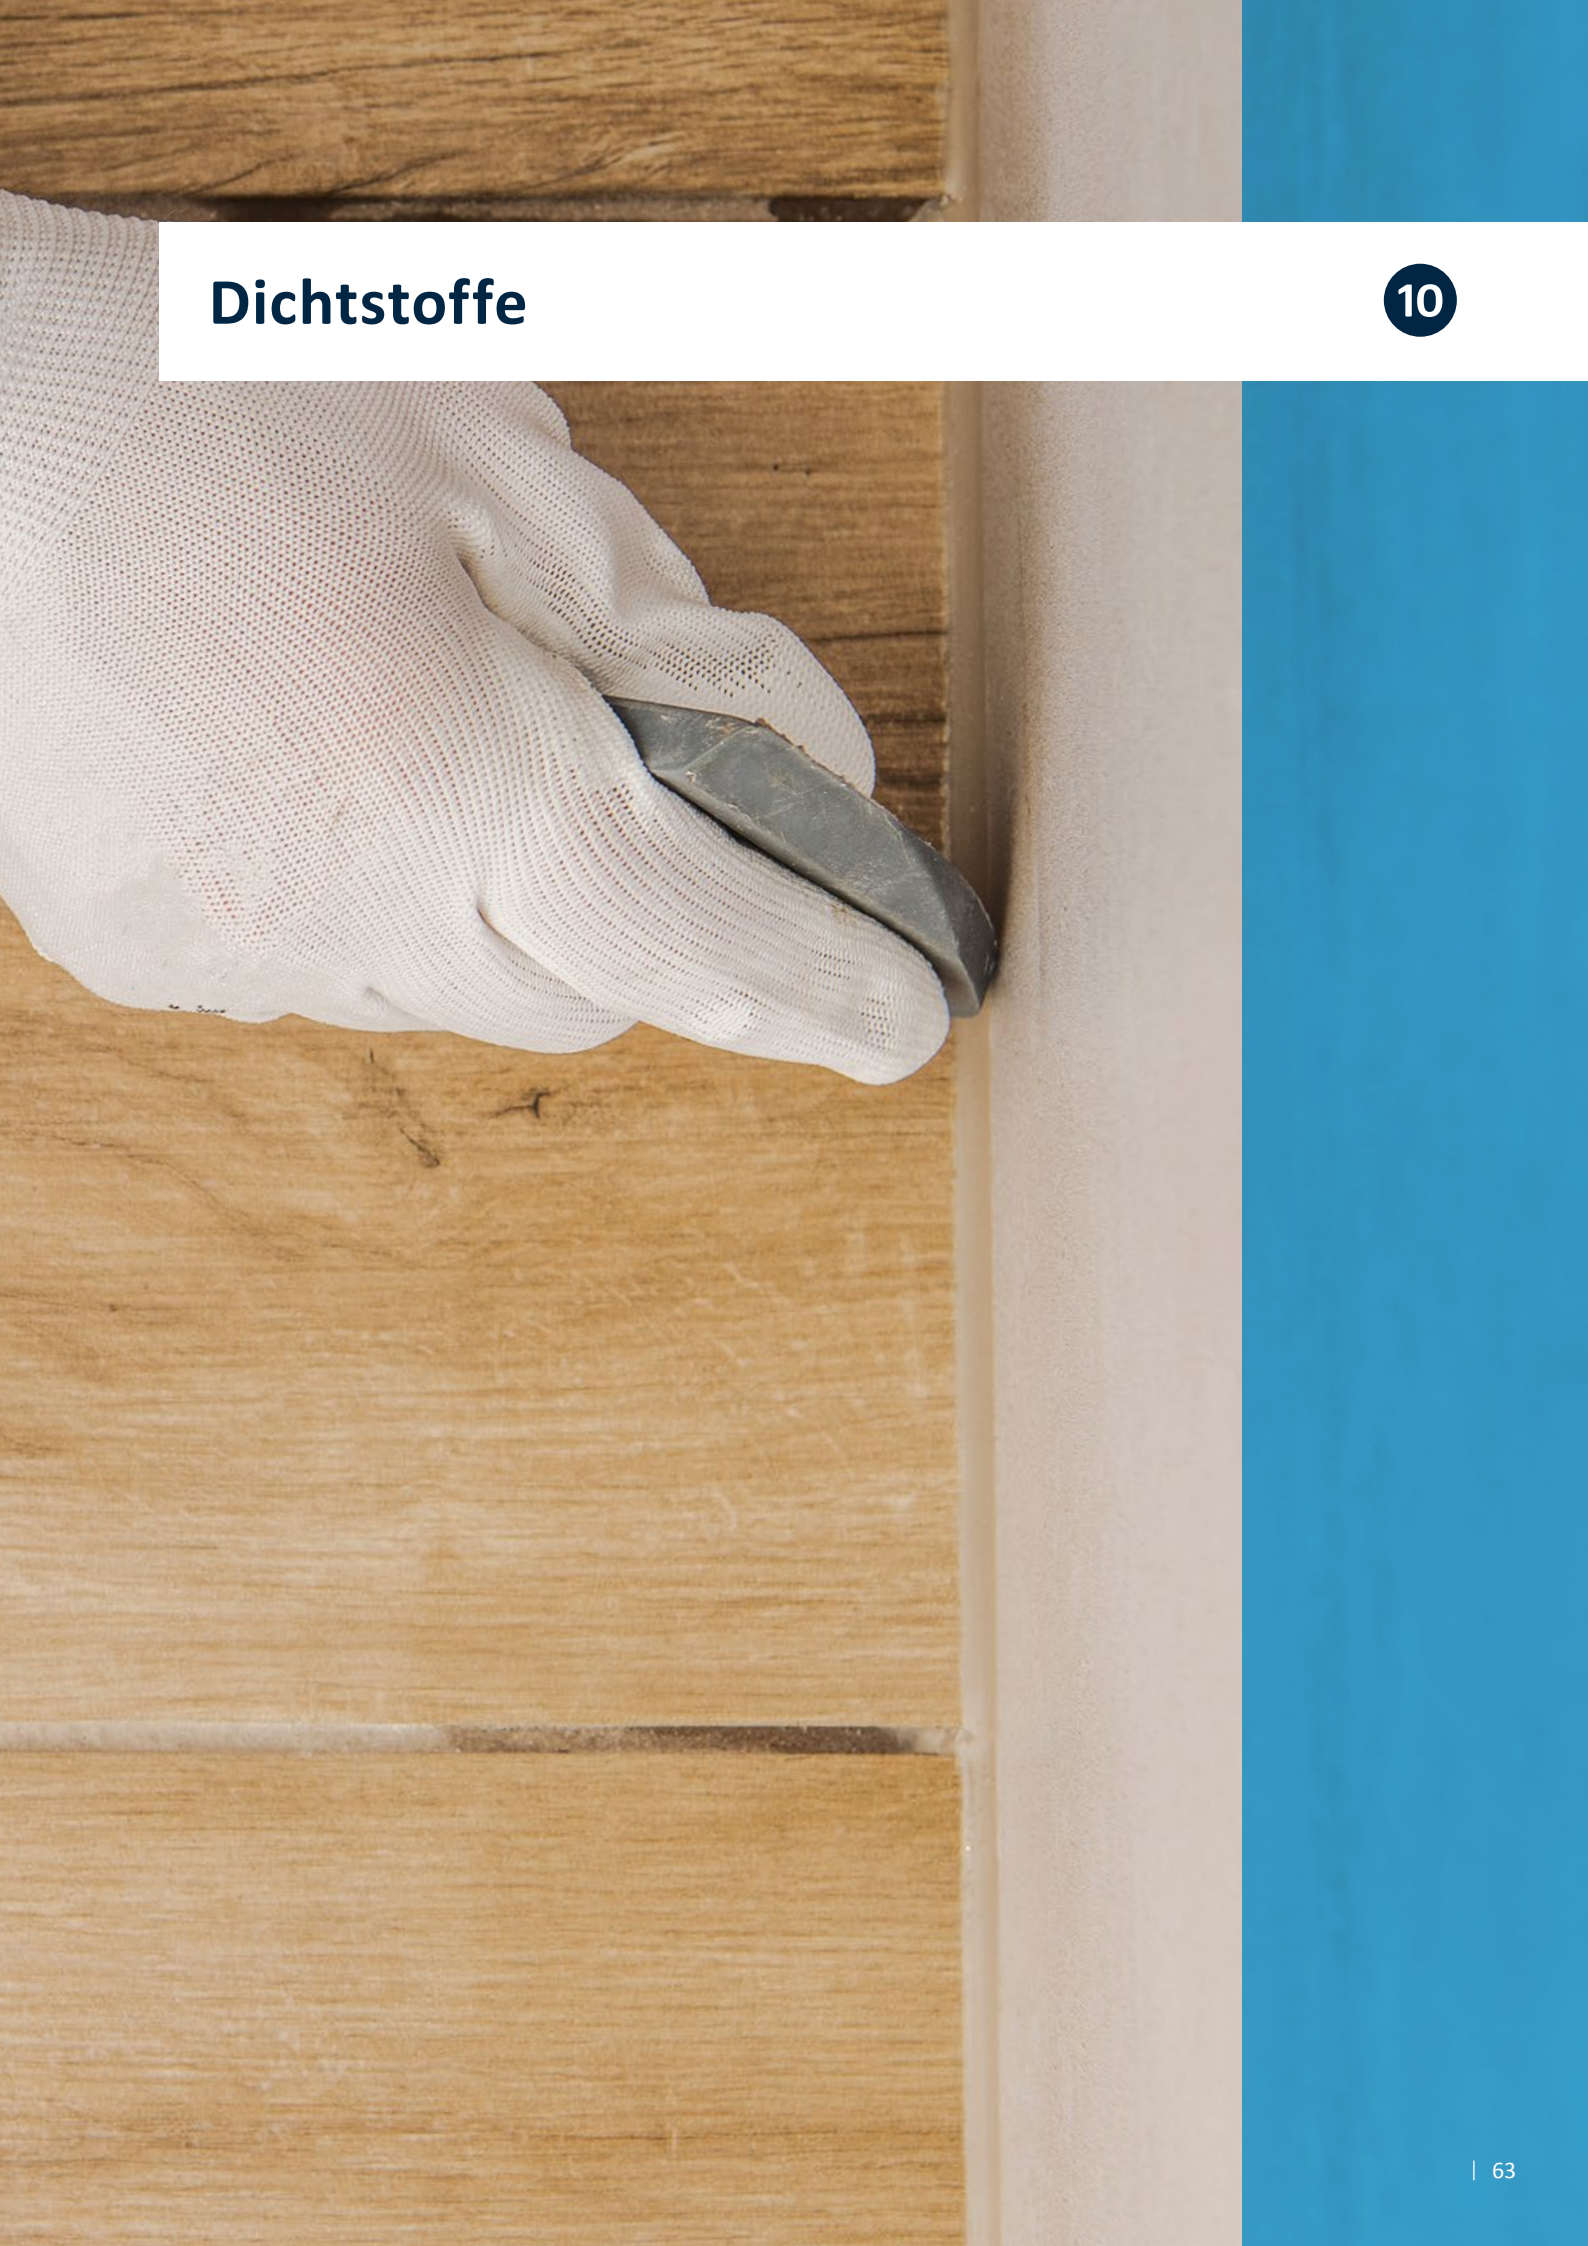



Fugensil 75

Natursteinverträglich, seidenmatt

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig, mit hoher Kerbfestigkeit. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststein, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE	
0596.0760.01	Patrone 310 ml		transparent	12
0596.0760.10	Patrone 310 ml		grau	12
0596.0760.12	Patrone 310 ml		dunkelgrau	12
0596.0760.13	Patrone 310 ml		betongrau	12
0596.0760.14	Patrone 310 ml		sandgrau	12
0596.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit	12
0596.0760.16	Patrone 310 ml		granitgrau	12
0596.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan	12
0596.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz	12
0596.0760.33	Patrone 310 ml		grau-weiss	12
0596.0760.34	Patrone 310 ml		lichtgrau	12
0596.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau	12
0596.0760.38	Patrone 310 ml		sanitärgrau	12
0596.0760.54	Patrone 310 ml		jasmin	12
0596.0760.55	Patrone 310 ml		beige	12
0596.0760.56	Patrone 310 ml		bahamabeige	12
0596.0760.59	Patrone 310 ml		ahorn	12
0596.0760.60	Patrone 310 ml		buche hell	12
0596.0760.61	Patrone 310 ml		buche gedämpft	12
0596.0760.62	Patrone 310 ml		eiche hell	12
0596.0760.63	Patrone 310 ml		eiche dunkel	12
0596.0760.64	Patrone 310 ml		räuchereiche	12
0596.0760.65	Patrone 310 ml		kirschbaum	12
0596.0760.68	Patrone 310 ml		hellbraun	12
0596.0760.69	Patrone 310 ml		mittelbraun	12
0596.0760.70	Patrone 310 ml		braun	12
0596.0760.75	Patrone 310 ml		wenge	12
0596.0760.95	Patrone 310 ml		altweiss	12
0596.0760.99	Patrone 310 ml		weiss	12
0596.0760.XX	Weitere Farben in der Patrone auf Anfrage.			
0596.0960.13	Beutel 580 ml		betongrau	120
0596.0960.38	Beutel 580 ml		sanitärgrau	120
0596.0960.99	Beutel 580 ml		weiss	120
0500.0960.XX	Weitere Farben im Beutel auf Anfrage.			

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2200.0730.00	Sil Primer 25	Pinseldose 330 ml	1
2200.1180.00	Sil Primer 25	Dose 1 l	5
2610.1160.00	Abglättmittel S-70	Flasche 1 l	6
2610.1620.10	Abglättmittel S-70	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	1



Fugensil 75 MATT

Natursteinverträglich, matt

Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis mit matter Oberfläche und sehr gutem Abglättverhalten. Weichmacherfrei, fungizid ausgerüstet, UV-beständig mit hoher Kerbfestigkeit. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststein, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0597.0760.10	Patrone 310 ml	 grau	12
0597.0760.11	Patrone 310 ml	 basaltgrau	12
0597.0760.12	Patrone 310 ml	 dunkelgrau	12
0597.0760.13	Patrone 310 ml	 betongrau	12
0597.0760.14	Patrone 310 ml	 sandgrau	12
0597.0760.15	Patrone 310 ml	 anthrazit	12
0597.0760.18	Patrone 310 ml	 manhattan	12
0597.0760.20	Patrone 310 ml	 schwarz	12
0597.0760.32	Patrone 310 ml	 silbergrau	12
0597.0760.34	Patrone 310 ml	 lichtgrau	12
0597.0760.36	Patrone 310 ml	 fugengrau	12
0597.0760.38	Patrone 310 ml	 sanitärgrau	12
0597.0760.59	Patrone 310 ml	 ahorn	12
0597.0760.60	Patrone 310 ml	 buche hell	12
0597.0760.61*	Patrone 310 ml	 buche gedämpft	12
0597.0760.62	Patrone 310 ml	 eiche hell	12
0597.0760.63	Patrone 310 ml	 eiche dunkel	12
0597.0760.64	Patrone 310 ml	 räuchereiche	12
0597.0760.65	Patrone 310 ml	 kirschbaum	12
0597.0760.68	Patrone 310 ml	 hellbraun	12
0597.0760.79	Patrone 310 ml	 mansonian	12
0597.0760.75	Patrone 310 ml	 wenge	12





Fugensil 70

Natursteinsilikon, matt

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis. Weichmacherfrei mit fungizider Ausrüstung, hoher Kerbfestigkeit sowie hoher UV-Beständigkeit. Frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Speziell geeignet für das Verfugen von Natursteinen, Kunststeinen, Sichtbeton sowie Parkett- und Laminatböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE	
0595.0760.01	Patrone 310 ml		transparent	12
0595.0760.03	Patrone 310 ml		doussie	12
0595.0760.06	Patrone 310 ml		buche hell	12
0595.0760.08	Patrone 310 ml		buche gedämpft	12
0595.0760.10	Patrone 310 ml		grau	12
0595.0760.11	Patrone 310 ml		basaltgrau	12
0595.0760.12	Patrone 310 ml		dunkelgrau	12
0595.0760.13	Patrone 310 ml		betongrau	12
0595.0760.14	Patrone 310 ml		sandgrau	12
0595.0760.16	Patrone 310 ml		anthrazit	12
0595.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan	12
0595.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz	12
0595.0760.32	Patrone 310 ml		silbergrau	12
0595.0760.34	Patrone 310 ml		lichtgrau	12
0595.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau	12
0595.0760.38	Patrone 310 ml		sanitärgrau	12
0595.0760.59	Patrone 310 ml		ahorn	12
0595.0760.69	Patrone 310 ml		kirschbaum	12
0595.0760.71	Patrone 310 ml		hellbraun	12
0595.0760.72	Patrone 310 ml		wenge	12
0595.0760.76	Patrone 310 ml		eiche hell	12
0595.0760.77	Patrone 310 ml		eiche dunkel	12
0595.0760.78	Patrone 310 ml		räuchereiche	12
0595.0760.79	Patrone 310 ml		mansonia	12
0595.0760.99	Patrone 310 ml		weiss	12



Unisilicon 707

Premium Silikon-Dichtmasse universell

Luftfeuchtigkeitshärtende Silikon-Dichtmasse auf neutraler Oximhärter-Basis mit guter Haftung auf vielen Untergründen. UV- und witterungsbeständig mit fungizider Ausrüstung, frei von Lösemitteln und Isocyanaten. Zum Abdichten von Bewegungs- und Anschlussfugen im Innen- und Aussenbereich. Haftet auf sehr vielen Untergründen wie Glas, anstrichbehandeltem Holz, Aluminium, Beton, Putz, Hart-PVC, Metall, usw. Erfüllt die Anforderungen der DIN 18545 Teil 2 Gruppe E.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE	
0640.0760.01	Patrone 310 ml		transparent	12
0640.0760.02	Patrone 310 ml		kiefer	12
0640.0760.06	Patrone 310 ml		buche	12
0640.0760.10	Patrone 310 ml		grau	12
0640.0760.11	Patrone 310 ml		hellgrau	12
0640.0760.12	Patrone 310 ml		dunkelgrau	12
0640.0760.13	Patrone 310 ml		betongrau	12
0640.0760.15	Patrone 310 ml		anthrazit	12
0640.0760.18	Patrone 310 ml		manhattan	12
0640.0760.19	Patrone 310 ml		alufarbig	12
0640.0760.20	Patrone 310 ml		schwarz	12
0640.0760.25	Patrone 310 ml		staubgrau	12
0640.0760.33	Patrone 310 ml		grau-weiss	12
0640.0760.34	Patrone 310 ml		lichtgrau	12
0640.0760.36	Patrone 310 ml		fugengrau	12
0640.0760.38	Patrone 310 ml		sanitärgrau	12
0640.0760.53	Patrone 310 ml		anemone	12
0640.0760.56	Patrone 310 ml		bahamabeige	12
0640.0760.63	Patrone 310 ml		ockerbraun	12
0640.0760.69	Patrone 310 ml		mittelbraun	12
0640.0760.70	Patrone 310 ml		braun	12
0640.0760.71	Patrone 310 ml		hellbraun	12
0640.0760.76	Patrone 310 ml		eiche	12
0640.0760.77	Patrone 310 ml		eiche dunkel	12
0640.0760.94	Patrone 310 ml		weiss RAL 9001	12
0640.0760.99	Patrone 310 ml		weiss	12
0640.0961.01	Beutel 580 ml		transparent	12
0640.0961.02	Beutel 580 ml		kiefer	12
0640.0961.10	Beutel 580 ml		grau	12
0640.0961.20	Beutel 580 ml		schwarz	12
0640.0961.34	Beutel 580 ml		lichtgrau	12
0640.0961.99	Beutel 580 ml		weiss	12
0640.0961.XX	Weitere Farben im Beutel auf Anfrage.			
0640.3085.02	Tube 90 ml		transparent	36
Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE	
2205.0730.00	Sil Primer 26	Pinseldose 330 ml	8	
2205.1180.00	Sil Primer 26	Dose 1 l	5	
2600.1160.00	Abglättmittel N	Flasche 1 l	6	
2600.1620.10	Abglättmittel N	Kanne 10 l (inkl. Auslaufhahn)	1	





OTTOSEAL® M 390

1K-Hybrid Dichtstoff für innen und aussen

1K-Hybrid Polymer STP-Dichtstoff für hohe mechanische Belastungen, mit sehr guter Haftung auf vielen Materialien für innen und aussen. Ideal für Spannungsausgleichende Abdichtung von Boden- und Anschlussfugen, bei Fussgängerwegen, Balkonen, Terrassen und öffentlichen Bereichen. Nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar. Abdichten von Fugen bei Parkett-, Laminat-, Holz-, Kork-, Kunststoff und Vinylböden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0461.0760.14*	Patrone 310 ml	titangrau	20
0461.0760.50*	Patrone 310 ml	buche	20
0461.0760.56	Patrone 310 ml	bahamabeige	20
0461.0760.69	Patrone 310 ml	kirschbaum	20
0461.0760.76	Patrone 310 ml	eiche hell	20
0461.0760.77	Patrone 310 ml	eiche dunkel	20
0461.0760.80*	Patrone 310 ml	esche kiefer fichte ahorn	20
0461.0760.99*	Patrone 310 ml	weiss	20
0461.0960.XX*	Beutel 580 ml	alle Farben wie Patrone	550



H780 SUPERGRIP TRANS

Transparenter MS-Kleb- und Dichtstoff

Kleb- und Dichtstoff auf Basis MS-Polymer, hochtransparent, elastisch mit guter Haftung auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und vielen Kunststoffen. Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich sowie zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0445.0761.01	Patrone 310 g	transparent	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2130.0620.20*	Simson PrepG Schwarzprimer für MS-Polymer	Dose 250 ml	12



SIMSON-MSR DC ADVANCED (Deck Caulk)

Für Schiffsdeckfugen

Fugendichtmasse auf SMP Basis. Lösemittel- und Isocyanatfrei, schleifbar, mit guter UV-, Süss- und Salzwasserbeständigkeit. Zur dauerhaften und wetterfesten Abdichtung von Schiffsdeckfugen aus Teakholz oder Sipo.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
0520.0640.20	Patrone 290 ml	schwarz	12

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	VPE
2145.0860.00	Simson Prep P Systemprimer für Schiffsdeckfugen	Dose 500 ml	6



SmoothSpray

für Silikon-, PU- und MS-Polymer-Dichtmassen

Abglättmittel für Silikon-, Polyurethan- und MS-Polymer-Dichtmassen. Erleichtert das Abglätten von frischen Dichtmassen, verhindert das Fädenziehen und das Aufreißen der Oberfläche. Für alle Untergründe geeignet.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2595.0500.10	Flasche 500 ml	12







NIBOLAY RENOFLEECE

Wechselvlies zur Entkopplung

Armierungsfleece 1 mm zur Entkopplung unter Keramischen Fliesen, Bodenbeläge und Parkett. Besonders für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen mit fest anhaftendem Klebstoff und Spachtelmassenresten. Auch auf Warmwasserfußbodenheizung sowie auf elektronischer Fußbodenheizung geeignet.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9294.8671.99	1000 mm, Rolle 50 m	weiss	15



Trittschall

Kork-Gummi Dämmunterlage

Allround-Dämmunterlage zur Trittschalldämmung, kann unter Parkett, Teppich, Laminat, Linoleum, PVC und Fliesen im Sandwich Verfahren geklebt oder als schwimmende Unterlage verwendet werden. Dient zugleich als Entkopplungssystem für Mürbe oder alte Untergründe.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9287.8670.40	1000 × 1,6 mm, Rolle 15 m (15 m²)		1
9287.8670.60	1000 × 3 mm, Rolle 40 m (40 m²)	braun-schwarz 	1



Rollkork

Trittschall- und Wärmedämmung

Trittschall- und Wärmedämmung im Bodenbereich aus Naturkork. Universell einsetzbar für Neubauten und Renovierung, geringe Konstruktionshöhe, gutes Rückstellvermögen, hervorragende Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften, verbessert den Wohn- und Gehkomfort, auch auf Treppenstufen einsetzbar.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9283.8670.80	1000 × 2 mm, Rolle 30 m (30 m²)	hellbraun	1



Entkopplungsplatte

Zur Spannungsentkopplung

Kunstharzgebundene und universell einsetzbare Trittschall- und Wärmedämmung für Neu- und Altbauten, im Wohn- und Gewerbebau im Innenbereich.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9280.2080.50	Dicke 4 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 200 Stk. (120 m²) 	1
9280.2670.50	Dicke 9 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 100 Stk. (60 m²) 	1
9280.3000.50*	Dicke 15 mm, 0,60 × 1,00 m, Palette 60 Stk. (36 m²) 	1



Randdämmstreifen

PE-Schaumstoff, schalldämmend

PE-Schaumstreifen mit integriertem Vliesrücken zur optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9164.7450.20	50 × 5 mm, Rolle 50 m	4



Stellstreifen PE / Stellstreifen PE mit Liner

Selbstklebendes Schaumstoffband

Stellstreifen aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit einseitig selbstklebendem Klebebandstreifen im Randbereich (ca. 10 mm). Alterungsbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich. Als Dichtungs- Dehn- und Abdeckband für den Trockenbau.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3460.6450.99	30 × 2 mm, Rolle 55 m	weiss	10
3460.7400.99	50 × 2 mm, Rolle 55 m	weiss	6
3470.6450.99	30 × 2 mm, Rolle 30 m, m. Liner	weiss	10
3470.7400.99	50 × 2 mm, Rolle 30 m, m. Liner	weiss	6



Tape PE-35

Verglasungsband ohne Abziehstreifen

Elastisches Dichtband aus Polyethylen-Schaum, geschlossenporig. Selbstklebend. Für die Verglasung von Holz-, Metall-, Holz/Metall- und Kunststoff-Fenster, die mit Dichtungsmassen versiegelt werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3490.3051.15	9 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	30
3490.3051.99	9 × 3 mm, Rolle 20 m	weiss	30
3490.3151.15	9 × 5 mm, Rolle 10 m	anthrazit	30
3490.3151.99	9 × 5 mm, Rolle 10 m	weiss	30
3490.3651.15	12 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	25
3490.3651.99	12 × 3 mm, Rolle 20 m	weiss	25
3490.3771.15	12 × 5 mm, Rolle 10 m	anthrazit	25
3490.3771.99	12 × 5 mm, Rolle 10 m	weiss	25
3490.4381.15	15 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	20
3490.4381.99	15 × 3 mm, Rolle 20 m	weiss	20





Trennwandband

Zur akustischen Abdichtung von Trennwänden

Elastisches Dichtungsband aus Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenporig. Selbstklebend, mit guter Rückstellkraft und sehr guten Schalldämmeigenschaften. Als Zwischenlage und akustische Abdichtung bei Trennwänden an Decken, Wänden und Böden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3680.5271.15	20 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	15
3680.6481.15	30 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	10
3680.7411.15	50 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	6



Filzband

Trennlageband

Isolier- und Trennlageband aus Polyesterfasern, einseitig selbstklebend. Mit guten Schalldämmeigenschaften. Als Trennlage bei Beton- und Stahlbauelementen, sowie im Holzbau.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
3670.6321.00	30 × 3 mm, Rolle 20 m	grau	10
3670.7291.00	30 × 3 mm, Rolle 20 m	grau	10
3670.7631.00	50 × 3 mm, Rolle 20 m	anthrazit	6



Roll 25|50|85

Für Sockelleisten

Beidseitig klebende Folie mit sehr dünnem Klebstoffträger für die Sockelleistenmontage. Sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft auf diversen Untergründen wie Rohbeton, Zementestrich, Calciumsulfatestriche, Holz, usw. Sehr gut verträglich mit allen gängigen Bodenbelägen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9380.2550.00*	Breite 25 mm, Rolle 50 m	8
9380.5050.00 *	Breite 50 mm, Rolle 50 m	5
9380.8550.00	Breite 85 mm, Rolle 50 m	3



Duplocoll 30

Teppichklebeband, rückstandlos entfernbar

Dünnes Montageband, beidseitig klebend mit Gewebeträger und aufgebrachtem Dispersionsacrylat Kleber. Sehr hohe Anfangs- und Endklebekraft. Erleichtertes rückstandsloses Entfernen auf nicht saugenden Untergründen möglich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5220.4761.00	19 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	16
5220.6321.00	30 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	10
5220.7291.00	50 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	6
5220.7501.00	60 mm, Rolle 25 m	gelb-transparent	5



Bonding-Tape 200

Montageband mit hoher Klebkraft

Montageband, beidseitig klebend, mit modifiziertem Acrylat-Kleber und Gittergelege als Verzugssicherung. Hohe Klebekraft, gute UV-, Alterungs- und Wasserbeständigkeit. Als Montagehilfe oder zur dauerhaften Verklebung verschiedener Materialien wie Teppichsockeln, leichten Isolationen auf Metallen, etc. sowie zur Verklebung von Wand- und Dachfolien.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
5030.8020.00	20 mm, Rolle 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm, Rolle 50 m	transparent	10



Gewebeband 505

Allzweck-Band

Klebeband mit leichtem Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, gute Klebkraft, reissfest. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4345.7290.62	44 mm, Rolle 50 m	gelb	28
4345.7320.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	24



Gewebeband 515

Mit starkem Kleber

Klebeband mit feinem Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, hohe Anfangsklebkraft, reissfest. Zum Verkleben von Fugen bei Betonschalungen, für kurzzeitige Abklebarbeiten sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4352.7248.62	44 mm, Rolle 50 m	gelb	24
4352.7291.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	24
4352.7291.14	50 mm, Rolle 50 m	silber	24
4352.7630.14	75 mm, Rolle 50 m	silber	16





Gewebeband PCL 550

Textilträger mit PE-Beschichtung und sehr satter Kleberschicht

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung, sehr reissfest. Lässt sich kurzzeitig rückstandslos wieder entfernen. Zum temporären Abkleben von Untergründen. Zum Abdichten von Ventilationskanälen sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4360.6320.14	30 mm, Rolle 50 m	silber	30
4360.6870.14	38 mm, Rolle 50 m	silber	24
4360.7290.99	50 mm, Rolle 50 m	weiss	18
4360.7290.14	50 mm, Rolle 50 m	silber	18
4360.7290.62	50 mm, Rolle 50 m	gelb	18
4360.7290.20	50 mm, Rolle 50 m	schwarz	18
4360.7630.14	75 mm, Rolle 50 m	silber	12
4360.7800.14	100 mm, Rolle 50 m	silber	12



Gewebeband PCL 550 MATT

Textilträger mit PE-Beschichtung und matter Oberfläche

Klebeband mit Gewebeträger und Polyethylen-Beschichtung mit matter Oberfläche. Sehr reissfest, lässt sich im Innenbereich bis 6 Wochen nach der Applikation rückstandslos wieder entfernen. Zum temporären Abkleben von Untergründen oder fixieren von Gegenständen bei denen eine Lichtreflexion unerwünscht ist.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4362.7290.14	50 mm, Rolle 50 m	schwarz-matt	24



Schutzband SB 762

Rückstandslos entfernbar, perforiert

Schutz- und Abdeckband aus PVC-Folie mit leichtem Kleber, gerillte Oberfläche, gut abreissbar. Kurzzeitig UV-beständig, lässt sich bis zu 2 Monate rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Glas, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4182.5760.99	25 mm, Rolle 33 m	weiss	36
4182.6870.99	38 mm, Rolle 33 m	weiss	24
4182.7290.99	50 mm, Rolle 33 m	weiss	18



Tape SB 764

Rückstandslos entferntbar, weichmacherfrei

Schutz- und Abdeckband aus spezieller, weichmacherfreier und UV-stabilsierter, dehnfähiger PE-Folie mit leichtem, nicht korrosivem Acrylat-Kleber. Lässt sich im Innenbereich bis 8 Wochen, im Aussenbereich bis 4 Wochen nach Applikation rückstandslos entfernen. Optimaler Schutz während der Verarbeitungs- und Bauzeit für Teile aus Metall, Kunststoff, Holz usw. Für Innen- und Aussenanwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4184.5760.49	25 mm, Rolle 33 m	orange	72
4184.6870.49	38 mm, Rolle 33 m	orange	48
4184.7290.49	50 mm, Rolle 33 m	orange	36



Abdeckband CA

Krepp-Abdeckband, temperaturbeständig bis +80 °C

Krepp-Abdeckband, einbrennfest, temperaturbeständig bis +80 °C. Für vielseitigen Einsatz. Zum Abdecken von angrenzenden Flächen bei Malerarbeiten usw.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4140.4240.55	15 mm, Rolle 50 m	beige	60
4140.4760.55	19 mm, Rolle 50 m	beige	48
4140.5760.55	25 mm, Rolle 50 m	beige	36
4140.6320.55	30 mm, Rolle 50 m	beige	32
4140.6870.55	38 mm, Rolle 50 m	beige	24
4140.7290.55	50 mm, Rolle 50 m	beige	24
4140.7800.55	100 mm, Rolle 50 m	beige	12



Abdeckband ECO

Krepp-Abdeckband, temperaturbeständig bis +60 °C

Für vielseitigen Einsatz. Zum Abdecken von angrenzenden Flächen bei Malerarbeiten (nur im Karton erhältlich).

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
4141.4760.00	19 mm, Rolle 50 m	beige	48
4141.5760.00	25 mm, Rolle 50 m	beige	36
4141.6320.00	30 mm, Rolle 50 m	beige	32
4141.6870.00	38 mm, Rolle 50 m	beige	24
4141.7290.00	50 mm, Rolle 50 m	beige	24





Protect Liner 2.0

Schutz- und Abdeckvlies

Mehrfach verwendbares Polyester-Abdeckvlies zum Schutz von Bodenbelägen. Sehr reissfest, mit rutschfester Oberfläche und atmungsaktiver aber wasserdichten Vlies-Beschichtung zum Schutz vor Flüssigkeiten. Anhaftende Unterseite mit wasserfester Acrylat-Beschichtung.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7545.7700.99	Breite 1000 mm, Rolle 50 m (50 m²)	weiss	1



Abdeckvlies

Schutz- und Abdeckvlies, rutschfest

Vlies aus Baumwollfasergewebe mit aufkaschierter Folie zum Schützen von Bodenbelägen und Möbeln. Hochreissfest, rutschfest, anschmiegsam und mehrfach verwendbar. Die aufgelagerte Folie verhindert das Durchdringen von Flüssigkeiten und Farben auf den Untergrund.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9325.8670.00	Breite 1000 mm, Rolle 50 m (50 m²)	grau	1



Abdeckpapier fest

Zum Schutz von Bodenbelägen

Abdeckpapier extra stark, ideale Steifheit mit grosser Saugfähigkeit. Auch geeignet für die Kulissenmalerei oder als Schablonenkarton.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9320.8730.00	Breite 1450 mm, 270 g/m², Rolle 50 m (75 m²)	grau-braun	1



Abdeckfolie PE

Universelle Abdeckfolie

Abdeckfolie aus Polyethylen, leicht, elastisch, reissfest, wiederverwendbar. Zur Abdeckung von Böden, Möbeln, Bauteilen, Apparaten, Maschinen während Bau-, Revisions- und Malerarbeiten sowie für viele weitere Anwendungen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
7540.8870.00	0,10 mm × 2,0 m, Rolle 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2,0 m, Rolle 50 m	transparent	6
7540.8960.00	0,10 mm × 3,0 m, Rolle 50 m	transparent	6
7540.9010.00	0,10 mm × 4,0 m, Rolle 50 m	transparent	6



Protecmask

Abdeckfolie mit Gewebeklebeband

Statisch geladene und koronabehandelte Abdeckfolie mit UV-stabilisiertem Gewebeklebeband. Für einfache und zeitsparende Abdeckarbeiten im Maler- und Lackierbereich. Bis zu 3 Wochen rückstandslos entfernbar im Innen- und Aussenbereich.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8728.0550.01	550 mm, Rolle 20 m	transparent	60
8728.1400.01	1400 mm, Rolle 20 m	transparent	30
8728.1800.01	1800 mm, Rolle 20 m	transparent	30
8728.2700.01	2700 mm, Rolle 17 m	transparent	30





Reinigungsprodukte

12





SOLVENT 300

Reiniger für Klebstoffe

Reiniger für Polychloropren-Kontaktklebstoffe. Zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Entfernen von Klebstoffresten. Zur Fett- und Trennmittelentfernung.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9279.1571.00	Kanne 6 l	1



Acrylac 2020

Allzweckreiniger für alle Untergründe

Angenehm riechender, nicht rückfettender und schnell ablüftender, lösemittelhaltiger Reiniger, zur Reinigung von öligen, fettigen und staubigen Untergründen. Ebenfalls geeignet für lackierte Teile und Kunststoffe. Greift frische Lacke nicht an.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2475.0100.10	Dose 1 l	transparent	1
2475.0300.10	Kanne 3 l	transparent	1
2475.2500.10	Kanne 25 l	transparent	1
2475.5000.10	Fass 200 l	transparent	1



Cleaner 2000

Für Metall und Glas

Nicht rückfettender, schnell ablüftender Reiniger für nicht lackierte Teile. Zur Reinigung von öligen, fettigen und staubigen Untergründen als Vorbereitung vor dem Ein- und Aufbringen von Dichtmassen und Klebstoffen sowie zur Entfernung von nicht ausgehärtetem PU-Schaum. Kann verschiedene Lacke und Kunststoffe angreifen. Keine VOC-Abgabe. Lösemittelhaltig.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2505.0860.00	Dose 500 ml	transparent	1
2505.1180.00	Dose 1 l	transparent	1
2505.1407.00	Kanne 3 l	transparent	1
2505.1741.00	Kanne 25 l	transparent	1



SOL Universal-Lösungsmittel

Greift Lacke nicht an

SOL entfettet und reinigt rückstandsfrei, gründlich und schnell. Kann auf Fahrzeuglackierungen, Gummi, Glas, Metall und den meisten Kunststoffen verwendet werden. SOL entfernt mühelos Klebstoffreste, Dichtmittel, Teer, etc.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2484.0100.10	Dose 500 ml	transparent	12
2483.0100.10	Dose 1 l	transparent	12



Purex PU-Reiniger

Entfernt ausgehärteten PU-Schaum

Zum Entfernen von ausgehärtetem PU-Schaum auf unbehandelten Oberflächen. Wirkt korrosiv, löst Farben und Beschichtungen an.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2575.0510.00	Dose 150 ml	1



Schimmelstop

Gegen Schimmel-, Pilz-, Moos- und Algenbefall

Entfernt zuverlässig und dauerhaft Schimmel, Pilz, Algen und Moos. Zur Untergrundvorbehandlung bei der Sanierung von schimmelpilzbefallenen Fugen. Zur Anwendung auf Fliesenfugen, elastischen Fugen und Wänden in Wohnraum, Küche, Bad, Keller sowie als Schutzmittel für Mauerwerk, Terrassen und Fassaden.

Art. Nr.	Dimension	VPE
2577.0500.00	Pumpspray 500 ml	1



Technoclean Handreiniger

Dermatologisch getestet, angenehmer, frischer Duft

Enthält natürliche Reibemittel aus fein gemahlenem Maiskolbenmehl, ist pH-Hautneutral mit rückfettender Wirkung. Auch für sensible Haut geeignet. Biologisch abbaubar, schont die Umwelt und verstopft keine Abflüsse.

Art. Nr.	Dimension	VPE
6986.0250.10	Tube 250 ml	24
6986.3000.10	Dose 3 Liter	6

Zubehör	Bezeichnung	VPE
6985.3000.10	Technoclean Spender für 3 l-Dose, Halter mit Dosierpumpe	1





Putzlappen

Aus verschiedenen alten Textilien

Saubere Putzlappen aus verschiedensten alten Textilien. In unterschiedlichen Grössen und Farben. Für grobe Reinigungsarbeiten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8445.1331.00	Bund ca. 5 kg	farbig	1
8445.1331.99	Bund ca. 5 kg	weiss	1



Silicone Cleaning Wipes

Feuchtreinigungstuch

Feuchtreinigungstuch zur Reinigung von Silikonrückständen (in ungehärtetem oder teilweise gehärtetem Zustand) von Oberflächen, Werkzeugen und Händen. Kann auch als Reinigungstuch bei anderen Verschmutzungen wie Öl und Fett sowie für PU-, Hybrid oder Acryldichtstoffe verwendet werden.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2830.8370.00	Eimer, 150 Tücher	weiss	4



Wiper Bowl

Feuchtreinigungstuch für Werkzeuge und Hände

Feuchtreinigungstuch im praktischen Spendereimer mit 72 fusselfreien Tüchern. Zur Reinigung von verschmutzten Werkzeugen und fettigen Händen. Reinigt ohne zusätzliches Wasser und Seife schnell und gründlich allen anhaftenden Schmutz.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2801.8370.00	Eimer, 72 Tücher 250 x 250 mm	blau	6



Microfasertuch

Reinigungs- und Poliertuch aus Microfasern

Feucht oder trocken verwendbar, hohe Schmutzaufnahme, weich, saugstark, wasch- und mehrfach verwendbar. Zur Reinigung von glatten Oberflächen.

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
2820.0100.50	Soft (Universal), 40 x 40 cm, Beutel 5 Stk.	blau	1
2823.0100.50	Laser Pro 38 x 38 mm, Beutel 5 Stk.	rot	1
2822.0100.50	Glas Duo, 40 x 40 cm, Beutel 5 Stk.	grün	1







Eimer

Zum Dosieren und Anrühren

Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
9400.0500.00	Anrühreimer, 30 l	nachtblau	1
9400.0500.10	Dosiereimer mit Skala, 10 l	transparent	1



Zahntraufel

Auftragstraufel mit Zahnung E6

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.5013.06	Typ E6, 500/130 mm (6/6/6 mm)	1



Metallspachtel

Auftragsspachtel mit Holzgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8110.9904.23	Zahnschachtel A5, 200 mm	1
8110.9904.25	Zahnschachtel B3, 250 mm	1



Metallspachtel

Auftragsspachtel mit Holzgriff, grobzahnnig C2

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.1240.86	Typ C2, 180 mm (6 mm)	1



Mutterspachtel

Mit auswechselbaren Zahnleisten

Art. Nr.	Dimension	VPE
9420.0100.21	210 mm, ohne Zahnleisten	1
Zubehör	Bezeichnung	
9420.0121.04	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk. Typ A2	1
9420.0121.32	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk. Typ B1	1
9420.0121.34	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk. Typ B2	1
9420.0121.62	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk. Typ B11	1
9420.0121.70	Zahnleiste 210 mm, Set 10 Stk. Typ B15	1



Metallspachtel

Mit Holzgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8525.1216.25	Nr. 216-25 mm	1
8525.1216.40	Nr. 216-40 mm	1
8525.1216.50	Nr. 216-50 mm	1



Kittspachtel 2-teilig

Lanzette, einseitig flach, einseitig abgerundet

Art. Nr.	Dimension	VPE
8520.1240.40	Nr. 140, Lanzette 2-teilig	1



Kittspachtel Japan

Metallspachtel mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8520.1240.19	Japan, Nr. 119, Set 4-teilig	1





Kittspachtel trapezförmig

Weiche oder harte Ausführung

Mit verschiedenen Winkeln, eckig und abgerundet.

Art. Nr.		Farbe	VPE
8520.1240.25	Nr. 125, 90 × 95 × 75 mm, weich	grün	1
8520.1240.26	Nr. 126, 90 × 95 × 75 mm, hart	blau	1



Kittspachtel Fugenmeister

Fugenspachtel aus Kunststoff



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.81	R-01, Radien gross	grün	1
8520.1240.82	W-01, Winkel klein	grün	1



Kittspachtel Fugenmeister

Set mit drei Fugenspachtel aus Kunststoff

In fünf verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Art. Nr.	Dimension	Farbe	VPE
8520.1240.69	UR-03, Radien klein 3/5/7/9	grün	1
8520.1240.70	R-03, Radien gross 4/6/8/10/12/14	grün	1
8520.1240.72	W-03, Winkel klein 3/5/6/8/10	grün	1
8520.1240.73	GW-03, Winkel gross 11/12/13/14/15/17	grün	1
8520.1240.80	DR-03, Triple-Fix, Radien 4/5/6/7/8/9/10/12	grün	1



Kittspachtel Fugenmeister

Set mit zwei Fugenspachtel aus Kunststoff

In zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Art. Nr.	Dimension		VPE
8520.1240.76	QR-02, Radien 6/7/8/9/10/11/12	grün	1
8520.1240.77	QW-02, Winkel 6/7/8/9/10/11/12	grün	1



Handdruckpistole EconoMax Professional HES-G3F

Offene Version

Art. Nr.	VPE
8180.1241.00 für Kartuschen 310 ml	1



Handdruckpistole H40+

Offene Version

Art. Nr.	Dimension	VPE
8180.1241.24 für Kartuschen 310 ml		1



MILWAUKEE Kartuschenpresse M12

Inkl. Akku M12 B2 und Ladegerät C12 C

Auspressdruck von bis zu 182 kg. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad. Mit Akku-Ladestandsanzeige.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8929.0012.10	offene Version, für Kartuschen 310 ml	1
8929.0012.20	Alu Version, für Beutel 400 ml	1
8929.0012.30	Alu Version, für Beutel 600 ml	1



MILWAUKEE Kartuschenpresse C18

Inkl. Akku M18 B2 und Ladegerät M12-18 C

Starker Auspressdruck von 459 kg/4500 N. Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung. Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen. Mit Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8930.0018.10	offene Version, für Kartuschen 310 ml	1
8930.0018.20	transparente Version, für Beutel 400 ml (+ 310 ml)	1
8930.0018.30	transparente Version, für Beutel 600 ml	1





Handsprüher

Mit Skalierung und verstellbarer Düse

Hochwertiger Qualitätshandsprüher mit zweifacher Skalierung zur Übersicht der Füllmenge sowie der Dosierung eines Zusatzproduktes. Der Sprühkopf lässt sich mühelos vom kompakten Sprühstrahl bis zur Feinerstäubung einstellen.

Art. Nr.	VPE
8253.0600.10	Flasche 600 ml, inkl. Sprühkopf
	1



Pumpsprüher

Sprühgerät mit Druckpumpe

	Art. Nr.	Dimension	VPE
1	9531.1180.01	1 l, bedingt lösemittelfest	1
2	9532.1180.01	1 l, lösemittelfest	1



Lackierpinsel 1319

Schwarze Borsten, roher Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.08	1319-25 mm	1
8480.1240.10	1319-40 mm	1
8480.1240.13	1319-50 mm	1
8480.1240.16	1319-75 mm	1
8480.1240.19	1319/1314, Set 4-teilig	1



Lackierpinsel 198

Meisselförmig, schwarze Borsten, naturlackierter Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.20	198-30 mm	1
8480.1240.25	198-40 mm	1
8480.1240.30	198-50 mm	1
8480.1240.35	198-60 mm	1



Heizkörperpinsel 75 / 85

Flach, abgekröpft, falbe Borsten, roher Stiel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8480.1240.75	75-40 mm	1
8480.1240.78	75-50 mm	1
8480.1240.79	75-70 mm	1
8480.1240.80	85-100 mm	1



Nylon-Walze

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.0400.00	Komplett, 250 mm, Schur 5 mm, mit Bügel	1
9425.0400.10	Ersatzwalze Nylon, 250 mm	1



Versiegelungswalze Goldfaden

Art. Nr.	Dimension	VPE
9425.0450.25	250 mm, Schur 12 mm	1



Roller 3015

Synthetisches Fell, mit Griff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.15	3015/1-20, 180 mm	1
8500.1240.20	3015/1-25, 250 mm	1



Walze 2300/2310

Moltoprenwalzen für Steckbügel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.30	2300-11, 110 mm	1
8500.1240.31	2310-6, 60 mm	1



Walze 2340

Walze Royal für Steckbügel

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.35	2340-10, 100 mm	1



Steckbügel 2240

Mit Kunststoffgriff

Art. Nr.	Dimension	VPE
8500.1240.25	2240-10/15, 400 mm	1





Messerset klein/gross

Set mit zwei Cutter-Messer und 100 Stk. Ersatzklingen

Art. Nr.		VPE
9130.0235.09	klein, Klinge 9 mm	1
9130.0235.18	gross, Klinge 18 mm	1



Cutter Messer

Robuster Cutter

Art. Nr.	Dimension	VPE
9051.0009.00	Klinge 9 mm, mit Schieber	1
9051.0018.00	Klinge 18 mm, mit Schieber	1
9051.0018.01	Klinge 18 mm, mit Drehknopf	1



MILWAUKEE Cuttermesser

Cuttermesser mit Metall-Feststellrad für schnelle und sichere Arretierung. Griffflächen mit Softgrip für sicheren Halt. Hochwertige Micro-Carbide-Abbrechklingen für präzise Schnitte.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8904.0100.10	Klinge 18 mm	1
Zubehör	Bezeichnung	Dimension
8904.0500.10	Abbrechklinge 18 mm	Set 10 Stk.
		1



Kombischneider

für PE-Kartuschen und Düsen

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.12	Martor Nr. 594	1



Sicherheitsmesser DELPHIN mit Kunststoff-Futtermal

Art. Nr.	Dimension	VPE
9130.0249.01	ohne Klingen	1

Zubehör	Bezeichnung	
9130.0270.10	Trapezklingen, Spender 10 Stk.	1
9130.0270.21	Trapezklingen, Set 10 Spender (100 Stk.)	1
9130.0271.11	Hakenklingen, Spender 10 Stk.	1
9130.0271.21	Hakenklingen, Set 10 Spender (100 Stk.)	1



Klingenschaber klein

Klingenschaber mit Metallführung für auswechselbare Klingen und Kunststoffgriff.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.10	Martor 46144, Klinge 40 mm	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8360.1330.35	Ersatzklinge Nr. 44, Klinge 40 mm	Beutel 10 Stk.	1
8360.1330.40	Ersatzklinge Nr. 44, Klinge 40 mm	Box 100 Stk.	1



Klingenschaber gross

Art. Nr.	Dimension	VPE
8360.1240.20	Martor 596, Breite 100 mm	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8360.1460.60	Ersatzklinge Nr. 96 Klinge 100 mm	Packung 10 Stk.	1



Fugenschneider Delta

Hand-Fugenschneider, speziell zum Herausschneiden von Anschlussfugen z.B. bei Boden-Wand Anschlüssen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8365.1240.00	Typ DF-2004	1

Zubehör	Bezeichnung	Dimension	
8365.1320.00	Ersatzklingen, Typ EDF-2004	Set 6 Stk.	1





Nothing but **HEAVY DUTY**



M12 FUEL™ Akku-Stichsäge | M12 FJS



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™ Bit Set | 4932492008

M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer | M18 FSAG125XB



M12 FUEL™ Akku-Schlagbohrschrauber | M12 FPD2



M12 FUEL™ Akku-Multimaterialschneider | M12 FCOT



M18 FUEL™ Akku-Kapp- und Gehrungssäge | M18 FMS305



M18™ Bürstenloser Akku-Boherschrauber | M18 BLDD2



M18™ Akku-Kartuschenpresse | C18 PCG/310C




M18 One Key™ Fuel™ Akku-Tischkreissäge | M18 FTS210



← Alle unsere MILWAUKEE-Lagerartikel finden Sie im Gyso-Webshop.



← Wir liefern alle MILWAUKEE-Produkte – fragen Sie uns!



Montagekeile (Box)

Montagekeile assortiert in einer wiederverwendbaren Plastikbox

Universelle Montagehilfe für den Fenster- und Türenbau sowie für allgemeine Montagearbeiten.

Art. Nr.	Dimension	VPE
8645.1325.00	Box 240 Stk. assortiert	1
	80 Stk. 65 × 28 × 8 mm, rot	
	60 Stk. 70 × 35 × 10 mm, gelb (mit Öffnung)	
	50 Stk. 77 × 38 × 10 mm, weiss (mit Öffnung)	
	40 Stk. 90 × 43 × 15 mm, grau	
	10 Stk. 140 × 43 × 25 mm, schwarz	

Montagekeile (Einzelgrössen)

Universelle Montagehilfe für den Fenster- und Türenbau sowie für allgemeine Montagearbeiten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
8645.7542.50	65 × 28 × 8 mm	rot	Karton 1000 Stk.	1
8645.7776.10	90 × 43 × 15 mm	grau	Karton 550 Stk.	1
8645.7920.20	140 × 43 × 25 mm	schwarz	Karton 364 Stk.	1

Montagekeile (mit Öffnung)

Universelle Montagehilfe für den Fenster- und Türenbau sowie für allgemeine Montagearbeiten.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
8645.7600.62	70 × 35 × 10 mm	gelb	Karton 1000 Stk.	1
8645.7610.99	77 × 38 × 10 mm	weiss	Karton 1000 Stk.	1



Handschuhe Latex fest

Starker Latex-Handschuh

Ungepudert, aus Nitrilkautschuk-Latex. Stabil, dicht und reissfest. Für den einmaligen Gebrauch.

Art. Nr.	Dimension		VPE
8433.1241.13	Grösse S	Box 100 Stk.	10
8433.1241.14	Grösse M	Box 100 Stk.	10
8433.1241.15	Grösse L	Box 100 Stk.	10
8433.1241.16	Grösse XL	Box 100 Stk.	10
8433.1241.17	Grösse XXL	Box 100 Stk.	10



FasaGrip 7 Nitril

Fester Einweg-Nitrilhandschuh

Fester und puderfreier Nitrilhandschuh zum Schutz gegen zahlreiche Öle, Fette und Chemikalien.

Art. Nr.	Dimension	Farbe		VPE
8558.0100.10	Grösse M	blau	Box 100 Stk.	1
8558.0100.20	Grösse L	blau	Box 100 Stk.	1
8558.0100.30	Grösse XL	blau	Box 100 Stk.	1



Schuhüberzüge

Aus verstärkter Folie, 0,05 mm stark

Einschlupf mit Gummizug versehen.

Art. Nr.	Dimension	VPE
9415.5100.00	15 × 42 cm, stärke 0,05 mm	Beutel 100 Stk.



Feinstaub Filtermaske FFP2

Zum Schutz vor Schleifstaub FFP2

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 8439.1245.05	FFP2, mit Ausatemventil EN149	Karton 15 Stk.
2 8439.1245.10	FFP2, mit Kohlestofffilter EN149	Karton 5 Stk.



Lackiermaske 3M

Schutzklasse A2/P3

Art. Nr.	Dimension	VPE
8431.1240.00	A2/P3, Mehrweg-Halbmaske, Typ 06942+	1



Schutzbrillen

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 9110.0210.10	mit seitlichem Schutz, Typ: BELLEVUE	1
2 9110.0210.30	Vollsichtschutzbrille Typ: CHEMOFIX	1
3 8922.0100.10	MILWAUKEE Schutzbrille, klar, kratzfest, beschlagfrei	1



1



2




3



MILWAUKEE Gehörschutz

Art. Nr.	Dimension	VPE
1 8916.0100.10	Bügelgehörschutz, Schaumstoff- und TPR Stöpsel	1
2 8916.0500.10	Schaumstoff, zu TPR, SNR-Wert 33 dB	Btl. 5 Paar
3 8916.0500.11	Silikon, zu TPR, SNR-Wert 32 dB	Btl. 5 Paar
4 8916.0500.13	Schaumstoffstöpsel, SNR-Wert 38 dB	Box 200 Paar
5 8916.0500.15	Stöpsel mit Schnur, SNR-Wert 31 dB	Paar



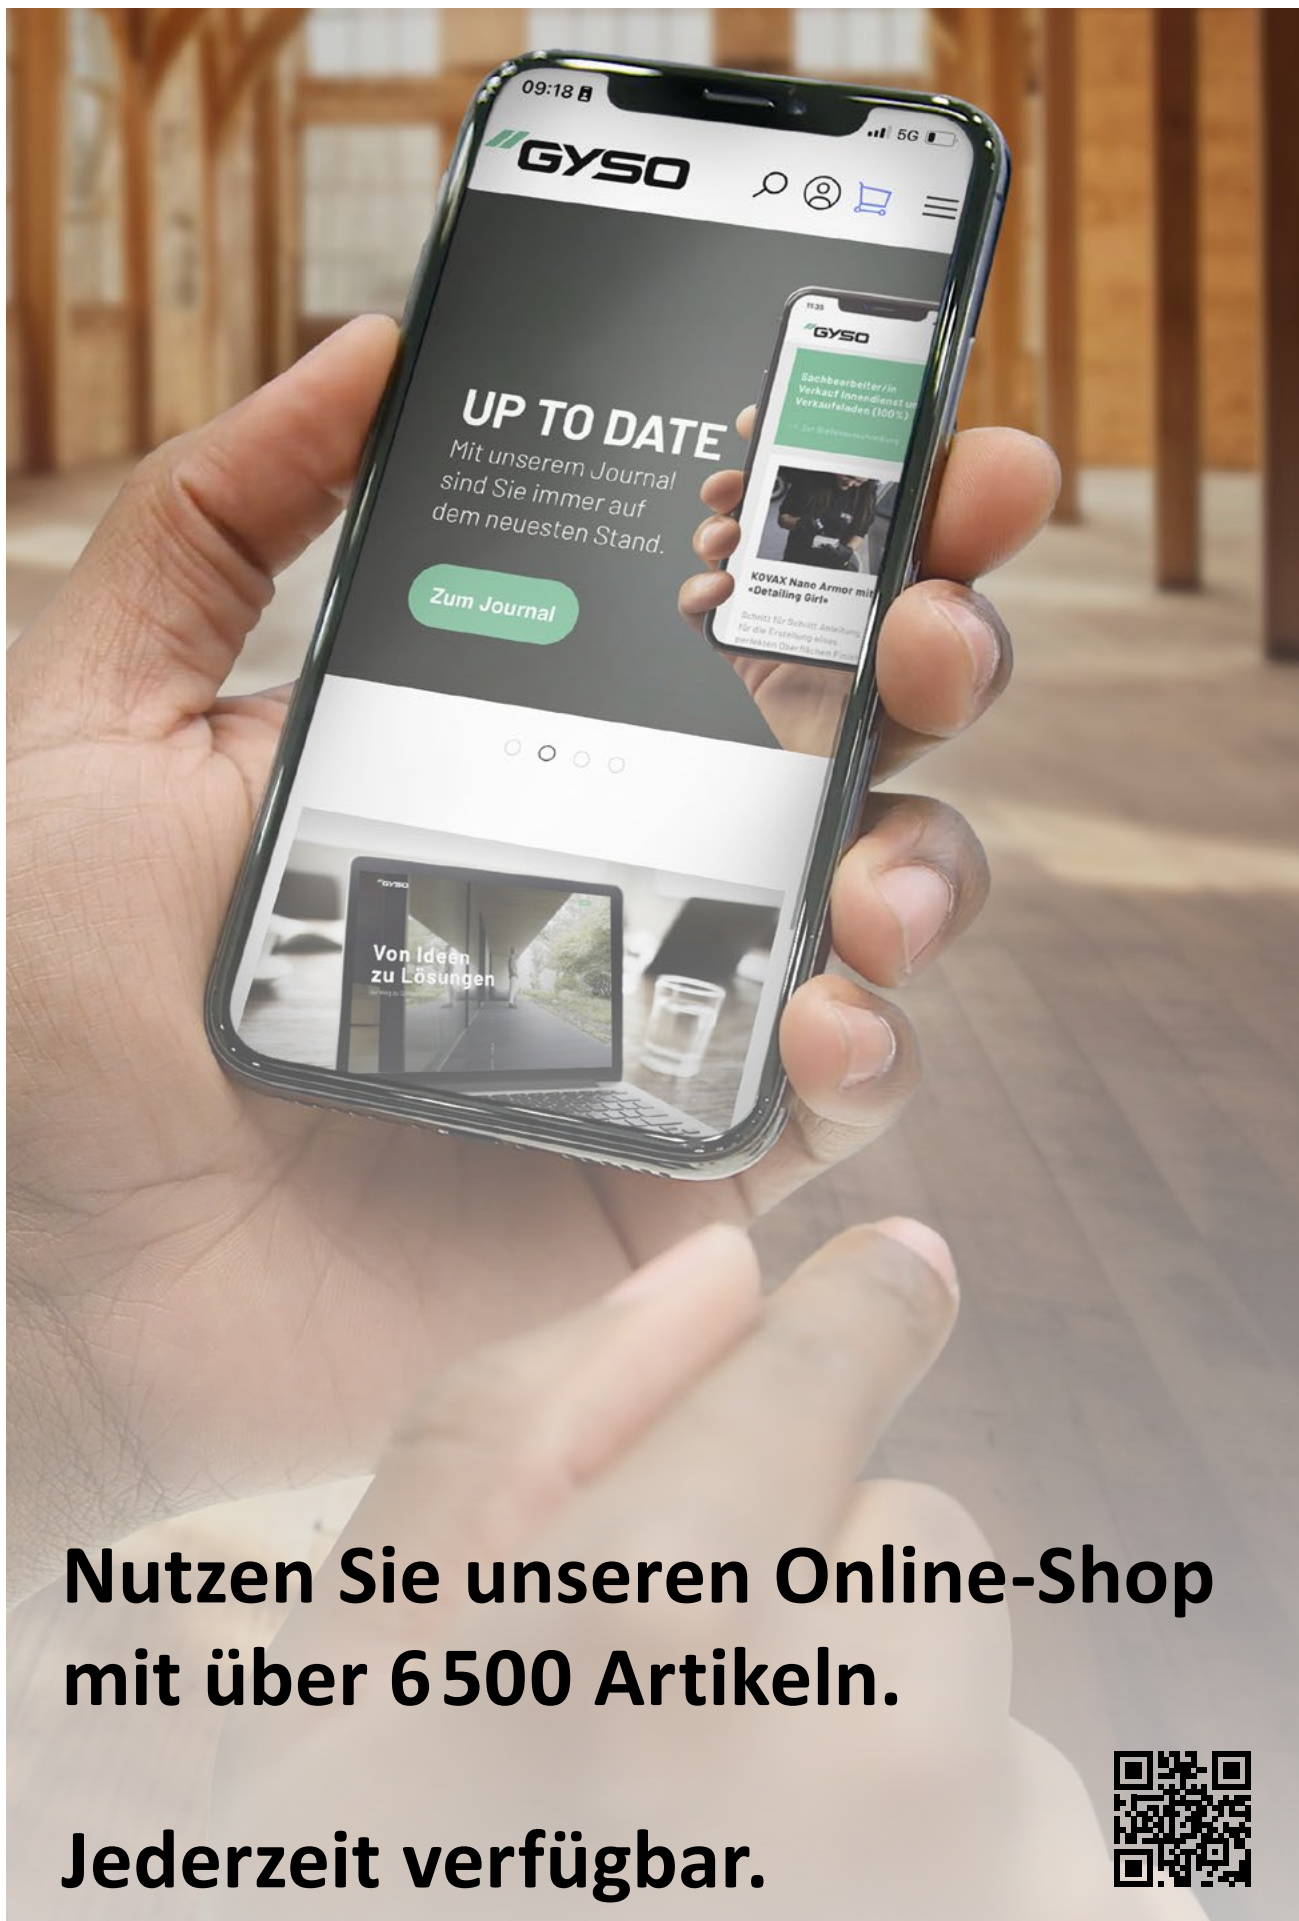

UP TO DATE
Mit unserem Journal
sind Sie immer auf
dem neuesten Stand.

[Zum Journal](#)

**Von Ideen
zu Lösungen**


**Nutzen Sie unseren Online-Shop
mit über 6 500 Artikeln.**

Jederzeit verfügbar.



BOSTIK System-Empfehlungen

14

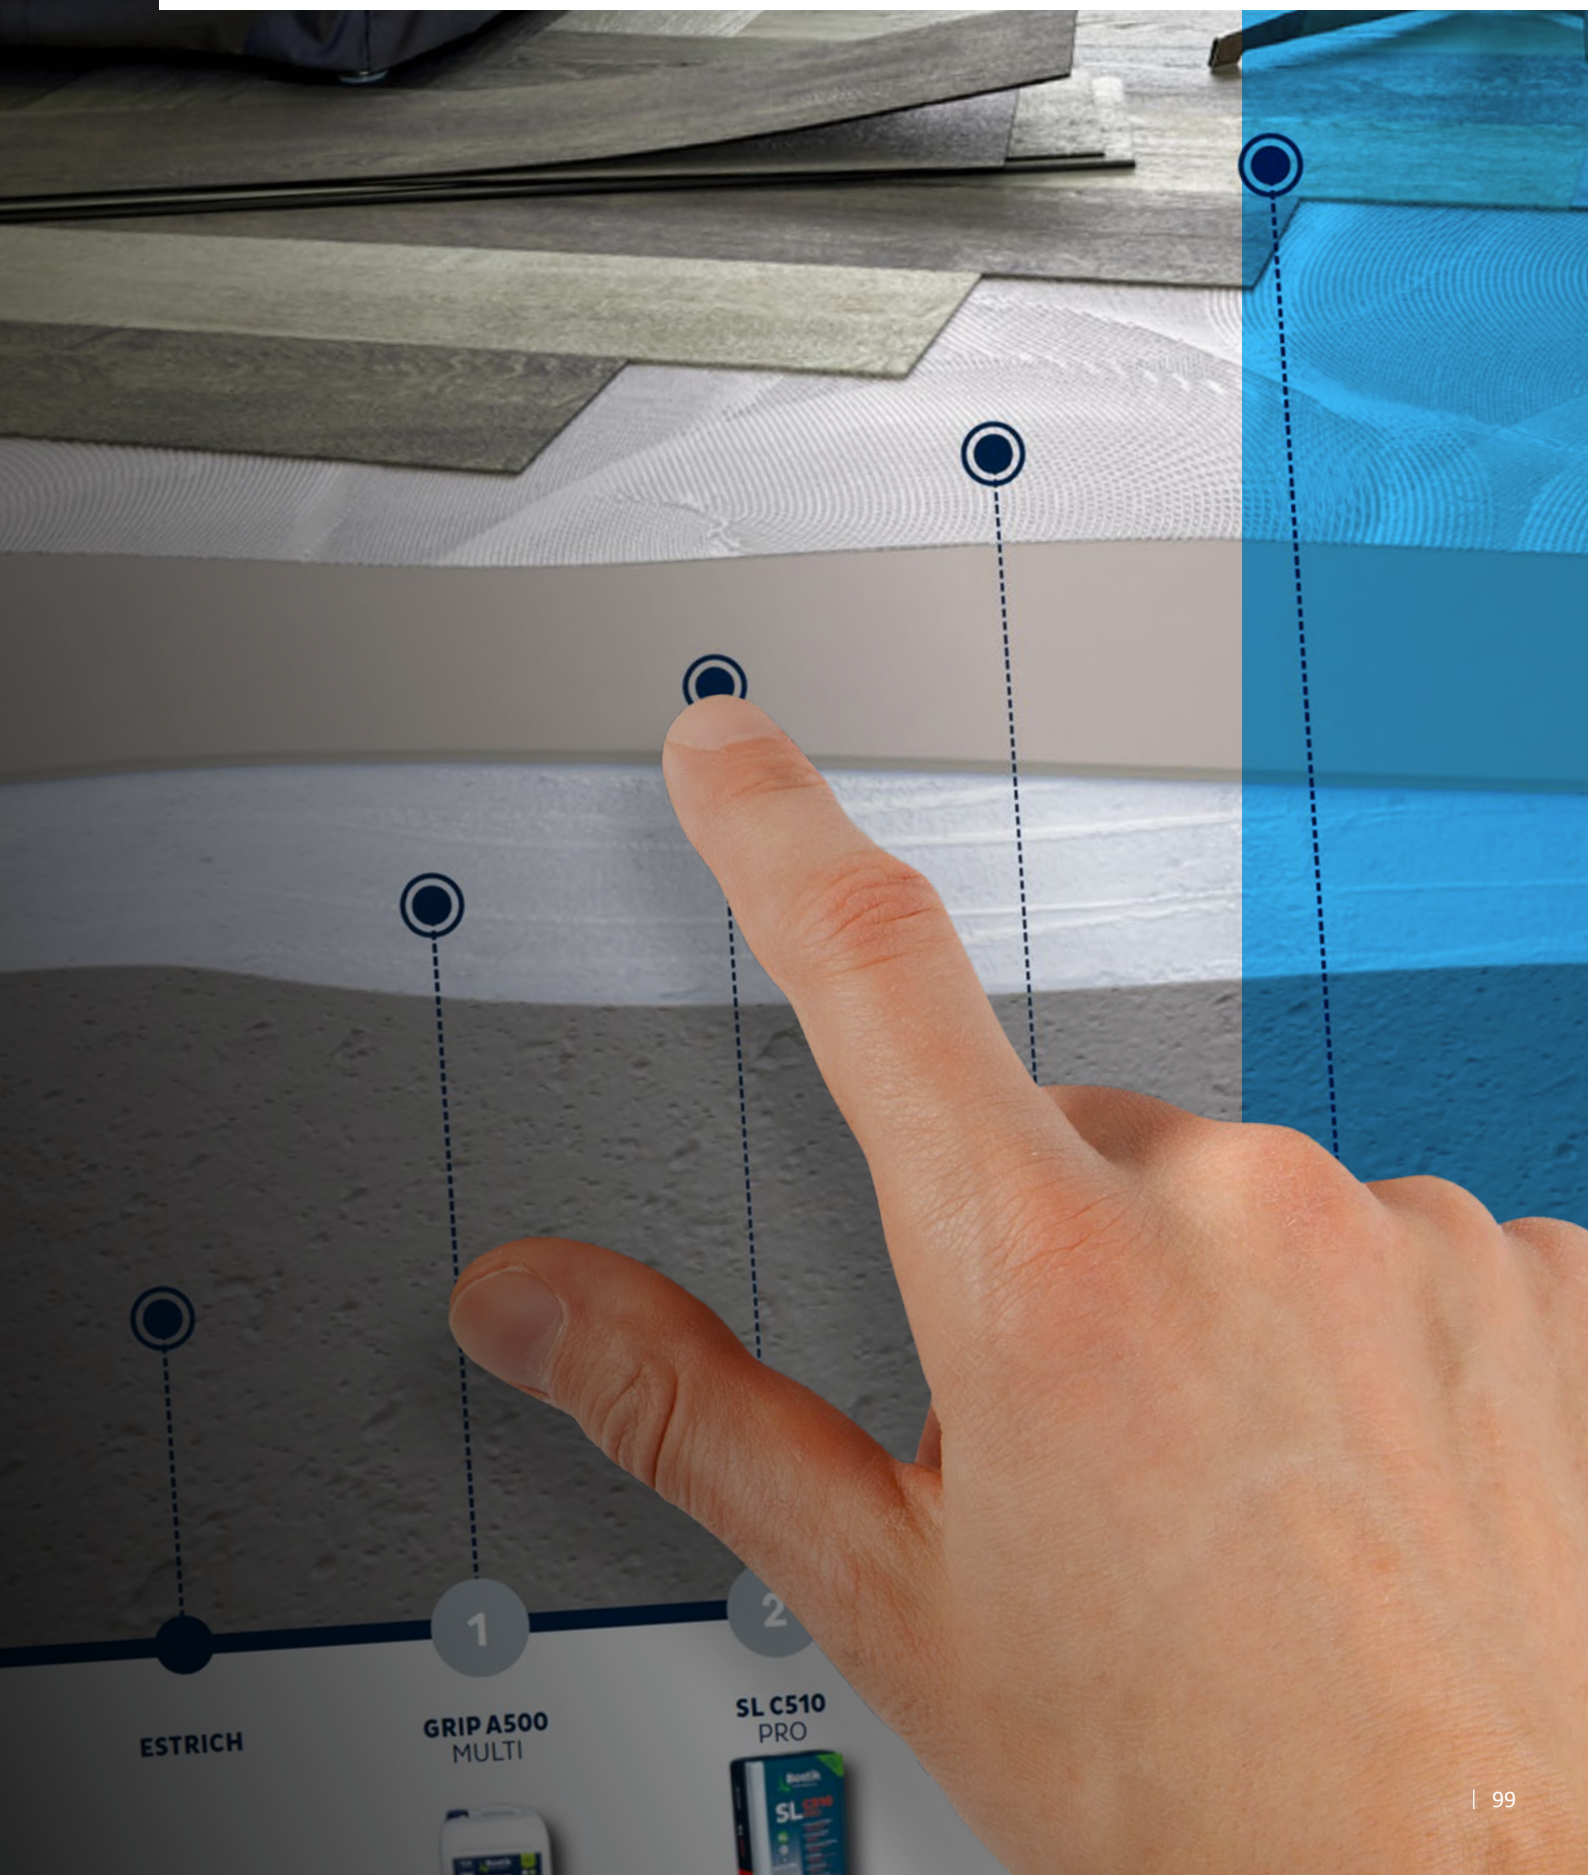

ESTRICH

1
GRIPA500
MULTI

2
SL C510
PRO

BEREICH: WOHNZIMMER

PARKETT

BELAG: MASSIVHOLZ- UND MEHRSCICHT-PARKETT

Parkett ist natürlich und langlebig. Der elegante Boden schafft ein schönes, modernes und warmes Design und er kann auch mit Fussbodenheizung verwendet werden. Der leistungsstarke Hybrid-Parkettklebstoff WOOD H200 ELASTIC von Bostik eignet sich für alle Arten von Holzböden und XXL Massiv-Holzdielen.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de



HOLZBODENKLEBER

3 WOOD H200 ELASTIC

UNIVERSELLER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

- GUTE VERSTREICHBARKEIT
- HOHE KLEBKRAFT
- GUTER RIPPENSTAND

EIGENSCHAFTEN

- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Oberflächenbehandlung: > 48 Stunden
- Verbrauch: ca. 750 - 1350 g/m²



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de





**ZEMENT-
ESTRICH**

1

**GRIP A500
MULTI**



2

**SL C510
PRO**



3

**WOOD H200
ELASTIC**



PARKETT

BEREICH: GÄSTEZIMMER

VERKLEBEN VON PARKETTBÖDEN

BELAG: PARKETT

Die Raumakustik ist in Hotels ein wichtiger Aspekt. Bostik bietet mit dem WOOD H770 ECO PREMIUM einen harten Hybrid-Parkettklebstoff an, der zu einer optimalen Raumakustik beiträgt.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de



PARKETTKLEBSTOFF

3 WOOD H770 ECO PREMIUM

SCHUBFESTER HYBRID-PARKETTKLEBSTOFF

- OHNE WEICHMACHENDE INHALTSSTOFFE
- SEHR GUTE VERSTREICHBARKEIT
- GERINGER VERBRAUCH

EIGENSCHAFTEN

- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Belastbar: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 650 - 1250 g/m²



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de





ESTRICH

1
GRIPA500
MULTI



2
SL 510
PRO



3
WOOD H770
ECO PREMIUM



PARKETT

BEREICH: FLUR

TEPPICHBODEN-LÖSUNGEN

BELAG: TEPPICHBODEN

Um ihre Gäste zufriedenzustellen, achten Hotelmanager sehr auf die Lärmbelästigung. Teppichböden sind eine interessante Option zur Lärmreduzierung und zur Erhöhung des Komforts. Ausserdem bieten Teppichböden eine grosse Auswahl an Farben und Designs, wodurch das Ambiente der Zimmer oder der Gemeinschaftsräume verändert werden kann. Bostik bietet ein System mit einem speziellen Dispersionsklebstoff für Teppichböden an. Einfach aufzutragen und mit hoher Anfangshaftung.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A530 TEX POWER

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR TEXTILE BODENBELÄGE

- HOHE SCHERFESTIGKEIT
- KURZE ABLÜFTEZEIT
- HOHE ENDFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten
- Einlegezeit: ca. 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 415 - 730 g/m²



- ▶** Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- i** Produktinformationen auf bostik.de





ESTRICH

**GRIP A500
MULTI**

**SL C510
PRO**

**STIX A530
TEX POWER**

TEPPICHBODEN



BEREICH: KLASSENZIMMER

LINOLEUM UND PHTHALATFREIE LÖSUNGEN

BELAG: LINOLEUM

Für eine sichere und gesunde Umgebung der Kinder, benötigen Schulen hochresistente und umweltverträgliche Materialien. Linoleum ist ein extrem langlebiger, sauberer und phthalatfreier Bodenbelag, der aus natürlichen Rohstoffen, wie verfestigtem Leinöl und Kiefernharz hergestellt wird. Bostik bietet einen Hochleistungsklebstoff für die Linoleumverlegung mit hoher Beständigkeit und langer Haltbarkeit. STIX A330 LINO PROJECT ist ein lösemittel- und phthalatfreier Klebstoff mit sehr geringen VOC-Emissionen (EC1 PLUS) zur Erhaltung der Raumluftqualität.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehrbar: 0,5 - 3 h
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

- BEGEBBAR BEREITS NACH 2-3 STUNDEN
- BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE
- OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A330 LINO PROJECT

KLEBSTOFF FÜR LINOLEUM

- KLEBSTARK
- HOHES RÜCKHALTEVERMÖGEN

EIGENSCHAFTEN


- Einlegezeit: 10-15 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 g/m²



i Produktinformationen auf bostik.de



ANWENDUNG VON GLIEDERWALZE




Walzen Sie den Linoleumbelag mit einer ca. 60 kg schweren Bodenlegerwalze, um die perfekte Übertragung des Klebstoffs zu gewährleisten.



BILDUNG

System-Empfehlungen

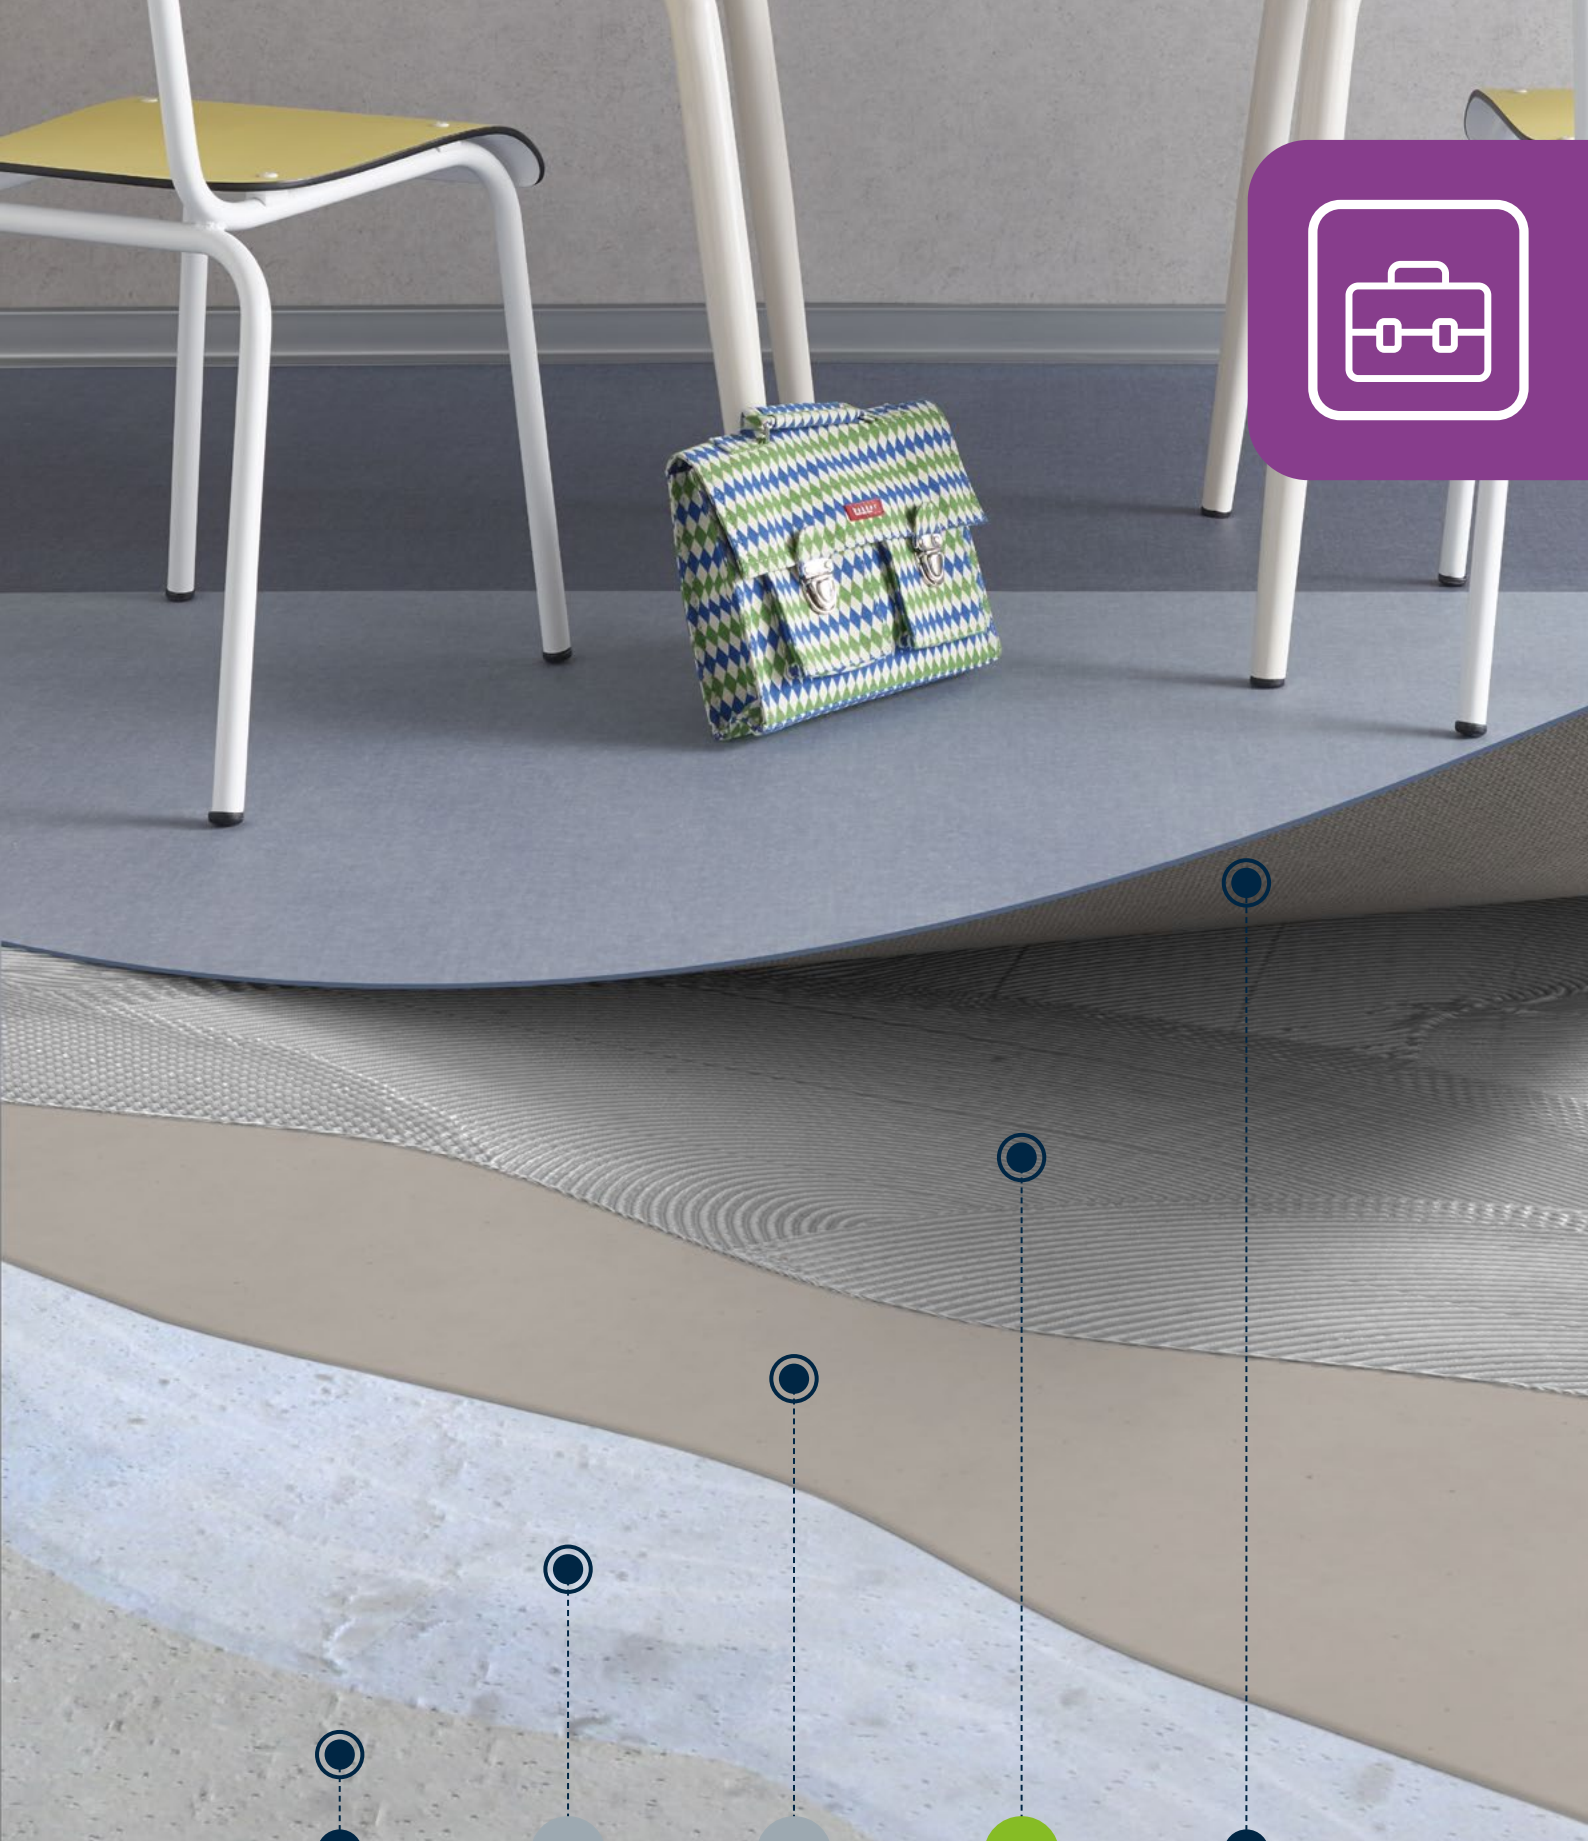

ESTRICH

1
GRIP A500
MULTI



2
SL C710
BEST



3
STIX A330
LINO PROJECT



LINOLEUM

BEREICH: KRANKENHAUSFLURE

SAUBER, LEISTUNGSSTARK UND LANGLEBIG

BELAG: PVC

Einrichtungen des Gesundheitswesens sind sensible Bereiche, die umweltverträgliche und leistungsstarke Produkte erfordern, die zudem den hohen Anforderungen, wie die Belastung durch medizinische Betten oder Reinigungsgeräte, gerecht werden müssen. Bostik bietet Produkte mit sehr niedrigen VOC-Emissionen (EC1 PLUS) an, die dazu beitragen, die Innenraum-Luftqualität in den Gebäuden zu erhalten. Diese Produkte sind lösungsmittel- und phthalatfrei, was die Anwendung in Anwesenheit von Patienten ermöglicht.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehrbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

- VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN
- BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE
- OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A550 POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

- LÖSEMITTELFREI
- HOHE ANFANGSHAFTUNG
- KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN


- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



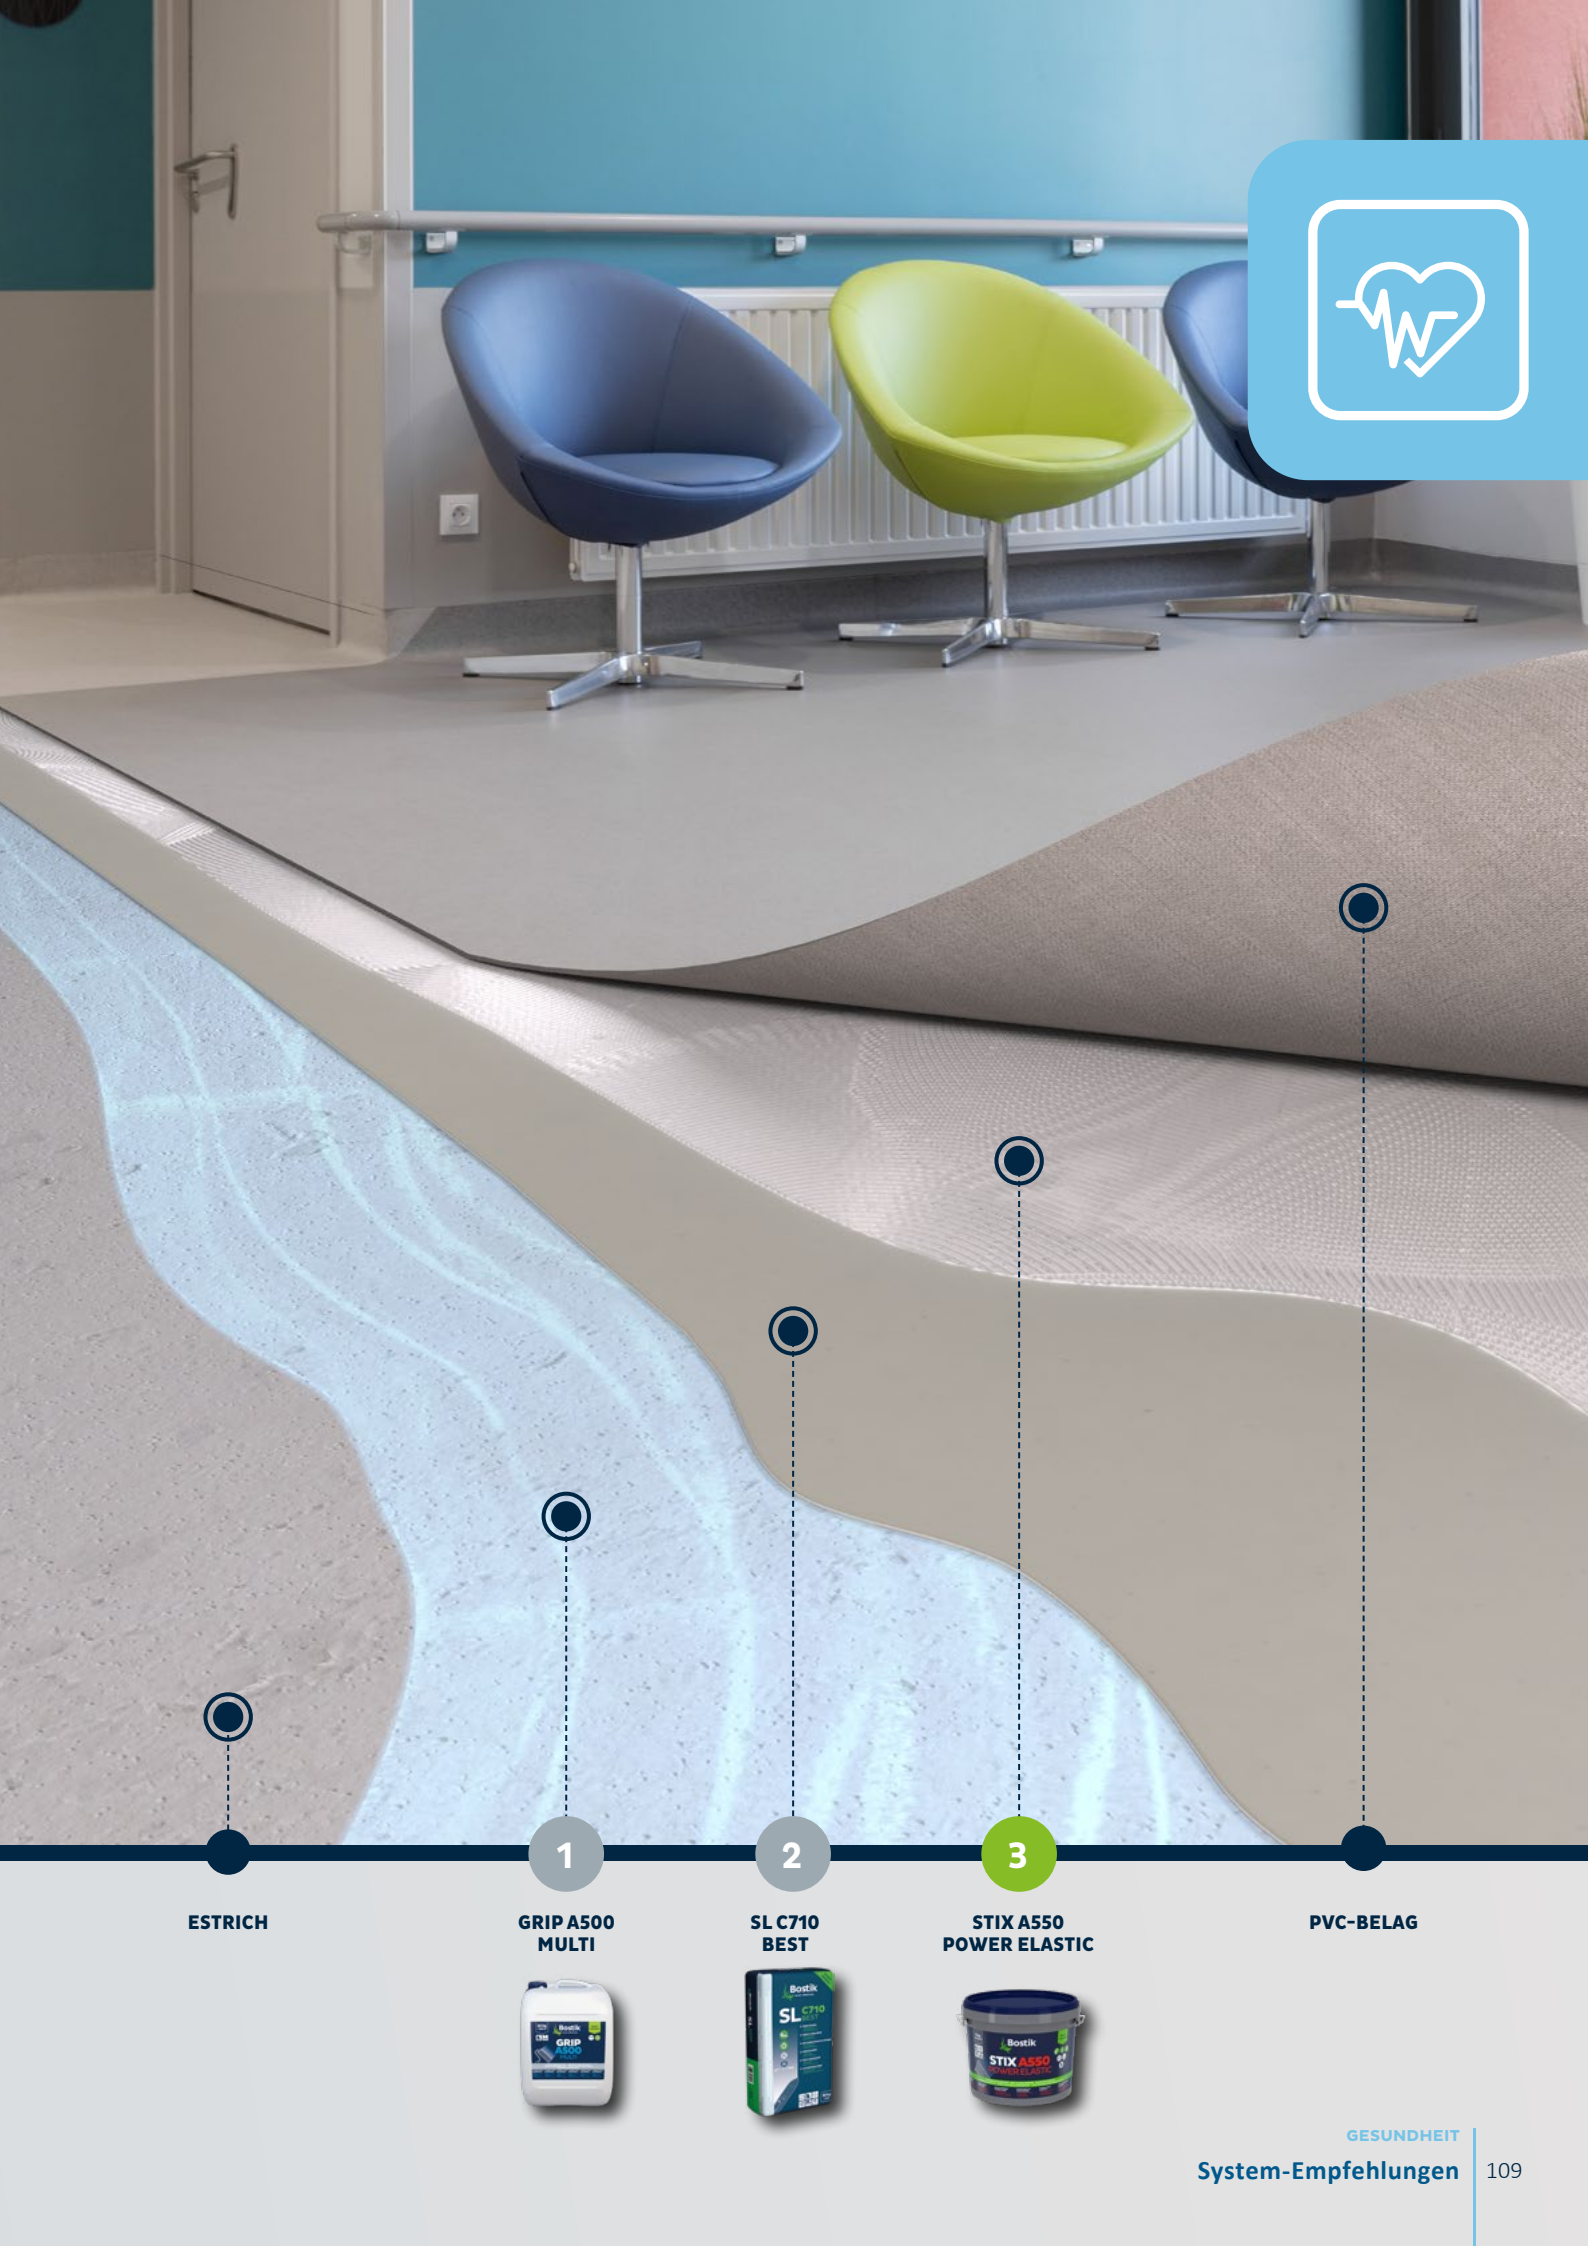

ESTRICH

**GRIP A500
MULTI**



**SL C710
BEST**



**STIX A550
POWER ELASTIC**



PVC-BELAG

BEREICH: GÄSTEZIMMER

LVT-DESIGNBELÄGE

BELAG: LVT

In Hotels tragen Dekoration und Design zunehmend dazu bei, dem Kunden ein aussergewöhnliches Erlebnis zu bieten. LVT-Designbeläge ermöglichen eine grosse Flexibilität in Bezug auf die Dekoration und das auch mit realistischem Design, wie zum Beispiel in Holzboden-Optik. Mit seiner hohen Anfangs- und Endhaftung bietet Bostik einen Hochleistungsklebstoff für die Verlegung aller Arten von LVT-Designbelägen an.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehrbar: 0,5 - 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C510 PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A550 POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

- LÖSEMITTELFREI
- HOHE ANFANGSHAFTUNG
- KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²




▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



STARKER ZUSAMMENHALT



STIX A550 POWER ELASTIC

Sehr starke Endhaftung, keine Verschiebung des LVT-Belags.



GASTGEWERBE

System-Empfehlungen



ESTRICH

**GRIP A500
MULTI**



**SL C510
PRO**



**STIX A550
POWER ELASTIC**



LVT-BELAG

BEREICH: KANTINE

RENOVIERUNG MIT LVT

BELAG: LVT

LVT bietet eine grosse dekorative Auswahl und ist einfach zu verlegen. Dieser Belag benötigt aber einen Hochleistungsklebstoff, der ein schnelles Verkleben ermöglicht. Um Zeit bei der Untergrundvorbereitung zu sparen, empfiehlt sich der Einsatz einer schnellen, faserverstärkten 2K-Grundierung. Bostik bietet einen sehr leistungsstarken Klebstoff für die Verlegung von LVT mit hoher Anfangs- und Endhaftung.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP X910
FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

- HYDRAULISCH ABBINDEND
- SEHR FLEXIBEL
- FUGENFÜLLEND

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: nach 1 Stunde
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m²



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C510
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A550
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

- LÖSEMITTELFREI
- HOHE ANFANGSHAFTUNG
- KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN


- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



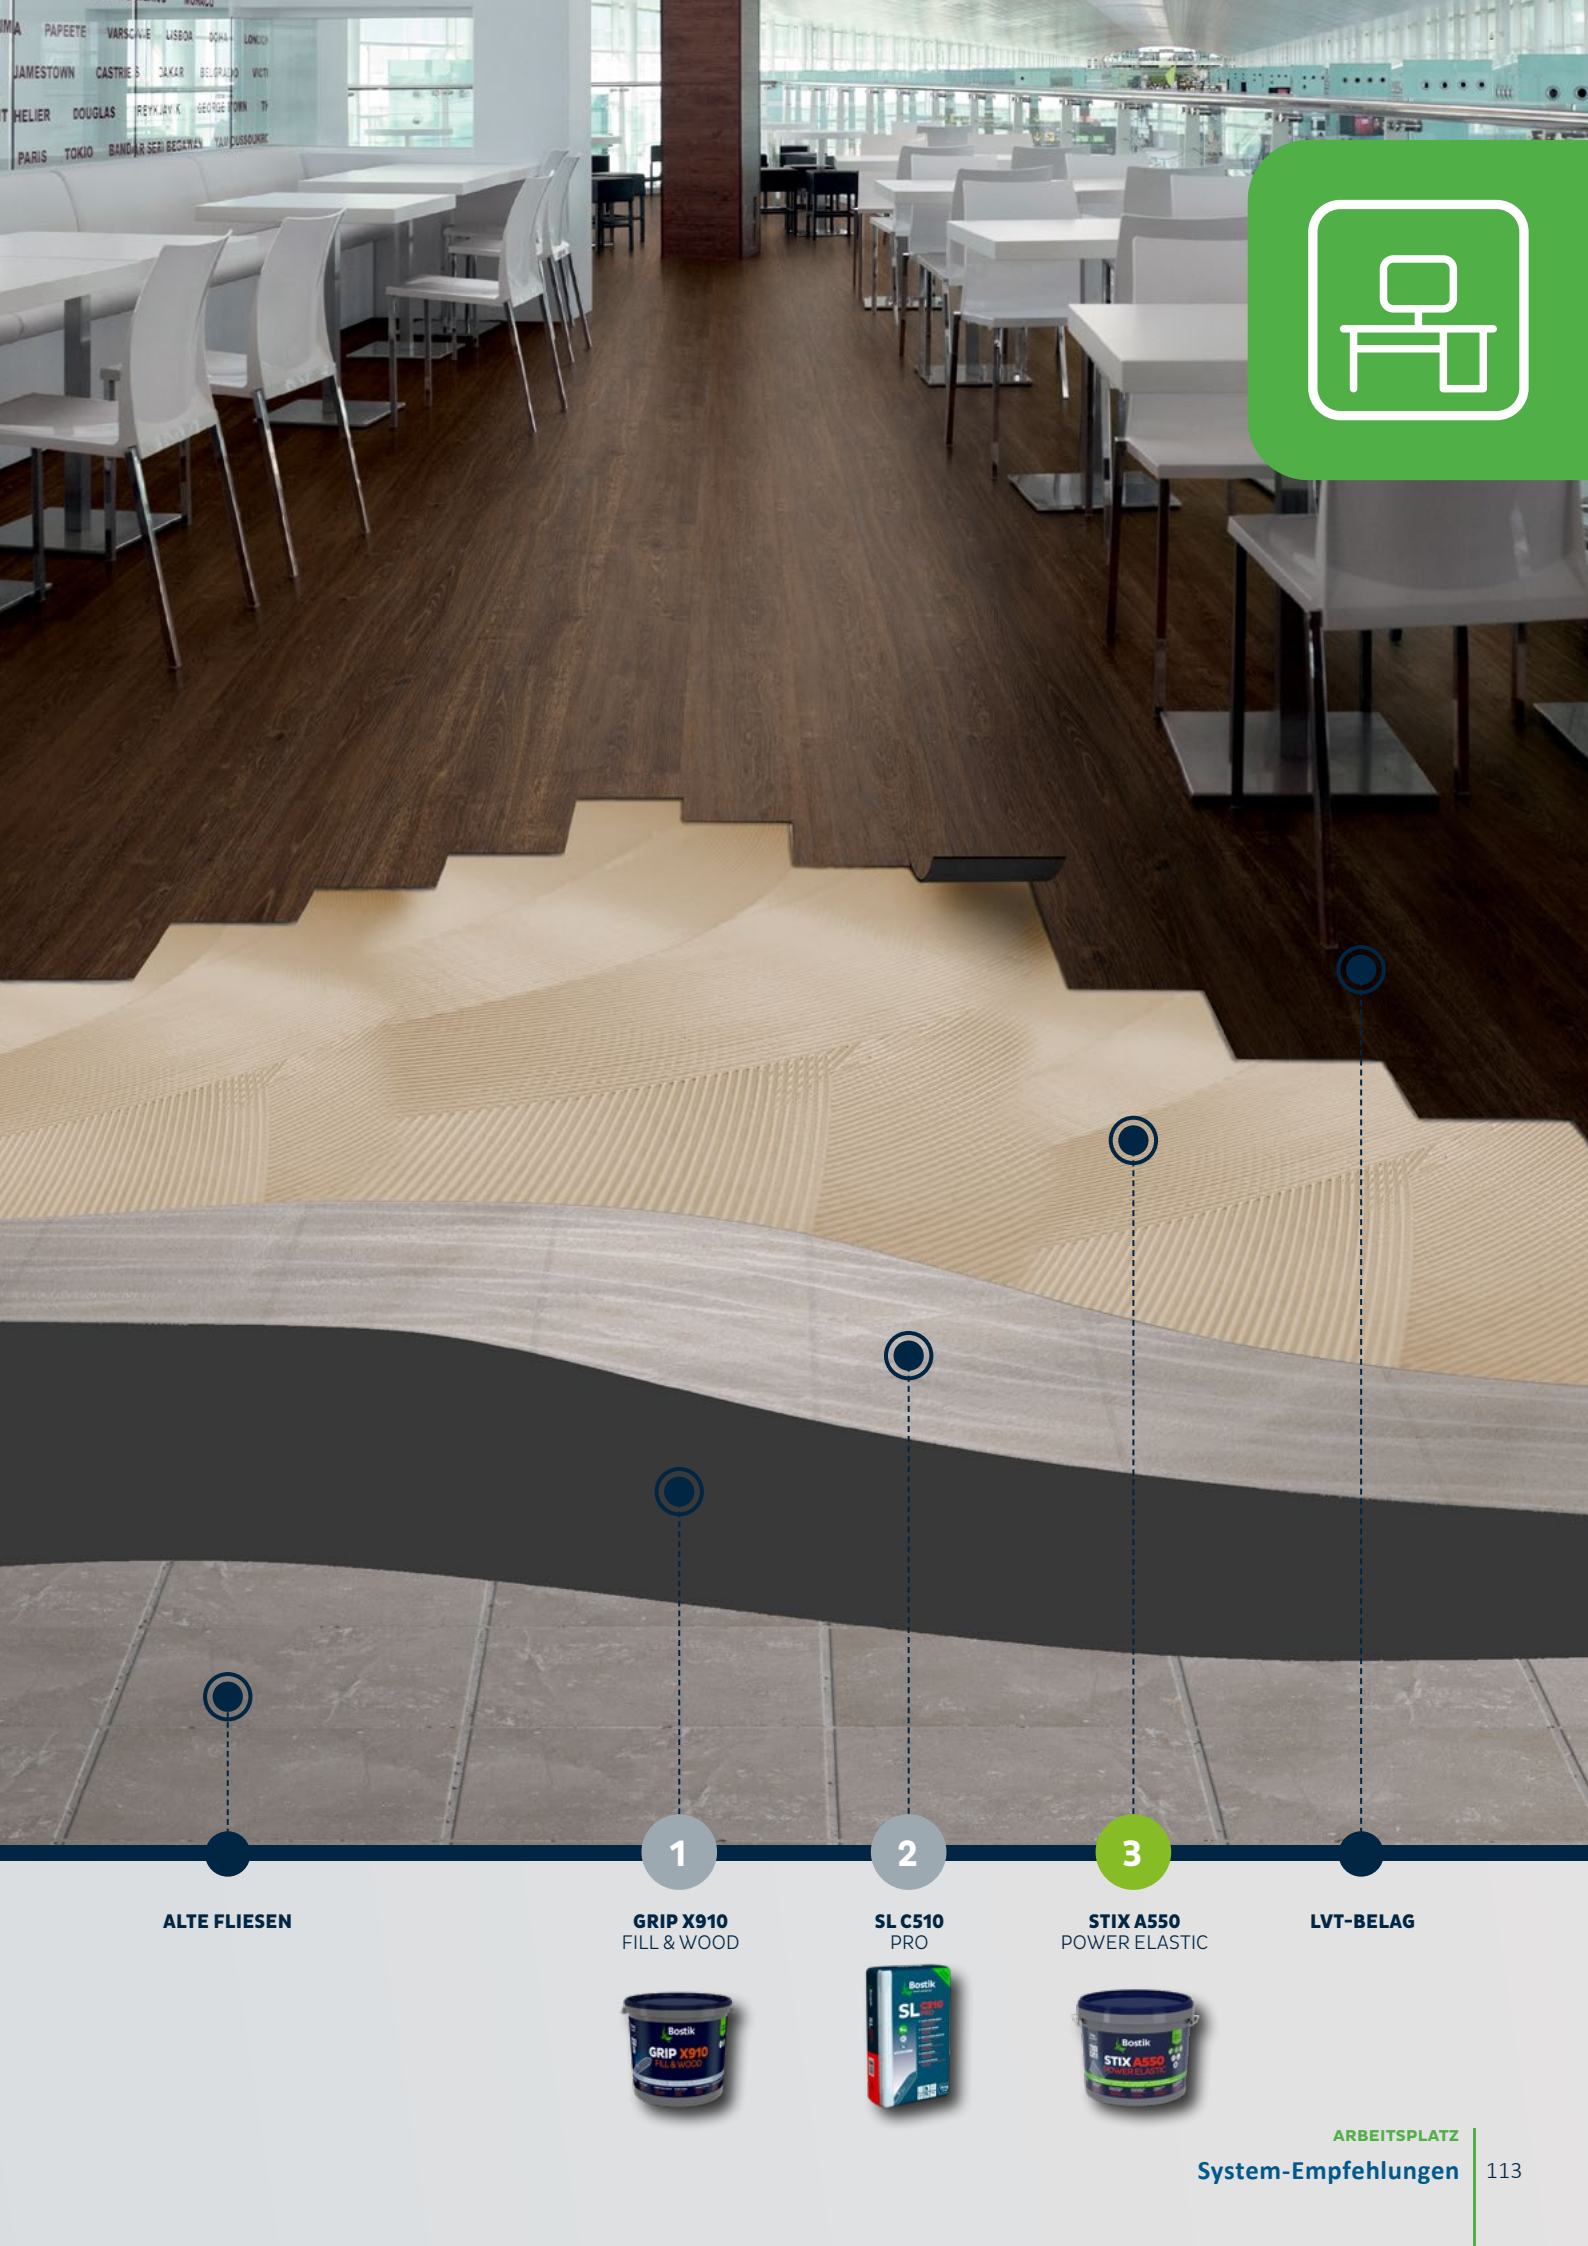

ALTE FLIESEN

1

GRIP X910
FILL & WOOD



2

SL C510
PRO



3

STIX A550
POWER ELASTIC



LVT-BELAG

ARBEITSPLATZ

System-Empfehlungen

BEREICH: BEKLEIDUNGSGESCHÄFTE

SCHNELLE RENOVIERUNG

BELAG: LVT-FLIESEN (LOOSELAY)

Die Verlegung von LooseLAY-Belägen ermöglicht minimalste Einschränkungen im Geschäftsbetrieb. Bostik bietet eine Spezialfixierung für LooseLAY-Beläge mit einer hohen Flächenleistung an. Die Nivelliermasse SL C910 XPRESS sorgt für optimale Festigkeit.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A936 XPRESS

SPEZIAL-HAFTGRUND

- AUF NICHTSAUGENDEN UNTERGRÜNDE
- QUARZSANDGEFÜLLT
- HOHE VERBUNDFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: nach 0,5 Stunden
- Verbrauch: ca. 100 g/m²



- ▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- ▶ Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C910 XPRESS

NIVELLIERMASSE SCHNELL

- SCHNELL ABBINDEND
- NACH 3 STUNDEN VERLEGEREIF
- SPANNUNGSARM

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-10 mm
- Verlegereif: nach ca. 3 Stunden
- Begehbar: nach ca. 90 Minuten



- ▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- ▶ Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSFIXIERUNG

3 FIX A305 CLASSIC

SPEZIALFIXIERUNG FÜR TEPPICHFLIESEN

- HOHE FLÄCHENLEISTUNG
- WIRTSCHAFTLICH

EIGENSCHAFTEN


- Einlegezeit: nach 15 - 20 Minuten
- Verbrauch: 70 - 100 g/m²



- ▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
- ▶ Produktinformationen auf bostik.de



ROLLENAUFTRAG



FIX A305 CLASSIC

Für optimale Ergebnisse mit einer Rolle auftragen.
Verbrauch: 70-100 g/m²





ALTE FLIESEN

1

GRIP A936
XPRESS



2

SL C910
XPRESS



3

FIX A305
CLASSIC



LVT-FLIESEN

GESCHÄFTE

System-Empfehlungen

BEREICH: ZIMMER

RENOVIERUNG AUF ALTEN HOLZBÖDEN

BELAG: LVT

Für die Renovierung auf alten Massiv-Holzböden bietet Bostik eine 2K-Grundierung zur Vorbereitung und Ausbesserung von alten Holzböden und Holzpaneelen an. Die Grundierung kommt vor der Verlegung von einer unserer flexiblen, mit synthetischen Fasern verstärkten Nivelliermassen zum Einsatz.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP X910
FILL & WOOD

FLEXIBLE 2K-GRUNDIERUNG

- HYDRAULISCH ABBINDEND
- SEHR FLEXIBEL
- FUGENFÜLLEND

EIGENSCHAFTEN

- Begehbar: nach 1 Stunde
- Verbrauch: ca. 200-600 g/m²



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C780
FLEX

NIVELLIERMASSE FLEX

- FASERARMIIERT
- HOCHELASTISCH

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 3-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Begehbar: nach 4 Stunden



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A550
POWER ELASTIC

PREMIUMKLEBSTOFF FÜR ELASTISCHE BELÄGE

- LÖSEMITTELFREI
- HOHE ANFANGSHAFTUNG
- KURZE ABLÜFTEZEIT UND LANGE EINLEGEZEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 360 g/m²




▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de




ANMISCHUNG



GRIP X910 FILL & WOOD

1- Pulver in die Dispersion schütten.



2- Mit dem Mixer gut durchmischen.





ALTER HOLZBODEN

1

GRIP X910
FILL & WOOD



2

SL C780
FLEX



3

STIX A550
POWER ELASTIC



LVT-BELAG

WOHNUNGEN

System-Empfehlungen

BEREICH: OPERATIONSSAAL

ABLEITFÄHIGE VERLEGUNG

BELAG: ELEKTROSTATISCH ABLEITFÄHIGER BODENBELAG

Ein Operationssaal erfordert ein spezielles System zur Vermeidung elektrostatischer Aufladungen, um elektronische Präzisionsgeräte zu schützen. Es sollte ein geeigneter ableitfähiger Bodenbelag verwendet werden. Bostik bietet ein ergänzendes System an, welches den leitfähigen Klebstoff STIX A970 ELECTRO enthält. Speziell formuliert mit Kohlenstofffasern, um eine Leitfähigkeit zu gewährleisten, die hilft elektrostatische Aufladungen abzuleiten. Es wird empfohlen eine Premium-Spachtelmasse aufzutragen, um die für diesen Raumtyp spezifischen schweren Lasten zu tragen.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 GRIP A500 MULTI

PREMIUM-GRUNDIERUNG

- MULTIFUNKTIONELL
- KONZENTRAT
- BIS 1:3 VERDÜNNBAR

EIGENSCHAFTEN

- Begehrbar: 0,5 – 3 Stunden
- Verbrauch: ca. 75 g/m² Konzentrat



Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

3 STIX A970 ELECTRO

LEITFÄHIGER MULTIKLEBSTOFF

- LEITFÄHIG, HELL
- HOHE KLEBSTOFFRIPPE
- OHNE VORSTRICH

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 5 Minuten.
- Einlegezeit: ca. 20 Minuten, Linoleum < 10 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 – 550 g/m²



Produktinformationen auf bostik.de

4 CONTACT A950 ECO

LÖSEMITTELFREIER KONTAKTKLEBSTOFF

- LANGE OFFENE ZEIT
- STREICH- UND ROLLFÄHIG
- KLEBSTARK

EIGENSCHAFTEN

- Kontaktklebezeit: mindestens 24 Stunden
- Ablüftezeit: Bis beide Einstriche berührtrocken sind
- Verbrauch: ca. 300 g/m²



Anwendungsvideo auf bostik-academy.de



Produktinformationen auf bostik.de

2 SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

- VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN
- BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE
- OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden



Anwendungsvideo auf bostik-academy.de




Produktinformationen auf bostik.de



GESUNDHEIT

System-Empfehlungen

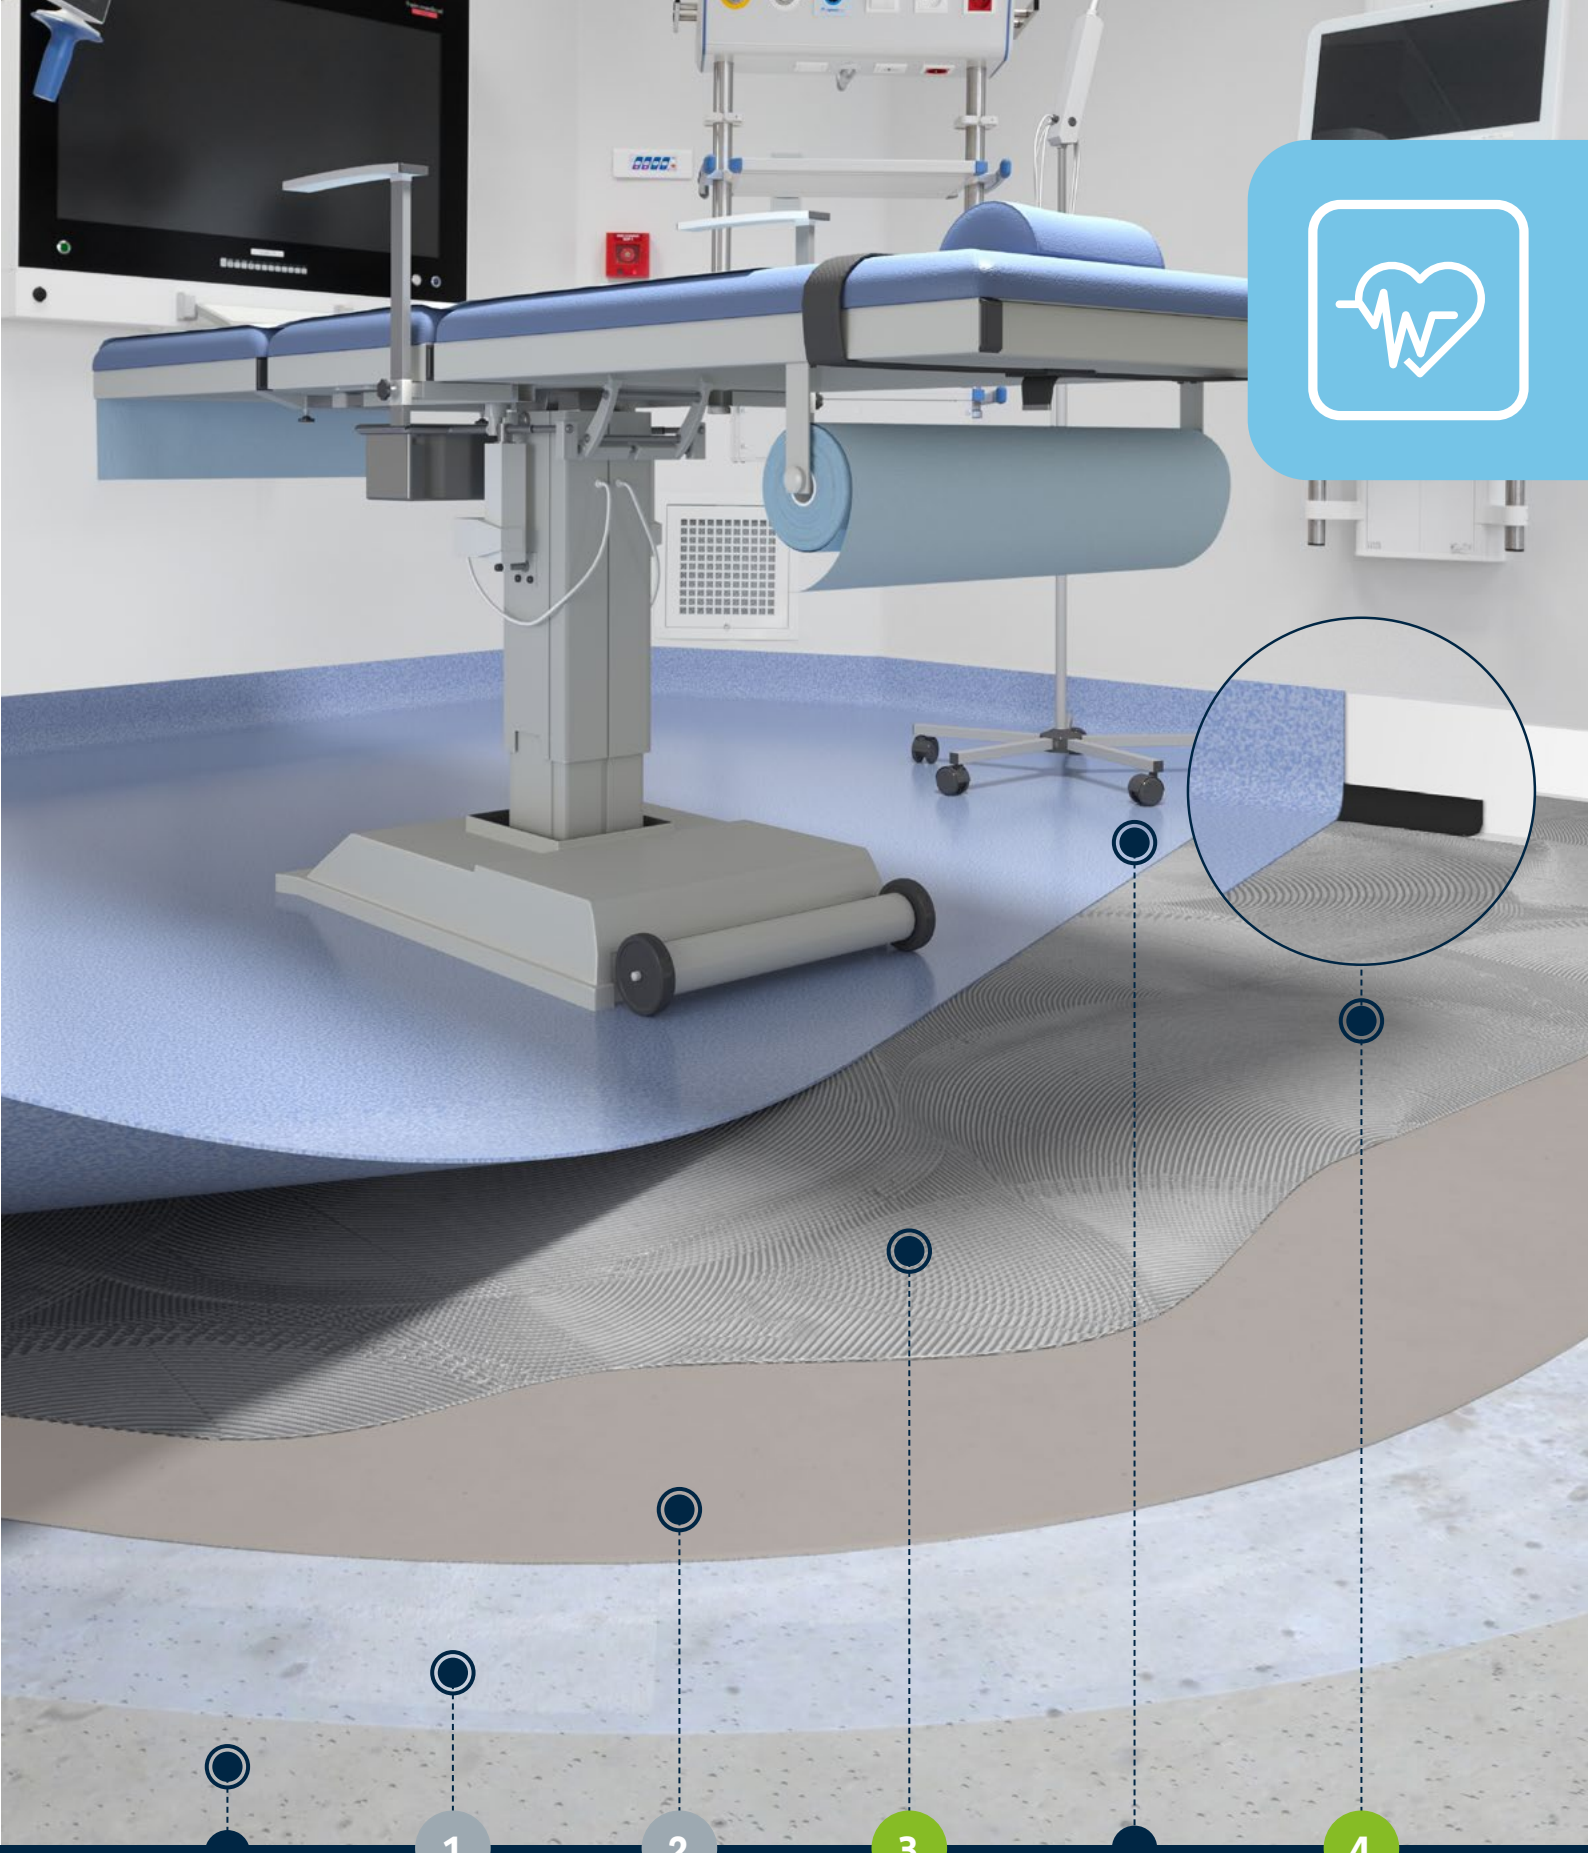

ESTRICH

1
GRIP A500
MULTI



2
SL C710
BEST



3
STIX A970
ELECTRO



ELEKTROSTATISCH
ABLEITFÄHIGER
BODENBELAG

4
CONTACT A950
ECO



GESUNDHEIT

System-Empfehlungen

BEREICH: SCHULKÜCHEN

FEUCHTIGKEITSRESISTENT & LEISTUNGSSTARK

BELAG: PVC

Die Spezifikationen für Gemeinschaftsküchen müssen die Hygienevorschriften und Sanitärstandards erfüllen. Die Umsetzung erfordert technisches Knowhow über die spezifischen Systeme. Bostik bietet einen Hochleistungsklebstoff für Bereiche, die erheblichen mechanischen oder thermischen Belastungen ausgesetzt sind, wie hohe Scherkräfte oder Feuchtigkeit. Hierbei muss die Abdichtungsnorm DIN 18534 beachtet und eingehalten werden.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 **STIX H995**
ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

- FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN
- KENNZEICHNUNGSFREI
- EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²



i Produktinformationen auf bostik.de

3 **SL C510**
PRO

NIVELLIERMASSE PROFI

- NOCH BESSERER VERLAUF
- HOMOGENERE OBERFLÄCHE
- ERHÖHTE FESTIGKEITEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-20 mm
- Verlegereif: nach ca. 24 Stunden
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke ungestreckt



▶ Anwendungsvideo auf bostik-academy.de
i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

4 **STIX P956**
2K

PU-KLEBSTOFF 2K FÜR ELASTISCHE BELÄGE

- HOHE FESTIGKEIT
- LÖSEMITTELFREI
- HOHE SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: keine
- Topfzeit: ca. 45 Minuten
- Verbrauch: ca. 400 - 1200 g/m²



i Produktinformationen auf bostik.de

2 **ARDATEC***
MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS-UND ENTKOPPLUNGSBAHN

- SOFORT BEGEHBAR UND VERLEGEREIF
- FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND
- MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG

EIGENSCHAFTEN

- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²



i Produktinformationen auf bostik.de



BILDUNG

System-Empfehlungen

* Fragen Sie uns



ESTRICH

**STIX H995
ELASTIC XTREM**



**ARDATEC*
MEMBRAN**



**SL C510
PRO**



**STIX P956
2K**



**PVC-
SICHERHEITSBELAG**

* Fragen Sie uns

BEREICH: BADEZIMMER

FEUCHTRAUM LVT

BELAG: LVT

LVT wird in Hotelzimmern immer mehr zum Trend. Dank der Beständigkeit des Produkts ist es möglich, den gleichen Boden im Schlafzimmer und im Bad zu verlegen, was für ästhetische Kontinuität sorgt. Bostik bietet einen hochresistenten Hybridklebstoff für Designbeläge in Feuchträumen an. STIX H995 ELASTIC XTREM ist ein feuchtigkeitsbeständiges Produkt mit einer extremen Scherfestigkeit.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

1 STIX H995 ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

- FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN
- KENNZEICHNUNGSFREI
- EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²



i Produktinformationen auf bostik.de

3 SL C710 BEST

NIVELLIERMASSE PREMIUM

- VERLEGEREIF BEREITS NACH 12 STUNDEN
- BESONDERS GLATTE OBERFLÄCHE
- OPTIMALER VERLAUF IN DÜNNEN SCHICHTEN

EIGENSCHAFTEN

- Schichtstärke: 1-15 mm
- Verlegereif: nach ca. 12 Stunden
- Begehrbar: nach ca. 2-3 Stunden



i Anwendungsvideo auf bostik-academy.de

i Produktinformationen auf bostik.de



BODENBELAGSKLEBSTOFF

4 STIX H995 ELASTIC XTREM

HIGH-END HYBRID-KLEBSTOFF

- FÜR ERHÖHTE BELASTUNGEN
- KENNZEICHNUNGSFREI
- EXTREME SCHERFESTIGKEIT

EIGENSCHAFTEN

- Ablüftezeit: ca. 10 Minuten
- Einlegezeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 320 - 380 g/m²



i Produktinformationen auf bostik.de

2 ARDATEC* MEMBRAN

FLEXIBLE ABDICHTUNGS-UND ENTKOPPLUNGSBAHN

- SOFORT BEGEHRBAR UND VERLEGEREIF
- FLEXIBEL, VERFORMBAR, RISSÜBERBRÜCKEND
- MIT PRAKTISCHER LÄNGENSKALIERUNG

EIGENSCHAFTEN

- Materialdicke: ca. 0,6 mm
- Verbrauch: ca. 1,0 bis 1,05 m/m²



i Produktinformationen auf bostik.de



Detaillierte Informationen zu passenden Dichtbändern und Manschetten finden Sie in unserem Prospekt «Wir halten dicht».



GASTGEWERBE

System-Empfehlungen

* Fragen Sie uns



ESTRICH

1
STIX H995
ELASTIC XTREM



2
ARDATEC *
MEMBRAN



3
SL C710
BEST



4
STIX H995
ELASTIC XTREM



LVT-BELAG

* Fragen Sie uns

GASTGEWERBE

System-Empfehlungen

BESSERE ERGEBNISSE DURCH WISSEN

**ONLINE GEHEN,
INFORMIEREN UND
TOP ABLIEFERN
FÜR HANDEL
& HANDWERK**

Nur einen Klick entfernt
**ALLE WICHTIGEN
PRODUKTINFORMATIONEN**

Erlebe ein massgeschneidertes
**TRAININGSPROGRAMM
ONLINE & OFFLINE**



Entdecke unzählige
Stunden an
**INFORMATIVEN
ANWENDUNGSVIDEOS**

Hol dir
Unterstützung von
**DER
ANWENDUNGSTECHNIK**



WISSEN DIGITAL ENTDECKEN!
www.bostik-academy.de



Themenhefte

Informieren Sie sich in unseren Heften online.

Hier finden Sie technische Informationen, Anwendungstipps und Produkte aus unserem Sortiment.


Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein gedrucktes Exemplar.

Melden Sie sich dafür bei Ihrem Berater oder schreiben Sie eine E-Mail an: info@gyso.ch




Montage- und Hochleistungsklebebänder

Leistungsstark für individuelle Bedürfnisse



Montagekleber

Hält, was er verspricht



Silikon Dichtmassen

Für die elastische Abdichtung




MS-Polymer Dichtmassen

Ausgezeichnete Haftung auf diversen Untergründen




Milwaukee

Unsere Top-Auswahl für Profis



Die Kataloge und Themenhefte
in unserer Online-Mediathek
sind immer auf dem neusten Stand.

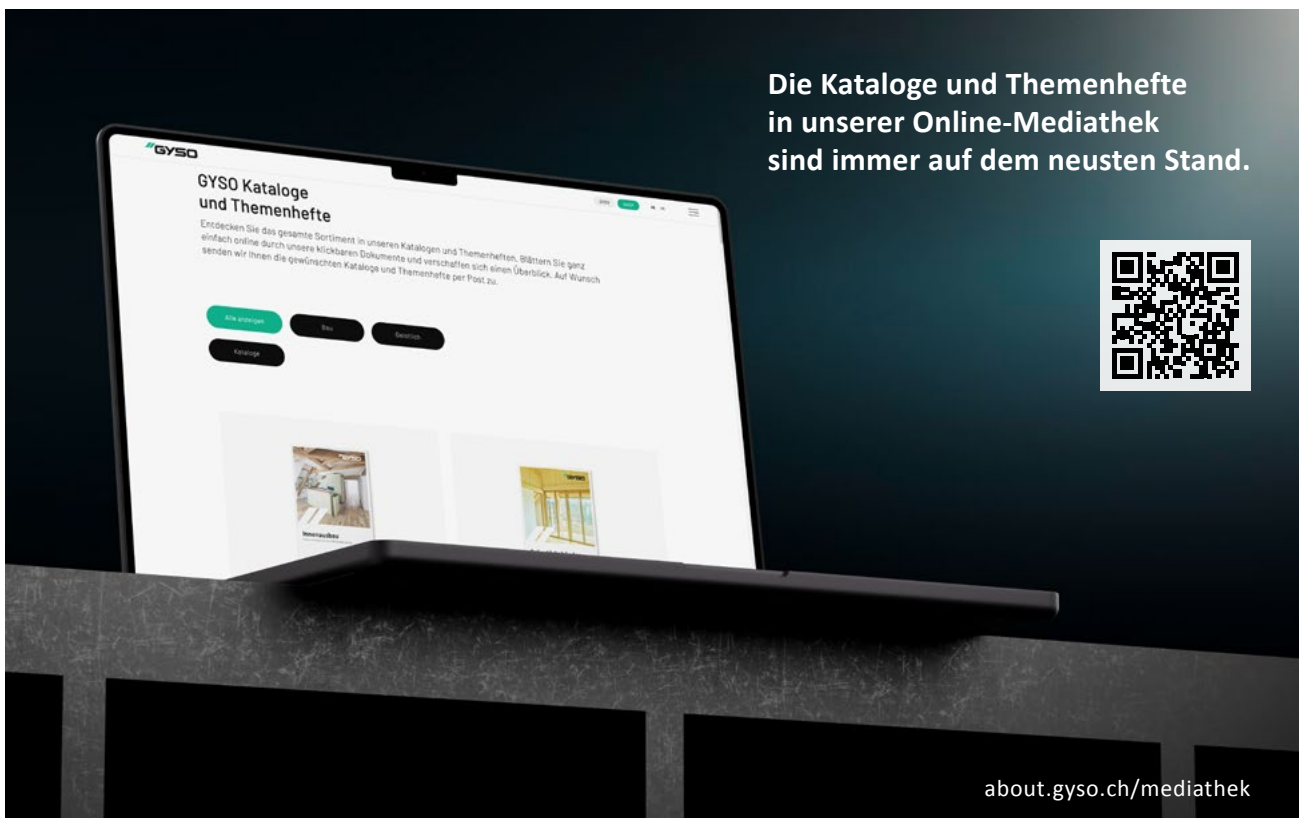

about.gyso.ch/mediathek

Produkteverzeichnis

2K PU ENDPOWER.....	61
2K Speed Glue	61
2K Standard	61

A

Abdeckband CA / ECO	77
Abdeckfolie PE	79
Abdeckpapier fest.....	78
Abdeckvlies.....	78
Acrylac 2020.....	82
Ardalan Aqua.....	23
Armierungsgelege	11
Armierungsmatte	11

B

Bonding-Tape 200	75
Bostik Roll 25 50 85	74

C

Cleaner 2000	82
CONTACOLL	40
CONTACT A950 ECO	39
CONTACT N525 MULTI.....	39
CONTACT N726 MULTI ST	39
Cutter Messer.....	92

D

Duplocoll 30	75
--------------------	----

E

Eimer	86
Entkopplungsplatte	72

F

FasaGrip 7 Nitril.....	96
Feinstaub Filtermaske FFP2.....	97
Filzband	74
FIX A305 CLASSIC.....	38
FIX A955 VARIO	38
FIX A995 VLIES.....	38
Flex 555	51
Flexbond 458.....	51
Flex Primer N	53
Fugenschneider Delta.....	93
Fugensil 70	66
Fugensil 75	64
Fugensil 75 MATT	65

G

Gehörschutz	97
Gewebeband 505 / 515	75
Gewebeband PCL 550 / PCL 550 MATT	76
Glasfaser	11
GLUKON®premium plus.....	52
GRIP A310 PROJECT.....	14
GRIP A500 MULTI	14
GRIP A936 XPRESS.....	14
GRIP X910 FILL & WOOD	15

H

H780 SUPERGRIP TRANS	68
Handdruckpistole	89
Handreiniger.....	83
Handschuhe.....	96
Handsprüher	90
Heizkörperpinsel 75/85	90
HYTEC A370 RAPID	15
HYTEC E730 XTREM.....	16
HYTEC E736 TURBO.....	17
HYTEC P510 RENORAPID	15

K

Kartuschenpresse	89
Kittspachtel.....	87, 88
Klingenschaber	93
Kombischneider.....	92

L

Lackiermaske 3M.....	97
Lackierpinsel.....	90
Lignolic (Schleifstaubbinder)	60

M

Messer.....	92, 93
Metallkleber 2K EP	51
Metallspachtel.....	86, 87
Microfasertuch	84
MILWAUKEE Cuttermesser	92
MILWAUKEE Gehörschutz.....	97
MILWAUKEE Geräte und Maschinen	94, 95
MILWAUKEE Kartuschenpresse	89
Miracol 8F1 Waterproof	56
Miracol 13F2 Express	57
Miracol 6360 Universal.....	56
Mirapur 9595 Turbo	60
Montagekeile.....	96
Mutterspachtel.....	87

N

Nibolay Armierungsgelege	11
Nibolay Renofleece.....	72
Nylon-Walze	91

O

OTTOSEAL® M 390.....	68
----------------------	----

P

Pinsel	90
Polybond 8933	50
Polyflex Primer 313	53
Polyflex Primer 414	53
Polypren 8944	50
Polystrong 8966.....	50
Protecmask.....	79
Protect Liner 2.0.....	78
Pumpsprüher.....	90
Purex PU-Reiniger.....	83
Putzlappen.....	84

Q

Quarzsand	10
-----------------	----

R

Randdämmstreifen	73
RENO P520 EASY	10
Rissanierung.....	10
Roll 25 50 85.....	74
Roller 3015	91
Rollkork.....	72

S

Schimmelstop	83
Schuhüberzüge.....	97
Schutzband SB 762	76
Schutzbrillen.....	97
Sicherheitsmesser DELPHIN	93
Silicone Cleaning Wipes	84
SIMSON-MSR DC ADVANCED (Deck Caulk)	68
SL C350 UNIVERSAL.....	20
SL C510 PRO	20
SL C710 BEST	21
SL C780 FLEX	21
SL C910 XPRESS	22
SL C920 RENO ST	23
SL C940 XL	22
SL C970 RENOPPLUS.....	23
SL G340 ALPHA.....	24

SL G560 ALPHA FASER	24
SL G720 ALPHA BEST	25
SL G905 ALPHA ST	25
SmoothSpray	69
SOL Universal-Lösungsmittel	82
SOLVENT 300	82
Spachtel.....	86 – 88
Steckbügel 2240	91
Stellstreifen PE / Stellstreifen PE mit Liner	73
STIX A320 TEX PROJECT	32
STIX A330 LINO PROJECT	32
STIX A340 LVT PROJECT	30
STIX A530 TEX POWER.....	32
STIX A540 MULTI PLUS	30
STIX A550 POWER ELASTIC.....	30
STIX A740 MULTI BEST.....	31
STIX A930 MULTI FASER.....	31
STIX A970 ELECTRO	33
STIX H995 ELASTIC XTREM	33
STIX P956 2K.....	33

T

Tape PE-35.....	73
Tape SB 764	77
Technoclean Handreiniger.....	83
Trennwandband.....	74
Trittschall	72

U / V


Unisilicon 707	67
Versiegelungswalze Goldfaden.....	91

W

Walze 2300/2310	91
Walze 2340	91
Wellenverbinder	10
Wiper Bowl	84
WOOD A55 BASIC (Dispersion).....	46
WOOD A965 D3.....	56
WOOD H180 CLASSIC	44
WOOD H200 ELASTIC	44
WOOD H550 ECO PLUS	45
WOOD H770 ECO PREMIUM	45
WOOD H944 XTREM (Montageklebstoff).....	46
WOOD P918 2K (PU-Basis)	46
WOOD P975 REPAIR	60

Z

Zahntraufel	86
-------------------	----

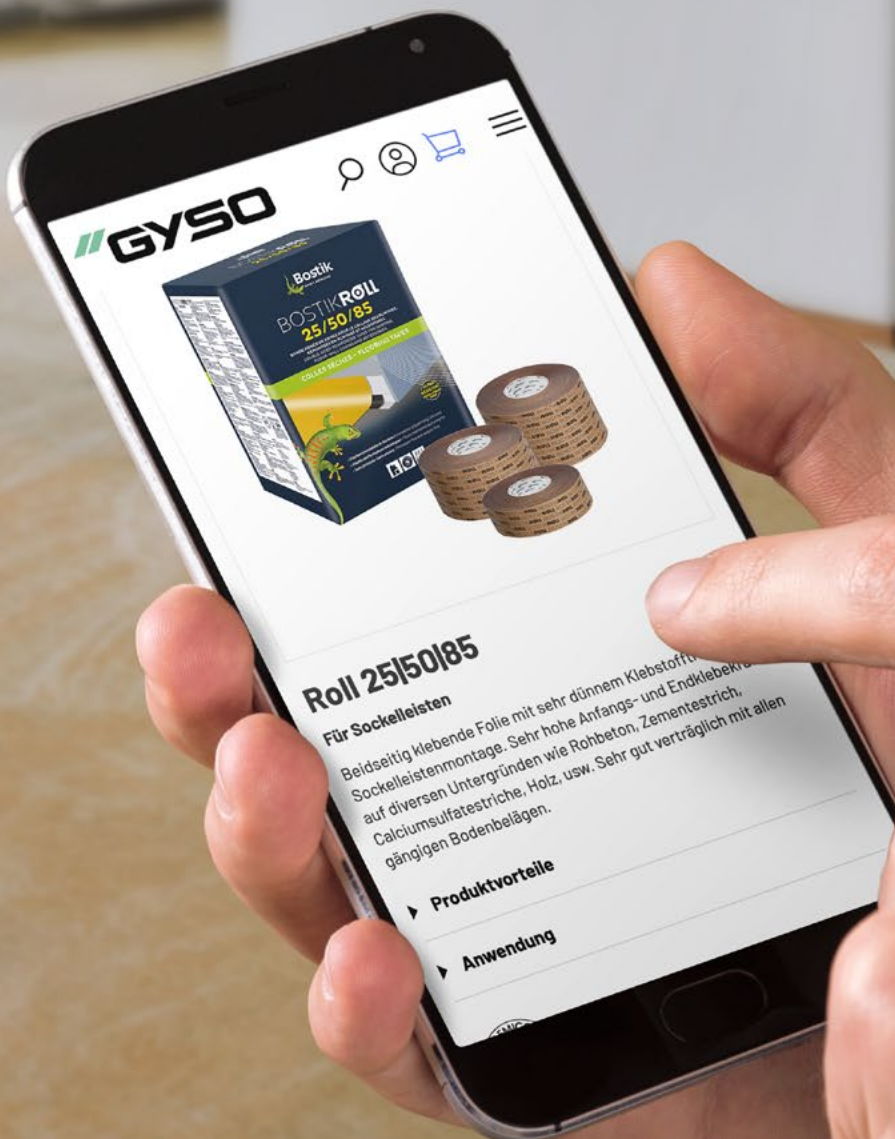

Nutzen Sie unsere Dienstleistungen

Onlineshop

Hier finden Sie über 6500 Artikel für Ihren Bedarf.



Verkaufsladen

Beratung und Abholung

Mit unserem GYSO-Shop bieten wir Ihnen einen praktischen Weg zum raschen Einkauf mit kompetenter Beratung. Die Bedienung durch unsere Fachleute erfolgt ohne Voranmeldung oder Wartezeiten.

Adresse

GYSO AG
Hauptsitz Kloten
Steinackerstrasse 34
8302 Kloten

Öffnungszeiten

Montag – Freitag: 7.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 Uhr

Schneidcenter

Im Schneidcenter in Kloten verfügen wir über 3 Schneidautomaten für das Zuschneiden von Dichtbändern, Klebebändern und Abdichtungsfolien. Nebst den bestehenden Standarddimensionen werden auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten zugeschnitten.

Sonderbreiten auf Kundenwunsch

Geben Sie uns die gewünschten Artikel, Dimensionen und Mengen an und innert 24 Stunden ist Ihre Bestellung zum Abholen oder Versand bereit.

Damit können Sie auch in speziellen Anwendungssituationen rasch und unkompliziert das erforderliche Produkt in der optimalen Dimension beziehen und Ihre individuelle Problemstellung fachgerecht lösen.

Labortechnik/Hauseigenes Labor

In unserem modernen Labor werden viele unserer Produkte auf Funktionalität und technische Eigenschaften geprüft und ausgewertet. Die Testergebnisse fliessen direkt in die Produkte ein, damit die hohen Qualität-Standards der GYSO-Produkte stets gewährleistet sind.

Schulungen

Zu spezifischen Themen führen wir mehrmals jährlich Schulungen durch. Fragen Sie Ihren Kundenberater.

Sie möchten Ihr Know-how gezielt erweitern? Machen Sie eine unverbindliche Anfrage für eine individuelle Schulung über unser Online-Formular.



Unsere Versandarten

Mit der sehr hohen Verfügbarkeit unserer Produkte sowie der modernen und effizienten Logistik garantieren wir Ihnen die Auslieferung Ihrer Bestellung innert kürzester Zeit.

Normalversand

Bei Bestellungen bis 16 Uhr erfolgt der Versand in der Regel am selben Tag und die Ware wird Ihnen am nächsten Tag oder spätestens am darauffolgenden Tag zugestellt.

Spätversand

Dringende Postsendungen werden bis 17.30 Uhr (Freitag bis 17 Uhr) angenommen und noch am selben Tag zum Versand gebracht. Die Zustellung erfolgt in der Regel am Folgetag.

GYSO Tour

Im erweiterten Einzugsgebiet unserer Standorte Kloten (ZH) und Crissier (VD) bieten wir unseren Kunden einen hauseigenen Auslieferdienst an.

Abhofach

Gerne deponieren wir Ihr Material zur Abholung in unseren Abhofächern. Diese sind auch ausserhalb unserer Öffnungszeiten von Montag bis Samstag zwischen 5 Uhr und 22 Uhr mit einem Code zugänglich. Den Zutrittscode teilen wir Ihnen auf Nachfrage telefonisch mit.



