



Bandes d'étanchéité

3 solutions pour l'étanchéité de fenêtres et de portes

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'un assortiment vaste et complet, orienté dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour notre clientèle. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateurs.





Chères clientes et partenaires commerciales, chers clients et partenaires commerciaux,

Compétence, qualité et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : « Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·rice·s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, même le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Je suis fier de mes collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s ! Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

Propriétaire & PCA

3 Solutions

Votre bande d'étanchéité GYSO adaptée pour fenêtres et portes



Voko Multi 1050

p. 6

une bande d'étanchéité multifonctions pour l'étanchéité parfaite des fenêtres

Domaine d'application

pour fenêtres et portes

Plans de fonctionnement

sur les trois plans du système selon directives RAL

Composants du système – notre recommandation

Avec Voko Multi 1050, il n'y a besoin d'aucun autre composant



Voko Therm

p. 8

une bande d'étanchéité avec isolation supplémentaire

Domaine d'application


pour fenêtres et portes

Plans de fonctionnement

plan d'isolation central

Composants du système – notre recommandation

Pour l'extérieur : FentraLine FSK
Pour l'intérieur : FentraLine Inside FSK

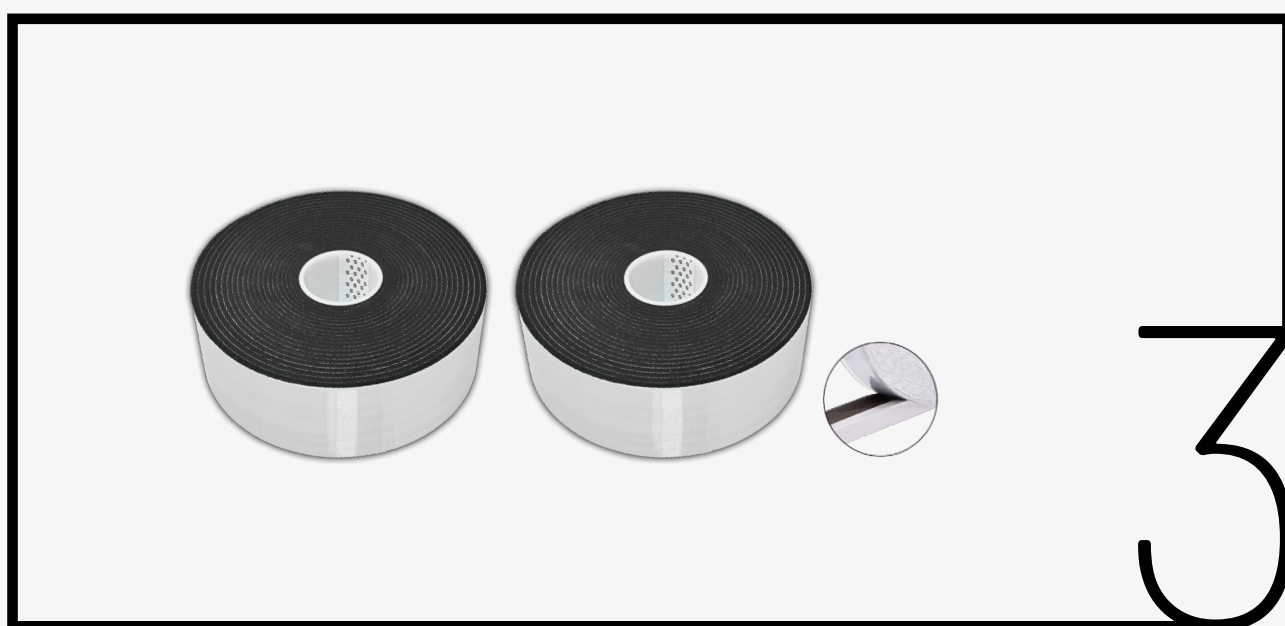

Vokoband TOP Outside et TOP Inside

p.10

Une solution système modulaire de deux bandes d'étanchéité

Domaine d'application

pour fenêtres, portes, et spécialement pour grandes portes coulissantes à levage

Plans de fonctionnement

Vokoband TOP Outside : plan extérieur et central

Vokoband TOP Inside : plan intérieur

Composants du système – notre recommandation

Avec la combinaison de Vokoband TOP Outside et de TOP Inside, il n'y a besoin d'aucun autre composant

Solution 1

Voko Multi 1050

La bande d'étanchéité multifonction

Avec ses trois plans de fonctionnement, le système d'étanchéité pour fenêtres GYSO Voko Multi 1050 offre une solution durable et efficace pour les nouvelles constructions et les rénovations. Il combine avantages écologiques et économiques en un seul produit. Cette bande est disponible dans toutes les dimensions standards, convient pour les montages même à basse température, et a une durée de décompression pratique. Elle présente une résistance à l'humidité, aux bases, aux sels et aux rayons UV – avec une garantie fonctionnelle de 10 ans.

Caractéristiques


Voko Multi 1050 ne contient pas de solvants, est peu polluant et remplit les exigences DIN 18542. Cette bande fait montre d'une compatibilité exceptionnelle avec les matériaux adjacents et favorise une construction durable.

Système à trois plans selon directives RAL

Intérieur : étanchéité à l'air (DIN 18542)

Centre : isolation (64 dB), protection incendie (B1, DIN 4102)


Extérieur : ouvert à la diffusion,
étanche à la pluie battante jusqu'à 1050 Pa

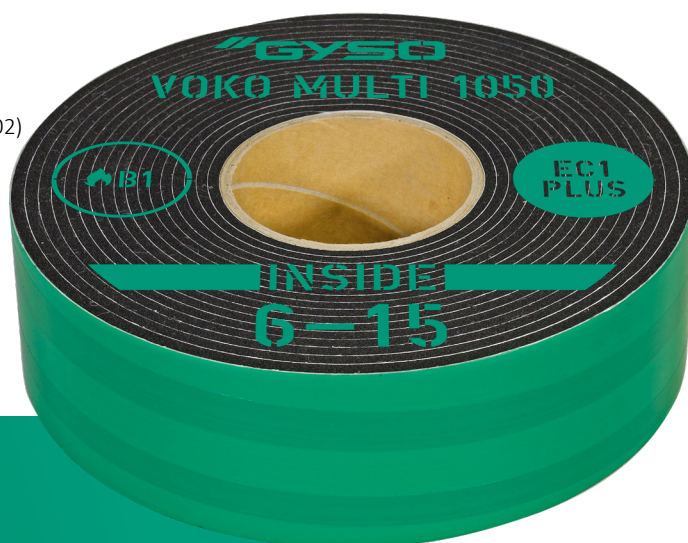

Avantages

- ▶ isolant au chaud et au froid
- ▶ favorise un assèchement durable du joint
- ▶ convient pour toutes les épaisseurs de cadre
- ▶ pas besoin d'une feuille de raccord pour fenêtre en plus
- ▶ marquage du plan intérieur
- ▶ temps de décompression raccourci
- ▶ haut standard de qualité, avec 10 ans de garantie fonctionnelle
- ▶ protégée de la poussière et des salissures par des emballages individuels



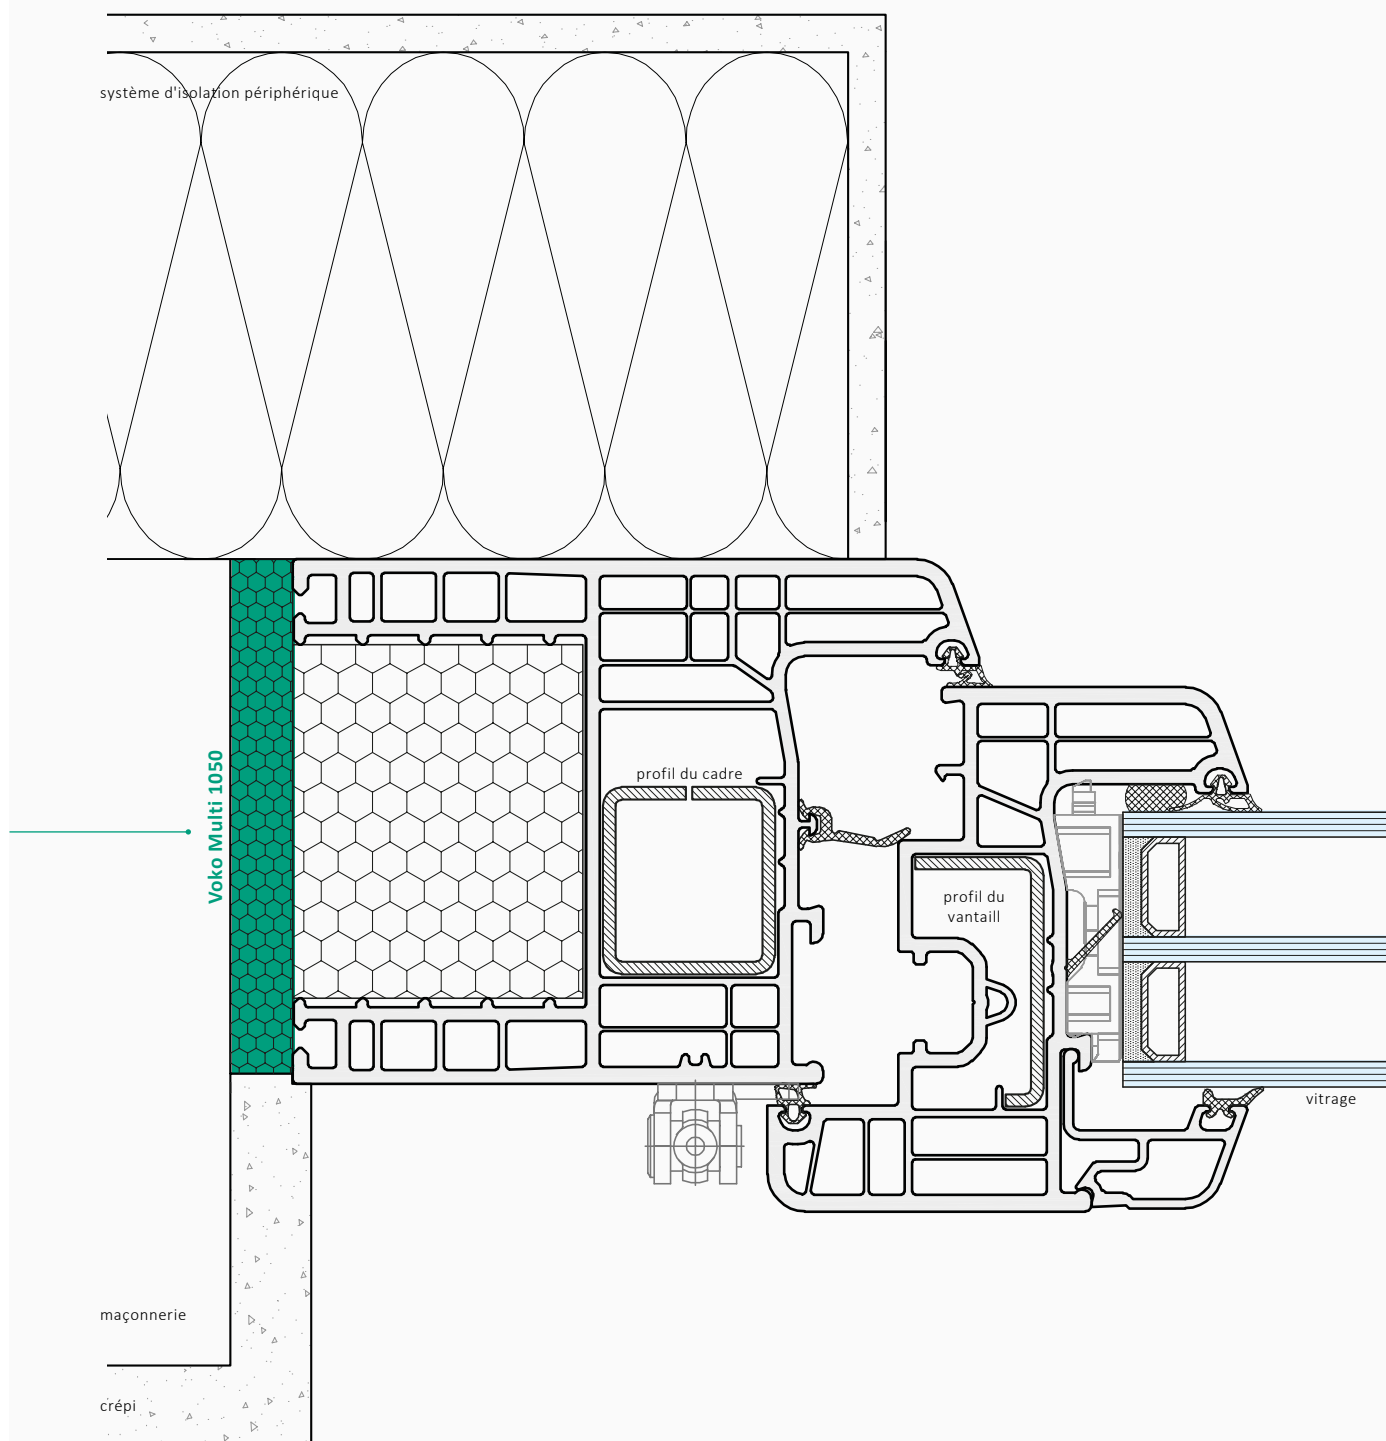

Solution 2

Voko Therm

La bande d'étanchéité avec isolation thermique

Idéale pour une étanchéité efficace même pour de grandes largeurs de joint, jusqu'à 40 mm. Elle présente d'excellentes propriétés d'isolation et protège en toute fiabilité des courants d'air, de l'humidité ainsi que de la propagation du bruit. Grâce à sa grande élasticité, elle s'adapte de manière flexible à diverses largeurs de joints et assure une étanchéité de longue durée, efficace sur le plan énergétique. Convient pour utilisation dans les nouvelles constructions et les projets de rénovation, cette bande convainc par son maniement facile et son montage rapide.

Caractéristiques

Voko Therm est à très faible émission et labellisée EC1^{PLUS}, ce qui contribue à une ambiance agréable de la pièce. Compatibilité testée avec les matériaux de construction, idéale pour tous les raccords de construction sur cadres de portes ou de fenêtres.

Découpe possible jusqu'à une largeur de 200 mm, ainsi que pour des joints allant jusqu'à 40 mm.


Voko Therm offre une excellente isolation thermique ainsi qu'une protection efficace contre les courants d'air, la poussière et la neige soufflée

Composants du système – nos recommandations

Pour l'extérieur: FentraLine FSK

Pour l'intérieur: FentraLine Inside FSK


Autres bandes possibles à partir de la page 14

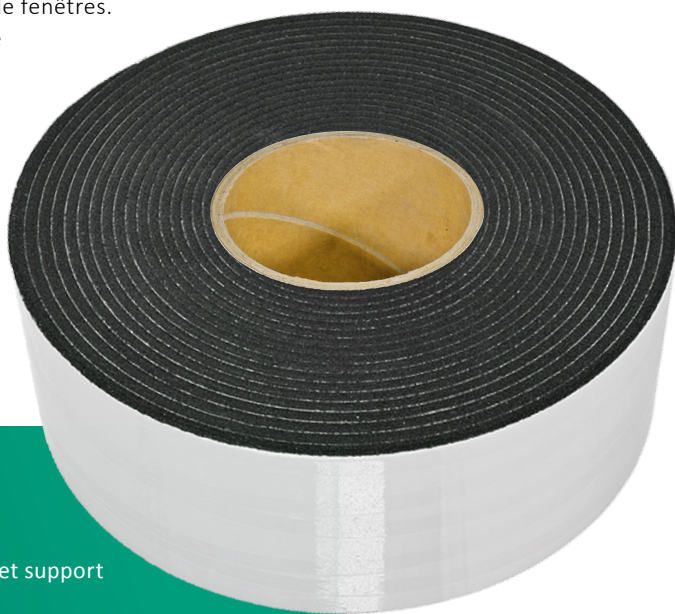

Avantages

- ▶ étanche à la pluie battante jusqu'à plus de 400 Pa
- ▶ peut s'utiliser pour des joints jusqu'à 40 mm entre cadre et support
- ▶ isolant au froid, au chaud et au bruit
- ▶ classe de matériaux de construction B2
- ▶ étanchéité à l'air $\leq 1,0$ selon DIN 12114
- ▶ compatibilité testée avec les matériaux de construction adjacents
- ▶ disponible dans toutes les largeurs souhaitées
- ▶ standards de qualité élevés, avec 10 ans de garantie fonctionnelle
- ▶ favorise un assèchement durable du joint
- ▶ contribue à une ambiance agréable de la pièce – à très faible émission, EC1^{PLUS}
- ▶ chaque rouleau est emballé séparément, et donc bien protégé de la poussière et de la saleté



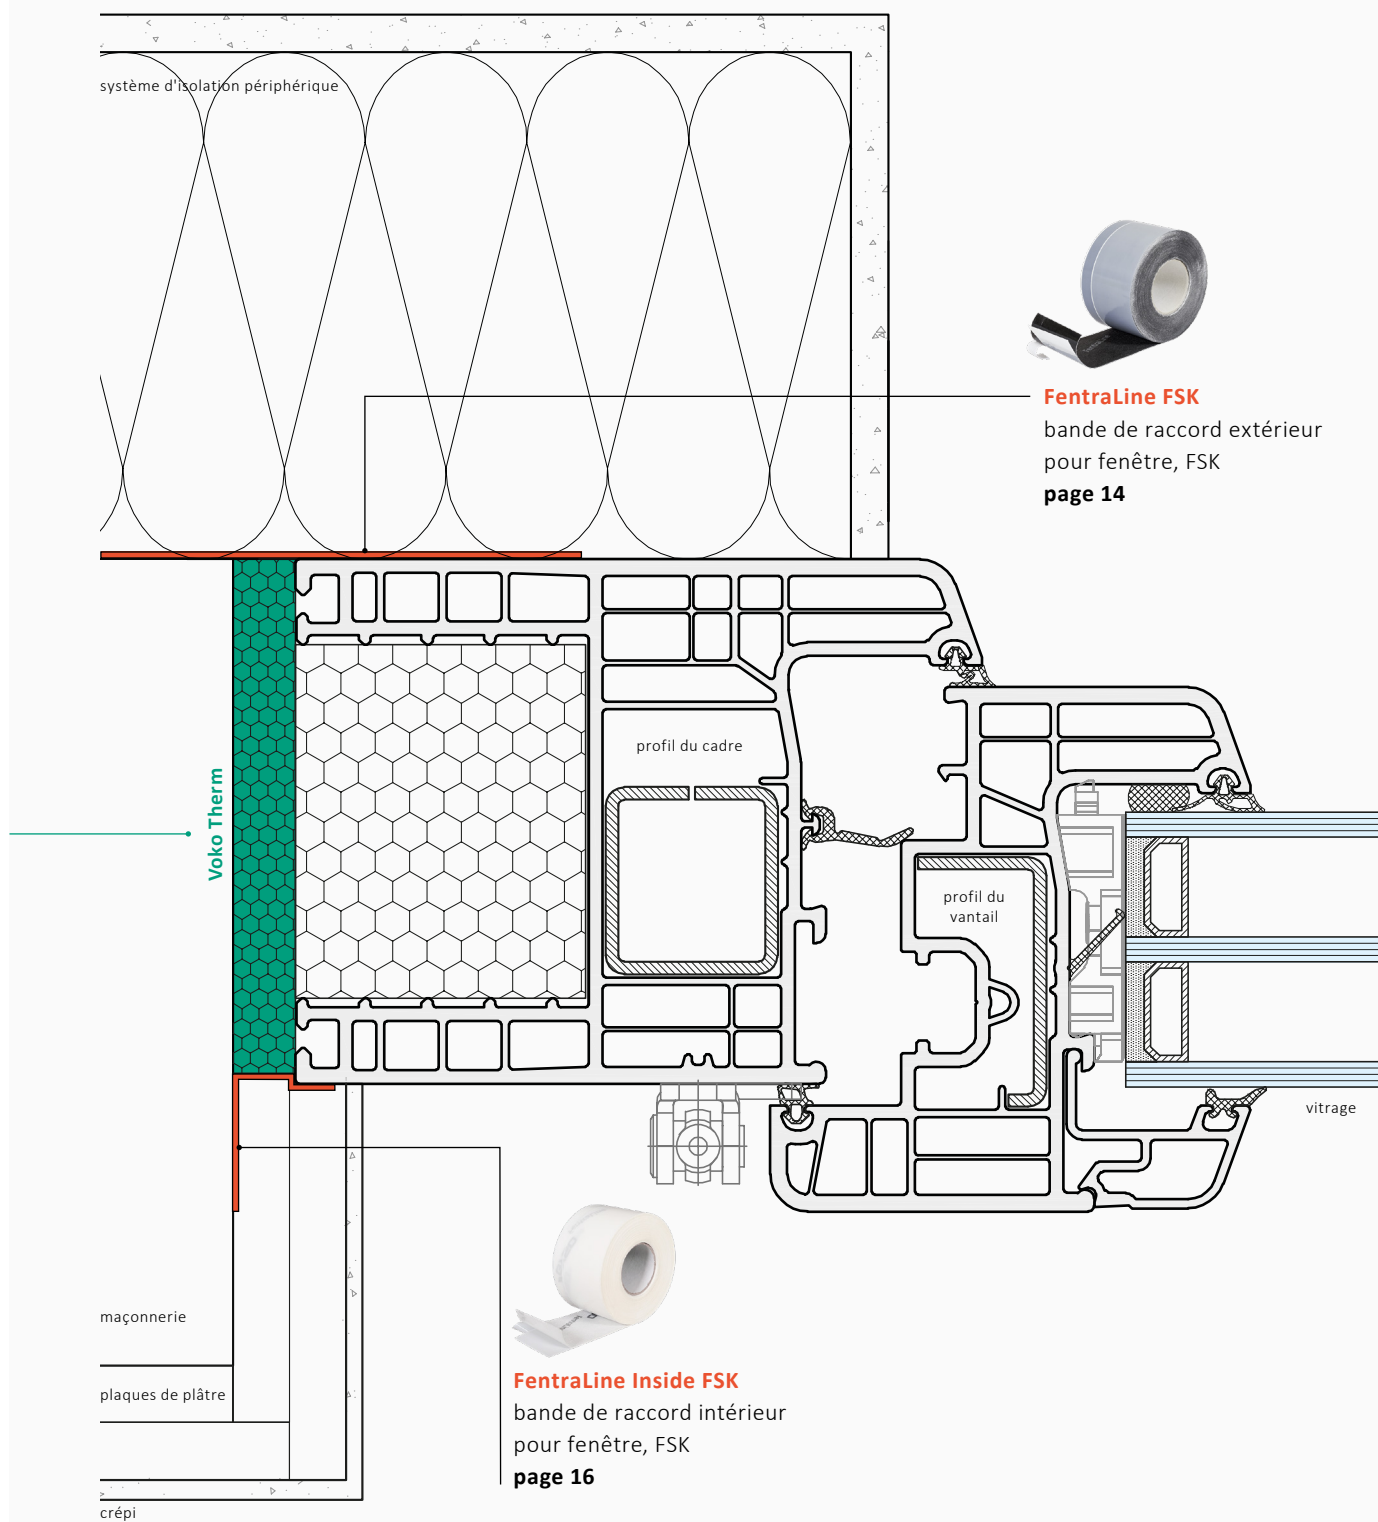

Solution 3

Vokoband TOP Outside et TOP Inside

Le système parfait

Bande autocollante d'une face, précomprimée et à expansion lente, en mousse tendre polyuréthane à pores fins, avec imprégnation régulière et exempte de solvants.

Vokoband TOP Outside


Comme étanchéité extérieur dans le secteur du linteau des portes coulissantes à levage, en combinaison avec Vokoband TOP Inside en tant que système Vokoband TOP.

Étanche à la pluie battante jusqu'à plus de 600 Pa.

Vokoband TOP Inside

Vokoband TOP dispose d'un revêtement de feuille pare-vapeur d'un côté. Comme étanchéité intérieur dans le secteur du linteau des portes coulissantes à levage, en combinaison avec Vokoband TOP Outside en tant que système Vokoband TOP.

Étanche à la pluie battante jusqu'à plus de 1 000 Pa.

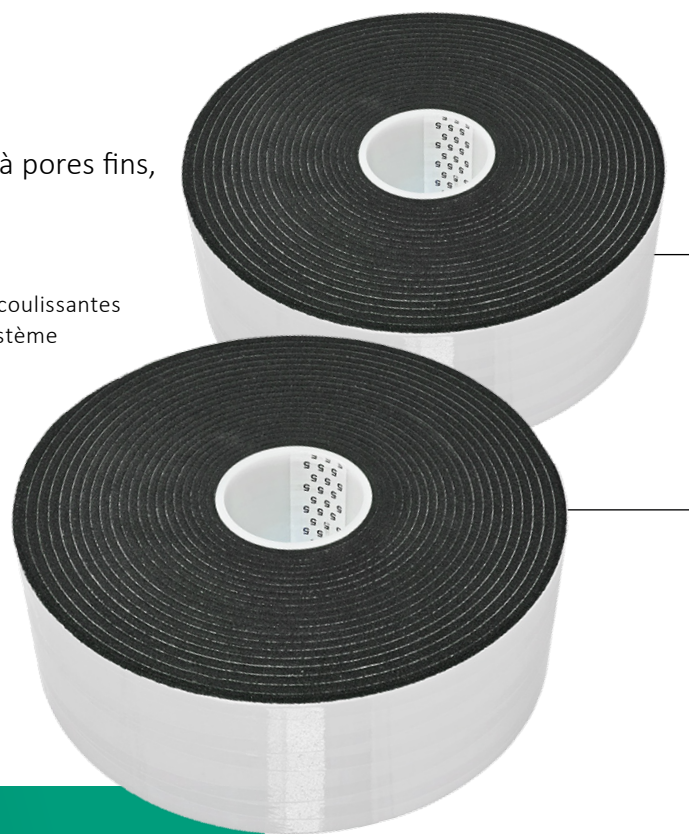

Avantages

- ▶ très grande expansion
- ▶ répond à BG1 et BGR selon DIN 18542
- ▶ sans plastifiants
- ▶ sans halogènes
- ▶ compatible avec de nombreux matériaux de construction
- ▶ pas de moisissures, grand effet de séchage
- ▶ 10 ans de garantie fonctionnelle


Outside



Inside



maçonnerie

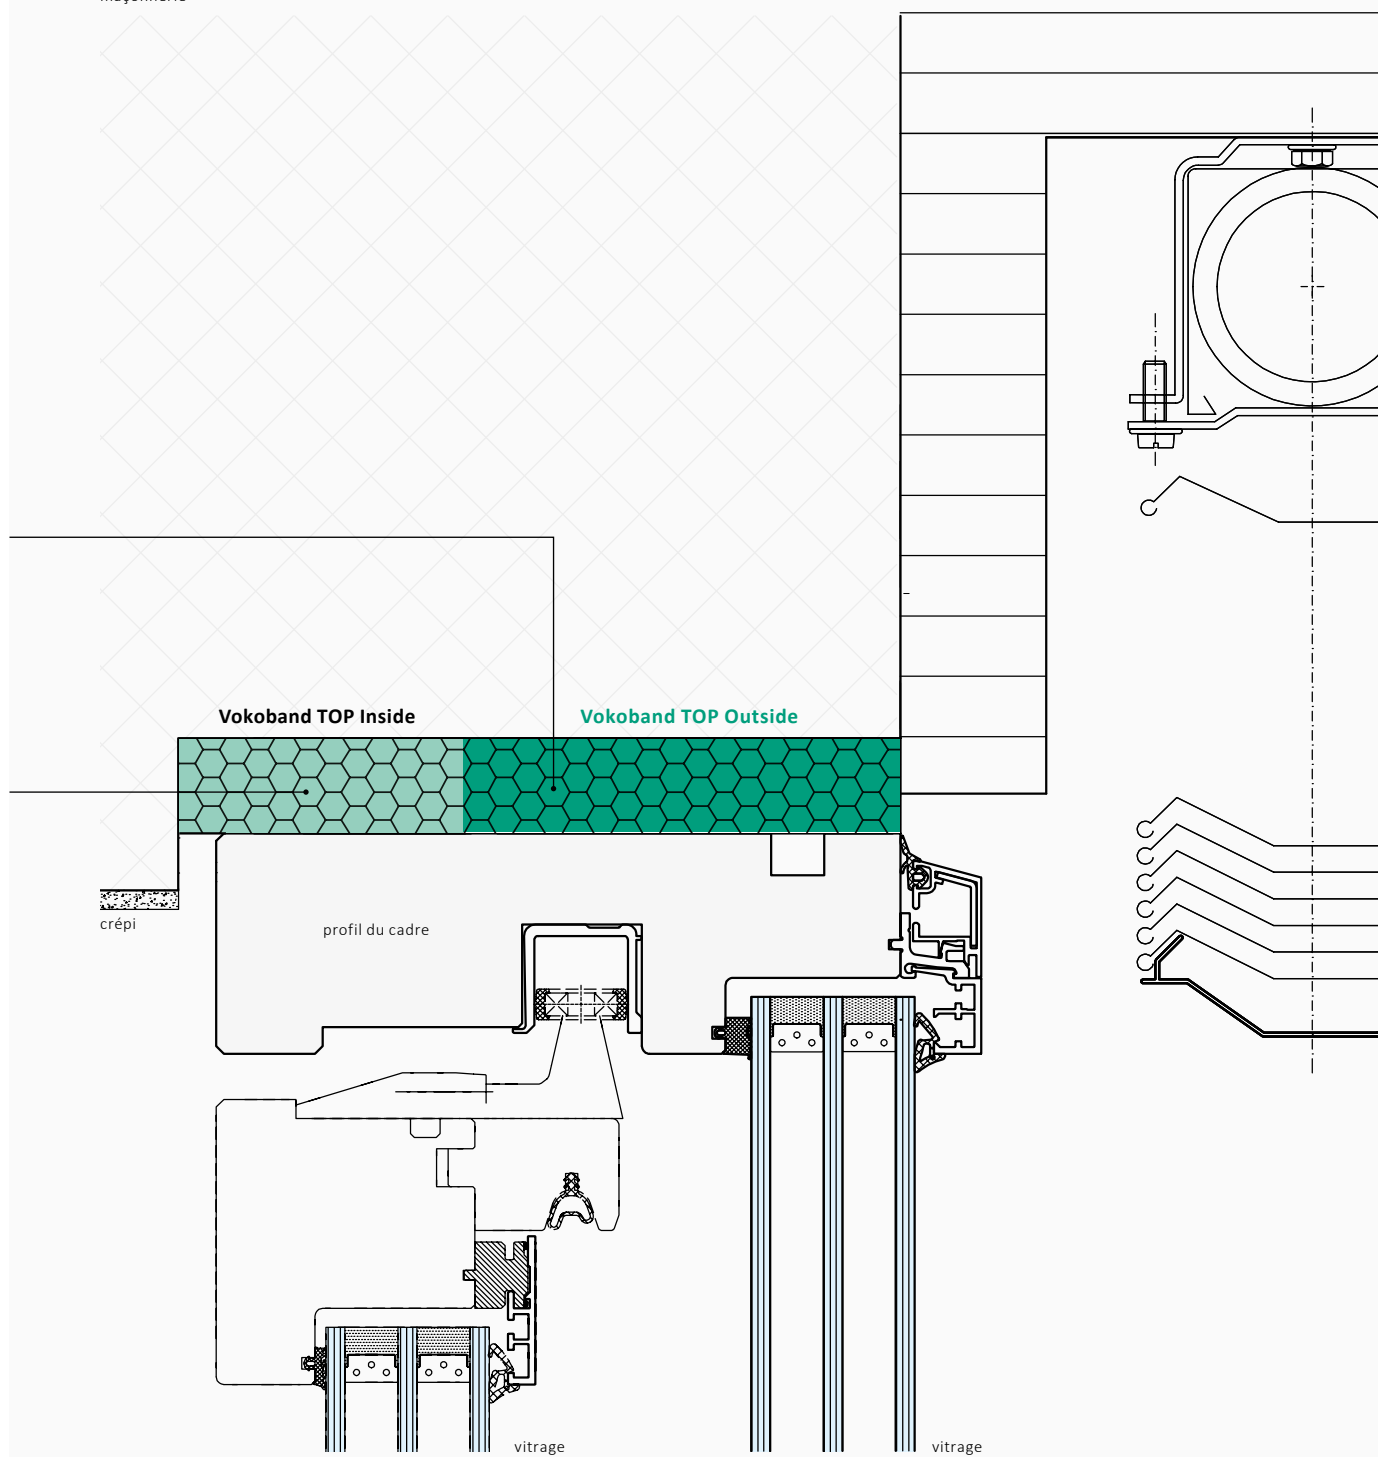

Intérieur

L'étanchéité intérieur sert d'étanchéité à l'air et de pare-vapeur. Elle empêche la pénétration d'air chaud et d'humidité intérieure dans la construction. Si on considère la physique du bâtiment, l'importance d'une fenêtre dépend de la garantie de l'étanchéité à l'air dans les zones de raccord.

pages 14 – 15

Extérieur

L'étanchéité extérieure protège les joints de raccord du bâtiment des effets des intempéries, qui s'abattent directement sur le corps du bâtiment pendant la phase des travaux. En plus d'assurer l'étanchéité au vent, il est aussi extrêmement important d'empêcher la pénétration d'eau due à la pluie et aux orages.

pages 16 – 17



Bandes de raccord **extérieur** pour fenêtres



No groupe 4575

FentraLine FSK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres,
autocollante pleine surface



- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable en deux parties
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



No groupe 4578

VarioLine FSK

Bande de raccord pour fenêtres,
autocollante pleine surface, variable

- ▶ diffusion variable selon l'humidité
- ▶ pour l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable en deux parties

Fasatape ESK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, avec bande autocollante

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ avec bande autocollante d'un côté
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable avec surlargeur
- ▶ imputrescible
- ▶ résistante aux moisissures et aux insectes
- ▶ peut aussi s'appliquer par basse température



No groupe 4585

Fasatape FSK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ imputrescible
- ▶ résistante aux moisissures et aux insectes
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable en deux parties
- ▶ peut aussi s'appliquer par basse température



No groupe 4586



Fasaplan

Bande de raccord extérieur pour fenêtres

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ résistante à la déchirure et robuste
- ▶ très résistante
- ▶ base EPDM étanche à l'eau



No groupe 4560



Fasaplan ESK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, avec bande autocollante

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ avec bande autocollante d'un côté
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable
- ▶ base EPDM étanche à l'eau
- ▶ résistante à la déchirure et robuste
- ▶ très résistante



No groupe 4565

Bandes de raccord **intérieur** pour fenêtres




No groupe 4576

FentraLine Inside FSK

Bande raccord intérieur pour fenêtres,
autocollante pleine surface



- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable en deux parties
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO

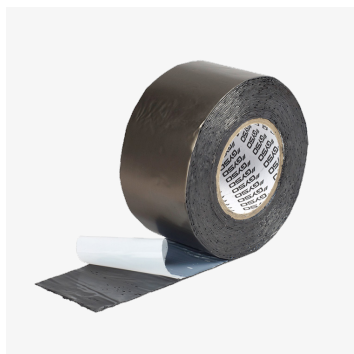


No groupe 4650

Tape V-738

Bande de raccord en butyle pour fenêtres

- ▶ résistante aux intempéries et au vieillissement
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ très souple
- ▶ étanche à la vapeur
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable
- ▶ découpe possible selon la largeur souhaitée

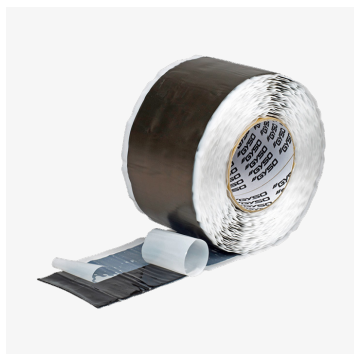

No groupe 4655

Tape V-738 P

Bande butyle de raccord pour fenêtres, avec feuille de
protection en deux parties

- ▶ résistante aux intempéries et au vieillissement
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ très souple
- ▶ étanche à la vapeur
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable
- ▶ liner PE détachable en deux parties



Flexoplan ESK / E*

Bande de raccord intérieur pour fenêtres

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ montage rapide
- ▶ avec bande autocollante d'un côté
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable
- ▶ surface non-tissée bien adhérente*
- ▶ résistante à la déchirure*
- ▶ grande résistance*



*No groupe 4597
No groupe 4605

Vapotape ESK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres,
avec bande autocollante

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ avec bande autocollante d'un côté
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable avec surlargeur
- ▶ imputrescible
- ▶ résistante aux moisissures et aux insectes



No groupe 4595

Vapotape FSK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres,
autocollante pleine surface

- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ imputrescible
- ▶ résistante aux moisissures et aux insectes
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable en deux parties



No groupe 4596

VarioLine FSK

Bande de raccord pour fenêtres,
autocollante pleine surface, variable

- ▶ diffusion variable selon l'humidité
- ▶ pour l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée
grâce au liner PE détachable en deux parties



No groupe 4578

Isolants supplémentaires



No groupe 6510

Mousse calorifuge E

Matériau calorifuge spécial, à très faible émission

- ▶ ne se désagrège pas
- ▶ résistant aux UV
- ▶ élasticité permanente
- ▶ longue durée de conservation
- ▶ bonnes propriétés d'isolation phonique et thermique
- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS



No groupe 3395

Bourrelets calorifuges

Profil de bourrage en coton recyclé

- ▶ tresse stable
- ▶ facile à appliquer
- ▶ bien approprié pour Minergie-ECO
- ▶ sans CFC ni HCFC
- ▶ sans additifs
- ▶ sans odeur



No groupe 3397

Tresse pour joints

Profil de bourrage en laine de mouton

- ▶ tresse stable
- ▶ facile à appliquer
- ▶ haut facteur d'isolation
- ▶ sans danger pour la santé
- ▶ sans additifs
- ▶ biodégradable
- ▶ sans odeur



Accessoires



1 Rouleau de pression

40 mm, silicone, vert,
type 22 D



2 GYSO Set de cutters

2 grands cutters, largeur 18 mm
incl. 100 lames de rechange



3 MILWAUKEE Snap Knife

Cutter 18 mm
avec molette en métal



4 PrimerSpray

Activateur d'adhérence pour
bandes autocollantes



5 Folibase PLUS

Primaire d'adhérence sans solvants,
pour bandes autocollantes acryle
ou butyle



6 PU Cleaner

Nettoyant pour pistolet à mousser,
ne laisse pas de traces de graisse

Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·euse·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·trice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux sites avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de 40 collaborateur·trice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tél. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

www.gyso.ch

