



Dichtbänder

3 Lösungen für das Abdichten von Fenster und Türen

GYSO AG

Die GYSO AG ist ein schweizerisches Familienunternehmen, das im Jahre 1957 gegründet wurde. Seit den Gründungstagen spezialisiert sich die Firma auf Kleb- und Dichtstoffe. Im Verlauf der Zeit sind Dichtbänder, Klebebänder, Folien, Schleifmittel und weitere Produktesparten dazugekommen.

Heute verfügt GYSO über eine breite und umfassende Produktpalette, ausgerichtet auf die Bereiche Kleben, Dichten, Schützen, Schleifen, Lackieren und Finish. Die Entwicklung ist immer von der Idee geleitet, hohe Qualität und praxisorientierte Lösungen anzubieten. Die langjährige Treue unserer stetig wachsenden Kundschaft aus dem Baugewerbe und dem Automobil-Bereich ist für uns Bestätigung und Motivation zugleich, täglich unser Bestes zu geben und immer die technisch besten Lösungen für unsere Kunden zu finden. So hat sich die GYSO AG aus einem 1-Mann-Betrieb zu einem leistungsfähigen und modernen Unternehmen mit über 130 Mitarbeitern entwickelt.





Geschätzte Kunden und Geschäftspartner

Kompetenz, Qualität und Partnerschaft sind Worte nach denen wir bei der Firma GYSO leben. Sie definieren unser tägliches Handeln und erinnern uns an die wichtigsten Ziele unseres Unternehmens: «Zufriedene Kunden und leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter». Es mag trivial klingen, aber die Ziele gehen Hand in Hand. Leistungsfähige und motivierte Mitarbeiter sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden erlauben es uns, die richtigen Mitarbeiter zu finden und weiter zu entwickeln. Unsere Produkte testen wir in unseren eigenen Labors stetig und stellen so sicher, dass das Material genau der hohen Güte entspricht, wie es unsere Kunden von uns erwarten dürfen.

Bei anspruchsvollen Anwendungen ist aber auch das beste Material alleine keine Lösung. Da ist die richtige Beratung entscheidend. Diese Kompetenz sichern wir uns durch bestens ausgebildete und in allen Bereichen erfahrene Mitarbeiter aus der Praxis, angefangen von der Technik über den Aussendienst bis in den Innendienst. Ich bin stolz auf meine bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dieses im Grunde einfache Rezept hat sich über viele Jahre bewährt. Aus Qualität und Kompetenz ist zwischen unseren Kunden und Mitarbeitern eine Partnerschaft entstanden, die nicht selten seit Jahrzehnten hält und weiter wächst.

Für Ihre langjährige Treue, Ihr Vertrauen und das gemeinsame Wachstum möchte ich mich bei Ihnen allen herzlich bedanken.

Freundliche Grüsse

Roland Gysel

Inhaber & VRP

3 Lösungen

Ihr passendes GYSO-Dichtband für Fenster und Türen



Voko Multi 1050

Ein einziges Multifunktionsdichtband für die perfekte Fensterabdichtung

Anwendungsbereich

Für Fenster und Türen

Ebenen

3 Ebenen-System nach RAL

Systemkomponenten nach unserer Empfehlung

Für das Voko Multi 1050 werden keine weiteren Komponenten benötigt

S.6



Voko Therm

Ein Dichtband mit der extra Isolierung

Anwendungsbereich

Für Fenster und Türen

Ebenen


Mittlere Dämmebene

Systemkomponenten nach unserer Empfehlung

Für den Aussenbereich: FentraLine FSK

Für den Innenbereich: FentraLine Inside FSK

S.8

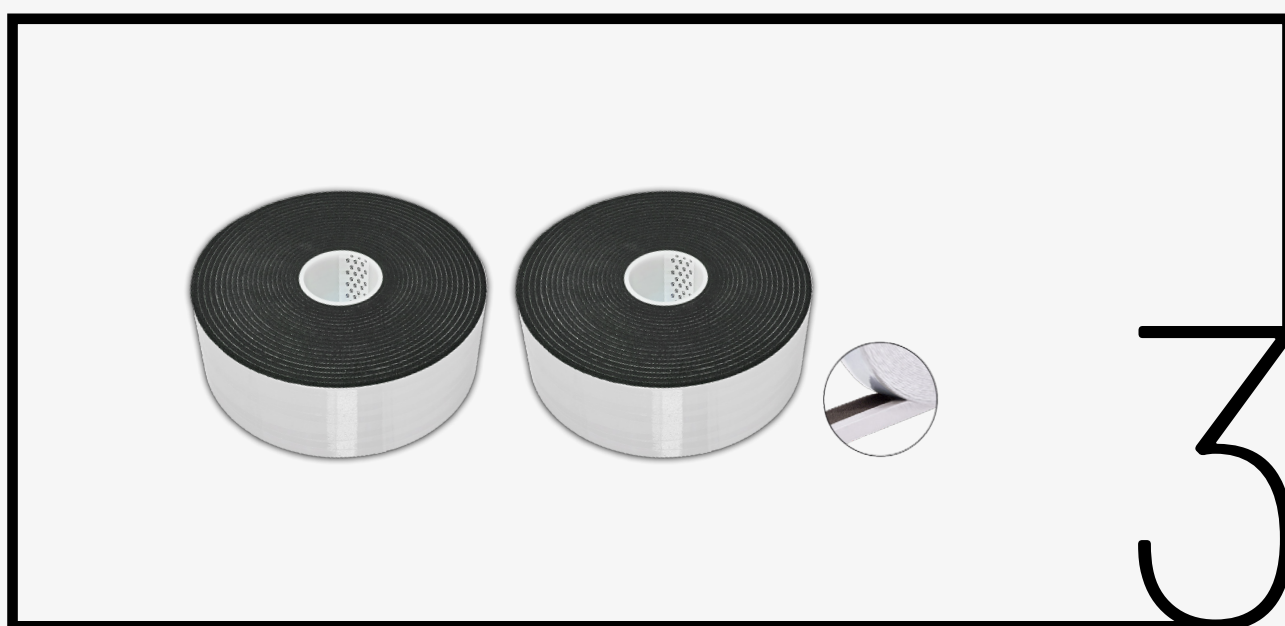

Vokoband TOP Outside und TOP Inside

S.10

Ein modulare Systemlösung von zwei Dichtbänder

Anwendungsbereich

Für Fenster, Türen und speziell für grosse Hebeschiebetüren

Ebenen

Vokoband TOP Outside: Äussere und mittlere Ebene

Vokoband TOP Inside: Innere Ebene

Systemkomponente nach unserer Empfehlung

In der Kombination von dem Vokoband TOP Outside und dem TOP Inside werden keine weiteren Komponenten benötigt

Lösung 1

Voko Multi 1050

Das Multifunktionsdichtband

Das GYSO-Fensterabdichtsystem Voko Multi 1050 bietet mit seinen drei Abdichtungsebenen eine nachhaltige und effiziente Lösung für Neubauten und Sanierungen. Es verbindet ökologische und wirtschaftliche Vorteile in einem einzigen Produkt. Das Band ist in allen gängigen Dimensionen verfügbar, eignet sich für Montagen auch bei niedrigen Temperaturen und dekomprimiert in einem praktischen Zeitraum. Es bietet Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Alkalien, Salze und UV-Strahlung – mit 10 Jahren Funktionsgarantie.

Eigenschaften

Das Voko Multi 1050 ist lösemittelfrei, schadstoffarm und erfüllt die Anforderungen der DIN 18542.


Es zeigt eine hervorragende Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen und unterstützt nachhaltiges Bauen.

3 Ebenen-System nach RAL

Innen: Luftdicht (DIN 18542)

Mitte: Dämmung (64 dB), Brandschutz (B1, DIN 4102)


Aussen: Dampffoffen, schlagregendicht bis 1050 Pa

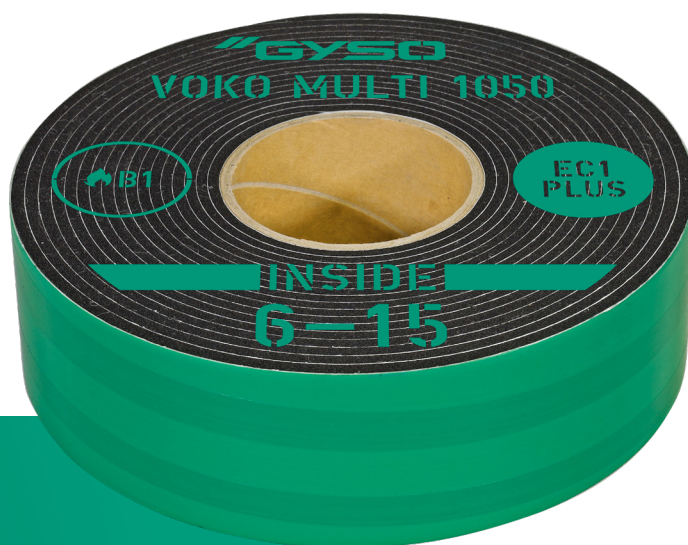

Vorteile

- ▶ wärme- und kälteisolierend
- ▶ begünstigt dauerhafte Fugenaustrocknung
- ▶ passend für alle Rahmenstärken
- ▶ kein zusätzlicher Einsatz von Fensteranschlussfolien nötig
- ▶ Kennzeichnung der inneren Ebene
- ▶ verkürzte Dekomprimierungszeit
- ▶ hoher Qualitätsstandard mit 10 Jahren Funktionsgarantie
- ▶ staub- und schmutzgeschützt durch einzeln eingeschweisste Rollen



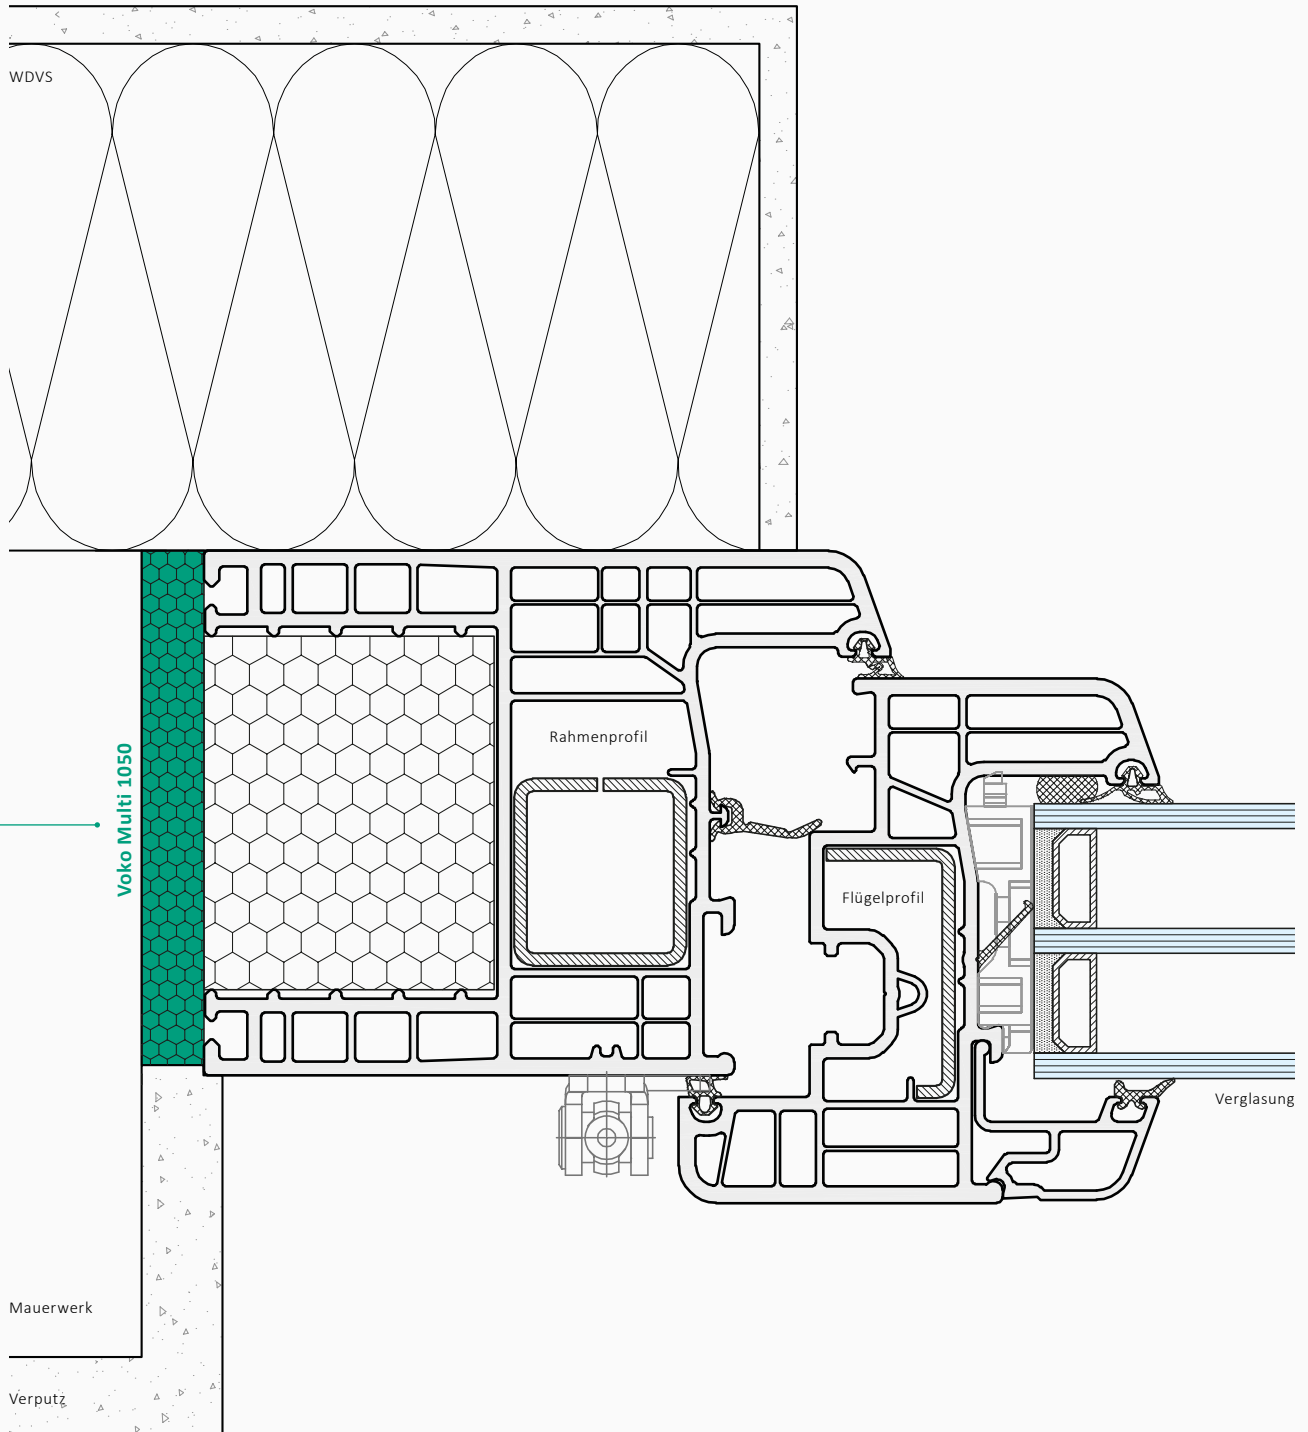

Lösung 2

Voko Therm

Das wärmedämmende Dichtband

Ideal für eine effektive Abdichtung auch bei grossen Fugenbreiten bis zu 40 mm. Es bietet hervorragende Isoliereigenschaften und schützt zuverlässig vor Zugluft, Feuchtigkeit sowie Schallübertragung. Dank seiner hohen Elastizität passt es sich flexibel an unterschiedliche Fugenbreiten an und sorgt für eine langlebige, energieeffiziente Abdichtung. Geeignet für den Einsatz in Neubauten und Sanierungsprojekten, überzeugt das Band durch seine einfache Handhabung und schnelle Montage.

Eigenschaften

Das Voko Therm ist sehr emissionsarm und mit EC1^{PLUS} ausgezeichnet, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Mit geprüfter Baustoffverträglichkeit ideal für alle Bauwerksanschlüsse bei Fenster- und Türrahmen. Schnittbreiten bis 200 mm sowie für Fugenbreiten bis 40 mm ausführbar. Das Voko Therm bietet eine hervorragende Wärmedämmung sowie einen effizienten Schutz gegen Zugluft, Staub und Flugschnee.

Systemkomponenten

nach unserer Empfehlung

Für den Aussenbereich: FentraLine FSK

Für den Innenbereich: FentraLine Inside FSK


Weitere mögliche Bänder ab Seite 14



Vorteile

- ▶ schlagregendicht bis über 400 Pa
- ▶ verwendbar bis zu 40mm Fugen zwischen Rahmen und Untergrund
- ▶ wärme-, kälte- und schallisolierend
- ▶ Baustoffklasse B2
- ▶ Luftdichtheit $\leq 1,0$ nach DIN 12114
- ▶ geprüfte Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen
- ▶ in allen gewünschten Breiten erhältlich
- ▶ Hoher Qualitätsstandard mit 10 Jahren Funktionsgarantie
- ▶ begünstigt die dauerhafte Fugenaustrocknung
- ▶ trägt zum angenehmen Raumklima bei – sehr emissionsarm EC1^{PLUS}
- ▶ jede Rolle ist einzeln eingeschweisst und so gut gegen Staub und Schmutz geschützt



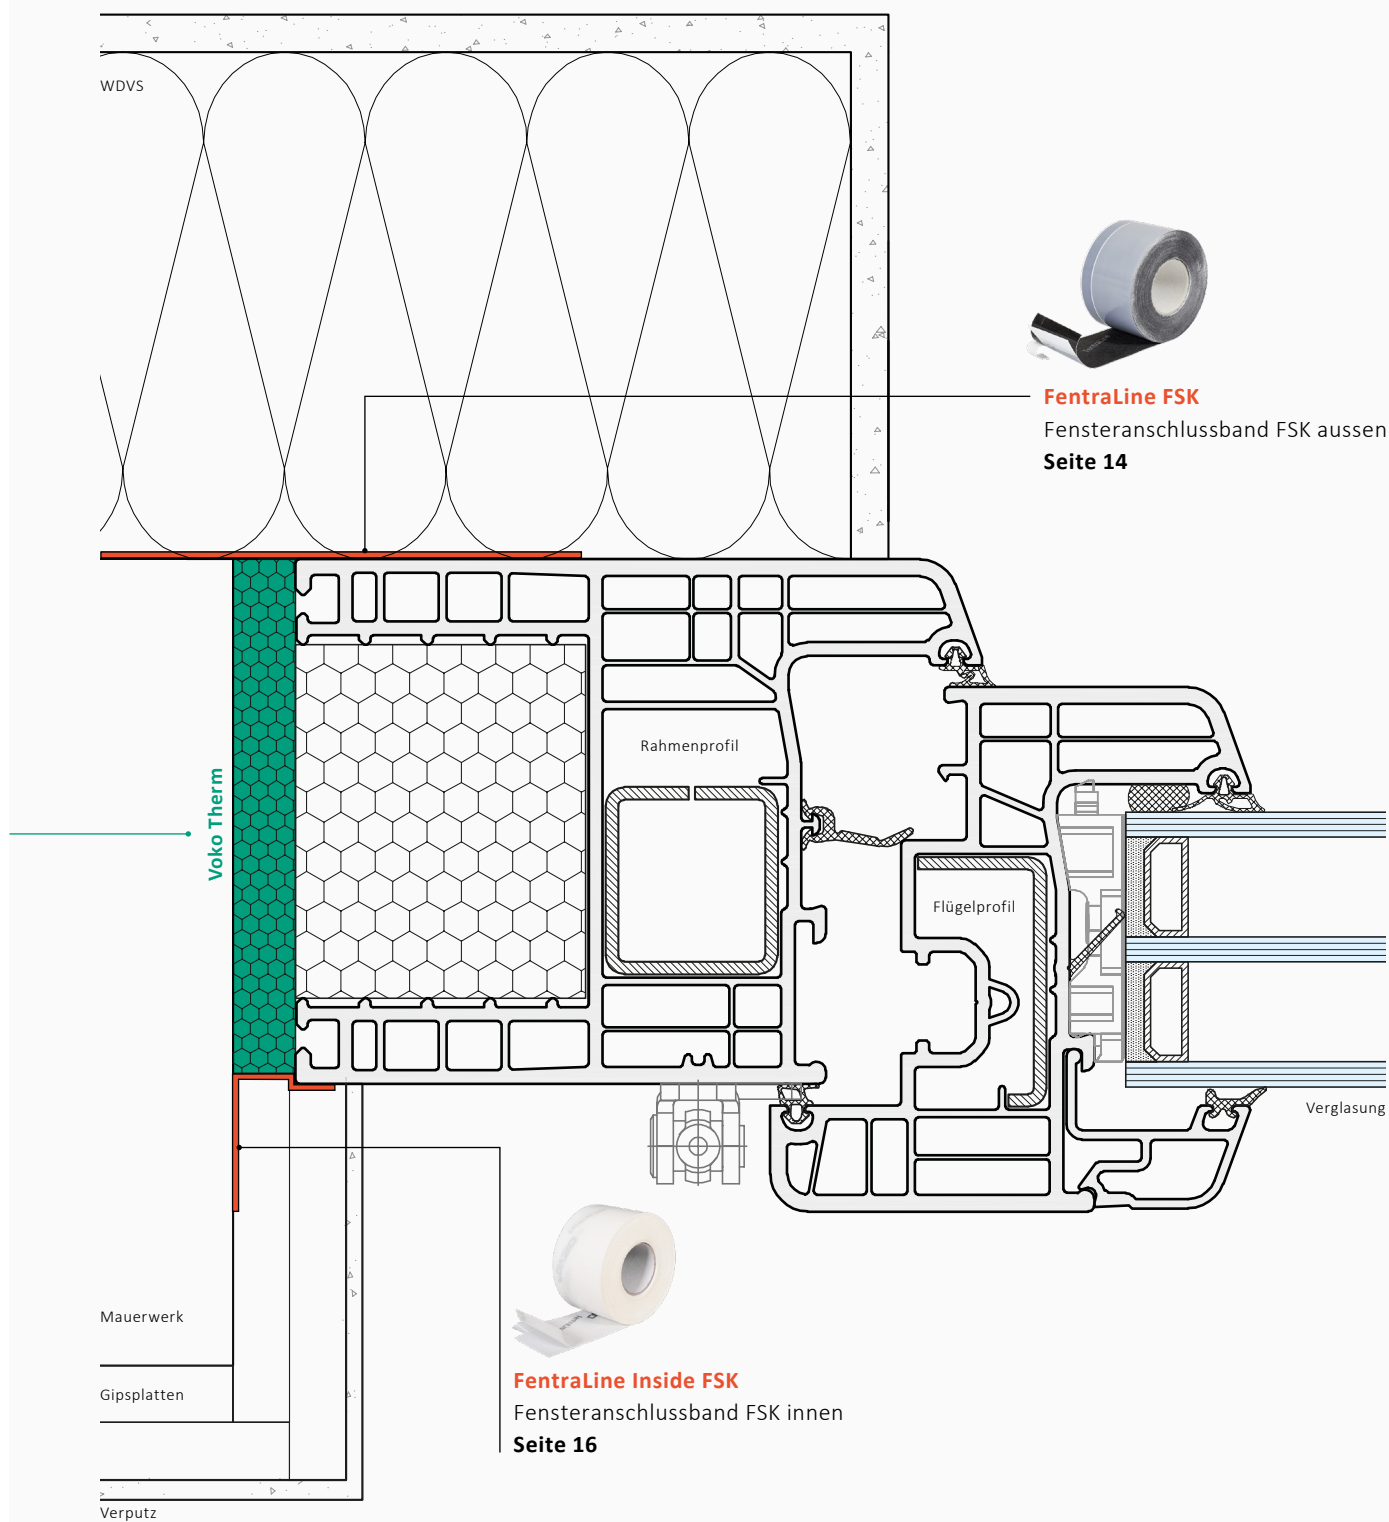

Lösung 3

Vokoband TOP Outside und TOP Inside

Das perfekte System


Einseitig selbstklebende, vorkomprimierte und langsam expandierende Dichtbänder aus dauerelastischem, feinporigem Polyurethan-Weichschaum mit gleichmässiger und lösemittelfreier Imprägnierung.

Vokoband TOP Outside

Als äussere Abdichtung im Sturzbereich bei Hebeschiebetüren in Kombination mit dem Vokoband TOP Inside als System Vokoband TOP. Schlagregendicht bis über 600 Pa.

Vokoband TOP Inside

Das Vokoband TOP Inside besitzt eine einseitig aufgetragene, dampfhemmende Folienbeschichtung. Als innere Abdichtung im Sturzbereich bei Hebeschiebetüren in Kombination mit Vokoband TOP Outside als System Vokoband TOP. Schlagregendicht bis über 1'000 Pa.

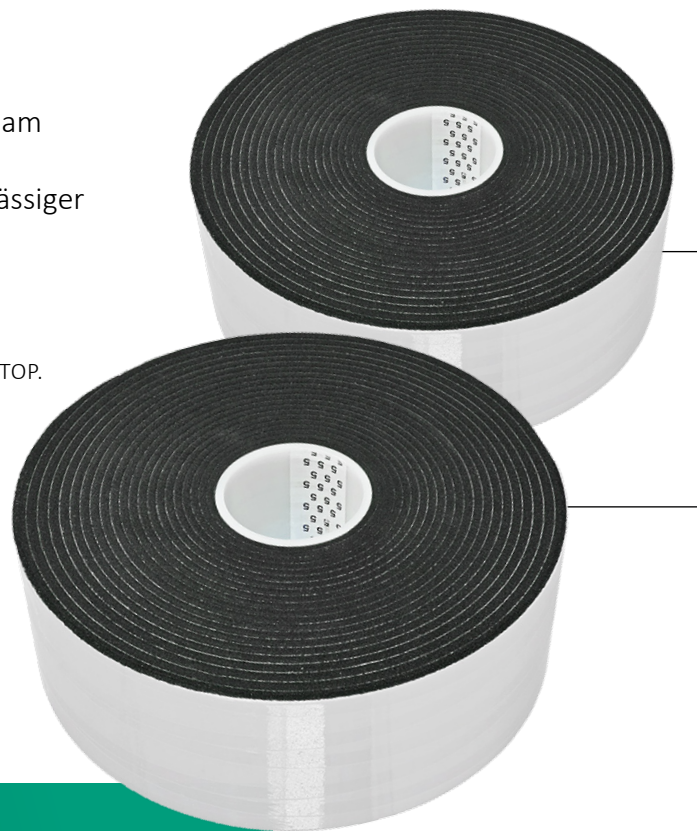

Vorteile

- ▶ sehr hohe Expansion
- ▶ erfüllt BG1 und BGR nach DIN 18542
- ▶ weichmacherfrei
- ▶ halogenfrei
- ▶ verträglich mit vielen Baustoffen
- ▶ kein schimmeln, hoher Trocknungseffekt
- ▶ Funktionsgarantie 10 Jahre


Outside



Inside



Mauerwerk

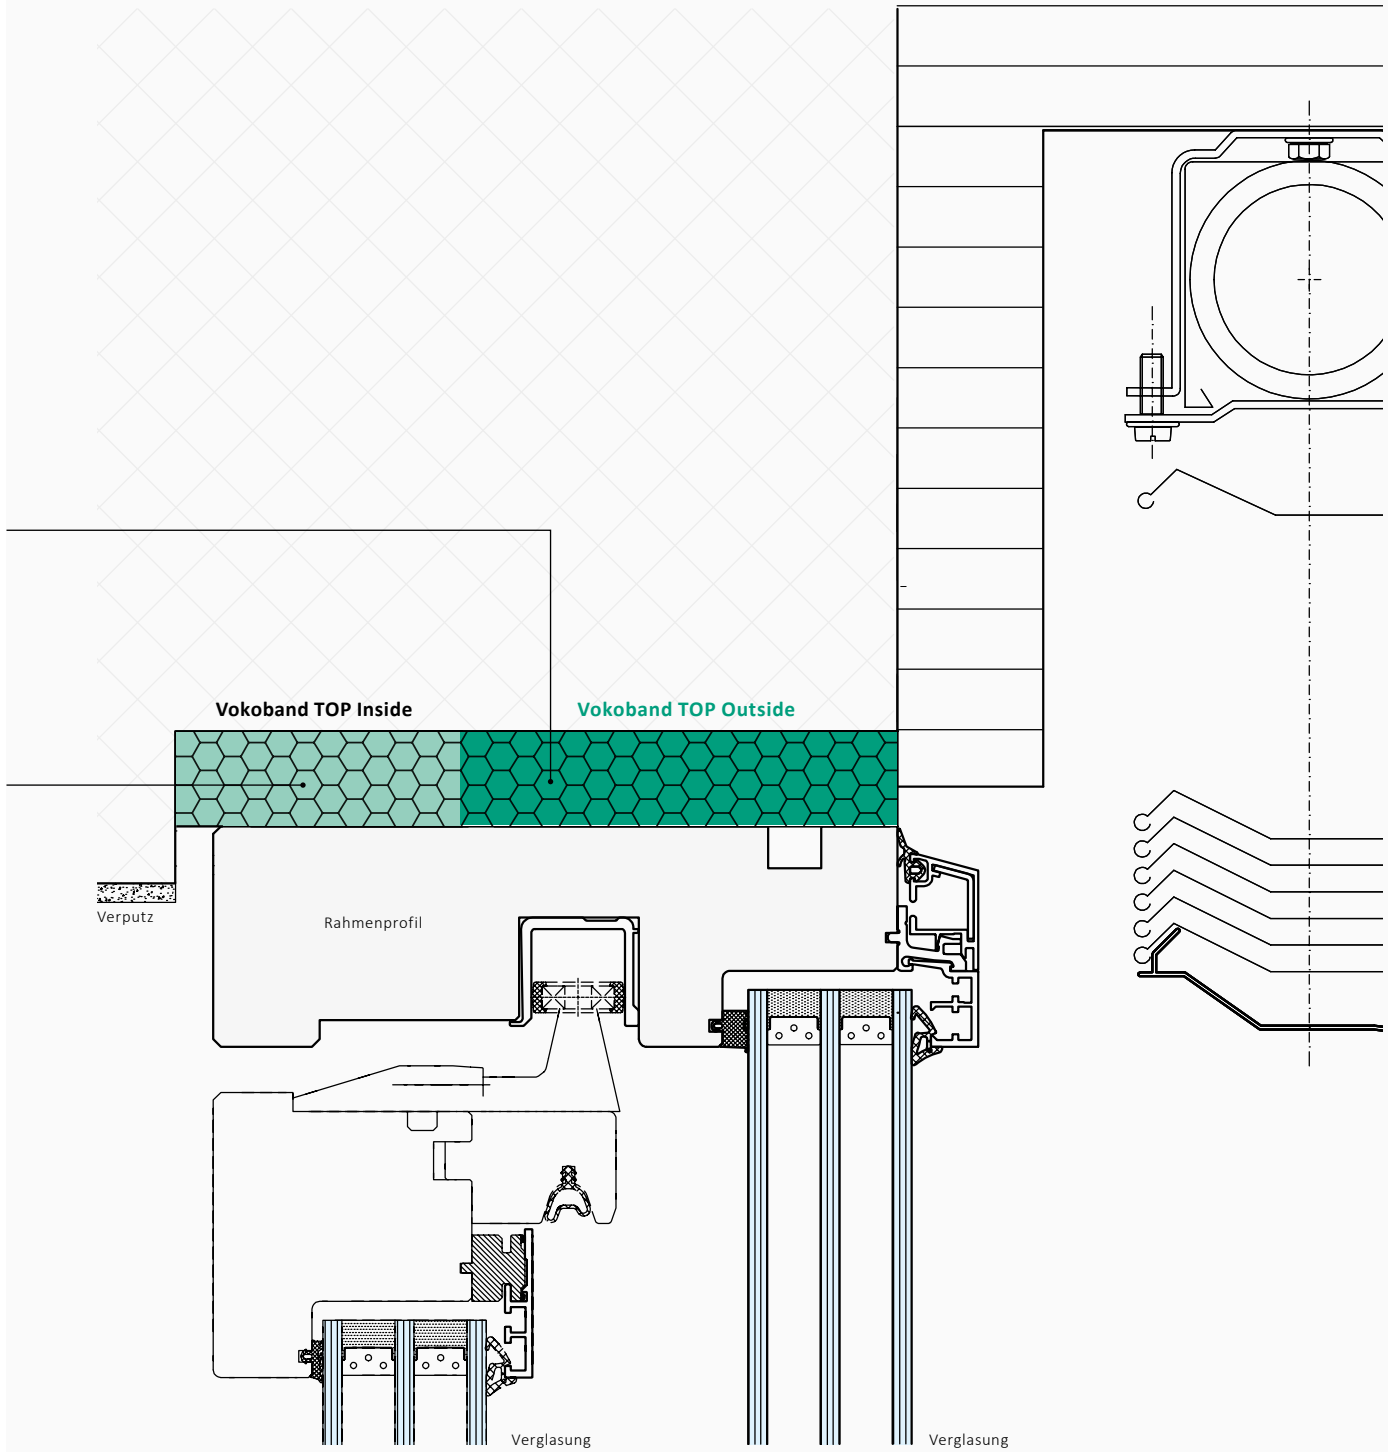

Innen

Die innere Abdichtung dient als Luftdichtung und Dampfbremse. Sie verhindert das Eindringen von warmer Luft und Feuchtigkeit von innen in die Konstruktion. Die bauphysikalische Bedeutung eines Fensters steht und fällt mit der Sicherstellung der Luftdichtigkeit in den Anschlussbereichen.

Seite 14 – 15

Aussen

Die äussere Abdichtung schützt die Bauanschlussfuge vor den Witterungseinflüssen, die während der Bauphase direkt auf den Baukörper treffen. Neben der Sicherstellung der Winddichtigkeit ist es auch enorm wichtig, dass Wassereintritte durch Regen und Sturm verhindert werden.

Seite 16 – 17



Fensteranschlussbänder für aussen



Gr.-Nr. 4575

FentraLine FSK

Fensteranschlussband FSK aussen



- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO



Gr.-Nr. 4578

VarioLine FSK

Fensteranschlussband FSK variabel

- ▶ feuchtevariabel
- ▶ für innen und/oder aussen
- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner

Fasatape ESK

Fensteranschlussband ESK aussen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ mit einseitig aufgebrachtem Selbstklebestreifen
- ▶ gutes Handling dank PE-Abziehliner mit Fingerlift
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- ▶ auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar



Gr.-Nr. 4585

Fasatape FSK

Fensteranschlussband FSK aussen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- ▶ gutes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner
- ▶ auch bei tiefen Temperaturen verarbeitbar



Gr.-Nr. 4586



Fasaplan

Fensteranschlussband aussen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ reissfest und robust
- ▶ hohe Beständigkeit
- ▶ wasserdichte EPDM-Basis



Gr.-Nr. 4560



Fasaplan ESK

Fensteranschlussband ESK aussen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ mit einseitig aufgebrachtem Selbstklebestreifen
- ▶ verbessertes Handling dank PE-Abziehliner
- ▶ wasserdichte EPDM-Basis
- ▶ reissfest und robust
- ▶ hohe Beständigkeit



Gr.-Nr. 4565

Fensteranschlussbänder für innen




Gr.-Nr. 4576

FentraLine Inside FSK

Fensteranschlussband FSK innen



- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner
- ▶ sehr gut geeignet für Minergie-ECO

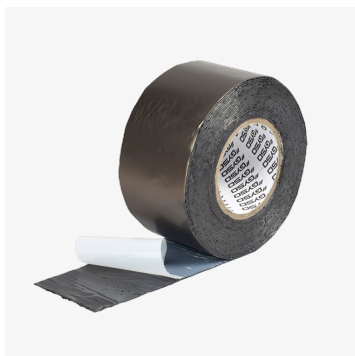


Gr.-Nr. 4650

Tape V-738

Fensteranschlussband Butyl

- ▶ alterungsbeständig
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ dampfdicht
- ▶ verbessertes Handling dank PE-Abziehliner
- ▶ auf Wunschbreite zuschneidbar

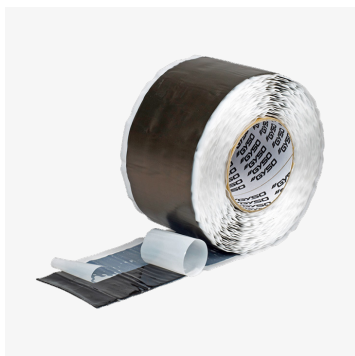

Gr.-Nr. 4655

Tape V-738 P

Fensteranschlussband Butyl, perforiert

- ▶ alterungsbeständig
- ▶ hohe Klebkraft
- ▶ sehr anschmiegsam
- ▶ dampfdicht
- ▶ verbessertes Handling dank PE-Abziehliner
- ▶ perforierter PE-Abziehliner



Flexoplan ESK / E*

Fensteranschlussband innen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ schnelle Montage
- ▶ mit einseitig aufgebrachtem Selbstklebestreifen
- ▶ verbessertes Handling dank PE-Abziehliner
- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche*
- ▶ reissfest*
- ▶ hohe Beständigkeit*



*Gr.-Nr. 4597
Gr.-Nr. 4605

Vapotape ESK

Fensteranschlussband ESK innen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ einseitig aufgebrachter Selbstklebestreifen
- ▶ verbessertes Handling, PE-Abziehliner mit Fingerlift
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall



Gr.-Nr. 4595

Vapotape FSK

Fensteranschlussband FSK innen

- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verrottungsfest
- ▶ resistent gegen Pilz- und Insektenbefall
- ▶ verbessertes Handling, geschlitzter PE-Abziehliner



Gr.-Nr. 4596

VarioLine FSK

Fensteranschlussband FSK variabel

- ▶ feuchtevariabel
- ▶ für innen und/oder aussen
- ▶ gut anhaftende Vliesoberfläche
- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ verbessertes Handling dank geschlitztem PE-Abziehliner



Gr.-Nr. 4578

Zusätzliche Dämmungen



Gr.-Nr. 6510

Dämmstoff E

Spezial-Dämmstoff, sehr emissionsarm

- ▶ verrottungsfest
- ▶ UV-stabil
- ▶ dauerhaft elastisch
- ▶ lange Haltbarkeit
- ▶ hohe Schall- und Wärmedämmeigenschaften
- ▶ sehr emissionsarm – EC1 PLUS



Gr.-Nr. 3395

Dämmzopf

Hinterfüllprofil aus Baumwoll-Recycling

- ▶ stabiler Zopf
- ▶ einfach verarbeitbar
- ▶ gut geeignet für Minergie-ECO
- ▶ frei von FCKW und HFCKW
- ▶ frei von Zusatzstoffen
- ▶ geruchslos



Gr.-Nr. 3397

Fugenzopf

Hinterfüllprofil aus Schafschurwolle

- ▶ stabiler Zopf
- ▶ einfach verarbeitbar
- ▶ hoher Dämmwert
- ▶ gesundheitlich unbedenklich
- ▶ frei von Zusatzstoffen
- ▶ biologisch abbaubar
- ▶ geruchslos



Zubehör



1 Anpressrolle
40 mm, Silikon, grün,
Typ 22 D



2 GYSO Cutter-Set
2 Messer gross, Breite 18 mm
inkl. 100 Stk. Ersatzklingen,



3 MILWAUKEE Snap Knife
Cuttermesser 18 mm
mit Metall-Feststellrad



4 PrimerSpray
Haftvermittler für
Klebebänder



5 Folibase PLUS
Haftprimer, Lösemittelfrei, für
Acrylat- und Butylklebebänder



6 PU Cleaner
Schaumpistolenreiniger,
nicht rückfettend

Ihre Vorteile mit GYSO

- ▶ Als Familienunternehmen mit über 60 Jahren Praxis pflegen wir ein gegenseitig partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Kunden und Lieferanten.
- ▶ Wir sind mehr als eine Handelsfirma. Im Vordergrund steht eine zweckmässige Problemlösung für unsere Kunden.
- ▶ Wer Profis beraten will, muss selber Profi sein. Unsere Mitarbeiter in Verkauf und Beratung sind bestens ausgebildete Fachleute und werden regelmässig geschult.
- ▶ Wir unterstützen Sie auch vor Ort, helfen mit Rat und Tat und suchen bei Bedarf nach individuellen Lösungen.
- ▶ Unser Sortiment deckt alle Anforderungen der Praxis ab. Unsere Produkte werden laufend weiterentwickelt und sind immer auf dem neusten Stand der Technik.
- ▶ Mit Schulungen und Seminaren geben wir unser Wissen über Produkte und Verarbeitungsverfahren an Handwerker und Fachleute weiter.
- ▶ Zwei Standorte mit eigenen Läden, ein Lieferservice sowie 40 Verkaufs-Mitarbeiter decken die ganze Schweiz ab.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

