

A close-up photograph of a construction worker's hand holding a red and white GYSO adhesive dispenser. The dispenser is applying a grey sealant into a joint on a metal roof. The background shows wooden planks and a green tarp.

GYSO

Assortiment Bâtiment

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'un assortiment vaste et complet, orienté dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour notre clientèle. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateurs.



Crissier

6500 articles (+)

emplacements
pour les palettes

6300

2

sites

4000 emplacements pour
les petits articles (+)

40

collaborateurs et collaboratrices
au service extérieur (+)

Kloten

130 collaborateurs
et collaboratrices (+)

8250 surface
de stockage (m²)

24 délai de livraison (h)



Chères clientes et partenaires commerciales, chers clients et partenaires commerciaux,
Compétence, qualité et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO.
Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise :

« Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ».

Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·rice·s et de les former en continu.

Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, même le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s font notre fierté !

Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales



Roland Gysel
Propriétaire & PCA

ÇA VA COLLER ENTRE NOUS

POLYFLEX 444 DEPUIS 1994



1	Coller	7
	Colles de montage	8
	Colles à bois	17
	Colles thermofusibles	28
	Colles de contact	32
	Colles à un composant, à deux composants	36
	Colles spéciales	38
	Bandes autocollantes d'une face	44
	Bandes autocollantes double face	49
2	Étancher	57
	Masses d'étanchéité silicone	58
	Masses d'étanchéité hybrides	70
	Masses d'étanchéité acryliques	74
	Masses d'étanchéité plastiques	76
	Bandes d'étanchéité pour joints	79
	Bandes d'étanchéité et de montage	86
	Bandes de distance	90
	Profils de vitrage à sec	96
	Bandes de raccord pour fenêtres	98
	Mousses et matériaux de bourrage	105
	Protection incendie	110
3	Protéger	119
	Feuilles pare-vapeur	120
	Feuilles pour façades	125
	Feuilles de sous-toiture	128
	Accessoires pour feuilles	132
	Protection et recouvrement	142
	Protection anti-bruit	150
	Enduits	152
4	Poncer	155
	Abrasifs pour bois	156
	Abrasifs pour métal	160
	Accessoires de ponçage	165
5	Produits pour sols	169
	Préparation de sols	170
	Couches de fond	172
	Masses d'égalisation	175
	Colles à parquet	180
	Colles multifonctionnelles	183
	Colles spéciales	185
	Accessoires pour sols	187
6	Accessoires	193
	Nettoyants	194
	Chiffons	198
	Primaires	203
	Produits de lissage	209
	Produits techno-chimiques	210
	Outils et accessoires de montage	214
	Sécurité du travail	237
7	Cahiers de thèmes	250
8	Index des produits de A à Z	255



Coller

1





Polyflex 444

Colle de montage et de construction premium

Colle de montage et de construction à base MS-polymère, de qualité premium. Utilisation universelle, élastique dure, sans solvants, isocyanates, silicone ni plastifiants, résistante à la température, peut être poncée et peinte. Résistante aux UV, compatible avec aluminium, métal, surfaces émaillées ou vitrées, bois, divers synthétiques, y compris EPS/XPS, ainsi que béton, maçonnerie et pierre naturelle. Pour collages durables et flexibles, en intérieur et en extérieur. Bonne adhérence sur de nombreux supports, également sans primaire.

No article	Dimension	Couleur		UV
0500.0640.10	cartouche 290 ml / 420 g		gris	12
0500.0640.20	cartouche 290 ml / 420 g		noir	12
0500.0640.99	cartouche 290 ml / 420 g		blanc	12
0500.0970.20	sachet 600 ml		noir	12
0500.0970.99	sachet 600 ml		blanc	12

Accessoires	Désignation	Page
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206



Colle forte 452 HV

Colle de construction

Colle à forte adhérence primaire et à durcissement rapide pour divers collages dans la carrosserie, la construction de bus et de bateaux. Pour les collages de forte adhérence d'aluminium, métal, PVC, verre, bois et divers synthétiques, également sur parties laquées. Particulièrement adaptée pour le collage de spoilers, moulures, baguettes décoratives, etc.

No article	Dimension	Couleur		UV
0530.0640.20	cartouche 290 ml		noir	12



Polyflex 466

Colle de montage premium, à adhérence rapide

Colle de montage à haut module, à base de MS-polymère, à très grande force d'adhérence initiale (High-Tack) immédiatement après le montage. À élasticité permanente, sans solvants ni isocyanates, compatible avec divers synthétiques, bois, pierre naturelle et artificielle ainsi qu'EPS/XPS. Bonne adhérence sur de nombreux supports tels qu'aluminium brut ou éloxé, acier zingué ou laqué et beaucoup d'autres supports absorbants ou non. Pour le collage de montage en intérieur ou en extérieur sans aide de montage.

No article	Dimension	Couleur		UV
0510.0641.10	cartouche 290 ml / 430 g		gris	12
0510.0641.20	cartouche 290 ml / 430 g		noir	12
0510.0641.99	cartouche 290 ml / 430 g		blanc	12
Accessoires	Désignation			Page
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418			206



FlexSil 777

Colle de montage silicone

Colle de montage à un composant, à base de silicone, élastique, sans solvants ni isocyanates, à haute résistance à la température et aux UV. Spécialement adaptée aux installations à haute température ou fortement exposées aux UV dans la construction métallique, de façades et la vitrerie, ainsi que pour l'installation de panneaux muraux intérieurs. Contient des fongicides, compatible avec les verres synthétiques tels que polyméthylméthacrylate (PMMA), Makrolon ou Lexan ainsi que les verres de sécurité feuilletés avec feuilles PVB.

No article	Dimension	Couleur		UV
1894.0760.10	cartouche 310 ml / 424 g		gris	12
1894.0760.20	cartouche 310 ml / 424 g		noir	12
1894.0960.20	sachet 580 ml / 794 g		noir	12
Accessoires	Désignation			Page
9425.1000.10	Sil Primer 25			203





Polypren 8944

Colle de montage hybride

Colle de montage à base MS-hybride. Pâteuse, à élasticité permanente, peut être poncée, égalisatrice, compatible avec EPS/XPS. Pour le collage fiable de différents matériaux tels que bois, métal, divers synthétiques, maçonnerie, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1665.0761.10	cartouche 310 ml / 470 g	gris	12
1665.0761.20	cartouche 310 ml / 470 g	noir	12
1665.0761.99	cartouche 310 ml / 470 g	blanc	12
1665.0961.10	sachet 600 ml / 910 g	gris	12
1665.0961.20	sachet 600 ml / 910 g	noir	12
1665.0961.99	sachet 600 ml / 910 g	blanc	12

Accessoires	Désignation	Page
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206



Polystrong 8966

Colle de montage à forte adhérence initiale

Colle de montage à haut module, à base MS-hybride, à forte adhérence initiale. Grande viscosité, élasticité permanente, peut être poncée, égalisatrice, compatible avec EPS/XPS, sans solvants ni isocyanates. Pour le collage fiable de différents matériaux tels que bois, métaux, divers synthétiques sur béton, maçonnerie, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1668.0760.10	cartouche 290 ml	gris RAL 7040	12
1668.0760.20	cartouche 290 ml	noir	12
1668.0760.99	cartouche 290 ml	blanc	12
1668.0960.10	sachet 600 ml	gris RAL 7040	12
1668.0960.99	sachet 600 ml	blanc	12

Accessoires	Désignation	Page
	Polyflex Primer 414 / 416 / 418	206



Polybond 8933

Colle de montage Fast Curing, pour l'intérieur

Colle de montage à base MS-hybride, spécialement pour le domaine intérieur. À haut module, adhérence rapide avec court temps de durcissement à cœur grâce à la nouvelle technologie Fast Curing. Bonne adhérence sur les matériaux de construction usuels tels que béton, brique, bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction à sec, carrelage, métal ainsi que divers synthétiques comme PVC et PET. Sans solvants ni isocyanates, compatible avec EPS/XPS.

No article	Dimension	Couleur	UV
1664.0640.99	cartouche 290 ml/423 g	blanc	12

Accessoires	Désignation	Page
	Polyflex Primer 414	206



Flex 555

Colle de montage et de construction PU

Masse de collage et d'étanchéité à base de polyuréthane, élastique dure, à faible teneur en solvants, bonne adhérence sur métal, bois, verre, béton et maçonnerie, résistance limitée aux UV. Peut être poncée et peinte. Pour le collage et l'étanchéité de divers métaux entre eux ou sur bois, béton, maçonnerie ainsi que dans le secteur automobile et pour l'étanchéité de joints dans les gaines de ventilation.

No article	Dimension	Couleur	UV
0340.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0340.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0340.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
0340.0970.99	sachet 600 ml	 blanc	20
Accessoires	Désignation	Page	
1920.0680.00	Flex Primer N	207	
9500.0740.50	Buse avec filetage fin, pour cartouches alu 310 ml	236	



MiroSil 816 (remplace Polyflex 433)

Colle à miroirs

Colle pour miroirs à base de silicone neutre. Compatible avec les envers de miroirs usuels et les revêtements de verre thermodurcis. Pour le collage de miroirs et verres à revêtement sur divers supports.

No article	Dimension	Couleur	UV
0655.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc menthe	12
Accessoires	Désignation	Page	
5100.xxxx.xx	Mount 1550 NF, bde montage double face, div. dimensions	52	
2830.8370.00	Silicone Cleaning Wipes	201	



Bostik H780 SUPERGRIP TRANS

Masse de collage et d'étanchéité MS transparente

Masse de collage et d'étanchéité à base MS-polymère, très transparente, élastique, à bonne adhérence sur supports en bois, pierre, béton, métal et beaucoup de synthétiques. Pour les collages en intérieur ou en extérieur ainsi que pour l'étanchéité de raccords, joints de raccord ou de mouvement.

No article	Dimension	Couleur	UV
0445.0761.01	cartouche 310 g	 transparent	12





DOWSIL 896 PanelFix

Colle-silicone pour panneaux de façade

Colle de montage à élasticité permanente, à base de silicone à durcisseur neutre, avec hautes solidités initiale et finale, ainsi qu'à durcissement rapide. Spécialement adaptée pour le collage de panneaux de façades en composites d'aluminium, céramique ou HPL en combinaison avec Mount 1400. Groupe de réaction au feu RF2.

No article	Dimension	Couleur	UV
1896.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
1896.0960.20	sachet 600 ml	 noir	20

Accessoires	Désignation	Page
5080.xxxx.xx	Mount 1400, bande de montage autocollante double face	51



DOWSIL 895

Colle-silicone à un composant pour collages structurels

Colle-silicone à un composant, à base de durcisseur neutre, à haut module, durcissant par l'humidité de l'air. Bonne adhérence sur de nombreux supports. Pour le collage de verre, métal et autres matériaux en plaques sur la sous-construction du bâtiment. Remplit toutes les exigences de l'autorisation technique européenne pour les vitrages structurels en façades selon ETAG 002.

No article	Dimension	Couleur	UV
1895.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
1895.0960.20	sachet 600 ml	 noir	20



DOWSIL 993

Colle-silicone à deux composants pour collages structurels

Colle-silicone à deux composants, à base de durcisseur neutre, à durcissement rapide et à haut module, avec bonne adhérence sur de nombreux supports. Pour le collage de verre, métal et autres matériaux en plaques sur la sous-construction du bâtiment. Remplit toutes les exigences de l'autorisation technique européenne pour les vitrages structurels en façades selon ETAG 002.

No article	Dimension	Couleur	UV
1860.0880.20	cartouche SBS 675 ml	 noir	10
1860.1781.21	hobbock 25 kg, comp. durciss. B 	 noir	1
1860.2012.99	fût 250 kg, comp. base A 	 blanc	1





ime TOW



OTTOCOLL P 520

Colle PU à deux composants, premium, pour le métal

Colle PU à deux composants, à haute solidité interne après durcissement complet. Durcit rapidement, grandes résistances aux intempéries et mécanique.

No article	Dimension	Couleur	UV
1613.0760.99	cartouche 2 x 310 ml	 blanc crème	10

Accessoires	Désignation	Page
9500.0740.60	Mélangeur statique rond, 200 mm	—
8230.0488.00	Pistolet pneumatique TS 488X	218
8228.1200.00	Pistolet manuel type H 288	217




Colle pour métaux 2K EP

Résine époxy à deux composants avec particules de verre

Colle de résine époxy à deux composants, très résistante, avec technologie de particules de verre, pour de nombreuses utilisations dans la construction de véhicules, bus et wagons. Adhère remarquablement sur aluminium brut ou éloxé, synthétiques renforcés de fibre de verre, acier zingué ou laqué. Convient également pour divers collages pour élargissements et pièces rapportées de véhicules.

No article	Dimension	Couleur	UV
1388.7995.20	cartouche 195 ml	 noir	12

Accessoires	Désignation	UV
1675.0500.00	Buse-mélangeur turbo	1
1675.0500.50	Mélangeur turbo avec buse en V	1

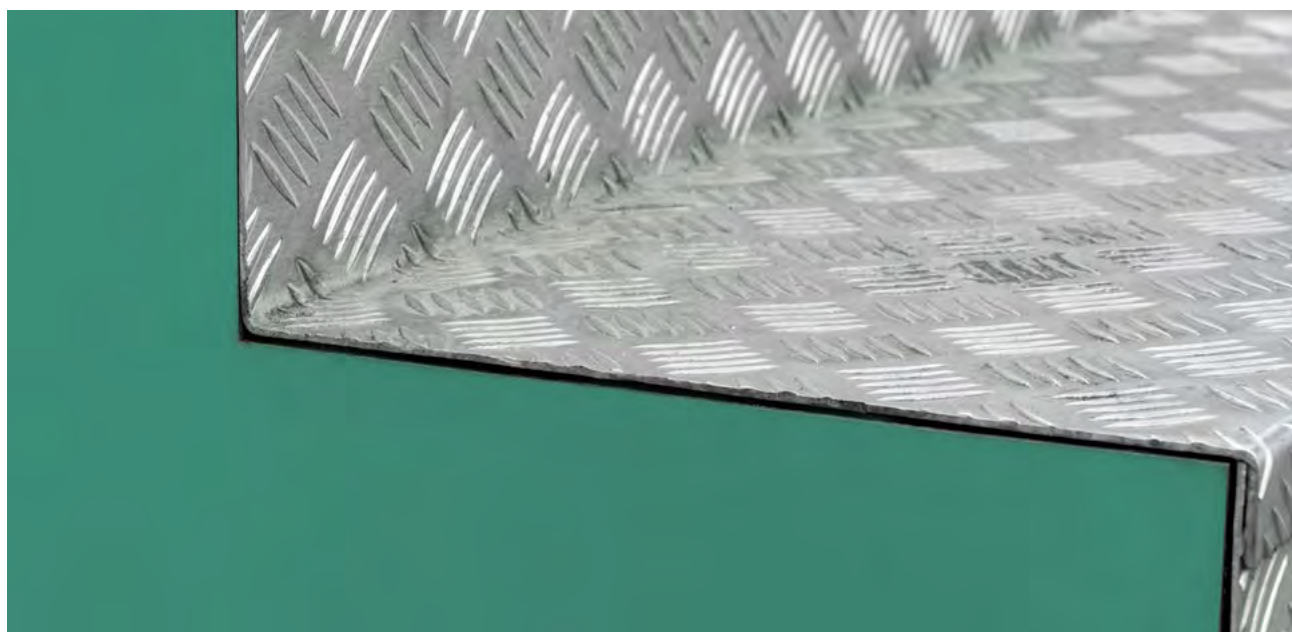

Polyflex 2K MS

Colle de montage et de construction à deux composants

Colle élastique à deux composants, à base MS-polymère, durcissement à cœur rapide ainsi que grande solidité interne. Élastique dure, sans solvants, isocyanates ni silicone. Pour le collage de forte adhérence, égalisateur de tensions, et le montage d'aluminium brut ou éloxé, acier zingué ou laqué, verre, bois, matériaux dérivés du bois, béton et divers synthétiques dans le domaine du métal, de l'automobile et de l'industrie.

No article	Dimension	Couleur	UV
1675.0640.20	cartouche 250 ml	 noir	12
Accessoires	Désignation		UV
1675.0500.00	Buse-mélangeur turbo		1
1675.0500.50	Mélangeur turbo avec buse en V		1



Flexbond 458

Colle de montage et de construction rapide à deux composants

Colle de montage et de construction universelle à deux composants, à base de polymère hybride et à durcissement rapide. Pour le collage flexible de métal, bois, céramique, verre, béton, etc. en intérieur ou en extérieur. Bonne adhérence même sans primaire sur de nombreux supports. Convient également pour les constructions avec contraintes dynamiques comme par ex. les garde-corps tout verre. Sans solvants, isocyanates ni silicone. Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO.

No article	Dimension	Couleur	UV
1605.0760.10	cartouche 2 x 310 ml	 gris	10
1605.0760.20	cartouche 2 x 310 ml	 noir	10
Accessoires	Désignation		UV
9500.0740.67	Mél. statique carré, 160 mm		1



Vitrobond 767

Colle-silicone à deux composants pour l'assemblage de verre

Colle-silicone à deux composants, à haut module et à réticulation par condensation, à base de durcisseur alcoyle neutre. Hautes solidités initiale et finale, ainsi que très bonne adhérence sur de nombreux supports usuels du bâtiment dans le secteur des fenêtres. Non corrosive, très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV. Application agréable grâce aux faibles émissions d'odeur. Répond aux exigences eco 1 – Très approprié pour Minergie-ECO. Correspond à la 1^{ère} priorité des ecoCFC.

No article	Dimension	Couleur	UV
1899.0760.12	cartouche SBS 2K 490 ml	 gris foncé	8
Accessoires	Désignation		Page
9500.0740.73	Buse-mélangeur statique ronde, 160 mm		–
8230.0490.00	Pistolet manuel pour systèmes 2K, P 490 DP2X		218





OTTOCOLL S 81

Colle-silicone premium à deux composants, pour collage de verre

Colle-silicone à deux composants, à réticulation par condensation, à base de durcisseur alcoyle neutre. Très bonne adhérence sur de nombreux supports (PVC, bois, alu), non corrosive. Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV. Pour le collage direct d'unités de verre isolant dans le vantail de la fenêtre (Direct Glazing), pour les vitrages anti-effraction ainsi que pour l'élaboration de façades tout verre dans la construction bois (HGV).

No article	Dimension	Couleur		UV
1650.0280.00	cartouche coaxiale 2K 280 ml		noir	12
1650.0850.00	cartouche BlueLine 2K 490 ml		noir	8
1650.0850.10	cartouche BlueLine 2K 490 ml		gris	8

Accessoires	Désignation	Page
2228.1180.00	Cleanprimer 1226, boîte 1 l	203
8230.0490.00	Pistolet pneumatique pour systèmes 2K, P 490 DP2X	218
9500.0740.70	Buse-mélangeur statique carrée, 160 mm	–
9500.0740.73	Buse-mélangeur statique ronde, 160 mm	–



OTTOCOLL S 670

Colle-silicone premium à deux composants, pour les vitrages anti-effraction

Colle-silicone à deux composants, à réticulation par condensation, à base de durcisseur alcoyle neutre. Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV avec hautes valeurs de tension et de dilatation pour une grande stabilité des vitrages anti-effraction.

No article	Dimension	Couleur		UV
1653.0850.12	cartouche BlueLine 2K, 490 ml		gris foncé	8

Accessoires	Désignation	Page
2228.1180.00	Cleanprimer 1226, boîte 1 l	203
8230.0490.00	Pistolet pneumatique pour systèmes 2K, P 490 DP2X	218
9500.0740.73	Buse-mélangeur statique ronde, 160 mm	–



Mirapur 9500 Speed (remplace PUR 8300)

Colle PUR, à durcissement rapide

Colle de montage et de construction PUR légèrement mousseuse, à durcissement à cœur rapide. Remplit les joints, très bonne adhérence sur bois, matériaux dérivés du bois, métaux et supports minéraux. Peut être poncée et peinte après durcissement complet. Pour collages résistants à la chaleur et à l'eau, à grande solidité mécanique, dans la production de meubles et de bois, dans les secteurs de la construction, des véhicules et de l'industrie.

No article	Dimension	UV
1510.9500.04	cartouche 310 ml	12

Accessoires	Désignation	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm rouge	236



Mirapur 9700 Fiber (remplace PUR 8310)

Colle de construction renforcée de fibres

Colle PUR pour des assemblages par collage résistants à la chaleur et à l'eau. Colle pratiquement tous les matériaux pour la production de bois et de mobilier, le bâtiment et le secteur industriel, la fabrication de carrosseries, véhicules, wagons, conteneurs, superstructures de véhicules, métaux, appareils et machines, le génie électrique, le plastique, la ventilation et la climatisation, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1508.9700.04	cartouche 310 ml/363 g	 gris RAL 7040	12

Accessoires	Désignation	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm rouge	236



Mirapur 9512 Super Rapid

Temps ouvert 10 min

Colle réactive PUR à durcissement très rapide, temps de pression court et haute solidité du joint, pour assemblages par collage résistants à l'eau et aux intempéries en intérieur et en extérieur. Colle bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction incombustibles ainsi que beaucoup d'autres matériaux. Spécialement adaptée à la fabrication de fenêtres et de volets, construction d'escaliers et d'éléments porteurs.

No article	Dimension	UV
1572.9512.18	flacon 750 g	9





Mirapur 9514 (remplace PUR 8084)

Fluide, temps ouvert 20 min

Colle PUR légèrement mousseuse, fluide, sans solvants, non corrosive, à durcissement rapide. Pour le collage de châssis de fenêtres, tenon-mortaise et bois stratifié pour pièces non portantes. Pour le collage pleine surface de bois et matériaux dérivés du bois, panneaux d'isolation thermique à haute rigidité en XPS, PU, laine de pierre ou de verre sur béton ou divers métaux dans la construction par éléments, de conteneurs ou de fenêtres, ainsi que pour la fabrication d'éléments sandwichs de portes et parois de séparation.

No article	Dimension	UV
1574.9514.17	flacon 500 ml	6



Mirapur 9515 Rapid

Temps ouvert 25 min

Colle réactive PUR à durcissement rapide, temps de pression moyen et haute solidité du joint, pour assemblages par collage résistants à l'eau et aux intempéries en intérieur et en extérieur. Colle bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction incombustibles ainsi que beaucoup d'autres matériaux.

No article	Dimension	UV
1575.9515.18	flacon 750 g	9



Mirapur 9520 Standard (remplace PUR 8410)

Temps ouvert 60 min

Colle réactive PUR à long temps ouvert, temps de pression normal et haute solidité du joint pour collages résistants à l'eau et aux intempéries en intérieur ou en extérieur. Colle bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction incombustibles ainsi que beaucoup d'autres matériaux. Convient spécialement pour la fabrication de fenêtres et volets, la construction d'escaliers et pour éléments porteurs du bâtiment ainsi que pour systèmes de collage.

No article	Dimension	Couleur	UV
1580.9520.02	estagnon 5 kg		1
1580.9520.50	flacon 750 g		9



Mirapur 9110

Ferme, temps ouvert 10 minutes

Colle PUR réactive ferme, durcissant à l'humidité de l'air, à temps ouvert de 10 minutes. Raccords de joints. Résistance à l'eau D4 selon EN 204, résistance à la température > +135 °C (EN 14292), à très faible émission. Convient pour l'application de chenilles pour les collages dans la construction bois et par éléments, à l'atelier ou sur le chantier.

No article	Dimension	UV	
1583.9110.04	sachet 600 ml	12	
Accessoires	Désignation	Couleur	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm	rouge	236



Mirapur 9130

Ferme, temps ouvert 30 minutes

Colle PUR réactive ferme, durcissant à l'humidité de l'air, avec temps ouvert de 30 minutes. Pontage de joints, résistance à l'eau D4 selon EN 204, résistance à la température > +150 °C (EN 14292), à très faible émission. Convient pour l'application en chenilles lors du collage dans la construction bois et par éléments en atelier et sur le chantier. Ne coule pas avant l'assemblage des pièces, ce qui la rend particulièrement adaptée à l'application verticale. Certifiée EMICODE EC1.

No article	Dimension	UV	
1584.9130.04	sachet 600 ml	12	
Accessoires	Désignation	Couleur	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm	rouge	236



Mirapur 9160

Ferme, temps ouvert 60 minutes

Colle PUR réactive ferme, durcissant à l'humidité de l'air, avec temps ouvert de 60 minutes. Pontage de joints, résistance à l'eau D4 selon EN 204, résistance à la température > +150 °C (EN 14292), à très faible émission. Convient pour l'application en chenilles lors du collage dans la construction bois et par éléments en atelier et sur le chantier.

No article	Dimension	UV	
1585.9160.14	sachet 600 ml	12	
Accessoires	Désignation	Couleur	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm	rouge	236





LOCTITE HB S309 Purbond

Temps ouvert 30 minutes

Colle réactive PUR thixotrope, résistante à l'eau, à temps de pression court. Agrément technique général de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt) comme colle de type 1 pour la fabrication de composants en bois porteurs, d'où autorisation pour la fabrication d'éléments en bois porteurs avec les joints adéquats (épaisseur du joint inférieure à 0,3 mm), pour la fabrication industrielle et l'application en atelier.

No article	Dimension	Couleur	UV
1519.9533.14	sachet 600 ml	beige	12
1519.9533.09	fût 50 kg 	beige	1
Accessoires	Désignation	Couleur	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm	rouge	236



LOCTITE HB S709 Purbond

Temps ouvert 70 minutes

Colle réactive PUR thixotrope, résistante à l'eau, à long temps ouvert. Agrément technique général de l'institut allemand des techniques de construction (DIBt) comme colle de type 1 pour la fabrication de composants en bois porteurs, d'où autorisation pour la fabrication d'éléments en bois porteurs avec les joints adéquats (épaisseur du joint inférieure à 0,3 mm), pour la fabrication industrielle et l'application en atelier.

No article	Dimension	Couleur	UV
1524.9537.14	sachet 600 ml	beige	12
Accessoires	Désignation	Couleur	Page
9500.0740.99	Buse multitrous, largeur 20 – 75 mm	rouge	236



Mirapur 9615 2K PUR (remplace Mirapur 9618 2K PUR)

Colle de construction PUR à deux composants

Colle rapide à deux composants à base de polyuréthane, très peu moussante, sans solvants ni formaldéhyde, à consistance thixotrope. Pour l'ancrage de tiges filetées et de barres d'armature dans des éléments de construction en bois, dans le sens longitudinal ou transversal aux fibres, dans la construction en bois non certifiée ainsi que pour le collage constructif en général de différents matériaux tels que HPL, PRV et aluminium, par exemple pour les raccords d'angle selon le procédé d'injection classique.

No article	Dimension	Couleur	UV
1515.0760.55	ca SBS 620 ml	blanc	10



Colle blanche Classic

Pour le domaine intérieur

Colle blanche à prise rapide pour le domaine intérieur. Peut s'appliquer du flacon ou à la spatule sur divers supports absorbants. Sans solvants. À protéger du gel.

No article	Dimension	UV
1040.5960.19	flacon 1,1 kg	10



Colle à bois Rapide

Colle à dispersion D2 à prise rapide

Colle blanche à base d'acétate de polyvinyle, à court temps de pression. Sans aucun solvant. Pour tous types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que cartonnage et papier.

No article	Dimension	UV
1047.6101.19	flacon 1,1 kg	10



Colle à bois résistante à l'eau froide

Colle à dispersion résistante à l'eau froide

Acétate de polyvinyle résistant à l'eau froide, à temps ouvert court. Pour utilisation en intérieur ou en extérieur avec tous les bois durs ou tendres usuels ainsi que panneaux de particules, contreplaqués et panneaux lattés.

No article	Dimension	UV
1050.6102.19	flacon 1,1 kg	10





Bostik WOOD A965 D3

Colle à dispersion PVAc D3

Colle blanche PVAc, résistante à l'eau, pour bois et parquet, à long temps ouvert. Sans solvants, très fluide, remplit les fissures, transparente après séchage. Pour le collage résistant à l'eau de rainures et languettes de panneaux d'aggloméré, parquets finis et revêtements laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV
9255.0861.99	flacon 550 g	blanc	10
9255.1161.99	flacon 1100 g	blanc	10
9255.1626.00	jerrycan 10 kg	blanc	32



Konstruvit Original

Colle blanche pour l'école et le bricolage

Colle blanche universelle PVAc, pour tous les matériaux de bricolage usuels, soluble à l'eau, sans aucun solvant organique. Facile à étendre, resp. à appliquer, et compatible avec tous les matériaux usuels du ménage tels que papier, cuir, liège, feutre, textiles, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
0892.6603.54	flacon 50 g	blanc/transparent	20
0892.6603.56	flacon 100 g	blanc/transparent	12
0892.6603.72	flacon 100 g, capuchon vissé	blanc/transparent	12
0892.6603.70	flacon 200 g	blanc/transparent	12
0892.6603.60	flacon 750 g	blanc/transparent	12
0892.6603.63	estaggon 5 kg	blanc/transparent	1



Miracol 13F2 Express

Colle à dispersion PVAc, temps de pression court, D2

Colle blanche PVAc résistante à l'eau (D2) à long temps ouvert et temps de pression court. Pour utilisations en intérieur avec tous les types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois.

No article	Dimension	UV
1070.6113.53	flacon 100 g	12
1070.6113.50	flacon 300 g	12
1070.6113.01	flacon 750 g	9
1070.6113.02	bidon 5 kg	1
1070.6113.07	jerrycan 10 kg	1
1070.6113.09	bidon 25 kg 	1



Les nouvelles étiquettes **Geistlich**

- uniformes
- compréhensibles
- claires



Informations sur les propriétés spécifiques (en trois langues)

Mode d'emploi (en trois langues)

Informations sur les marchandises dangereuses (en trois langues)

Numéro de charge et date limite de conservation

Nom du produit

Désignation du produit

Avantages du produit

Domaines d'application

Numéro d'article



Miracol 6360 Universal

Colle à dispersion D3, universelle

Colle à bois à utilisation universelle, avec haute résistance à l'humidité D3. Pour tous types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et supports de pose en bois. Pour collages à chaud ou à froid, de joints rainés-crêtés de parquets finis, collages de montage, joints de caissons et de planches, travaux de placage de haute qualité, collages de surfaces, collages tenon-mortaise. Pour utilisations en intérieur.

No article	Dimension	UV
1002.6360.61	flacon 750 g	9
1002.6360.02	bidon 5 kg	1
1002.6360.04	bidon 25 kg avec robinet 	1
1002.6360.07	jerrycan 10 kg	1
1002.6360.09	jerrycan 20 kg	1



Miracol 8F1 Waterproof

Colle à dispersion PVAc, résistance à l'eau D3/D4

Colle à dispersion PVAc, résistante à la chaleur et à l'eau (D3). Remplit les exigences de la FFF sur les colles pour les fenêtres en bois et bois-métal. Après mélange avec Miracol Durcisseur 9504, atteint le groupe de sollicitations D4. Pour tous les types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois.

No article	Dimension	UV
1100.6270.50	flacon 300 g	12
1100.6270.01	flacon 750 g	9
1100.6270.02	bidon 5 kg	1
1100.6270.04	bidon 25 kg avec robinet 	1
1100.6270.07	jerrycan 10 kg	1
1100.6270.09	jerrycan 20 kg	1



Miracol durcisseur 9504

Durcisseur pour Miracol 8F1

Durcisseur spécial pour Miracol 8F1. Confère une résistance à l'eau D4 selon EN 204, temps en pot de la colle mélangée max. 8 heures.

No article	Dimension	UV
1114.9504.03	boîte 300 g	6
1114.9504.02*	boîte alu 1 kg	6



Miracol 6285 Alu

Colle à dispersion pour placages en métal

Colle blanche PVAc à bonne adhérence sur divers métaux. Pour le placage de matériaux dérivés du bois avec aluminium, plomb, laiton, cuivre ou acier zingué (ne convient pas pour acier oxydable). Résistance à l'eau D3.

No article	Dimension	UV
1090.6285.02	bidon 5 kg	1
1090.6285.09	bidon 25 kg avec robinet 	1



Miracol 6260

Colle à dispersion pour travaux de placage

Colle pour contrecollages PVAc à prise très rapide lors de collages à haute et très haute température. Film de colle dur mais non cassant, empêche l'ouverture des joints grâce à une haute teneur en corps solides. Pratiquement résistante aux transpercements lors de placages difficiles. Comme colle pour surfaces lors de travaux de placages exigeants, ainsi que pour le collage de matériaux stratifiés comme CPL/HPL et de feuilles sur matériaux dérivés du bois dans la construction de meubles et l'aménagement intérieur.

No article	Dimension	UV
1080.6260.02	bidon 5 kg	1
1080.6260.09	bidon 25 kg avec robinet 	1



Miracol 6359

Colle à dispersion PVAc, D3

Colle PVAc pour contrecollages de surfaces, à prise très rapide lors de collages à haute ou très haute température. Film de colle dur mais non cassant, empêche l'ouverture des joints grâce à une haute teneur en corps solides. Pratiquement résistante aux transpercements lors de placages difficiles. Comme colle pour surfaces lors de travaux de placages exigeants, ainsi que pour le collage de matériaux stratifiés comme CPL/HPL et de feuilles sur matériaux dérivés du bois dans la construction de meubles et l'aménagement intérieur. Résistance à l'eau D3.

No article	Dimension	UV
1001.6359.08*	bidon 10 kg	1
1001.6359.09	bidon 25 kg avec robinet 	1





Miracol 19C22

Colle à dispersion pour surfaces spéciales

Colle à dispersion PVAc avec durcisseur pour surfaces spéciales. L'addition de durcisseur Miracol 9518 permet le collage de matériaux tels que métaux inoxydables, surfaces laquées (laques PUR, UV et nitro), HPL (côté décor) ainsi que les chants PVC/ABS sur des surfaces absorbantes. Pose de films en PVC sur matériaux en bois. Résistance à l'eau D3.

No article	Dimension	UV
0997.6501.60	flacon 750 g	12
0997.6501.09	bidon 25 kg avec robinet 	1



Miracol Durcisseur 9518

Durcisseur pour Miracol 19C22

Durcisseur spécial à mélanger avec Miracol 19C22, pour une meilleure adhésion sur des surfaces spéciales. Procure une résistance à l'eau D3 selon EN 204. Temps en pot du mélange de colle : max. 6 heures.

No article	Dimension	UV
0998.9518.19	flacon 125 g	1
0998.9518.18	boîte 625 g	1



Miracol 5904 pour chevilles

Pour automates à réparer les nœuds ou à fixer les chevilles de bois

Colle spéciale pour le collage de chevilles de bois ou de nœuds, convient bien pour appliquer à la buse, long temps ouvert. Ne convient pas pour chevilles en plastique.

No article	Dimension	Couleur	UV
1034.5904.06	jerrycan 10 kg	blanc-transparent	1



Miracol 5903 pour chevilles

Pour automates à réparer les nœuds ou à fixer les chevilles de bois

Colle spéciale pour automates à fixer les chevilles de bois ou à réparer les nœuds, convient bien pour application à la buse. Ne convient pas pour chevilles en plastique.

No article	Dimension	Couleur	UV
1033.5903.01	jerrycan 9,7 kg	blanc	1



Placol 4506

Colle en poudre pour le placage à chaud

Colle en poudre pour le placage à chaud dès 40 °C, résistante à l'eau, pauvre en formaldéhyde E1. Excellentes propriétés de mouillage, en particulier pour les placages délicats (bouleau, érable, pin, etc.); l'ajout de colle blanche n'est donc plus nécessaire. Pour la pose de panneaux de résine synthétique (HPL / CPL) sur matériaux dérivés du bois.

No article	Dimension	UV
1006.4506.02	1 sachet 5 kg par carton (= 5 kg)	1
1006.4506.05	5 sachets 5 kg par carton (= 25 kg)	1



Placol 4507

Colle en poudre pour le placage à chaud ou à froid

Colle en poudre pour les collages à chaud ou à froid. Pour constructions en bois en intérieur ou protégées en extérieur, collages de pièces en bois massif, pose de plaques en résine synthétique (HPL) sur matériaux dérivés du bois ainsi que pour les collages en général dans l'artisanat dès 18 °C, résistante à l'eau, convient pour les éléments de protection incendie EI30.

No article	Dimension	UV
1007.4507.02	1 sachet 5 kg par carton (= 5 kg)	1
1007.4507.05	5 sachets 5 kg par carton (= 25 kg)	1



Acmos 1124 B

Agent de démoulage pour presses de placage

Agent de démoulage pour la protection des tôles de compression dans les presses de placage, convient aussi pour surfaces éloxées. Les surfaces contre-plaquées ne collent pas aux tôles, et les résidus de colle s'enlèvent facilement. Pour toutes les températures de pressage, neutre avec le caoutchouc, excellente compatibilité avec la peau.

No article	Dimension	UV
2774.9810.26	bidon 5 kg	1



Acmos Spray 100-2450

Agent de démoulage pour outillage et appareils

Prévient de façon fiable l'adhérence des colles à dispersion, gélatine, d'accrochage et thermofusibles ainsi que résines phénoliques, de mélamines et autres sur outillage et appareils.

No article	Dimension	UV
2776.9810.27	boîte 400 ml	12





Miratherm 5187 / 5188

Granulés EVA, sans charge

Colle thermofusible EVA, à utilisation universelle, sans charge, sous forme de granulés. Viscosité moyenne, très bonne résistance thermique, permet d'obtenir des collages étanches, pratiquement invisibles. Très haute résistance à la chaleur, grand rendement, très bon mouillage. Convient pour le placage de chants en centre d'usinage (BAZ) avec application directe à partir d'une avance de 12 m/min. Pour chants droits ainsi que Softforming, même avec profils difficiles à coller.

No article	Dimension	Couleur	UV
1848.5187.03	bidon 3,5 kg	transparent	1
1848.5187.04	bidon 20 kg	transparent	1
1849.5188.03	bidon 3,5 kg	blanc	1
1849.5188.04	bidon 20 kg	blanc	1



Miratherm 5107 / 5108 / 5109

Granulés de colle thermofusible EVA

Colle thermofusible EVA sous forme de granulés. À faible viscosité, bonne résistance thermique, grande solidité finale, produit un collage étanche. Convient pour le placage de chants en centre d'usinage (BAZ) avec application directe, permet une avance rapide dès 12 m/min.

No article	Dimension	Couleur	UV
1797.5107.03	bidon 3,5 kg	écru	1
1797.5107.25	bidon 25 kg	écru	1
1798.5108.03	bidon 3,5 kg	blanc	1
1798.5108.25	bidon 25 kg	blanc	1
1799.5109.03	bidon 3,5 kg	noir	1
1799.5109.05	bidon 25 kg 	noir	1



Miratherm 5145

Colle thermofusible EVA en granulés

Colle thermofusible EVA sous forme de granulés. Faible viscosité, température de traitement très basse – dès +120 °C, bonne résistance thermique. Le très bon mouillage permet une application propre, produit un collage étanche et un haut rendement. Particulièrement indiquée pour les plaqueuses de chants mobiles avec application directe ainsi que pour centres d'usinage à avance lente dès 10 m/min.

No article	Dimension	Couleur	UV
1829.5145.14	bidon 4,5 kg	écru	1



Miratherm 5111 (anc. Colle thermofusible K-100)

Colle thermofusible en bâtons

Colle thermofusible pour le collage rapide et simple de papier, carton, textiles, cuir, matériaux dérivés du bois, PVC dur, ABS, polyamide, polyester entre eux ou sur béton, maçonnerie, brique, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1780.3551.99	200 mm x ø 11,3 mm, carton 2 kg	blanc	1
Accessoires	Désignation	Page	
8279.0100.10	Pistolet à colle thermo. sans réglage température (HB 191)	219	



Miratherm 5110 / 5115 / 5120 / 5123 / 5125

Colle thermofusible EVA en cartouches

Colle thermofusible EVA sous forme de cartouches. Fond rapidement, avec bonne résistance thermique. Très bon mouillage, produit un collage étanche, haut rendement. Particulièrement adaptée sur bois massif avec plaqueuse de chants HolzHer à avance lente à partir de 10 m/min. Température d'application 200 °C à 220 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
1800.5110.01	cartouche 333 g, carton 1,33 kg (4 pce)	noir	1
1800.5110.05*	cartouche 333 g, carton 15 kg (45 pce)	noir	1
1805.5115.02	cartouche 333 g, carton 1,33 kg (4 pce)	blanc	1
1805.5115.05	cartouche 333 g, carton 15 kg (45 pce)	blanc	1
1808.5120.02	cartouche 333 g, carton 1,33 kg (4 pce)	écru	1
1808.5120.05	cartouche 333 g, carton 15 kg (45 pce)	écru	1
1811.5123.01	cartouche 260 g, carton 1,04 kg (4 pce)	transparent	1
1811.5123.05	cartouche 260 g, carton 11,70 kg (45 pce)	transparent	1
1813.5125.01*	cartouche 333 g, carton 1,33 kg (4 pce)	brun	1



Miratherm 5127

Colle thermofusible PUR en cartouches

Colle thermofusible PUR sous forme de cartouches, réactive et à prise rapide, avec grande solidité initiale et très bonne résistance thermique. La réticulation chimique en quelques jours produit un collage étanche, non fusible, insoluble et thermodurcissable, hautement flexible à froid et avec une excellente résistance à l'eau. Particulièrement adaptée au collage de chants droits avec plaqueuse de chants HolzHer, à avance lente à partir de 10 m/min. Température d'application env. 150 °C. Remplace Miratherm 5126.

No article	Dimension	Couleur	UV
1815.5127.01	cartouche 300 g, carton 1,8 kg (6 pce)	écru	1
1815.5127.99	cartouche 300 g, carton 1,8 kg (6 pce)	blanc	1





Miratherm 5137 / 5139

Colle thermofusible PUR en cartouches/granulés

Colle thermofusible PUR réactive pour chants droits ainsi que pour Softforming. Haute solidité initiale, réticulation chimique en quelques jours. Très grande résistance à la température (> +150 °C), hautement flexible à froid, excellente résistance à l'eau, donne un joint de colle étanche.

No article	Dimension	Couleur	UV
1821.5137.01	cartouche 2 kg, carton 16 kg (8 pce)	blanc	1
1821.5137.02	granulés, sachet 750 g, carton 12 kg (16 sas)	blanc	1
1821.5137.03	granulés, sachet 750 g	blanc	1
1823.5139.01	cartouche 2 kg, carton 16 kg (8 pce)	écru	1
1823.5139.02	granulés, sachet 750 g, carton 12 kg (16 sas)	écru	1
1823.5139.03	granulés, sachet 750 g	écru	1



Miratherm 5140 / 5142

Colle thermofusible PUR en cartouches, à faible émission

Colle thermofusible PUR réactive, version ME (micro-émission). Contient moins de 0,1 % de monomères d'isocyanates (MDI), peut faire baisser les vapeurs d'isocyanates jusqu'à 90 %. À prise très rapide, haute solidité initiale et très bonne résistance thermique. La réticulation chimique en quelques jours produit un collage étanche, non fusible, insoluble et thermodurcissable, hautement flexible à froid et avec une excellente résistance à l'eau. Particulièrement adaptée au placage de chants droits à avance lente à partir de 15 m/min ainsi que pour Softforming. Température d'application env. 130 °C à 150 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
1824.5140.01	cartouche 2 kg, carton 16 kg (8 pce)	écru	1
1826.5142.01	cartouche 2 kg, carton 16 kg (8 pce)	blanc	1



Miratherm Cleaner 2

Produit de nettoyage pour colles thermofusibles EVA et PUR

Produit de nettoyage pour installations de colles thermofusibles PUR et EVA. Coloré en bleu pour une meilleure reconnaissance.

No article	Dimension	Couleur	UV
2742.5141.02	cartouche 1 kg	bleu	1



Miratherm Cleaner 4

Granulé de nettoyage

Produit de nettoyage pour installations de colles thermofusibles PUR et EVA sous forme de granulés en divers emballages. Coloré en bleu pour une meilleure reconnaissance.

No article	Dimension	Couleur	UV
2744.5127.01	cartouche 200 g, carton 1,2 kg (6 pce)	bleu	1
2744.5127.03	bidon 3,5 kg	bleu	1
2744.5127.06	bidon 20 kg	bleu	1



Miratherm Primer 4342

Primaire pour colle thermofusibile

Primaire à faible viscosité, pulvérisable, à base de dispersion aqueuse de résine synthétique, sans solvants. Pour le traitement préalable d'alcôves en bois massif et de placages difficiles à coller (essences exotiques et résineuses).

No article	Dimension	UV
2042.4342.01	flacon 500 g, carton 8 flacons	1



Miratherm Primer 4345

Primaire à base de résine synthétique pour panneaux de plâtre

Primaire à base de résine synthétique, comme couche de fond universelle pour améliorer l'adhérence sur surfaces en bois non traité et panneaux de plâtre, en particulier dans le secteur des chants. Ne convient que pour l'intérieur.

No article	Dimension	UV
2045.4345.01	boîte 0,9 kg	1
2045.4345.02	estagnon 4,5 kg	1





GLUKON®pro wmc

Colle à vaporiser pour matériaux durs

Colle de contact à vaporiser, utilisation universelle, contenant des solvants, pour matériaux durs. Pour collages de bois et matériaux dérivés du bois, HPL, acier, aluminium, fibre de verre, feutre, papier, carton, tapis et mousses.

No article	Dimension	Couleur	UV
1703.0500.00	boîte 500 ml	 jaune-transparent	12
1703.1300.00	sphère pression 13 kg (22 l) 	 jaune-transparent	1



GLUKON®prime

Colle à vaporiser pour matériaux souples

Colle de contact à vaporiser, à utilisation universelle, contenant des solvants, pour matériaux souples. Convient pour le collage de tissus, revêtements, mousses, panneaux de particules, panneaux de fibres et contreplaqué.

No article	Dimension	Couleur	UV
1708.0500.00	boîte 500 ml	 jaune-transparent	12
1708.1300.00	sphère pression 13 kg (22 l) 	 jaune-transparent	1



GLUKON®premium plus

Colle à vaporiser pour le collage de pièces moulées

Colle de contact à vaporiser pour le collage permanent de divers matériaux. Contient des solvants, résistante à la température, long temps ouvert, grande force d'adhérence initiale et adhérence finale extrêmement forte. Convient particulièrement pour le collage de pièces moulées et de tôles d'acier inoxydable sur des panneaux.

No article	Dimension	Couleur	UV
1709.0500.00	boîte 500 ml	 transparent	12
1709.1700.00	sphère pression 17 kg (22 l) 	 transparent	1



GLUKON®Citrus Spray nettoyant

Nettoyant spray très efficace à base naturelle et agréable odeur d'agrumes. Spécialement adapté pour nettoyer des salissures problématiques comme par ex. résidus de colle, huiles, résines, colles PU fraîches et mousses PU sur surfaces à pores fermés.

No article	Dimension	Couleur	UV
1702.0500.00	boîte 500 ml	 transparent	10



Accessoires pour GLUKON

No article	Dimension	UV
8110.8100.00	Pistolet premium	1
8110.8100.02	Tuyau 3,7 m	1
8110.8100.10	Buse de rechange pour sphère GLUKON	1
8110.8200.50	Poignée pour spray GLUKON	1
8110.8100.40*	Chariot pour sphère GLUKON 	1



Colle Spray 2033

Colle en spray à forte teneur en corps solides

Colle spray à base de résine synthétique, à forte teneur en corps solides et à large spectre. Sèche rapidement, forte adhérence et grande résistance à la température jusqu'à +50 °C.

No article	Dimension	UV
1678.0860.00	boîte 500 ml	12



Miranit 8026 Spray

Colle en spray 3 en 1

Colle en spray universelle pour collages de surfaces au choix durables, repositionnables ou détachables. Colle rapidement et proprement entre eux matériaux absorbants ou non tels que papiers, textiles, mousses, bois, tôles, etc.

No article	Dimension	UV
1696.8026.00	boîte 500 ml	12



Bostik 1517 R

Colle de contact injectable, jusqu'à +120 °C

Colle de contact injectable, à base de polychloroprène, résistante à la chaleur et aux intempéries. Convient pour le collage de Néoprène, caoutchouc-mousse, cuir, lin, PVC, caoutchouc naturel, caoutchouc-butyle, polyuréthane, mousse, Vulkollan, divers synthétiques, carton, aluminium, acier, etc. Résistante à la température jusqu'à +120 °C.

No article	Dimension	UV
1412.1596.00	estagnon 9 kg 	jaune-transparent 1





Bostik Contacoll

Colle de contact, colle rapidement

Colle de contact de haute qualité à base de polychloroprène, durcit rapidement. Sans ajout de durcisseur, facile à étendre.

No article	Dimension	UV
9270.1450.05	estagnon 4,5 kg	1

Accessoires	Désignation	UV
9279.1571.00	Bostik Solvent 300, estagnon 6 l 	1



Miranit Record 8020

Colle de contact universelle

Colle de contact à base d'une solution de résine polychloroprène, pour utilisation universelle. Sans solvants aromatiques. Colle rapidement et proprement matériaux absorbants ou non tels que bois, HPL, aluminium, acier, cuir, caoutchouc-mousse, caoutchouc-butyle, néoprène, etc. entre eux, resp. sur d'autres supports adaptés.

No article	Dimension	UV
1480.8020.50	tube 120 g	24
1480.8020.00	boîte à pinceau 300 g (330 ml)	6
1480.8020.01	boîte 650 g	12
1480.8020.02	jerrycan 4,5 kg	1
1480.8020.03	estagnon 9 kg 	1



Contact Universal

Colle de contact universelle

Colle de contact à base de polychloroprène, pour usage universel. Sans solvants aromatiques. Colle rapidement et proprement matériaux absorbants ou non, comme par exemple cuir, caoutchouc, textiles, papier, bois, porcelaine, métal, bakélite, etc. entre eux ou sur d'autres supports adaptés.

No article	Dimension	UV
1260.8502.04	bidon 4,25 kg	1

Construction Universal

Dispersion de résine synthétique universelle

Dispersion de résine synthétique pour collage universel de divers matériaux. Adaptée sur supports absorbants, pour lesquels des tensions ne sont pas exclues. À élasticité permanente et grande flexibilité, convient aussi pour le collage de divers matériaux sur parois et plafonds.

No article	Dimension	UV
9135.7202.12	bidon 5 kg	1



Colle de contact sans solvants

Colle de contact sans solvants

Colle de contact aqueuse, sans solvants, pour utilisation en intérieur. Long temps ouvert, colle rapidement et proprement supports absorbants ou non. Produit un collage flexible avec bonne résistance au vieillissement.

No article	Dimension	UV
9137.7303.02	bidon 5 kg	5



Uni Floor

Dispersion d'EVA universelle

Cette colle pour revêtement sans solvants est à utilisation universelle, se démarque par sa facilité d'application, sa faible consommation et sa bonne résistance aux plastifiants.

No article	Dimension	UV
9140.7207.02	bidon 3,8 kg	1
9140.7207.03	bidon 12 kg	1



Contact Styropor Eco

Colle pour Styropor

Pour le collage de panneaux polystyrène sur supports absorbants

No article	Dimension	UV
1443.7206.02	bidon 5 kg	1





Silacoll 100

Colle d'isolation pour la protection incendie

Colle spéciale à un composant, pâteuse, prête à l'emploi, incombustible, avec très forte adhérence mouillée, à base de silicates solubles. Absolument exempte de solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
1550.0850.00	cartouche 500 g	crème	20
1550.1651.00	bidon 15 kg	crème	1



Multi Paste

Pâte de montage haute température

Pour toutes les pièces mobiles, d'ajustage et de fixation pour installations de freinage, convient également pour installations ABS, système ASR ou ESP. Adaptée pour les travaux de lubrification en général.

No article	Dimension	UV
1315.0200.10	boîte 200 ml	12



Mirapur 9595 Turbo

PUR à deux composants pour réparations rapides

Masse de collage et de réparation PUR à deux composants, pour l'intérieur ou l'extérieur, à durcissement extrêmement rapide et légèrement expansive. Remplit les joints, peut être poncée et peinte après durcissement complet. Manipulation facile grâce à la buse-mélangeur. Solution idéale pour le colmatage et la réparation de perçages irréguliers par ex., pour le collage de divers matériaux en quelques minutes, ainsi que l'ancrage d'éléments de fixation.

No article	Dimension	UV
1505.9595.18	seringue double 28 g	20

Accessoires	Désignation	UV
8110.9906.21	Buse-mélangeur pour 9595 et autres colles 2K	1



Standard 2K

Colle à deux composants à base époxy

Colle à deux composants à base époxy, en seringue double pratique pour l'application. Durcissement lent avec un temps en pot d'env. 30 min, résistante aux intempéries et au vieillissement même en cas de fluctuation de la température. Peut se poncer ou se peindre après durcissement complet. Sans solvants ni isocyanates.

No article	Dimension	UV
1333.9580.18	seringue double 25 g	10

Accessoires	Désignation	UV
8110.9906.21	Buse-mélangeur pour colles 2K	1



2K Speed Glue

Colle à deux composants, à base cyanoacrylate

Bonnes propriétés d'adhérence sur beaucoup de matériaux différents : métal, nombreux synthétiques, par ex. PVC, ABS, PC, PBT, caoutchouc, matériaux poreux/absorbants tels que bois, papier, carton, cuir et textiles. Rapport de mélange 4:1, temps d'application env. 1 minute, résistance à la température -40 °C à +80 °C, à court terme jusqu'à +120 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
1300.0100.10	cartouche 10 g	transparent	10
Accessoires	Désignation	UV	
1300.0200.20	Mélangeur pour 2K Speed Glue	10	



Colle 5000

Colle rapide

Colle rapide sans solvants et à adhérence rapide, à base de cyanoacrylate, à grande force d'adhérence.

No article	Dimension	Couleur	UV
1740.0310.00	applicateur à pointe, 10 g	transparent	4



Studlocker

Frein filet hautement résistant

Étanche et assure les fixations de vis, pièces de joints, fixations de roulements et de tuyaux facilement, durablement et fiablement. Ce produit remplace les méthodes de fixation usuelles telles que goupilles, bagues élastiques ainsi que disques et convient pour la fixation de filetages.

No article	Dimension	Couleur	UV
6780.0100.10	flacon 50 g	rouge	20



Threadlocker

Frein filet moyennement résistant

Étanche et assure les fixations de vis, pièces de joints, fixations de roulements et de tuyaux facilement, durablement et fiablement. Ce produit remplace les méthodes de fixation usuelles telles que goupilles, bagues élastiques ainsi que disques et convient pour la fixation de filetages.

No article	Dimension	Couleur	UV
6781.0100.10	flacon 50 g	bleu	20





Frein filet soft

Redétachable

Frein filet liquide à base de méthacrylate, redétachable. Très bonne résistance aux intempéries, excellente adhérence sur divers métaux.

No article	Dimension	UV
1344.4014.82	flacon 10 g	20



Frein filet medium

Difficilement détachable

Frein filet liquide à base de méthacrylate, difficilement détachable. Très bonne résistance aux intempéries, excellente adhérence sur divers métaux.

No article	Dimension	UV
1345.4015.82	flacon 10 g	20



Frein filet hard

Non redétachable

Frein filet liquide à base de méthacrylate, ne peut pas se redétacher sans dommages. Très bonne résistance aux intempéries, excellente adhérence sur divers métaux.

No article	Dimension	UV
1346.4016.82	flacon 10 g	20



Colle instantanée Rapid Mix

Durcissement rapide

Colle rapide à base de cyanoacrylate d'éthyle, à durcissement rapide. Pour le collage de divers matériaux durs. Bonne résistance à différents solvants organiques et aux acides dilués.

No article	Dimension	UV
1714.4011.82	flacon 10 g	20
1714.4011.83	flacon 20 g	20

Colle instantanée Rapid Gel

Colle instantanée, visqueuse

Colle instantanée spéciale en gel, sous forme thixotrope (très visqueuse). Ne coule pas, est ferme et peut aussi s'appliquer sur des supports verticaux. Colle ultra rapidement et solidement surfaces poreuses et matériaux solides ainsi que gros morceaux en métal, synthétique ou bois.

No article	Dimension	UV
1717.4012.81	tube 3 g	20



Colle instantanée Rapid poreux

Colle instantanée pour supports poreux

Colle instantanée spéciale, très visqueuse, ne «coule» pratiquement pas sur les supports très poreux. Colle ultra rapidement et solidement surfaces poreuses et matériaux solides comme verre, plusieurs sortes de caoutchouc, métaux et synthétiques entre eux ou sur eux. Colle même les plus gros morceaux.

No article	Dimension	UV
1720.4013.83	flacon 20 g	20



Colle instantanée Super Rapid

Colle instantanée, à durcissement très rapide

Colle instantanée professionnelle, très fluide (à basse viscosité), à fort effet de capillarité. Colle ultra rapidement et solidement surfaces lisses et matériaux solides comme synthétiques, verre, éléments en métal ou caoutchouc. Ajustement après coup impossible.

No article	Dimension	UV
1725.4010.82	flacon 10 g	20
1725.4010.83	flacon 20 g	20



Colle instantanée Super Rapid NSF

Colle instantanée, compatible avec les denrées alimentaires

Colle instantanée professionnelle, très fluide (à basse viscosité), à fort effet de capillarité. Autorisée et certifiée (NSF) pour le secteur proche des denrées alimentaires. Colle très rapidement et solidement surfaces lisses et matériaux solides comme synthétiques, verre, éléments en métal, céramique émaillée ou caoutchouc. Ajustement après coup impossible.

No article	Dimension	UV
1726.4019.83	flacon 20 g	20





HG POWER GLUE Coffret de collage

Set de collage pour construction et réparation

« Soudure en flacon » est une colle spéciale pour réparer, remplir, façonner et renforcer les matériaux les plus divers. Répare cassures, fissures et crevasses, remplit trous et fentes. Le fort pouvoir adhérent est obtenu par la combinaison unique de granulés et de colle. Durcissement rapide, peut être soumise à de fortes contraintes mécaniques et peinte, résiste aux produits chimiques, à l'eau, aux intempéries et à la température. Le set se compose de colle, granulés, nettoyant, primaire, activateur, masse de réparation pétrissable.

No article	Dimension	UV
1297.8010.20	XXL coffret de 7 pièces, noir	10

Contenu du coffret

- 1 × Soudure en flacon (20 g colle industrielle + 40 g granulé)
- 1 × HG-Cleaner/dissolvant (20 ml)
- 1 × HG-Primer/activateur d'adhérence pour plastiques difficiles à coller (15 ml)
- 1 × HG-Activateur au pinceau / activateur de durcissement (15 ml)
- 1 × HG-Activateur Spray / activateur de durcissement (200 ml)
- 1 × HG-Epoxy Stick / métal à modeler universel (56 g)



HG POWER GLUE Soudure en flacon

Colle de construction et de réparation à deux composants

La soudure en flacon. Colle spéciale durcissant rapidement à base cyanoacrylique, pour la réparation, le remplissage, le modelage et le renforcement de divers matériaux. Colle les cassures durablement et remplit fissures, fêlures et fentes de façon fiable. Compatible avec tous les matériaux usuels.

No article	Dimension	UV
1290.0510.10	colle et granulés 5/10 g – set	10
1290.2040.10	colle et granulés 20/40 g – set	10
1290.2050.10	granulés de recharge, flacon 40 g	10
1290.2070.10	colle instantanée épaisse, flacon 20 g	10
1290.2080.10	colle instantanée fluide, flacon 20 g	10





Tient toute la vie

HG
POWER GLUE

**SCHWEISS-
NAHT** AUS DER
FLASCHE

SOUDURE
EN
FLACON



Plast-Rep 2K-PU

Colle PU 30 s / 1,5 min / 3,5 min

Colle polyuréthane 2K, pour la réparation facile et le collage de divers matériaux tels que métaux et synthétiques. Trois vitesses de durcissement différentes, manipulation propre, ne goute pas, ne se rétracte pas, inaltérable.

No article	Dimension	Couleur	UV
1379.0030.10	30 s ca 50 ml	noir	6
1379.0150.10	1,5 min ca 50 ml	noir	6
1379.0350.10	3,5 min ca 50 ml	noir	6



Plast-Rep Coffret de réparation

Pour réparations synthétiques

No article	Dimension	UV
1387.0100.10	coffret complet pour réparations synthétiques	6

Contenu du coffret

1 × Plast-Rep pistolet doseur	1 × Plast-Rep Cleaner
2 × 2K PU Universal 30 s	1 × Plast-Rep Primer
2 × 2K PU Universal 1,5 min	1 × Plast-Rep feuille de support
2 × 2K PU Universal 3,5 min	1 × Plast-Rep feuille de façonnage
12 × Plast-Rep buse-mélangeur	1 × Mastic Elastic
4 × Spatule synthétique	



Plast Rep GUN

Pistolet doseur

Pour cartouches de colle Plast-Rep 2K PU 50 ml.

No article	Dimension	UV
1377.1241.10	pour cartouches Plast Rep 50 ml	1



Plast Rep Gun Standard

Plast Rep Gun Standard

Convient pour l'application des cartouches de colle Plast Rep 50 ml.

No article	Dimension	UV
1372.0100.10	pour cartouches Plast Rep 50 ml	1



Plast-Rep Buse-mélangeur

Pour Plast-Rep 30 s, 1,5 min et 3,5 min

Buses-mélangeurs pour Plast-Rep

No article	Dimension	UV
1381.1241.00	fermeture à bayonnette	12



Plast-Rep Feuille de support

Feuille de support

Pour renforcer le collage de l'intérieur

No article	Dimension	Couleur	UV
1382.1240.00	360 × 12 cm, feuille de treillis	transparent	1



Plast-Rep Feuille de façonnage

pour Plast-Rep

La feuille de façonnage assure une finition optimale des bords lors de la réparation de synthétiques.

No article	Dimension	Couleur	UV
1383.1240.00	360 × 12 cm	transparent	1



Plast-Rep Primer

Activateur d'adhérence pour synthétiques

Activateur d'adhérence très efficace pour synthétiques, avant l'utilisation de colles Plast-Rep.

No article	Dimension	Couleur	UV
1384.0520.00	boîte 200 ml	transparent	6



Plast-Rep Cleaner

Nettoyant pour synthétiques

Nettoyant très efficace pour synthétiques, avant l'utilisation du primaire Plast-Rep.

No article	Dimension	Couleur	UV
1385.0860.00	flacon-pompe 500 ml	transparent	6





Bande textile 505

Bande universelle

Bande autocollante avec support textile léger et revêtement polyéthylène, bonne force d'adhérence, résistante à la déchirure. Pour le collage de joints sur coffrages en béton ainsi que pour beaucoup d'autres utilisations.

No article	Dimension	Couleur	UV
4345.7290.62	44 mm, rouleau 50 m	jaune	28
4345.7320.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	24



Bande textile 515

Avec forte colle

Bande autocollante avec fin support textile et revêtement polyéthylène, forte adhérence initiale, résistante à la déchirure. Pour le collage de joints de coffrage, travaux de collage à court terme et de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4352.7248.62	44 mm, rouleau 50 m	jaune	24
4352.7291.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	24
4352.7291.14	50 mm, rouleau 50 m	argent	24
4352.7630.14	75 mm, rouleau 50 m	argent	16



Bande textile 520

Avec support textile robuste et forte colle

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, forte adhérence initiale, très résistante à la déchirure. Pour le collage de panneaux d'isolation thermique, pour l'étanchéité à la poussière lors de travaux d'assainissement liés à l'amiante ainsi que pour beaucoup d'autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4355.7270.14	48 mm, rouleau 50 m	argent	24
4355.7280.20	48 mm, rouleau 50 m	noir	24



Bande textile PCL 550

Support textile avec revêtement PE et couche de colle fortement saturée

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, très résistante à la déchirure. S'enlève sans laisser de traces à court terme. Pour le collage temporaire de supports. Pour l'étanchéité de canaux de ventilation ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4360.6320.14	30 mm, rouleau 50 m	argent	30
4360.6870.14	38 mm, rouleau 50 m	argent	24
4360.7290.99	50 mm, rouleau 50 m	blanc	18
4360.7290.14	50 mm, rouleau 50 m	argent	18
4360.7290.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	18
4360.7290.20	50 mm, rouleau 50 m	noir	18
4360.7630.14	75 mm, rouleau 50 m	argent	12
4360.7800.14	100 mm, rouleau 50 m	argent	12



Bande textile PCL 550 MAT

Support textile avec revêtement PE et surface mate

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, avec surface mate. Très résistante à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à 6 semaines après l'application dans le domaine intérieur. Pour le recouvrement temporaire de supports ou pour fixer des objets sur lesquels un reflet de lumière est indésirable.

No article	Dimension	Couleur	UV
4362.7290.14	50 mm, rouleau 50 m	noir mat	24



Bande textile PCL 570

Support textile, stabilisé aux UV

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, très résistante à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces. Pour le masquage temporaire de supports en intérieur ou en extérieur ainsi que pour beaucoup d'autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4375.6320.10	30 mm, rouleau 25 m	gris clair	30
4375.7290.10	50 mm, rouleau 25 m	gris clair	18





PVC-Tape

Bande autocollante PVC

Bande de protection en feuille PVC, autocollante d'une face. Avec forte colle, tendre, résistante à la déchirure, souple. Pour entourer ou coller feuilles, isolations, tuyaux flexibles, câbles, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
7080.4760.10	19 mm, rouleau 10 m	gris	500
7080.4760.20	19 mm, rouleau 10 m	noir	500
7080.4760.47	19 mm, rouleau 10 m	bleu	500
7080.4760.50	19 mm, rouleau 10 m	rouge	500
7080.6320.10	30 mm, rouleau 10 m	gris	300
7080.6320.20	30 mm, rouleau 10 m	noir	300
7080.6870.10	38 mm, rouleau 10 m	gris	250
7080.7270.10	50 mm, rouleau 10 m	gris	200
7080.7270.20	50 mm, rouleau 10 m	noir	200
7080.7270.47	50 mm, rouleau 10 m	bleu	200
7080.7270.50	50 mm, rouleau 10 m	rouge	200
7080.7270.62	50 mm, rouleau 10 m	jaune	200
7080.7800.20	100 mm, rouleau 10 m	noir	100



PE-Tape

Bande isolante en feuille PE, épaisseur 0,15 mm

Bandage anticorrosion en feuille polyéthylène autocollante d'une face (épaisseur 0,15 mm), avec forte colle. Tendre, résistant à la déchirure, haute étanchéité à la vapeur, agréé par Électrosuisse. Pour les conduites, le collage de feuilles, isolations, câbles, tuyaux flexibles, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
7100.6321.20	30 mm, 10 m	noir	60
7100.7291.10	50 mm, 10 m	gris	36



Bande à béton 590

Feuille PVC avec forte colle saturée

Bande autocollante en feuille PVC souple, avec forte colle saturée. Très bonne adhérence aussi sur supports difficiles. Pour le collage de joints de coffrage, ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4300.7290.49	50 mm, rouleau 33 m	orange	18

Bande à béton BB 610

Feuille PVC avec très forte colle saturée

Bande autocollante en feuille PVC souple, avec très forte colle saturée. Très bonne adhérence aussi sur supports difficiles. Pour le collage de joints de coffrage, ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4320.7290.62	50 mm, rouleau 33 m	jaune	18



Bande d'emballage PVC

Bande d'emballage en feuille PVC

Bande d'emballage en feuille PVC avec forte colle à longue durée de vie, résistante à la déchirure. Pour le collage d'emballages, boîtes, cartons, papier kraft, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
4200.5760.01	25 mm, rouleau 66 m	transparent	72
4200.5760.70	25 mm, rouleau 66 m	brun	72
4200.6320.01	30 mm, rouleau 66 m	transparent	60
4200.6320.70	30 mm, rouleau 66 m	brun	60
4200.6870.01	38 mm, rouleau 66 m	transparent	48
4200.6870.70	38 mm, rouleau 66 m	brun	48
4200.7290.01	50 mm, rouleau 66 m	transparent	36
4200.7290.70	50 mm, rouleau 66 m	brun	36

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
8410.xxxx.xx	Dérouleur PVC / PE	25 / 38 / 50 / 75 mm	231
8000.xxxx.xx	Feuille d'attache Andy Wrap	100 / 500 mm	148
7980.8830.00	Feuille de protection LPE	1000 mm, rouleau 100 m	148



Bande polypropylène PP-870

Bande d'emballage résistante à la déchirure, en feuille PP

Bande autocollante en feuille polypropylène, à bonne adhérence, très résistante à la déchirure. Pour le collage d'emballages, le cerclage et la sécurisation de palettes légères, ainsi que pour lier la marchandise.

No article	Dimension	Couleur	UV
4240.4760.74	19 mm, rouleau 66 m	rouge-brun	96
4240.5760.74	25 mm, rouleau 66 m	rouge-brun	72

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
8410.xxxx.xx	Dérouleur PVC / PE	25 / 38 / 50 / 75 mm	231
8000.xxxx.xx	Feuille d'attache Andy Wrap	100/500 mm	148
7980.8830.00	Feuille de protection LPE	1000 mm, rouleau 100 m	148



Bande polypropylène PB 605

Pour panneaux à double paroi, jusqu'à +80 °C

Bande autocollante en feuille polypropylène avec couche d'aluminium vaporisée (0,028 mm), avec forte colle et haute résistance à la déchirure. Pour le collage de joints de panneaux d'isolation thermique recouverts d'aluminium, feuilles d'isolation en alu, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
4480.7290.19	50 mm, rouleau 50 m	argent	96





Alu-Tape AB-620

Feuille d'aluminium pur, avec liner

Feuille d'aluminium pur avec forte colle, tendre, souple, étanche à la vapeur. Pour le collage de panneaux d'isolation thermique recouverts d'aluminium, feuilles d'isolation en alu ainsi que comme barrière-vapeur et contre l'humidité, épaisseur 0,030 mm, résistance à la température jusqu'à +100 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
4380.6320.00	30 mm, rouleau 50 m	argent	28
4380.6870.00	38 mm, rouleau 50 m	argent	24
4380.7290.00	50 mm, rouleau 50 m	argent	16
4380.7630.00	75 mm, rouleau 50 m	argent	12
4380.7800.00	100 mm, rouleau 50 m	argent	8



Alu-Tape AB-622

Avec revêtement PP, sans liner

Feuille d'aluminium pur avec revêtement polypropylène et forte colle, sans liner. Très résistante à la déchirure. Pour le collage de panneaux d'isolation thermique recouverts d'aluminium, de feuilles d'isolation en alu ainsi que comme barrière-vapeur et contre l'humidité. Épaisseur 0,1 mm, résistance à la température jusqu'à +70 °C, à court terme jusqu'à +100 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
4385.7290.00	50 mm, rouleau 50 m	argent	16
4385.7630.00	75 mm, rouleau 50 m	argent	12



Alu-Tape AB-630

Avec treillis de verre textile, jusqu'à +100 °C

Feuille d'aluminium pur avec revêtement PE et treillis de verre textile, forte colle, liner en papier. Pour le collage de joints de panneaux d'isolation thermique revêtus d'aluminium, feuilles d'isolation en alu, etc. Épaisseur 0,020 mm, résistance à la chaleur jusqu'à +70 °C, à court terme jusqu'à +100 °C.

No article	Dimension	Couleur	UV
4420.7290.01	50 mm, rouleau 50 m	argent	24
4420.7800.01	100 mm, rouleau 50 m	argent	12



Duplocoll 30

Bande autocollante pour tapis, s'enlève sans laisser de traces

Bande de montage mince, autocollante double face, avec support en tissu et colle en acrylate de dispersion. Très grandes forces d'adhérence initiale et finale. Retrait sans traces facilité sur supports non absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
5220.4761.00	19 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	16
5220.6321.00	30 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	10
5220.7291.00	50 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	6
5220.7501.00	60 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	5



Bonding Tape 200

Bande de montage à forte adhérence

Bande de montage autocollante double face, avec colle acrylique modifiée et support en treillis pour éviter la déformation. Grande force d'adhérence, bonne résistance aux UV, au vieillissement et à l'eau. Comme aide de montage ou pour le collage durable de divers matériaux tels que plinthes de tapis, isolations légères sur métaux, etc. ainsi que pour le collage de feuilles de façade ou de toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
5030.8020.00	20 mm, rouleau 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm, rouleau 50 m	transparent	10



Duplocoll 370

Bande de montage à forte adhérence initiale

Bande de montage autocollante double face, avec support de colle mince en feuille PVC et colle en acrylate modifié, à forte adhérence initiale et grande résistance au cisaillement.

No article	Dimension	Couleur	UV
5260.3321.00	9 mm, rouleau 50 m	blanc	33
5260.3551.00	12 mm, rouleau 50 m	blanc	25
5260.4241.00	15 mm, rouleau 50 m	blanc	20
5260.5151.00	19 mm, rouleau 50 m	blanc	16
5260.5761.00	25 mm, rouleau 50 m	blanc	12
5260.6321.00	30 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5260.7041.00	38 mm, rouleau 50 m	blanc	8
5260.7291.00	50 mm, rouleau 50 m	blanc	6





Duplocoll S-220

Bande de montage à forte adhérence

Bande de montage autocollante double face, avec support de colle mince en papier spécial et colle en acrylate modifié à forte adhérence initiale et bonne solidité finale.

No article	Dimension	Couleur	UV
5240.3321.00	9 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	33
5240.3551.00	12 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	25
5240.4241.00	15 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	20
5240.5151.00	19 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	16
5240.5761.00	25 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	12
5240.6321.00	30 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	10
5240.7041.00	38 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	8
5240.7291.00	50 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	6



TransferTape 220

Pour le collage de surfaces

Feuille autocollante double face, avec fin support de colle en papier spécial et colle acrylique modifiée à haute adhérence initiale et bonne solidité finale.

No article	Dimension	Couleur	UV
5241.0300.00	300 mm, rouleau 50 m	jaune-transparent	1



- ▶ Collages de surfaces
- ▶ Panneaux magnétiques
- ▶ Tableaux blancs
- ▶ Revêtements d'ascenseurs



Plus d'informations
Vidéo d'application

Mount 1400

Bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale

Bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale. Support de colle en mousse polyéthylène à pores fermés, avec colle acrylique modifiée appliquée des deux côtés.

No article	Dimension	Couleur	UV
5080.2901.99	9 × 0,45 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5080.4110.99	12 × 3,0 mm, rouleau 25 m	blanc	16
5080.4226.99	15 × 0,45 mm, rouleau 50 m	blanc	5
5080.4281.99	15 × 1,0 mm, rouleau 50 m	blanc	13
5080.4361.99	15 × 2,0 mm, rouleau 50 m	blanc	13
5080.4381.99	15 × 3,0 mm, rouleau 25 m	blanc	13
5080.4441.99	15 × 4,0 mm, rouleau 25 m	blanc	13
5080.4816.99	19 × 0,45 mm, rouleau 50 m	blanc	5
5080.4821.99	19 × 1,0 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5080.4881.99	19 × 2,0 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5080.4901.99	19 × 3,0 mm, rouleau 25 m	blanc	10
5080.4941.99	19 × 4,0 mm, rouleau 25 m	blanc	10



Mount 1410

Bande de montage autocollante double face à très forte adhérence initiale

Bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale. Support de colle en mousse polyéthylène à pores fermés, avec colle caoutchouc appliquée des deux côtés. Bonne résistance à l'eau, à l'eau salée et aux moisissures.

No article	Dimension	Couleur	UV
5085.4362.20	15 × 2,0 mm, rouleau 50 m	noir	13
5085.4382.20	15 × 3,0 mm, rouleau 25 m	noir	13
5085.4882.20	19 × 2,0 mm, rouleau 50 m	noir	10
5085.4902.20	19 × 3,0 mm, rouleau 25 m	noir	10



Astuce

Dans notre centre de découpe de Kloten, nous disposons de trois automates pour la découpe de bandes d'étanchéité, bandes autocollantes et feuilles d'étanchéité.

Outre les dimensions standards existantes, des largeurs spéciales sont également découpées sur demande du client.



Mount 1500 NF

Bande de montage double face pour le collage de miroirs

Bande de montage autocollante double face avec haute solidité finale et excellente adhérence sur surfaces lisses. Support de colle en mousse polyéthylène à pores fermés, avec colle acrylique modifiée des deux côtés. Idéale pour le collage combiné de miroirs et autres surfaces sensibles.

No article	Dimension	Couleur	UV
5100.2972.99	9 × 1,1 mm, rouleau 50 m	blanc	22
5100.3012.99	9 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	22
5100.3572.99	12 × 1,1 mm, rouleau 50 m	blanc	16
5100.3612.99	12 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	16
5100.4282.99	15 × 1,1 mm, rouleau 50 m	blanc	13
5100.4342.99	15 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	13
5100.4822.99	19 × 1,1 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5100.4882.99	19 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	10
5100.5862.99	25 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	8
5100.64.22.99	30 × 1,6 mm, rouleau 50 m	blanc	8



Acrylic Tape 1600

Bande de montage acrylique

Bande de montage autocollante double face, en colle acrylique à haute transparence et très élastique, sans support, avec bon profil de performance équilibré. Bonne résistance à l'humidité, au vieillissement et aux rayons UV, partiellement stable aux composés chimiques. Hautement résistante, même en cas de dilatations différentes des matériaux. Particulièrement adaptée aux collages qui nécessitent une bande autocollante très transparente et permanente.

No article	Dimension	Couleur	UV
5190.0506.01	6 × 0,5 mm, rouleau 33 m	transparent	12
5190.3150.01	9 × 0,5 mm, rouleau 33 m	transparent	8
5190.0512.01	12 × 0,5 mm, rouleau 33 m	transparent	6
5190.0519.01	19 × 0,5 mm, rouleau 33 m	transparent	4
5190.0525.01	25 × 0,5 mm, rouleau 33 m	transparent	3
5190.1006.01	6 × 1,0 mm, rouleau 33 m	transparent	12
5190.1012.01	12 × 1,0 mm, rouleau 33 m	transparent	6
5190.1019.01	19 × 1,0 mm, rouleau 33 m	transparent	4
5190.1025.01	25 × 1,0 mm, rouleau 33 m	transparent	3
5190.1506.01	6 × 1,5 mm, rouleau 33 m	transparent	12
5190.1512.01	12 × 1,5 mm, rouleau 33 m	transparent	6
5190.1519.01	19 × 1,5 mm, rouleau 33 m	transparent	4
5190.1525.01	25 × 1,5 mm, rouleau 33 m	transparent	3
5190.2012.01	12 × 2,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	6
5190.2019.01	19 × 2,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	4
5190.2025.01	25 × 2,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	3
5190.3012.01	12 × 3,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	6
5190.3019.01	19 × 3,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	4
5190.3025.01	25 × 3,0 mm, rouleau 16,5 m	transparent	3

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, activateur d'adhérence	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, flacon-pompe	500 ml	208
8320.1240.55	Rouleau de pression Leister, 40 mm		220




Acrylic Tape 1610


Bande de montage acrylique résistante aux hautes températures

Bande de montage autocollante double face, en colle acrylique très élastique sans support, à très haute résistance à la température à court terme. Bonne résistance à l'humidité, au vieillissement et aux rayons UV, partiellement stable aux composés chimiques. Hautement résistante, même en cas de dilatations différentes des matériaux. Particulièrement adaptée aux collages pour lesquels une forte charge de température est possible à court terme.

No article	Dimension	Couleur	UV
5191.1112.10	12 × 1,1 mm, rouleau 33 m	gris/rouge	6
5191.1119.10	19 × 1,1 mm, rouleau 33 m	gris/rouge	4
5191.1512.10	12 × 1,5 mm, rouleau 33 m	gris/rouge	6
5191.1519.10	19 × 1,5 mm, rouleau 33 m	gris/rouge	4

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, activateur d'adhérence	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, flacon-pompe	500 ml	208
8320.1240.55	Rouleau de pression Leister, 40 mm		220

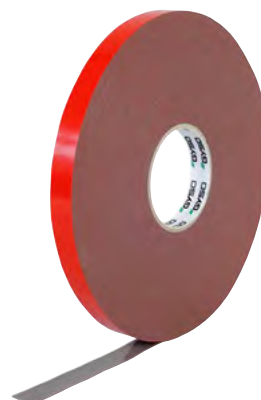

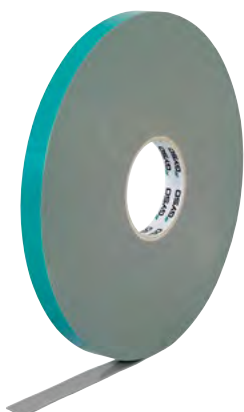

Acrylic Tape 1690

Bande de montage acrylique pour supports difficiles

Bande de montage autocollante double face, en colle acrylique très élastique, sans support, à très forte adhérence sur divers synthétiques. Bonne résistance à l'humidité, au vieillissement et aux rayons UV, partiellement stable aux composés chimiques. Hautement résistante, même en cas de dilatations différentes des matériaux. Particulièrement adaptée aux collages sur supports difficiles à coller, à faible énergie.

No article	Dimension	Couleur	UV
5199.0506.12	6 × 0,5 mm, rouleau 33 m	gris foncé	12
5199.0512.12	12 × 0,5 mm, rouleau 33 m	gris foncé	6
5199.0519.12	19 × 0,5 mm, rouleau 33 m	gris foncé	4
5199.0525.12	25 × 0,5 mm, rouleau 33 m	gris foncé	3
5199.0906.12	6 × 0,9 mm, rouleau 33 m	gris foncé	12
5199.0909.12	9 × 0,9 mm, rouleau 33 m	gris foncé	8
5199.0912.12	12 × 0,9 mm, rouleau 33 m	gris foncé	6
5199.0919.12	19 × 0,9 mm, rouleau 33 m	gris foncé	4
5199.0925.12	25 × 0,9 mm, rouleau 33 m	gris foncé	3
5199.1212.12	12 × 1,2 mm, rouleau 33 m	gris foncé	6
5199.1219.12	19 × 1,2 mm, rouleau 33 m	gris foncé	4
5199.1225.12	25 × 1,2 mm, rouleau 33 m	gris foncé	3
5199.1612.12	12 × 1,6 mm, rouleau 33 m	gris foncé	6
5199.1619.12	19 × 1,6 mm, rouleau 33 m	gris foncé	4
5199.1625.12	25 × 1,6 mm, rouleau 33 m	gris foncé	3
5199.2312.12	12 × 2,3 mm, rouleau 16,5 m	gris foncé	6
5199.2319.12	19 × 2,3 mm, rouleau 16,5 m	gris foncé	4
5199.2325.12	25 × 2,3 mm, rouleau 16,5 m	gris foncé	3

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2440.xxxx.xx	Tite-R-Bond, activateur d'adhérence	100 ml / 330 ml / 1 l	208
2351.0500.10	Acrylic Primer, flacon-pompe	500 ml	208
8320.1240.55	Rouleau de pression Leister, 40 mm		220



Bande de montage G-2000

Bande de montage PUR

Bande de montage autocollante double face, avec support de colle en mousse PUR à pores fermés et colle acrylique, pour l'intérieur et l'extérieur. Grande force d'adhérence primaire, bonne résistance aux intempéries, aux UV et au vieillissement.

No article	Dimension	Couleur	UV
5120.0608.20	6 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	12
5120.0616.20	6 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	12
5120.0908.20	9 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	8
5120.0916.20	9 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	8
5120.1208.20	12 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	6
5120.1216.20	12 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	6
5120.1508.20	15 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	5
5120.1516.20	15 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	5
5120.1908.20	19 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	4
5120.1916.20	19 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	4
5120.2508.20	25 × 0,8 mm, rouleau 25 m	noir	3
5120.2516.20	25 × 1,6 mm, rouleau 20 m	noir	3



Thermalbond V 2100

Bande de montage PUR pour éléments Structural Glazing

Bande de montage autocollante double face, avec support de colle en mousse PUR à pores ouverts et dispositif autocollant acrylique, à très haute densité, très résistante. Résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV, impu-trescible. Compatible avec les masses de collage et d'étanchéité silicone du commerce.

No article	Dimension	Couleur	UV
5181.2421.20	6 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	36
5181.2460.20	6 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	36
5181.3070.20	9 × 3,2 mm, rouleau 15,25 m	noir	22
5181.3131.20	9 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	22
5181.3211.20	9 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	22
5181.3216.20	9 × 8,0 mm, rouleau 7,60 m	noir	22
5181.3221.20	9 × 9,5 mm, rouleau 7,60 m	noir	22
5181.3670.20	12 × 3,2 mm, rouleau 15,25 m	noir	16
5181.3750.20	12 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	16
5181.3810.20	12 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	16
5181.3820.20	12 × 8,0 mm, rouleau 7,60 m	noir	16
5181.3825.20	12 × 9,5 mm, rouleau 7,60 m	noir	16
5181.4400.20	15 × 3,2 mm, rouleau 15,25 m	noir	13
5181.4480.20	15 × 4,8 mm; rouleau 15,25 m	noir	13
5181.4540.20	15 × 6,4 mm; rouleau 15,25 m	noir	13
5181.4560.20	15 × 8,0 mm, rouleau 7,60 m	noir	13
5181.4920.20	19 × 3,2 mm, rouleau 15,25 m	noir	10
5181.4980.20	19 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	10
5181.5040.20	19 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	10
5181.5060.20	19 × 8,0 mm, rouleau 7,60 m	noir	10
5181.5070.20	19 × 9,5 mm, rouleau 7,60 m	noir	10
5181.6000.20	25 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	8
5181.6080.20	25 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	8
5181.6560.20	30 × 4,8 mm, rouleau 15,25 m	noir	6
5181.6600.20	30 × 6,4 mm, rouleau 15,25 m	noir	6
5181.6610.20	30 × 9,5 mm, rouleau 7,60 m	noir	6





Étancher

2





Unisilicon 707

Masse d'étanchéité silicone universelle premium

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre, durcissant par l'humidité de l'air, avec bonne adhérence sur de nombreux supports. Résistante aux UV et aux intempéries, contient des fongicides, sans solvants ni isocyanates. Pour l'étanchéité de joints de mouvements et de raccord en intérieur et en extérieur. Adhère sur de très nombreux supports tels que verre, bois peint, aluminium, béton, crépi, PVC dur, métal, etc. Remplit les exigences EN 18651-2.

No article	Dimension	Couleur	UV
0640.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0640.0760.02	cartouche 310 ml	 pin	12
0640.0760.06	cartouche 310 ml	 hêtre	12
0640.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0640.0760.11	cartouche 310 ml	 gris clair	12
0640.0760.12	cartouche 310 ml	 gris foncé	12
0640.0760.13	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0640.0760.15	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0640.0760.18	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0640.0760.19	cartouche 310 ml	 alu	12
0640.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0640.0760.25	cartouche 310 ml	 gris poussière	12
0640.0760.33	cartouche 310 ml	 gris-blanc	12
0640.0760.34	cartouche 310 ml	 gris lumière	12
0640.0760.36	cartouche 310 ml	 gris joint	12
0640.0760.38	cartouche 310 ml	 gris sanitaire	12
0640.0760.40	cartouche 310 ml	 fer micacé	12
0640.0760.53	cartouche 310 ml	 anémone	12
0640.0760.56	cartouche 310 ml	 bahama beige	12
0640.0760.63	cartouche 310 ml	 brun ocre	12
0640.0760.69	cartouche 310 ml	 brun moyen	12
0640.0760.70	cartouche 310 ml	 brun	12
0640.0760.71	cartouche 310 ml	 brun clair	12
0640.0760.76	cartouche 310 ml	 chêne	12
0640.0760.77	cartouche 310 ml	 chêne foncé	12
0640.0760.94	cartouche 310 ml	 blanc RAL 9001	12
0640.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
0640.0961.01	sachet 580 ml	 transparent	12
0640.0961.02	sachet 580 ml	 pin	12
0640.0961.10	sachet 580 ml	 gris	12
0640.0961.15	sachet 580 ml	 anthracite	12
0640.0961.20	sachet 580 ml	 noir	12
0640.0961.34	sachet 580 ml	 gris lumière	12
0640.0961.99	sachet 580 ml	 blanc	12
0640.0961.xx	autres couleurs en sachets sur demande		
0640.3085.02	tube 90 ml	 transparent	36

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2205.0730.00	Sil Primer 26	boîte à pinceau 330 ml	203
2205.1180.00	Sil Primer 26	boîte 1 l	203
2600.1160.00	Produit de lissage N	flacon 1 l	209
2600.1620.10	Produit de lissage N	estagnon 10 l (incl. robinet)	209



Sil 705 Plus

Pour scellement de feuillures et joints de raccord

Masse d'étanchéité silicone à faible odeur, à base de durcisseur oxime neutre, avec bonne adhérence sur verre, bois, PVC, métal, émail, céramique, etc. Sans butanone, contient des fongicides, très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries ainsi que grande résistance à l'abrasion. Pour le scellement de feuillures de fenêtres ainsi que pour l'étanchéité de joints en général dans la construction. Remplit les exigences de la norme ISO 11600 F 25 LM.

No article	Dimension	Couleur	UV	
0605.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	12
0605.0760.02	cartouche 310 ml		opaque	12
0605.0760.08	cartouche 310 ml		gris lumière	12
0605.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0605.0760.15	cartouche 310 ml		anthracite	12
0605.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0605.0760.70	cartouche 310 ml		brun	12
0605.0760.95	cartouche 310 ml		blanc RAL 9016	12
0605.0760.99	cartouche 310 ml		blanc RAL 9010	12
0605.0960.01	sachet 580 ml		transparent	12
0605.0960.02	sachet 580 ml		opaque	12
0605.0960.08	sachet 580 ml		gris lumière	12
0605.0960.10	sachet 580 ml		gris	12
0605.0960.15	sachet 580 ml		anthracite	12
0605.0960.20	sachet 580 ml		noir	12
0605.0960.70	sachet 580 ml		brun	12
0605.0960.95	sachet 580 ml		blanc RAL 9016	12
0605.0960.99	sachet 580 ml		blanc RAL 9010	12
0605.0960.xx	pin (.68) et brun moyen (.69) en sachet sur demande			

Accessoires	Désignation	Page
	Sil Primer 26 / Produit de lissage N	203 / 209



Vitrosil 715

Pour scellement de feuillures et joints de raccord

Masse d'étanchéité silicone durcissant par l'humidité de l'air, à base de durcisseur alcoyle neutre, avec bonne adhérence sur verre, bois, bois peint, PVC, métal, etc. Sans solvants ni isocyanates, très bonne résistance aux UV, au vieillissement et aux intempéries, ainsi que grande résistance à l'abrasion. Surface non collante après séchage.

No article	Dimension	Couleur	UV
0615.0760.01	cartouche 310 ml		transparent 12
0615.0760.05	cartouche 310 ml		blanc RAL 9016 12
0615.0760.10	cartouche 310 ml		gris 12
0615.0760.12	cartouche 310 ml		gris foncé 12
0615.0760.15	cartouche 310 ml		anthracite 12
0615.0760.20	cartouche 310 ml		noir 12
0615.0760.35	cartouche 310 ml		gris lumière 12
0615.0760.70	cartouche 310 ml		brun 12
0615.0760.75	cartouche 310 ml		pin 12
0615.0760.99	cartouche 310 ml		blanc RAL 9010 12
0615.0960.01	sachet 580 ml		transparent 12
0615.0960.05	sachet 580 ml		blanc RAL 9016 12
0615.0960.20	sachet 580 ml		noir 12
0615.0960.35	sachet 580 ml		gris lumière 12
0615.0960.99	sachet 580 ml		blanc RAL 9010 12
0615.0960.xx	gris (.10), gris foncé (.12) et anthracite (.15) en sachet sur demande		

Accessoires	Désignation	Page
	Sil Primer 26 / Produit de lissage N	203 / 209





Fugensil 70

Silicone pour pierre naturelle, mat

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Sans plastifiants, contient des fongicides, résistante aux UV et hautement résistante à l'entaillage. Sans solvants ni isocyanates. Convient spécialement pour le jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que parquets et sols laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV
0595.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0595.0760.03	cartouche 310 ml	 doussié	12
0595.0760.06	cartouche 310 ml	 hêtre clair	12
0595.0760.08	cartouche 310 ml	 hêtre étuvé	12
0595.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0595.0760.11	cartouche 310 ml	 gris basalte	12
0595.0760.12	cartouche 310 ml	 gris foncé	12
0595.0760.13	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0595.0760.14	cartouche 310 ml	 gris sable	12
0595.0760.16	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0595.0760.18	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0595.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0595.0760.32	cartouche 310 ml	 gris argent	12
0595.0760.34	cartouche 310 ml	 gris lumière	12
0595.0760.36	cartouche 310 ml	 gris joint	12
0595.0760.38	cartouche 310 ml	 gris sanitaire	12
0595.0760.59	cartouche 310 ml	 érable	12
0595.0760.69	cartouche 310 ml	 cerisier	12
0595.0760.71	cartouche 310 ml	 brun clair	12
0595.0760.72	cartouche 310 ml	 wengé	12
0595.0760.76	cartouche 310 ml	 chêne clair	12
0595.0760.77	cartouche 310 ml	 chêne foncé	12
0595.0760.78	cartouche 310 ml	 chêne fumé	12
0595.0760.79	cartouche 310 ml	 mansonia	12
0595.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.0730.00	Sil Primer 25	boîte à pinceau 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	boîte 1 l	203
2610.1160.00	Produit de lissage S-70	flacon 1 l	209
2610.1620.10	Produit de lissage S-70	estagnon 10 l (incl. robinet)	209



Sil S-70

Silicone premium pour pierre naturelle, brillant

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Sans plastifiants, contient des fongicides, résistante aux UV et hautement résistante contre l'entaillage. Sans solvants ni isocyanates, spécialement indiquée pour le jointoyage de pierres naturelles telles que marbre, granite, grès, etc. ainsi que de béton apparent en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
0760.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0760.0760.13	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0760.0760.15	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0760.0760.16	cartouche 310 ml	 anthracite mat	12
0760.0760.18	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0760.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0760.0760.24	cartouche 310 ml	 inox	12
0760.0760.29	cartouche 310 ml	 vert foncé	12
0760.0760.34	cartouche 310 ml	 gris lumière	12
0760.0760.35	cartouche 310 ml	 chinchilla	12
0760.0760.36	cartouche 310 ml	 gris joint	12
0760.0760.38	cartouche 310 ml	 gris sanitaire	12
0760.0760.54	cartouche 310 ml	 jasmin	12
0760.0760.56	cartouche 310 ml	 bahama beige	12
0760.0760.70	cartouche 310 ml	 brun	12
0760.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.0730.00	Sil Primer 25	boîte à pinceau 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	boîte 1 l	203
2610.1160.00	Produit de lissage S-70	flacon 1 l	209
2610.1620.10	Produit de lissage S-70	estagnon 10 l (incl. robinet)	209





Fugensil 75

Compatible avec la pierre naturelle, satiné

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Sans plastifiants, contient des fongicides. Résistante aux UV, hautement résistante à l'entaillage. Spécialement adaptée au jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que sols en parquet ou laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV
0596.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0596.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0596.0760.12	cartouche 310 ml	 gris foncé	12
0596.0760.13	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0596.0760.14	cartouche 310 ml	 gris sable	12
0596.0760.15	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0596.0760.16	cartouche 310 ml	 gris granite	12
0596.0760.18	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0596.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0596.0760.33	cartouche 310 ml	 gris-blanc	12
0596.0760.34	cartouche 310 ml	 gris lumière	12
0596.0760.36	cartouche 310 ml	 gris joint	12
0596.0760.38	cartouche 310 ml	 gris sanitaire	12
0596.0760.54	cartouche 310 ml	 jasmin	12
0596.0760.55	cartouche 310 ml	 beige	12
0596.0760.56	cartouche 310 ml	 bahama beige	12
0596.0760.59	cartouche 310 ml	 érable	12
0596.0760.60	cartouche 310 ml	 hêtre clair	12
0596.0760.61	cartouche 310 ml	 hêtre étuvé	12
0596.0760.62	cartouche 310 ml	 chêne clair	12
0596.0760.63	cartouche 310 ml	 chêne foncé	12
0596.0760.64	cartouche 310 ml	 chêne fumé	12
0596.0760.65	cartouche 310 ml	 cerisier	12
0596.0760.68	cartouche 310 ml	 brun clair	12
0596.0760.69	cartouche 310 ml	 brun moyen	12
0596.0760.70	cartouche 310 ml	 brun	12
0596.0760.71	cartouche 310 ml	 brun 1645 spécial	12
0596.0760.75	cartouche 310 ml	 wengé	12
0596.0760.95	cartouche 310 ml	 blanc cassé	12
0596.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
0596.0760.xx*	chinchilla (.35), mansonia (.79), doussie (.80) en cartouche sur demande		
0596.0960.13*	sachet 580 ml	 gris béton	120
0596.0960.38*	sachet 580 ml	 gris sanitaire	120
0596.0960.99*	sachet 580 ml	 blanc	120
0500.0960.xx*	diverses autres couleurs en sachet sur demande		

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.0730.00	Sil Primer 25	boîte à pinceau 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	boîte 1 l	203
2610.1160.00	Produit de lissage S-70	flacon 1 l	209
2610.1620.10	Produit de lissage S-70	estagnon 10 l (incl. robinet)	209



Fugensil 75 MATT

Compatible avec pierre naturelle, mat

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre, avec surface mate et très bonne aptitude au lissage. Sans plastifiants, contient des fongicides. Résistante aux UV, très résistante à l'entaillage. Spécialement adaptée au jointoiment de pierre naturelle ou artificielle, béton apparent ainsi que sols en parquet ou laminé.

No article	Dimension	Couleur	UV
0597.0760.10*	cartouche 310 ml	 gris	12
0597.0760.11	cartouche 310 ml	 gris basalte	12
0597.0760.12*	cartouche 310 ml	 gris foncé	12
0597.0760.13*	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0597.0760.14	cartouche 310 ml	 gris sable	12
0597.0760.15	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0597.0760.18*	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0597.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0597.0760.32	cartouche 310 ml	 gris argent	12
0597.0760.34*	cartouche 310 ml	 gris lumière	12
0597.0760.36*	cartouche 310 ml	 gris joint	12
0597.0760.38	cartouche 310 ml	 gris sanitaire	12
0597.0760.59*	cartouche 310 ml	 érable	12
0597.0760.60*	cartouche 310 ml	 hêtre clair	12
0597.0760.62*	cartouche 310 ml	 chêne clair	12
0597.0760.63	cartouche 310 ml	 chêne foncé	12
0597.0760.64*	cartouche 310 ml	 chêne fumé	12
0597.0760.65*	cartouche 310 ml	 cerisier	12
0597.0760.68*	cartouche 310 ml	 brun clair	12
0597.0760.75*	cartouche 310 ml	 wengé	12
0597.0760.79*	cartouche 310 ml	 mansonia	12
0597.0760.80*	cartouche 310 ml	 doussié	12
0597.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.0730.00	Sil Primer 25	boîte à pinceau 330 ml	203
2200.1180.00	Sil Primer 25	boîte 1 l	203
2610.1160.00	Produit de lissage S-70	flacon 1 l	209
2610.1620.10	Produit de lissage S-70	estagnon 10 l (incl. robinet)	209





Sil EVS 680

Silicone sanitaire premium

Masse d'étanchéité silicone durcissant par l'humidité de l'air, à base de durcisseur acétique, à très bonne adhérence sur supports lisses. Sans solvants ni isocyanates, à très forte teneur en fongicides contre les moisissures, résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Pour l'étanchéité de joints de raccord dans le domaine sanitaire, salles d'eau, cuisines et carrelages.

No article	Dimension	Couleur	UV	
0620.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	12
0620.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0620.0760.17	cartouche 310 ml		gris sanitaire	12
0620.0760.18	cartouche 310 ml		manhattan	12
0620.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0620.0760.33	cartouche 310 ml		gris-blanc	12
0620.0760.35	cartouche 310 ml		chinchilla	12
0620.0760.36	cartouche 310 ml		gris joint	12
0620.0760.37	cartouche 310 ml		gris chardon	12
0620.0760.45	cartouche 310 ml		gris pâle	12
0620.0760.53	cartouche 310 ml		anémone	12
0620.0760.54	cartouche 310 ml		jasmin	12
0620.0760.56	cartouche 310 ml		bahama beige	12
0620.0760.65	cartouche 310 ml		caramel	12
0620.0760.69	cartouche 310 ml		brun moyen	12
0620.0760.70	cartouche 310 ml		brun	12
0620.0760.73	cartouche 310 ml		brun bali	12
0620.0760.75	cartouche 310 ml		brun chevreuil	12
0620.0760.76	cartouche 310 ml		chêne	12
0620.0760.99	cartouche 310 ml		blanc	12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2205.0730.00	Sil Primer 26	boîte à pinceau 330 ml	203
2205.1180.00	Sil Primer 26	boîte 1 l	203
2600.1160.00	Produit de lissage N	flacon 1 l	209
2600.1620.10	Produit de lissage N	estagnon 10 l (incl. robinet)	209



DOWSIL 817

Colle à miroirs

Colle à miroirs à base de silicone neutre. Compatible avec les envers de miroirs usuels et les revêtements de verre trempés thermiquement. Bonne adhérence sur de nombreux supports tels que miroirs, verres traités ou panneaux métalliques en intérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
0703.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12



Construil 703

Masse d'étanchéité silicone pour travaux de façade et de ferblanterie

Masse d'étanchéité silicone neutre, durcissant par l'humidité de l'air, à faible émission. Résistante aux UV, avec bonne adhérence sur béton, maçonnerie, métal, verre, bois, etc. Pour l'étanchéité de joints de mouvement et de raccord dans le domaine de la ferblanterie, dans la construction métallique ainsi que pour joints de canaux de ventilation.

No article	Dimension	Couleur	UV
0600.0760.01	cartouche 310 ml		transparent 25
0600.0760.10	cartouche 310 ml		gris 25
0600.0760.20	cartouche 310 ml		noir 25
0600.0760.99	cartouche 310 ml		blanc 25
0600.0961.01	sachet 600 ml		transparent 12
0600.0961.10	sachet 600 ml		gris 12
0600.0961.20	sachet 600 ml		noir 12
0600.0961.99	sachet 600 ml		blanc 12
Accessoires	Désignation		Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209
	Profils ronds		108



DOWSIL 791

Pour vitrages structuraux, résistant aux influences climatiques

Masse d'étanchéité de haute qualité à base de durcisseur alcoxyne neutre. Résistante à l'ozone, aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes, compatible avec les feuilles PVB. Sans solvants ni isocyanates. Pour l'étanchéité de joints de fenêtres, collages structuraux et joints en général dans le bâtiment et les façades. À très faible émission, remplit les conditions EMICODE EC1 PLUS. Très appropriée pour Minergie-ECO, correspond à la 1^{ère} priorité des eco-CFC.

No article	Dimension	Couleur	UV
0670.0760.10	cartouche 310 ml		gris 12
0670.0760.11*	cartouche 310 ml		gris métal 12
0670.0760.15*	cartouche 310 ml		anthracite 12
0670.0760.20	cartouche 310 ml		noir 12
0670.0760.99*	cartouche 310 ml		blanc 12
0670.0960.20	sachet 600 ml		noir 20
0670.0960.99	sachet 600 ml		blanc 20
disponible sur demande en hobbock ou en fût			
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2450.xxxx.xx	DOWSIL R-40 Universal Cleaner	boîte 1 l / estagnon 5 l	194
2285.0860.00	DOWSIL 1200 OS Primer	boîte 500 ml	204
autres accessoires selon fiche ou conseil technique			



DOWSIL 791T

Pour joints transparents exposés aux intempéries

Masse d'étanchéité de haute qualité, à base de durcisseur oxime neutre. Résistante à l'ozone, aux rayons ultraviolets et aux températures extrêmes, ainsi que compatibles avec les feuilles PVB. Sans solvants ni isocyanates. Pour l'étanchéité de joints de fenêtres, vitrages structuraux et joints en général de construction ou de façades.

No article	Dimension	Couleur	UV
0671.0760.01	cartouche 310 ml		transparent 12





OTTOSEAL® S 67

Silicone pour salles blanches, à faible odeur

Masse d'étanchéité silicone à un composant, durcissant par l'humidité de l'air, à base alcoxy à réticulation neutre, à très grande résistance aux intempéries, au vieillissement et aux UV. À élasticité permanente, très bonne adhérence en particulier sur supports métalliques, durcissement rapide, grande résistance à l'entaillage. Pas d'action corrosive sur les surfaces de métal brut.

No article	Dimension	Couleur		UV
0749.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	20
0749.0760.24	cartouche 310 ml		inox	20
0749.0760.99	cartouche 310 ml		blanc RAL 9010	20



Sil 834

Pour joints fortement sollicités

Masse d'étanchéité silicone à un composant, durcissant avec l'humidité de l'air, à base de durcisseur oxime neutre, spécialement développée pour joints au sol fortement sollicités. À élasticité permanente, avec bonne adhérence, en particulier sur les supports minéraux, durcissement rapide, grande résistance à l'entaillage. Bonne résistance aux produits chimiques ainsi que haute résistance à la température.

No article	Dimension	Couleur		UV
0725.0760.10	cartouche 310 ml		gris poussière	12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



Sil 850

Masse d'étanchéité silicone, transparent-limpide

Masse d'étanchéité à base de durcisseur acétique. Transparent-limpide après durcissement complet. Pour le collage et l'étanchéité de vitrines, constructions en verre et pour le collage de croisillons. (Incompatible avec les feuilles pour verres de sécurité feuilletés.)

No article	Dimension	Couleur	UV
0800.0760.00	cartouche 310 ml		transparent-limpide 12



Sil 856

Résistante à haute température jusqu'à +250 °C

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. À élasticité permanente, égalisatrice de tensions, résistante à haute température. Pour l'étanchéité de joints de raccord pour chaudières, poêles en faïence, cheminées, cuisinières électriques ou à gaz, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
0730.0760.20	cartouche 310 ml		noir 12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



Sil 800 HB

Résistante à haute température jusqu'à +285 °C

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. À élasticité permanente et résistante à haute température. Pour l'étanchéité de joints dans la construction de fourneaux, chaudières et cheminées ainsi que pour l'étanchéité de manchons de conduites de cheminées, tubes de fumée, pièces en général, métalliques ou de moteur, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
0780.0760.74	cartouche 310 ml		rouge-brun 12

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209





Sil 812

Pour le secteur des denrées alimentaires et de l'eau potable

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur acétique. Agréée pour le contact direct avec les denrées alimentaires et l'eau potable. Très grande résistance chimique et mécanique. Pour utilisation avec exigences d'hygiène élevées.

No article	Dimension	Couleur	UV
0705.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



Sil 814

Pour le domaine des piscines

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Compatible avec la pierre naturelle, contient des fongicides avec la technologie argent Fungitect®. Pour étanchéités à fortes sollicitations dans les zones à humidité permanente, bassins de natation, wellness, douches et bains publics, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
0707.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0707.0760.14	cartouche 310 ml	 gris soie	12
0707.0760.18	cartouche 310 ml	 manhattan	12
0707.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2225.0680.00	Sil Primer 218	250 ml	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209




Sil 828

Pour la construction d'aquariums

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur acétique. Offre la plus haute sécurité possible pour les êtres vivants sensibles. Pour le collage et l'étanchéité d'aquariums tout verre ainsi que de terrariums.

No article	Dimension	Couleur	UV
0720.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0720.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2200.xxxx.xx	Sil Primer 25	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



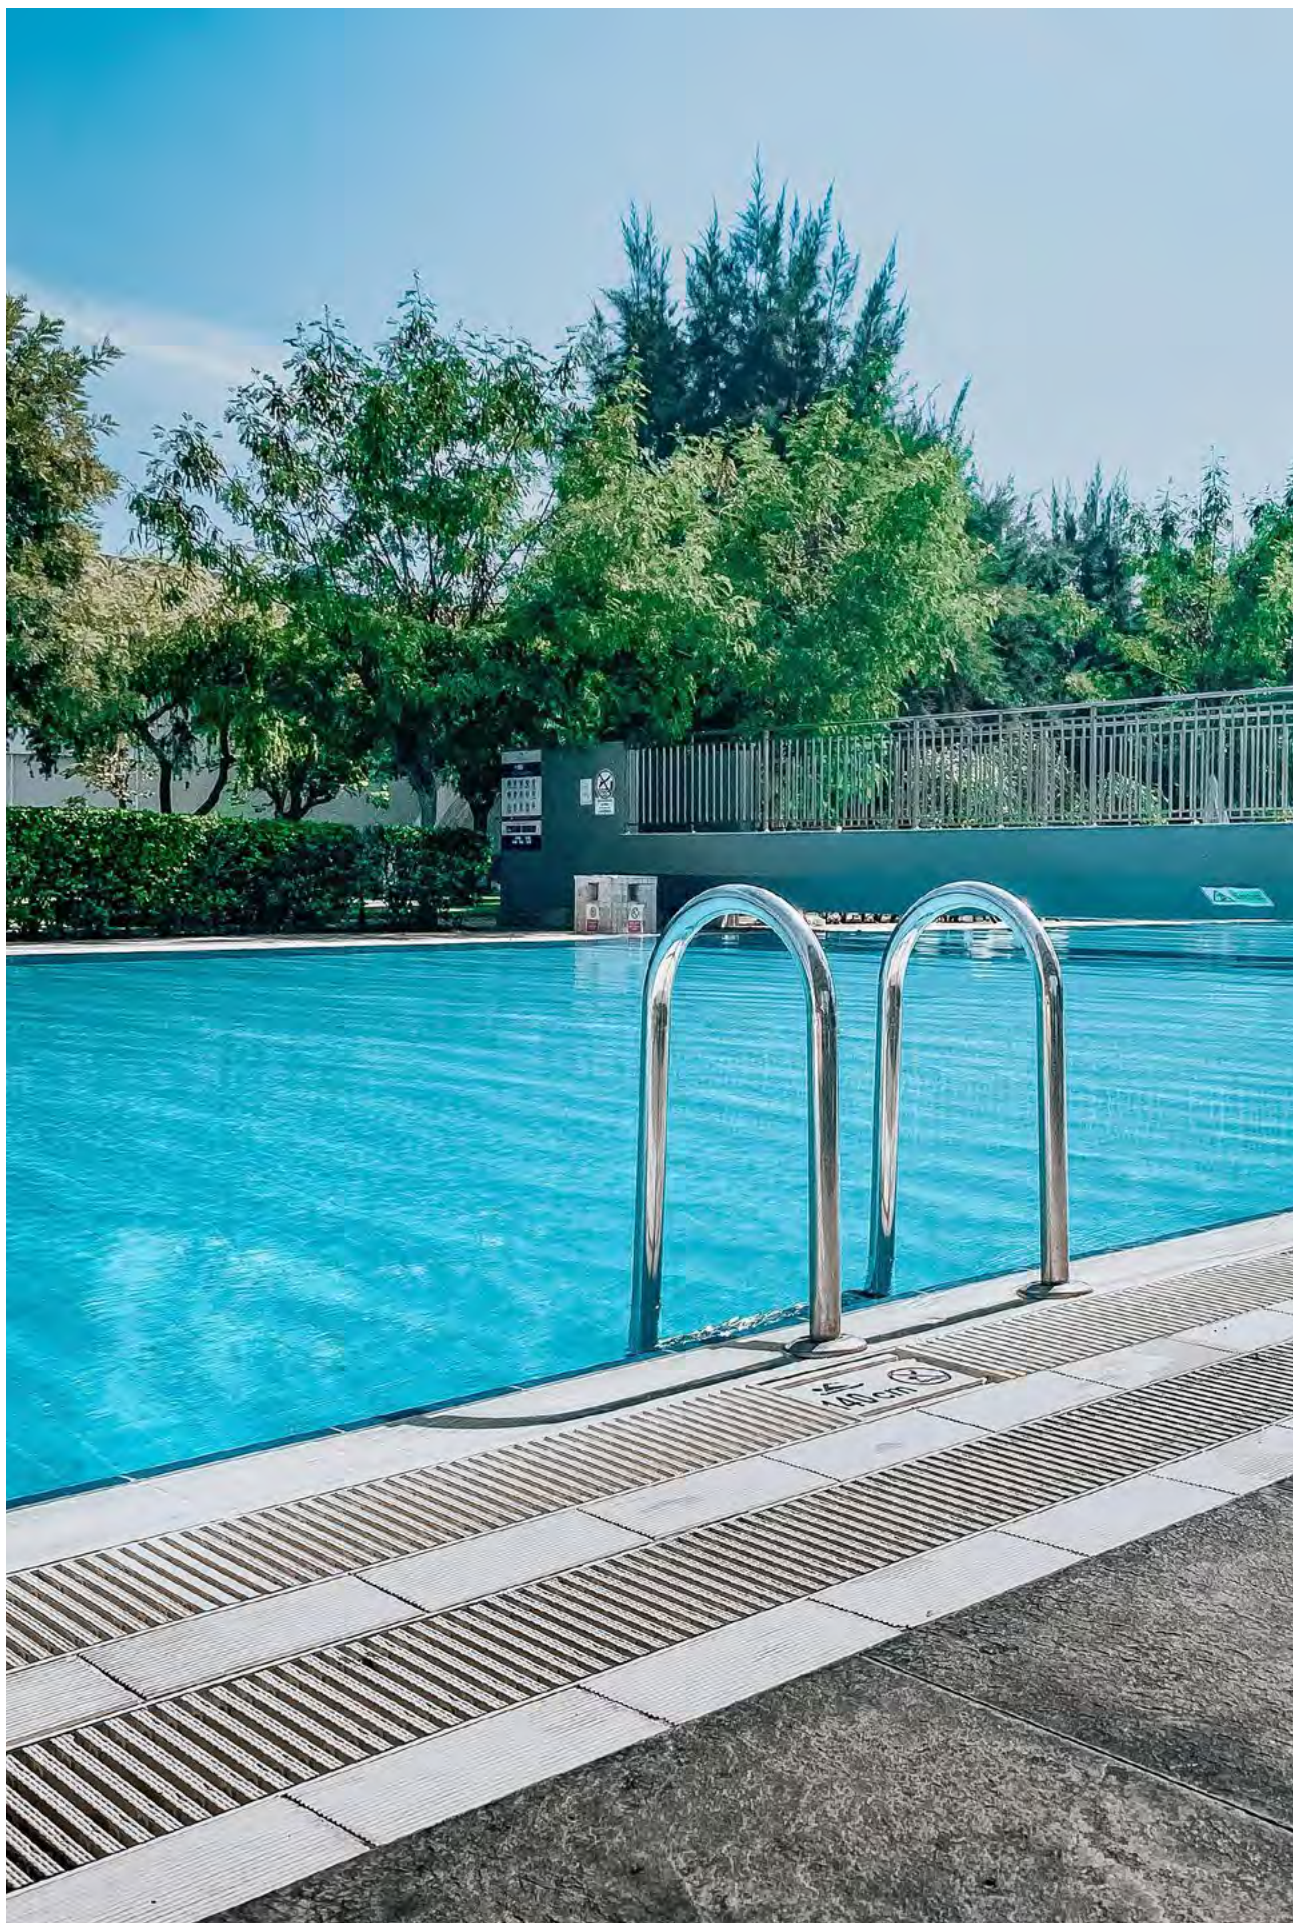



Bau SMP

Pour joints de construction et de façades

Masse d'étanchéité pour joints à un composant, durcissant par l'humidité de l'air, à base de MS-polymère hybride. Élastique souple, avec bonne adhérence sur béton, maçonnerie, métal, verre, bois et divers synthétiques. À très faible émission, résistante immédiatement après l'application à l'eau, aux intempéries et aux UV, compatible avec les peintures. Pour joints de raccord et de mouvement en intérieur et en extérieur. Convient également pour l'étanchéité dans le domaine des denrées alimentaires.

No article	Dimension	Couleur		UV
0400.0760.11	cartouche 290 ml		gris clair	12
0400.0760.20	cartouche 290 ml		noir	12
0400.0760.27	cartouche 290 ml		gris silex	12
0400.0760.99	cartouche 290 ml		blanc	12
0400.0761.10	cartouche 290 ml		gris béton	12
0400.0761.29	cartouche 290 ml		gris lumière	12
0400.0961.11	sachet 600 ml		gris clair	12
0400.0961.27	sachet 600 ml		gris silex	12
0400.0961.29	sachet 600 ml		gris lumière	12
0400.0961.99	sachet 600 ml		blanc	12
0400.0962.10	sachet 600 ml		gris béton	12

Accessoires	Désignation	Dimension	UV
2110.0520.00	Polyflex Primer 414	boîte 200 ml	206
2600.1160.00	Produit de lissage N	flacon 1 l	209
2600.1620.10	Produit de lissage N	estagnon 10 l (incl. robinet)	209



Reno SMP

Pour joints de fenêtre et de rénovation

Masse d'étanchéité élastique à un composant, durcissant à l'humidité de l'air, à base de polymères à silane modifié. Formation rapide de pellicule. Sans solvants, isocyanates ni silicone – non corrosive. Compatible avec les peintures à dispersion à base d'eau, résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV. Idéale pour l'étanchéité de joints de rénovation et de raccord en intérieur qui nécessitent une formation rapide de pellicule. Remplit les conditions eco base.



No article	Dimension	Couleur		UV
0355.0960.99	sachet 600 ml		blanc	12

Accessoires	Désignation	Dimension	UV
2595.0500.10	SmoothSpray, produit de lissage	flacon 500 ml	209



Polyflex 411

Pour le scellement de fenêtres, joints de façades et travaux de ferblanterie

Masse d'étanchéité pour joints à base de MS-polymère, avec très bonne adhérence sur bois, verre, métal, béton, maçonnerie, etc. Compatible avec les peintures, résistante aux UV et aux intempéries. Pour l'étanchéité de joints de raccord et de mouvement ainsi que le scellement de feuillures de fenêtres en synthétique, métal ou bois peint.

No article	Dimension	Couleur	UV
0465.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0465.0760.13	cartouche 310 ml	 gris béton	12
0465.0760.70	cartouche 310 ml	 brun	12
0465.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
0465.0970.10	cartouche 600 ml	 gris	12
0465.0970.99	cartouche 600 ml	 blanc	12
Accessoires	Désignation	Dimension	UV
2100.xxxx.xx	Polyflex Primer 313	330 ml / 1 l	205
2105.0880.00	Polyflex Primer 318	250 ml	205
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



Polyflex 425

Joint d'étanchéité pulvérisable et à étendre (remplace Polyflex 422 & 428 gris)

Idéal pour la reconstitution de la structure originale de bas de caisse et châssis. Ne contient ni isocyanates, ni solvants, ni silicone.

No article	Dimension	Couleur	UV
0487.0100.10	cartouche 290 ml	 gris	12
Accessoires	Désignation		Page
8244.1240.30	pistolet G 422 pour cartouches PE 290 ml		218
8244.1241.90	capuchon pour buse synthétique, filetage rond		—



Polyflex 428

Joint d'étanchéité pulvérisable et à étendre

Sans isocyanates. Pour la réparation de joints giclés d'origine, convient également pour bas de caisse et passage de roues intérieur. Peut être peint dans les cinq jours après la formation de pellicule.

No article	Dimension	Couleur	UV
0484.0760.20	cartouche 290 ml	 noir	12
0484.0760.55	cartouche 290 ml	 beige	12
Accessoires	Désignation		Page
8244.1240.30	pistolet G 422 pour cartouches PE 290 ml		218
8244.1241.90	capuchon pour buse synthétique, filetage rond		—





OTTOSEAL® M 390

Masse d'étanchéité hybride à un composant pour l'intérieur et l'extérieur

Masse d'étanchéité polymère hybride STP à un composant, pour contraintes mécaniques élevées ; très bonne adhérence sur de nombreux matériaux, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour l'étanchéité à compensation de tensions de joints de sols et de raccords, pour passerelles, balcons, terrasses et domaines publics. Peut être poncée ou peinte après durcissement complet. Étanchéité de joints de sols en parquet, laminé, bois, liège, synthétique et vinyle.

No article	Dimension	Couleur	UV
0461.0760.50	cartouche 310 ml	 hêtre	20
0461.0760.56	cartouche 310 ml	 bahama beige	20
0461.0760.69	cartouche 310 ml	 cerisier	20
0461.0760.76	cartouche 310 ml	 chêne clair	20
0461.0760.77	cartouche 310 ml	 chêne foncé	20
0461.0760.80	cartouche 310 ml	 frêne pin sapin érable	20
0461.0760.XX	autres couleurs sur demande		
0461.0960.XX	sachet 580 ml sur demande		



Cosmo HD 100.411

Protection anticorrosion

Masse d'étanchéité à base de polymères silane modifiés. À élasticité permanente, peut être peinte, résistante aux intempéries. Spécialement pour l'étanchéité de découpes d'onglets, joints aboutés de construction de fenêtres alu, portes et façades.

No article	Dimension	Couleur	UV
0582.0760.10	cartouche 310 ml/440 g	 gris	20



SIMSON-MSR DC ADVANCED

Pour joints de ponts de bateaux

Masse d'étanchéité pour joints à base SMP. Sans solvants ni isocyanates, peut être poncée, bonne résistance aux UV, à l'eau douce et à l'eau salée. Pour l'étanchéité durable et résistante aux intempéries de joints de ponts de bateaux en teck ou Sipo.

No article	Dimension	Couleur	UV
0520.0640.20	cartouche 290 ml	 noir	12
Accessoires	Désignation	UV	
2145.0860.00	Simson Prep P, primaire syst. pour joints de ponts de bateaux	6	







Construplast 303

Pour travaux de peinture et de plâtrerie

Masse d'étanchéité acrylique à dispersion, avec bonne adhérence sur bois, béton, crépi, maçonnerie et plâtre. Peut être peinte. Pour réparations et joints à faibles sollicitations en intérieur.

No article	Dimension	Couleur		UV
0180.0760.00	cartouche 310 ml		blanc	12
0180.0971.99	sachet 600 ml		blanc	12



Flexacryl 350

Pour le secteur du bois

Masse d'étanchéité à base de dispersion acrylique, avec bonne adhérence sur bois, béton, crépi, maçonnerie et plâtre. Adhère également sur supports légèrement humides, peut être peinte, à faible rétraction. Pour utilisations à faibles sollicitations en intérieur et en extérieur. Peut être peinte après env. 1 semaine.

No article	Dimension	Couleur		UV
0220.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0220.0760.70	cartouche 310 ml		brun	12
0220.0760.99	cartouche 310 ml		blanc	12



Repacryl 317/319

Avec structure de crépi, fine/grossière

Masse d'étanchéité à base de dispersion acrylique, avec grainure mêlée. Pour remplir et colmater des fissures dans le crépi de structure en intérieur et en extérieur.

No article	Dimension	Couleur		UV
0160.0760.99	317, fine , cartouche 310 ml		blanc	12
0165.0760.99	319, grossière , ca 310 ml		blanc	12



Turboplast 305

Masse d'étanchéité acrylique pouvant être peinte immédiatement

Masse d'étanchéité à base de dispersion acrylique de haute qualité pour joints de raccord entre escaliers, parois, plafonds, plinthes ou tablettes de fenêtre et béton ou maçonnerie en intérieur. Très faible diminution de volume, peut se peindre mouillée très rapidement après l'application.

No article	Dimension	Couleur	UV
0170.0760.99	cartouche 300 ml	 blanc	12



- ▶ peut se peindre mouillée
- ▶ très faible diminution de volume
- ▶ utilisation universelle
- ▶ appropriée pour Minergie-Eco





Mastic de remplissage OMYA S

Mastic pour fenêtres

Masse d'étanchéité à base d'huiles végétales et synthétiques. Plastique dure, pétrissable, aussi facile à appliquer à la main. Pour le masticage en biseau de vitrages simples ou doubles sur fenêtres en métal et bois (peinture de protection nécessaire).

No article	Dimension	Couleur		UV
0020.1141.10	sachet 1 kg		gris	20
0020.1521.10	bidon 5 kg		gris	1
0020.1626.10	bidon 10 kg		gris	1



Mastic de vitrier OMYA E

Mastic de vitrier pour masticage en biseau

Mastic de vitrier à base de résine siloxane modifiée. Résistant aux UV et aux intempéries, peut être peint. Pour la fabrication et la rénovation de fenêtres historiques en bois et en acier avec biseau de mastic libre.

No article	Dimension	Couleur		UV
0025.0760.69	cartouche 310 ml		brun moyen (RAL 8003)	20
0025.0760.99	cartouche 310 ml		blanc cassé	20



Bitulastic 250

Masse d'étanchéité bitume à structure granuleuse

Masse d'étanchéité à base de bitume modifié, avec structure granuleuse. Bonne résistance aux intempéries, compatible avec l'asphalte et le bitume. Pour l'étanchéité de bordures, traversées de toitures et pour revêtements en bitume ou asphalte coulé. Pour le collage ou l'étanchéité provisoires de lés de sous-toiture bitumineux, pour joints ou manchons de tuyaux plastiques ou métalliques recouverts de bitume ou de synthétique, etc.

No article	Dimension	Couleur		UV
0080.0761.20	cartouche 310 ml		noir	12



Bostik B535

Masse d'étanchéité bitume sans solvants

Masse d'étanchéité à base d'élastomère de bitume à dispersion modifié, avec bonne résistance aux intempéries. Compatible avec bitume, asphalte et polystyrène. Pour l'étanchéité de moulures creuses, traversées de toitures et joints sur étanchéités bitumineuses.

No article	Dimension	Couleur	UV
0120.0761.20	cartouche 300 ml	 noir	12



Novaplast

Masse d'étanchéité de réparation

Masse d'étanchéité à base d'un copolymère d'acide polycarbonique, avec bonne adhérence sur métal, verre, bois, béton, maçonnerie et crépi, ainsi que sur supports humides et lisses. Résistante aux intempéries et aux UV, étanche à la pluie aussitôt après application, compatible avec les peintures et le bitume. Pour réparations ainsi qu'étanchéités temporaires dans le domaine de la ferblanterie, de la couverture et de la ventilation (contient des solvants).

No article	Dimension	Couleur	UV
0140.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12



Stopaq 2100

Étanche à l'eau et au gaz

Masse d'étanchéité à plasticité permanente, étanche à l'eau et au gaz. Pour l'étanchéité de passages et traversées pour conduites de gaz et d'eau, câbles électriques, de téléphone, d'antenne et de commande.

No article	Dimension	Couleur	UV
1120.0770.70	cartouche 330 g, avec buse	 vert	12
1120.0855.70	cartouche 530 g, sans buse	 vert	20

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1125.0860.10	Stopaq Mortier E 473	boîte 500 g	—
8190.1240.40	buse de rechange	pour cartouche 330 g	—
8190.1240.50	tuyau	pour cartouche 330 g	—
8190.1240.10	set complet	pour cartouche 530 g	—
8187.xxxx.xx	pistolet manuel	G-85 / G-110	216





PRESTIK 313

Masse d'étanchéité pétrissable

Masse d'étanchéité pétrissable à base de polyisobutylène, à plasticité permanente. Comme intercalation et étanchéité par serrage ainsi que pour étanchéités dans le domaine sanitaire.

No article	Dimension	Couleur	UV
0920.0600.11	bâton 250 g	gris clair	22
0920.1100.11	1000 g (2 × 500 g)	gris clair	16



Bostik Blu Tack

Masse de collage à plasticité permanente

Masse de collage réutilisable à plasticité permanente, à base de caoutchouc synthétique. Pour utiliser partout où il faut une fixation simple, mais aussi fiable et qui s'enlève sans laisser de traces.

No article	Dimension	Couleur	UV
0890.0430.11	plaquette 45 g, distributeur 12 pce	bleu clair	12



Mastic de réparation 2K

Façonnable à la main

Mastic de réparation à base de résine époxyde, avec particules métalliques, pour réparations rapides et petits collages. Façonnable à la main, s'adapte aux pièces à réparer. Peut être transformé mécaniquement après durcissement complet.

No article	Dimension	Couleur	UV
0880.9585.18	morceau 56 g	métallique	20



Vokoband 600

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée, pour l'intérieur ou l'extérieur

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée en mousse PU, autocollante, avec imprégnation continue de haute qualité, sans solvants ni paraffine. Isolant acoustique et thermique, résistante aux intempéries, aux UV, à l'ozone, au vieillissement et au sel d'épandage. Absorbe de grandes inégalités et peut être scellée avec toutes les masses d'étanchéité GYSO. Étanche à la pluie battante jusqu'à 600 Pa.

No article	Dimension		Couleur	UV
2962.7800.10	10 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	30
2962.7800.20	10 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	noir	30
2962.7830.10	15 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	20
2962.7830.20	15 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	noir	20
2962.7850.10	20 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.7870.10	10 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	30
2962.7900.10	15 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	20
2962.7900.20	15 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	noir	20
2962.7930.10	20 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.7950.10	25 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8020.10	15 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	20
2962.8020.20	15 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	20
2962.8040.10	20 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.8040.20	20 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	15
2962.8060.10*	25 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8080.10	30 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8080.20	30 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	10
2962.8100.10	40 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8120.10	20 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.8120.20	20 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	noir	15
2962.8140.10*	25 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8150.10	30 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8150.20	30 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	noir	10
2962.8170.10	25 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8170.20	25 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	noir	12
2962.8190.10	30 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8190.20	30 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	noir	10
2962.8230.20*	30 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	noir	10
2962.8250.10	40 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8250.20	40 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	noir	7
2962.8260.10	40 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8260.20	40 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	noir	7
2962.8280.20*	50 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	noir	6





Voko Multi 1050

Bande précomprimée à trois fonctions

Bande précomprimée à trois fonctions, en mousse tendre PU à pores fins, auto-collante, avec imprégnation ignifuge. Isolant phonique et thermique, résistant aux intempéries, aux UV, à l'ozone, au vieillissement, aux alcalis ainsi qu'au sel d'épandage. Absorbe de grandes inégalités et peut se sceller avec toutes les masses d'étanchéité GYSO. Étanche à la pluie battante jusqu'à 1050 Pa.

No article	Dimension		Couleur	UV
2959.5615.20	53/ 6 – 15 mm	rouleau 8 m	anthracite	9
2959.5620.20	53/10 – 20 mm	rouleau 6 m	anthracite	9
2959.6615.20	63/ 6 – 15 mm	rouleau 8 m	anthracite	7
2959.6620.20	63/10 – 20 mm	rouleau 6 m	anthracite	7
2959.6630.20	63/15 – 30 mm	rouleau 4 m	anthracite	7
2959.7615.20	73/ 6 – 15 mm	rouleau 8 m	anthracite	6
2959.7620.20	73/10 – 20 mm	rouleau 6 m	anthracite	6
2959.7630.20	73/15 – 30 mm	rouleau 4 m	anthracite	6
2959.8615.20*	83/ 6 – 15 mm	rouleau 8 m	anthracite	6
2959.8620.20*	83/10 – 20 mm	rouleau 6 m	anthracite	6
2959.8630.20*	83/15 – 30 mm	rouleau 4 m	anthracite	6
2959.9615.20*	106/ 6 – 15 mm	rouleau 8 m	anthracite	4
2959.9620.20*	106/10 – 20 mm	rouleau 6 m	anthracite	4
2959.9630.20*	106/15 – 30 mm	rouleau 4 m	anthracite	4



Voko Therm

Isolant phonique et thermique

Bande isolante pour joints précomprimée, à expansion lente. En mousse tendre polyuréthane à pores fins et à élasticité permanente, avec imprégnation uniforme. Isolant phonique et thermique. Absorbe les fortes inégalités et peut être scellée avec toutes les masses d'étanchéité GYSO. Remplit les exigences EMICODE EC1 PLUS – à très faible émission.

No article	Dimension		Couleur	UV
2971.4018.20	40/8 – 18 mm	rouleau 5 m	anthracite	1
2971.5418.20	54/8 – 18 mm	rouleau 5 m	anthracite	1
2971.6418.20	64/8 – 18 mm	rouleau 5 m	anthracite	1
2971.7418.20	74/8 – 18 mm	rouleau 5 m	anthracite	1



Vokoband TOP Inside

Bande d'étanchéité précomprimée multifonctions, intérieure

Bande d'étanchéité multifonctions, autocollante d'une face, précomprimée et à expansion lente, en mousse tendre polyuréthane à pores fins et à élasticité permanente, avec imprégnation uniforme sans solvants et revêtement de feuille pare-vapeur d'un côté. Comme étanchéité intérieure dans le secteur du linteau pour portes coulissantes à levage, en combinaison avec GYSO-Vokoband TOP Outside selon le système GYSO-Vokoband TOP. Étanche à la pluie battante jusqu'à plus de 1 000 Pa.

No article	Dimension		Couleur	UV
2940.7530.10	54/5 – 30 mm	rouleau 12 m	noir	7
2940.7540.10*	64/5 – 30 mm	rouleau 12 m	noir	6
2940.7550.10*	74/5 – 30 mm	rouleau 12 m	noir	5



Vokoband TOP Outside

Bande d'étanchéité précomprimée multifonctions, extérieure

Bande d'étanchéité multifonctions, autocollante d'une face, précomprimée et à expansion lente, en mousse tendre polyuréthane à pores fins et à élasticité permanente, avec imprégnation uniforme sans solvants. Comme étanchéité extérieure dans le secteur du linteau pour portes coulissantes à levage, en combinaison avec GYSO-Vokoband TOP Inside selon le système GYSO-Vokoband TOP. Étanche à la pluie battante jusqu'à plus de 600 Pa.

No article	Dimension		Couleur	UV
2942.8106.10	106/5 – 30 mm	rouleau 12 m	noir	3




Rediroll PRO

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée en mousse PU, autocollante, imprégnée d'une solution de polyacrylate. Isolant acoustique et thermique, résistante aux intempéries et aux UV, étanche à la pluie battante. Pour l'étanchéité et le montage d'éléments de construction sur bois, métal ou maçonnerie, etc. en extérieur. BG1 selon DIN 18542.

No article	Dimension		Couleur	UV
2980.4321.10	15 / 1,0 – 4,0 mm	rouleau 13 m	gris	20
2980.4331.10	15 / 2,0 – 6,0 mm	rouleau 12 m	gris	20
2980.4341.10	15 / 4,0 – 9,0 mm	rouleau 8 m	gris	20
2980.5251.10	20 / 4,0 – 9,0 mm	rouleau 8 m	gris	15
2980.6340.10	30 / 4,0 – 9,0 mm	rouleau 8 m	gris	10
2980.6351.10	30 / 5,0 – 12,0 mm	rouleau 5,6 m	gris	10



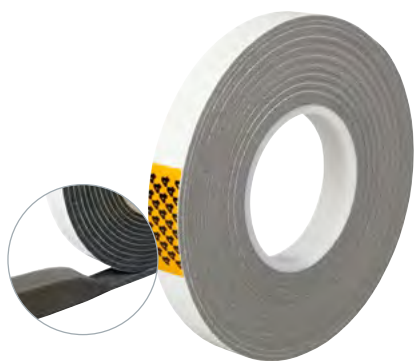


Precom-Band

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée, pour l'intérieur

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée. Autocollante, à pores ouverts, imprégnée, isolant acoustique et thermique. Pour utilisations en intérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
2970.3341.15	10/2 – 3 mm (10 × 10/2)	rouleau 12,5 m gris	30
2970.4581.15	15/2 – 3 mm (15 × 10/2)	rouleau 12,5 m gris	20
2970.4621.15	15/3 – 5 mm (15 × 15/3)	rouleau 10 m gris	20
2970.5511.15	20/4 – 7 mm (20 × 20/4)	rouleau 8 m gris	15
2970.6641.15	30/6 – 10 mm (30 × 30/6)	rouleau 5,6 m gris	10
2970.7111.15	40/8 – 13 mm (40 × 40/8)	rouleau 4,3 m gris	7

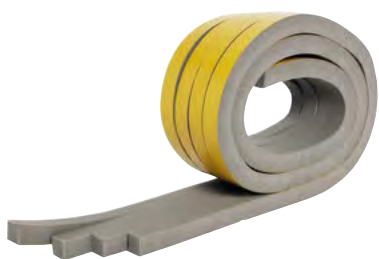

Diloband E/SK

Bande d'étanchéité pour joints, non comprimée

Bande en mousse PU autocollante. À pores ouverts, imprégnée, imputrescible, résistante aux intempéries et aux UV. Pour l'étanchéité d'éléments de construction préfabriqués et de parois de séparation, etc. ou comme bande de montage pour cadres de fenêtres et portes.

No article	Dimension	Couleur	UV
2900.3381.10	10 × 5 mm, 96 bandes 2 m (192 m)	gris	1
2900.3441.10	10 × 10 mm, 48 bandes 2 m (96 m)	gris	1
2900.3481.10	10 × 15 mm, 48 bandes 2 m (96 m)	gris	1
2900.4581.10	15 × 10 mm, 32 bandes 2 m (64 m)	gris	1
2900.4621.10	15 × 15 mm, 32 bandes 2 m (64 m)	gris	1
2900.5511.10	20 × 10 mm, 24 bandes 2 m (48 m)	gris	1
2900.5551.10	20 × 20 mm, 24 bandes 2 m (48 m)	gris	1
2900.6641.10	30 × 30 mm, 16 bandes 2 m (32 m)	gris	1
2900.7201.10	40 × 40 mm, 12 bandes 2 m (24 m)	gris	1




Tape V-713

Bande autocollante butyle pour systèmes poteau-traverse

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 1,0 mm), avec revêtement en PET et feuille d'aluminium pur calandrée. Grande force d'adhérence, stable aux intempéries et aux UV, souple, étanche à l'eau et à la vapeur. Pour l'étanchement imperméable à la vapeur de joints, raccords de parois et d'assemblages dans le domaine de la construction.

No article	Dimension		Couleur	UV
4620.6870.00	38 mm	rouleau 15 m	aluminium	7
4620.7246.00	42 mm	rouleau 15 m	aluminium	7
4620.7290.00	50 mm	rouleau 15 m	aluminium	6
4620.7630.00	75 mm	rouleau 15 m	aluminium	4
4620.7800.00	100 mm	rouleau 15 m	aluminium	3
4620.7940.00	150 mm	rouleau 15 m	aluminium	2
4620.8080.00	225 mm	rouleau 15 m	aluminium	1
4620.8140.00	300 mm	rouleau 15 m	aluminium	1
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	flacon 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	boîte 1 l, estagnon 5 l	208	




Tape V-712

Bande autocollante butyle pour chambres froides et ventilations

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 0,8 mm), avec feuille aluminium calandrée revêtue de polyester. Grande force d'adhérence, résistante aux intempéries et aux UV, très souple et étanche à l'eau. Pour l'étanchéité à la vapeur de joints de jardins d'hiver, toitures en verre, façades et chambres froides.

No article	Dimension		Couleur	UV
4618.7390.10	50 mm	rouleau 10 m	gris	6
4618.7390.20	50 mm	rouleau 10 m	noir	6
4618.7730.10	75 mm	rouleau 10 m	gris	4
4618.7900.10	100 mm	rouleau 10 m	gris	4
4618.8040.10	150 mm	rouleau 10 m	gris	2
4618.8120.10	200 mm	rouleau 10 m	gris	2
4618.8240.10	300 mm	rouleau 10 m	gris	2
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	flacon 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	boîte 1 l, estagnon 5 l	208	





Tape V-711

Bande autocollante butyle pour toitures et façades

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 0,7 mm), avec feuille aluminium calandree. Grande force d'adhérence, résistante aux intempéries et aux UV, très souple, étanche à l'eau et à la vapeur. Pour l'étanchéité contre l'humidité ascendante de constructions par éléments ainsi que pour le collage étanche à la vapeur de joints dans le secteur du bâtiment.

No article	Dimension		Couleur	UV
4615.7390.00	50 mm	rouleau 10 m	argent	12
4615.7630.00	75 mm	rouleau 10 m	argent	8
4615.7900.00	100 mm	rouleau 10 m	argent	6
4615.8040.00	150 mm	rouleau 10 m	argent	4
4615.8120.00	200 mm	rouleau 10 m	argent	4
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2385.1200.00	Folibase PLUS, Primer	flacon 1 kg	207	
2310.xxxx.xx	Primer 740	boîte 1 l, estagon 5 l	208	



Tape V-755

Bande autocollante butyle, peut être peinte

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 1,2 mm), avec non-tissé synthétique calandré. Grande force d'adhérence, étanche à l'eau et à la vapeur, peut être recouverte de peinture à dispersion. Pour le collage de raccords de tôles, joints et fissures sur murs, raccords d'isolation de toitures et parois sur panneaux d'isolation en fibres de bois (Isorooft, Isolair, etc).

No article	Dimension			UV
4710.7630.00	75 mm	rouleau 10 m	gris-blanc	8
4710.7800.00	100 mm	rouleau 10 m	gris-blanc	4
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2310.xxxx.xx	Primer 740	boîte 1 l, estagon 5 l	208	



Tape V-775

Bande autocollante butyle fortement extensible

Bande autocollante à base caoutchouc-butyle à très forte adhérence sur de nombreux supports. Très flexible et extensible, étanche à la vapeur, résistante à l'humidité et au vieillissement, imputrescible, facile à appliquer. Pour le collage étanche à l'eau et à la vapeur de traversées angulaires ou rondes de fenêtres de toiture, pannes et chevrons, tuyaux d'évacuation ou de ventilation ainsi que conduites électriques ou d'eau à travers feuilles de sous-toiture, frein-vapeur ou barrière-vapeur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4760.2790.10	50 mm	rouleau 20 m	gris argent	24
4760.7630.10	75 mm	rouleau 20 m	gris argent	16




Bande d'arase

Blocage de l'humidité dans le domaine de l'arase

Bande d'arase à base de caoutchouc-butyle avec feuille d'aluminium calandree revêtu de polyester. Pour l'étanchéité contre l'humidité ascendante dans le domaine de l'arase.

No article	Dimension		Couleur	UV
4625.7970.00	120 mm	rouleau 10 m	argent	4
4625.8075.00	160 mm	rouleau 10 m	argent	4
4625.8185.00	240 mm	rouleau 10 m	argent	2
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207	



Flexbutyl

Bande autocollante butyle pour arrondis et angles

Bande butyle autocollante, avec PE laminé crêpé robuste, haute densité et force de retrait minimale. Grande extension longitudinale possible jusqu'à 60 %, s'adapte parfaitement aux formes irrégulières. Idéale pour assembler et étancher les traversées rondes ou rectangulaires, sur raccords, transitions, etc. dans les sous-toitures ou les façades.

No article	Dimension		Couleur	UV
4770.7630.10	75 mm	rouleau 10 m	gris clair	8
4770.7850.10	150 mm	rouleau 10 m	gris clair	4
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207	



Repafix-Band

Bande de réparation à base de bitume

Bande autocollante à base de butyle-bitume (épaisseur 1,5 mm), avec feuille aluminium calandree. Grande force d'adhérence, étanche à l'eau et à la vapeur, résistante aux UV. Pour les réparations de toitures en bitume, bordures de toit, chéneaux, raccords de murs, serres, jardins d'hiver, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4540.7290.41	50 mm	rouleau 10 m	plomb	6
4540.7290.42	50 mm	rouleau 10 m	alu	6
4540.7630.41	75 mm	rouleau 10 m	plomb	4
4540.7630.42	75 mm	rouleau 10 m	alu	4
4540.7800.41	100 mm	rouleau 10 m	plomb	3
4540.7800.42	100 mm	rouleau 10 m	alu	3
4540.7940.41	150 mm	rouleau 10 m	plomb	2
4540.7940.42	150 mm	rouleau 10 m	alu	2
4540.8080.41	225 mm	rouleau 10 m	plomb	1
4540.8080.42	225 mm	rouleau 10 m	alu	1
4540.8140.41	300 mm	rouleau 10 m	plomb	1
4540.8140.42	300 mm	rouleau 10 m	alu	1
4540.8170.41	450 mm	rouleau 10 m	plomb	1
Accessoires	Désignation	Dimension	Page	
2505.xxxx.xx	Cleaner 2000	500 ml à 196 l	194	
2300.xxxx.xx	Primer K-III	1 l / 5 l	208	
2310.xxxx.xx	Primer 740	1 l / 5 l	208	





Gysothene-600

Bande autocollante à base de bitume

Bande autocollante à base de polymère bitume, avec tissu en polypropylène résistant à la déchirure. Grande force d'adhérence, très résistante à la déchirure, autovulcanisante, absolument étanche à l'eau et à la vapeur. Pour l'étanchéité de fondations, plafonds en béton recouverts de terre, salles d'eau bétonnées, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4805.7940.00	150 mm	rouleau 20 m	anthracite	6
4805.8115.00	260 mm	rouleau 20 m	anthracite	4
4805.8850.00	1050 mm	rl 19,05 m 	anthracite	1

Accessoires	Désignation	Page
2300.xxxx.xx	Primer K-III	1 5 208



Bande d'étanchéité G 380

Mousse PVC, à pores fermés, env. 95 kg/m³

Bande en mousse PVC élastique, à pores fermés. Autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide, bien compressible. Stable aux intempéries et aux UV, imputrescible. Poids volumétrique 95 kg/m³. Pour l'étanchement de joints réguliers dans la construction métallique, de façades, du bois et d'agencements intérieurs.

No article	Dimension		Couleur	UV
3120.3051.10	9 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	22
3120.3111.10	9 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	22
3120.3191.10	9 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	22
3120.3231.10	9 × 10,0 mm	rouleau 10 m	gris	22
3120.3501.10	9 × 12,0 mm	rouleau 8 m	gris	22
3120.3651.10	12 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	16
3120.3731.10	12 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	16
3120.3791.10	12 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	16
3120.3831.10	12 × 10,0 mm	rouleau 10 m	gris	16
3120.4381.10	15 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	13
3120.4461.10	15 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	13
3120.4521.10	15 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	13
3120.4581.10	15 × 10,0 mm	rouleau 10 m	gris	13
3120.4621.10	15 × 15,0 mm	rouleau 6 m	gris	13
3120.4901.10	19 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	10
3120.4961.10	19 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	10
3120.5021.10	19 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	10
3120.5381.10	19 × 12,0 mm	rouleau 8 m	gris	10
3120.6121.10	25 × 20,0 mm	rouleau 5 m	gris	8




Bande d'étanchéité G 410

Mousse PVC, à pores fermés, env. 190 kg/m³

Bande en mousse PVC élastique, à pores fermés. Autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide, supporte bien le perçage et le vissage en travers. Stable aux intempéries et aux UV, imputrescible. Poids volumétrique 190 kg/m³. Pour l'étanchement entre des parties fixées mécaniquement dans la construction métallique, des façades, du bois et d'agencements intérieurs, contre l'eau, le bruit, la poussière, les courants d'air, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
3140.2381.10	6 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	33
3140.2401.10	6 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	33
3140.2416.10	6 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	33
3140.2991.10	9 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	22
3140.3051.10	9 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	22
3140.3111.10	9 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	22
3140.3191.10	9 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	22
3140.3591.10	12 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	16
3140.3651.10	12 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	16
3140.3731.10	12 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	16
3140.3791.10	12 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	16
3140.4321.10	15 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	13
3140.4381.10	15 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	13
3140.4461.10	15 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	13
3140.4521.10	15 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	13
3140.4861.10	19 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	10
3140.4901.10	19 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	10
3140.4961.10	19 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	10
3140.5021.10	19 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	10
3140.5841.10	25 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	8
3140.5901.10	25 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	8
3140.5981.10	25 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	8
3140.6041.10	25 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	8
3140.6401.10	30 × 1,5 mm	rouleau 60 m	gris	6
3140.6481.10	30 × 3,0 mm	rouleau 30 m	gris	6
3140.6541.10	30 × 4,5 mm	rouleau 20 m	gris	6
3140.6581.10	30 × 6,0 mm	rouleau 15 m	gris	6




Bande d'étanchéité G 540

Mousse PVC à pores fermés, env. 160 kg/m³, classe incendie B1

Mousse PVC élastique, à pores fermés. Autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide, difficilement inflammable (classe B1 selon DIN 4102). Stable aux intempéries et aux UV, imputrescible. Masse volumique 160 kg/m³. Pour l'étanchement entre des parties fixées mécaniquement dans la construction métallique, de façades, du bois et d'agencements intérieurs, contre l'eau, le bruit, la poussière, les courants d'air, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
3160.2381.20	6 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	33
3160.2991.20	9 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	22
3160.3591.20	12 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	16
3160.4321.20	15 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	13
3160.4861.20	19 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	10
3160.6401.20	30 × 1,5 mm	rouleau 60 m	noir	6





Mont Bande

Bande de montage PVC à pores fermés

Mousse PVC élastique, à pores fermés. Autocollante, avec partie collante libre pour un montage rapide. Stable aux intempéries et aux UV, imputrescible. Poids volumétrique 110 kg/m³. Pour l'étanchéité ou l'amortissement de vibrations en intérieur ou en extérieur. Pour le montage de cadres de portes et de fenêtres.

No article	Dimension		Couleur	UV
3280.2440.16	6 × 6 mm	rouleau 15 m	anthracite	33
3280.2620.16	8 × 3 mm	rouleau 30 m	anthracite	25
3280.3190.16	9 × 6 mm	rouleau 15 m	anthracite	22
3280.3440.16	10 × 10 mm	rouleau 10 m	anthracite	45
3280.3830.16	12 × 10 mm	rouleau 10 m	anthracite	36
3280.4520.16	15 × 6 mm	rouleau 15 m	anthracite	13
3280.4620.16	15 × 15 mm	rouleau 6 m	anthracite	30




Pièces d'estampage PVC

Disques d'étanchéité, autocollants

Pièces d'estampage autocollantes d'une face, en mousse PVC très résistante et auto-extinctrice, pour l'étanchéité de traversées en général de tôles composites.

No article	Dimension		Couleur	UV
3075.7870.11	ø ext. 120 mm, ø int. 40 mm, ép. 5 mm		gris	500

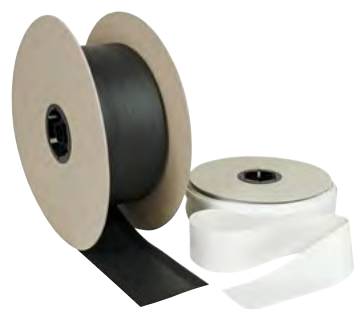

Bande silicone pour joints

Bande pour joints, à élasticité permanente

Bande pour joints en silicone HTV, avec excellente résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV ainsi qu'une élasticité constante dans la plage de température allant de -60 °C à +200 °C, pas autocollante. Idéale pour la réparation de joints de toitures en verre ainsi que pour l'étanchéité de raccords et joints de dilatation en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4500.5500.10	50 × 1,5 mm	rouleau 25 m	gris lumière	4
4500.7501.10	60 × 1,5 mm	rouleau 25 m	gris lumière	4
4500.7501.20	60 × 1,5 mm	rouleau 25 m	noir	1
4500.7801.10	100 × 1,5 mm	rouleau 25 m	gris lumière	1
4500.7801.20	100 × 1,5 mm	rouleau 25 m	noir	1



Novabutyl

Profil d'étanchéité enrobé de butyle

Profil d'étanchéité en mousse PVC élastique, à pores fermés, enrobée de butyle, étanche à la vapeur. Bonne force de retrait grâce au noyau en mousse PVC élastique à pores fermés, bien compressible, égalise les tolérances. Remarquable force d'adhérence sur divers supports. Pour l'étanchéité à l'eau et à la vapeur de joints et raccords, ainsi que comme couche intermédiaire et de séparation dans la construction métallique, de façades, toitures, conteneurs, machines, véhicules et appareils, la construction de chambres froides, ainsi que dans la construction bois et l'agencement intérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
3940.2100.20	Ø 4,8 mm	rouleau 21,0 m	noir	24
3940.2250.20	Ø 6,4 mm	rouleau 17,1 m	noir	20
3940.2585.20	Ø 7,9 mm	rouleau 13,1 m	noir	20
3940.3230.20	Ø 9,5 mm	rouleau 11,1 m	noir	18
3940.3960.20	Ø 12,7 mm	rouleau 7,9 m	noir	15



Strip 135

Bande butyle avec inclusion de fil, souple

Bande caoutchouc-butyle souple, autocollante double face, avec inclusion de fil pour un montage sans tension. S'adapte idéalement aux supports irréguliers grâce à son élasticité.

No article	Dimension		Couleur	UV
4890.5841.10	25 x 1,0 mm	rouleau 30 m	gris	10



Strip 144

Bande butyle avec inclusion de fil, à forte adhérence

Bande caoutchouc butyle autocollante double face, avec inclusion de fil pour un montage sans tension. Bénéficie d'une très forte adhésivité propre, autovulcanisante et étanche à la vapeur une fois montée. Utilisable comme étanchéité pour les tôles de ferblanterie pliées ou rivetées.

No article	Dimension		Couleur	UV
4920.4321.21	15 x 1,5 mm	rouleau 25 m	noir	16



Strip 150

Bande butyle avec inclusion de non tissé, polyvalente

Bande caoutchouc butyle autocollante double face, avec inclusion de non-tissé pour un montage sans tension. Bénéficie d'une très forte adhérence propre, autovulcanisante et étanche à la vapeur une fois montée. Grâce à son large spectre d'adhérence, utilisable sur les supports les plus divers et même ceux difficiles à coller.

No article	Dimension		Couleur	UV
4960.4301.20	15 x 1,0 mm	rouleau 15 m	noir	40





Tape PE 30

Bande de distance et de vitrage avec liner

Bande d'étanchéité élastique en mousse polyéthylène, à pores fermés. Auto-collante. Pour le vitrage de fenêtres en bois, métal, bois/métal ou matière synthétique scellées avec une masse d'étanchéité.

No article	Dimension		Couleur	UV
3480.3031.15	9 × 2 mm	rouleau 20 m	anthracite	30
3480.3031.99	9 × 2 mm	rouleau 20 m	blanc	30
3480.3052.15	9 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3480.3052.99	9 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3480.3093.15	9 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3480.3093.99	9 × 4 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3480.3151.15	9 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3480.3151.99	9 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3480.3191.15	9 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3480.3191.99	9 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3480.3217.15	9 × 8 mm	rouleau 5 m	anthracite	25
3480.3631.15	12 × 2 mm	rouleau 20 m	anthracite	25
3480.3631.99	12 × 2 mm	rouleau 20 m	blanc	25
3480.3652.15	12 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3480.3652.99	12 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3480.3712.15	12 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3480.3712.99	12 × 4 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3480.3771.15	12 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3480.3771.99	12 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3480.3791.15	12 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3480.3822.15	12 × 8 mm	rouleau 5 m	anthracite	25
3480.3822.99	12 × 8 mm	rouleau 5 m	blanc	25
3480.4382.15	15 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	20
3480.4382.99	15 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3480.4442.15	15 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	20
3480.4501.15	15 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	20
3480.4521.15	15 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	20
3480.4902.15	19 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	15
3480.4942.15	19 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	15




Tape PE 35

Bande de vitrage sans papier de protection

Bande d'étanchéité élastique en mousse polyéthylène, à pores fermés. Auto-collante. Pour le vitrage de fenêtres en bois, métal, bois/métal ou matière synthétique scellées avec une masse d'étanchéité.

No article	Dimension		Couleur	UV
3490.3031.15	9 × 2 mm	rouleau 20 m	anthracite	30
3490.3031.99	9 × 2 mm	rouleau 20 m	blanc	30
3490.3051.15	9 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	30
3490.3051.99	9 × 3 mm	rouleau 20 m	blanc	30
3490.3091.15	9 × 4 mm	rouleau 20 m	anthracite	30
3490.3091.99	9 × 4 mm	rouleau 20 m	blanc	30
3490.3151.15	9 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3490.3151.99	9 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3490.3191.15	9 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3490.3191.99	9 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	30
3490.3216.15	9 × 8 mm	rouleau 10 m	anthracite	30
3490.3631.15	12 × 2 mm	rouleau 20 m	anthracite	25
3490.3631.99	12 × 2 mm	rouleau 20 m	blanc	25
3490.3651.15	12 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	25
3490.3651.99	12 × 3 mm	rouleau 20 m	blanc	25
3490.3711.15	12 × 4 mm	rouleau 20 m	anthracite	25
3490.3711.99	12 × 4 mm	rouleau 20 m	blanc	25
3490.3771.15	12 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3490.3771.99	12 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3490.3791.15	12 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	25
3490.4381.15	15 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	20
3490.4381.99	15 × 3 mm	rouleau 20 m	blanc	20
3490.4441.15	15 × 4 mm	rouleau 20 m	anthracite	20
3490.4441.99	15 × 4 mm	rouleau 20 m	blanc	20
3490.5330.15	30 × 2 mm	rouleau 20 m	blanc	10

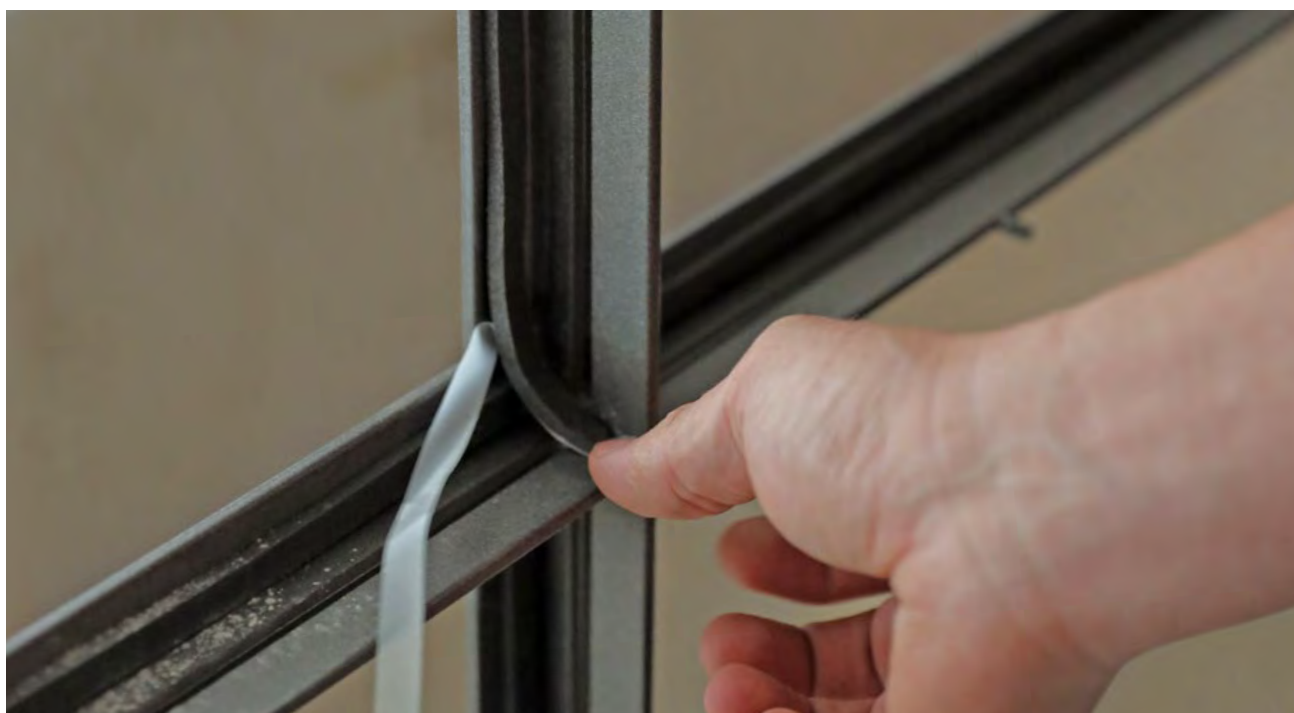



Tape PE 60

Bande de vitrage avec grande force de retrait

Bande d'étanchéité élastique en mousse PVC. À pores fermés, autocollante, à très grande force de retrait. Sans halogènes. Masse volumique 300 kg/m³. Comme bande d'appui et de distance pour vitrages de toitures et vitrages lourds de fenêtres.

No article	Dimension		Couleur	UV
3500.3051.15	9 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	37
3500.3091.15	9 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	37
3500.3151.15	9 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	37
3500.3191.15	9 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	37
3500.3216.15	9 × 8 mm	rouleau 10 m	anthracite	36
3500.3651.15	12 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	27
3500.3711.15	12 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	27
3500.3771.15	12 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	27
3500.3791.15	12 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	27
3500.3821.15	12 × 8 mm	rouleau 10 m	anthracite	27
3500.4381.15	15 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	22
3500.4441.15	15 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	22
3500.4501.15	15 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	22
3500.4521.15	15 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	22
3500.4561.15	15 × 8 mm	rouleau 10 m	anthracite	22
3500.4901.15	19 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	17
3500.4941.15	19 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	17
3500.5001.15	19 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	17
3500.5021.15	19 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	17
3500.5061.15	19 × 8 mm	rouleau 10 m	anthracite	17
3500.6511.15	30 × 3 mm	rouleau 10 m	anthracite	10
3500.6521.15	30 × 4 mm	rouleau 10 m	anthracite	11
3500.6566.15	30 × 5 mm	rouleau 10 m	anthracite	11
3500.6581.15	30 × 6 mm	rouleau 10 m	anthracite	11



Astuce

En raison de leur grande force de retrait, ne jamais appliquer les bandes de distance autocollantes sous tension.

Zellopren H-100

Bande d'étanchéité multifonctions

Bande d'étanchéité élastique en caoutchouc synthétique (EPDM), à pores fermés fins. Autocollante, grande force de retrait, ne se déforme pas. Bonne résistance aux sollicitations mécaniques et aux produits chimiques, résistante au vieillissement, aux intempéries et aux UV.

No article	Dimension		Couleur	UV
3700.3031.20	9 × 2 mm	rouleau 10 m	noir	33
3700.3051.20	9 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	33
3700.3091.20	9 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	33
3700.3191.20	9 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	33
3700.3631.20	12 × 2 mm	rouleau 10 m	noir	8
3700.3651.20	12 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	8
3700.3711.20	12 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	8
3700.3791.20	12 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	8
3700.4361.20	15 × 2 mm	rouleau 10 m	noir	6
3700.4381.20	15 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	6
3700.4441.20	15 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	6
3700.4521.20	15 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	6
3700.5231.20	20 × 2 mm	rouleau 10 m	noir	5
3700.5271.20	20 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	5
3700.5331.20	20 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	5
3700.5451.20	20 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	5
3700.6441.20	30 × 2 mm	rouleau 10 m	noir	3
3700.6481.20	30 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	3
3700.6521.20	30 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	3
3700.6581.20	30 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	3





Bande pour parois de séparation

Pour l'étanchéité acoustique de parois de séparation

Bande d'étanchéité en mousse polyéthylène, élastique, à pores fermés. Auto-collante, avec bonne force de retrait et très bonnes caractéristiques d'insonorisation. Comme bande intermédiaire et isolant acoustique de parois de séparations contre plafonds, murs et sols.

No article	Dimension		Couleur	UV
3680.5271.15	20 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	15
3680.6481.15	30 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	10
3680.7411.15	50 × 3 mm	rouleau 20 m	anthracite	6



Bande de rive PE

Bande mousse autocollante

Bande de rive en mousse PE à pores fermés, avec bande autocollante sur un bord (env. 10 mm). Résistante au vieillissement et insensible à l'humidité. Comme bande d'étanchéité, extensible ou de masquage pour la construction à sec.

No article	Dimension		Couleur	UV
3460.6450.99	30 × 2 mm	rouleau 55 m	blanc	10
3460.7400.99	50 × 2 mm	rouleau 55 m	blanc	6



Bande de rive PE avec liner

Bande mousse autocollante

Bande de rive en mousse PE à pores fermés, avec bande autocollante sur un bord (env. 10 mm). Résistante au vieillissement et insensible à l'humidité. Comme bande d'étanchéité, extensible ou de masquage pour la construction à sec.

No article	Dimension		Couleur	UV
3470.6450.99	30 x 2 mm	rouleau 30 m	blanc	10
3470.7400.99	50 x 2 mm	rouleau 30 m	blanc	6



Moll D

Bande d'étanchéité à l'air et à la poussière

Bande mousse PUR à pores ouverts, élastique et autocollante d'une face. Pour l'étanchéité simple en intérieur contre courants d'air, poussière et salissures ou comme délimiteur de joints avant le scellement. Ne résiste pas aux UV.

No article	Dimension		Couleur	UV
3380.3051.99	9 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3380.3191.99	9 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3380.4381.99	15 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3380.4561.99	15 × 8 mm	rouleau 5 m	blanc	20
3380.4901.99	19 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	15
3380.5021.99	19 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	15



Bande en feutre

Bande de séparation

Bande d'isolation et de séparation en fibres de polyester, autocollante d'une face. Avec bonnes propriétés d'isolation phonique. Comme séparation d'éléments de construction en béton ou en acier, ainsi que dans la construction bois.

No article	Dimension		Couleur	UV
3670.6321.00	30 × 3 mm	rouleau 20 m	gris	10
3670.7291.00	50 × 3 mm	rouleau 20 m	gris	6
3670.7631.00	75 × 3 mm	rouleau 20 m	gris	4





Cello-Strip

Profil pour vitrage à sec

Profil d'étanchéité avec canal creux, en caoutchouc cellulaire EPDM. Autocollant, ne s'étire pas, résistant aux intempéries et aux UV, pour le vitrage à sec GYSO-Système Värnamo. Très bien compressible, pour applications en intérieur et en extérieur. Ne convient pas pour le vitrage sur fenêtres métalliques en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
3740.3401.20	10 × 6 mm	rouleau 100 m	noir	4
3740.3401.70	10 × 6 mm	rouleau 100 m	brun	4
3740.3401.99	10 × 6 mm	rouleau 100 m	blanc	4
3740.4521.20	15 × 6 mm	rouleau 100 m	noir	4



Cello-Strip S

Profil pour vitrage à sec avec bord supérieur incliné

Profil d'étanchéité avec canal creux, en caoutchouc cellulaire EPDM. Avec bord supérieur incliné, autocollant, ne s'étire pas, résistant aux intempéries et aux UV, pour le vitrage à sec GYSO-Système Värnamo. Très bien compressible, pour applications en intérieur et en extérieur. Ne convient pas pour le vitrage sur fenêtres métalliques en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
3760.3401.20	10 × 6 mm	rouleau 100 m	noir	10



Kronenleiste

Profil d'étanchéité sans canal creux, en caoutchouc cellulaire EPDM. Autocollant, ne s'étire pas, résistant aux intempéries et aux UV, pour le vitrage à sec GYSO-Système Värnamo. Bien compressible, pour applications en intérieur et en extérieur. Ne convient pas pour le vitrage sur fenêtres métalliques en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
3780.3051.99	9 × 3 mm	rouleau 150 m	blanc	6
3780.3051.70	9 × 3 mm	rouleau 150 m	brun	6
3780.3051.20	9 × 3 mm	rouleau 150 m	noir	6
3780.3091.99	9 × 4 mm	rouleau 150 m	blanc	6
3780.3091.20	9 × 4 mm	rouleau 150 m	noir	6
3780.3381.20	10 × 5 mm	rouleau 100 m	noir	6
3780.4381.20	15 × 3 mm	rouleau 100 m	noir	6
3780.4441.20	15 × 4 mm	rouleau 100 m	noir	6
3780.4561.20	15 × 8 mm	rouleau 50 m	noir	6
3780.5331.20	20 × 4 mm	rouleau 50 m	noir	6




Profil DUO PLUS

Profil de vitrage à sec pour fenêtres en bois

Profil à 2 composants avec support en caoutchouc dur EPDM. Avec bord supérieur incliné et languette de sûreté, avec caoutchouc cellulaire EPDM extrudé sur les 2 côtés pour l'étanchement, à pores fermés empêchant l'absorption d'eau. Pour le vitrage à sec de fenêtres en bois avec clouage caché. Applicable à l'intérieur et à l'extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
3795.3381.10*	feuilleure 8 × 4 mm	rouleau 200 m	gris RAL 7001	4
3795.3381.20	feuilleure 8 × 4 mm	rouleau 200 m	noir	4
3795.3381.70*	feuilleure 8 × 4 mm	rouleau 200 m	brun	4
3795.3381.99*	feuilleure 8 × 4 mm	rouleau 200 m	blanc	4
Accessoires	Désignation			UV
8420.1240.70	Roulette pour Profil Duo Plus			1





a > largeur du profil = 7 mm

b > hauteur du profil = 10 mm

c > largeur de rainure = 4 mm

d > hauteur de rainure = 8 mm

e > encoche de sûreté = profondeur 2 mm / hauteur 3 mm





* demandez-nous



VarioLine FSK

Bande de raccord pour fenêtres, autocollante pleine surface, variable

Feuille spéciale à diffusion variable selon l'humidité, en feuille polyamide modifiée avec revêtement non-tissé de polyester spécial pouvant être enduit (valeur S_d 0,2 – 20 m). Avec colle acrylique pure, sans APEO et capable de diffusion, appliquée en pleine surface. Hydrofuge, étanche au vent, capable de diffusion, très résistante à la déchirure, stable au vieillissement, imputrescible, résistante aux UV non couverte jusqu'à 3 mois.

No article	Dimension		UV
4578.7630.27	75 mm	rouleau 25 m	5
4578.7800.27	100 mm	rouleau 25 m	4
4578.7940.27	150 mm	rouleau 25 m	2

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207



- ▶ diffusion variable selon l'humidité
- ▶ pour l'intérieur ou l'extérieur
- ▶ surface non-tissée bien adhérente
- ▶ autocollante pleine surface
- ▶ manipulation améliorée grâce au liner PE détachable en deux parties

Fasatape

Bande de raccord extérieur pour fenêtres

Feuille hydrofuge en non-tissé composite à plusieurs couches ouvert à la diffusion, avec surface pouvant être enduite. Pour étanchements à l'eau, ouverts à la vapeur, de raccords de fenêtres, portes et autres dans le secteur des façades.

No article	Dimension		Couleur	UV
4580.8320.01	100 mm	rouleau 50 m	anthracite	1
4580.8470.01	500 mm	rouleau 50 m	anthracite	1
4580.8575.01	600 mm	rouleau 50 m	anthracite	1



Fasatape ESK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, avec bande autocollante

Feuille hydrofuge en non-tissé composite à plusieurs couches ouvert à la diffusion, avec surface pouvant être enduite. Avec bande autocollante d'un côté, en colle acrylique pure de haute qualité et à forte adhérence, avec surlargeur. Pour étanchements à l'eau, ouverts à la vapeur, de raccords de fenêtres, portes et autres dans le secteur des façades.

No article	Dimension		Couleur	UV
4585.7630.00	75 mm	rouleau 25 m	anthracite	3
4585.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	anthracite	3
4585.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	anthracite	2
4585.8020.00	200 mm	rouleau 25 m	anthracite	1
4585.8110.00	250 mm	rouleau 25 m	anthracite	1
4585.8140.00	300 mm	rouleau 25 m	anthracite	1
4585.8420.00	400 mm	rouleau 25 m	anthracite	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
0060.xxxx.xx	Butyl 220 gris	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 noir	310 ml / 600 ml	135
0340.0760.20	Flex 555, noir	cartouche 310 ml	11
4890.xxxx.xx	Strip 135, bande butyle	25 x 1 mm	136



Fasatape FSK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

Feuille hydrofuge en non-tissé composite à plusieurs couches ouvert à la diffusion, avec surface pouvant être enduite. Dispositif autocollant pleine surface en colle acrylique pure de haute qualité et à forte adhérence, avec feuille de recouvrement fendue et surlargeur. Pour étanchements à l'eau, ouverts à la vapeur, de raccords de fenêtres, portes et autres dans le secteur des façades.

No article	Dimension		Couleur	UV
4586.7630.00	75 mm	rouleau 25 m	anthracite	4
4586.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	anthracite	3
4586.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	anthracite	2





Fasaplan

Bande de raccord extérieur pour fenêtres

Feuille étanche à l'eau et au vent à base d'EPDM. Élastique, résistante à la déchirure, ouverte à la diffusion, avec revêtement en non-tissé polyester des deux côtés pour étanchements dans le secteur des façades. Valeur Sd env. 5 m. Grande résistance aux solvants polaires, bases, mousses et insectes.

No article	Dimension		Couleur	UV
4560.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.8020.00	200 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.8110.00	250 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.8140.00	300 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.8160.00	400 mm	rouleau 25 m	gris	1
4560.8200.00	500 mm	rouleau 25 m	gris	1



Fasaplan ESK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, avec bande autocollante

Feuille étanche à l'eau et au vent à base d'EPDM, avec bande autocollante acrylique à forte adhérence d'un côté. Élastique, résistante à la déchirure, ouverte à la diffusion, avec revêtement en non-tissé polyester des deux côtés pour étanchements dans le secteur des façades. Valeur Sd env. 5 m. Grande résistance aux solvants polaires, bases, mousses et insectes.

No article	Dimension		Couleur	UV
4565.7631.00	75 mm	rouleau 25 m	gris	1
4565.7801.00	100 mm	rouleau 25 m	gris	1
4565.7941.00	150 mm	rouleau 25 m	gris	1
4565.8021.00	200 mm	rouleau 25 m	gris	1
4565.8111.00	250 mm	rouleau 25 m	gris	1
4565.8141.00	300 mm	rouleau 25 m	gris	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
0340.0760.20	Flex 555, noir	cartouche 310 ml	11
0060.xxxx.xx	Butyl 220 gris	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 noir	310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Strip 135, bande butyle	25 x 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137



FentraLine FSK

Bande de raccord extérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

Feuille étanche à l'eau et au vent, en non-tissé composite spécial avec colle acrylique pure appliquée sur toute la surface. Élastique, résistante à la déchirure, capable de diffusion. Surface non-tissée pour une bonne adhérence de crépi ou de colle. Pour l'étanchéité de raccords de fenêtres dans le secteur des façades. Valeur Sd env. 2 m. Grande résistance aux mousses, aux moisissures et aux insectes.

No article	Dimension		Couleur	UV
4575.7630.00	75 mm	rouleau 25 m	noir	8
4575.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	noir	6
4575.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	noir	4
4575.8020.00	200 mm	rouleau 25 m	noir	2
4575.8025.00	250 mm	rouleau 25 m	noir	1
4575.8030.00	300 mm	rouleau 25 m	noir	1





Vapotape ESK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres, avec bande autocollante

Feuille pare-vapeur étanche à l'air, en polypropylène à plusieurs couches, avec revêtement non-tissé pouvant être crépi des deux côtés et bordée d'une bande autocollante acrylique pure avec surlargeur de la bande de protection. Très résistante à la déchirure, stable au vieillissement, imputrescible, résistante aux mousses et aux moisissures.

No article	Dimension		Couleur	UV
4595.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	rouge clair	3
4595.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	rouge clair	2
4595.8020.00	200 mm	rouleau 25 m	rouge clair	1
4595.8110.00	250 mm	rouleau 25 m	rouge clair	1
4595.8140.00	300 mm	rouleau 25 m	rouge clair	1
4595.8420.00	400 mm	rouleau 25 m	rouge clair	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
0340.0760.20	Flex 555, noir	cartouche 310 ml	11
006x.xxxx.xx	Butyl 220	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Strip 135, bande buytle	25 x 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137



Vapotape FSK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

Feuille pare-vapeur étanche à l'air, en polypropylène à plusieurs couches, avec revêtement non-tissé pouvant être crépi des deux côtés et dispositif autocollant pleine surface en colle acrylique pure avec feuille de protection fendue et surlargeur. Très résistante à la déchirure, stable au vieillissement, imputrescible, résistante aux mousses et aux moisissures.

No article	Dimension		Couleur	UV
4596.7630.00	75 mm	rouleau 25 m	rouge clair	4
4596.7800.00	100 mm	rouleau 25 m	rouge clair	3
4596.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	rouge clair	2

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207



Fentraline Inside FSK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres, autocollante pleine surface

Bande de raccord autocollante pleine surface en non-tissé composite spécial, avec colle acrylique pure sans APEO sur toute la surface. Élastique, résistante à la déchirure, avec surface non-tissée pour une bonne adhérence de colle ou de crépi. Pour l'étanchéité des raccords de fenêtres en intérieur. Valeur Sd env. 20 m. Haute résistance aux mousses, aux moisissures et aux insectes.

No article	Dimension		Couleur	UV
4576.7630.99	75 mm	rouleau 25 m	blanc	8
4576.7800.99	100 mm	rouleau 25 m	blanc	6
4576.7940.99	150 mm	rouleau 25 m	blanc	4
4576.8020.99	200 mm	rouleau 25 m	blanc	2

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207



Flexoplan E

Bande de raccord intérieur pour fenêtres

Feuille frein-vapeur élastique en caoutchouc-butyle. Répond aux plus hautes exigences de la physique du bâtiment. Résistante à la déchirure, empêche la diffusion, avec revêtement non-tissé polyester d'un côté, pour l'étanchéité de fenêtres en intérieur. Valeur Sd env. 45 m.

No article	Dimension		Couleur	UV
4597.7940.00	150 mm	rouleau 25 m	gris	1
4597.8140.00	300 mm	rouleau 25 m	gris	4
4597.8160.00	400 mm	rouleau 25 m	gris	1



Flexoplan ESK

Bande de raccord intérieur pour fenêtres avec bande autocollante d'un côté

Feuille pare-vapeur élastique en caoutchouc-butyle, avec bande autocollante acrylique d'un côté. Bonne manipulation grâce au liner PE détachable avec surlargeur. Résistante à la déchirure, pare-vapeur, avec revêtement non-tissé polyester d'un côté, pour l'étanchéité de fenêtres en intérieur. Valeur Sd env. 45 m.

No article	Dimension		Couleur	UV
4605.7631.00	75 mm	rouleau 25 m	gris	1
4605.7801.00	100 mm	rouleau 25 m	gris	1
4605.7941.00	150 mm	rouleau 25 m	gris	1
4605.8021.00	200 mm	rouleau 25 m	gris	1
4605.8111.00	250 mm	rouleau 25 m	gris	1
4605.8141.00	300 mm	rouleau 25 m	gris	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
0340.0760.20	Flex 555, noir	cartouche 310 ml	11
0060.xxxx.xx	Butyl 220 gris	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0061.xxxx.xx	Butyl 220 noir	310 ml / 600 ml	135
4890.xxxx.xx	Strip 135, bande butyle	25 × 1 mm	136
5030.xxxx.xx	Bonding Tape 200	20 mm / 50 mm	137






Vape V-738

Bande de raccord en butyle pour fenêtres

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 1,2 mm), avec feuille polyéthylène-aluminium calandree et élastique. Grande force d'adhérence sur de nombreux supports, résistante au chaud et au froid, imputrescible, étanche à l'eau et à la vapeur, pour joints recouverts.

No article	Dimension		Couleur	UV
4650.7390.00	50 mm	rouleau 10 m	gris	12
4650.7730.00	75 mm	rouleau 10 m	gris	8
4650.7900.00	100 mm	rouleau 10 m	gris	6
4650.8040.00	150 mm	rouleau 10 m	gris	4
4650.8120.00	200 mm	rouleau 10 m	gris	2
4650.8210.00	250 mm	rouleau 10 m	gris	2
4650.8240.00	300 mm	rouleau 10 m	gris	2



Vape V-738 P

Bande butyle de raccord pour fenêtres, avec feuille de protection en deux parties

Bande autocollante à base de caoutchouc-butyle (épaisseur 1,2 mm), avec feuille aluminium-polyéthylène élastique calandree. Grande force d'adhérence sur de nombreux supports, résistante à la chaleur et au froid, imputrescible, étanche à l'eau et à la vapeur, pour joints cachés. Liner en deux parties pour une application plus simple.

No article	Dimension		Couleur	UV
4655.7730.00	75 mm	rouleau 10 m	gris	3
4655.7900.00	100 mm	rouleau 10 m	gris	8
4655.8040.00	150 mm	rouleau 10 m	gris	4
4655.8120.00	200 mm	rouleau 10 m	gris	4

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
2385.1200.00	Folibase PLUS, primaire	flacon 1 kg	207
2310xxxx.xx	Primer 740	1 l / 5 l	208



Pistolet MAXI

Mousse pour pistolet PU à un composant, à rendement élevé

Mousse de remplissage et d'isolation à un composant, à base de polyuréthane, à rendement particulièrement élevé. Imputrescible, résistante à la vermine, à l'humidité, au chaud et au froid. Pour remplir et isoler cavités de cadres de portes et de fenêtres, percements de murs et plafonds, etc. À très faible émission – EC1 PLUS. Boîtes équipées d'une soupape de sécurité pour un stockage prolongé.

No article	Dimension	UV
6480.1020.10	boîte 800 ml	12



Pistolet BASIC

Mousse PU pour application au pistolet

Mousse PU pour remplir et isoler les cavités de cadres de portes et de fenêtres, percements de murs et de plafonds, etc. Imputrescible, résiste à la vermine, au chaud et au froid. À très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	UV
6490.1020.00	boîte 750 ml	12



Pistolet 365

Mousse PU pour toutes saisons

Mousse de remplissage et d'isolation à base PU, avec embout pour application avec pistolet. Excellente maniabilité, même par des températures environnantes et de supports jusqu'à -10 °C. Pour remplir et isoler cavités de cadres de portes et fenêtres, percements de murs et plafonds, etc. À très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	Couleur	UV
6505.1020.00	boîte 750 ml	beige	12



PUR S

Mousse PU à un composant avec adaptateur

Mousse de montage PU à un composant pour remplir et isoler cavités de cadres de portes et de fenêtres, percements de murs et plafonds, etc. ainsi que pour le collage de panneaux d'isolation en polystyrène extrudé (XPS) dans le domaine périphérique. À très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	UV
6460.1020.00	boîte 400 ml	12





Zarga 2K-PU

Mousse PU à deux composants pour montage de cadres

Mousse polyuréthane à deux composants, à durcissement rapide, complet et homogène par réaction chimique. Pas d'expansion ultérieure après le montage. Imputrescible, résistante à la vermine, au chaud, au froid et à l'eau. Structure à pores fins une fois durcie. À très faible émission – EC1 PLUS. Application simple grâce à la valve de sécurité moderne à ailettes tournantes.

No article	Dimension	UV
6441.0400.00	boîte 400 ml	12



ElastiFoam E (anc. Mousse Calorifuge E)

Matériau calorifuge spécial, à très faible émission

Matériau / mousse calorifuge écologique, à base d'un mélange breveté de prépolymères, avec d'excellentes propriétés d'isolation phonique et thermique. Résistant aux UV, reste élastique, à très faible émission – EMICODE EC1 PLUS. Pour isoler et étancher cadres de portes et de fenêtres, pour isoler et remplir de mousse percements de murs et plafonds, etc. Résistant à la chaleur, au froid et à l'eau.

No article	Dimension	UV
6510.1020.10	boîte 750 ml	12



Pistolet Turbo

Mousse de collage PU extrêmement rapide

Mousse de collage PU à temps ouvert court et durcissement très rapide, même sans ajout d'humidité. Pour le collage d'isolation périphérique sur façades ventilées ou d'éléments de décor, ainsi que pour le collage de panneaux de construction à sec, etc. Facile à appliquer avec pistolet à mousser. À très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	Couleur	UV
6420.1020.00	boîte 750 ml	beige	12



Pistolets à mousser

Pour mousses PU

Pistolets à mousser avec revêtement pour une adhérence réduite de la mousse PU liquide. Pour l'application de mousses PU avec une valve de pistolet ou combinée.

No article	Dimension	UV
8240.1240.20	version légère, corps en aluminium avec revêtement Teflon	1
8240.1240.26	longueur 60 cm, corps en aluminium avec revêtement nickel	1



PU Cleaner

Nettoyant pour pistolet à mousser

Nettoyant ne laissant pas de traces de graisse, sous forme de spray. Pour le nettoyage des GYSO-Pistolets à mousser ainsi que de la mousse PU pas encore durcie. Contient des solvants, peut attaquer certaines peintures et synthétiques.

No article	Dimension	UV
2520.0860.00	boîte 500 ml	12



Adaptateurs pour boîtes de mousse

Adaptateurs pour boîtes de mousse et tube rallonge

No article	Dimension	UV
9500.1240.10	tube rallonge pour pistolet mousse PU	1
9500.1240.15	pour boîtes PU	1
9500.1240.17	pour ElastiFoam (anc. Mousse calorifuge E)	1





Moltopren Cord

Profil de bourrage, à pores ouverts

Profil de bourrage pour joints en mousse à pores ouverts, rond, facilement compressible et élastique. Comme matériel de bourrage pour joints en intérieur avant scellement avec toutes les masses d'étanchéité usuelles.

No article	Dimension	Couleur	UV
3400.3301.00	Ø 10 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	2000
3400.4221.00	Ø 15 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	900
3400.5129.00	Ø 20 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	500
3400.5136.00	Ø 20 mm, bandes 1 m (carton complet)	gris	500
3400.5741.00	Ø 25 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	300
3400.6301.00	Ø 30 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	200
3400.7021.00	Ø 40 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	150
3400.7271.00	Ø 50 mm, bandes 1 m (au détail)	gris	100



PE profil rond, petit carton

Profil de bourrage, à pores fermés

Profil de bourrage en mousse PE, rond et élastique. Pellicule extérieure compacte. Comme matériel de bourrage pour joints avec section régulière en intérieur et en extérieur avant le scellement.

No article	Dimension	Couleur	UV
3420.2241.00	Ø 6 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.2601.00	Ø 8 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.3301.00	Ø 10 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.4221.00	Ø 15 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.5131.00	Ø 20 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.5741.00	Ø 25 mm, bobine 50 m	gris	1
3420.6301.00	Ø 30 mm, bobine 80 m (grand carton)	gris	1
3420.7021.00	Ø 40 mm, bandes 2 m (grand carton 60 x 2 m)	gris	60
3420.7271.00	Ø 50 mm, bandes 2 m (grand carton 42 x 2 m)	gris	42



PE profil rond, grand carton

Profil de bourrage, à pores fermés

Profil de bourrage en mousse PE, rond et élastique. Pellicule extérieure compacte. Comme matériel de bourrage pour joints avec section régulière en intérieur et en extérieur avant le scellement.

No article	Dimension	Couleur	UV
3425.2241.00	Ø 6 mm, bobine 1500 m	gris	1
3425.2601.00	Ø 8 mm, bobine 900 m	gris	1
3425.3301.00	Ø 10 mm, bobine 600 m	gris	1
3425.3941.00	Ø 13 mm, bobine 400 m	gris	1
3425.4221.00	Ø 15 mm, bobine 250 m	gris	1
3425.5131.00	Ø 20 mm, bobine 150 m	gris	1
3425.5741.00	Ø 25 mm, bobine 100 m	gris	1



Bourrelets calorifuge

Profil de bourrage en coton recyclé

Profil de bourrage pour joints en coton recyclé provenant de restes de la production de vêtements, matelas ou literie, déchirés et cardés en un non-tissé de ouate, enroulés et compactés avec des fils d'Helanca croisés. Env. 60 % laine de mouton suisse, env. 30 % coton, env. 10 % fibres synthétiques.

No article	Dimension	Couleur	UV
3395.4221.55	Ø 40 mm, joint Ø 15 mm, env. 200 m pour 10 kg	beige	1
3395.5741.55	Ø 50 mm, joint Ø 25 mm, env. 130 m pour 10 kg	beige	1



Tresse pour joints

Profil de bourrage en laine de mouton

Profil de bourrage en pure laine de mouton, avec excellentes propriétés d'isolation thermique et hautes propriétés d'absorption acoustique. Pourvu d'un produit de protection de la laine breveté et non toxique, contre les mites et les parasites, sans polluants, halogènes ni autre additif de protection incendie.

No article	Dimension	UV
3397.8130.00	Ø env. 40 mm, joint 10 – 30 mm, env. 210 m (paquet 7,5 kg)	1





Flammflex 417

Masse d'étanchéité protection incendie MS-polymère

Masse d'étanchéité protection incendie difficilement inflammable à base de MS-polymère. Sans solvants, isocyanates ni silicone, compatible avec les peintures, résistante aux intempéries. Bonne adhérence sur béton, métal, bois et divers synthétiques. Pour le scellement de vitrages protection incendie ou joints de raccord dans le domaine de la protection incendie (en combinaison avec GYSO-Fiberfax bande d'étanchéité ou Fiberfax profil rond). Conforme au groupe de réaction au feu RF2 – faible contribution au feu, à la classe de protection incendie B1 – difficilement inflammable et à l'indice 5.3 selon l'AEA1.

No article	Dimension	Couleur	UV
0470.0760.10	cartouche 290 ml	 gris	12
0470.0760.99	cartouche 290 ml	 blanc	12
0470.0970.10	sachet 600 ml	 gris	12
0470.0970.99	sachet 600 ml	 blanc	12



- ▶ résiste au feu jusqu'à 180 minutes
- ▶ convient pour divers matériaux et supports
- ▶ application facile, à faible émission
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ longue durée de conservation de 18 mois

Flamm Sil 754

Silicone protection incendie

Masse d'étanchéité silicone durcissant à l'humidité de l'air, à base de durcisseur oxime neutre. Sans solvants ni isocyanates. Pour le scellement de vitrages protection incendie ou joints de raccord dans le domaine de la protection incendie, en combinaison avec GYSO-Fiberfax bande d'étanchéité ou Fiberfax profil rond. Conforme au groupe de réaction au feu RF2 – faible contribution au feu, à la classe de protection incendie B1 – difficilement inflammable, et à l'indice incendie 5.3 selon l'AEA1.

No article	Dimension	Couleur	UV
0740.0760.01	cartouche 310 ml	 transparent	12
0740.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0740.0760.15	cartouche 310 ml	 anthracite	12
0740.0760.20	cartouche 310 ml	 noir	12
0740.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12
0740.0961.10	sachet 580 ml	 gris	12
0740.0961.20	sachet 580 ml	 noir	12
0740.0961.99	sachet 580 ml	 blanc	12
Accessoires	Désignation	Dimension	UV
2205.xxxx.xx	Sil Primer 26	330 ml / 1 l	203
2600.xxxx.xx	Produit de lissage N	1 l / 10 l	209



Flamm Cryl 365

Masse d'étanchéité protection incendie acrylique

Masse d'étanchéité protection incendie difficilement inflammable à base de dispersion acrylique. Coupe-feu, peut être peinte. Pour l'étanchéité de joints de raccord de fenêtres, portes et parois de séparation, traversées de tuyaux et câbles, etc. dans le domaine de la protection incendie (en combinaison avec GYSO-Fiberfax bande d'étanchéité ou Fiberfax profil rond). Indice incendie 5.3

No article	Dimension	Couleur	UV
0235.0760.99	cartouche 310 ml	 blanc	12



DOWSIL FS 700

Masse d'étanchéité protection incendie silicone, difficilement inflammable (B1)

Masse d'étanchéité silicone difficilement inflammable à base de durcisseur oxime neutre. Bonne adhérence sur supports absorbants et non absorbants. Pour l'étanchéité de joints de construction et de raccord dans le domaine de la protection incendie. Résistante au feu selon ETAG 026, classe de protection incendie B1 selon DIN 4102.

No article	Dimension	Couleur		UV
0700.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0700.0760.11*	cartouche 310 ml		gris	12



* demandez-nous



Fiberfax

Bande en fibres céramique, incombustible

Bande de pose et de distance en fibres céramique liées incombustibles. Auto-collante d'une face, résistante à la température jusqu'à +1200 °C. Pour vitrages de fenêtres en bois, métal, bois/métal ainsi que pour l'étanchéité de raccords de parois de séparation dans le domaine de la protection incendie, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
3618.3030.00	9 × 2 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3618.3070.99	9 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3618.3071.20	9 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	33
3618.3090.99	9 × 4 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3618.3091.20	9 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	33
3618.3150.99	9 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3618.3151.20	9 × 5 mm	rouleau 10 m	noir	33
3618.3190.99	9 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	33
3618.3191.20	9 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	33
3618.3650.99	12 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3618.3651.20	12 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	25
3618.3710.99	12 × 4 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3618.3711.20	12 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	25
3618.3770.99	12 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3618.3771.20	12 × 5 mm	rouleau 10 m	noir	25
3618.3790.99	12 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	25
3618.3790.22	12 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	25
3618.4380.99	15 × 3 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3618.4360.20	15 × 3 mm	rouleau 10 m	noir	20
3618.4440.99	15 × 4 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3618.4441.20	15 × 4 mm	rouleau 10 m	noir	20
3618.4500.99	15 × 5 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3618.4501.20	15 × 5 mm	rouleau 10 m	noir	20
3618.4520.99	15 × 6 mm	rouleau 10 m	blanc	20
3618.4521.20	15 × 6 mm	rouleau 10 m	noir	20



Flammfix

Pour portes homologuées EI30

Bande de montage précomprimée pour portes protection incendie homologuées EI30. Autocollante, à pores fins, avec imprégnation ignifuge sans solvants. Testée et autorisée par divers fournisseurs de systèmes comme bande de montage pour portes protection incendie EI30.

No article	Dimension		Couleur	UV
3645.5390.20	20 / 5,0-7,0 mm	rouleau 5,3 m	noir	8
3645.5450.20	20 / 6,0-11,0 mm	rouleau 5,3 m	noir	8
3645.5510.20	20 / 9,0-14,0 mm	rouleau 5,3 m	noir	8



Flame Combi

Bande d'étanchéité pour joints protection incendie

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée, en mousse polyuréthane élastique tendre, avec imprégnation ignifuge spéciale et feuille intumescente autocollante d'un côté, peut être peinte. Élastique, à pores fins, isolant phonique et thermique, absorbe de grandes inégalités. Peut être scellée avec toutes les masses d'étanchéité protection incendie de GYSO.

No article	Dimension		Couleur	UV
3650.5491.10	20 / 7,0-10,0 mm	rouleau 6,00 m	gris	20
3650.5511.10	20 / 10,0-14,0 mm	rouleau 4,50 m	gris	20
3650.5516.10	20 / 12,0-20,0 mm	rouleau 4,00 m	gris	20
3650.6086.10	25 / 7,0-10,0 mm	rouleau 6,00 m	gris	16
3650.6091.10	25 / 10,0-14,0 mm	rouleau 4,50 m	gris	16
3650.6096.10	25 / 12,0-20,0 mm	rouleau 4,00 m	gris	16
3650.6121.10	25 / 18,0-28,0 mm	rouleau 2,60 m	gris	16
3650.6131.10	25 / 22,0-40,0 mm	rouleau 2,10 m	gris	16
3650.6604.10	30 / 7,0-10,0 mm	rouleau 6,00 m	gris	13



Bande de montage Protection incendie

Bande en fibre céramique avec feuille alu calandree

Bande de montage en fibres céramiques liées ininflammables, autocollante, avec feuille alu calandree. Pour l'étanchéité de cadres de portes et de fenêtres, parois de séparations, etc., contre béton, maçonnerie, crépi, etc., dans le domaine de la protection incendie. Indice incendie 5.3.

No article	Dimension		Couleur	UV
3630.4570.99	15 x 9 mm	rouleau 10 m	blanc	20



Fiberfax Profil rond

Profil de bourrage ininflammable RF1

Profil de bourrage en granulés de laine de pierre ininflammables dans une gaine en tissu de verre. Sans aucun additif, imprégnation, solvant ni isocyanate. Structure souple, facile à appliquer, avec de très bonnes propriétés d'isolation acoustique. Pour l'étanchéité ignifuge de joints de raccord avec résistance à la température jusqu'à +1 000 °C.

No article	Dimension		Couleur	UV
3640.3321.00	Ø 10 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.3531.00	Ø 12 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.4221.00	Ø 15 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.5131.00	Ø 20 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.6301.00	Ø 30 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.7021.00	Ø 40 mm	rouleau 20 m	beige	1
3640.7271.00	Ø 50 mm	rouleau 20 m	beige	1





FlameFoam PU

Mousse PU, difficilement inflammable

Mousse de remplissage et de montage à base de polyuréthane. Pour joints protection incendie selon EN 13501-2:2007 entre matériaux de construction minéraux ou métalliques. Pour utilisations dans lesquelles des produits à réaction au feu RF2 sont exigés, resp. autorisés. Pour les systèmes de cadres de portes et fenêtres testés avec cette mousse protection incendie et approuvés par l'AEAI. Indice incendie 5.2, groupe de réaction au feu RF 2 (cr).

No article	Dimension	Couleur	UV
6530.1200.10	boîte 750 ml	rose	12



Flammi

Cales à verres protection incendie

Cale à verre à base d'oxydes inorganiques à très haute solidité mécanique. Imprégnée d'hydrofuge, résistante à la température jusqu'à environ 1 100 °C. Classe incendie A1 selon DIN EN 13501-1:2010. Pour le vitrage d'éléments de protection incendie testés.

No article	Dimension	Couleur	UV
8580.8017.12	80 × 16 × 2 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8017.13	80 × 16 × 3 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8017.14	80 × 16 × 4 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8017.15	80 × 16 × 5 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8031.02	80 × 30 × 2 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8031.03	80 × 30 × 3 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8031.04	80 × 30 × 4 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8031.05	80 × 30 × 5 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8035.03	80 × 34 × 3 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8035.04	80 × 34 × 4 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8035.05	80 × 34 × 5 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8039.03	80 × 38 × 3 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8039.04	80 × 38 × 4 mm, sachet 50 pce	beige	1
8580.8039.05	80 × 38 × 5 mm, sachet 50 pce	beige	1



Roku Strip

Fortement expansive, à forte pression d'expansion

Bande ignifuge fortement expansible, à base de substances expansives et liants, avec support polyester d'un côté et très forte pression d'expansion. Autocollante d'une face, expansible en cas d'incendie jusqu'à 20 fois l'épaisseur du matériau. Résistante à l'influence de l'humidité de l'air et du dioxyde de carbone sans protection supplémentaire. Pour le cloisonnement étanche à l'incendie et à la fumée de joints et d'espaces vides d'encadrements et de battues de portes coupe-feu, de traversées de tuyaux et de cloisonnements de câbles, etc. Indice incendie 5.3

No article	Dimension		Couleur	UV
3600.3335.00	10 × 1,5 mm, SK	rouleau 12,5 m	anthracite	8
3600.4320.00	15 × 1,5 mm, SK	rouleau 25,0 m	anthracite	5
3600.5230.00	20 × 2,0 mm, SK	rouleau 25,0 m	anthracite	4



Kerafix® Flexpan 200 NG-A

Fortement expansive, avec surface fine

Matériau intumescent de haute qualité, à base de graphite expansé, pour les plus hautes exigences. Insensible à l'humidité, corps en mousse à pression retardée pour portes protection incendie, cadres, façades, armoires de sécurité, armoires électriques, etc. Autorisation selon ETA-15/0719.

No article	Dimension	Couleur	UV
3611.3500.10*	25 000 × 10 × 2,0 mm, bande SK	noir	8
3611.4320.10	25 000 × 15 × 1,5 mm, bande SK	noir	4
3611.4320.20*	25 000 × 15 × 2,0 mm, bande SK	noir	4
3611.4740.00	25 000 × 18 × 1,8 mm, bande SK	noir	4
3611.4750.00*	25 000 × 18 × 2,0 mm, bande SK	noir	4
3611.5230.20*	25 000 × 20 × 1,5 mm, bande SK	noir	4
3611.6020.20*	25 000 × 30 × 2,0 mm, bande SK	noir	2



Kerafix® Flexpan 200

Fortement expansive, pression d'expansion moyenne

Matériau flexible, intumescent, à base de graphite expansé, qui s'expande sous l'influence de la température. Matériau de construction fiable avec excellentes propriétés pour les applications standard. Domaines d'application : portes protection incendie en bois, acier ou aluminium, vitrages et façades, etc. Agrément ETA-12/0152.

No article	Dimension	Couleur	UV
3605.2615.00	25 000 × 8 × 1,5 mm, bande SK	anthracite	8
3605.3335.00	25 000 × 10 × 1,5 mm, bande SK	anthracite	4
3605.4310.00	12 500 × 15 × 1,5 mm, bande SK	anthracite	4
3605.4320.00	25 000 × 15 × 1,5 mm, bande SK	anthracite	4

découpes et autres dimensions disponibles sur demande



Kerafix® Flexpan 200 W

Fortement expansive, feuille PVC

Matériau flexible, intumescent, à base de graphite expansé, qui s'expande avec une certaine pression sous l'influence de la température. Matériau de construction fiable, avec excellentes caractéristiques pour les utilisations standards. Domaine d'application : portes coupe-feu en bois, acier ou aluminium, vitrages et façades, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
3607.3320.99	25 000 × 9,8 × 1,5 mm, bande SK	blanc	4
3607.3320.50*	25 000 × 9,8 × 1,5 mm, bande SK	rouge	4
3607.3320.20	25 000 × 9,8 × 1,5 mm, bande SK	noir	4
3607.3340.20	25 000 × 9,8 × 2,0 mm, bande SK	noir	4
3607.4320.99	25 000 × 14,8 × 1,5 mm, bande SK	blanc	4
3607.4320.50*	25 000 × 14,8 × 1,5 mm, bande SK	rouge	4
3607.4320.20	25 000 × 14,8 × 1,5 mm, bande SK	noir	4
3607.4750.99*	25 000 × 17,8 × 1,5 mm, bande SK	blanc	4
3607.4750.50*	25 000 × 17,8 × 1,5 mm, bande SK	rouge	4
3607.4750.20	25 000 × 17,8 × 1,5 mm, bande SK	noir	4





Kerafix® FXL 200

Fortement expansible, sans pression d'expansion

Matériau intumescent avec absolument aucune pression d'expansion, auto-collant d'une face. Convient particulièrement pour les constructions dans lesquelles une pression d'expansion influencerait négativement la stabilité en cas d'incendie. Idéal pour cloisons de gaines techniques, vitrages, façades, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
3560.3590.20	25 000 × 10 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	6
3560.4320.99	25 000 × 15 × 1,0 (1,2) mm, bande SK	blanc	4
3560.4510.99	25 000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	blanc	4
3560.4510.20	25 000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4
3560.5230.99	25 000 × 21 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	blanc	4
3560.5230.20	25 000 × 21 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4
3560.5540.20	25 000 × 24 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4
3560.5720.99	25 000 × 25 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	blanc	3



découpe de largeurs spéciales sur demande



Kerafix® Flexpress 100

À expansion forte et rapide

Matériau intumescent flexible, à expansion rapide, à base de graphite expansé. Se distingue par un début de réaction rapide à basse température.

No article	Dimension	Couleur	UV
3603.3200.20	25 000 × 10 × 1,5 (1,7) mm, bande SK	noir	4
3603.4320.20	25 000 × 15 × 1,5 (1,7) mm, bande SK	noir	4
3603.4510.20	25 000 × 15 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4
3603.5190.20	25 000 × 18 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4
3603.5230.20	25 000 × 20 × 2,0 (2,2) mm, bande SK	noir	4



Kerafix® 2000

Bande de pose protection incendie, autocollante

Bande de pose et de distance à base d'une technologie silicate de calcium-magnésium sans fibre céramique. Résistante à la température jusqu'à +1 200 °C. Pour le vitrage de fenêtres en bois, métal, bois/métal, l'isolation complémentaire d'accumulateurs de chaleur en aluminium, et pour l'étanchéité et les joints de dilatation, etc. dans le domaine de la protection incendie.

No article	Dimension	Couleur	UV
3615.4302.99	17 x 3 mm, rouleau 10 m, SK	blanc	10



Palusol® T

Pour utilisation cachée

Bande ignifuge en silicate de sodium hydraté, avec gaine de feuille d'aluminium pour utilisations cachées, autocollante. Pour un cloisonnement étanche au feu et à la fumée de joints et espaces vides d'encadrements et de battues de portes d'entrée, anti-fumée, d'ascenseur ou coulissantes, clapets en acier des chaufferies, etc. En cas d'incendie, s'expande jusqu'à env. 15 mm.

No article	Dimension		Couleur	UV
8660.4360.01	15 x 2,0 mm, avec gaine alu	bandes 1100 mm	aluminium	10
8660.5230.01	20 x 2,0 mm, avec gaine alu	bandes 1000 mm	aluminium	10
8660.5880.01	20 x 2,0 mm, avec gaine alu	bandes 1100 mm	aluminium	10




Set de protection incendie

Pièces d'estampage pour ferme-portes Dorma ITS 96

Bande ignifuge fortement expansible, à base de substances expansives et liants, avec support polyester d'un côté, autocollante. Set de pièces d'estampage prédécoupées pour ferme-portes Dorma ITS 96 pour application sur les portes protection incendie.

No article	Dimension		Couleur	UV
3610.1280.00	pour Dorma ITS 96, 2-4 C	set complet	anthracite	1
3610.1280.05	pour Dorma ITS 96, 2-4 C	seul. recouvrement	anthracite	10
① 3610.1280.10	pour Dorma ITS 96, 3-6	set complet	anthracite	50
② 3610.1280.15	pour Dorma ITS 96, 3-6	seul. recouvrement	anthracite	10
③ 3610.1280.20	pour Dorma ITS 96 FL, 3-6	seul. recouvrement	anthracite	50

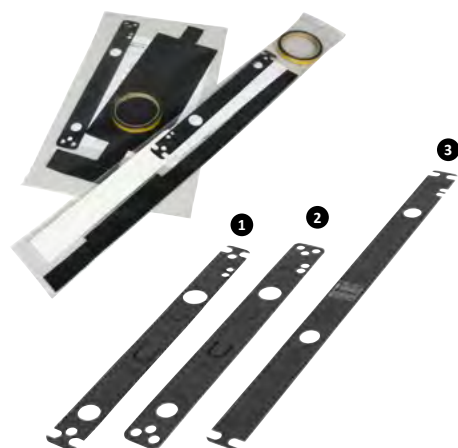



Protéger

3



LignoProtect SK

Étanchéité aux intempéries pour surfaces en bois

Feuille composite autocollante pleine surface, étanche à l’eau et capable de diffusion, en non-tissé hydro-enchevêtré. Liner en deux parties pour une application plus facile. Pour l’étanchéité provisoire de surfaces en bois, dans la construction en bois par éléments, de la fabrication à la pose de l’élément suivant en passant par le transport et l’installation. Utilisable comme pare-vapeur autocollant pleine surface pour les isolations sur chevrons et les rénovations de toitures. Peut s’utiliser comme étanchéité temporaire pendant un temps de construction de trois mois.

No article	Dimension		Couleur	UV
7919.7375.99	375 mm	rouleau 50 m (18,75 m²)	blanc-translucide	1
7919.7750.99	750 mm	rouleau 50 m (37,50 m²)	blanc-translucide	1
7919.8740.99	1500 mm	rouleau 50 m (75,00 m²)	blanc-translucide	1




LignoProtect SK

Étanchéité aux intempéries
pour surfaces en bois

Pour l'étanchéité provisoire de surfaces en bois, de la fabrication à l'installation, ou comme pare-vapeur autocollant pour les isolations sur chevrons et les rénovations de toitures.

- ▶ étanche à l'eau et capable de diffusion
- ▶ autocollante et facile à appliquer
- ▶ idéale pour la constructions en bois par éléments et la rénovation de toitures
- ▶ résistance aux intempéries non couvertes : 3 mois
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1
- ▶ application facile

Inscriptions visibles
par transparence

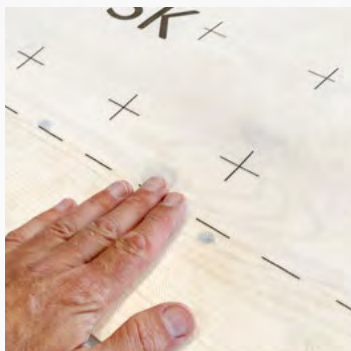


Confort de déroulement
optimal



Astuce GYSO : appuyer fermement sur la feuille déroulée à l'aide d'un balai à poils durs pour une adhérence et une efficacité maximales



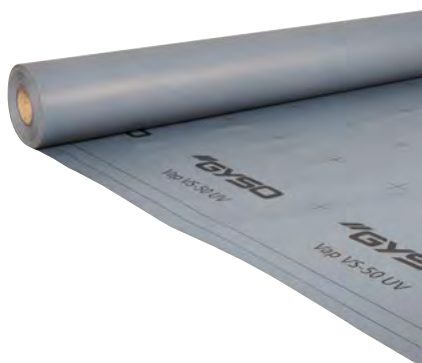

- ▶ résistance aux UV non couverte : 3 mois
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ peut être soudée de façon homogène
- ▶ étanchéité à l'eau testée W1

Vap VS-50 UV

Feuille pare-vapeur soudable, premium

Pare-vapeur soudable en composite à trois couches PE/non-tissé PP/PE, résistant aux UV, empêchant la diffusion et étanche à l'air. Robuste, résistant au vieillissement, laisse passer la lumière, antidérapant et résistant à la marche. Pare-vapeur praticable et couche d'étanchéité à l'air pour la pose du côté chaud de l'isolation thermique sur lambrissage pour systèmes d'isolation sur et entre chevrons et pour isolations de toitures à partir d'une pente de 6°.

No article	Dimension	Couleur	UV
7788.7500.12	2000 mm rouleau 50 m (100 m²)	gris foncé	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
8320.xxxx.xx	LEISTER Foehns à air chaud		220
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4618.xxxx.xx	Tape V-712, bande butyle	diverses largeurs	83
4327.7940.99	Folitack P, bande pour feuilles	150 mm	138
5005.4000.30	TwinStrip, bande d'étanchéité	40 x 3 mm	136



Flexivap Plus

Frein-vapeur à diffusion d'humidité variable

Frein-vapeur à diffusion variable selon l'humidité, hautement résistant à la déchirure, en membrane spéciale recouverte de non-tissé, avec protection intégrée contre l'étirement. Pour l'isolation entre chevrons lors de rénovations depuis l'extérieur, assainissements de toits depuis l'intérieur, pour les constructions avec isolation de cellulose soufflée ainsi que pour les constructions de toitures exigeantes avec sections d'aération réduites.

No article	Dimension	Couleur	UV
7700.9100.01	1500 mm rouleau 50 m (75 m²)	blanc	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
4330.xxxx.xx	Folicoll, bande pour feuilles	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, bande pour feuilles	60 mm	138
4920.4321.21	Strip 144, bande butyle	15 x 1,5 mm	136



Vap VS-18

Frein-vapeur, convient pour isolation par soufflage

Frein-vapeur en polyéthylène et polypropylène (0,2 mm). Pare-vapeur, étanche à l'air, résistant à la déchirure, robuste, stable au vieillissement. Frein-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures. Convient bien pour constructions avec isolation en cellulose soufflée.

No article	Dimension	Couleur	UV
7770.8750.00	1500 mm rouleau 50 m (75 m²)	gris	1
7770.8780.00	3000 mm rouleau 50 m (150 m²)	gris	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4330.xxxx.xx	Folicoll, bande pour feuilles	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, bande pour feuilles	60 mm	138



Vap VS-20

Pare-vapeur, standard

Frein-vapeur en polypropylène structuré (0,4 mm). Pare-vapeur, étanche à l'air, flexible, résistant à la déchirure et au vieillissement. Frein-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures.

No article	Dimension	Couleur	UV
7780.8774.99	2600 mm rouleau 50 m (130 m²)	blanc	1
7780.8782.00	3000 mm rouleau 50 m (150 m²)	blanc	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4330.xxxx.xx	Folicoll, bande pour feuilles	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, bande pour feuilles	60 mm	138



Vap VS-30 SK

Frein-vapeur résistant aux intempéries jusqu'à six semaines non couvert

Feuille frein-vapeur résistante à la déchirure en feuille composite à trois couches, avec membrane fonctionnelle en PP et surface antidérapante. Pour application sur lambrissage, du côté chaud de l'isolation thermique, pour systèmes d'isolation thermique sur chevrons et isolations de toits en pente, à partir d'une pente du toit de 6°. Résiste aux intempéries non couvert jusqu'à six semaines.

No article	Dimension	Couleur	UV
7786.8150.01	1500 mm rouleau 50 m (75 m²)	beige	1
7786.8200.01	3000 mm rouleau 50 m (150 m²)	beige	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
4328.7500.10	Folitack, bande pour feuilles	60 mm	138
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
0340.0760.20	Flex 555, colle PU, noir	310 ml	11



Vap VS-80 R

Pare-vapeur pour systèmes d'isolation sur chevrons, antidérapant

Feuille pare-vapeur en polyéthylène (0,24 mm), antidérapante, résistante à la déchirure, souple, robuste, résistante au vieillissement. Comme pare-vapeur praticable et couche d'étanchéité à l'air pour application sur le lambrissage, du côté chaud de l'isolation thermique, pour systèmes d'isolation thermique sur et entre chevrons et isolations de toitures en pentes.

No article	Dimension	Couleur	UV
7620.7600.47	2000 mm rouleau 50 m (100 m²)	bleu	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4890.5841.10	Strip 135, bande butyle	25 x 1,0 mm	136
4920.4321.21	Strip 144, bande butyle	15 x 1,5 mm	136
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles	60 mm	137





Vap VS-130

Pare-vapeur pour agencements d'intérieur, standard

Pare-vapeur en polyéthylène (0,2 mm), souple, robuste, résistant à la déchirure et au vieillissement. Pare-vapeur et étanchéité à l'air pour isolations de toitures en pente et de parois extérieures sur le côté chaud de l'isolation.

No article	Dimension	Couleur	UV
7600.8761.99	2000 mm rouleau 50 m (100 m²) plié	blanc	1
7600.8782.99	3000 mm rouleau 33 m (99 m²) plié	blanc	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4330.xxxx.xx	Folicoll, bande pour feuilles	50 mm / 60 mm	137
4323.xxxx.xx	Folibond, bande pour feuilles	60 mm	138



Vap VS-1500

Barrière vapeur et radon

Feuille barrière-vapeur en aluminium avec recouvrement de polypropylène et polyéthylène des deux côtés. Étanche au gaz et à la vapeur, souple, robuste, résistante à la déchirure.

No article	Dimension	Couleur	UV
7580.8759.45	2000 mm rouleau 50 m (100 m²) 	gris argent	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1660.xxxx.xx	Dispofix, colle pour feuilles	310 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4890.5841.10	Strip 135, bande butyle	25 x 1,0 mm	136
4618.xxxx.xx	Tape V-712	diverses largeurs	83



Vent FS-110 Plus / Vent FS-110 Plus SK

Feuille coupe-vent pour façades ajourées

Feuille coupe-vent pour façades fortement ouverte à la diffusion, en non-tissé de polyester indéformable, à revêtement acrylate de haute qualité, noir mat et résistant aux UV. Étanche à l'eau et au vent, résistante à la déchirure, au vieillissement et aux UV, ne se désagrège pas. Comme feuille pour les revêtements de façade à joints creux ainsi que revêtements de façade ajourés avec ouvertures jusqu'à 50 mm et ouverture totale allant jusqu'à 40 % de la surface intégrale.

SK = avec dispositif autocollant

No article	Dimension			Couleur	UV
7805.8840.01	1500 mm	rouleau 50 m (75 m ²)		noir	1
7806.8740.01	1500 mm	rl 50 m (75 m ²), SK		noir	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles	60 mm	137



Vent FS-140 / Vent FS-140 SK

Feuille coupe-vent pour façades ajourées

Feuille coupe-vent pour façades hautement ouverte à la diffusion, en non-tissé monofil de polyester indéformable, avec revêtement TPU résistant aux UV. Étanche à l'eau et au vent, résistante à la déchirure, au vieillissement et aux UV, ne se désagrège pas. Comme feuille pour façades avec revêtement à joints creux, ainsi que revêtements de façades ajourés avec joints ouverts jusqu'à 40 mm, et un taux total d'ouverture jusqu'à 40 % de la surface intégrale.

SK = avec dispositif autocollant

No article	Dimension			Couleur	UV
7815.8740.00	1500 mm	rouleau 50 m (75 m ²)		noir	1
7815.8780.00	3000 mm	rouleau 50 m (150 m ²)		noir	1
7816.8740.00	1500 mm	rl 50 m (75 m ²), SK		noir	1
7816.8780.00	3000 mm	rl 50 m (150 m ²), SK		noir	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
0340.0760.20	Flex 555, colle PU, noir	310 ml	11
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4335.7510.20	Folitack nero	60 mm	137



Vent FS-100


Feuille coupe-vent pour façades fermées

Feuille ouverte à la diffusion, en polypropylène, pour l'étanchéité à l'air et la protection contre le ruissellement. Comme feuille coupe-vent et hydrofuge dans le domaine des façades ou comme protection contre le ruissellement sous faux-plafonds ou sols.

No article	Dimension			Couleur	UV
7800.1500.20	1500 mm	rouleau 50 m (75 m ²)		noir	1
7800.3000.20	3000 mm	rouleau 50 m (150 m ²)		noir	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137
4890.5841.10	Strip 135, bande butyle	25 x 1,0 mm	136
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles	60 mm	137



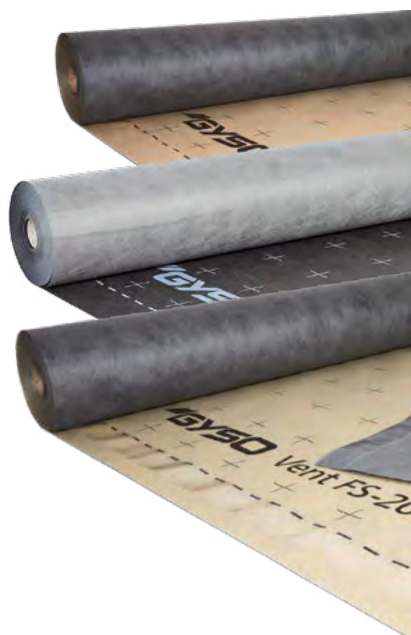


Vent FS-200 / Vent FS-200 SK

Feuille coupe-vent pour façades fermées

Feuille composite indéformable à trois couches, ouverte à la diffusion, étanche à l'air et au vent, avec membrane centrale performante à plusieurs composants. Étanche à l'eau, à la pluie battante et au vent, résistante à la déchirure et au vieillissement. Empêche la pénétration d'eau. Pour l'étanchéité d'isolation de murs extérieurs, derrière façades fermées en bois, métal ou autres systèmes de revêtement. Également utilisable comme feuille sur lambrissage dans l'avant-toit. SK = avec dispositif autocollant

No article	Dimension			Couleur	UV
7820.8738.20	1500 mm	rouleau 50 m (75 m²)		noir	1
7820.8778.20	3000 mm	rouleau 50 m (150 m²)		noir	1
7820.8778.55	3000 mm	rouleau 50 m (150 m²)		beige	1
7822.8700.55	1500 mm	rl 50 m (75 m²), SK		beige	1
7822.8800.55	3000 mm	rl 50 m (150 m²), SK		beige	1
Accessoires	Désignation		Dimension	Page	
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles		300 ml / 310 ml / 600 ml	135	
5030.8050.00	Bonding Tape 200		50 mm	137	
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles		60 mm	137	

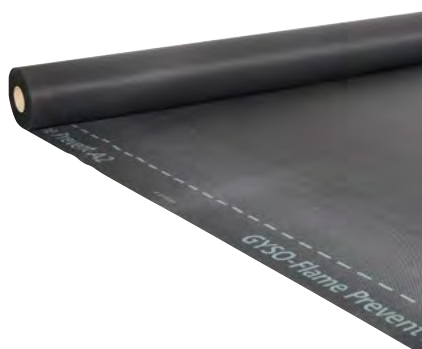

Flame Prevent A2

Textile fin difficilement inflammable

Non-tissé de protection incendie en textile de verre technique avec bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Classe incendie A2-s1-d0. Comme couche de protection incendie dans les constructions de toits plats ou de terrasses ainsi que comme protection visuelle et contre le ruissellement de revêtements ajourés de parois ou plafonds.

No article	Dimension		Couleur	UV
7839.1500.50	1500 mm	rouleau 500 m (75 m²)	noir	1
Accessoires	Désignation		Dimension	Page
1655.xxxx.xx	Membracoll MS		290 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero		60 mm	137



Vent RF1 UV


Feuille coupe-vent pour façades difficilement inflammable et résistante aux UV

Ouverte à la diffusion, en non-tissé de fibre de verre indéformable et résistant au feu, avec revêtement spécial résistant aux UV. Remplit les exigences de la norme SIA 232/2:2011 sur les feuilles pour façade derrière revêtements ajourés. Classifiée comme difficilement inflammable A2-s1,d0 selon EN 13501-1, groupe de réaction au feu RF1. Pour l'étanchéité de parois d'isolation extérieures de façades ajourées ou fermées en modules PV, pour lesquelles les exigences de protection incendie sont très élevées. Grâce au revêtement extérieur résistant aux UV, cette feuille s'applique également pour les revêtements de façades avec joints creux, ainsi que façades ajourées avec joints ouverts jusqu'à 50 mm et une part totale des ouvertures allant jusqu'à 50 % de la surface totale.

Coller les raccords avec Bonding-Tape 200 et FlexSil 777.

No article	Dimension	Couleur	UV
7818.1500.20	1500 mm rouleau 50 m (75 m²)	noir	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1894.xxxx.xx	FlexSil 777	310 ml / 580 ml	9
335x.xxxx.xx	ND EPDM Étanchéité pour clous	diverses dimensions	132
5030.8050.00	Bonding Tape 200	50 mm	137

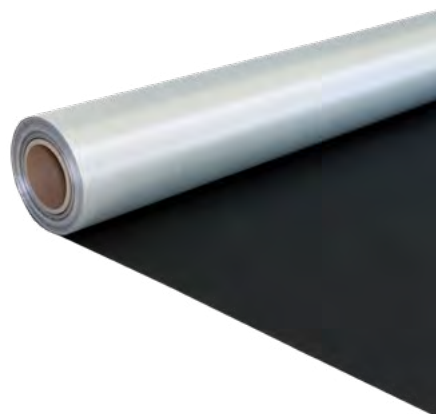

Vous trouverez des conseils
et des informations précieuses
dans notre **cahier de thème**
Étanchéité au vent pour façade





Top Weld 520

Feuille de sous-toiture soudable, premium

Feuille de sous-toiture étanche à l'eau, ouverte à la diffusion et soudable de façon homogène, à base de PVC, avec très haute résistance à la déchirure et excellentes propriétés physiques. Remplit toutes les exigences pour l'élaboration de sous-toitures pour sollicitations élevées ainsi qu'extraordinaires indépendamment de l'altitude de référence, pour toutes les constructions de toitures avec une pente minimale de 6°, 3° pour les toits en tôle ainsi que pour les toitures cintrées. Peut être utilisée comme étanchéité le temps des travaux conformément aux conditions définies dans les normes pendant une durée allant jusqu'à 24 mois. Remplit toutes les exigences du label de qualité de l'Enveloppe des bâtiments Suisse pour les feuilles de sous-toiture.

No article	Dimension		Couleur	UV
7875.8773.00	2600 mm, rouleau 25 m (65 m²)		vert	1
7875.9911.00	2600 mm, rl jumbo 250 m (650 m²)		vert	1

Accessoires	Désignation	Page
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, lé de raccord	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, lé de raccord	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, tôle de raccord	140
7878.xxxx.xx	Manchons d'étanchéité	141
7878.xxxx.xx	Raccords d'angles	141
3353.8090.20	ND EPDM, taquets d'étanchéité pour clous	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, bande butyle autocollante	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, colle de montage	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, solvant de soudage	139
8320.1240.11	LEISTER Foehn à air chaud Triac type ST	220



Weld 500

Feuille de sous-toiture soudable

Feuille de sous-toiture étanche à l'eau, ouverte à la diffusion et soudable de façon homogène, à base de PVC, avec très haute résistance à la déchirure et excellentes propriétés physiques. Remplit toutes les exigences pour l'élaboration de sous-toitures pour sollicitations élevées ainsi qu'extraordinaires indépendamment de l'altitude de référence, pour toutes les constructions de toitures avec une pente minimale de 6°, 3° pour les toits en tôle ainsi que pour les toitures cintrées. Peut être utilisée comme étanchéité le temps des travaux conformément aux conditions définies dans les normes pendant une durée allant jusqu'à 24 mois. Satisfait à toutes les exigences du label de qualité pour les feuilles de sous-toiture d'Enveloppe des bâtiments Suisse.

No article	Dimension		Couleur	UV
7873.7260.00	2600 mm, rouleau 25 m (65 m²)		vert	1
7873.8200.00	2600 mm, rl jumbo 250 m (650 m²)		vert	1

Accessoires	Désignation	Page
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, lé de raccord	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, lé de raccord	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, tôle de raccord	140
7878.xxxx.xx	Manchons d'étanchéité	141
7878.xxxx.xx	Raccords d'angles	141
3353.8090.20	ND EPDM, taquets d'étanchéité pour clous	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, bande butyle autocollante	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, colle de montage	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, solvant de soudage	139
8320.1240.11	LEISTER Foehn à air chaud Triac type ST	220



Smart Weld 350

Feuille de sous-toiture soudable, premium

Feuille de sous-toiture étanche à l'eau, ouverte à la diffusion et soudable de façon homogène, à base de PVC, avec haute résistance à la déchirure et très bonnes propriétés physiques. Remplit les exigences pour l'élaboration de sous-toitures pour contraintes élevées ainsi qu'extraordinaires jusqu'à une altitude de référence de 1 200 m, pour toutes les constructions de toitures avec une pente minimale de 10°. Peut être utilisée comme étanchéité le temps des travaux, conformément aux conditions définies dans les normes, pendant une durée de 12 mois.

No article	Dimension		Couleur	UV
7870.8770.00	2600 mm, rouleau 25 m (65 m ²)		vert	1
7870.9911.00	2600 mm, rl jumbo 250 m (650 m ²)		vert	1

Accessoires	Désignation	Page
7876.xxxx.xx	Top Weld Connect, lé de raccord	139
7879.xxxx.xx	Top Weld Connect PLUS, lé de raccord	139
7877.xxxx.xx	Top Weld Coil, tôle de raccord	140
7878.xxxx.xx	Manchons d'étanchéité	141
7878.xxxx.xx	Raccords d'angles	141
3353.8090.20	ND EPDM, taquets d'étanchéité pour clous	132
4618.xxxx.xx	Tape V-712, bande butyle autocollante	83
0500.xxxx.xx	Polyflex 444, colle de montage	8
2345.xxxx.xx	WeldSeal, solvant de soudage	139
8320.1240.11	LEISTER Foehn à air chaud Triac type ST	220



TopFlex Thermo / TopFlex Thermo SK


Feuille de sous-toiture pour températures élevées

Feuille de sous-toiture ouverte à la diffusion, en non-tissé PES avec revêtement acrylique spécial. Résistante à la température jusqu'à +120 °C, convient donc particulièrement pour les constructions où, en raison des conditions de construction, il faut s'attendre à des températures élevées. Pour toitures à pans ventilés et semi-ventilés avec sollicitations normales, ainsi que pour sous-toitures avec sollicitations élevées selon SIA 232/1. Pour systèmes d'isolation thermique entre ou sur chevrons, pour pose directe sur lambrisage ou isolation, ainsi que dans le secteur des avant-toits.

SK = avec dispositif autocollant.

No article	Dimension		Couleur	UV
7850.8740.20	1500 mm rouleau 50 m (75 m ²)		noir	1
7855.8740.20	1500 mm rouleau 50 m (75 m ²), SK		noir	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
1655.xxxx.xx	Membracoll MS	290 ml / 600 ml	135
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles	60 mm	137

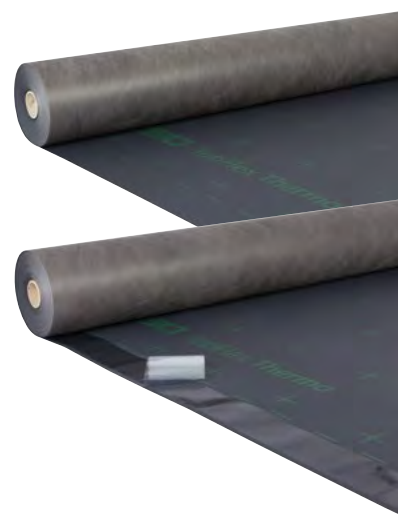




Top AS-330 / Top AS-330 SK

Feuille de sous-toiture, standard

Feuille de sous-toiture ouverte à la diffusion, en feuille composite à trois couches, avec membrane spéciale résistante aux UV en TPU hautement élastique. Comme sous-toiture pour toits en pente ventilés avec sollicitations normales, ainsi que pour sous-toitures avec sollicitations élevées selon SIA 232/1 dans le cas d'un collage étanche à l'eau. Pour pose directe sur lambrissage, panneaux de fibres tendres ou isolation thermique pour système d'isolation entre ou sur chevrons, ainsi que pour utilisation dans le secteur des avant-toits. SK = avec dispositif autocollant.

No article	Dimension		Couleur	UV
7845.8740.00	1500 mm	rouleau 50 m (75 m²)	vert	1
7845.8760.00	3000 mm	rouleau 50 m (150 m²)	vert	1
7846.8740.00	1500 mm	rl 50 m (75 m²), SK	vert	1
7846.8760.00	3000 mm	rl 50 m (150 m²), SK	vert	1

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
006x.xxxx.xx	Butyl 220, colle pour feuilles	300 ml / 310 ml / 600 ml	135
4335.7510.20	Folitack nero, bande pour feuilles	60 mm	137

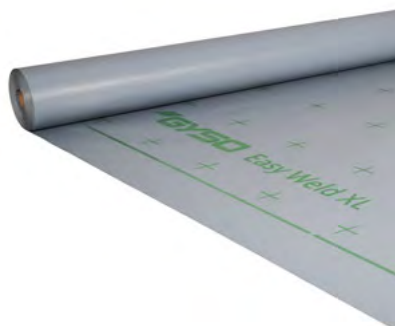

Easy Weld XL

Feuille de sous-toiture soudable

Feuille de sous-toiture étanche à l'eau, ouverte à la diffusion et soudable de façon homogène, à base de PET avec laminé TPU des deux côtés. Remplit les exigences pour l'élaboration de sous-toitures à sollicitations élevées ainsi qu'extraordinaires pour toutes les constructions de toit avec une pente $\geq 10^\circ$. Dans le respect des conditions définies dans les normes, peut être utilisée comme étanchéité temporaire pendant un temps de construction de trois mois. SK = avec dispositif autocollant.

No article	Dimension	Couleur	UV
7864.3000.10	3000 mm, rouleau 25 m (75 m²)	gris	1

Accessoires	Désignation	Page
7867.xxxx.xx	Accessoires Easy Weld	141
4338.xxxx.xx	FoliWeld Tape	137
3353.xxxx.xx	ND EPDM, taquets d'étanchéité	132
8320.1240.11	LEISTER Foehn à air chaud Triac type ST	220





Nous pouvons préfabriquer les feuilles de sous-toiture pour vous. Utilisez notre configurateur de sous-toiture en ligne.

Nouveau : avec votre login, remplissez le formulaire de commande/ la demande d'offre pour la préfabrication directement en ligne sous .





NDB EPDM

Bande d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Mousse EPDM élastique à pores fermés, bonne force de retrait, autocollante d'une face. Comme support continu de rembourrage et d'étanchéité entre contre-lattage et sous-toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
3352.6040.20	60 × 4 mm rouleau 20 m	noir	8
3352.8040.20	80 × 4 mm rouleau 20 m	noir	4



ND EPDM

Taquets d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Pièces d'estampage en mousse EPDM élastique, à pores fermés, bonne force de retrait, autocollante d'une face. Comme support ponctuel de rembourrage et d'étanchéité entre contre-lattage et sous-toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
3353.4060.20	40 × 60 × 4 mm rouleau 500 pce	noir	8
3353.6060.20	60 × 60 × 4 mm rouleau 330 pce	noir	8
3353.8060.20	80 × 60 × 4 mm rouleau 250 pce	noir	8
3353.8090.20	80 × 78 × 10 mm rouleau 188 pce	noir	10



ND EPDM Diagonal

Taquets d'étanchéité pour clous coupés en biais, pour toits en pente

Pièces d'estampage en mousse EPDM élastique à pores fermés, avec bonne force de retrait, autocollants d'une face, avec une coupe en biais pour un meilleur écoulement de l'eau de pluie. Comme support distanceur ponctuel de rembourrage et d'étanchéité entre contre-lattage et sous-toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
3354.6060.20	60 × 60 × 4 mm rouleau 160 pce	noir	8



NDB Butyle

Bande d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Bande d'étanchéité butyle pour clous, autocollante double face, pour l'étanchéité continue entre contre-lattage et feuille de sous-toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
3347.6027.20	60 × 3 mm rouleau 10 m	noir	5




ND Butyle PAD

Taquets d'étanchéité pour clous, pour toits en pente

Taquets d'étanchéité butyle, autocollants double face, estampés, pour l'étanchéité durable entre contre-lattage et feuille de sous-toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
3336.8060.40	60 × 80 × 3 mm carton 240 pads	noir	4



ND SW18

Taquets d'étanchéité pour clous, pour toits en pente et façades

Taquets d'étanchéité EPDM, support laminé des deux côtés, pour l'étanchéité permanente à l'eau de pluie des moyens de fixation entre contre-lattage et feuille de sous-toiture, épaisseur totale 18 mm.

No article	Dimension	Couleur	UV
3351.8080.20	80 × 80 × 18 mm carton 50 pce	noir	1





FixJoint

Contre-latte imputrescible avec étanchéité butyle

Contre-latte en mousse PET recyclée très résistante, stable aux UV et imputrescible, avec une couche autocollante en butyle de 2 mm d'épaisseur pour une étanchéité permanente de la fixation sur la feuille de sous-toiture. Permet de créer des zones de raccordement de gouttières étanches à l'eau de refoulement et imputrescibles, sans emballer le contre-lattage des sous-toitures, pour contraintes élevées ainsi qu'extraordinaires.

No article	Dimension		Couleur	UV
7836.6050.20	60 × 65 × 1220 mm	carton 10 pce	vert clair	1
7836.6085.20	60 × 85 × 1220 mm	carton 10 pce	vert clair	1
7836.6105.20	60 × 105 × 1220 mm	carton 10 pce	vert clair	1



- ▶ imputrescible
- ▶ en PET recyclé suisse
- ▶ forte colle butyle, résistante à l'eau
- ▶ gain extrême de temps et d'argent
- ▶ unique sur le marché
- ▶ livrée prête au montage



Dispofix

Colle pour feuilles pour utilisation en intérieur

Colle pâteuse à base de dispersion, sans solvants. Pour la fixation de feuilles frein-vapeur ou barrière-vapeur avec surface lisse à légèrement rugueuse sur béton, maçonnerie, crépi, bois, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1660.0760.01	cartouche 310 ml / 340 g	 bleu clair	12
1660.0970.01	sachet 600/660 g	 bleu clair	20



Membracoll MS

Colle pour feuille MS-polymère, sans solvants

Colle pour feuille à base MS-polymère. Pour le collage de feuilles polyester, EPDM ou caoutchouc-butyle entre elles ou en raccord sur maçonnerie, béton, bois ou métal.

No article	Dimension	Couleur	UV
1655.0760.10	cartouche 290 ml	 noir	12
1655.0760.20	cartouche 290 ml	 gris	12
1655.0970.10	sachet 600 ml	 noir	12
1655.0970.20	sachet 600 ml	 gris	12



Butyl 220

Colle pour feuilles caoutchouc-butyle

Masse de collage et d'étanchéité à plasticité permanente, étanche à la vapeur. Contenant des solvants, à base de caoutchouc-butyle, avec bonne adhérence sur feuilles synthétiques, bois, béton, acier, etc. Pour le collage de raccords et recouvrements de feuilles pare-vapeur, coupe-vent et de sous-toiture ainsi que pour l'étanchéité de raccords, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
0060.0740.10	sachet 300 ml	 gris	20
0060.0760.10	cartouche 310 ml	 gris	12
0060.0956.10	sachet 600 ml	 gris	12
0061.0760.20	sachet 310 ml	 noir	12
0061.0960.20	cartouche 600 ml	 noir	12



Dispotape

Bande de montage pour feuilles pare-vapeur

Bande autocollante avec grande force d'adhérence initiale, pour le collage de feuilles pare-vapeur sur divers supports, applicable jusqu'à -5 °C.

No article	Dimension	UV
5040.1225.01	12 x 2,5 mm rouleau 16 m	8





Strip 135

Bande butyle avec inclusion de fil, souple

Bande caoutchouc-butyle souple, autocollante double face, avec inclusion de fil pour un montage sans tension. S'adapte idéalement aux supports irréguliers grâce à son élasticité.

No article	Dimension		Couleur	UV
4890.5841.10	25 x 1,0 mm	rouleau 30 m	gris	10



Strip 144

Bande butyle avec inclusion de fil, à forte adhérence

Bande caoutchouc-butyle autocollante double face, avec inclusion de fil pour un montage sans tension. Bénéficie d'une très forte adhésivité propre, autovulcanisante et étanche à la vapeur une fois montée. Utilisable comme étanchéité pour les tôles de ferblanterie pliées ou rivetées.

No article	Dimension		Couleur	UV
4920.4321.21	15 x 1,5 mm	rouleau 25 m	noir	16



Strip 145

Bande butyle pour le collage des feuilles pour portes

Bande butyle autocollante double face pour le collage des feuilles pour portes, ainsi que pour diverses autres étanchéités. Collage permanent, à plasticité durable, auto-vulcanisante, non corrodable, à volume constant, sans solvants ni bitume, compatible avec le bitume, résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV.

No article	Dimension		Couleur	UV
4944.2211.20	5 x 2,0 mm	rouleau 20 m	noir	4
4944.3340.20	10 x 2,0 mm	rouleau 18 m	noir	4



TwinStrip

Bande autocollante spéciale pour toitures et parois

Bande caoutchouc-butyle avec colle acrylique intégrée et treillis textile, fortement autocollante des deux faces. Comme bande d'étanchéité et de raccord avec grande résistance au vieillissement, au gel et à la chaleur, pour des collages résistants aux tempêtes de feuilles de toitures et de parois.

No article	Dimension		Couleur	UV
5005.4000.30	40 x 3,0 mm	rouleau 10 m	noir	5



Bonding Tape 200

Bande de montage à forte adhérence

Bande de montage autocollante double face, avec colle acrylique modifiée et support en treillis pour éviter la déformation. Grande force d'adhérence, bonne résistance aux UV, au vieillissement et à l'eau. Comme aide de montage ou pour le collage durable de divers matériaux tels que plinthes de tapis, isolations légères sur métaux, etc. ainsi que pour le collage de feuilles de façade ou de toiture.

No article	Dimension		Couleur	UV
5030.8020.00	20 mm	rouleau 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm	rouleau 50 m	transparent	10



Folicoll / Folicoll P

Bande autocollante pour feuilles pare-vapeur

Bande autocollante d'une face en feuille LDPE avec renforcement de treillis en polyester et forte colle. Pour le collage étanche à l'air de raccords et traversées de feuilles frein-vapeur et barrière-vapeur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4330.7290.48	50 mm	rouleau 25 m	vert	12
4330.7500.48	60 mm	rouleau 25 m	vert	10
4331.7500.48	60 mm	rouleau 25 m, liner fendu 30/30	vert	10




Folitack nero / Folitack nero P

Bande autocollante pour feuilles de façade

Bande autocollante en feuille LDPE stabilisée aux UV, avec renforcement de treillis PES/PVA et colle acrylique à très forte adhérence, bande de protection en deux parties. Pour le collage de joints, raccords et traversées de feuilles de façade ou de sous-toiture. Colle en acrylique pur sans APEO. Grande résistance à l'étirement et à la déchirure, fortes adhérences initiale et finale sur supports lisses ou légèrement rugueux. Sans plastifiants, très bonne résistance au vieillissement, aux intempéries et aux UV.

No article	Dimension		Couleur	UV
4335.7510.20	60 mm	rouleau 25 m	noir	10
4335.7810.20	100 mm	rouleau 25 m	noir	6
4336.7510.20	60 mm	rouleau 25 m, liner fendu 30/30	noir	10
4336.7640.20	60 mm	rouleau 25 m, liner fendu 20/40	noir	10
4336.7810.20	100 mm	rouleau 25 m, liner fendu 50/50	noir	6

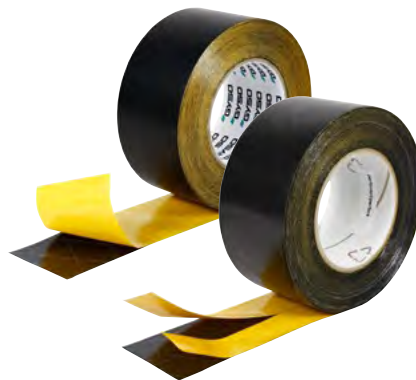

FoliWeld Tape

Bande autocollante pour feuilles, soudable

Bande autocollante en feuille TPU élastique, stable aux UV, soudable à l'air chaud, avec trame PES orthogonale et colle acrylique de forte adhérence. Sans solvants ni isocyanates.

No article	Dimension		Couleur	UV
4338.7560.20	60 mm	rouleau 25 m	anthracite	10
4338.8120.20	120 mm	rouleau 25 m	anthracite	4





Folitack / Folitack P

Bande autocollante pour feuilles de sous-toiture ou de façade

Bande autocollante en feuille LDPE élastique stabilisée aux UV et forte colle, avec treillis orthogonal PES/PVA et colle acrylique de très forte adhérence sans APEO. Pour le collage de joints de feuilles pare-vapeur, coupe-vent ou de sous-couverture ainsi que toitures et façades en panneaux de fibres tendres. Pour l'étanchéité de rainures et arêtes, pour traversées de tuyaux ainsi que raccords sur cheminées, parties hautes de toits, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4328.7500.10	60 mm	rouleau 25 m	blanc	10
4327.7940.99	150 mm	rouleau 25 m, liner fendu 75/75	blanc	4



Folibond / Folibond P

Bande autocollante pour feuilles pare-vapeur

Bande autocollante en papier spécial résistant à l'humidité, avec grande force d'adhérence. Se déchire facilement à la main. Pour le collage de raccords de feuilles pare-vapeur et frein-vapeur, ainsi que pour le collage de raccords sur pannes, chevrons, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4323.7500.62	60 mm	rouleau 40 m	jaune	10
4324.7500.62	60 mm	rouleau 40 m, liner fendu 30/30	jaune	10
4324.7510.62	60 mm	rouleau 40 m, liner fendu 12/48	jaune	10



Flexbutyl

Bande autocollante butyle pour arrondis et angles

Bande d'étanchéité butyle autocollante, avec PE laminé crêpé robuste, haute densité et force de retrait minimale. Grande extension longitudinale possible jusqu'à 60 %, s'adapte parfaitement aux formes irrégulières. Idéale pour assembler et étancher les traversées rondes ou rectangulaires, sur raccords, transitions, etc. dans les sous-toitures ou les façades.

No article	Dimension		Couleur	UV
4770.7630.10	75 mm	rouleau 10 m	gris clair	8
4770.7850.10	150 mm	rouleau 10 m	gris clair	4



WeldSeal

Solvant de soudage pour feuilles de sous-toiture soudables

Solvant pour le soudage sans joint et homogène de Top Weld 520, Smart Weld 350, Easy Weld 380 / XL ainsi que d'accessoires sans utiliser de fœhn à air chaud.

No article	Dimension	UV
2345.0100.10	boîte 1 l	6
2345.0300.10	jerrycan 3 l	4

Accessoires	Désignation	UV
2346.5000.00	Set flacon 500 ml et 2 pinceaux de rechange, courbés	1
2346.5100.00	Pinceau de rechange, courbé	1
2346.5200.00	Entonnoir en CNS, Ø 110 mm, écoulement 13 mm	1



Top Weld Connect

Feuille de sous-toiture pour étanchéités spéciales

Feuille de sous-toiture robuste, à base de PVC, avec support en non-tissé PES. Soudable, résistante aux UV non couverte jusqu'à 12 mois. Pour l'élaboration de sous-toitures pour sollicitations extraordinaires ainsi que pour étanchéités spéciales selon SIA 232/1:2011, pour bordures et raccords sur constructions de toits anguleuses, cheminées et fenêtres de toiture, ainsi que pour la pré-fabrication de cadres ou manchons pour traversées rondes d'étanchéités spéciales ainsi que de feuilles de sous-toiture soudables en PVC.

No article	Dimension		Couleur	UV
7876.8900.00	2500 mm	rouleau 20 m (50 m ²)	vert	1
7876.9200.00	250 mm	rouleau 20 m (5 m ²)	vert	2
7876.9300.00	400 mm	rouleau 20 m (5 m ²)	vert	1
7876.9600.00	600 mm	rouleau 20 m (12 m ²)	vert	1
7876.9880.00	1250 mm	rouleau 20 m (25 m ²)	vert	1




Top Weld Connect PLUS

Lé de raccord soudable, résistant aux UV et au bitume

Lé de raccord durablement résistant aux UV et au bitume, pour Top Weld 520 et Smart Weld 350, à base de PVC fortement polymérisé. Soudable, élastique, grande résistance à la déchirure. Pour l'élaboration de raccords de toute sorte sur supports bitumineux ou sur des détails soumis durablement aux UV ou à de fortes contraintes mécaniques. Également pour raccords sur éléments surélevés de toitures, cheminées et fenêtres de toiture, ou pour la confection de cadres préfabriqués, resp. manchons pour traversées rondes de sous-toitures soudables.

No article	Dimension		Couleur	UV
7879.8670.20	1100 mm	rouleau 15 m (16,5 m ²)	noir	1
7879.8850.20*	730 mm	rouleau 15 m	noir	1
7879.8800.20	365 mm	rouleau 15 m	noir	1



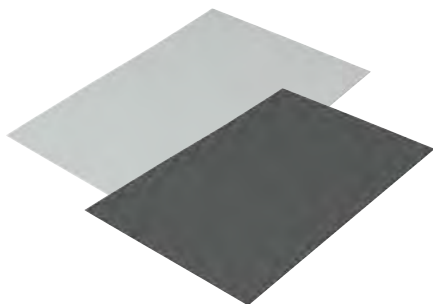

Top Weld Coil

Tôle de raccord pour feuilles de sous-toiture soudables

Tôle d'acier zinguée avec revêtement PVC résistant aux UV d'un côté et peinture de protection époxyde sur l'envers. Comme tôle de raccord de sous-toitures pour sollicitations extraordinaires dans le secteur de la gouttière ou pour les raccords qui doivent être exécutés de façon à être étanches. Soudable aussi bien à l'air chaud qu'avec un solvant de soudage.

No article	Dimension	Couleur	UV
7877.7000.00	1000 × 1,4 mm rouleau 30 m	gris clair	1
7877.7000.15	1000 × 1,4 mm rouleau 30 m	anthracite	1



Top Weld 520 – Accessoires

Accessoires pour feuilles de sous-toiture soudables

Pièces façonnées en GYSO-Top Weld 520 pour l'exécution de raccords étanches à l'eau pour traversées rondes et fenêtres de toitures, pour sous-couvertures avec exigences élevées ainsi qu'extraordinaires selon SIA 232/1.

No article	Dimension	Couleur	UV
1	Manchons d'étanchéité Top		
7878.0120.00	perforés, Ø 90 - 120 mm	vert	10
7878.0150.00	Universal, découpe à volonté, Ø-> 150 mm	vert	10
7878.0550.00	Universal, découpe à volonté, Ø-> 550 mm	vert	10
2	Manchons Top pour conduits d'évacuation		
7878.1115.00	hauteur 250 mm, Ø jusqu'à 115 mm	vert	4
7878.1150.00	hauteur 250 mm, Ø jusqu'à 150 mm	vert	4
7878.1300.00	hauteur 250 mm, Ø jusqu'à 300 mm	vert	4
3	Manchons Top pour fenêtres de toiture		
7878.2350.00	350 × 350 mm, sachet 4 pièces	vert	5
4	Raccords d'angle		
7878.3140.00	extérieur, 140 × 140 mm, sachet 4 pièces	vert	20
7878.3300.00	extérieur, 300 × 300 mm, sachet 4 pièces	vert	10




Easy Weld-Accessoires

Système de produits semi-finis pour Easy Weld

Manchons et raccords d'angle pour traversées de toitures et raccords de construction dans le secteur de la sous-toiture. Fabriqués en feuille Easy Weld. Remplissent les exigences pour l'élaboration de sous-toitures pour sollicitations élevées ainsi qu'extraordinaires, pour toutes les constructions de toits avec une pente $\geq 10^\circ$.

No article	Dimension	Couleur	UV
1	Manchons d'étanchéité Easy		
7867.4800.00	Universal, 550 x 550 mm, découpe à volonté	gris	1
2	Manchons Easy pour conduits d'évacuation		
7867.1150.00	hauteur 350 mm, $\varnothing$ jusqu'à 150 mm	gris	4
7867.2500.00	hauteur 350 mm, $\varnothing$ jusqu'à 250 mm	gris	4
3	Raccords d'angle		
7867.3140.00	extérieur, 140 x 140 mm, sachet 4 pièces	gris	10
7867.3300.00	extérieur, 300 x 300 mm, sachet 4 pièces	gris	10
4	Lé de raccord à la gouttière		
7867.5200.00	largeur 690 mm, rouleau 25 m	gris	1

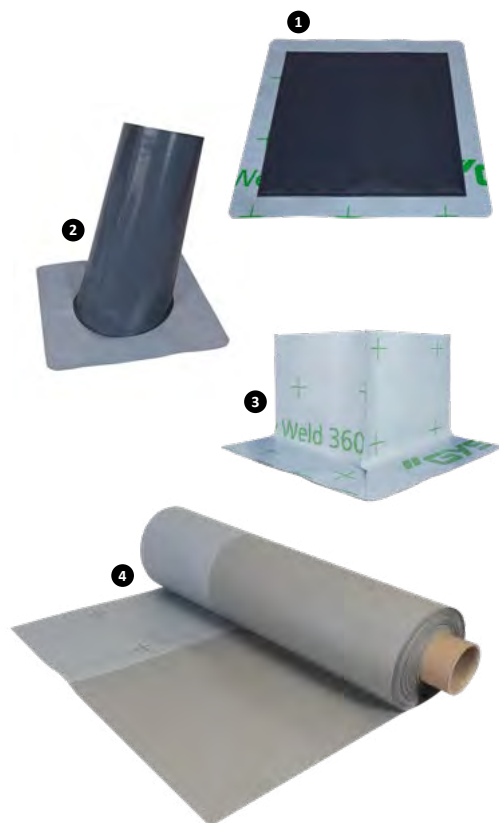

Manchons d'étanchéité

Pour traversées de câbles et de tuyaux, autocollant

Manchon d'étanchéité en EPDM, autocollant d'une face. Pour le collage étanche à l'eau et à la vapeur de traversées de câbles électriques, tuyaux sanitaires ou de chauffage, etc. Peut également s'utiliser sur les toits en pente.

No article	Dimension	Couleur	UV
1	$\varnothing$ 8 - 12 mm	noir	10
7835.1243.20	$\varnothing$ 15 - 22 mm	noir	10
7835.1245.20	$\varnothing$ 25 - 32 mm	noir	10
2	trou $\varnothing$ 10 mm, sans housse étanche anti-plis	noir	50
3	300 x 300 mm, $\varnothing$ variable, sachet 5 pièces	noir	5
7835.1501.05	400 x 400 mm, $\varnothing$ variable, sachet 5 pièces	noir	5
4	300 x 300 mm, perforé $\varnothing$ 70 mm, sa 5 pièces	noir	5





Bande de masquage CA

Bande de masquage en crêpe, résistante à la température jusqu'à +80 °C

Bande de masquage en papier crêpe, résistante à la température et au four jusqu'à +80 °C. Pour usages multiples. Pour la protection de surfaces avoisinantes lors de travaux de peinture, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4140.4240.55	15 mm	rouleau 50 m	beige	60
4140.4760.55	19 mm	rouleau 50 m	beige	48
4140.5760.55	25 mm	rouleau 50 m	beige	36
4140.6320.55	30 mm	rouleau 50 m	beige	32
4140.6870.55	38 mm	rouleau 50 m	beige	24
4140.7290.55	50 mm	rouleau 50 m	beige	24
4140.7800.55	100 mm	rouleau 50 m	beige	12



Bande de masquage ECO

Bande de masquage en crêpe, résistante à la température jusqu'à +60 °C

Bande de masquage en crêpe, résistante au four et à la température jusqu'à +60 °C. Pour de nombreux usages. Pour le recouvrement de zones avoisinantes lors de travaux de peinture. (Uniquement en cartons complets)

No article	Dimension		Couleur	UV
4141.4760.00	19 mm	rouleau 50 m	beige	48
4141.5760.00	25 mm	rouleau 50 m	beige	36
4141.6320.00	30 mm	rouleau 50 m	beige	32
4141.6870.00	38 mm	rouleau 50 m	beige	24
4141.7290.00	50 mm	rouleau 50 m	beige	24



Bande de masquage MA

Bande de masquage crêpe, compatible avec les peintures à base d'eau, résiste au four jusqu'à +100 °C

Bande de masquage crêpe pour de nombreux usages, par exemple la protection de surfaces avoisinantes ainsi que le collage de papier de masquage ou de feuilles lors de travaux de peintures ou au four, etc.

No article	Dimension		Couleur	UV
4142.4760.00	19 mm	rouleau 50 m	jaune	48
4142.5760.00	25 mm	rouleau 50 m	jaune	36
4142.6320.00	30 mm	rouleau 50 m	jaune	32
4142.6870.00	38 mm	rouleau 50 m	jaune	24
4142.7290.00	50 mm	rouleau 50 m	jaune	24



Bande de masquage MST

Bande de masquage crêpe, compatible avec les peintures à base d'eau, résiste au four jusqu'à +120 °C

Bande de masquage crêpe pour de nombreux usages, par exemple la protection de surfaces avoisinantes ainsi que le collage de papier de masquage ou de feuilles lors de travaux de peintures ou au four, etc.

No article	Dimension			Couleur	UV
4143.4760.00	19 mm	rouleau 50 m	MST 719	vert	48
4143.5760.00	25 mm	rouleau 50 m	MST 725	vert	36
4143.6870.00	38 mm	rouleau 50 m	MST 738	vert	24
4143.7290.00	50 mm	rouleau 50 m	MST 750	vert	24



Bande de masquage ST

Bande de masquage crêpe, très fine, jusqu'à +100 °C

Bande de masquage fine en crêpe, pour de nombreux usages. Empêche l'infiltration de couches de fond, peintures ou primaires, surtout sur surfaces légèrement inégales. S'enlève sans laisser de traces jusqu'à quatre semaines.

No article	Dimension			Couleur	UV
4152.4750.49	19 mm	rouleau 50 m	MST 819	orange	48
4152.5760.49	25 mm	rouleau 50 m	MST 825	orange	36
4152.6870.49	38 mm	rouleau 50 m	MST 838	orange	24
4152.7290.49	50 mm	rouleau 50 m	MST 850	orange	18



Bande de masquage LZ

Pour applications de longue durée

Bande de masquage en crêpe pour usages multiples, résistante à l'humidité et à court terme aux UV, adhère bien sur tous les supports. S'enlève sans laisser de traces jusqu'à env. 4 semaines pour applications intérieures, jusqu'à env. 1 semaine pour applications extérieures.

No article	Dimension			Couleur	UV
4150.4760.62	19 mm	rouleau 50 m		bleu	48
4150.5760.62	25 mm	rouleau 50 m		bleu	36
4150.6320.62	38 mm	rouleau 50 m		bleu	32





Fasa Masking Tape HT

Pour thermolaquage, jusqu'à +180 °C

Bande de masquage en polyester, avec revêtement de colle spécial, résistante à haute température, s'enlève sans laisser de traces. Résiste à court terme jusqu'à +220 °C. Pour masquer les surfaces qui ne doivent pas être thermolaquées.

No article	Dimension		Couleur	UV
4166.0100.10	10 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	30
4166.0100.15	15 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	20
4166.0100.19	19 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	15
4166.0100.20	20 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	15
4166.0100.25	25 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	12
4166.0100.30	30 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	10
4166.0100.35	35 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	8
4166.0100.40	40 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	7
4166.0100.50	50 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	6
4166.0100.55	55 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	5
4166.0100.60	60 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	5
4166.0100.65	65 × 0,08 mm	rouleau 66 m	vert-transparent	4
4166.0200.10	Ø 10 × 0,08 mm	rouleau 2000 pce	vert-transparent	5
4166.0200.15	Ø 15 × 0,08 mm	rouleau 2000 pce	vert-transparent	3
4166.0200.20	Ø 20 × 0,08 mm	rouleau 1500 pce	vert-transparent	4
4166.0200.25	Ø 25 × 0,08 mm	rouleau 1500 pce	vert-transparent	3
4166.0200.30	Ø 30 × 0,08 mm	rouleau 1000 pce	vert-transparent	4
4166.0200.35	Ø 35 × 0,08 mm	rouleau 1000 pce	vert-transparent	3
4166.0200.40	Ø 40 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	6
4166.0200.45	Ø 45 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	5
4166.0200.50	Ø 50 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	5
4166.0200.55	Ø 55 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	4
4166.0200.60	Ø 60 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	4
4166.0200.65	Ø 65 × 0,08 mm	rouleau 500 pce	vert-transparent	4



Bande de protection SB 760

S'enlève sans laisser de traces

Bande de protection et de masquage en feuille PVC, avec colle légère. Résistante aux UV à court terme, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à deux mois. Protection optimale pendant le traitement et le montage d'éléments en métal, synthétique, bois, etc. Pour utilisation en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4180.4760.29	19 mm	rouleau 33 m	vert	48
4180.6320.29	30 mm	rouleau 33 m	vert	30
4180.6870.29	38 mm	rouleau 33 m	vert	24
4180.7290.29	50 mm	rouleau 33 m	vert	18



Bande de protection SB 762

S'enlève sans laisser de traces, cannelée

Bande de masquage et de protection en feuille PVC avec légère colle, surface striée, facile à déchirer à la main. Résistante aux UV à court terme, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à deux mois. Protection optimale pendant le traitement et le montage d'éléments en métal, verre, synthétique, bois, etc. Pour utilisations en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4182.5760.99	25 mm	rouleau 33 m	blanc	36
4182.6870.99	38 mm	rouleau 50 m	blanc	24
4182.7290.99	50 mm	rouleau 50 m	blanc	18



Tape SB 764

S'enlève sans laisser de traces, sans plastifiants

Bande de protection et de masquage en feuille PE extensible spéciale, sans plastifiants et stabilisée aux UV, avec colle acrylique légère, non corrosive. S'enlève sans laisser de traces jusqu'à 8 semaines en intérieur, 4 semaines en extérieur. Protection optimale pendant le traitement et le montage d'éléments en métal, synthétique, bois, etc. Pour utilisation en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4184.5760.49	25 mm	rouleau 33 m	orange	72
4184.6870.49	38 mm	rouleau 33 m	orange	48
4184.7290.49	50 mm	rouleau 33 m	orange	36



Tape SB 766

S'enlève sans laisser de traces, sans plastifiants

Bande de protection et de recouvrement en feuille textile PE spéciale, sans plastifiants et stabilisée aux UV, avec légère colle acrylique. Dans le domaine extérieur, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à 8 semaines après l'application. Protection optimale pendant le temps d'application et de montage d'éléments en métal, verre, synthétique, bois, etc. Pour utilisation en intérieur et en extérieur.

No article	Dimension		Couleur	UV
4185.6321.00	30 mm	rouleau 50 m	vert	48
4185.6871.00	38 mm	rouleau 50 m	vert	38
4185.7291.00	50 mm	rouleau 50 m	vert	30





Protect 1055

Feuille de protection autocollante

Feuille de protection autocollante avec superposition de polyéthylène et colle en caoutchouc naturel. Forte adhérence dès le départ, et s'enlève pourtant facilement et sans laisser de traces. Pour la protection de surfaces métalliques ou thermolaquées en intérieur ou en extérieur. Convient également pour structures légèrement irrégulières.

No article	Dimension		Couleur	UV
7885.0050.00	50 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0100.00	100 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0150.00	150 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0200.00	200 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0300.00	300 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0350.00	350 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.0500.00	500 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.1000.00	1000 mm	rouleau 250 m	blanc	1
7885.1000.05	1000 mm	rouleau 250 m sans logo GYSO	blanc	1



Feuille de masquage Maskopri

Feuille de recouvrement avec bande autocollante

Feuille de protection avec charge électrostatique et traitement Corona. Pour les travaux de recouvrement simples et rapides, pour travaux de transformation, de peinture et de laquage.

No article	Dimension	Couleur	UV
8730.8210.01	550 mm × 33 m	transparent	40
8730.8300.01	1800 mm × 25 m	transparent	16
8730.8310.01	2700 mm × 20 m	transparent	20

Accessoires	Désignation	Couleur	UV
8731.1240.00	Distributeur A pour 550 mm	bleu	1
8731.1240.01	Distributeur B pour 1800 mm / 2700 mm	bleu	1



Protecmask

Feuille de recouvrement avec bande autocollante textile

Feuille de recouvrement avec charge électrostatique, traitement Corona et bande textile autocollante stabilisée aux UV. Pour des travaux de recouvrement simples et rapides dans le secteur de la peinture et du laquage. Utilisable jusqu'à 3 semaines en intérieur et en extérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
8728.0550.01	550 mm × 20 m	transparent	60
8728.1400.01	1400 mm × 20 m	transparent	30
8728.1800.01	1800 mm × 20 m	transparent	30
8728.2700.01	2700 mm × 20 m	transparent	30



Feuille de recouvrement PE

Feuille de masquage universelle

Feuille de protection en polyéthylène, légère, élastique, résistante à la déchirure, réutilisable. Pour le recouvrement de sols, meubles, éléments de constructions, appareils, machines durant les travaux de construction, de révision et de peinture ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension		Couleur	UV
7540.8870.00	0,010 mm × 2 m	rouleau 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2 m	rouleau 50 m	transparent	30
7540.8960.00	0,10 mm × 3 m	rouleau 50 m	transparent	30
7540.9010.00	0,10 mm × 3 m	rouleau 50 m	transparent	30
7540.9015.00	0,20 mm × 4 m	rouleau 25 m	vert	50



Protect Liner 2.0

Non-tissé de protection et de recouvrement

Non-tissé de recouvrement polyester, réutilisable, pour la protection de revêtement de sols. Très résistant à la déchirure, surface antidérapante et revêtement non-tissé à respiration active mais étanche à l'eau pour protéger des liquides. Envers adhésif avec revêtement en acrylate résistant à l'eau.

No article	Dimension		Couleur	UV
7545.7700.99	1000 mm	rouleau 50 m (50 m²)	blanc	1



Non-tissé de masquage

Non-tissé de protection et de masquage, antidérapant

Textile en fibres de coton, avec feuille calandree pour recouvrir et protéger revêtements de sols et meubles, antidérapante, souple et réutilisable. La feuille empêche liquides et peinture de traverser jusqu'au support.

No article	Dimension		Couleur	UV
9325.8670.00	1000 mm	rouleau 50 m (50 m²)	gris	1



Papier de masquage pour sols

Pour la protection de revêtements de sols

Papier de masquage extra-solide, à rigidité idéale et grande capacité d'absorption. Pour la protection de revêtements de sols. Convient également pour la peinture de décors ou comme carton à chablon. 270 g/m².

No article	Dimension		Couleur	UV
9320.8730.00	1450 mm	rouleau 50 m	gris-brun	1





FasaMask

Feuille de recouvrement et de protection contre les projections (9 µm)

Pour le recouvrement rapide de véhicules lors des travaux de peinture. Grâce à sa charge statique élevée, la feuille se pose parfaitement sur le véhicule.

No article	Dimension	UV
7881.0100.09	9 µm, 480 cm × 300 m, transparent, plié à 1 m	1
7881.8820.09	9 µm, 600 cm × 300 m, transparent, plié à 1 m	1
7881.8820.07	9 µm, 600 cm × 300 m, vert, plié à 1 m	1



Feuille de protection LPE

Polyéthylène, épaisseur 0,08 mm, avec bulles d'air Ø 10 mm

Feuille de rembourrage et d'emballage en polyéthylène (épaisseur 0,08 mm), avec coussins d'air diamètre 10 mm, légère, élastique et résistante à la déchirure. Isole contre la chaleur et le froid. Pour l'emballage de matériel durant le transport, recouvrement de meubles, appareils, machines, etc. (Il faut s'attendre à des variations de couleur dues aux matériaux recyclés.)

No article	Dimension	UV
7980.8830.00	1000 mm × 100 m	3



Andy Wrap

Feuille de protection et d'attache

Protéger, lier, fixer ainsi que comme feuille de protection pour volants, sans colle.

No article	Dimension	Couleur	UV
8000.7800.00	100 mm	rouleau 150 m	transparent
8000.8200.00	500 mm	rouleau 300 m	transparent
8000.8200.01	500 mm	rouleau 300 m	transparent
8000.8200.20	500 mm	rouleau 300 m	noir
8000.8200.99	500 mm	rouleau 300 m	blanc

Accessoires	Désignation	Dimension	UV
8000.7800.48	Poignée verte	100 mm	1
8000.8200.49	Poignée orange	500 mm	1



Bâche 2000


Stabilisée aux UV, avec œillets sur les quatre côtés

Bâche de protection étanche à l'eau, fortement résistante à la déchirure, en bandelettes de polyéthylène tissées, enduites des deux côtés, stabilisée aux UV, avec œillets métalliques sur les quatre côtés, espacés d'env. 80 cm.



No article	Dimension		Couleur	UV
7945.8950.29	2 × 8 m	16 m ²	vert olive	8
7945.9035.29	4 × 3 m	12 m ²	vert olive	10
7945.9055.29	4 × 6 m	24 m ²	vert olive	5
7945.9055.99	4 × 6 m	24 m ²	blanc	5
7945.9075.29	4 × 8 m	32 m ²	vert olive	4
7945.9105.29	6 × 8 m	48 m ²	vert olive	2
7945.9105.99	6 × 8 m	48 m ²	blanc	2
7945.9120.29	6 × 10 m	60 m ²	vert olive	2
7945.9120.99	6 × 10 m	60 m ²	blanc	2
7945.9140.29	6 × 12 m	72 m ²	vert olive	2
7945.9205.29	8 × 10 m	80 m ²	vert olive	1
7945.9205.99	8 × 10 m	80 m ²	blanc	1
7945.9240.29	8 × 12 m	96 m ²	vert olive	1
7945.9265.29	10 × 12 m	120 m ²	vert olive	1
7945.9265.99	10 × 12 m	120 m ²	blanc	1
7945.9270.29	8 × 15 m	120 m ²	vert olive	1
7945.9280.28	10 × 15 m	150 m ²	vert olive	1
7945.9280.99	10 × 15 m	150 m ²	blanc	1
7945.9285.29	10 × 20 m	200 m ²	vert olive	1
7945.9290.29	12 × 15 m	180 m ²	vert olive	1
7945.9290.99	12 × 15 m	180 m ²	blanc	1
7945.9300.29	15 × 15 m	225 m ²	vert olive	1
7945.9350.29	15 × 20 m	300 m ²	vert olive	1



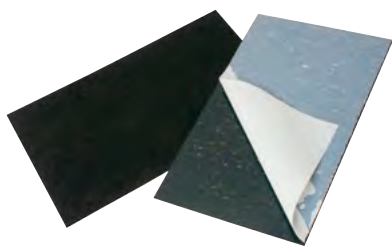


Plaque antirésonance PSK 10

Feutre imprégné de bitume, épaisseur 2 mm

Plaque antirésonance en feutre comprimé imprégné de bitume, autocollante d'une face. Amortit le bruit et les vibrations. Pour l'atténuation et l'amortissement des bruits de structure sur les pièces automobiles et les tôles en général, les tôles de façade, les tablettes de fenêtre, les revêtements de machines et d'appareils, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
5740.8710.00	100 × 100 cm, plaque originale 	noir	20
5740.9980.20	50 × 50 cm	noir	20

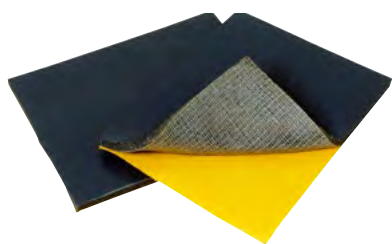


Plaque antirésonance PSK 30

Plaque de mousse PU, épaisseur 10 ou 25 mm

Plaque antirésonance en mousse PU, recouverte d'une pellicule PU sur une face, autocollante, amortit le bruit. Pour l'amortissement des sons aériens de parties en tôle des capots de moteurs et de coffres, toits d'automobiles, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
5760.8530.00	50 × 100 cm, épaisseur 10 mm	gris foncé	40
5760.8530.10	50 × 100 cm, épaisseur 25 mm	gris foncé	16

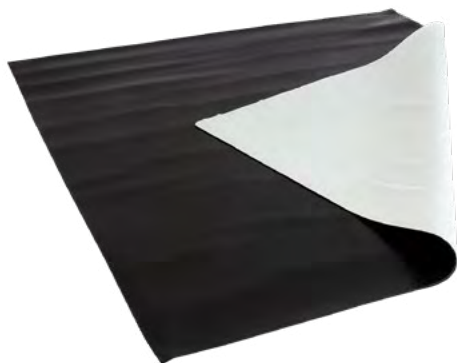

Plaque antirésonance PSK 40

À base de bitume, épaisseur 2,6 mm

Plaque antirésonance autocollante d'une face, à base de bitume modifié, avec revêtement antiblocage en PE. Insonorisant, amortissant le bruit et les vibrations, diminue les sons aériens et les phénomènes de résonance, réduit les bruits solidiens, empêchant ainsi les bruits de tôle des constructions métalliques légères.

No article	Dimension	Couleur	UV
5780.8690.22	100 × 100 cm, plaque originale 	noir	1
5780.9980.15	49 × 20 cm, plaque	noir	16
5780.9980.21	49 × 40 cm, plaque	noir	16



Plaque antirésonance PSK 60

À base de caoutchouc-butyle, épaisseur 2,3 mm

Plaque antirésonance autocollante d'une face, recouverte de non-tissé, à base de butyle, avec très bonnes propriétés d'insonorisation et d'antirésonance. Amortit les vibrations, très tendre et souple, s'adapte bien aux inégalités. Très grande force d'adhérence, également à basse température, étanche à la vapeur, stable au vieillissement.

No article	Dimension	Couleur	UV
5810.8490.20	50 × 40 cm, plaque, souple	noir	10




Feuille lourde

À base de bitume, épaisseur 5,0 mm

Plaque anti-résonance autocollante d'une face, à base de bitume modifié, avec revêtement non-tissé. Souple et flexible, même à basse température. Insonorisant, isolant acoustique, amortit les vibrations. Diminue les sons aériens et l'apparition de résonance, réduit les sons solidiens et empêche de ce fait la formation de bruits due aux constructions métalliques à paroi mince. Isolation contre les sons aériens d'éléments de construction légers en matériaux dérivés du bois, carton-plâtre ou tôle fine.

No article	Dimension	Couleur	UV
5805.8540.20	50 × 100 cm, plaque	noir	20

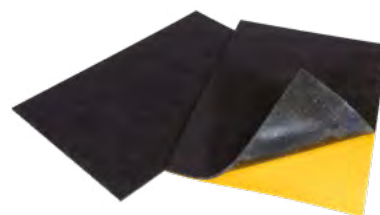

Antiton E 1240

Masse antirésonance à base de dispersion

Masse antirésonance élastique à base de dispersion, à haute teneur en corps solides. Ne coule pas, même en cas d'application épaisse. Amortit le bruit et les vibrations, isolant acoustique. À l'état sec, très bonne absorption d'eau, empêche la formation de gouttes d'eau dans les locaux avec formation sporadique d'humidité de l'air. Très bonne adhérence, même sans couche de fond, sur aluminium, alliages d'aluminium, aluminium éloxé ou phosphaté. Après durcissement, conserve son élasticité et son adhérence même à basse température. Indice incendie 4.3.

No article	Dimension	Couleur	UV
5434.0020.00	bidon 20 kg	beige	1
5434.0170.00*	fût 170 kg	beige	1



ElastiFoam E (anc. Mousse calorifuge E)

Matériau calorifuge spécial, à très faible émission

Matériau / mousse calorifuge écologique, à base d'un mélange breveté de prépolymères, avec d'excellentes propriétés d'isolation phonique et thermique. Résistant aux UV, reste élastique, à très faible émission – EMICODE EC1 PLUS. Pour isoler et étancher cadres de portes et de fenêtres, pour isoler et remplir de mousse percements de murs et plafonds, etc. Résistant à la chaleur, au froid et à l'eau.

No article	Dimension	UV
6510.1020.10	boîte 750 ml	12





Bostik Liège à injecter 3070 / 3071

Liège injectable plastique dur

Liège injectable avec liant de colle à dispersion durcissant à l'humidité de l'air. Polyvalent, à très hautes propriétés d'isolation phonique et thermique.

No article	Dimension	UV
9281.0960.00*	sachet 500 ml, contient des solvants	30
9282.0960.00	sachet 500 ml, sans solvants	20



BLOCK H777 AQUA BLOCKER

Étanchéité liquide

Revêtement étanche à l'eau, à un composant, à base de technologie SMP de pointe. À haute élasticité, résistant aux UV et aux intempéries, sans solvants. Comme étanchement pour raccords entre balcons et façades, pour raccords de fondations de portes, de terrasses, de jardins d'hiver, etc. ainsi que comme couche de réparation lors de travaux de ferblanterie et de couverture.



No article	Dimension	Couleur	UV
5960.0760.20	cartouche, 290 ml	gris	12
5960.2500.10	2 sachets 7 kg, bidon 14 kg	gris	30



Non-tissé Aqua Blocker

Non-tissé d'armature pour Aqua Blocker

Non-tissé d'armature pour le renforcement d'angles, bordures et le pontage de fissures lors de l'utilisation d'Aqua Blocker.



No article	Dimension	Couleur	UV
5975.7710.99	80 mm rouleau 50 m	blanc	1
5975.7800.99	100 mm rouleau 50 m	blanc	1
5975.7940.99	150 mm rouleau 50 m	blanc	1



Surfaceur

Apprêt anticorrosion et activateur d'adhérence

Apprêt anticorrosion et activateur d'adhérence pour supports métalliques. Contient des solvants, sèche rapidement, sans plomb ni chromate, résistant au nitro. Résistant à la température jusqu'à env. +180 °C.



No article	Dimension	Couleur	UV
6020.1000.10	boîte 750 ml	gris	4
6020.1000.74	boîte 750 ml	rouge-brun	4
6020.1541.10	bidon 5 kg	gris	1
6020.1542.74	bidon 5 kg	rouge-brun	1



Top primaire

Couche de protection anticorrosion

Primaire d'adhérence et de protection anticorrosion sans acides, à séchage rapide. Isole les zones adjacentes, peut être recouvert par la plupart des peintures à base de solvants ou d'eau.

No article	Dimension	Couleur	UV
6044.0800.10	boîte 400 ml	gris clair	12



Zinc Coat

Spray à haute teneur en zinc

Peinture contenant 95 % de zinc pur, sous forme de spray. Sèche rapidement, très couvrante, résistante. Comme protection à long terme et pour la retouche de surfaces métalliques.

No article	Dimension	Couleur	UV
6060.0800.00	boîte 400 ml	zinc	12



Astuce

Après utilisation, vaporiser à vide en tenant le spray tête en bas, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus que du gaz, pour éviter que la tête de vaporisation ne se bouche.






Poncer

4





7500 sianet Ceramic Ø 150 mm

Disques CERAMIC avec fixation velcro

Grain céramique avec rendement de ponçage élevé et longue durée de vie, sur support réticulé robuste, résistant à la déchirure, avec une structure fine pour un rendu de ponçage régulier. Aspiration de la poussière sur toute la surface pour un faible encrassement et un environnement de travail propre. Large domaine d'application allant des bois de tous types au plâtre en passant par les couches de fond, peintures, mastics et surfaceurs.

No article	Dimension	Grain	Box
5625.0080.10	Ø 150 mm	80	50 pce
5625.0100.10*	Ø 150 mm	100	50 pce
5625.0120.10	Ø 150 mm	120	50 pce
5625.0150.10*	Ø 150 mm	150	50 pce
5625.0180.10	Ø 150 mm	180	50 pce
5625.0220.10*	Ø 150 mm	220	50 pce
5625.0240.10	Ø 150 mm	240	50 pce
5625.0320.10	Ø 150 mm	320	50 pce
5625.0400.10	Ø 150 mm	400	50 pce



Avantages des abrasifs réticulés sianet

Meilleure aspiration


Le support réticulé assure un environnement quasiment sans poussière, ce qui a un effet bénéfique sur la santé et la sécurité au travail.

Encrassement minimal

L'aspiration pleine surface et les composants de ponçage soigneusement choisis empêchent l'encrassement de l'abrasif.

Rendement de ponçage très élevé

Un rendement de ponçage convaincant avec une durée de vie impressionnante.

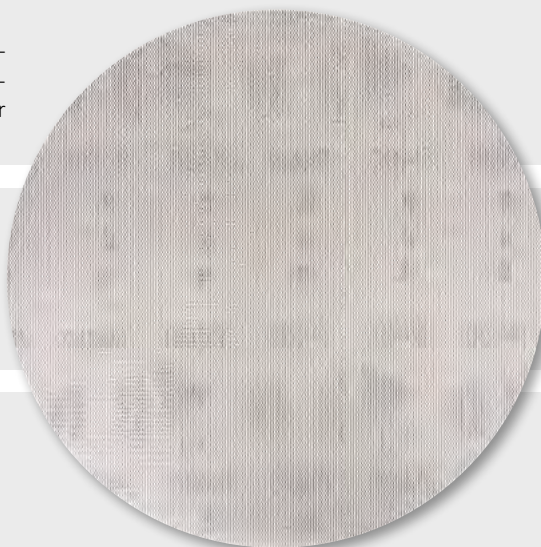

Haute résistance à la déchirure

Le support réticulé stable et flexible est très robuste, aux bords solides et résistant à la déchirure.

Pas de fixation sur un système à trous

Haute productivité grâce au positionnement facile sur le plateau ou la cale à poncer.


Boucles de fixation siafast

Une dispersion ciblée assure des boucles de fixation arrière dépourvues de grains abrasifs. Ce qui ménage le plateau et augmente sa durée de vie.



Technologie de dispersion


Positionnement optimal des grains par la procédure spéciale de dispersion. Meilleure aspiration et encrassement minimal grâce à la structure réticulée ouverte.

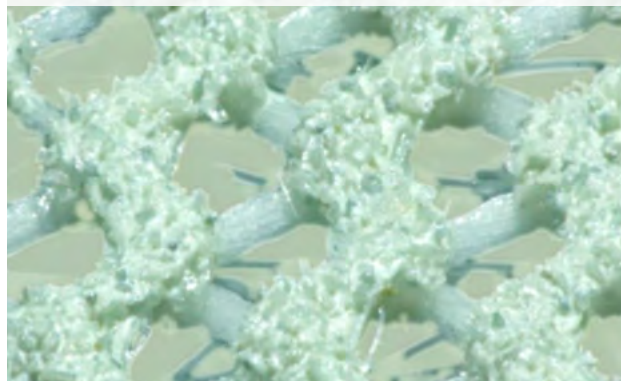

7900 sianet Ø 150 mm

L'abrasif réticulé performant

Mélange moderne de grains de corindon véritable et thermotraité sur support réticulé robuste, résistant à la déchirure, avec une structure fine pour un rendu de ponçage régulier. Aspiration de la poussière sur toute la surface pour un faible encrassement et un environnement de travail propre. Large domaine d'application allant des bois de tous types au plâtre en passant par les couches de fond, peintures, mastics et surfaceurs.



No article	Dimension	Grain	Box
5620.0080.10	Ø 150 mm	80	50 pce
5620.0100.10*	Ø 150 mm	100	50 pce
5620.0120.10	Ø 150 mm	120	50 pce
5620.0150.10*	Ø 150 mm	150	50 pce
5620.0180.10	Ø 150 mm	180	50 pce
5620.0220.10*	Ø 150 mm	220	50 pce
5620.0240.10	Ø 150 mm	240	50 pce
5620.0320.10	Ø 150 mm	320	50 pce
5620.0400.10	Ø 150 mm	400	50 pce



7900 sianet 70 × 125 / 70 × 198 / 115 × 230

L'abrasif réticulé performant

Mélange moderne de grains de corindon véritable et thermotraité sur support réticulé robuste, résistant à la déchirure, avec une structure fine pour un rendu de ponçage régulier. Aspiration de la poussière sur toute la surface pour un faible encrassement et un environnement de travail propre. Large domaine d'application allant des bois de tous types au plâtre en passant par les couches de fond, peintures, mastics et surfaceurs.



No article	Dimension	Grain	Box
5610.0080.10	70 × 125 mm	80	50 pce
5610.0100.10	70 × 125 mm	100	50 pce
5610.0120.10	70 × 125 mm	120	50 pce
5610.0150.10	70 × 125 mm	150	50 pce
5610.0180.10	70 × 125 mm	180	50 pce
5610.0220.10	70 × 125 mm	220	50 pce
5610.0240.10	70 × 125 mm	240	50 pce
5610.0320.10	70 × 125 mm	320	50 pce
5610.0400.10	70 × 125 mm	400	50 pce
5611.0080.10	70 × 198 mm	80	50 pce
5611.0120.10	70 × 198 mm	120	50 pce
5611.0180.10	70 × 198 mm	180	50 pce
5611.0240.10	70 × 198 mm	240	50 pce
5611.0320.10	70 × 198 mm	320	50 pce
5611.0400.10	70 × 198 mm	400	50 pce
5616.0080.10	115 × 230 mm	80	50 pce
5616.0100.10	115 × 230 mm	100	50 pce
5616.0120.10	115 × 230 mm	120	50 pce
5616.0150.10	115 × 230 mm	150	50 pce
5616.0180.10	115 × 230 mm	180	50 pce
5616.0240.10	115 × 230 mm	240	50 pce
5616.0320.10	115 × 230 mm	320	50 pce



7983 siasponge flex pad

Abrasifs flexibles

Pad de ponçage avec matériau de support PU extra-souple qui s'adapte parfaitement à la forme de la pièce. Grâce à sa très faible tendance à s'encrasser quand on l'utilise sur surfaceur, laque ou peinture, il permet d'obtenir un ponçage extrêmement régulier sans rayures.



No article	Dimension		Couleur	Box
5607.0100.10	120 × 98 × 13 mm,	medium	orange	10 pce
5607.0100.20	120 × 98 × 13 mm	fin	jaune	10 pce
5607.0100.30	120 × 98 × 13 mm	superfin	vert	10 pce
5607.0100.40	120 × 98 × 13 mm	ultrafin	bleu	10 pce
5607.0100.50	120 × 98 × 13 mm	microfin	blanc	10 pce

Couleur									
micro fin									
ultra fin									
super fin									
fin									
medium									
Grain	120	180	240	320	400	600	1000	1200	1500



SIA Interfaces

Pour protéger le velcro contre l'usure

Interface mousse égalisatrice de pression, pour disques abrasifs multitrous ou en treillis, pour protéger le velcro contre l'usure. Disponible en trois épaisseurs.

No article	Dimension			UV
5658.0150.10	103 trous, 1 mm	Ø 150 mm	sachet 2 pce	1
5658.0150.15	103 trous, 5 mm	Ø 150 mm	sachet 2 pce	1
5658.0150.20	103 trous, 10 mm	Ø 150 mm	sachet 2 pce	1



SIA Cale à poncer multitrous

Universelle, avec aspiration

Cale à poncer pour abrasifs standards, siapro multitrous et abrasifs en treillis équivalents, avec aspiration de la poussière de ponçage sur toute la surface pour un environnement de travail sans poussière grâce aux perforations multiples.

No article	Dimension			UV
5604.0198.10	70 x 198 mm	41 trous	avec aspiration	1
5604.0400.10	70 x 400 mm	68 trous	avec aspiration	1



SIA Cale à poncer

70 x 125 x 38 mm, auto-agrippante

Cale à poncer à deux côtés, avec un côté moyennement dur et un côté extra souple.

No article	Dimension			UV
5605.0100.10	à deux côtés, 70 x 125 x 38 mm, moyen-dur = bleu, souple = blanc			1





TYROLIT Meules PREMIUM

2 en 1 pour acier et inox, Ø 115/125/230 mm

Ces meules de haute qualité sont conçues pour être utilisées indifféremment sur acier ou inox. La haute durée de vie et la grande stabilité de PREMIUM*** 2 en 1 le permettent. Ces meules sont adaptées pour la découpe de tôles, profils, tuyaux, barres et matériaux pleins.

No article	Dimension		Box	UV
5445.0115.00	115 × 1,0 × 22,23 mm		25 pce	1
5445.0125.05	125 × 1,0 × 22,23 mm	box métal	10 pce	1
5445.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 pce	1
5445.0230.20	230 × 2,0 × 22,23 mm		25 pce	1



TYROLIT Meules STANDARD

2 en 1 pour acier et inox, Ø 125/230 mm

Ces meules de haute qualité sont conçues pour être utilisées indifféremment sur acier ou inox. La haute durée de vie et la grande stabilité de STANDARD** 2 en 1 le permettent. Ces meules sont adaptées pour la découpe de tôles, profils, tuyaux, barres et matériaux pleins.

No article	Dimension		Box	UV
5446.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 pce	1
5446.0230.20*	230 × 2,0 × 22,23 mm		25 pce	1



TYROLIT Meules INOX

BASIC* pour inox, Ø 125 mm

Coupe confortable et sans bavures de différentes qualités d'inox, avec une bonne durée de vie. Convient pour la découpe de tôles, profils, tuyaux, barres et matériaux pleins.

No article	Dimension		Box	UV
5443.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm	box métal	10 pce	1



TYROLIT Meules NE-ME

Meules PREMIUM*** pour métaux non ferreux, Ø 125 mm

Meuler des métaux non ferreux nécessite une grande facilité de coupe de l'outil. C'est pourquoi une recette spéciale et une méthode de finition ont été développées pour atteindre des temps de meulage courts aussi sur les métaux non ferreux.

No article	Dimension		Box	UV
5447.0125.10	125 × 1,0 × 22,23 mm		25 pce	1



TYROLIT Disque de serrage

Pour stabiliser les meules minces de Ø 178 mm ou Ø 230 mm

Le disque de serrage en acier à outils trempé permet une coupe encore plus précise. Améliore le comportement de coupe et augmente en même temps grandement la stabilité latérale.

No article	Dimension	UV
5464.0100.10	pour meules Ø 178-230 mm Ø 76 mm	1



TYROLIT Tige de serrage

Pour meules Ø 50-75 mm

Manipulation simple et sécurité maximale pour l'utilisateur. Fabriqué en acier à outils trempé pour meuleuse droite et arbres flexibles. Pour le serrage de meules de petit diamètre.

No article	Dimension	UV
5465.0100.10	pour meules Ø 50-75 mm	1



TYROLIT Meules à ébarber premium

Meules à ébarber CERABOND X, pour acier et inox, Ø 125/230 mm

Grâce à la combinaison d'un nouveau système de liaison et d'un grain abrasif en céramique, CERABOND X atteint une agressivité d'une durée de vie incroyablement longue, ce qui en fait la meilleure solution pour travailler l'acier et l'inox dans des conditions exigeantes.

No article	Dimension	Box	UV
5449.0125.10	125 × 7,0 × 22,23 mm	5 pce	1
5449.0230.10*	230 × 7,0 × 22,23 mm	5 pce	1





TYROLIT Rondeller premium

2 en 1, pour acier et inox, Ø 125 mm

Grâce à la géométrie unique de Rondeller®, il est possible de poncer à froid, en ménageant les matières et en toute ergonomie. Particulièrement adapté au traitement des cordons de soudure tels que l'écaillage.

No article	Dimension	Box	UV
5450.0036.10	125 x 22,23 mm	25 pce	1



TYROLIT Disques à lamelles C-TRIM

LOGLIFE C-TRIM pour acier et inox, Ø 125 mm

Grâce à sa nouvelle structure, LONGLIFE C-TRIM PREMIUM*** offre une excellente abrasion avec une très longue durée de vie. Peut s'utiliser aussi bien sur les aciers et inox à haut alliage que sur les aciers sans alliage ou à alliage faible. Ponçage sans problème des soudures, ainsi que des bords et des surfaces.

No article	Dimension	Grain	Box	UV
5412.0040.10	125 x 22,23 mm	P40	10 pce	1
5412.0060.20	125 x 22,23 mm	P60	10 pce	1
5412.0080.30	125 x 22,23 mm	P80	10 pce	1



TYROLIT Disques fibres ZA-P48 V

Disque en fibres Premium*** pour acier et inox, Ø 125 mm

Les disques en fibres PREMIUM offrent une possibilité très simple et rapide pour retirer un matériau. Ces disques en fibres ont été conçus pour l'acier et l'inox et sont à base d'un mélange de corindon-zirconium. Une couche refroidissante supplémentaire dans la structure de cet outil lui assure une durée de vie particulièrement longue.

No article	Dimension	Grain	Box	UV
5452.0036.10*	125 × 22 mm	P36	50 pce	1
5452.0060.20	125 × 22 mm	P60	50 pce	1
5452.0080.30	125 × 22 mm	P80	50 pce	1



TYROLIT Disques fibres CA-P94V

Cerabond X Premium*** pour acier et inox, Ø 125 mm

Disque fibres pour l'enlèvement rapide de matière grâce à la structure de grain unique à base de céramique. Abrasion constante et grande durée de vie. Une couche spéciale refroidit le grain et la surface des disques fibres Cerabond X et permet ainsi une durée de vie incomparable.

No article	Dimension	Grain	Box	UV
5411.0036.10	125 × 22,23 mm	P36	50 pce	1
5411.0060.20	125 × 22,23 mm	P60	50 pce	1
5411.0080.30	125 × 22,23 mm	P80	50 pce	1
5411.0120.40	125 × 22,23 mm	P120	50 pce	1



TYROLIT Plateau disques fibres

Pour disques fibres TYROLIT Ø 125 mm

Plateau PREMIUM*** Ø 125 mm, M14, très dur / dur, pour les disques fibres TYROLIT. De par son design spécial, une circulation constante de l'air empêche la production de chaleur.

No article	Dimension	Carton	UV
5460.0125.60	Pad Inox, 125 × 22 mm × M14 très dur	5 pce	1
5460.0125.80	Pad Uni, 125 × 22 mm × M14 dur	5 pce	1





TYROLIT Quick-Change Disc

PREMIUM* pour acier et inox, Ø 50/75 mm**

Avec ce disque, vous obtenez à la fois une très forte abrasion et une longue durée de vie. Ceci grâce au grain céramique combiné avec la structure à trois couches de ce produit.

No article	Dimension	Grain	Couleur	Box	UV
5454.0010.36	Ø 50 mm	P36	rouge-brun	50 pce	1
5454.0010.60	Ø 50 mm	P60	rouge-brun	50 pce	1
5454.0010.80	Ø 50 mm	P80	rouge-brun	50 pce	1
5454.0036.10	Ø 75 mm	P36	rouge-brun	25 pce	1
5454.0060.20	Ø 75 mm	P60	rouge-brun	25 pce	1
5454.0080.30	Ø 75 mm	P80	rouge-brun	25 pce	1



TYROLIT QDisc

Pour TYROLIT Quick-Change Disc

Plateau pour le changement simple et rapide des TYROLIT Quick-Change Disc. Disponible en dureté moyenne, dans les diamètres 50 et 75 mm.

No article	Dimension	UV
5461.0050.61	Ø 50 mm medium	1
5461.0075.61	Ø 75 mm medium	1



TYROLIT Set polissage métaux

PREMIUM* Pour acier, inox et métaux non ferreux, Ø 125**

En trois étapes pour un effet miroir. De l'élimination des rayures grossières à la surface parfaite grâce à différentes pâtes abrasives.

No article	Dimension	Grain	Box	UV
5481.0100.10	125 x 22,23 mm	medium	box métal	3 pce



TYROLIT Disques à tronçonner à sec

Pour une utilisation universelle sur différents matériaux de construction, Ø 125/230 mm

Convainc avec des valeurs de performance exceptionnelles lors de la coupe ainsi qu'une souplesse de fonctionnement unique. Prêt à l'emploi à tout moment, grâce à son utilisation universelle sur des matériaux de construction tels que béton, pierre naturelle, brique, béton cellulaire, etc., sans devoir changer de disque.

No article	Dimension	UV
5471.0125.10	125 x 2 x 22,23 mm	1
5471.0230.10	230 x 2,4 x 22,23 mm	1







GYSO-Red Star ø 150 mm

Corindon à haut rendement

Corindon résistant, à haute performance, pour poncer et rectifier diverses structures de laques et matériaux, dans le domaine automobile ou de la construction. Grande capacité d'aspiration grâce à la conception à 15 trous.

No article	Dimension		Grain	Box	UV
8862.0080.00	ø 150 mm	15 trous	P80	100 pce	1
8862.0120.00	ø 150 mm	15 trous	P120	100 pce	1
8862.0180.00	ø 150 mm	15 trous	P180	100 pce	1
8862.0240.00	ø 150 mm	15 trous	P240	100 pce	1
8862.0320.00	ø 150 mm	15 trous	P320	100 pce	1
8862.0400.00	ø 150 mm	15 trous	P400	100 pce	1
8862.0500.00	ø 150 mm	15 trous	P500	100 pce	1
8862.0600.00	ø 150 mm	15 trous	P600	100 pce	1
8862.0800.00	ø 150 mm	15 trous	P800	100 pce	1
8862.1000.00	ø 150 mm	15 trous	P1000	100 pce	1



Mirlon

Fibre abrasive non-tissée en feuilles ou en disques

Non-tissé très flexible en diverses profondeurs d'abrasion pour poncer et matifier les nouvelles pièces ou les laques.

No article	Dimension		Grain	Box	UV
8855.0036.00	115 x 230 mm	VF	P360 (rouge)	25 pce	1
8855.0150.00	115 x 230 mm	UF	P1500 (gris)	25 pce	1
8855.0250.00	115 x 230 mm	MF	P2500 (gold)	25 pce	1
8855.0360.15	ø 150 mm	VF	P360 (rouge)	10 pce	1
8855.1500.15	ø 150 mm	UF	P1500 (gris)	10 pce	1



Non-tissé abrasif

Extrafin / ultrafin

Non-tissé très flexible pour poncer et matifier les nouvelles pièces ou les peintures. Peut se plier, s'empiler ou s'enrouler pour un nettoyage et une préparation efficaces sur surfaces planes, irrégulières ou profilées.

No article	Dimension			Rouleau	UV
8898.0100.10	100 mm	VF	extra fin (rouge)	10 m	1
8898.0100.20	100 mm	UF	ultra fin (gris)	10 m	1



Laine d'acier

Grain 000

Pour éliminer la poussière de peinture sur les vitres. Convient également pour nettoyer et enlever la rouille de pièces en général.

No article	Grain	Rouleau	UV
5318.0005.12	000	1 kg	12



Cale à poncer

85 × 150 mm, auto-agrippant

Cale à poncer manuelle auto-agrippante de forme ergonomique pour disques abrasifs de Ø 150 mm.

No article	Dimension	Couleur	UV
8865.1240.20	85 × 150 mm, auto-agrippante	blanc	1



Cale à poncer en caoutchouc

No article	Dimension	UV
8856.1240.00	70 × 125 × 30 mm	1



Cales à poncer

Avec raccord d'aspiration

Cale à poncer en diverses dimensions, avec revêtement velcro, répartition équilibrée du poids pour une pression uniforme et raccord d'aspiration intégré.

No article	Dimension	UV
5419.0003.10	70 × 125 mm 8 trous	1
5419.0004.10	70 × 198 mm 8 trous	1
5419.0005.10	70 × 400 mm 14 trous	1
5419.0007.10	115 × 230 mm 10 trous	1

①
②
③
④





Produits pour sols

5



RENO P520 EASY

Résine de réparation pour l'assainissement de fissures

Résine de réparation bi-composant, sans solvants, à base de silicate, pour le colmatage de fissures et joints de chapes. Après durcissement, résistante aux acides, bases, solutions salines et de nombreux solvants organiques. Mélange facile dans le récipient, application rapide et simple.

No article	Dimension	Couleur	UV
9162.1500.00	set composants A + B, 2 fl. de 300 ml	beige	12
Accessoires	Désignation	Dimension	UV
9425.1000.10	Raccords ondulés pour chapes	box 100 pce	1
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	1



Raccords ondulés pour chapes

Assainissement de fissures

Pour l'assainissement de fissures et le pontage de joints de séparation de chapes

No article	Dimension	UV
9425.1000.10	box 100 pce	1



Sable de quartz

Grain 0,3 à 0,9 mm

Sable de quartz de haute qualité pour le sablage de barrières d'humidité et de couches de fond, comme rajout aux masses d'égailisation et pour la réalisation de couches antidérapantes.

No article	Dimension	UV
9199.1800.10	sac 25 kg	1



Bostik Fibres de verre

Pour le renforcement de masses de ragréage

Fibres de verre à mélanger – pour toutes les masses d'égailisation.

No article	Dimension	Couleur	UV
9198.0610.10	sachet 250 g	blanc	50



Nibolay natte d'armature

Augmente la résistance à la traction

Pour renforcer et augmenter la résistance à la traction des masses d'égalisation à base de ciment adaptées, pour une égalisation composite à partir de 5 mm d'épaisseur. Sur supports avec fentes jusqu'à env. 3 mm de large et faibles mouvements prévus.

No article	Dimension	Couleur	UV
9370.8261.20	900 mm, rouleau 100 m	blanc	24



Nibolay textile d'armature

Textile à haute performance

Nibolay textile d'armature est un renforteur de surface unidirectionnel pour masses de ragréage. Fibres légèrement filamenteuses, écheveaux de fils continus très résistants à la déchirure, en verre de zirconsilicate de sodium résistant aux bases.

No article	Dimension	Couleur	UV
9375.8260.15	800 mm, rouleau 50 m	blanc	45





GRIP A310 PROJECT

Couche de fond et d'accrochage à base de dispersion

Couche de fond et d'accrochage, à base de résine synthétique, pour supports absorbants ou non. Sans solvants, prête à l'emploi.

No article	Dimension	UV
9167.1800.70	jerrycan 10 kg	32



GRIP A500 MULTI

Couche de fond premium, peut être diluée

Couche de fond sans solvants, peut être diluée à l'eau, pour la préparation de supports absorbants ou non tels que chapes, sols en béton brut, etc. avant les travaux d'égalisation et de ragréage. Sur chapes anhydrite, diluée 1:1 avec de l'eau, peut être recouverte après quatre heures déjà.

No article	Dimension	UV
9168.1700.99	jerrycan 10 kg	32



GRIP A936 XPRESS

Couche de fond et d'accrochage spéciale

Couche de fond et d'accrochage rapide, sans solvants, pour supports non absorbants. Avec sable de quartz, convient spécialement sur supports denses et lisses tels que les systèmes époxyde.

No article	Dimension	Couleur	UV
9169.1500.12	bidon 12 kg	beige	33



GRIP X910 FILL & WOOD

Couche de fond, garnissante et spatulable, bi-composant

Couche de fond bi-composant, à base de dispersion et de ciment, pour supports critiques, absorbants ou non, jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

No article	Dimension	Couleur	UV
9171.1910.00 *	hobbock 17,5 kg	gris foncé	18



HYTEC A370 RAPID

Couche de fond et barrière d'humidité mono-composant

Couche de fond économique et barrière d'humidité à base de dispersion pour l'intérieur. Exempte de solvants et d'isocyanates, à très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension		UV
9178.1820.70	jerrycan 12 kg		40
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9199.1800.10	Sable de quartz		170



HYTEC P510 RENORAPID

Couche de fond PU mono-composant, primaire et barrière d'humidité

Couche de fond sans solvants pour supports absorbants ou non absorbants, tels que chapes béton, ciment, anhydrite, xylolite ou magnésie. Pour le renforcement de bordures de chapes friables et de supports avec anciens restes de colle durcis bien adhérents. À très faible émission – EC1.

No article	Dimension		UV
9177.1510.80	jerrycan 11 kg		40
Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9199.1800.10	Sable de quartz		170





HYTEC E730 XTREM

Couche de fond époxyde bi-composant / barrière d'humidité

Couche de fond économique bi-composant, à base époxyde, pour l'intérieur. Convient bien là où on s'attend à des contraintes élevées. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	UV
9170.1730.02	comp. A, bidon 5,7 kg	45
9170.1730.56	comp. B, bidon 2,3 kg	95



HYTEC E736 TURBO

Couche de fond/barrière d'humidité rapide bi-composant

Couche de fond bi-composant pour béton, chape à base de ciment, anhydrite, xylolite, magnésie et autres sur constructions chauffées ou non, ou là où de fortes sollicitations sont à prévoir. Pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité ou l'humidité résiduelle (pas de limite) sur chapes ciment ou sols en béton (d'au moins 28 jours).

Ne convient pas pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité des chapes à base anhydrite ou magnésie.

No article	Dimension	Couleur	UV
pas du stock*	set composants A + B, 18 kg	A transp. + B noir	16



SL C350 UNIVERSAL

Masse de ragréage, enrichie en résine synthétique

Masse de ragréage autonivelante et enrichie en résine synthétique, sans solvants ni isocyanates. Peut être étirée en couche mince, à prise hydraulique, convient pour ragréer et égaliser les chapes de 1 mm à 10 mm. Pour remplir trous et creux en intérieur.

No article	Dimension	UV
9184.1350.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172
9198.0610.10	Fibres de verre	sachet 250 g	170



SL C510 PRO

Masse d'égalisation autonivelante, peut être pompée

Pour l'intérieur, à faible tension, excellent autonivellement.

No article	Dimension	UV
9180.1510.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172
9198.0610.10	Fibres de verre	sachet 250 g	170



SL C710 BEST

Masse de ragréage premium

Masse de ragréage pour l'intérieur, pour égaliser et niveler des couches de 1 à 15 mm d'épaisseur. Spécialement sur supports critiques, par ex. sur anciens supports avec résidus de colle. Convient également pour locaux industriels avec trafic de chariots élévateurs. Convient sur chapes d'asphalte coulé pour épaisseurs de 3 à max. 5 mm.

No article	Dimension	UV
9192.0710.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172






SL C780 FLEX

Masse de ragréage pour sols en bois et construction à sec

Masse de ragréage pour l'intérieur, pour égaliser et niveler planchers en bois, panneaux de particules de bois (V 100) et éléments de construction à sec. Convient pour couches de 3 mm à max. 15 mm d'épaisseur. Pour la préparation du support avant les travaux de pose de parquet, de revêtement de sol, ainsi que de carrelage. Pour les constructions de chapes sèches ou en asphalte coulé flottantes, il faut respecter une épaisseur de couche de 3 mm à max. 5 mm. Si des couches plus épaisses sont éventuellement nécessaires, il faut utiliser des produits à plus faible tension sur une base anhydrite, et consulter le service technique d'application.

No article	Dimension	UV
9182.0780.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9171.1910.00 *	Couche de fond GRIP X910 FILL & WOOD	hobbock 17,5 kg	172

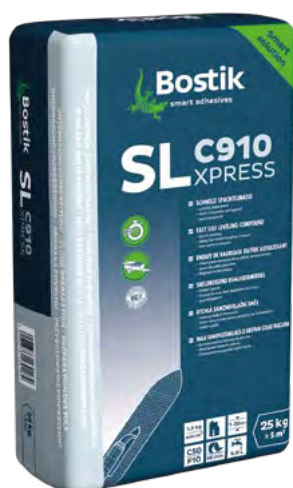

SL C910 XPRESS

Masse de lissage et de nivellement rapide

Masse de lissage pour l'intérieur, à faible tension, autonivelante et prête pour la pose après 3 – 4 heures. S'étire en couche mince, convient pour lisser et niveler des chapes de 1 mm à 10 mm.

No article	Dimension	UV
9185.1910.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172
9198.0610.10	Fibres de verre	sachet 250 g	170



SL C920 RENO ST

Masse de ragréage consistante

Pour l'intérieur, pour ragréer, égaliser et niveler. Il est possible de combler des trous jusqu'à 100 mm en une seule opération. À prise très rapide, grain fin, étirable en couche mince.

No article	Dimension	UV
9181.1920.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172



SL C940 XL

Masse d'égalisation pour fortes épaisseurs

Masse d'égalisation pour fortes épaisseurs, pour l'intérieur, à faibles tensions, grande solidité, autonivelante, peut s'appliquer en une seule opération de 5 à 50 mm. Convient également sous parquets, ainsi que sur anciens supports avec résidus de colle résistants à l'eau ou revêtements céramique.

No article	Dimension	UV
9186.1940.20	sac 30 kg 	36

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	172
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	172




Ardalan Aqua

Masse d'égalisation pour secteurs mouillés

Masse d'égalisation et de nivellement de haute qualité et à faible tension, spécialement pour supports dans les secteurs humides ou mouillés en permanence, en intérieur et en extérieur, ainsi que dans le domaine immergé, sous carreaux céramiques, plaques et pierre naturelle. Épaisseur 2 – 20 mm, étendu jusqu'à 30 mm. Chape de qualité selon DIN 13813 / CT-C25-F7.

No article	Dimension	UV
9179.1800.20	sac 25 kg 	42

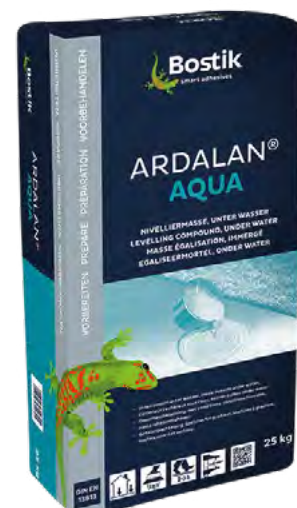



SL G340 ALPHA

Masse de lissage à base de sulfate de calcium

Masse de lissage pour l'intérieur, à base d'alpha-hémi-hydrate, pour lisser et égaliser les chapes à base de ciment ou de sulfate de calcium, grès-cérame et supports en bois adaptés (avec adjonction de fibre de verre Bostik) d'une épaisseur de 1 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adapté comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 2 mm à max. 8 mm.

No article	Dimension	UV
9190.0340.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	174
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	170



SL G560 ALPHA FASER

Masse de ragréage à base de sulfate de calcium, renforcée en fibres

Masse de ragréage pour l'intérieur, à base d'alpha-hémi-hydrate, pour ragréer et égaliser les chapes à base de ciment ou de sulfate de calcium, grès-cérame et supports en bois adaptés d'une épaisseur de 3 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adapté comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 3 mm à max. 12 mm.

No article	Dimension	UV
9193.0560.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	174
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	170



SL G720 ALPHA BEST

Masse d'égalisation premium, à base d'anhydrite

Masse de lissage premium pour l'intérieur, à base d'alpha-hémihydrate, pour lisser et égaliser les chapes à base de ciment ou d'anhydrite et supports en bois adaptés (avec adjonction de fibre de verre Bostik) d'une épaisseur de 1 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adaptée comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 2 mm à max. 12 mm.

No article	Dimension	UV
9194.0720.20	sac 25 kg	42

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	174
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	174
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	170



SL G905 ALPHA ST

Masse de ragréage à base de plâtre, consistante

Pour l'intérieur. Pour ragréer, lisser et rectifier les supports dans le domaine des sols et des murs. Pour la réalisation de surfaces de pose planes, absorbantes, solides pour revêtements de sols et de murs. Pour le ragréage partiel de surfaces, pour colmater trous et cavités. SL G905 ALPHA ST satisfait aux exigences de DIN 1168.

No article	Dimension	UV
9195.0905.20	sac 20 kg	42





WOOD H180 CLASSIC

Colle hybride élastique pour parquet

Colle hybride pour le collage élastique de parquet mosaïque ou multiplis en petits formats. Pour supports absorbants et non absorbants. Amortit les bruits de pas, bonne tenue de sillon, odeur neutre, sans solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
9249.1180.60	bidon 17 kg	beige	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse de ragréage SL C510 PRO	sac 25 kg	175
9181.1920.20	Masse de ragréage SL C920 RENO ST	sac 25 kg	176



sans
solvants



WOOD H200 ELASTIC

Colle à parquet SMP, à utilisation universelle

Colle durcissant à l'humidité, à base de polymère à silane modifié, avec bonne tenue de sillon et facile à étendre. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission. Pour le collage élastique de divers types de parquet et sols stratifiés sur supports absorbants ou non en intérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
9248.1200.60	bidon 17 kg	beige	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse de ragréage SL C510 PRO	sac 25 kg	175
9181.1920.20	Masse de ragréage SL C920 RENO ST	sac 25 kg	176



sans
solvants



WOOD H550 ECO PLUS

Colle à parquets SMP rapide, pour tous types de parquets

Pour le collage élastique de tous les types de parquets, sur supports absorbants ou non. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission. Spécialement adaptée pour les sols en béton après traitement adéquat du support. Adhérence initiale rapide, pas de composant contenant des plastifiants, bonne tenue de sillon.

No article	Dimension	Couleur	UV
9246.1550.60	bidon 17 kg	beige	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse de ragréage SL C510 PRO	sac 25 kg	175
9181.1920.20	Masse de ragréage SL C920 RENO ST	sac 25 kg	176



sans
solvants

WOOD H770 ECO PREMIUM

Colle à parquets SMP premium

Colle à parquets SMP premium, sans solvants ni composants générant des plastifiants. Facile à étendre et hautement résistante à la poussée à faible consommation. Pour le collage d'un grand nombre de types de parquets, sur supports absorbants ou non.

No article	Dimension	Couleur	UV
9243.1770.60*	bidon 16 kg	beige	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse de ragréage SL C510 PRO	sac 25 kg	175
9181.1920.20	Masse de ragréage SL C920 RENO ST	sac 25 kg	176



WOOD H944 XTREM (Colle de montage)

Colle SMP universelle pour parois et sols

Colle durcissant par l'humidité, à base SMP, à grande solidité et adhérence initiale sur supports absorbants ou non. Sans solvants ni isocyanates, compatible avec les panneaux de mousse EPS/XPS ou PU, métal, aluminium, acier, etc. Pour collages de grandes surfaces et élastiques.

No article	Dimension	Couleur	UV
9250.1944.60	bidon 15 kg	gris-blanc	33



Utilisez notre calculateur de consommation en ligne, pour le calcul des couches de fond, masses d'égalisation, barrières d'humidité ou colles pour parquets et revêtements de sols.





WOOD P918 2K (à base PU)

Colle PU bi-composant, de haute qualité

Colle sans solvants bi-composant, pour parquet mosaïque, à lames ou multiplis, massif 10 mm, exotique, lamellé sur chant ou pavé en bois. Sur supports absorbants ou non tels que ciment, anhydrite, asphalte coulé, sol en pierre, métal et sur sols rénovés avec une masse de ragréage adaptée.

No article	Dimension	Couleur	UV
9251.1918.20*	bidon 8 kg	beige	36



sans
solvants



WOOD A55 BASIC (Dispersion)

Colle à dispersion pour parquet

Colle à dispersion à prise rapide pour le collage de parquet mosaïque, multiplis, lamellé, massif et à panneaux ainsi qu'à lamelles sur chant, à lames (restreint) et pavé en bois sur supports absorbants. Sans solvants, pauvre en eau, facile à étendre.

No article	Dimension	Couleur	UV
9241.1055.20*	bidon 14 kg	blanc-jaunâtre	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse de ragréage SL C510 PRO	sac 25 kg	175
9181.1920.20	Masse de ragréage SL C920 RENO ST	sac 25 kg	176



sans
solvants



STIX A540 MULTI PLUS

Colle à dispersion multifonctionnelle

Colle à dispersion multifonctionnelle pour revêtements PVC en lés ou en dalles, revêtements LVT design en planches et carreaux, revêtements CV, linoléum, caoutchouc jusqu'à 4 mm d'épaisseur, moquettes à envers divers ainsi que revêtements en coco ou sisal.

No article	Dimension	Couleur	UV
9202.1800.60	bidon 14 kg	beige	33
Accessoires	Désignation	Page	
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/SL C940 XL	175/176	



STIX A740 MULTI BEST

Colle multifonctionnelle premium

Colle spéciale à base de dispersion pour revêtements de sols en PVC, CV, polyoléfine, caoutchouc, linoléum, tapis ou pour le collage de revêtements PVC homogènes. Sans solvants, facile à étendre, court temps de ventilation.

No article	Dimension	Couleur	UV
9200.1740.60	bidon 13 kg	beige	33
Accessoires	Désignation	Page	
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176	



STIX A550 POWER ELASTIC

Colle en dispersion avec long temps de pose

À forte adhérence initiale, pour revêtements LVT en dalles et lames, CV, caoutchouc ou linoléum ainsi que revêtements en liège à envers divers. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission.

No article	Dimension	Couleur	UV
9220.1550.60	bidon 13 kg	beige	33
Accessoires	Désignation	Page	
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176	





STIX A930 MULTI FASER

Colle à dispersion renforcée de fibres

Colle multifonctionnelle avec sillon de colle dur. Grâce aux fibres de verre nouvellement développées, le phénomène d'enfoncement est réduit. Convient spécialement pour la pose de revêtements caoutchouc et PVC Design.

No article	Dimension	Couleur	UV
9204.1930.60	bidon 13 kg	beige	33

Accessoires	Désignation	Page
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176



STIX A320 TEX PROJECT

Colle à dispersion pour revêtements textiles

Colle à dispersion avec bonne adhérence initiale pour revêtements textiles à envers divers, y compris coco et sisal. Ne convient pas pour non-tissés aiguilletés.

No article	Dimension	UV
9205.1320.20	bidon 14 kg	36

Accessoires	Désignation	Page
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/ SL C940 XL	175/176



STIX A970 ELECTRO

Colle à dispersion multifonctionnelle, conductrice

Colle à dispersion pour la pose de revêtements conducteurs PVC et linoléum, caoutchouc selon DIN EN 1817 à surface lisse et revêtements textiles, en particulier pour revêtements en non-tissé aiguilleté conducteur sur support absorbant.

No article	Dimension	Couleur	UV
9214.0970.20	bidon 12 kg	gris clair	33

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9350.2790.04	Bande cuivre, 10 x 0,8 mm	rl 20 m/UV 2 rlx	–
Masse d'égal.	SL C510 PRO/SL C920 RENO ST/SLC910 XPRESS/SL C940 XL		175/176



WOOD A965 D3

Colle à dispersion D3

Colle blanche PVAc, résistante à l'eau, pour bois et parquet, à long temps ouvert. Sans solvants, très fluide, remplit les fissures, transparente après séchage. Pour le collage résistant à l'eau de rainures et languettes de panneaux d'aggloméré, parquets finis et revêtements laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV
9255.0861.99	flacon 550 g	blanc	10
9255.1161.99	flacon 1100 g	blanc	10
9255.1626.00	jerrycan à 10 kg	blanc	32



WOOD P975 REPAIR

Colle PU pour réparations de parquet

Colle prête à l'emploi, sans solvants, pour le remplissage de cavités sous revêtements en parquet, bois et laminé. Nibowood PK Inject élimine les creux rétrospécifs et fixe les éléments de parquet et laminé posés dans le vide. Sols flottants en parquet et laminé se fixent au support grâce à une application ponctuelle de la colle. Peut s'utiliser sur tous les supports usuels, comme par ex. chape ciment, anhydrite (liquide), asphalte coulé et sols en pierre.

No article	Dimension	Couleur	UV
9256.0631.55*	flacon 250 g	brun	12



Lignolic (Liant pour poussière de ponçage)

Pour reconstituer une pâte de bois pour parquets

À base de nitrocellulose, transparent, mat, séchant rapidement. Bonne capacité de remplissage, facile à étendre, bonne adhérence et faible diminution de volume, pour une surface solide. Facile à poncer, peut être recouvert avec tous les vernis.

No article	Dimension	Couleur	UV
9196.0100.00	boîte 1 l		1
9196.1621.00	estagnon 10 l		1



FIX A305 CLASSIC

Fixatif pour revêtements textiles

Fixatif spécial pour le maintien de dalles plombantes amovibles textiles à envers divers. Permet le remplacement des plaques en tout temps, comme par exemple dans la construction de planchers techniques.

No article	Dimension	Couleur	UV
9235.1305.10	jerrycan 10 kg	blanc	32





CONTACTA COLL

Colle de contact, durcit rapidement

Colle de contact de haute qualité à base de polychloroprène, durcit rapidement. Sans ajout de durcisseur, facile à étendre. Non compatible avec les revêtements PVC.

No article	Dimension	UV
9270.1450.05	estagnon 4,5 kg	84

Accessoires	Désignation	Dimension	Page
9279.1571.00*	Bostik Solvent 300 	estagnon 6 l	196



CONTACT N525 MULTI

Colle de contact, à durcissement rapide

Colle de contact facile à étendre, résistante dans une large mesure aux plastifiants. Pour la pose de revêtements PVC et CV, caoutchouc, plinthes et profils PVC et caoutchouc ainsi que revêtements textiles à envers PVC.

No article	Dimension	UV
9273.1595.10	bidon 4,5 kg	45



CONTACT A950 ECO (Nibopren N 750)

Colle de contact sans solvants

Colle de contact sans solvants à base de dispersion, en caoutchouc synthétique, pour revêtements en liège à envers brut ou surface vitrifiée, revêtements PVC, revêtements en caoutchouc à surface lisse. Pour le collage de profils, ou collage de contact de plinthes PVC.

No article	Dimension	UV
9257.1950.60*	bidon 18 kg	24



Colle Spray 2033

Colle en spray à forte teneur en corps solides

Colle spray à base de résine synthétique, à forte teneur en corps solides et à large spectre. Sèche rapidement, forte adhérence et grande résistance à la température jusqu'à +50 °C.

No article	Dimension	UV
1678.0860.00	boîte 500 ml	12



Bande de rive

Mousse PE, isolation acoustique

Bande de mousse PE, avec envers intégré en non-tissé pour une isolation acoustique et thermique optimale en bordure.

No article	Dimension	UV
9164.7450.20	50 x 5 mm, rouleau 50 m	4



Sable de quartz

Grain 0,3 à 0,9 mm

Sable de quartz de haute qualité pour le sablage de barrières d'humidité et de couches de fond, comme rajout aux masses d'égélation et pour la réalisation de couches antidérapantes.

No article	Dimension	UV
9199.1800.10	sac 25 kg	1



NIBOLAY RENOFLEECE

Sous-couche non-tissée de désolidarisation

Toison d'armature 1 mm pour le découplage sous carreaux de céramique, revêtements de sols et parquets. Spécialement pour l'utilisation dans le secteur de la rénovation sur anciens supports avec résidus de colle bien adhérente ou de masses d'égélation. Convient également pour chauffage au sol à eau chaude, ainsi que pour chauffage au sol électrique.

No article	Dimension	Couleur	UV
9294.8671.99	1000 mm, rouleau 50 m	blanc	15



Anti-bruits de pas

Sous-couche isolante liège-caoutchouc

Sous-couche isolante à usages multiples, pour l'absorption des bruits de pas. Peut être utilisée sous parquet, moquette, laminé, linoléum, PVC et carrelage, collée en sandwich, ou comme sous-couche flottante. Sert en même temps de système de découplage pour zones friables ou anciens supports.

No article	Dimension	Couleur	UV
9287.8670.40	1000 x 1,6 mm, rouleau 15 m (15 m²)		1
9287.8670.60	1000 x 3 mm, rouleau 40 m (40 m²)	brun-noir 	1





Liège en rouleau

Isolation thermique et phonique

Isolation thermique et phonique dans le domaine des sols, en liège naturel. Utilisation universelle pour nouveaux bâtiments et rénovations, faible hauteur de construction, bonne capacité de retrait, excellentes propriétés d'amortissement des bruits de pas et d'isolation thermique, améliore le confort d'habitation et à la marche, utilisable aussi sur des marches d'escaliers.

No article	Dimension	Couleur	UV
9283.8670.80	1000 × 2 mm, rouleau 30 m (30 m²)	brun clair	1



Plaque de découplage

Pour le découplage des tensions

Isolation thermique et phonique universelle à base de résine synthétique, pour bâtiments neufs ou anciens, résidentiels ou commerciaux, en intérieur.

No article	Dimension	UV
9280.2080.50	ép. 4 mm, 0,60 × 1,00 m, palette 200 pce (120 m²)	1
9280.2670.50	ép. 9 mm, 0,60 × 1,00 m, palette 100 pce (60 m²)	1
9280.2080.50*	ép. 15 mm, 0,60 × 1,00 m, palette 60 pce (36 m²)	1



Papier de masquage pour sols

Pour la protection de revêtements de sols

Papier de masquage extra-solide, à rigidité idéale et grande capacité d'absorption. Convient également pour la peinture de décors ou comme carton à chablon. 270 g/m².

No article	Dimension	Couleur	UV
9320.8730.00	larg. 1450 mm, 270 g/m², rouleau 50 m (75 m²)	gris-brun	1



Protect Liner 2.0

Non-tissé de protection et de recouvrement

Non-tissé de recouvrement polyester, réutilisable, pour la protection de revêtement de sols. Très résistant à la déchirure, surface anti-dérapante et revêtement non-tissé à respiration active mais étanche à l'eau pour protéger des liquides. Envers adhésif avec revêtement en acrylate résistant à l'eau.

No article	Dimension	Couleur	UV
7545.7700.99	largeur 1000 mm, rouleau 50 m (50 m²)	blanc	1



Non-tissé de masquage

Non-tissé de protection et de masquage, antidérapant

Textile en fibres de coton, avec feuille calandree pour recouvrir et protéger revêtements de sols et meubles, antidérapante, souple et réutilisable. La feuille empêche liquides et peinture de traverser jusqu'au support.

No article	Dimension	Couleur	UV
9325.8670.00	largeur 1000 mm, rouleau 50 m (50 m²)	gris	1



Feuille de recouvrement PE

Feuille de masquage universelle

Feuille de protection en polyéthylène, légère, élastique, résistante à la déchirure, réutilisable. Pour le recouvrement de sols, meubles, éléments de construction, appareils, machines durant les travaux de construction, de révision et de peinture ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
7540.8870.00	0,010 mm × 2,0 m, rouleau 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2,0 m, rouleau 50 m	transparent	6
7540.8960.00	0,10 mm × 3,0 m, rouleau 50 m	transparent	6
7540.9010.00	0,10 mm × 4,0 m, rouleau 50 m	transparent	6



Seau

Pour doser et mélanger

No article	Dimension	Couleur	UV
9400.0500.00	Seau mélangeur, 30 l	bleu nuit	1
9400.0500.10	Seau doseur gradué, 10 l	transparent	1





Spatule à colle

Pour lame dentée interchangeable

No article	Dimension	UV
9420.0100.21	210 mm, sans dents	1
Accessoires	Désignation	
9420.0121.04	Dents 210 mm, set 10 pce type A2	1
9420.0121.32	Dents 210 mm, set 10 pce type B1	1
9420.0121.34	Dents 210 mm, set 10 pce type B2	1
9420.0121.62	Dents 210 mm, set 10 pce type B11	1
9420.0121.70	Dents 210 mm, set 10 pce type B15	1



Spatule métallique

Avec poignée en bois

No article	Dimension	UV
8110.9904.23	Spatule dentée A5, 200 mm	1
8110.9904.25	Spatule dentée B3, 250 mm	1



Spatule métallique

Avec poignée en bois

No article	Dimension	UV
8525.1240.85	dentelure fine, type C1, 180 mm, 4 × 4 × 4	1
8525.1240.86	dentelure grossière, type C2, 180 mm, 6 × 6 × 6	1



Couteau de sécurité DELPHIN

Avec étui synthétique

No article	Dimension	UV
9130.0249.01	sans lames	1
Accessoires	Désignation	
1 9130.0270.10	Lames trapèze, distributeur 10 pce	1
9130.0270.21	Lames trapèze, set 10 distributeurs (100 pce)	1
9130.0271.11	Lames crochet, distributeur 10 pce	1
2 9130.0271.21	Lames crochet, set 10 distributeurs (100 pce)	1





Ouvrage
Extension/surélévation
Rue de Lausanne, Genève


Réalisation
LF Sols SA

Architecte
Lacroix Chessex



Accessoires

6

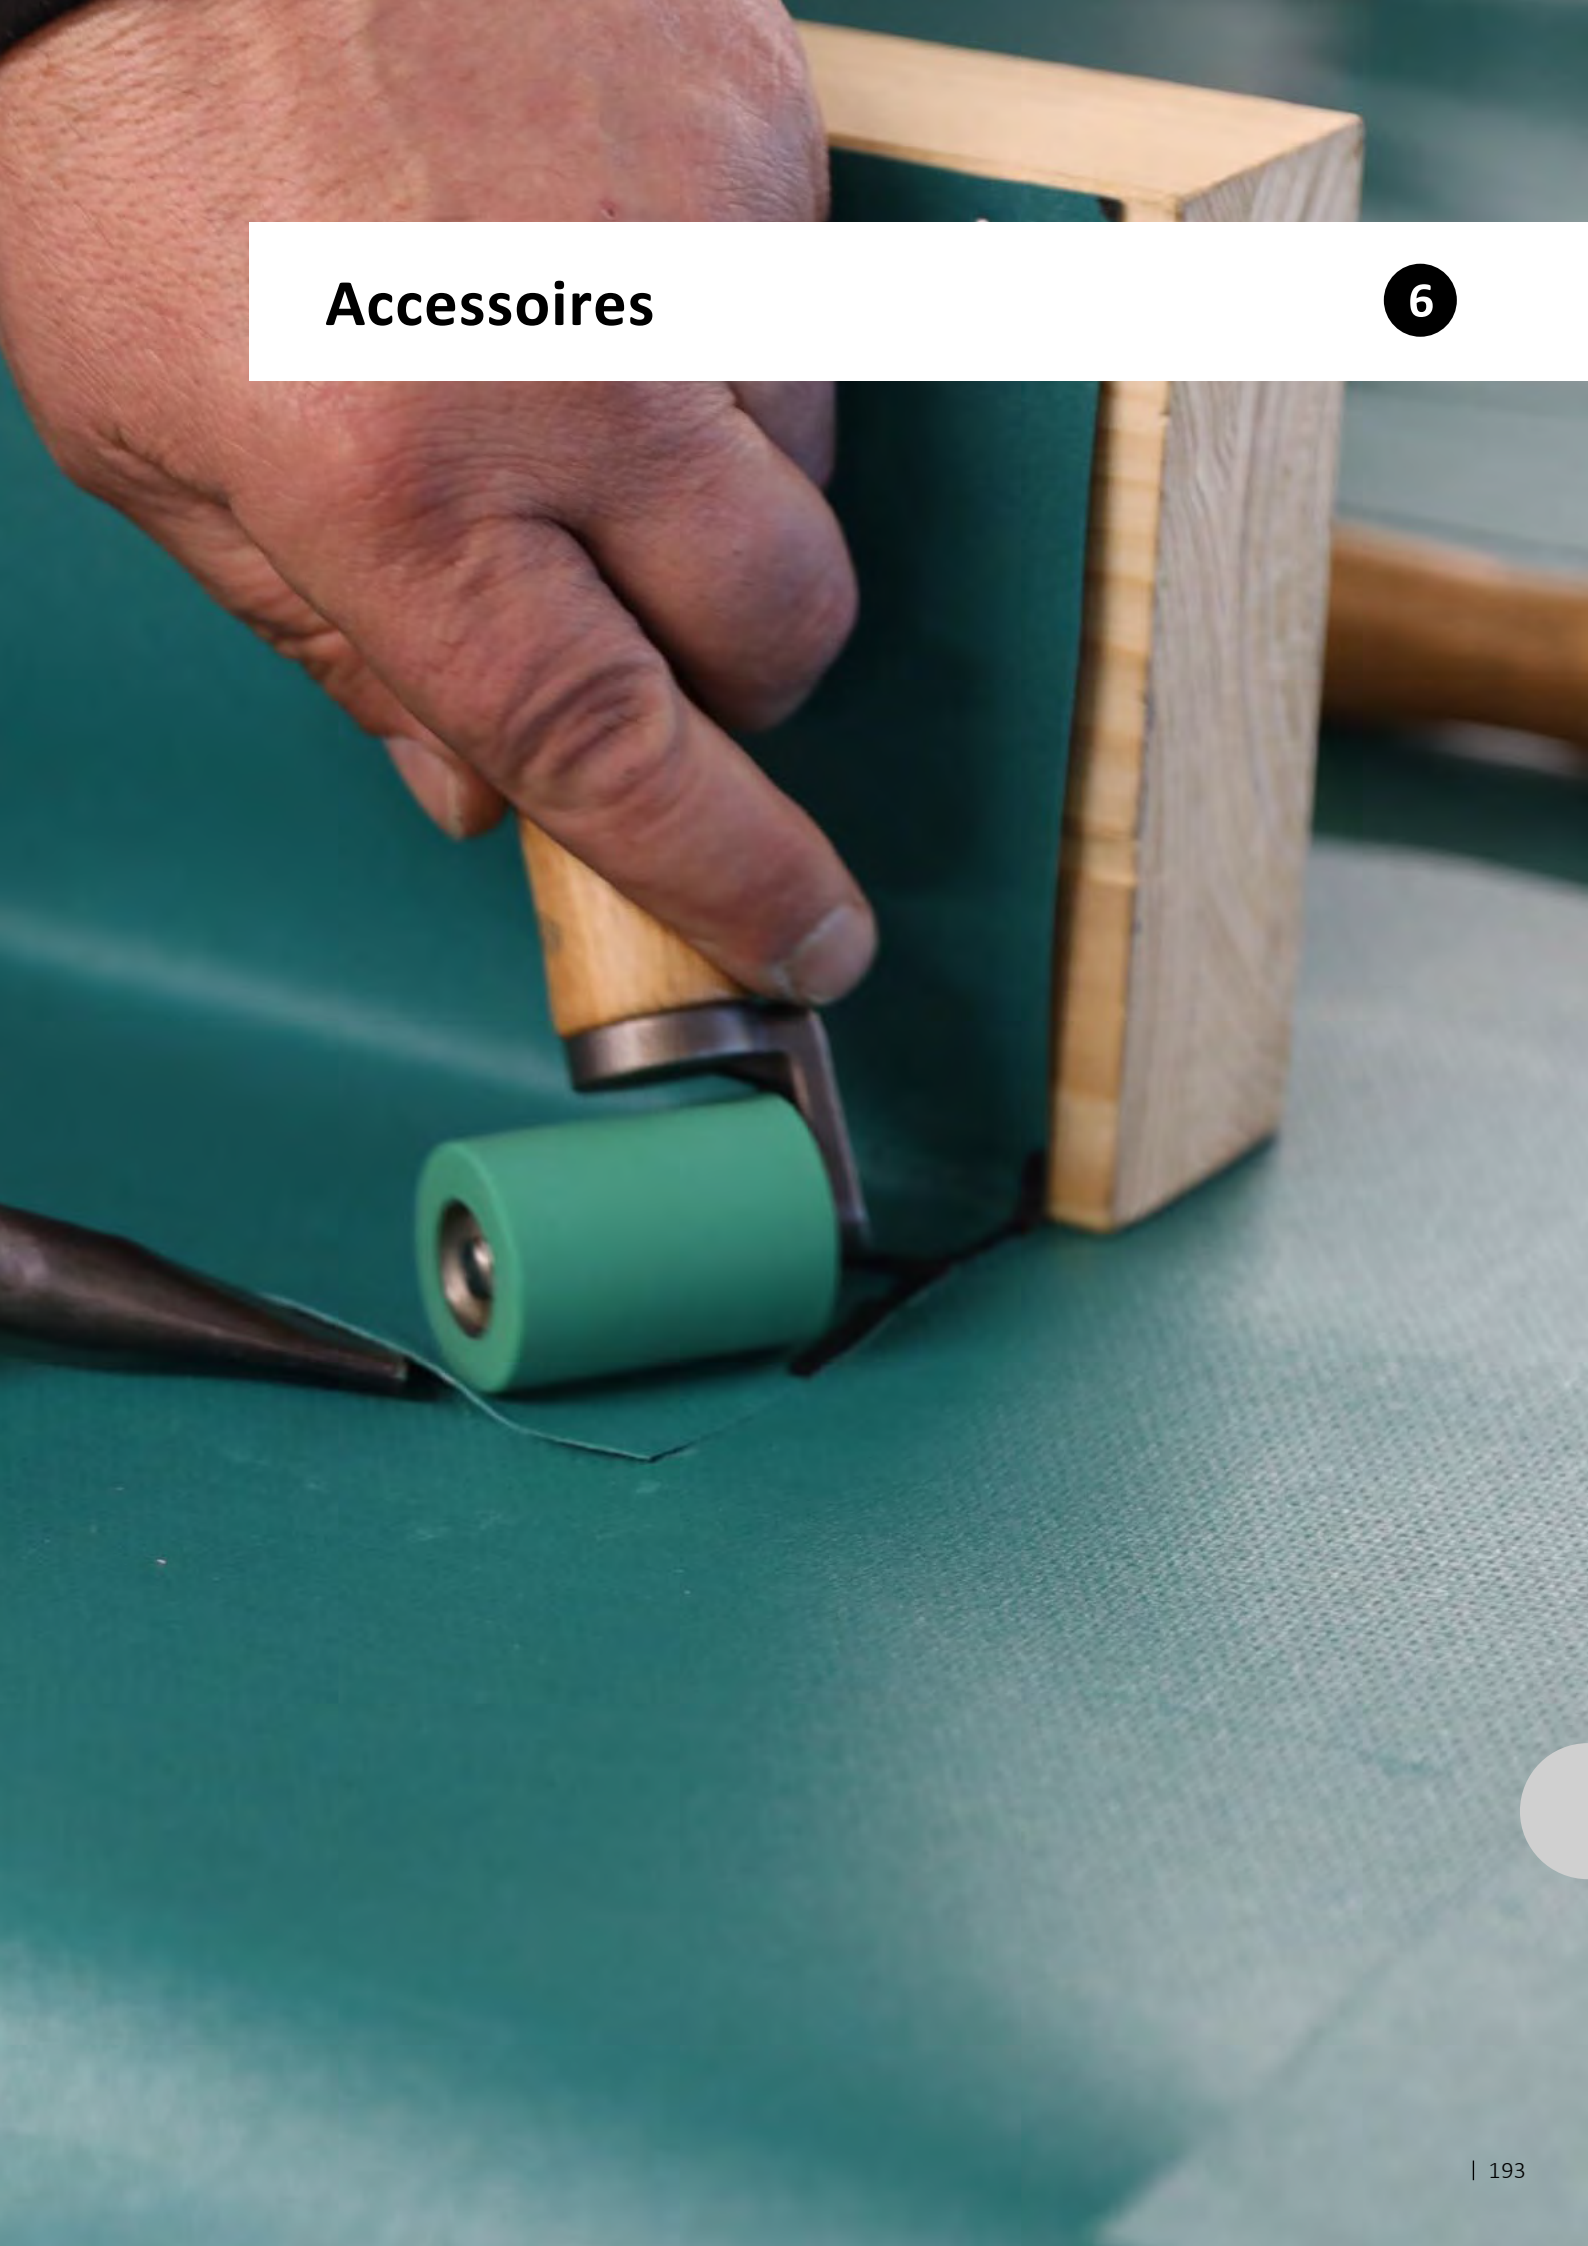



Acrylac 2020

Nettoyant universel pour tous supports

Nettoyant contenant des solvants, à odeur agréable, ne laisse pas de traces de graisse, s'évapore rapidement. Pour le nettoyage de supports huileux, gras ou poussiéreux. Convient également pour les pièces peintes ou laquées et les synthétiques. N'attaque pas les laques fraîches ni les peintures fraîches.

No article	Dimension	Couleur	UV
2475.0100.10	boîte 1 l	transparent	1
2475.0300.10	estagnon 3 l 	transparent	1
2475.2500.10	estagnon 25 	transparent	1
2475.5000.10*	fût 200 l 	transparent	1



Cleaner 2000

Pour métal et verre

Nettoyant ne laissant pas de traces de graisse, s'évaporant rapidement, pour parties non peintes. Pour nettoyer les supports huileux, gras ou poussiéreux, comme préparation à la pose et à l'application de masses de collage ou d'étanchéité ainsi que pour éliminer la mousse PU fraîche. Peut attaquer diverses peintures et synthétiques. N'est pas soumis à la taxe COV. Contient des solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2505.0860.00	boîte 500 ml	transparent	6
2505.1180.00	boîte 1 l	transparent	6
2505.1407.00	estagnon 3 l 	transparent	1
2505.1741.00	estagnon 25 l  (sans robinet)	transparent	1
2505.2000.00	fût 196 l 	transparent	1



DOWSIL R-40 Universal Cleaner

Pour métal et verre dans le domaine SSG

Mélange de solvants sans halogène à formule spéciale, s'évapore rapidement. Pour le nettoyage et le dégraissage de surfaces en verre ou en métal utilisées dans des applications de vitrages structuraux (Structural Sealant Glazing).

No article	Dimension	UV
2450.1800.00	boîte 1 l	4
2450.1806.00	estagnon 5 l 	1



PU Cleaner

Nettoyant pour pistolet à mousser

Nettoyant ne laissant pas de traces de graisse, sous forme de spray. Pour le nettoyage des GYSO-Pistolets à mousser ainsi que de la mousse PU pas encore durcie. Contient des solvants, peut attaquer certaines peintures et synthétiques.

No article	Dimension	UV
2520.0860.00	boîte 500 ml	12



Nettoyant 9797

Nettoyant universel industriel

Nettoyant à bon pouvoir dégraissant, ne laisse ni traces ni résidus. Pour colles PUR fraîches ainsi que pour dégraisser les surfaces lisses comme par ex. synthétiques, bois laqués ou métaux. Contient des solvants. Peut s'utiliser comme agent bloquant pour les colles PUR.

No article	Dimension		UV
2423.9797.04	flacon 1 l		1
2423.9797.05	jerrycan 5 l		1
2423.9797.07*	jerrycan 30 l		1



SOL

N'attaque pas les laques

SOL dégraisse et nettoie sans laisser de traces, rapidement et à fond. Peut s'utiliser sur surfaces laquées de véhicules, caoutchouc, verre, métal et la plupart des synthétiques. SOL élimine sans peine résidus de colle, mastic, goudron, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2484.0100.10	boîte 500 ml	transparent	12
2483.0100.10	boîte 1 l	transparent	12



Miranit Diluant 9711

Pour Miranit Record 8020

Mélange de solvants pour la dilution de Miranit Record 8020 ainsi que pour éliminer les résidus de colle et pour le nettoyage des outils de travail et des surfaces.

No article	Dimension		UV
2685.9711.01	boîte 1 l / 870 g		12
2685.9711.02	estagnon 5,2 kg		1



Reiniger 100

Nettoyant pour Glastic (Colles pour pare-brise)

Dégraissant pour travaux de nettoyage lors du vitrage de véhicules. Élimine silicone, huile et graisse sur verre, peinture et supports métalliques, à base de solvants organiques.

No article	Dimension	Couleur	UV
1981.1180.00	boîte 1 l	transparent	6
1981.1407.00	estagnon 3 l	transparent	1





Nettoyant pour vitres

Mélange prêt à l'emploi

Nettoyant de haute qualité pour vitres et miroirs, qui élimine rapidement et efficacement les salissures tenaces telles que graisse ou voile de nicotine. Le meilleur nettoyage, qui ne laisse pas de traces.

No article	Dimension	Couleur	UV
2575.0510.00	estagnon 5 l, sans robinet	bleu-transparent	1
2575.0510.00	estagnon 25 l, sans robinet	bleu-transparent	1



SOLVENT 300

Nettoyant pour colles

Nettoyant pour colles de contact polychloroprène. Pour le nettoyage des outils de travail et pour éliminer les résidus de colle. Pour enlever graisses et agents de démoulage.

No article	Dimension	UV
9279.1571.00	estagnon 6 l 	1



Nettoyant pour colle rapide

Aide de manière fiable avant et après le collage. Détache les doigts collés, élimine les restes de colle, par ex. sur tissus d'ameublement ainsi que céramique et beaucoup d'autres matériaux.

No article	Dimension	UV
2408.9701.83	flacon 20 g	20



SilEx (anc. Destructeur de silicone)

Dissolvant pour joints en silicone

Pâte thixotrope pour utilisation en intérieur ou en extérieur. Élimine complètement des joints silicone entiers ainsi que des résidus de silicone sur métaux, bois, maçonnerie, verre, céramique, divers synthétiques, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2580.0760.00	cartouche 300 ml	blanc	6



Purex Nettoyant PU

Pour éliminer la mousse PU durcie

Pour éliminer la mousse PU durcie sur surfaces non traitées. Action corrosive, attaque peintures et revêtements.

No article	Dimension	UV
2575.0510.00	boîte 150 ml	1



Antimoisissures

Contre moisissures, champignons, mousses et algues

Élimine sûrement et durablement moisissures, champignons, algues et mousses. Pour prétraiter le support lors de l'assainissement de joints contaminés par des moisissures. Pour utilisation sur joints de carrelage, joints élastiques et parois de salles de séjour, cuisines, salles de bain et caves, ainsi que comme protection pour maçonnerie, terrasses et façades.

No article	Dimension	UV
2577.0500.00	flacon-pompe 500 ml	1



Nettoyant pour mains Technoclean

Testé dermatologiquement, odeur agréable et fraîche

Contient des particules abrasives naturelles à base de farine d'épis de maïs finement moulus, pH neutre pour l'épiderme, ne dessèche pas la peau. Convient également pour peaux sensibles. Biodégradable, respecte l'environnement et n'obstrue pas les canalisations.

No article	Dimension	UV
6986.0250.10	tube 250 ml	24
6986.3000.10	seau 3 l	6
Accessoires	Désignation	
6985.3000.10	Distributeur pour seau 3 l, support avec pompe de dosage	1



PF Power Foam

Mousse de nettoyage en spray, puissante et douce

Power Foam nettoie sans peine surfaces en verre, plastique et chrome sans laisser de traces. Élimine aussi les salissures sur textiles, tapis et rembourrages. Enlève même les taches tenaces comme graisse, nicotine, encre, huile, résidus de nourriture et boissons. Power Foam ne contient pas d'abrasifs, et est donc idéal pour utiliser sur acryle et plexiglas.

No article	Dimension	UV
2523.0100.11	boîte 500 ml	12



Nettoyant pour freins en spray

Nettoyant pour freins et embrayages

Nettoyage de tambours, disques ou étriers de frein, embrayages, etc.

No article	Dimension	UV
2540.0860.00	boîte 500 ml	12





Chiffons 1 couche

Avec prélèvement central possible

No article	Dimension	Couleur	UV
2790.8362.00	Ø 20 cm, 20 cm × 320 m	blanc	6



Chiffons 2 couches

Avec prélèvement central possible

No article	Dimension	Couleur	UV
2790.8364.50	Ø 28,5 cm, 38 × 36 cm (L × H), 1000 coupons	bleu	4

Accessoires	Désignation
8404.1240.05	Support à roulettes jusqu'à 37 cm
8404.1240.10	Support mural jusqu'à 39,5 cm



Chiffons 3 couches

Avec prélèvement central possible

No article	Dimension	Couleur	UV
2790.8414.00	Ø 38 cm, 38 × 36 cm (L × H), 1000 coupons	bleu	1

Accessoires	Désignation
8404.1240.05	Support à roulettes jusqu'à 37 cm
8404.1240.10	Support mural jusqu'à 39,5 cm



Cleantex Chiffons de nettoyage, blanc

À caractère textile, non pelucheux

En raison de leur énorme résistance, les non-tissés de haute qualité à caractère textile conviennent au nettoyage humide et à sec. Très doux, mais non pelucheux, ils résistent aux solvants, peuvent absorber de grandes quantités de liquides et restent indéchirables.

No article	Dimension	Couleur	UV
2828.0100.10	37,5 × 34 cm, carton 10 sa x 40 chiffons	blanc	1
2828.0100.20	37,5 × 34 cm, sachet 40 chiffons	blanc	1
2828.0100.30	Ø 30 cm, 38 × 30 cm, rouleau 475 coupons	blanc	1



Cleantex Chiffons de nettoyage blue – bleu

Qualité non-tissée fabriquée à 100 % en polypropylène melt-blown (soufflé en fusion)

Robustes et absorbants, très résistants à l'humidité, très peu pelucheux. Peuvent être essorés («effet éponge») et réutilisés plusieurs fois. Qualité non-tissée lourde en polypropylène melt-blown à 100 %. Résistants aux solvants et sans silicone. Idéaux comme chiffons pour nettoyer les surfaces lisses avec de l'eau et des solvants, ou comme chiffons spéciaux pour absorber les salissures huileuses ou grasses.

No article	Dimension	Couleur	UV
2800.8416.05	40 × 36 cm, sachet 35 chiffons	bleu	12
2800.8416.10	ø 35 cm, 36 × 32 cm, rl 500 coupons	bleu	4
Accessoires	Désignation	Dimension	
8404.1240.05	Support à roulettes	jusqu'à 37 cm	
8404.1240.10	Support mural	jusqu'à 39,5 cm	



Chiffons à dégraisser turquoise

Pour systèmes de peinture à base d'eau ou de solvants

Chiffons de nettoyage à utilisation universelle, résistants à l'état mouillé, peu pelucheux, conviennent pour l'eau et les solvants. En rouleaux de 500 coupons ou en cartons de 200 chiffons.

No article	Dimension	Couleur	UV
2815.0100.10	42 × 30 cm, carton 200 chiffons	bleu clair	4
2815.0100.15	ø 26 cm, 38 × 30 cm, rl 500 coupons	bleu clair	4
Accessoires	Désignation	Dimension	
8404.1240.05	Support à roulettes	jusqu'à 37 cm	
8404.1240.10	Support mural	jusqu'à 39,5 cm	



DuPont™ Sontara™ Chiffons dégraissants

Chiffons résistant à la déchirure, pour essuyer à sec ou mouillé

Très absorbants, particulièrement résistants à l'humidité et à l'abrasion, résistants aux solvants, sans silicone. Ne contiennent aucun liant ni produits chimiques ou adhésifs. Fabriqués selon une technologie exclusive, basée sur un procédé d'enchevêtrement hydraulique des fibres. Cela confère à ces chiffons de nettoyage une exceptionnelle qualité. Idéaux pour l'utilisation avec des peintures à l'eau, pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à peindre.

No article	Dimension	Couleur	UV
2826.0100.10	32,5 × 42 cm, carton 200 chiffons	turquoise	4
2826.0100.20	ø 28 cm, 32,5 × 39 cm, rl 500 coupons	turquoise	4
Accessoires	Désignation	Dimension	
8404.1240.05	Support à roulettes	jusqu'à 37 cm	
8404.1240.10	Support mural	jusqu'à 39,5 cm	





Cleantex Chiffons de nettoyage ECO

Chiffons de nettoyage peu pelucheux

Très économiques et résistants aux solvants. Conviennent parfaitement au dégraissage lorsqu'ils sont utilisés avec des peintures à base d'eau et pour le nettoyage de toutes sortes de surfaces.

No article	Dimension	Couleur	UV
2827.0100.10	38 × 34 cm, carton 400 chiffons	blanc	4



Chiffons de polissage

En distributeur pratique

Non-tissé de polissage extra-doux, non pelucheux, pour travaux d'entretien et de polissage. Particulièrement adapté aux surfaces sensibles.

No article	Dimension	Couleur	UV
2795.8418.99	38 × 40 cm, carton distrib. 375 chiffons	blanc	4



GYSOTEXdry

Chiffon dégraissant résistant à la déchirure

En cellulose renforcée de polyester, absorbe les liquides rapidement et proprement, extrêmement résistant à la déchirure. Ce chiffon résiste aux solvants et ne peluche pas. Convient pour l'application de primaire ou la préparation à la peinture avec des systèmes à base d'eau ou de solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2817.0100.10	32 × 38 cm, box 100 chiffons	blanc	8



Chiffons de nettoyage

En divers textiles recyclés

Chiffons de nettoyage en textiles recyclés, en diverses dimensions et couleurs, pour travaux de nettoyage grossiers.

No article	Dimension	Couleur	UV
8445.1331.00	ballot 5 kg	couleurs	1
8445.1331.99	ballot 5 kg	blanc	1



Silicone Cleaning Wipes

Chiffons de nettoyage humides

Chiffons de nettoyage humides pour éliminer les résidus de silicone pas encore ou partiellement durcis des surfaces et outils. Peuvent également être utilisés comme chiffons de nettoyage pour d'autres salissures telles que huile et graisse ainsi que pour les masses d'étanchéité PU, hybrides ou acryliques et pour le nettoyage des mains.

No article	Dimension	Couleur	UV
2830.8370.00	seau 150 chiffons humides	blanc	4



Wiper Bowl

Pour mains ou outils

Chiffons de nettoyage humides en seau distributeur pratique contenant 72 chiffons non pelucheux. Pour le nettoyage des outils sales et des mains grasses. Nettoie rapidement et en profondeur toutes les saletés collées, sans eau ni savon supplémentaires.

No article	Dimension	Couleur	UV
2801.8370.00	seau 72 chiffons humides, 250 x 250 mm	bleu	6



Chiffons microfibre

Soft, Glas Duo, Polish

Chiffons de nettoyage ou de polissage, 40 x 40 cm

No article	Dimension	Couleur	UV
2820.0100.50	Soft, ultradoux, 300 g/m ² , sa 5 pce	bleu	1
2822.0100.50	Glas Duo, verre et miroirs, 320 g/m ² , sa 5 pce	vert	1
2821.0100.10	Polish, supermolletonné, 400 g/m ² , sa 5 pce	rouge	1



Chiffon microfibre Laser Pro

Super doux, sans couture ni étiquette de lavage

Chiffon de polissage souple et facile à utiliser, en fines microfibres, pour utilisation professionnelle sur véhicules et surfaces lisses. Très absorbant (300 g/m²). Réutilisable. Ce chiffon conserve sa forme et sa couleur même après plusieurs lavages.

No article	Dimension	Couleur	UV
2823.0100.50	38 x 38 cm, sa 5 pce	rouge	1





Set Seau et grille

Avec bec verseur et grille

Seau de 12 l avec bec verseur et grille-écumoire qui empêche la saleté, le sable, etc. d'être repris par l'éponge de nettoyage.

No article	Dimension	UV
2460.0100.10	avec bec verseur, noir, contenance 12 litres	1
2460.0200.20	Grille pour seau noir	1



Éponge

Pour nettoyer sans rayer

Composée d'une mousse tendre et très absorbante, pour un nettoyage absolument sans rayures même sur supports délicats. Peut s'utiliser avec le set seau et grille.

No article	Dimension	UV
2462.0100.10	jumbo, orange	1



Water Magnet

Chiffon microfibre à deux couches, très absorbant, 1 200 g/m² – gris

Water Magnet est un chiffon sec avec des propriétés d'absorption extrêmes. La texture microfibre souple garantit un résultat sans traces ni rayures sur les surfaces lisses. Avec ce chiffon, on peut sécher entièrement une voiture sans le tordre. L'accessoire idéal pour ateliers, installations de lavage, vendeurs professionnels, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2819.0100.10	Chiffon sec, 50 x 80 cm 1 200 g/m ²	gris	1



Sil Primer 25

Primaire pour silicone, sur supports absorbants ou non

Apprêt (primaire) contenant des solvants, facile à étendre, à temps de ventilation très court. Améliore l'adhérence des masses d'étanchéité silicone sur acier brut, zingué ou laqué, aluminium, cuivre, inox, tôle de zinc, divers synthétiques comme PVC, PES ou PUR, ainsi que béton, crépi, maçonnerie, brique, bois, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2200.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	transparent	1
2200.1180.00	boîte 1 l	transparent	5



Sil Primer 26

Primaire pour silicone, sans toluène

Primaire pour silicone, sur supports absorbants ou non absorbants, à temps de ventilation très court. Améliore l'adhérence des masses d'étanchéité silicone sur verre, acier brut, zingué ou laqué, aluminium, cuivre, inox, tôle zinguée, divers synthétiques tels que PVC, PES ou PUR ainsi que béton, crépi, maçonnerie, brique, céramique, bois, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2205.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	transparent	6
2205.1180.00	boîte 1 l	transparent	5



Sil Primer 218

Primaire pour le domaine immergé

Apprêt (primaire) facile à étendre pour la masse d'étanchéité pour joints GYSO-Sil 814 dans les domaines à humidité permanente ou immergés. Contient des solvants, forme un film de résine et améliore l'adhérence des silicones à base oxime ou amine sur supports absorbants, minéraux, sous contrainte d'humidité permanente. Dans l'eau, forme un film flexible à peine gonflant et résistant à l'eau.

No article	Dimension	Couleur	UV
2225.0680.00	boîte 250 ml	transparent	15



Cleanprimer 1226

Apprêt universel

Nettoyant et primaire contenant des solvants pour supports non absorbants comme métaux, matières synthétiques, verre, etc. à appliquer avant le collage avec des colles silicone OTTO.

No article	Dimension	Couleur	UV
2228.1180.00	boîte 1 l	transparent	5





DOWSIL 1203 3in1 Primer

Primaire détergent universel

Nettoyant et primaire fluide en un seul produit, pour masses de collage et d'étanchéité silicone DOW sur supports non absorbants tels que panneaux agglomérés ou HPL traités.

No article	Dimension	UV
2288.0860.00	boîte 500 ml	4



DOWSIL 1200 OS Primer

Pour supports non absorbants

Primaire fluide pour améliorer l'adhérence des masses de collage et d'étanchéité silicone DOW sur supports non absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2285.0860.00	boîte 500 ml, repérable aux UV	transparent	4



DOWSIL Construction Primer P

Pour supports poreux et absorbants

Primaire fluide pour améliorer l'adhérence des masses de collage et d'étanchéité silicone DOW sur supports poreux et absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2280.0860.00	boîte 500 ml	transparent	4



DOWSIL Primer C

Pour supports thermolaqués

Primaire fluide pour améliorer l'adhérence des masses de collage et d'étanchéité silicone DOW sur supports thermolaqués.

No article	Dimension	UV
2290.0861.00	boîte 250 g	6



Polyflex Primer 313

Pour supports absorbants

Apprêt contenant des solvants, pour masses d'étanchéité pour joints à base de MS, sur supports absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2100.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	jaune-transparent	1
2100.1180.00	boîte 1 l	jaune-transparent	1



Polyflex Primer 318

Pour supports thermolaqués

Apprêt contenant des solvants, pour masses d'étanchéité pour joints à base de MS, sur supports thermolaqués.

No article	Dimension	UV
2105.0880.00	boîte 250 ml	1



Simson Prep P

Primaire système pour joints de ponts de bateaux

Apprêt pour améliorer l'adhérence des masses d'étanchéité à base de MS-polymère, comme SIMSON-MSR DC ADVANCED, sur supports en bois tels que par exemple teck, Sipo et contreplaqué collé étanche à l'eau. Convient particulièrement pour l'étanchéité de ponts en teck dans la construction navale.

No article	Dimension	UV
2145.0860.00	boîte 500 ml	6



Simson Prep G

Primaire noir pour MS-polymère

Apprêt d'adhérence et protection UV pour le collage de verres avec des colles MS-polymère.

No article	Dimension	Couleur	UV
2130.0620.20*	boîte 250 ml	noir	12





Polyflex Primer 414

Primaire MS-polymère pour supports absorbants

Apprêt pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de MS-polymère sur supports absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2110.0520.00	boîte 200 ml	jaune-transparent	6



Polyflex Primer 416

Primaire MS-polymère pour synthétiques

Apprêt très fluide pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de MS-polymère sur les synthétiques tels que PRV, ABS, PVC, FOREX, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2115.0860.00	boîte 500 ml	transparent	6



Polyflex Primer 418

Primaire MS-polymère pour supports thermolaqués

Apprêt pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de MS-polymère sur supports thermolaqués.

No article	Dimension	Couleur	UV
2120.0880.00	boîte	transparent	6



Primer 101

Primaire noir pour vitres

Activateur d'adhérence et protection UV contenant des solvants, facile à étendre, pour le collage de pare-brise, vitres arrières et fenêtres latérales dans la construction de carrosserie et de véhicules. Doit absolument être utilisé comme activateur d'adhérence couvrant et protection UV pour GYSO-Glastic 575 HM LC / 590 HM LC.

No article	Dimension	Couleur	UV
2001.0340.21	primaire noir 30 ml	noir	12
2001.0450.20	primaire noir 100 ml	noir	2



PUR-Activateur 102

Activateur et nettoyant pour pré-couches PU

Activateur d'adhérence contenant des solvants, pour améliorer l'adhérence lors du remplacement d'un pare-brise. S'utilise exclusivement pour réactiver la pré-couche PU ou les restes de chenille de colle coupée !

No article	Dimension	Couleur	UV
2005.0340.20	flacon 30 ml	noir	5



Flex Primer N

Primaire pour colles PU

Apprêt pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de polyuréthane comme GYSO-Flex 555 sur supports absorbants et non absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
1920.0680.00	boîte 250 ml	transparent	12



Folibase PLUS

Sans solvants, pour bandes autocollantes acryliques ou butyle

Primaire d'adhérence sans solvants, à base de polymère à dispersion acrylique aqueuse. Bonne résistance à la chaleur et à l'eau, adhérence durable après séchage complet. Comme activateur d'adhérence, pour améliorer l'adhérence de bandes autocollantes à base d'acryle, de butyle ou de bitume sur bois, panneaux de construction à sec, panneaux de fibres tendres, maçonnerie, crépi, béton.

No article	Dimension	Couleur	UV
2385.1200.00	flacon 1 kg	blanc-transparent	6



PrimerSpray

Activateur d'adhérence pour bandes autocollantes

Activateur d'adhérence à vaporiser pour toutes les bandes autocollantes usuelles à base d'acryle, butyle, bitume ou caoutchouc. Pour une adhérence améliorée sur supports poreux et absorbants, comme par ex. béton, maçonnerie, béton cellulaire, crépi, panneaux de fibres, bois, etc. Contient des solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2240.0500.00	boîte 500 ml	jaune-transparent	12



Primer pour colle instantanée

Primaire pour colle instantanée

Primaire pour le prétraitement de polyoléfines, polyéthylène, polypropylène et caoutchoucs thermoplastiques, EPDM, PTFE, silicones et autres matières difficiles à coller.

No article	Dimension	UV
2040.4130.82	flacon 15 ml	20





Acrylic Primer

Primaire de nettoyage, prêt à l'emploi

Nettoyant et primaire en un seul produit, à base de matières premières renouvelables. Élimine salissures, poussière, graisses et huiles des surfaces à coller, diminue la tension de surface des supports à faible énergie et augmente ainsi considérablement la force d'adhérence des bandes GYSO-Acrylic Tape. Non soumis au marquage selon le règlement CLP.

No article	Dimension	UV
2351.0500.10	flacon-pompe 500 ml	20



Primer 740

Primaire pour bandes autocollantes butyle

Apprêt facile à étendre pour améliorer l'adhérence de bandes autocollantes avec colle butyle sur supports absorbants ou non absorbants. Contient des solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2310.1050.00	boîte 1 l	jaune-transparent	6
2310.1501.00	estagnon 5 l	jaune-transparent	1



Primer K III

Primaire pour bandes bitume ou butyle

Apprêt noir pour améliorer l'adhérence de bandes de protection anticorrosion et de bandes autocollantes avec colle butyle ou bitume, sur supports absorbants ou non.

No article	Dimension	Couleur	UV
2300.1180.20	boîte 1 l	noir	6
2300.1501.20	bidon 5 l	noir	1



Tite-R-Bond

Primaire pour bandes autocollantes acryliques

Apprêt et activateur d'adhérence pour bandes de montage et d'étanchéité autocollantes d'une face ou des deux, avec colle acrylique.

No article	Dimension	Couleur	UV
2440.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	transparent	6
2440.1180.00	boîte 1 l	transparent	12



SmoothSpray

Pour masses d'étanchéité silicone, PU ou MS-polymère

Produit de lissage pour masses d'étanchéité silicone, polyuréthane ou MS-polymère. Facilite le lissage des masses d'étanchéité fraîches, empêche la formation de fils et le déchirement de la pellicule de surface. Convient pour tous les supports.

No article	Dimension	UV
2595.0500.10	flacon 500 ml	12



Produit de lissage N

Pour toutes les masses d'étanchéité GYSO

Produit de lissage pour masses d'étanchéité silicone, polyuréthane et MS-polymère. Facilite le lissage des masses d'étanchéité fraîches, empêche le tirage de fils et le déchirement de la pellicule de surface. Pour tous les supports, sauf marbre et pierre naturelle.

No article	Dimension	UV
2600.1160.00	flacon 1 l	6
2600.1620.10	estagnon 10 l, avec robinet	1



Produit de lissage S-70

Pour masses d'étanchéité sur pierres naturelles

Produit de lissage pour toutes les masses d'étanchéité sur marbre et autres pierres naturelles. Facilite le lissage des masses d'étanchéité fraîches, empêche la formation de fils et le déchirement de la pellicule de surface. Spécialement pour marbre, granite et autres pierres naturelles.

No article	Dimension	UV
2610.1160.00	flacon 1 l	6
2610.1620.10	estagnon 10 l, avec robinet	1





Mastic rapide

Mastic à deux composants, universel

Mastic universel à 2 composants à base de polyester, à durcissement rapide. Facile à appliquer, à poncer et à peindre. Pour réparer les petites bosses sur les pièces en tôle ainsi que pour remplir et réparer les petits espaces creux sur bois, béton, crépi, etc. Y compris durcisseur (rose) et spatule.

No article	Dimension	Couleur	UV
6300.1200.00	boîte 1 kg, avec durcisseur (rose)	beige	6

Accessoires	Désignation
6360.0420.00	Durcisseur, rose tube 50 g
6360.0410.00	Durcisseur, blanc tube 50 g



Zinc-O-Plast

Mastic spécial / étain à froid

Mastic à deux composants de haute qualité, à base de résine polyester avec pigments d'aluminium. Développé spécialement pour les exigences de qualité élevées dans la construction de véhicules concernant l'application, l'adhérence et la capacité à être poncé.

No article	Dimension	Couleur	UV
6340.1180.00	métal à froid, boîte 1 kg	argent	2

Accessoires	Désignation
6360.0420.00	Durcisseur, rose tube 50 g



Weldinox

Couche de protection anticorrosion et activateur d'adhérence

Protection anticorrosion cathodique et revêtement synthétique en même temps, pour le soudage par points ou à l'arc sous protection gazeuse, bonne adhérence sur acier brut et zingué ainsi que sur aluminium poncé.

No article	Dimension	Couleur	UV
6052.0100.10	boîte 500 ml	anthracite	6



Dégrippant à froid

À court terme jusqu'à -30 °C

Dégrippant à froid à haute efficacité, à court terme jusqu'à -30 °C.

No article	Dimension	UV
6670.0800.00	boîte 400 ml	12



Protect-Super 1700

Protection de châssis à base de caoutchouc

Protection de châssis pour le domaine des véhicules, peut être peinte.

No article	Dimension	Couleur	UV
5500.1180.20	boîte 1 l	noir	12



Protect-Super 1701

Protection de châssis à base caoutchouc

Protection de châssis pour petites réparations, peut être peinte.

No article	Dimension	Couleur	UV
5520.0860.21	boîte 500 ml	noir	12





MZS-499 Spray multifonctions

Produit lubrifiant, de glissement, isolant et anticorrosif

Produit lubrifiant, de glissement, isolant et anticorrosif, exempt de silicone. Dégrippe les parties bloquées par la rouille, protège de l'humidité, conserve les métaux. Pour outillage, vis, boulons, charnières, systèmes d'allumage, etc. N'attaque pas les laques, le caoutchouc ni les synthétiques.

No article	Dimension	UV
6560.0860.00	boîte 500 ml	12



Supersil Spray

Protège, soigne et conserve

Lubrifiant et anti-adhérent à base de silicone. Utilisable pour rails de glissement, câbles de traction, caoutchouc de porte, etc.

No article	Dimension	UV
6640.0800.00	boîte 400 ml	12



Spray Teflon

Avec fort pouvoir adhérent

Produit lubrifiant en spray, exempt de silicone, avec adjonction de PTFE. Fort pouvoir adhérent, dépose un film, protège contre l'humidité, empêche l'usure, n'attaque pas les O-Rings. Pour métaux, outillage, charnières, roulements, câbles de traction, etc. Résistance à la température : jusqu'à +265 °C.

No article	Dimension	UV
6550.0800.00	boîte 400 ml	12



Graisse spray pour chaînes

Graisse adhérente

Graisse adhérente avec hautes capacités d'adhésion et de fluage. Résistante à l'abrasion et aux intempéries, pas de projection même avec un nombre de tours élevé, protège de l'usure et de la rouille, n'attaque pas les O-rings. Pour chaînes d'entraînement ainsi que boulons, roulements, articulations, charnières, etc.

No article	Dimension	UV
6580.0800.01	boîte 500 ml	12



Graphit Plus

Dégrippant

Grâce à sa capacité de pénétration extrême, Graphit Plus dégriffe les raccords rouillés en un clin d'œil. La haute teneur en graphite garantit un desserrage sans problème des pièces sans nouveau grippage.

No article	Dimension	UV
6919.0500.10	boîte 500 ml	12



Spray décapant

Pour enlever la peinture

Utilisable pour enlever la peinture de pièces en métal, verre, bois ou céramique.

No article	Dimension	UV
2585.0800.10	boîte 500 ml	12



Zinc Coat

Spray à haute teneur en zinc

Peinture contenant 95 % de zinc pur, sous forme de spray. Sèche rapidement, très couvrante, résistante. Comme protection à long terme et pour la retouche de surfaces métalliques.

No article	Dimension	Couleur	UV
6060.0800.00	boîte 400 ml	zinc	12





Nothing but **HEAVY DUTY**

**Tout l'outillage Milwaukee,
en tout temps –
directement chez nous**

**Rien trouvé dans notre
boutique en ligne ?
Nous vous aidons.**

**Pour l'assortiment complet
et un conseil sur mesure,
contactez-nous tout simplement.**



**Vous avez des questions
sur les produits MILWAUKEE ?
Envoyez-nous un e-mail.**



**Dans la boutique en ligne GYSO,
vous trouverez les articles
MILWAUKEE de notre stock.**

MILWAUKEE Pistolet à accu M12

Avec accu M12 B2 et chargeur C12 C

Force de pression 182 kg. Le retour automatique de la tige de pression prévient la formation de gouttes. Réglage électronique de la vitesse de pression au moyen d'une molette avec 6 niveaux de vitesse. Avec affichage de l'état de charge de l'accu.

No article	Dimension	UV
8929.0012.10	version ouverte, pour cartouches 310 ml – M12 PCG/310C	1
8929.0012.20	version alu, pour sachets 400 ml – M12 PCG/400A	1
8929.0012.30	version alu, pour sachets 600 ml – M12 PCG/600A	1



MILWAUKEE Pistolet à accu C18

Avec accu M18 B2 et chargeur M12-18 C

Force de pression 459 kg. Le retour automatique de la tige de pression prévient la formation de gouttes. Réglage électronique de la vitesse de pression au moyen d'une molette avec 6 niveaux de vitesse. Avec affichage de l'état de charge de l'accu.

No article	Dimension	UV
8930.0018.10	version ouverte, pour cartouches 310 ml – C18 PCG/310C	1
8930.0018.20	transparent, pour sachets 400 ml (+ 310 ml) – C18 PCG/400T	1
8930.0018.30	transparent, pour sachets 600 ml – C18 PCG/600T	1



Pistolet à accu HPS

Pistolet à accu pour professionnels

Pistolet à accu pour professionnels, pour l'application de cartouches et sachets. En coffret de transport robuste, incl. accu LI-ION 10,8 volts et station de recharge rapide avec indication du chargement.

No article	Dimension	UV
8282.1240.10	pour sa 400 ml / ca 310 ml	1
8282.1240.15	pour sa 600 ml / ca 310 ml	1
Accessoires	Désignation	UV
8282.1240.00	Accu de rechange 10,8 V	1
8282.1240.05	Chargeur pour accu 10,8 V	1



Important

Ramener batteries et accus usagés dans un centre de collecte.



Pistolet manuel G 25

Exécution ouverte

No article	Dimension	UV
8180.1240.14	type G 25, version ouverte, pour cartouches 310 ml	1



Pistolet manuel EconoMax Professional HES-G3F

Exécution ouverte

No article	Dimension	UV
8180.1241.00	pour cartouches 310 ml	1



Pistolet manuel type H40+

Exécution ouverte

No article	Dimension	UV
8180.1241.24	pour cartouches 310 ml	1



Pistolet manuel G 111

Pistolet manuel pour sachets

Pistolet manuel fermé pour sachets. Rapport de poussée de 24:1 pour masses de collage ou d'étanchéité à viscosité faible à moyenne.

No article	Dimension	UV
8186.1241.06	pour sachets 600 ml	1



Pistolets manuels – ca et sa

Cylindre transparent, pour cartouches et sachets

Pistolet manuel avec cylindre transparent tournant. Très léger, avec poignée ergonomique, utilisable à une main, haut rapport de transmission. Convient également aux colles et masses d'étanchéité à haute viscosité.

No article	Dimension	UV
8187.0085.10	type G-85, exécution légère, pour ca 310 ml / sa 400 ml	1
8187.0110.20	type G-110, exécution légère, pour sachet 600 ml	1



Pistolets manuels 2K

Pour diverses formes de cartouches

Pistolets manuels pour diverses cartouches à deux composants.

Type : H 288 pour Flexbond 458 / Mirapur 9615 / OTTOCOLL P 520

Type : Gigapress pour GYSO-VitroBond 767 / OTTOCOLL S 81 et S 670

No article	Dimension	UV
8228.1200.00	type H 288 pour 2 × 310 ml	1
8228.1200.40	Gigapress Duo pour 490 ml	1



Pistolet pneumatique

Sans piston de poussée

Exécution robuste pour cartouches de 290 ml et 310 ml, sans piston de poussée, avec vanne de réduction.

No article	Dimension	UV
8220.1240.20	type G-16, version ouverte, pour cartouches 290/310 ml	1



Pistolet pneumatique

Sans piston de poussée

Exécution robuste pour cartouches de 290 ml et 310 ml, sans piston de poussée, avec vanne de réduction.

No article	Dimension	UV
8220.1240.18	type G-86, version fermée pour cartouches 290/310 ml	1



Pistolet pneumatique G-88

Avec piston de poussée, pour cartouches

Pistolet pneumatique avec tube fermé, piston de poussée et vanne de réduction, pour cartouches de 290 ml et 310 ml.

No article	Dimension	UV
8235.1240.90	type G-88, version fermée	1



Pistolet pneumatique pour sachets G-115

Sans piston de poussée

Exécution robuste avec tube fermé, sans piston de poussée, avec vanne de réduction, pour sachets de 300 ml, 400 ml ou 600 ml.

No article	Dimension	UV
8225.1240.11	type G-115, version fermée, pour sachets 600 ml	1



Pistolet pneumatique G-120

Pistolet pneumatique XL

Pistolet pneumatique XL pour sachets. Permet une application simple de la colle en ménageant votre dos. Avec réducteur de pression intégré pour un dosage précis. Air comprimé jusqu'à maximum 0,68 MPa (6,8 bar).



No article	Dimension	UV
8199.0120.10	type G-120, version fermée, extra long, pour sa jusqu'à 600 ml	1



Pistolets pneumatiques 2K

Pour colles et masses d'étanchéité à deux composants

Pistolet pneumatique pour colles et masses d'étanchéité à deux composants en cartouches Side-by-Side ou cartouches doubles, selon la description de l'article.



No article	Dimension	UV
8230.0488.00	type TS 488X pour 2 x 310 ml, Flexbond 458, PUR P520, 9615	1



Pistolets pneumatiques 2K

Pour colles et masses d'étanchéité à deux composants

Pistolet pneumatique pour colles et masses d'étanchéité à deux composants en cartouches Side-by-Side ou cartouches doubles, selon la description de l'article.



No article	Dimension	UV
8230.0490.00	P 490 DP2X, 490 ml, SbS/Blueline pour S81/S670/VitroBond 767	1



Pistolet G 422

Pistolet pneumatique à gicler, pour masses d'étanchéité 425/428

Pistolet pneumatique pour l'application de matériaux giclables, avec buse de pulvérisation réglable. Pour l'application de Polyflex 425/428 en cartouches synthétique de 310 ml. Débit d'air d'entrée réglable.



No article	Dimension	UV
8244.1240.30	pour cartouches PE 290 ml	1



Pistolets à mousser

Pour mousses PU

Pistolets à mousser avec revêtement pour une adhérence réduite de la mousse PU liquide. Pour l'application de mousses PU avec une valve de pistolet ou combinée.

No article	Dimension	UV
8240.1240.20	version légère, corps aluminium avec revêtement Teflon	1
8240.1240.26	longueur 60 cm, corps aluminium avec revêtement nickel	1



Poignée pour spray

No article	Dimension	Couleur	UV
8110.8200.50	Poignée pour spray	noir	1



Pistolet à colle

HB 191

Pistolet à colle facile à manier, température fixe à 190 °C. Se caractérise par une puissance de fusion élevée. Travail sans fatigue grâce à son faible poids et à sa poignée ergonomique.

No article	Dimension	UV
8279.0100.10	sans réglage de température (HB 191)	1



Ventouses

No article	Dimension	UV
① 8430.1240.30	type VERIBOR, 2 têtes portantes, rigide -> 50 kg	1
② 8151.0160.10	ventouse double Ø 150 mm, vert (PSL-150-1) -> 80 kg	1
③ 8430.1240.20	aluminium, 3 têtes, rigide -> 100 kg	1
④ 8430.1240.30	type VERIBOR, avec pompe manuelle, en coffret -> 120 kg	1
⑤ 8152.0230.10	type VP-230, avec pompe manuelle, en coffret -> 120 kg	1





Foehn LEISTER ELECTRON

230 V/2300 W

Foehn à air chaud avec réglage continu de la température. Pour travaux de chauffage et de séchage.

No article	Dimension	UV
8320.1240.14	ELECTRON, type ST, 230 V/2300 W	1

	Accessoires	Désignation	Dimension	UV
❶	8320.1240.20	Buse à fente large type 37A	70 × 10 mm	1
❷	8320.1240.25	Buse à fente large type 37D 1	150 × 12 mm	1



Foehns LEISTER TRIAC

230 V/1600 W

Foehns à air chaud avec réglage continu de la température. Pour travaux de chauffage et de séchage.

No article	Dimension	UV
8320.1240.11	TRIAC, type ST, 230 V/1600 W	1
8320.1240.13	TRIAC, type AT, 230 V/1600 W, avec mode Eco	1

	Accessoires	Désignation	Dimension	UV
❶	8320.1240.30	Buse à fente large type 30A 1	largeur 20 mm	1
❷	8320.1240.32	Buse à fente large type 30A 3 (droitiers)	larg. 20 mm, 60°	1
❸	8320.1240.35	Buse à fente large type 30B 1	largeur 20 mm	1
❹	8320.1240.36	Buse normale type 31A	ø 5 mm	1



LEISTER Accessoires

Rouleaux de pression, etc.

Rouleaux en caoutchouc dur pour presser bandes autocollantes ou d'étanchéité, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
8320.1240.50	type 22 A, 80 mm	rouge	1
8320.1240.55	type 22 D, 40 mm	vert	1
8320.1240.60	type 22 F, 28 mm	vert	1
8320.1240.65	Rouleau de pression en laiton		1
8320.1240.45	Brosse métallique en laiton		1
8320.1240.85	Pinceau pour tester les soudures		1



Spatule à colle

No article	Dimension	UV
8110.9904.45	80 x 126 mm, dentelure A4/B3	1



Spatule en métal

Avec manche en bois

No article	Dimension	UV
8525.1240.85	dentelure fine, type C1, 180 mm, 4 × 4 × 4	1
8525.1240.86	dentelure grossière, type C2, 180 mm, 6 × 6 × 6	1



Taloche dentée

500/130 mm

No article	Dimension	UV
8525.5013.06	Taloche dentée 500/130 mm, dentelure E6, 6/6/6 mm	4



Spatule en métal

Avec manche en bois

No article	Dimension	UV
8525.1216.25	No 216 - 20 mm	1
8525.1216.40	No 216 - 40 mm	1
8525.1216.50	No 216 - 50 mm	1



Spatule à mastic

Lancette 2 parties

No article	Dimension	UV
8520.1240.40	No 140, lancette 2 parties, No 509105-20	1




Spatules à mastic Japon

Spatules en métal avec poignée en plastique

No article	Dimension	UV
8520.1240.19	Japon, No 119, set 4 pièces, métal, 50/80/105/120 mm	1



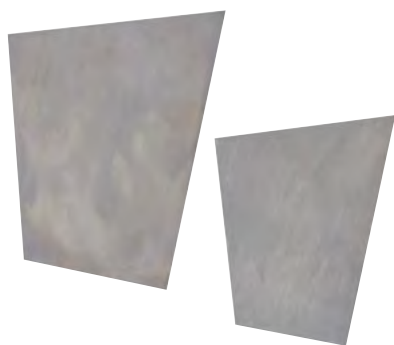

Spatule en forme de trapèze

En acier à ressort

Pour l'application de divers mastics

No article	Dimension	UV
8531.0100.10	petite, 142 × 100 × 115 × 58 mm	1
8531.0100.20	grande, 161 × 120 × 130 × 70 mm	1



Spatule en plastique

Avec différents bords

Spatule d'application unique avec deux bords de formes différentes : une à 90° et l'autre en quart de cercle. Dimensions 116 x 78 mm.

No article	Dimension	Couleur	UV
8526.1240.21	116 x 78 mm, box 25 pce	vert	1



Spatule en caoutchouc

Finition souple

Spatule en caoutchouc à grande flexibilité adaptée aux travaux de masticage des surfaces incurvées. En raison de sa forme et de sa surface uniques, la spatule est parfaitement adaptée au modelage de contours complexes.

No article	Dimension	Couleur	UV
8532.0100.10	100 × 70 mm, box 20 pce	noir	1



Spatules à mastic – trapèze

Divers modèles en synthétique

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.25	90 × 95 × 75 mm, trapèze, souple (No 125)	vert	1
8520.1240.26	90 × 95 × 75 mm, trapèze, rigide (No 126)	bleu	1
8520.1240.33	85 × 85 × 75 mm, trapèze, rigide (No 133)	brun	1



Spatules à mastic Fugenmeister

Spatules en synthétique

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.81	R-01, grands rayons	vert	1
8520.1240.82	W-01, petits angles	vert	1

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.69	UR-03, petits rayons 3/5/7/9	vert	1
8520.1240.70	R-03, grands rayons 4/6/8/10/12/14	vert	1
8520.1240.72	W-03, petits angles 3/5/6/8/10	vert	1
8520.1240.73	GW-03, grands angles 11/12/13/14/15/17	vert	1
8520.1240.80	DR-03, Triple-Fix, rayons 4/5/6/7/8/9/10/12	vert	1

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.76	QR-02, rayons, set 2 pce, 6/8/10/12 et 7/9/11	vert	1
8520.1240.77	QW-02, angles, set 2 pce, 6/8/10/12 et 7/9/11	vert	1



Vaporisateur

Avec graduation et buse réglable

Vaporisateur de haute qualité, avec double graduation pour visualiser le volume de remplissage ainsi que doser un produit supplémentaire. La tête de pulvérisation passe sans peine d'un jet compact à une vaporisation fine.

No article	Dimension	UV
8253.0600.10	flacon 600 ml, avec tête de pulvérisation	1



Vaporisateur

Complet

No article	Dimension	UV
① 9531.1180.01	1 litre, résistance limitée aux solvants, LSP 20	1
② 9532.1180.01	1 litre, résistant aux solvants	1





Gobelets mélangeurs

Gobelets mélangeurs blancs

No article	Dimension	Couleur	UV
8510.1241.35	250 ml, carton 928 pce	blanc	1
8510.1241.40	500 ml, carton 576 pce	blanc	1
8510.1241.45	1000 ml, carton 270 pce	blanc	1

Accessoires	Désignation	UV
8511.1242.15	Couvercles pour gobelets blancs 250 ml/500 ml	blanc 55



Gobelets

Avec graduations

Pour peintures à base d'eau ou de solvants. Impression clairement lisible à l'intérieur pour dix rapports de mélange différents. Lèvre d'étanchéité optimisée pour une meilleure étanchéité entre le couvercle et le gobelet.

No article	Dimension	UV
8517.1241.04	400 ml, avec 11 graduations, carton 200 pce	1
8517.1241.06	650 ml, avec 11 graduations, carton 200 pce	1
8517.1241.07	900 ml, avec 11 graduations, carton 200 pce	1
8517.1241.08	1300 ml, avec 11 graduations, carton 200 pce	1
8517.1241.08	2240 ml, avec 11 graduations, carton 200 pce	1



Gobelets

Gobelets mélangeurs sans graduations

Godet de mélange de couleur sans impression pour les peintures à base de solvants ou d'eau. Spécialement conçu pour le mélange avec une règle de mélange ou une échelle graduée.

No article	Dimension	Couleur	UV
8518.1241.04	400 ml, neutres, carton 200 pce	transparent	1
8518.1241.06	650 ml, neutres, carton 200 pce	transparent	1
8518.1241.08	1300 ml, neutres, carton 200 pce	transparent	1
8518.1241.10	2240 ml, neutres, carton 200 pce	transparent	1



Couvercles pour gobelets avec /sans graduation

Couvercles pour gobelets

Couvercle avec lèvre d'étanchéité, adapté aux godets de mélange de peinture avec ou sans graduations (MCU 0400 / MCP 0400).

No article	Dimension	UV
8519.1241.04	400 ml, sachet 50 pce – carton 5 000 pce	50
8519.1241.06	650 ml, sachet 50 pce – carton 5 000 pce	50
8519.1241.08	1300 ml, sachet 40 pce – carton 4 000 pce	40
8519.1241.10	2240 ml, sachet 40 pce – carton 4 000 pce	40



Pinceau aquarelle 856

Rond, poils de bœuf, manche rouge

No article	Dimension	UV
8480.1280.84	2 mm	12
8480.1280.86	4 mm	12
8480.1280.88	6 mm	12
8480.1280.90	8 mm	12
8480.1281.95	set, 1 pinceau de chaque en ø 2/4/6 mm	12



Pinceau universel 809

Ovale, soies fauves, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.45	8 mm	12
8480.1240.48	12 mm	12
8480.1240.50	16 mm	12
8480.1240.55	24 mm	12



Pinceau plat 10959

Soies blanches en nylon, medium

No article	Dimension	UV
8480.1280.50	1 – 30 mm	12



Pinceau à primaire 1315

Soies fauves, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.60	15 mm	1
8480.1240.61	25 mm	1



Pinceaux pour Glastic

Pinceaux à boule

Pour l'application uniforme de primaire sur supports lisses, ainsi qu'avant le collage avec les colles à pare-brise Glastic.

No article	Dimension	UV
8490.1240.11	Pinceaux à boule, box plastique 12 pce	1
8490.1240.50	Pinceaux à boule, longueur 105 mm, carton 100 pce	1





Pinceau à vernir 1319

Soies noires, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.08	25 mm	12
8480.1240.10	40 mm	12
8480.1240.13	50 mm	12
8480.1240.16	75 mm	12
8480.1240.19	set 4 pièces, largeur 15/25/40/50 mm	1



Pinceau à vernir 198

Soies noires, en biseau

No article	Dimension	UV
8480.1240.20	30 mm	12
8480.1240.25	40 mm	12
8480.1240.30	50 mm	12
8480.1240.35	60 mm	12



Pinceau à radiateur

Soies fauves, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.75	75-40 mm	12
8480.1240.78	75-50 mm	12
8480.1240.79	75-70 mm	12
8480.1240.80	85-100 mm	12



Rouleau en nylon

No article	Dimension	UV
9425.0400.00	Rouleau nylon complet, largeur 250 mm, avec manche	1
9425.0400.10	Rouleau nylon de remplacement, largeur 250 mm	1
Accessoires	Désignation	UV
9425.0100.10	Manche 250 mm, rouge	1



Rouleau de vitrification Goldfaden

No article	Dimension	UV
9425.0450.25	largeur 250 mm, poils 12 mm	12



Rouleau 3015

Synthétique, avec manche

No article	Dimension	UV
8500.1240.15	3015/1-20, 180 mm	10
8500.1240.20	3015/1-25, 250 mm	10



Rouleau moltoprène

Avec manche

No article	Dimension	UV
8500.1240.33	04515.5, 50 mm	10



Rouleau 2300 / 2310

Rouleau moltoprène pour manche

No article	Dimension	UV
8500.1240.30	2300-11, 110 mm	10
8500.1240.31	2310-6, 60 mm	10
8500.1240.35	2340-10, 100 mm	10



Rouleau 2340

No article	Dimension	UV
8500.1240.35	2340-10, 100 mm, rouleau Royal 10 pce/paquet	10



Manche 2240

No article	Dimension	UV
8500.1240.25	2240-10/15, 400 mm, pour rouleaux à peinture	5





Set de cutters

Petit/grand

Set de deux cutters avec 100 lames de rechange.

No article	Dimension	UV
9130.0235.09	petit, lame 9 mm	1
9130.0235.18	grand, lame 18 mm	1



Cutter GYSO

Cutter en métal

Cutter GYSO en métal disponible en deux largeurs différentes avec lames de blocage resp. à rompre. Lames de rechange disponibles séparément.

No article	Dimension	UV
9051.0009.00	largeur 9 mm, blanc, avec curseur	1
9051.0018.00	largeur 18 mm, blanc, avec curseur	1
9051.0018.01	largeur 18 mm, blanc, avec molette	1

Accessoires	Désignation	UV
8375.0110.07	Lame de rechange No 76, largeur 9 mm	paquet 10 pce 1
8904.0500.10	Lame sécable 18 mm	set 10 pce 12



MILWAUKEE Snap Knife

Avec mécanisme d'auto-verrouillage pour une sécurisation rapide de la lame

Cutter avec molette en métal pour fixer la lame rapidement et en toute sécurité. Surfaces de préhension avec Softgrip pour une prise en main sûre. Lame sécable de haute qualité en micro-carbure pour une découpe précise. Lames de rechange disponibles séparément.

No article	Dimension	UV
8904.0100.10	Cutter 18 mm, molette de blocage en métal (48221961)	1
8904.0500.10	Lame sécable 18 mm, set 10 pce (4932480107)	1



Cutters (logo GYSO)

No article	Dimension	UV
8375.0100.10	avec logo GYSO, blanc, largeur 9 mm	1
8375.0100.18	avec logo GYSO, vert, largeur 18mm	1

Accessoires	Désignation	UV
8375.0110.07	Lame de rechange No 76, largeur 9 mm	paquet 10 pce 1
8904.0500.10	Lame sécable 18 mm	set 10 pce 1



Cutter OLFA

No article	Dimension	UV
8375.0110.00	Lame inoxydable 9 mm (SVR-2)	1

Accessoires	Désignation	UV
8375.0110.15	Lame de rechange OLFA, 9 mm set 50 pce	1



Cutter OLFA long

Longueur 282 mm

Cutter avec poignée ABS et guide-lame rallongé avec molette de blocage pour couper des matériaux dans des endroits difficiles d'accès.

No article	Dimension	UV
8361.0110.02	Type Olfa, couteau long, lame 18 mm	1



Grattoir à lame, petit

Largeur 40 mm

Grattoir à lame avec support métallique pour lames de remplacement, manche en synthétique.

No article	Dimension	UV
8360.1240.10	largeur 40 mm	1

Accessoires	Désignation	UV
8360.1330.40	Lame de rechange No 44, largeur 40 mm box 100 pce	1



Grattoir à lame, grand

Largeur 100 mm

Grattoir à lame avec support en zinc moulé pour lames de remplacement, manche en synthétique.

No article	Dimension	UV
8360.1240.20	largeur 100 mm	1

Accessoires	Désignation	UV
8360.1460.60	Lame de rechange No 96, largeur 100 mm paquet 10 pce	1





Coupe-joint Delta

Lames de rechange type EDF-2004

Couteau pour joints manuel, spécialement pour découper les joints de raccord, par exemple les joints entre sol et paroi.

No article	Dimension	UV
8365.1240.00	type DF-2004	1

Accessoires	Désignation	UV
8365.1320.00	Lames de rechange, type EDF-2004 Set 6 pce	1



Couteau combi

Pour cartouches PE et buses (Martor)

No article	Dimension	UV
8360.1240.12	Martor 594	1



Fil à découper

Pour la découpe de collages

No article	Dimension	UV
8369.1240.03	Fil doré Piano ø 0,80 mm, rouleau de 44 m	1

Accessoires	Désignation	UV
8382.1245.00	Poignée de tirage pour fil d'acier, standard	1



Couteau pour feuilles

Couteau Hytiprotect

No article	Dimension	UV
8378.1240.22	Couteau Hytiprotect (No 43037)	1

Accessoires	Désignation	UV
8378.1240.23	Lames de rechange No 37 pour Hyti. carton 10 pce	1



Couteau pour feuilles

Couteau pour feuilles avec lame

No article	Dimension	UV
8378.1240.15	blanc, sachet 5 pce	1



Dérouleur PVC

No article	Dimension	UV
8410.1240.01	largeur 25 mm	1
8410.1240.03	largeur 38 mm	1
8410.1240.04	largeur 50 mm	1



Dérouleur PE

Pour bandes d'emballage

Dérouleur pour appliquer, découper et presser à une main les bandes d'emballage. Pour gagner du temps lors de l'emballage et de la fermeture de cartons.

No article	Dimension	UV
8414.7290.00	largeur 50 mm	1
8414.7630.00	largeur 75 mm	1



Présentoir pour cartouches

8 rangs

Place pour 12 + 1 cartouches par rang

No article	Dimension	UV
9500.8000.00	460 × 630 × 450 mm (L×H×P)	1





Pince pour rouleaux

Fixation des rouleaux entamés

Pour la fixation simple de rouleaux entamés, comme par exemple compribandes, bandes d'étanchéité, bandes de distance, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
9555.3300.00	largeur de l'ouverture 30 mm	bleu	1
9555.3500.00	largeur de l'ouverture 50 mm	bleu	1



Mètre suédois

Mètre suédois original, en bois

Mètre suédois en bois de haute qualité, pour le professionnel du bâtiment. Éléments faciles à manipuler, faible flexion et grande élasticité.

No article	Dimension	Couleur	UV
9053.0010.14	Mètre suédois	beige	1



Leviers de calage

Divers modèle

Accessoires pour le vitrage de fenêtres ainsi que pour la pose de feuilles sur surfaces en verre.

No article	Dimension	Couleur	UV
8420.1240.30	GYSO-Levier de calage avec manche synthétique	bleu	1
8420.1240.32	GYSO-Levier de calage avec manche en bois	bleu clair	1



Cales frein

Pour le vitrage de verres isolants, peuvent être enlevées

Cales flexibles en matière spéciale synthétique. Grâce aux traverses portantes, nervures spéciales et bosses flexibles, la cale reste toujours en place. Pour le calage de vitrages isolants sur fenêtres en matière synthétique, en métal, en bois/métal et en bois.

No article	Article	Dimension
8590.xxxx.00	Cales frein bleu (2 mm)	largeur 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Cales frein rouge (3 mm)	largeur 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Cales frein jaune (4 mm)	largeur 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Cales frein vert (5 mm)	largeur 24/26/28/30/32/36/38/40
8590.xxxx.00	Cales frein noir (6 mm)	largeur 26/28/30/32/36/38/40



Cales à vitres GL-IB

Pour vitrages isolants triples

Cales à vitre synthétiques avec grande résistance et canal de ventilation diagonal intégré, afin d'assurer une aération optimale de la battue de verre pour vitrages isolants triples.

No article	Article	Dimension	
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 1 mm	blanc
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 2mm	bleu
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 3mm	rouge
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 4mm	jaune
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 5mm	vert
8595.xxxx.00	Cales à vitres GL-IB	100 × 44/48/52/56 × 6mm	noir




Quickset Normal

Avec tenons de maintien, pour vitrages isolants

Cales en polyéthylène flexible, avec léger effet de ressort, avec tenons de maintien brevetés. Pour le calage de vitrages isolants sur fenêtres en matière synthétique, en bois, en métal et en bois/métal.

No article	Article	Dimension	
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	20/24/27 × 2 × 100 mm	noir
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	32/38 × 2 × 90 mm	noir
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	20/24/27 × 3 × 100 mm	rouge
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	32/38 × 3 × 90 mm	rouge
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	20/24/27 × 4 × 100 mm	transp.
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	32/38 × 4 × 90 mm	transp.
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	20/24/27 × 5 × 100 mm	bleu
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	32/38 × 5 × 90 mm	bleu
8600.xxxx.00	Cales Quickset Normal	27 × 6 × 100 mm	vert

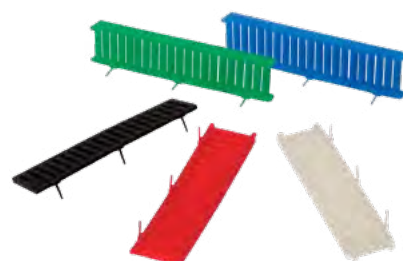

Cales Quickset de base

Pour vitrages isolants de fenêtres synthétiques

No article	Article	Dimension	
8630.6800.00	VEKA Topline	46 × 3 mm	noir






Cales de distance (box)

Accessoires de montage universels

Cales en plastique polyvalentes pour compenser, caler, aligner, etc.

No article	Dimension	UV
8650.1325.00	Box 500 pce assorties	box en plastique réutilisable
22 pce	2/3/4/5 × 50 mm	
22 pce	1/2/3/4/5 × 100 mm	
25 pce	1/5 × 100 mm, (conique, rouge)	



Cales de distance (tailles individuelles)

No article	Article	Dimension	
8650.xxxx.47	Cales de distance	50/100 × 22 × 1 mm	bleu
8650.7110.47	Cales de distance	100 × 30 × 1 mm	bleu
8650.xxxx.99	Cales de distance	50/100 × 22 × 2 mm	blanc
8650.7120.99	Cales de distance	100 × 30 × 2 mm	blanc
8650.xxxx.10	Cales de distance	50/100 × 22 × 3 mm	gris
8650.7130.10	Cales de distance	100 × 30 × 3 mm	gris
8650.xxxx.20	Cales de distance	50/100 × 22 × 4 mm	noir
8650.4390.70	Cales de distance	50/100 × 22 × 5 mm	brun



Shiftclick 2 (assorties)

Cales de distance avec guide de positionnement

Aide de montage pour un équilibrage rapide et précis dans la construction de fenêtres, portes et à sec. Avec crochet de blocage qui empêche la vis de glisser, denture pour une bonne superposition et guide de positionnement amovible.

No article	Dimension	UV
8653.1425.00	carton 1310 pce assorties	1

Shiftclick 2 (tailles individuelles)

No article	Article	Dimension
8653.7290.xx	Shiftclick 2	30 × 1/2/3/4/5/6/8/10 × 40 mm
8650.7645.xx	Shiftclick 2	52,5 × 1/2/3/4/5/6/8/10 × 65 mm



Cales de montage (box)

Cales de montage assorties dans un box en plastique réutilisable


Aide de montage pour la construction de fenêtres ou de portes, ainsi que pour travaux de montage en général.

No article	Dimension	UV
8645.1325.00	Box 240 pce assorties	1
80 pce	65 × 28 × 8 mm, rouge	
60 pce	70 × 35 × 10 mm, jaune (avec ouverture)	
50 pce	77 × 38 × 10 mm, blanc (avec ouverture)	
40 pce	90 × 43 × 15 mm, gris	
10 pce	140 × 43 × 25 mm, noir	



Cales de montage (tailles individuelles)

No article	Dimension	Couleur		UV
8645.7542.50	65 × 28 × 8 mm	rouge	carton 1000 pce	1
8645.7776.10	90 × 43 × 15 mm	gris	carton 550 pce	1
8645.7920.20	140 × 43 × 25 mm	noir	carton 364 pce	1



Cales de montage avec ouverture (tailles individuelles)

No article	Dimension	Couleur		UV
8645.7600.62	70 × 35 × 10 mm	jaune	carton 1000 pce	1
8645.7610.99	77 × 38 × 10 mm	blanc	carton 1000 pce	1



ShiftBlock U

Cales de distance en forme de U

Aide de montage pour un équilibrage rapide et précis dans la construction de fenêtres, de portes ou à sec.

No article	Dimension		Couleur	UV
8656.3045.01	30 × 45 × 1 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.02	30 × 45 × 2 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.03	30 × 45 × 3 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.04	30 × 45 × 4 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.05	30 × 45 × 5 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.06	30 × 45 × 6 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.08	30 × 45 × 8 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.10	30 × 45 × 10 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.3045.12	30 × 45 × 12 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.01	45 × 60 × 1 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.02	45 × 60 × 2 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.03	45 × 60 × 3 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.04	45 × 60 × 4 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.05	45 × 60 × 5 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.06	45 × 60 × 6 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.08	45 × 60 × 8 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.10	45 × 60 × 10 mm	sachet 100 pce	gris	1
8656.4560.12	45 × 60 × 12 mm	sachet 100 pce	gris	1





Buses pour cartouches

No article	Dimension	UV
❶ 9500.0740.21	Buse standard pour cartouches	1
❷ 9500.0740.31	Buse longue pour cartouches, long. 175 mm	1
❸ 9500.0740.45	Buse refermable pour cartouches	1
❹ 9500.0740.50	Buse pour cartouches avec filetage fin	1
❺ 9500.0740.38	Buse en V	1
❻ 9500.0740.35	Buse coudée jusqu'à 90°, réglable	1
❼ 9500.0740.36	Pièce d'angle 45°	1




Buses pour sachets

No article	Dimension	UV
❸ 9500.0740.40	Buse pour sachet, avec flasque	1
❹ 9500.0740.42	Buse pour sachet longue, avec flasque	1
❺ 9500.0740.41	Buse à ouverture automatique, avec flasque	1
❻ 9500.0740.28	Buse en V pour sachet	1
❼ 9500.0740.90	Adaptateur de buse pour sachet	1



Buses spéciales

No article	Dimension	UV
❸ 9502.0100.10	Buse plate, 11 × 2,0 mm, gros filetage	1
❹ 9502.0100.20	Buse plate, 20 × 2,0 mm, gros filetage	1
❺ 9502.0100.30	Buse plate, 30 × 1,5 mm, gros filetage	1
❻ 9502.0100.40	Buse plate, 30 × 1,8 mm, gros filetage	1
❼ 9500.0740.99	Buse en peigne multitraus, pour cartouches, rouge	1
❼ 9500.0740.97	Buse à plusieurs trous, filetage 25 mm, gris	1

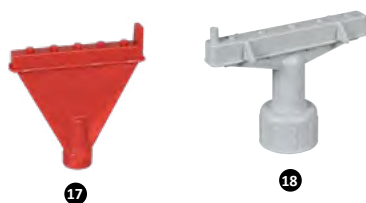

FasaGrip 4, nitrile

Gants nitrile standards jetables, 5 grammes

Gants nitrile non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques.

No article	Dimension			UV
8553.0100.05	taille S	box 100 pce	bleu	1
8553.0100.10	taille M	box 100 pce	bleu	1
8553.0100.20	taille L	box 100 pce	bleu	1
8553.0100.30	taille XL	box 100 pce	bleu	1



FasaGrip 6, nitrile

Gants nitrile jetables standards , 7 grammes

Gants nitrile non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques.

No article	Dimension			UV
8556.0100.05	taille S	box 100 pce	noir	1
8556.0100.10	taille M	box 100 pce	noir	1
8556.0100.20	taille L	box 100 pce	noir	1
8556.0100.30	taille XL	box 100 pce	noir	1
8556.0100.40	taille XXL	box 100 pce	noir	1



FasaGrip 7, nitrile

Gants nitrile jetables, solides

Gants en nitrile solides et non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses ou produits chimiques.

No article	Dimension			UV
8558.0100.10	taille M	box 100 pce	bleu	1
8558.0100.20	taille L	box 100 pce	bleu	1
8558.0100.30	taille XL	box 100 pce	bleu	1





FasaCraft 6, latex

Gants standards jetables en latex

Gants de protection en latex, non poudrés, résistants à la déchirure, non stériles.

No article	Dimension			UV
8555.0100.10	taille M	box 100 pce	blanc	1
8555.0100.20	taille L	box 100 pce	blanc	1
8555.0100.30	taille XL	box 100 pce	blanc	1



Gants latex solides

Gants latex solides

Gants de protection en latex solides, non poudrés. En latex nitrile-caoutchouc. Solides, étanches et résistants à la déchirure. À usage unique.

No article	Dimension			UV
8433.1241.13	taille S	box 100 pce		1
8433.1241.14	taille M	box 100 pce		1
8433.1241.15	taille L	box 100 pce		1
8433.1241.16	taille XL	box 100 pce		1
8433.1241.17	taille XXL	box 90 pce		1



Gants latex ultra

Gants latex extra-solides

Gants de protection non poudrés, très résistants à la déchirure avec une épaisseur renforcée.

No article	Dimension			UV
8429.1241.05	taille L	box 100 pce		1
8429.1241.06	taille XL	box 100 pce		1



FasaGrip 10, nitrile

Gants nitrile jetables premium, 10 grammes

Gants nitrile robustes et non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques. Bonne prise à sec ou mouillé grâce à la surface avec de petits picots.

No article	Dimension			UV
8559.0100.05	taille S	box 100 pce	orange	1
8559.0100.10	taille M	box 100 pce	orange	1
8559.0100.20	taille L	box 100 pce	orange	1
8559.0100.30	taille XL	box 100 pce	orange	1
8559.0100.40	taille XXL	box 90 pce	orange	1



FasaGrip 12, nitrile

Gants nitrile jetables premium, 10 grammes

Gants nitrile robustes et non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques. Bonne prise à sec ou mouillé grâce à la surface avec de petits picots.

No article	Dimension			UV
8557.0100.05	taille S	box 100 pce	orange	1
8557.0100.10	taille M	box 100 pce	orange	1
8557.0100.20	taille L	box 100 pce	orange	1
8557.0100.30	taille XL	box 100 pce	orange	1
8557.0100.40	taille XXL	box 90 pce	orange	1





Gants Solvex

Gants nitrile résistants aux solvants

En nitrile, résistants aux solvants pendant env. 20 minutes.

No article	Dimension			UV
8435.1241.32	taille 9 (L)	carton 72 pce	rouge	12
8435.1241.33	taille 10 (XL)	carton 72 pce	rouge	12





FasaFit 220

Gants en polyamide avec revêtement PU

Gants de travail confortables avec structure de nylon ouverte et revêtement PU sur la surface interne.

No article	Dimension			UV
6958.0220.08	taille 8/M	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.09	taille 9/L	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.10	taille 10/XL	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.11	taille 11/XXL	sachet 12 paires	blanc	1



FasaFit 230

Gants en polyester avec revêtement PU

Gants de travail ultra-légers et confortables. Utilisation universelle pour la préparation à la peinture ainsi que pour travaux de montage légers.

No article	Dimension			UV
6959.0230.08	taille 8/M	sachet 12 paires		1
6959.0230.09	taille 9/L	sachet 12 paires		1
6959.0230.10	taille 10/XL	sachet 12 paires		1
6959.0230.11	taille 11/XXL	sachet 12 paires		1




Gants Microfoam

Gants en polyamide avec revêtement PU

Gants de travail ultra-légers et confortables. Utilisation universelle pour la préparation à la peinture, le laquage ainsi que pour travaux de montage légers. Structure en nylon ouverte (extérieur), revêtement PU (intérieur).

No article	Dimension			UV
8456.0100.10	taille 8/M	sachet 12 paires		1
8456.0200.20	taille 9/L	sachet 12 paires		1
8456.0300.30	taille 10/XL	sachet 12 paires		1



FasaFoam 530

Gants de travail, enduits de nitrile

Gants en polyamide ultra-légers et très confortables avec surface de la main enduite de nitrile. Utilisation universelle dans la construction, les garages et les carrosseries. Répond aux normes **CE EN 420** et **CE EN 388:2016 (4131X)**.

No article	Dimension	UV
6962.0530.07	taille 7/S	carton 60 paires
6962.0530.08	taille 8/M	carton 60 paires
6962.0530.09	taille 9/L	carton 60 paires
6962.0530.10	taille 10/XL	carton 60 paires
6962.0530.11	taille 11/XXL	carton 60 paires



FasaFoam 540

Gants de travail enduits de latex

Gants polyester ultralégers et très confortables avec paume enduite de latex. Utilisation universelle dans la construction. Conforme à la norme **CE EN 388:2016 (2131X)**

No article	Dimension	UV
6969.0540.08	taille 8 (M)	sachet 12 paires
6969.0540.09	taille 9 (L)	sachet 12 paires
6969.0540.10	taille 10 (XL)	sachet 12 paires



FasaCut 743

Gants résistants aux entailles


Gants résistants aux entailles, avec dos de la main à respiration active pour plus de confort. Très bonnes finition des doigts et résistance à l'abrasion, excellent toucher. Correspond à **DIN 388:2016**.

No article	Dimension	UV
6965.0743.07	taille 7/S	sachet 10 paires
6965.0743.08	taille 8/M	sachet 10 paires
6965.0743.09	taille 9/L	sachet 10 paires
6965.0743.10	taille 10/XL	sachet 10 paires
6965.0743.11	taille 11/XXL	sachet 10 paires





EN 388:2016



4X44D

FasaCut 734


Gants résistant aux entailles

Gants résistant aux entailles avec revêtement en nitrile adapté pour écrans tactiles. Très bonnes finition des doigts et résistance à l'abrasion, excellente sensibilité au toucher. Composés de HPPE, fibre de verre et polyamide.

No article	Dimension		UV
6963.0734.07	taille 7/S	sachet 10 paires	10
6963.0734.08	taille 8/M	sachet 10 paires	10
6963.0734.09	taille 9/L	sachet 10 paires	10
6963.0734.10	taille 10/XL	sachet 10 paires	10
6963.0734.11	taille 11/XXL	sachet 10 paires	10



EN 388:2016



2131X

FasaTherm 720

Gants thermiques avec revêtement latex

Le revêtement latex antiglisse garantit une prise sûre, même sur surfaces mouillées et lisses. Résistants à l'abrasion et aux influences mécaniques. Les matériaux flexibles assurent un ajustement parfait.

No article	Dimension		UV
6970.0720.08	taille 8/M	1 paire	1
6970.0720.09	taille 9/L	1 paire	1
6970.0720.10	taille 10/XL	1 paire	1
6970.0720.11	taille 11/XXL	1 paire	1



Crème de protection pour mains PR 88

Protège la peau des salissures

Cette crème de protection pour la peau, lavable, forme un film de protection fiable et respirant sur les mains. Les salissures huileuses, grasses ou très adhérentes ne touchent donc même pas la peau. Se laver les mains est ainsi plus facile et plus doux pour la peau. Frotter – travailler – rincer : « Des mains propres très simplement ! »

No article	Dimension	UV
6982.1180.00	boîte 1 l	12



Couvre-chaussure

Taille universelle

En PVC renforcé, épaisseur 0,05 mm. Doté d'un élastique.

No article	Dimension		UV
9415.5100.00	41 cm, bleu	sachet 100 pce	1



Vêtement de protection jetable

Pour travaux de peinture

Combinaison en PP/PE, antistatique, pour usage de courte durée, avec fermeture éclair et capuchon.

No article	Dimension	UV
8497.0100.10	taille M, blanc CSO 08	1
8497.0100.20	taille L, blanc CSO 09	1
8497.0100.30	taille XL, blanc CSO 10	1
8497.0100.40	taille XXL, blanc CSO 11	1



Combinaison Airmaster

Pour les travaux de peinture

Combinaison d'un beau noir 'minuit', avec fermeture éclair de haute qualité, textile envers à respiration active TRIGON, des poches polyvalentes et des bordures élastiques.

No article	Dimension	UV
8411.0100.07	Modern Fit, noir, taille S	1
8411.0100.08	Modern Fit, noir, taille M	1
8411.0100.09	Modern Fit, noir, taille L	1
8411.0100.10	Modern Fit, noir, taille XL	1
8411.0100.11	Modern Fit, noir, taille XXL	1



Vêtements de protection

Pour travaux de peinture

Combinaison polyester avec deux rayures et capuchon. Antistatique, à respiration active, difficilement inflammable, lavable.

No article	Dimension	UV
8416.0100.10	Polyester avec deux rayures, bleu, taille 07/S NSC 07	1
8416.0100.20	Polyester avec deux rayures, bleu, taille 08/M NSC 08	1
8416.0100.30	Polyester avec deux rayures, bleu, taille 09/L NSC 09	1
8416.0100.40	Polyester avec deux rayures, bleu, taille 10/XL NSC 10	1
8416.0100.50	Polyester avec deux rayures, bleu, taille 11/XXL NSC 11	1





Vêtement de protection gris

Pour travaux de peinture

Combinaison avec capuchon. Antistatique, à respiration active, légère, manchettes non pelucheuses, avec genouillères en option, ouverture du pantalon réglable, difficilement inflammable, lavable.

No article	Dimension	UV
8449.1250.07	gris, taille S, combinaison réutilisable	1
8449.1250.08	gris, taille M, combinaison réutilisable	1
8449.1250.09	gris, taille L, combinaison réutilisable	1
8449.1250.10	gris, taille XL, combinaison réutilisable	1
8449.1250.11	gris, taille XXL, combinaison réutilisable	1



Veste de protection

Pour travaux de peinture

Veste de protection en polyester avec capuchon, lacet et 2 poches avant, non pelucheuse et sans silicone, difficilement inflammable, lavable.

No article	Dimension	UV
8437.1260.11	Blouse polyester, bleu, taille M (46-48) PSCB 08	1
8437.1260.12	Blouse polyester, bleu, taille L (50-52) PSCB 09	1
8437.1260.13	Blouse polyester, bleu, taille XL (54-56) PSCB 10	1
8437.1260.14	Blouse polyester, bleu, taille XXL (58-60) PSCB 11	1



DOC Masques de protection respiratoire FFP3

Masques jetables pour hautes exigences

Masques pliables jetables avec lanière de caoutchouc et barrette de fixation, pour protéger les voies respiratoires lors de travaux pénibles. Performance des filtres FFP3 ≥ 99 % EN 149.

No article	Dimension	UV
8481.0100.10	FFP3, avec valve d'expiration box 15 pce	1



Masque à filtre FFP3

Protège jusqu'à 30 fois la valeur limite MAK/TRK/AGW

Masque à filtre contre les particules fines, pour se protéger des aérosols solides et liquides non toxiques, jusqu'à 30 fois la valeur limite MAK/TRK/AGW. En forme de coquille, avec valve de ventilation, deux bandes caoutchouc sans latex et pince-nez souple.

No article	Dimension	UV
8489.0100.10	FFP3, avec valve d'expiration EN149 box 5 pce	1



Masque à filtre FFP2

Pour protéger des poussières de ponçage

No article	Dimension	UV
8439.1245.05	05, FFP2(S), avec valve expiration, EN149	carton 15 pce 1



3M Aura Masque anti-poussière FFP2

Masque pour travaux produisant de la poussière

Protège contre les poussières allant jusqu'à 10 fois la valeur limite. Arceau nasal intégré avec rembourrage absorbant la transpiration.

No article	Dimension	UV
9484.0100.20	protection FFP2 (EN 149:2001)	carton 10 pce 1



Masque à peinture 3M

Classe de protection A2/P3

Le demi-masque à peinture réutilisable assure immédiatement le plus haut niveau de sécurité grâce à la technologie du filtre intégré. Il est efficace contre les particules solides et liquides ainsi que contre les vapeurs organiques. Protection optimale de la santé lors d'applications avec des peintures mélangées à l'eau, peintures à dispersion, surfaceurs, fibres de verre, bois tendre ou brouillard d'huile. Il offre également une protection efficace pendant le traitement des métaux et des plastiques (à l'exception du PVC).

No article	Dimension	UV
8431.1240.00	A2/P3, masque réutilisable, type 06942+	1



Masque à peinture

Classe de protection A2/P2

Masque de protection respiratoire sans entretien, à double filtre avec charbon actif et à particules. Ce masque protège en toute sécurité des solvants et des vapeurs organiques. Il est testé selon les standards CE 0120 /EN 405. Le filtre à particules remplaçable garantit une protection maximale, également lors d'une utilisation de longue durée sous haute pollution de l'air.

No article	Dimension	UV
8487.1240.00	A2/P2, jetable, 66254482016	1
8487.1240.20	Filtre à particules de rechange	carton 12 pce 1





MILWAUKEE Lunettes de sécurité

Clares et anti-rayures

Lunettes de sécurité claires et légères pour un grand confort lors d'un usage prolongé. Verres durables, résistants aux rayures et antibuée à effet prolongé.

No article	Dimension	UV
8922.0100.10	antibuée et antirayures	1



Lunettes de protection

Avec protection latérale ou vision globale

No article	Dimension	UV
9110.0210.10	avec protection latérale, type : OVERSPEC	1
9110.0210.30	vision globale, type : CHEMOFIX 552543	1



MILWAUKEE Protection auditive

No article	Dimension	UV
1 8916.0100.10	Arceau antibruit, bouchons en mousse et TPR	1
2 8916.0500.10	Mousse, pour TPR, valeur SNR 33 dB	sa 5 paires 1
3 8916.0500.11	Silicone, pour TPR, valeur SNR 32 dB	sa 5 paires 1
4 8916.0500.13	Bouchons en mousse, valeur SNR 38 dB	box 200 paires 1
5 8916.0500.15	Bouchons avec fil, valeur SNR 31 dB	paire 3




3M Casque de protection auditive

3M Peltor Optime

Les casques de protection auditive 3M Peltor Optime en version serre-tête sont conçus pour offrir une protection moyenne à élevée. Avec une valeur de réduction de 26 dB à 35 dB, ils remplissent l'exigence pour une utilisation dans le secteur DIY, la construction ou l'automobile.

No article	Dimension	UV
9499.0100.10	type PELTOR Optime, jaune, H510A-401-GU	1



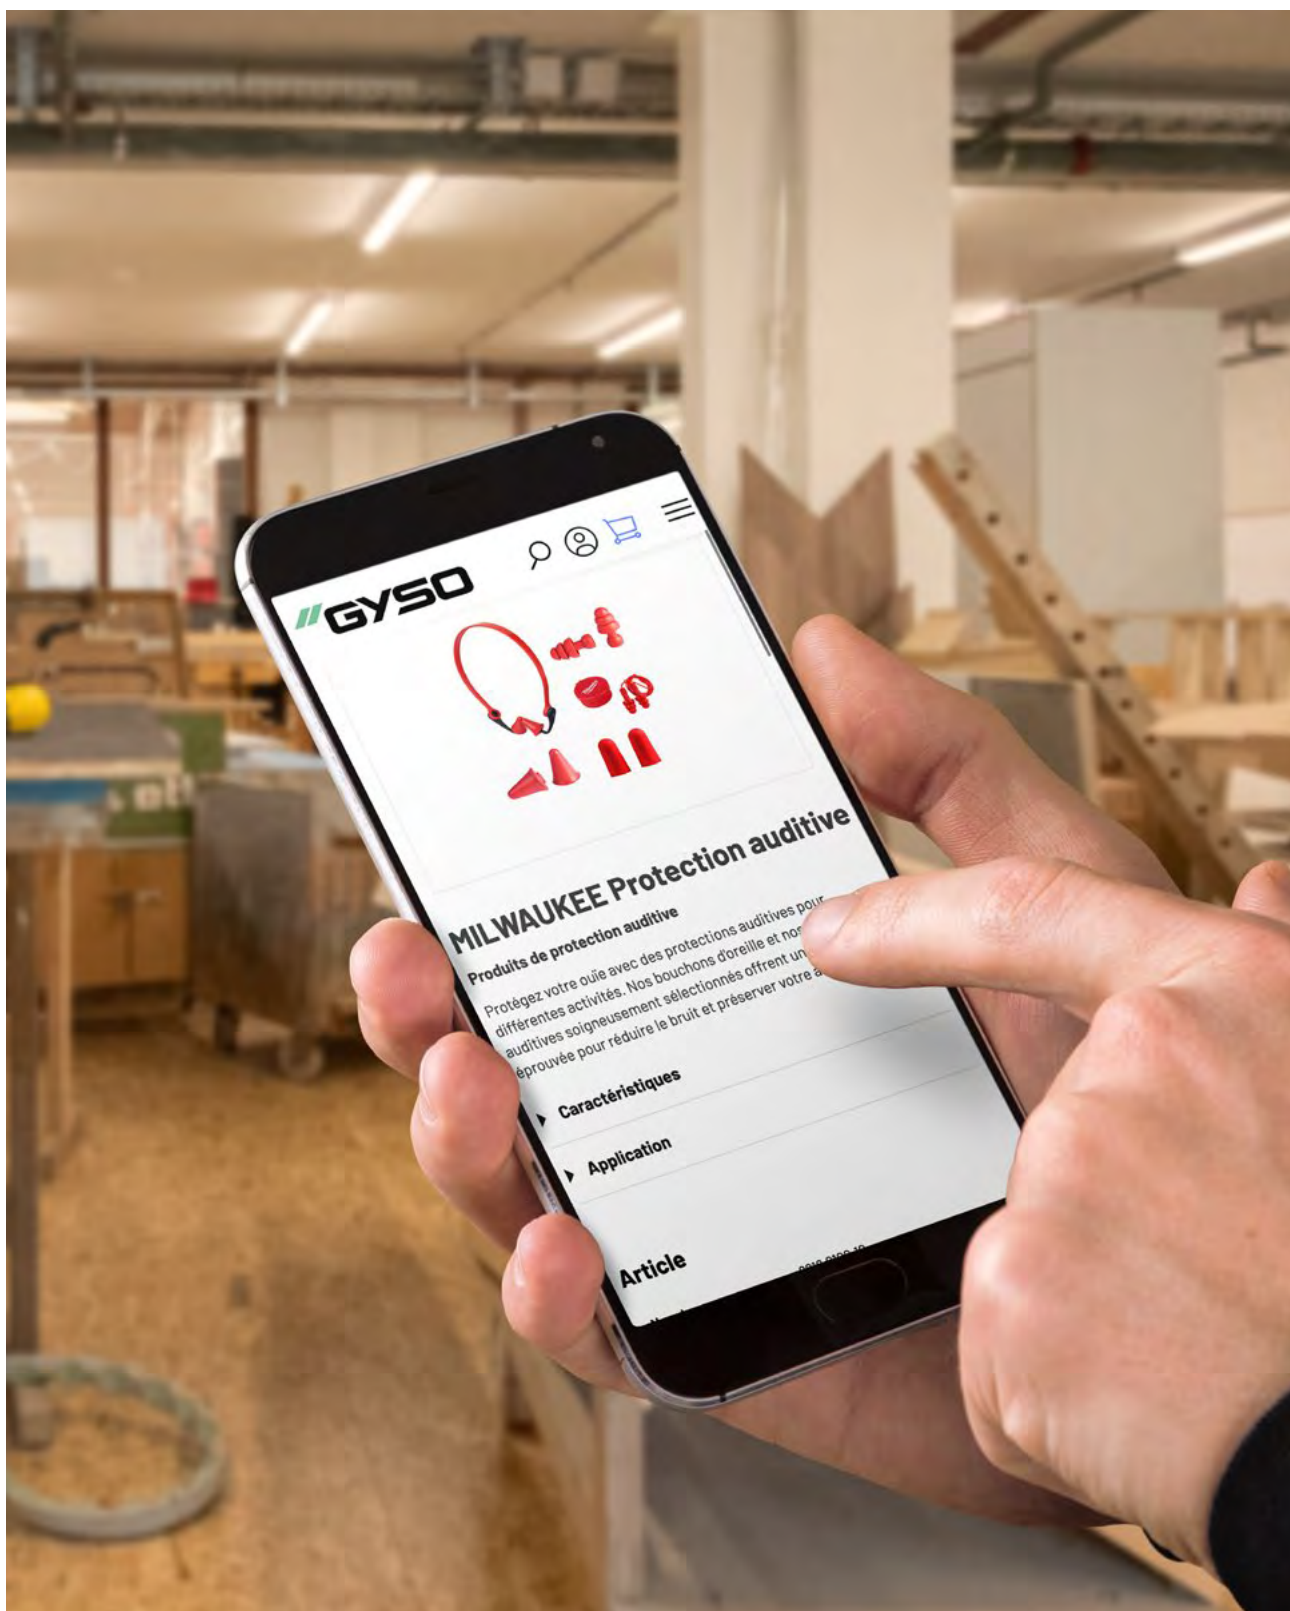

Dans notre boutique en ligne, vous pouvez commander directement plus de 6500 produits. Vous y trouverez également divers outils tels que calculateur de joint, calculateur de consommation, configurateur de sous-toiture ainsi que fiches techniques.

www.gyso.ch – une visite en vaut la peine





Conditionnement

Rouleau standard
25 m, largeur 2600 mm

Rouleau jumbo
50 m, largeur 2600 mm

Fabrication
selon indications

Domaines d'application
Indépendamment de la toiture, le matériau ainsi que les ventilées lambrissées équivalentes. Dans le cas contraire, pour une durée de 24 mois.

Avantages

- ▶ indice incendie
- ▶ pour sollicitation
- ▶ résiste aux intempéries non couvertes
- ▶ pas besoin d'entretien supplémentaire la gouttière



Étanche dans le moindre détail

Feuilles de sous-toiture soudables pour les plus hautes exigences

Top Weld 520

Feuille de sous-toiture soudable pour sollicitations

Top Weld 520 est une feuille de sous-toiture extrêmement robuste, fortement résistante aux intempéries. Sa structure faite d'un seul bloc garantiront pas. Top Weld 520 répond à toutes les exigences pour la construction de sous-toitures pour sollicitations extraordinaires (pas d'EPS ni de XPS).

Domaines d'application

Indépendamment de l'altitude, peut être utilisée pour la construction de sous-toitures avec une pente minimum de 6° pour système de toitures avec matériaux de couverture imbriqués, 3° pour les toitures en tôles profilées, ainsi que les toitures cintrées. Pour toutes les constructions de sous-toitures ventilées, avec isolation sur ou entre chevrons sur support solide tel que lambrassage, panneaux de matériaux dérivés du bois ou isolations thermiques équivalentes (pas d'EPS ni de XPS).

Dans le respect des normes définies selon SIA 232/1:2011, peut être utilisée pour une étanchéité temporaire pendant la construction d'au maximum 24 mois.

Caractéristiques du produit

Indice incendie 5,3
pour sollicitations extraordinaires
résiste aux intempéries non couverte jusqu'à 24 mois
pas besoin d'une protection aux UV supplémentaire dans le secteur de la gouttière

- ▶ testée W1+ pour l'étanchéité à l'eau
- ▶ très appropriée pour Minergie-Eco
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ garantie 10 ans



Cahiers de thèmes

7

Top Weld 500 est une feuille de sous-toiture extrêmement robuste, fortement résistante aux intempéries. Sa structure faite d'un seul bloc garantiront pas. Top Weld 500 répond à toutes les exigences pour la construction de sous-toitures pour sollicitations extraordinaires selon la norme SIA 232/1:2011. Poids 520 g/m², valeur Sd env. 0,95 m.

Domaines d'application

Peut s'utiliser, indépendamment de l'altitude, pour les constructions de toitures avec une pente minimum de 6° pour système de toitures avec matériaux de couverture imbriqués, 3° pour les toitures en tôles profilées, ainsi que les toitures cintrées. Pour toutes les constructions de sous-toitures ventilées, avec isolation sur ou entre chevrons sur support solide tel que lambrassage, panneaux de matériaux dérivés du bois ou isolations thermiques équivalentes (pas d'EPS ni de XPS).

Dans le respect des normes définies selon SIA 232/1:2011, peut être utilisée pour une étanchéité temporaire pendant la construction d'au maximum 24 mois.

Avantages du produit

- ▶ indice incendie 4,3
- ▶ pour sollicitations extraordinaires
- ▶ résiste aux intempéries non couverte jusqu'à 24 mois
- ▶ pas besoin d'une protection aux UV supplémentaire dans le secteur de la gouttière
- ▶ testée W1+ pour l'étanchéité à l'eau
- ▶ très appropriée pour Minergie-Eco
- ▶ disponible préfabriquée
- ▶ garantie 10 ans



Conditionnement

Rouleau standard
25 m, largeur 260 cm

Rouleau Jumbo
250 m, largeur 260 cm

Préfabrication
selon vos indications

Cahiers de thèmes

Informez-vous dans nos cahiers en ligne

Vous y trouverez des informations techniques, des conseils d'application et des produits de notre assortiment. Sur demande, nous vous en enverrons volontiers un exemplaire imprimé.

Demandez à votre conseiller technique, ou écrivez à : crissier@gyso.ch



Étanche dans le moindre détail

Feuilles soudables pour les plus hautes exigences



Étanchéité au vent pour façades

Protéger les bâtiments de l'extérieur



DOWSIL Système PanelFix

Concevoir et réaliser des revêtements de façades collés à haute performance



Collage d'isolation

En intérieur et en extérieur



Bandes d'étanchéité

3 solutions pour l'étanchéité de fenêtres et de portes



Assemblage du verre

Étanchéité secondaire de verres isolants



Bandes autocollantes de montage et à haute performance

Efficaces pour les besoins individuels





Colles de montage

Elles tiennent leurs promesses



Masses d'étanchéité silicone

Pour l'étanchéité élastique



Masses d'étanchéité MS-polymère

Excellente adhérence sur de nombreux supports



Protection incendie

Sécurité – rigoureuse jusqu'au moindre détail




Milwaukee


Notre sélection haut de gamme pour les professionnels



Milwaukee

Catalogue complet



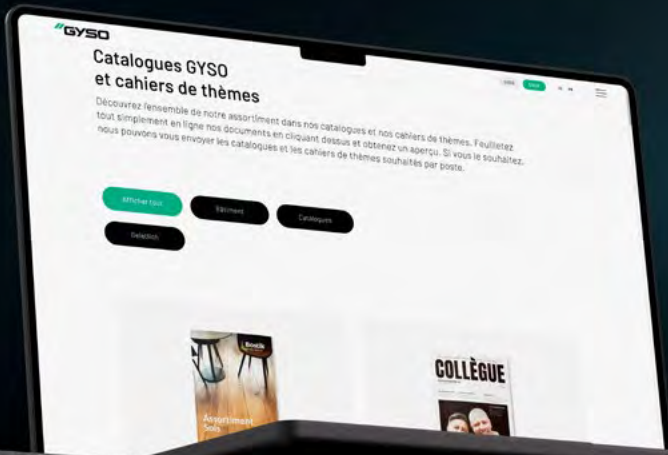

Les catalogues et cahiers de thème de notre médiathèque en ligne sont toujours à jour.



about.gyso.ch/fr/mediatheque/

Index des produits de A à Z

2K Speed Glue	37
3M Aura Masque anti-poussière FFP2	245
3M Casque de protection auditive	246
7500 sianet Ceramic ø 150 mm	156
7900 sianet 70 × 125 / 70 × 198 / 115 × 230	157
7900 sianet ø 150 mm	157
7983 siasponge flex pad	158

A

Acmos 1124 B	27
Acmos Spray 100-2450	27
Alu-Tape AB-620 / AB-622 / AB-630	48
Acrylac 2020	194
Acrylic Primer	208
Acrylic Tape 1600 / 1610 / 1690	53
Adaptateurs pour boîtes de mousse	107
Andy Wrap	148
Anti-bruits de pas	187
Antimoissures	197
Antiton E 1240	151
Ardalan Aqua	177
Armierungsmatte	171

B

Bâche 2000	149
Bande à béton 590 / BB 610	46
Bande d'arase	85
Bande d'emballage PVC	47
Bande d'étanchéité G 380	86
Bande d'étanchéité G 410	87
Bande d'étanchéité G 540	87
Bande de masquage CA / ECO / MA	142
Bande de masquage LZ / MST / ST	143
Bande de montage G-2000	55
Bande de montage Protection incendie	113
Bande de protection SB 760	144
Bande de protection SB 762	145
Bande de rive	187
Bande de rive PE	94
Bande de rive PE avec liner	94
Bande en feutre	95
Bande polypropylène PB 605	47
Bande polypropylène PP-870	47
Bande pour parois de séparation	94
Bande silicone pour joints	88
Bande textile 505 / 515 / 520	44
Bande textile PCL 550 / PCL 550 MAT	45
Bande textile PCL 570	45
Bau SMP	70
Bitulastic 250	76
BLOCK H777 AQUA BLOCKER	152
Bonding Tape 200	49/137
Bostik 1517 R	33
Bostik B535	77

Bostik Blu Tack	78
Bostik Contacoll	34
Bostik Fibres de verre	170
Bostik H780 SUPERGRIP TRANS	11
Bostik Liège à injecter 3070 / 3071	152
Bostik WOOD A965 D3	22
Bourrelets calorifuge	109
Buses pour cartouches	236
Buses pour sachets	236
Buses spéciales	236
Butyl 220	135

C

Cale à poncer	167
Cale à poncer en caoutchouc	167
Cales à poncer	167
Cales à vitres GL-IB	233
Cales de distance	234
Cales de montage avec ouverture	235
Cales de montage	235
Cales frein	232
Cales Quickset de base	233
Cello-Strip / Cello-Strip S	96
Chiffon microfibre Laser Pro	201
Chiffons	198
Chiffons à dégraisser turquoise	199
Chiffons de nettoyage	200
Chiffons de polissage	200
Chiffons microfibre	201
Cleaner 2000	194
Cleanprimer 1226	203
Cleantex Chiffons de nettoyage, blanc	198
Cleantex Chiffons de nettoyage bleu – bleu	199
Cleantex Chiffons de nettoyage ECO	200
Colle 5000	37
Colle à bois Rapide	21
Colle à bois résistante à l'eau froide	21
Colle blanche Classic	21
Colle de contact sans solvants	35
Colle forte 452 HV	8
Colle pour métaux 2K EP	14
Colle instantanée Rapid Gel	39
Colle instantanée Rapid Mix	38
Colle instantanée Rapid poreux	39
Colle instantanée Super Rapid / Super Rapid NSF	39
Colle Spray 2033	33/186
Combinaison Airmaster	243
Construction Universal	35
Combinaison Airmaster	243
CONTACT	186
CONTACT A950 ECO (Nibopren N 750)	186
CONTACT N525 MULTI	186
Contact Styropor Eco	35
Contact Universal	34

Cosmo HD 100.411.....	72
Coupe-joint Delta.....	230
Couteau combi.....	230
Couteau de sécurité DELPHIN.....	190
Couteau pour feuilles.....	230
Couteau pour feuilles.....	230
Couvercles pour gobelets avec/sans graduation.....	224
Couvre-chaussure.....	242
Crème de protection pour mains PR 88.....	242
Cutter.....	228–229
Cutter GYSO.....	228
Cutter OLFA / Cutter OLFA long.....	229
Cutters (logo GYSO).....	228

D

Dégrippant à froid.....	211
Dérouleur PE.....	231
Dérouleur PVC.....	231
Diloband E/SK.....	82
Dispofix.....	135
Dispotape.....	135
DOC Masques de protection respiratoire FFP3.....	244
DOWSIL 1200 OS Primer.....	204
DOWSIL 1203 3in1 Primer.....	204
DOWSIL 791 / 791T.....	65
DOWSIL 817.....	64
DOWSIL 895.....	12
DOWSIL 896 PanelFix.....	12
DOWSIL 993.....	12
DOWSIL Construction Primer P.....	204
DOWSIL FS 700.....	111
DOWSIL Primer C.....	204
DOWSIL R-40 Universal Cleaner.....	194
DOWSIL Système PanelFix.....	250
DuPont™ Sontara™ Chiffons dégraissants.....	199
Duplocoll 30.....	49
Duplocoll 370.....	49
Duplocoll S-220.....	50

E

Easy Weld-Accessoires.....	141
Easy Weld XL.....	130
Efficaces pour les besoins individuels.....	251
ElastiFoam E (anc. Mousse calorifuge E).....	106 / 151
Éponge.....	202

F

FasaCraft 6, latex.....	238
FasaCut 734.....	242
FasaCut 743.....	241
FasaFit 220 / 230.....	240
FasaFoam 530 / 540.....	241
FasaGrip 4 / 6 / 7 nitrile.....	237
FasaGrip 10 / 12 nitrile.....	239

FasaMask.....	148
Fasa Masking Tape HT.....	144
Fasaplan / Fasaplan ESK.....	100
Fasatape / Fasatape ESK / Fasatape FSK.....	99
FasaTherm 720.....	242
FentralLine FSK.....	101
Fentraline Inside FSK.....	103
Feuille de masquage Maskopri.....	146
Feuille de protection LPE.....	148
Feuille de recouvrement PE.....	147/ 189
Feuille lourde.....	151
Fiberfax.....	112
Fiberfax Profil rond.....	113
Fil à découper.....	230
FIX A305 CLASSIC.....	185
FixJoint.....	134
Flame Combi.....	113
FlameFoam PU.....	114
Flame Prevent A2.....	126
Flamm Cryl 365.....	111
Flammfix.....	112
Flammflex 417.....	110
Flammi.....	114
Flamm Sil 754.....	111
Flex 555.....	11
Flexacryl 350.....	74
Flexbond 458.....	15
Flexbutyl.....	85/ 138
Flexivap Plus.....	122
Flexoplan E / ESK.....	103
Flex Primer N.....	207
FlexSil 777.....	9
Foehns LEISTER ELECTRON / TRIAC.....	220
Folibase PLUS.....	207
Folibond / Folibond P.....	138
Folicoll / Folicoll P.....	137
Folitack / Folitack P.....	138
Folitack nero / Folitack nero P.....	137
FoliWeld Tape.....	137
Frein filet hard / medium / soft.....	38
Fugensil 70.....	60
Fugensil 75.....	62
Fugensil 75 MATT.....	63

G

Gants.....	237–241
Gants latex solides / ultra.....	238
Gants Microfoam.....	240
Gants Solvex.....	239
GLUKON®Citrus Spray nettoyant.....	32
GLUKON®premium plus.....	32
GLUKON®prime.....	32
GLUKON®pro wmc.....	32
GLUKON, accessoires.....	33

Gobelets	224
Gobelets mélangeurs	224
Graisse spray pour chaînes.....	213
Graphit Plus.....	213
Grattoir à lame	229
GRIP A310 PROJECT.....	172
GRIP A500 MULTI	172
GRIP A936 XPRESS.....	172
GRIP X910 FILL & WOOD	172
GYSO-Red Star ø 150 mm.....	166
GYSOTEXdry.....	200
Gysothene-600.....	86

H

HG POWER GLUE Coffret de collage.....	40
HG POWER GLUE Soudure en flacon.....	40
HYTEC A370 RAPID	173
HYTEC E730 XTREM	174
HYTEC E736 TURBO	174
HYTEC P510 RENORAPID	173

K

Konstruvit Original.....	22
Kerafix® 2000.....	116
Kerafix® Flexpan 200	115
Kerafix® Flexpan 200 NG-A.....	115
Kerafix® Flexpan 200 W	115
Kerafix® Flexpress 100.....	116
Kerafix® FXL 200	116
Kronenleiste (Profil de vitrage à sec).....	96

L

Laine d'acier	166
Lé de raccord à la gouttière.....	141
Leister Accessoires	220
Leviers de calage	232
Liège en rouleau.....	188
Lignolic (Liant pour poussière de ponçage).....	185
LignoProtect SK	120
LOCTITE HB S309 Purbond	20
LOCTITE HB S709 Purbond	20
Lunettes de protection	246

M

Manche 2240	227
Manchons d'étanchéité.....	141
Manchons d'étanchéité Easy.....	141
Manchons d'étanchéité Top	140
Manchons Easy pour conduits d'évacuation	141
Manchons Top pour conduits d'évacuation	140
Manchons Top pour fenêtres de toiture	140
Masque à filtre FFP2.....	245
Masque à filtre FFP3.....	244
Masque à peinture	245

Masque à peinture 3M.....	245
Mastic de remplissage OMYA S	76
Mastic de réparation 2K	78
Mastic de vitrier OMYA E.....	76
Mastic rapide.....	210
Membracol MS	135
Mètre suédois	232
MILWAUKEE Lunettes de sécurité	246
MILWAUKEE Pistolets à accu	215
MILWAUKEE Protection auditive	246
MILWAUKEE Snap Knife	228
Miracol 8F1 Waterproof.....	24
Miracol 13F2 Express	22
Miracol 19C22	26
Miracol 5903 pour chevilles	26
Miracol 5904 pour chevilles	26
Miracol 6260	25
Miracol 6285 Alu	25
Miracol 6359	25
Miracol 6360 Universal.....	24
Miracol durcisseur 9504.....	24
Miracol Durcisseur 9518	26
Miranit 8026 Spray	33
Miranit Record 8020.....	34
Miranit Diluant 9711	195
Mirapur 9595 Turbo	36
Mirapur 9110	19
Mirapur 9130	19
Mirapur 9160	19
Mirapur 9500 Speed (remplace PUR 8300).....	17
Mirapur 9512 Super Rapid	17
Mirapur 9514 (remplace PUR 8084)	18
Mirapur 9515 Rapid	18
Mirapur 9520 Standard (remplace PUR 8410)	18
Mirapur 9615 2K PUR (remplace Mirapur 9618 2K PUR).....	20
Mirapur 9700 Fiber (remplace PUR 8310)	17
Miratherm 5107/5108/5109.....	28
Miratherm 5110/5115/5120/5123/5125.....	29
Miratherm 5111 (anc. Colle thermofusible K-100)	29
Miratherm 5127	29
Miratherm 5137/5139	30
Miratherm 5140/5142	30
Miratherm 5145	28
Miratherm 5187/5188	28
Miratherm Cleaner	31
Miratherm Primer 4342	31
Miratherm Primer 4345	31
Mirlon.....	166
MiroSil 816 (remplace Polyflex 433)	11
Moll D.....	95
Moltopren Cord.....	108
Mont Bande.....	88
Mount 1400 / 1410	51
Mount 1500 NF	52

Multi Paste	36
MZS-499 Spray multifonctions	212

N

Natte d'armature	171
NDB Butyle	133
NDB EPDM	132
ND Butyle PAD	133
ND EPDM	132
ND EPDM Diagonal	132
ND SW18	133
Nettoyant 9797	195
Nettoyant pour colle rapide	196
Nettoyant pour freins en spray	197
Nettoyant pour mains Technoclean	197
Nettoyant pour vitres	196
Nibolay natte d'armature	171
Nibolay Renofleece	187
Nibolay textile d'armature	171
Non-tissé abrasif	166
Non-tissé Aqua Blocker	152
Non-tissé de masquage	147/ 189
Novabutyl	89
Novaplast	77

O

OTTOCOLL P 520	14
OTTOCOLL S 81	16
OTTOCOLL S 670	16
OTTOSEAL® M 390	72
OTTOSEAL® S 67	66

P

Palusol® T	117
Papier de masquage pour sols	147/ 188
PE profil rond	108
PF Power Foam	197
PE-Tape	46
Pièces d'estampage PVC	88
Pinceaux	225–226
Pinceau à primaire 1315	225
Pinceau aquarelle 856	225
Pinceau à radiateur	226
Pinceau à vernir 198	226
Pinceau à vernir 1319	226
Pinceau plat 10959	225
Pinceau universel 809	225
Pinceaux à boule	225
Pinceaux pour Glastic	225
Pince pour rouleaux	232
Pistolet 365	105
Pistolets à accu	215
Pistolet à colle	219
Pistolet BASIC	105

Pistolet G 422	218
Pistolet manuel EconoMax Professional HES-G3F	216
Pistolet manuel G 25 / G 111 / H40+	216
Pistolet MAXI	105
Pistolets pneumatiques	217– 218
Pistolet pneumatique G-88	217
Pistolet pneumatique G-120	218
Pistolet pneumatique pour sachets G-115	217
Pistolets à mousser	107/ 219
Pistolets manuels 2K	217
Pistolets manuels – ca et sa	216
Pistolets pneumatiques 2K	218
Pistolet Turbo	106
Plaque antirésonance PSK 10	150
Plaque antirésonance PSK 30	150
Plaque antirésonance PSK 40	150
Plaque antirésonance PSK 60	150
Plaque de découplage	188
Placol 4506	27
Placol 4507	27
Plast-Rep 2K-PU	42
Plast-Rep Buse-mélangeur	43
Plast-Rep Cleaner	43
Plast-Rep Coffret de réparation	42
Plast-Rep Feuille de façonnage	43
Plast-Rep Feuille de support	43
Plast Rep GUN	42
Plast Rep Gun Standard	42
Plast-Rep Primer	43
Poignée pour spray	219
Polybond 8933	10
Polyflex 2K MS	15
Polyflex 444	8
Polyflex 466	9
Polypren 8944	10
Polystrong 8966	10
Profil de vitrage à sec (Kronenleiste)	96
Polyflex 411	71
Polyflex 425	71
Polyflex 428	71
Polyflex Primer 313	205
Polyflex Primer 318	205
Polyflex Primer 414	206
Polyflex Primer 416	206
Polyflex Primer 418	206
Precom-Band	82
Présentoir pour cartouches	231
PRESTIK 313	78
Primer 101	206
Primer 740	208
Primer K III	208
Primer pour colle instantanée	207
PrimerSpray	207
Produit de lissage N	209

Produit de lissage S-70	209
Profil de bourrage.....	108
Profil DUO PLUS.....	97
Protecmask.....	146
Protect 1055.....	146
Protect Liner 2.0.....	147/ 188
Protect-Super 1700	211
Protect-Super 1701	211
PU Cleaner.....	107/194
PUR-Activateur 102	206
Purex Nettoyant PU	196
PUR S	105
PVC-Tape	46

Q

Quickset Normal.....	233
----------------------	-----

R

Raccords d'angle.....	140–141
Raccords ondulés pour chapes.....	170
Rediroll PRO.....	81
Reiniger 100	195
RENO P520 EASY	170
Reno SMP	70
Repacryl 317/319	74
Repafix-Band	85
Roku Strip	114
Rouleau 2300 / 2310	227
Rouleau 2340	227
Rouleau 3015	227
Rouleau de vitrification Goldfaden.....	226
Rouleau en nylon.....	226
Rouleau moltoprène.....	227

S

Sable de quartz.....	170
Sable de quartz.....	187
Seau.....	189
Set de cutters	228
Set de protection incendie.....	117
Set Seau et grille.....	202
Shiftklik 2	234
SIA Cale à poncer.....	159
SIA Cale à poncer multitrous.....	159
Silacoll 100	36
SIA Interfaces.....	159
Sil 705 Plus	59
Sil 800 HB	67
Sil 812.....	68
Sil 814.....	68
Sil 828	68
Sil 834.....	66
Sil 850.....	67
Sil 856.....	67

Sil EVS 680	64
SilEx (anc. Destructeur de silicone)	196
Silicone Cleaning Wipes	201
Sil Primer 25	203
Sil Primer 26	203
Sil Primer 218	203
Sil S-70.....	61
SIMSON-MSR DC ADVANCED	72
Simson Prep G	205
Simson Prep P.....	205
SL C350 UNIVERSAL.....	175
SL C510 PRO	175
SL C710 BEST	175
SL C780 FLEX	176
SL C910 XPRESS	176
SL C920 RENO ST	176
SL C940 XL	177
SL G340 ALPHA.....	178
SL G560 ALPHA FASER	178
SL G720 ALPHA BEST	179
SL G905 ALPHA ST	179
Smart Weld 350.....	129
SmoothSpray	209
SOL	195
SOLVENT 300	196
Spatules.....	190/220–222
Spatule à colle	190
Spatule à colle	220
Spatule à mastic	221
Spatule en caoutchouc.....	222
Spatule en forme de trapèze.....	222
Spatule en métal	221
Spatule en plastique.....	222
Spatule métallique	190
Spatules à mastic Fugenmeister.....	223
Spatules à mastic Japon	221
Spatules à mastic – trapèze.....	222
Spray décapant.....	213
Spray Teflon	212
Standard 2K	36
STIX A320 TEX PROJECT	184
STIX A540 MULTI PLUS	183
STIX A550 POWER ELASTIC.....	183
STIX A740 MULTI BEST.....	183
STIX A930 MULTI FASER.....	184
STIX A970 ELECTRO	184
Stopaq 2100	77
Strip 135	89/136
Strip 144	89/136
Strip 145	136
Strip 150	89
Studlocker.....	37
Supersil Spray	212
Surfaceur	152

T

Taloche dentée	221
Tape PE 30	90
Tape PE 35	91
Tape PE 60	92
Tape SB 764	145
Tape SB 766	145
Tape V-711	84
Tape V-712 / V-713	83
Tape V-755 / V-775	84
Thermalbond V 2100	55
Threadlocker	37
Tite-R-Bond	208
Top AS-330 / Top AS-330 SK	130
TopFlex Thermo / TopFlex Thermo SK	129
Top primaire	153
Top Weld 520	128
Top Weld 520 – Accessoires	140
Top Weld Coil	140
Top Weld Connect	139
Top Weld Connect PLUS	139
TransferTape 220	50
Tresse pour joints	109
Turboplast 305	75
TwinStrip	136
TYROLIT Disque de serrage	161
TYROLIT Disques à lamelles C-TRIM	162
TYROLIT Disques à tronçonner à sec	164
TYROLIT Disques fibres CA-P94V	163
TYROLIT Disques fibres ZA-P48 V	163
TYROLIT Meules à ébarber premium	161
TYROLIT Meules INOX	160
TYROLIT Meules NE-ME	160
TYROLIT Meules PREMIUM	160
TYROLIT Meules STANDARD	160
TYROLIT Plateau disques fibres	163
TYROLIT QDisc	164
TYROLIT Quick-Change Disc	164
TYROLIT Rondeller premium	162
TYROLIT Set polissage métaux	164
TYROLIT Tige de serrage	161

U

Uni Floor	35
Unisilicon 707	58

V

Vape V-738 / V-738 P	104
Vaporisateur	223
Vapotape ESK / FSK	102
Vap VS-18	122
Vap VS-20	123
Vap VS-30 SK	123
Vap VS-50 UV	122

Vap VS-80 R	123
Vap VS-130	124
Vap VS-1500	124
VarioLine FSK	98
Vent FS-100	125
Vent FS-110 Plus / Vent FS-110 Plus SK	125
Vent FS-140 / Vent FS-140 SK	125
Vent FS-200 / Vent FS-200 SK	126
Ventouses	219
Vent RF1 UV	127
Vêtements de protection	243–244
Vitrobond 767	15
Vitrosil 715	59
Vokoband 600	79
Vokoband TOP Inside / Outside	81
Voko Multi 1050	80
Voko Therm	80

W

Water Magnet	202
Weld 500	128
Weldinox	210
WeldSeal	139
Wiper Bowl	201
WOOD A55 BASIC (Dispersion)	182
WOOD A965 D3	185
WOOD H180 CLASSIC	180
WOOD H200 ELASTIC	180
WOOD H550 ECO PLUS	180
WOOD H770 ECO PREMIUM	181
WOOD H944 XTREM (Colle de montage)	181
WOOD P918 2K (à base PU)	182
WOOD P975 REPAIR	185

Z

Zarga 2K-PU	106
Zellopren H-100	93
Zinc Coat	153/213
Zinc-O-Plast	210

