



Assortiment Sols

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos client·e·s. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur·rice·s.



Crissier

emplacements
pour les palettes

6300

Kloten



130 collaborateurs
et collaboratrices (+)

2

sites

8250 surface
de stockage (m²)

4000 emplacements pour
les petits articles (+)

6500 articles (+)

40

collaborateurs et collaboratrices
au service extérieur (+)

24 délai de livraison (h)

Vos interlocuteurs

Suisse romande



Klaus Backhaus

Mobile +41 79 799 86 87
klaus.backhaus@gyso.ch

**Spécialiste des sols
au service extérieur**



Grégory Neuhaus

Mobile +41 79 598 13 70
gregory.neuhaus@gyso.ch

**Spécialiste des sols
au service extérieur**

Suisse alémanique



Mazlum Agac

Mobile +41 79 665 85 97
mazlum.agac@gyso.ch

**Spécialiste des sols
au service extérieur**

Chères clientes et partenaires commerciales, chers clients et partenaires commerciaux,

Qualité, compétence et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise :

« Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ».

Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·rice·s et de les former en continu.

Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Nous sommes fières et fiers de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s !

Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

Nous aimerions vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales



Roland Gysel
Propriétaire & PCA

Nouveau système d'orientation explicite

Des noms qui parlent d'eux-mêmes

La description des produits elle-même suit désormais un système très simple et logique.

Toutes les abréviations sont explicites et garantissent que les longues recherches appartiennent au passé.

En voici un aperçu :



CATÉGORIE DE PRODUIT	TECHNOLOGIE	NIVEAU DE QUALITÉ	UTILISATION (USP)
GRIP Couches de fond	A Dispersions acryliques	9XX Spécial	ELASTIC Revêtements de sol souples
RENO Résines de réparation	C Ciments	7XX Le meilleur	LINO Linoléum
HYTEC Barrières d'humidité	E Résines époxy	5XX Meilleur	TEX Revêtements de sol textiles
SL Masses autonivelantes	G Plâtres, anhydrites	3XX Bon	MULTI Applications universelles
TECHNIS Chapes et mortiers	H Hybrides SMP, Axios		ECO+ Formules écologiques
STIX Colles pour revêtements de sol	N Néoprènes		
FIX Fixatifs pour revêtements de sol	P Polyuréthannes		
CONTACT Colles de contact	X Ciments et acryliques bi-composants		
WOOD Colles à parquets			

Retrouvez facilement les anciens et nouveaux noms des produits grâce à la nouvelle appli de scan, disponible sous **flooring.bostik.com**



1	Préparation de sols	9
2	Couches de fond	13
3	Masses d'égalisation	19
4	Colles pour revêtements textiles, élastiques et linoléum	29
5	Fixatifs et colles de contact	37
6	Colles à parquet	43
7	Colles de montage	49
8	Colles blanches	55
9	Colles spéciales	59
10	Masses d'étanchéité	63
11	Accessoires	71
12	Produits de nettoyage	81
13	Outillage et sécurité du travail	85
14	BOSTIK Recommandations de systèmes	99
15	Cahiers de thème	126
16	Index	128

Dentelures/Spatules dentées

Dentelures TKB-A	Type	Consommation env. g/m ²				
	A1	150–250	1,1	1,4	0,6	55°
	A2	300	1,5	1,8	1,2	55°
	A3	230–300	1,5	1,5	0,5	45°
	A4	70–100	0,7	1,0	0,5	55°
Dentelures TKB-B						
	B1	350	2,0	2,3	2,7	55°
	B2	350–500	2,6	2,9	2,1	55°
	B3	500–600	3,2	3,6	3,4	55°
	B4	1600	5,1	10,3	0,2	90°
	B5	800–900	5,1	5,6	14,4	60°
	B6	550–650	3,6	4,0	5,0	55°
	B12	600–700	5,1	5,0	5,0	50°
	B11	700–800	5,0	6,0	8,0	60°
	B15	1000–1200	6,5	5,5	7,0	45°
Dentelures spéciales						
	R2	150–250		5		90°

Humidité résiduelle des chapes

Valeurs maximales selon la norme SIA 253

- A.5.1.5 Le taux d'humidité de la chape, mesuré avec la méthode CM, ne doit pas dépasser les valeurs de ce tableau.

Taux d'humidité de la chape

	chauffé	non chauffé
▶ chape ciment	≤ 1,6 %	≤ 2,0 %
▶ chape anhydrite	≤ 0,3 %	≤ 0,5 %
▶ chape spéciale	selon les données du fabricant	

- A.5.1.6 Le taux d'humidité des systèmes de construction à sec doit correspondre aux prescriptions du fabricant, aux prescriptions accrues déterminées ou aux données suivantes :

- ▶ **sous-plancher en bois** 7 – 12 % ¹⁾
- ▶ **panneaux d'aggloméré** 6 – 9 % ¹⁾
- ▶ **panneaux de fibres de bois** 4 – 7 % ¹⁾
- ▶ **plaques de plâtres armées de fibres** ≤ 2,0 % ²⁾

¹⁾ mesuré avec un humidimètre pour bois approprié ou comme échantillon de séchage à 103 °C ± 2 °C

²⁾ mesuré avec un humidimètre pour bois approprié ou comme échantillon de séchage à 40 °C

Conditions climatiques des locaux pour la pose des revêtements collés

- ▶ température du sol min. 14 °C – idéalement 18 °C
- ▶ température ambiante min. 16 °C – idéalement 18 – 20 °C
- ▶ humidité relative de l'air max. 75 % – idéalement env. 55 %

Important pour le chauffage au sol

- ▶ hors service pendant la pose (mettre hors circuit un jour avant) !
- ▶ température maximale de la surface du revêtement de sol posé: 27 °C

Un design qui ne laisse aucune question en suspens

Nous avons également travaillé dur pour vos clients en matière de design des produits. Tous les emballages disposent d'innovations pratiques pour s'y retrouver très facilement. L'illustration suivante montre ce qui est nouveau.



Illustration présentant l'utilisation principale

Description et avantages en 6 langues



Préparation de sols

1





RENO P520 EASY

Résine de réparation pour l'assainissement de fissures

Résine de réparation bi-composant, sans solvants, à base de silicate, pour le colmatage de fissures et joints de chapes. Après durcissement, résistante aux acides, bases, solutions salines et de nombreux solvants organiques. Mélange facile dans le récipient, application rapide et simple.

No article	Dimension	Couleur	UV
9162.1500.00	set de composants A + B, 2 fl 300 ml	beige	5

Suggestions	Désignation	Dimension
9425.1000.10	Raccords ondulés pour chapes	box 100 pce
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg



Raccords ondulés pour chapes

Assainissement de fissures

Pour l'assainissement de fissures et le pontage de joints de séparation de chapes

No article	Dimension	UV
9425.1000.10	box 100 pce	1



Sable de quartz

Grain 0,3 à 0,9 mm

Sable de quartz de haute qualité pour le sablage de barrières d'humidité et de couches de fond, comme rajout aux masses d'égalisation et pour la réalisation de couches antidérapantes.

No article	Dimension	UV
9199.1800.10	sac 25 kg	1



Fibres de verre

Pour le renforcement de masses de ragréage

Fibres de verre à mélanger – pour toutes les masses d'égalisation.

No article	Dimension	Couleur	UV
9198.0610.10	sachet 250 g	blanc	50



Nibolay textile d'armature

Textile à haute performance

Nibolay textile d'armature est un renforceur de surface unidirectionnel pour masses de ragréage. Fibres légèrement filamenteuses, écheveaux de fils continus très résistants à la déchirure, en verre de zirconsilicate de sodium résistant aux bases.

No article	Dimension	Couleur	UV
9375.8260.15	800 mm, rouleau 50 m	blanc	45



Préparation du support

Couches de fond / Résines de réparation / Barrières d'humidité /
Masses de nivellement / Masses d'égéalisation / Chapes spéciales

Produit		Description		GISCODE		GEV-EMICODE		Dilution à l'eau		Consommation (concentré)	
Préparation de sols											
RENO P520 EASY		Résine de réparation 2K			RU 1		EC 1 PLUS				
Chape à base de ciment	Chape liquide anhydrite	Chape asphaltique coulée	Chape magnésie	Panneaux agglomérés V 100 E1	Construction de chape à sec	Masse d'égéalisation	Plancher en bois	Sous-couche acoustique	Ancien revêtement PVC / CV	Dalle de pierre naturelle / artificielle	
nettoyer, aspirer	poncer, aspirer	poncer légèrement, éliminer les grains de sable détachés	grenailler ou fraiser	poncer les joints	nettoyer, poncer les joints	vérifier la résistance, poncer	si nécessaire poncer, fixer, nettoyer, fermer les fentes		enlever le produit d'entretien, poncer	nettoyer, poncer	
Préparation de sols											

Couches de fond

2





GRIP A310 PROJECT

Couche de fond et d'accrochage à base de dispersion

Couche de fond et d'accrochage, à base de résine synthétique, pour supports absorbants ou non. Sans solvants, prête à l'emploi.

No article	Dimension	UV
9167.1800.70	jerry can 10 kg	32

Consommation : selon le support et le type de parquet, env. 150 g/m²



GRIP A500 MULTI

Couche de fond premium, peut être diluée

Couche de fond sans solvants, peut être diluée à l'eau, pour la préparation de supports absorbants ou non tels que chapes, sols en béton brut, etc. avant les travaux d'égalisation et de ragréage. Sur chapes anhydrites, diluée 1:1 avec de l'eau, peut être recouverte après quatre heures déjà.

No article	Dimension	UV
9168.1700.99	jerry can 10 kg	32

Consommation : selon le support et le type de parquet, env. 75 g/m²



GRIP A936 XPRESS

Couche de fond et d'accrochage spéciale

Couche de fond et d'accrochage rapide, sans solvants, pour supports non absorbants. Avec sable de quartz, convient spécialement sur supports denses et lisses tels que les systèmes époxyde.

No article	Dimension	Couleur	UV
9169.1500.12	bidon 12 kg	beige	30

Consommation : selon le support et le type de parquet, env. 100 g/m²



HYTEC A370 RAPID

Couche de fond et barrière d'humidité mono-composant

Couche de fond économique et barrière d'humidité à base de dispersion pour l'intérieur. Exempte de solvants et d'isocyanates, à très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	UV
9178.1820.70	jerrycan 12 kg	40

Consommation : selon le support et le type de parquet
Couche de fond (1:4): env. 25 g/m²
Barrière d'humidité: env. 60 g/m² (1:1), env. 120 g/m² (pur)

Suggestions	Désignation	Page
9199.1800.10	Sable de quartz	10



HYTEC P510 RENORAPID

Couche de fond PU mono-composant, primaire et barrière d'humidité

Couche de fond sans solvants pour supports absorbants ou non absorbants, tels que chapes béton, ciment, anhydrite, xylolite ou magnésie. Pour le renforcement de bordures de chapes friables et de supports avec anciens restes de colle durcis bien adhérents. À très faible émission – EC1.

No article	Dimension	UV
9177.1510.80	jerrycan 11 kg	40

Consommation : selon le support et le type de parquet
Couche de fond: 150 g/m² | Barrière d'humidité: 250 – 300 g/m²

Suggestions	Désignation	Page
9199.1800.10	Sable de quartz	10



GRIP X910 FILL & WOOD

Couche de fond, garnissante et spatulable, bi-composant

Couche de fond, garnissante et spatulable, bi-composant, à base de dispersion et de ciment, pour supports critiques, absorbants ou non, jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

No article	Dimension	couleur	UV
9171.1910.00	hobbock 17,5 kg	gris foncé	18

Consommation : selon le support et le type de parquet, 200 – 600 g/m²





HYTEC E730 XTREM

Couche de fond époxyde bi-composant / barrière d'humidité

Couche de fond économique bi-composant, à base époxyde, pour l'intérieur. Convient bien là où on s'attend à des contraintes élevées. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission – EC1 PLUS.

No article	Dimension	UV
9170.1730.02	comp. A, bidon 5,7 kg	45
9170.1730.56	comp. B, bidon 2,3 kg	95

Consommation: selon le support et le type de parquet
Couche de fond: 200 – 300 g/m² | Barrière d'humidité: 500 g/m²

Ne convient pas pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité sur chapes anhydrite ou magnésie.



RÉSINE
ÉPOXYDE

Préparation du support

Couches de fond / Résines de réparation / Barrières d'humidité / Masses de nivellement / Masses d'égalisation / Chapes spéciales

Produit	Description	GISCODE	GEV-EMICODE	Dilution à l'eau	Consommation (concentré)
Couches de fond					
GRIP A936 XPRESS	Couche d'accrochage spéciale	D 1	EC 1 PLUS		env. 100 g par m ²
GRIP A500 MULTI	Couche de fond premium	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 – 1 : 3	75 g par m ²
GRIP A310 PROJECT	Couche de fond économique	D 1	EC 1		150 g par m ²
HYTEC P510 RENORAPID	Couche de fond PU rapide	RU 1	EC 1		150 g par m ² (couche de fond) 250 – 300 g par m ² (barrière d'humidité)
HYTEC A370 RAPID	Couche de fond/barrière rapide mono-composant	D 1	EC 1 PLUS		couche de fond (1:4) : env. 25 g/m ² barrière d'humidité: env. 300 g/m ² (2 couches de 150 g/m ²)
HYTEC E736 TURBO	Couche de fond/barrière époxyde bi-composant	RE 1	EC 1 PLUS		env. 500 – 600 g/m ²
HYTEC E730 XTREM	Couche de fond/barrière époxyde bi-composant	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g par m ² (couche de fond) env. 500 g par m ² (barrière d'humidité)
GRIP X910 FILL & WOOD	Couche de fond flexible bi-composant	comp. A: D 1 comp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g par m ²

HYTEC E736 TURBO

Couche de fond/barrière d'humidité rapide bi-composant

Couche de fond bi-composant pour béton, chape à base de ciment, anhydrite, xylolite, magnésie et autres sur constructions chauffées ou non, ou là où de fortes sollicitations sont à prévoir. Pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité ou l'humidité résiduelle (pas de limite) sur chapes ciment ou sols en béton (d'au moins 28 jours).

Ne convient pas pour bloquer les remontées d'humidité par capillarité des chapes à base anhydrite ou magnésie.

No article	Dimension	Couleur	UV
pas du stock*	hobbock 17,5 kg	gris foncé	18

Consommation : selon le support, le type de parquet et la dimension des joints
500 – 600 g/m²
Dentelure : B2



Préparation du support

Couches de fond / Résines de réparation / Barrières d'humidité / Masses de nivellement / Masses d'égalisation / Chapes spéciales

Chape à base de ciment	Chape liquide à base anhydrite	Chape asphaltique coulée	Chape magnésie	Panneaux agglomérés V 100 E1	Construction de chape à sec	Masse d'égalisation	Plancher en bois	Sous-couche acoustique	Ancien revêtement PVC/CV	Dalle de pierre naturelle / artificielle
nettoyer, aspirer	poncer, aspirer	poncer légèrement, éliminer les grains de sable détachés	grenailler ou fraiser	poncer les joints	nettoyer, poncer les joints	vérifier la résistance, poncer	si nécessaire poncer, fixer, nettoyer, fermer les fentes		enlever le produit d'entretien, poncer	nettoyer, poncer
Couche de fond										
●		●		● 24 h	●		● 24 h			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●										●
●	●									
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●



Masses d'égalisation

3





SL C350 UNIVERSAL

Masse de ragréage, enrichie en résine synthétique

Masse de ragréage autonivelante et enrichie en résine synthétique, sans solvants ni isocyanates. Peut être étirée en couche mince, à prise hydraulique, convient pour ragréer et égaliser les chapes de 1 mm à 10 mm. Pour remplir trous et creux en intérieur.

No article	Dimension	UV
9184.1350.20	sac 25 kg	42

Consommation : selon le support et le type de parquet
1,5 kg/m² par 1 mm de couche sans ajout de sable

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14
9198.0610.10	Fibre de verre	sachet 250 g	11



SL C510 PRO

Masse d'égalisation autonivelante, peut être pompée

Pour l'intérieur, à faible tension, excellent autonivellement

No article	Dimension	UV
9180.1510.20	sac 25 kg	42

Consommation : selon le support et le type de parquet
1,5 kg/m² par 1 mm de couche sans ajout de sable

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14
9198.0610.10	Fibre de verre	sachet 250 g	11



SL C710 BEST

Masse de ragréage premium

Masse de ragréage pour l'intérieur, pour égaliser et niveler des couches de 1 à 15 mm d'épaisseur. Spécialement sur supports critiques, par ex. sur anciens supports avec résidus de colle. Convient également pour locaux industriels avec trafic de chariots élévateurs. Convient sur chapes d'asphalte coulé pour épaisseurs de 3 à max. 5 mm.

No article	Dimension	UV
9192.0710.20	sac 25 kg	42

Consommation: selon le support et le type de parquet
sans ajout de sable: env. 1,5 kg/m² | avec ajout de sable: env. 1,0 kg/m²

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14



SL C780 FLEX

Masse de ragréage pour sols en bois et construction à sec


Masse de ragréage pour l'intérieur, pour égaliser et niveler planchers en bois, panneaux de particules de bois (V 100) et éléments de construction à sec. Convient pour couches de 3 mm à max. 15 mm d'épaisseur. Pour la préparation du support avant les travaux de pose de parquet, de revêtement de sol, ainsi que de carrelage. Pour les constructions de chapes sèches ou en asphalte coulé flottantes, il faut respecter une épaisseur de couche de 3 mm à max. 5 mm. Si des couches plus épaisses sont éventuellement nécessaires, il faut utiliser des produits à plus faible tension sur une base anhydrite, et consulter le service technique d'application.

No article	Dimension	UV
9182.0780.20	sac 25 kg	42

Consommation: env. 1,6 kg/m² par 1 mm de couche
Rapport de mélange: 5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9171.1910.00	Couche de fond GRIP X910 FILL & WOOD	hobbock 17,5 kg	17



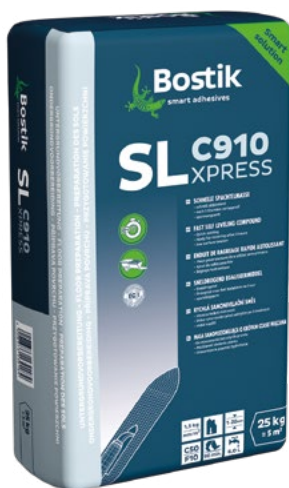

SL C910 XPRESS

Masse de lissage et de nivellement rapide

Masse de lissage pour l'intérieur, à faible tension, autonivelante et prête pour la pose après 3 – 4 heures. S'étire en couche mince, convient pour lisser et niveler des chapes de 1 mm à 10 mm.

No article	Dimension	UV
9185.1910.20	sac 25 kg	42

Consommation : selon le support et le type de parquet
1,5 kg/m² par 1 mm de couche sans ajout de sable

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14
9198.0610.10	Fibre de verre	sachet 250 g	11



SL C940 XL

Masse d'égalisation pour fortes épaisseurs

Masse d'égalisation pour fortes épaisseurs, pour l'intérieur, à faibles tensions, grande solidité, autonivelante, peut s'appliquer en une seule opération de 5 à 50 mm. Convient également sous parquets, ainsi que sur anciens supports avec résidus de colle résistants à l'eau ou revêtements céramique.

No article	Dimension	UV
9186.1940.20	sac 30 kg 	36

Consommation : selon le support et le type de parquet
1,7 kg/m² par 1 mm de couche sans ajout de sable

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14



SL C920 RENO ST

Masse de ragréage consistante

Pour l'intérieur, pour ragréer, égaliser et niveler. Il est possible de combler des trous jusqu'à 100 mm en une seule opération. À prise très rapide, grain fin, étirable en couche mince.

No article	Dimension	UV
9181.1920.20	sac 25 kg	42

Consommation : selon le support et le type de parquet
1,6 kg/m² par 1 mm de couche sans ajout de sable

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9168.1700.99	Couche de fond GRIP A500 MULTI	jerrycan 10 kg	14
9167.1800.70	Couche de fond GRIP A310 PROJECT	jerrycan 10 kg	14




SL C970 RENOPLUS

Mortier de réparation stable pour l'intérieur et l'extérieur

Mortier de réparation universel stable, flexible, pour l'intérieur et l'extérieur. Pour égaliser, ragréer, réparer, niveler et combler trous et creux dans les surfaces de murs ou de sols. SL C970 RENOPLUS peut s'utiliser sans ajout de sable pour des couches de 3 à 30 mm d'épaisseur. Peut également s'utiliser dans les zones humides, les piscines et sur les balcons ou terrasses, combinée avec une étanchéité primaire.

No article	Dimension	UV
9187.0970.20	sac 25 kg	42

Consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche
Rapport de mélange : env. 5 l d'eau pour 25 kg de poudre

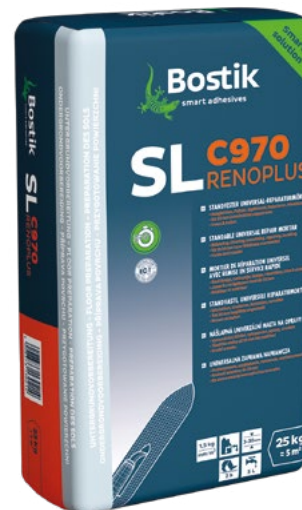


Ardalan Aqua


Masse d'égalisation pour secteurs mouillés

Masse d'égalisation et de nivellement de haute qualité et à faible tension, spécialement pour supports dans les secteurs humides ou mouillés en permanence, en intérieur et en extérieur, ainsi que dans le domaine immergé, sous carreaux céramiques, plaques et pierre naturelle. Épaisseur 2 – 20 mm, étendu jusqu'à 30 mm. Chape de qualité selon DIN 13813 / CT-C25-F7

No article	Dimension	UV
9179.1800.20	sac 25 kg	42

Consommation : env. 1,6 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche
Rapport de mélange : 5 l d'eau pour 25 kg de poudre

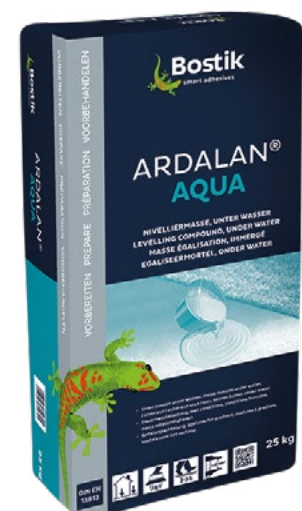

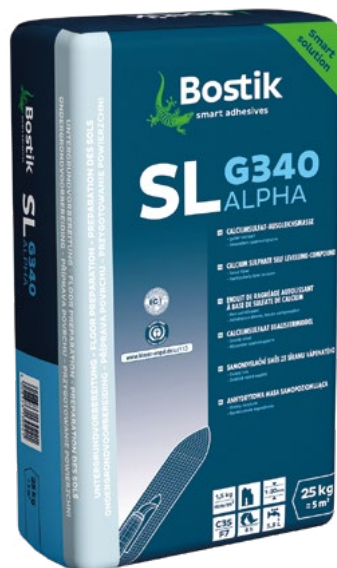

SL G340 ALPHA

Masse de lissage à base de sulfate de calcium

Masse de lissage pour l'intérieur, à base d'alpha-hémi-hydrate, pour lisser et égaliser les chapes à base de ciment ou de sulfate de calcium, grès-cérame et supports en bois adaptés (avec adjonction de fibre de verre Bostik) d'une épaisseur de 1 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adapté comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 2 mm à max. 8 mm.

No article	Dimension	UV
9190.0340.20	sac 25 kg	42

Consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche
Rapport de mélange : env. 5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	16
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	10



SL G560 ALPHA FASER

Masse de ragréage à base de sulfate de calcium, renforcée en fibres

Masse de ragréage pour l'intérieur, à base d'alpha-hémi-hydrate, pour ragréer et égaliser les chapes à base de ciment ou de sulfate de calcium, grès-cérame et supports en bois adaptés d'une épaisseur de 3 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adapté comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 3 mm à max. 12 mm.

No article	Dimension	UV
9193.0560.20	sac 25 kg	42

Consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche
Rapport de mélange : 5,5 l d'eau pour 25 kg de poudre

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	16
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	10



SL G720 ALPHA BEST

Masse de lissage premium à base d'anhydrite

Masse de lissage premium pour l'intérieur, à base d'alpha-hémihydrate, pour lisser et égaliser les chapes à base de ciment ou d'anhydrite et supports en bois adaptés (avec adjonction de fibre de verre Bostik) d'une épaisseur de 1 mm à 20 mm en une seule opération. Exceptions : pièces humides. Convient particulièrement pour chapes chauffantes. Également adaptée comme support pour la pose de parquet à partir de 3 mm d'épaisseur, combinée avec une colle à parquet à base SMP. Pour les constructions de chapes sèches flottantes et les chapes en asphalte coulé, respecter une épaisseur de couche de 2 mm à max. 12 mm.

No article	Dimension	UV
9194.0720.20	sac 25 kg	42

Consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche
Rapport de mélange : 6,0 l d'eau pour 25 kg de poudre

Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9170.1730.02	Hytec E730 XTREM comp. A	bidon 5,7 kg	16
9170.1730.56	Hytec E730 XTREM comp. B	bidon 2,3 kg	16
9199.1800.10	Sable de quartz	sac 25 kg	10



SL G905 ALPHA ST

Masse de ragréage à base de plâtre, consistante

Pour l'intérieur. Pour ragréer, lisser et rectifier les supports dans le domaine des sols et des murs. Pour la réalisation de surfaces de pose planes, absorbantes, solides pour revêtements de sols et de murs. Pour le ragréage partiel de surfaces, pour colmater trous et cavités. SL G905 ALPHA ST satisfait aux exigences de DIN 1168.

No article	Dimension	UV
9195.0905.20	sac 20 kg	42

Consommation : env. 1,0 kg/m² par 1 mm d'épaisseur de couche



Préparation du support

Couches de fond / Résines de réparation / Barrières d'humidité / Masses de nivellement / Masses d'égalisation / Chapes spéciales

Produit	Description	GISCODE	GEV-EMICODE	Dilution à l'eau	Consommation (concentré)
Préparation de sols					
RENO P520 EASY	Résine de réparation 2K	RU 1	EC 1 PLUS		
Couches de fond					
GRIP A936 XPRESS	Couche de fond et d'accrochage spéciale	D 1	EC 1 PLUS		env. 100 g par m ²
GRIP A500 MULTI	Couche de fond premium	D 1	EC 1 PLUS	1 : 1 – 1 : 3	75 g par m ²
GRIP A310 PROJECT	Couche de fond économique	D 1	EC 1		150 g par m ²
HYTEC P510 RENORAPID	Couche de fond PU rapide	RU 1	EC 1		150 g par m ² (couche de fond) 250 – 300 g par m ² (barrière d'humidité)
HYTEC A370 RAPID	Couche de fond 1K rapide / barrière d'humidité	D 1	EC 1 PLUS		couche de fond (1:4) : env. 25 g/m ² barrière d'humidité : env. 300 g/m ² (2 couches de 150 g/m ²)
HYTEC E736 TURBO	Couche de fond époxyde 2K / barrière d'humidité	RE 1	EC 1 PLUS		env. 500 – 600 g/m ²
HYTEC E730 XTREM	Couche de fond époxyde 2K / barrière d'humidité	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g par m ² (couche de fond) env. 500 g par m ² (barrière d'humidité)
GRIP X910 FILL & WOOD	Couche de fond flexible 2K	comp. A: D 1 comp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g par m ²

Produit	Description	GISCODE	GEV-EMICODE	Ajout d'eau / masse d'égalisation	Consommation sans ajout de sable	sans ajout de sable	avec ajout* de sable 0 – 4 mm	avec ajout* de sable 0 – 8 mm
Masses d'égalisation						Épaisseur en mm		
SL C710 BEST	Masse de ragréage premium	ZP 1	EC 1 PLUS	6,75 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...15	15...50	
SL C510 PRO	Masse d'égalisation professionnelle	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...10	10...20	
SL C350 UNIVERSAL	Masse de ragréage universelle	ZP 1	EC 1 PLUS	6,0 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...10		
SL C910 XPRESS	Masse de nivellement rapide	ZP 1	EC 1	6,0 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...10		
SL C970 RENOPLUS	Mortier de réparation consistant	ZP 1	EC 1 PLUS	5,0 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	3...30		
SL C920 RENO ST	Masse d'égalisation consistante	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l pour 25 kg	1,6 kg par mm/m ²	1...100	10...100	20...100
SL C780 FLEX	Masse de nivellement flexible	ZP 1	EC 1	5,5 l pour 25 kg	1,6 kg par mm/m ²	3...15		
SL C940 XL	Masse d'égalisation maxi	ZP 1	EC 1	5,4 l pour 30 kg	1,7 kg par mm/m ²	5...50		
ARDALAN® AQUA	Masse de nivellement pour l'intérieur et l'extérieur	ZP 1	–	5,0 l pour 25 kg	1,6 kg par mm/m ²	2...20	20...30	
SL G340 ALPHA	Masse d'égalisation anhydrite	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...20		
SL G560 ALPHA FASER	Masse anhydrite, renforcée de fibres	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	3...20		
SL G720 ALPHA BEST	Masse d'égalisation anhydrite, premium	CP 1	EC 1 PLUS	6,0 l pour 25 kg	1,5 kg par mm/m ²	1...20		
SL G905 ALPHA ST	Masse d'égalisation à base de plâtre, consistante	CP 1	EC 1 PLUS	8,0 l pour 20 kg	1,0 kg par mm/m ²	1...10		
SL A960 VARIO	Masse d'égalisation à base de dispersion	D 1	–	–		0...5		

* rapport d'allongement : voir fiche technique

Préparation du support

Couches de fond / Résines de réparation / Barrières d'humidité /
Masses de nivellement / Masses d'égalisation / Chapes spéciales

Chape à base de ciment	Chape liquide anhydrite	Chape asphaltique coulée	Chape magnésie	Panneaux agglomérés V 100 E1	Construction de chape à sec	Masse d'égalisation	Plancher en bois	Sous-couche acoustique	Ancien revêtement PVC / CV	Dalle de pierre naturelle / artificielle
nettoyer, aspirer	poncer, aspirer	poncer légèrement, éliminer les grains de sable détachés	grenailler ou fraiser	poncer les joints	nettoyer, poncer les joints	vérifier la résistance, poncer	si nécessaire poncer, fixer, nettoyer, fermer les fentes		enlever le produit d'entretien, poncer	nettoyer, poncer
Préparation de sols										
●	●		●							●
Couches de fond										
●		●		● 24 h	●		● 24 h			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●	● 24 h	●		● 24 h	●	●	●			●
●										●
●	●									
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●	●		●	●

²⁾ seulement combinée à des fibres de verre

Masses d'égalisation										
●	●	●	●	● ²⁾	●	●				●
●	●	●	●	● ²⁾	●	●				●
●	●		●			●				●
●	●	●	●		2)	●				●
●	●	●	●			●				●
●	●	●	●		2)	●				●
●	●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●			●				●
●	●	●	●		●	●				●
●	●	●	●		●	●				●



Colles pour revêtements textiles, élastiques et linoléum

4





STIX A340 LVT PROJECT

Colle à dispersion pour revêtements Design LVT

Colle à dispersion pour revêtements Design LVT, ainsi que PVC, en lames et dalles. À très faible émission !

No article	Dimension	UV
pas du stock*	bidon 14 kg	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 2	env. 350 g/m ²	



STIX A540 MULTI PLUS

Colle à dispersion multifonctionnelle

Colle à dispersion multifonctionnelle pour revêtements PVC en lés ou en dalles, revêtements LVT design en planches et carreaux, revêtements CV, linoléum, caoutchouc jusqu'à 4 mm d'épaisseur, moquettes à envers divers ainsi que revêtements en coco ou sisal.

No article	Dimension	Couleur	UV
9202.1800.60	bidon 14 kg	beige	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)		
A 2	env. 320 g/m ²		
B 1	env. 380 g/m ²		
B 2	env. 650 g/m ²		



STIX A550 POWER ELASTIC

Colle en dispersion avec long temps de pose

À forte adhérence initiale, pour revêtements LVT en dalles et lames, CV, caoutchouc ou linoléum ainsi que revêtements en liège à envers divers. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission.

No article	Dimension	Couleur	UV
9220.1550.60	bidon 13 kg	beige	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)		
A 2	env. 320 g/m ²		
B 1	env. 360 g/m ²		



STIX A740 MULTI BEST

Colle multifonctionnelle premium

Colle spéciale à base de dispersion pour revêtements de sols en PVC, CV, polyoléfine, caoutchouc, linoléum, tapis ou pour le collage de revêtements PVC homogènes. Sans solvants, facile à étendre, court temps de ventilation.

No article	Dimension	Couleur	UV
9200.1740.60	bidon 13 kg	beige	33
Dentelure			
A 2	env. 280 g/m ²		
B 1	env. 300 g/m ²		



STIX A930 MULTI FASER

Colle à dispersion renforcée de fibres

Colle multifonctionnelle avec sillon de colle dur. Grâce aux fibres de verre nouvellement développées, le phénomène d'enfoncement est réduit. Convient spécialement pour la pose de revêtements caoutchouc et PVC Design.

No article	Dimension	Couleur	UV
9204.1930.60	bidon 13 kg	beige	33
Dentelure			
A 2	env. 300 g/m ²		
B 1	env. 360 g/m ²		
B 2	env. 600 g/m ²		





STIX A320 TEX PROJECT

Colle à dispersion pour revêtements textiles

Colle à dispersion avec bonne adhérence initiale pour revêtements textiles à envers divers, y compris coco et sisal. Ne convient pas pour non-tissés aiguilletés.

No article	Dimension	UV
9205.1320.20	bidon 14 kg	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
B 1	env. 320 g/m ²	
B 2	env. 360 g/m ²	



STIX A530 TEX POWER

Colle à dispersion pour revêtements aiguilletés épais

Colle à dispersion à très faible émission pour revêtements de sol textiles à envers divers. Particulièrement adaptée pour tous types de moquette aiguilletée. Empêche en grande partie le retrait dans les zones périphériques.

No article	Dimension	Couleur	UV
9208.1530.55*	bidon 14 kg	beige-blanc	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)		
B 1	env. 415 g/m ²		
B 2	env. 730 g/m ²		



STIX A330 LINO PROJECT

Colle à dispersion pour linoléum

Colle à dispersion à forte adhérence initiale et grand pouvoir de retrait pour le collage de linoléum, linoléum de liège ou corkment sur supports absorbants.

No article	Dimension	UV
9206.1400.60	bidon 14 kg	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
B 1	env. 400 g/m ²	



STIX A970 ELECTRO

Colle à dispersion multifonctionnelle, conductrice

Colle à dispersion pour la pose de revêtements conducteurs PVC et linoléum, caoutchouc selon DIN EN 1817 à surface lisse et revêtements textiles, en particulier pour revêtements en non-tissé aiguilleté conducteur sur support absorbant.

No article	Dimension	Couleur	UV
9214.0970.20	bidon 12 kg	gris clair	33
Suggestions	Désignation	Dimension	
9350.2790.04	Bande cuivre, 10 × 0,8 mm	rouleau 20 m	2
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)		
Pütz 40	env. 400 g/m ² (revêtement PVC, caoutchouc, linoléum)		
S 2 / Pütz TL	env. 550 g/m ² (tapis)		



STIX H995 ELASTIC XTREM

Colle hybride haut de gamme pour revêtements homogènes

Colle haut de gamme mono-composant pour revêtements de sols. Cette colle économique convient très bien pour le collage de revêtements PVC homogènes, Design LVT, CV, linoléum et caoutchouc, spécialement avec contraintes thermiques, mécaniques ou d'humidité élevées. Cette colle hybride innovante se base sur la nouvelle AXIOS™ TRI-LINKING™ TECHNOLOGY. Peut également s'utiliser pour revêtements Design sans PVC.

No article	Dimension	UV
pas du stock*	bidon 16 kg	33
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 2 / B 1	env. 320 g/m ²	



STIX P956 2K

Colle PU bi-composant pour revêtements élastiques

Colle bi-composant, sans solvants, pour revêtements caoutchouc selon DIN 16852 avec face supérieure profilée et envers lisse ou structuré, ainsi que pour revêtements linoléum.

No article	Dimension	Couleur	UV
9230.1956.60	bidon 8 kg, composants A + B	jaune	36
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)		
A 2	env. 400 – 450 g/m ² (revêtement caoutchouc à envers poncé)		
B 1	env. 500 – 750 g/m ² (revêtement à pastilles caoutchouc ou linoléum)		
C 1	env. 1000 – 1200 g/m ² (revêtement caoutchouc à envers structuré)		



Pose

Multifonctions / Revêtements textiles / Revêtements élastiques / Linoléum

Revêtement				Revêtements textiles						
	Envers →	GISCODE	GEV-EMICODE	TR (également envers en jute)	Non-tissé aiguilleté	Envers non-tissé	Mousse PUR	Mousse latex	Revêtement lourd PVC	Dalles auto-plombantes SL
	Dentelure →			B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1	rouleau
STIX A740 MULTI BEST	Colle multifonctions premium	D 1	EC 1	●	(●)		●	●	(●)	
STIX A540 MULTI PLUS	Colle multifonctions innovante	D 1	EC 1 PLUS	●	(●)		●	●	(●)	
STIX A930 MULTI FASER	Colle multifonctions renforcée de fibres	D 1	EC 1 PLUS	(●)	(●)		●	●	●	
STIX A530 TEX POWER	Colle premium pour revêtements de sols textiles	D 1	EC 1 PLUS	●	●	●	●	●		
STIX A320 TEX PROJECT	Colle pour revêtements de sols textiles	D 1	EC 1	●	(●)		●	●		
STIX A550 POWER ELASTIC	Colle premium pour revêtements élastiques	D 1yy	EC 1 PLUS							
STIX A340 LVT PROJECT	Colle pour revêtements LVT-design	D 1	EC 1 PLUS							
STIX A330 LINO PROJECT	Colle pour linoléum	D 1	EC 1 PLUS				●			
STIX P956 2K	Colle PU bi-composant pour revêtements élastiques	RU 1	EC 1 PLUS						●	
STIX H995 ELASTIC XTREM	Colle hybride haut de gamme	RS 10	EC 1 PLUS							
STIX A970 ELECTRO	Colle multifonctions conductrice	D 1	EC 1 PLUS	●	●				●	

● = recommandations (●) = avec restrictions, voir fiche technique

Ce tableau est un guide indicatif. Il ne remplace pas les recommandations spéciales ni les conseils généraux de nos fiches techniques.

Il faut veiller à un mouillage suffisant de l'envers du revêtement. Les surfaces de collage à structure grossière nécessitent une dentelure plus grossière de la spatule, avec une consommation supplémentaire en conséquence.

Respecter également les indications du fabricant de revêtement.



Revêtements PVC			Revêtements caoutchouc / profils de construction			Revêtements naturels			
Revêtement homogène	Revêtement CV	Revêtement système PVC	Revêtement caoutchouc (DIN EN 1817, 1816 et 14521) jusqu'à 4,0 mm	Revêtement à pastilles caoutchouc avec envers lisse (DIN EN12199)	Profil de construction	Linoléum	Liège	Revêtement PVC enrobé de liège	Coco / sisal
A 2	A 4 rouleau	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	pinceau	B 1	rouleau A 4	A 2	B 2 B 3
●	●	●	●			●			●
●	●	●	●			●			●
●	●	●	●			●		●	●
									●
●	●	●	●			●		●	●
●		●							
						(●)			
●		●	●	●		●			
●	●	●	●			●		●	
●			●			(●)			

Merci de noter que les données techniques de ce catalogue sont purement indicatives.
 Les indications des fiches techniques actuelles des produits sont déterminantes.



Fixatifs et colles de contact

5





FIX A305 CLASSIC

Fixatif pour revêtements textiles

Fixatif spécial pour le maintien de dalles plombantes amovibles textiles à envers divers. Permet le remplacement des plaques en tout temps, comme par exemple dans la construction de planchers techniques.

No article	Dimension	Couleur	UV
9235.1305.10	jerrycan 10 kg	blanc	32
Consommation (selon support et revêtement)			
70 – 100 g/m ²			



FIX A995 VLIES

Fixatif détachable pour divers revêtements

Fixatif pour revêtements de sols textiles à envers non-tissé et dalles de moquette autoplombantes à envers non-tissé. Convient sur chapes ragréées et sols fonctionnels existants comme revêtements PVC ou CV, sols en bois ainsi que pierre naturelle ou artificielle dans le domaine de l'habitat privé. FIX A995 VLIES peut également s'utiliser pour la pose sans joints de revêtements CV jusqu'à une surface de pièce de max. 20 m² sur supports ragréés. Il est possible en tout temps de déposer les revêtements de sols et dalles de moquette posés. L'utilisation du fixatif est possible sur supports en bois.

No article	Dimension	UV
pas du stock*	jerrycan 10 kg	32
Consommation (selon support et revêtement)		
peau de mouton ou rouleau nylon	1,0 g/m ²	



FIX A955 VARIO

Fixatif universel pour divers revêtements

Fixatif à forte adhérence initiale pour revêtements de sols textiles à envers divers et revêtements CV sur chapes ragréées et sols fonctionnels existants comme revêtements PVC et CV, sols en bois ainsi qu'en pierre naturelle ou artificielle dans le domaine de l'habitat privé. Dilué à l'eau, convient aussi comme anti-bloquant pour les dalles autobloquantes. L'utilisation de ce fixatif est possible sur supports en bois.

No article	Dimension	UV
pas du stock*	bidon 6 kg	51
9259.1950.60	bidon 12 kg	30
Consommation (selon support et revêtement)		
peut s'appliquer au rouleau ou au pinceau	1,1 g/m ²	



CONTACT N525 MULTI

Colle de contact, à durcissement rapide

Colle de contact facile à étendre, résistante dans une large mesure aux plastifiants. Pour la pose de revêtements PVC et CV, caoutchouc, plinthes et profils PVC et caoutchouc ainsi que revêtements textiles à envers PVC.

No article	Dimension	UV
9273.1595.10	bidon 4,5 kg	45
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 4	env. 300 g/m ²	



CONTACT N726 MULTI ST

Colle de contact, consistante

Colle polychloroprène thixotrope, pour la pose de revêtements de sol textiles sur escaliers et parois, plinthes, profils et revêtements en PVC, caoutchouc et liège. Pour le collage de textiles d'armature sur revêtements isolants, entre autres TEXTILE D'ARMATURE 100 sur le revêtement isolant NIBOLAY TS 150. Dans la construction d'installations sportives, convient pour le collage de parois de protection contre les chocs.

No article	Dimension	UV
pas du stock*	hobbock 25 kg	14
pas du stock*	bidon 4,5 kg	45
pas du stock*	boîte 330 g	30
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 4	env. 300 g/m ² (application des deux côtés)	



CONTACT A950 ECO (Nibopren N 750)

Colle de contact sans solvants

Colle de contact sans solvants à base de dispersion, en caoutchouc synthétique, pour revêtements en liège à envers brut ou surface vitrifiée, revêtements PVC, revêtements en caoutchouc à surface lisse. Pour le collage de profils, ou collage de contact de plinthes PVC.

No article	Dimension	UV
9257.1950.60	bidon 18 kg	24
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 4	env. 300 g/m ²	





CONTACOLL

Colle de contact, durcit rapidement

Colle de contact de haute qualité à base de polychloroprène, durcit rapidement. Sans ajout de durcisseur, facile à étendre. Non compatible avec les revêtements PVC.

No article	Dimension	UV
9270.1450.05	estagnon 4,5 kg	84
Dentelure	Consommation (selon support et revêtement)	
A 4	env. 300 g/m ² (sur deux faces)	



A4
300 g/m²

Pose

Multifonctions / Revêtements textiles / Revêtements élastiques / Linoléum / Collage de contact

Revêtement		Revêtements textiles						
Envers →	GISCODE	GEV-EMICODE	TR (également envers en jute)	Non-tissé aiguilleté	Envers non-tissé	Mousse PUR	Mousse latex	Revêtement Dalles auto- lourd PVC plombantes SL
Dentelure →			B 1 / B 2 B 3	B 2 B 3	B 1	B 1	A 2 B 1	B 1 rouleau

Fixatifs – Application avec une dentelure A 4 / au rouleau

FIX A955 VARIO	Fixatif universel	D 1	EC 1	●	(●)	●	●	
FIX A305 CLASSIC	Fixatif spécial pour dalles de tapis	D 1	EC 1 PLUS					●

Colles de contact – Application sur les deux faces avec une dentelure A 4 / au rouleau

CONTACT A950 ECO	Colle de contact sans solvants	D 1	EC 1 PLUS	●	●	●	●	
CONTACT N726 MULTI ST	Colle de contact ferme	S 1	–	●	●	●	●	
CONTACT N525 MULTI	Colle de contact facile à étendre	S 1	–	●	●		●	●

● = recommandations (●) = avec restrictions, voir fiche technique

Ce tableau est un guide indicatif. Il ne remplace pas les recommandations spéciales ni les conseils généraux de nos fiches techniques.

Il faut veiller à un mouillage suffisant de l'envers du revêtement. Les surfaces de collage à structure grossière nécessitent une dentelure plus grossière de la spatule, avec une consommation supplémentaire en conséquence.

Respecter également les indications du fabricant de revêtement.



Pose

Revêtements PVC			Revêtements caoutchouc / profilés de construction			Revêtements naturels			
Revêtement homogène	Revêtement CV	Revêtement système PVC	Revêtement caoutchouc (DIN EN 1817, 1816 et 14521) jusqu'à 4,0 mm	Revêtement à pastilles caoutchouc avec envers lisse (DIN EN12199)	Profil de construction	Linoléum	Liège	Revêtement PVC enrobé de liège	Coco / sisal
A 2	A 4 rouleau	A 2 B 1	A 2 B 1	A 2 B 1	pinceau	B 1	rouleau A 4	A 2	B 2 B 3

Fixatifs – Application avec une dentelure A 4 / au rouleau

•		
---	--	--

Colles de contact – Application sur les deux faces avec une dentelure A 4 / au rouleau


•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•

Merci de noter que les données techniques de ce catalogue sont purement indicatives.
 Les indications des fiches techniques actuelles des produits sont déterminantes.



Colles à parquet

6

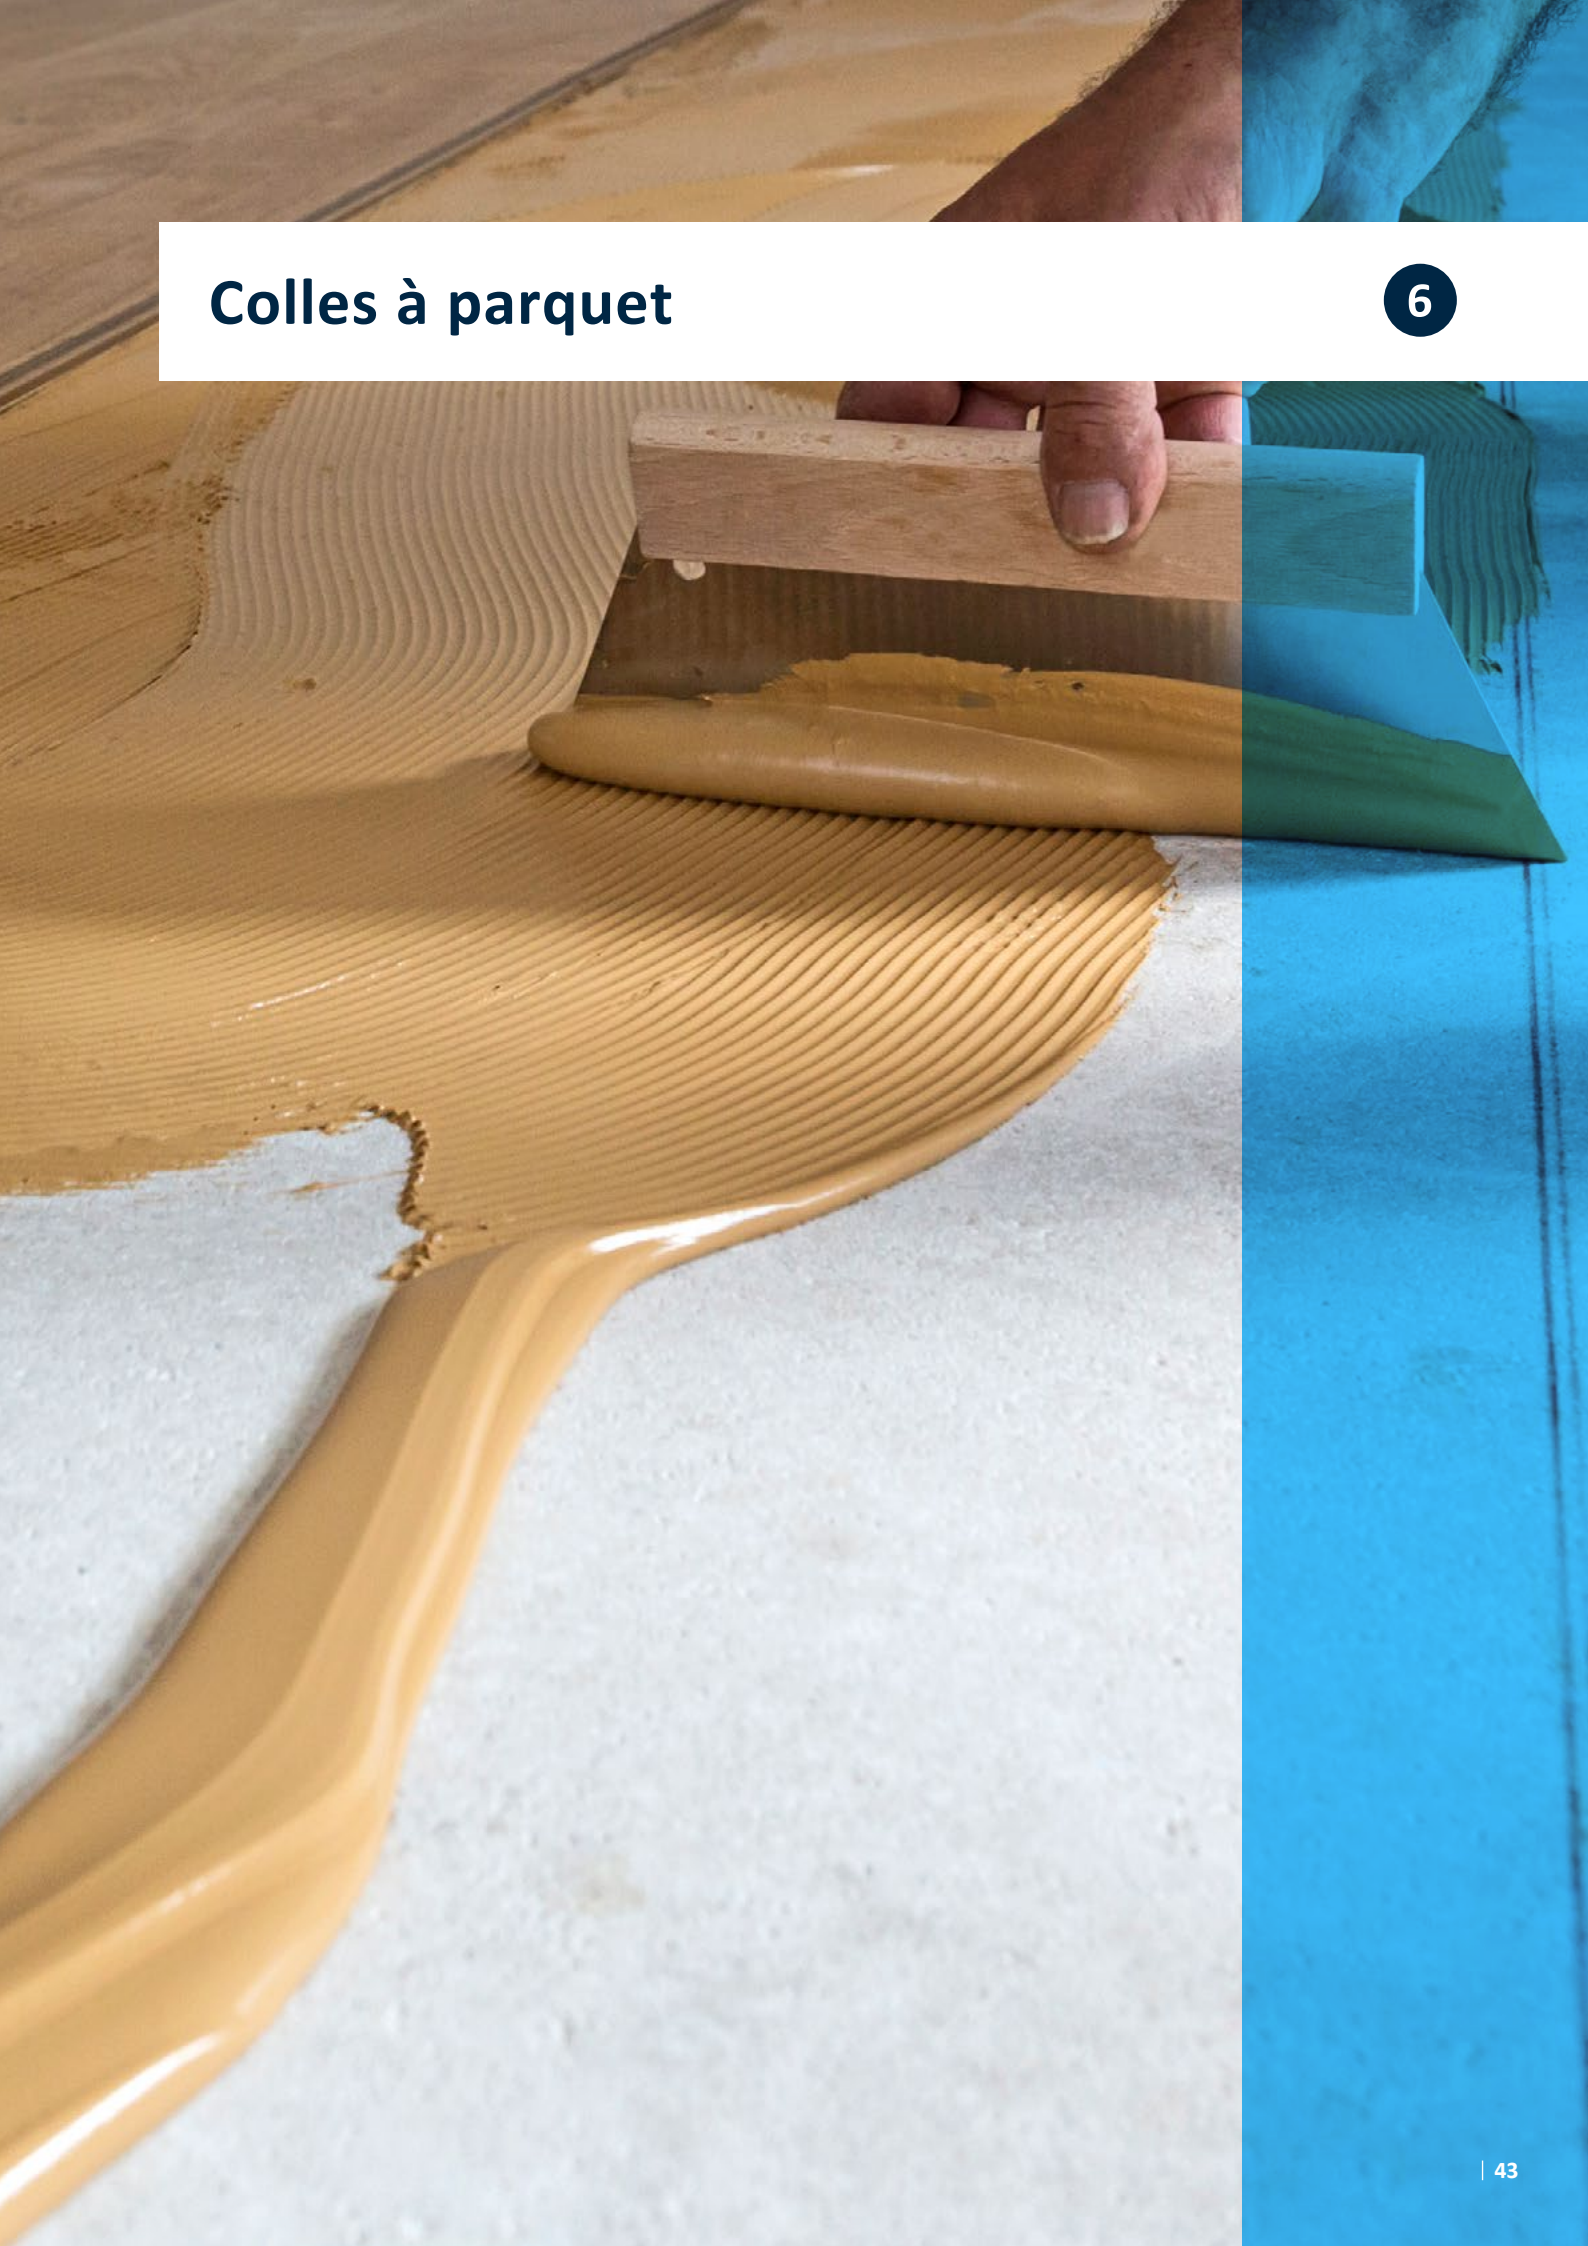



WOOD H180 CLASSIC

Colle hybride élastique pour parquet

Colle hybride pour le collage élastique de parquet mosaïque ou multiplis en petits formats. Pour supports absorbants et non absorbants. Amortit les bruits de pas, bonne tenue de sillon, odeur neutre, sans solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
9249.1180.60	bidon 17 kg 	beige	33
Dentelure	Consommation (selon support et type de parquet)		
B 11	env. 1 000 – 1 200 g/m ²		
B 15	env. 1 000 – 1 200 g/m ²		



ELASTIC
>1N/mm²



WOOD H200 ELASTIC

Colle à parquet SMP, à utilisation universelle

Colle durcissant à l'humidité, à base de polymère à silane modifié, avec bonne tenue de sillon et facile à étendre. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission. Pour le collage élastique de divers types de parquet et sols stratifiés sur supports absorbants ou non en intérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
9248.1200.60	bidon 17 kg	beige	33
Dentelure	Consommation (selon support et type de parquet)		
B 3	env. 750 – 800 g/m ² / plaque de découplage		
B 11	env. 950 – 1 150 g/m ²		
B 15	env. 1 150 – 1 350 g/m ²		



ELASTIC
>1N/mm²

WOOD H550 ECO PLUS

Colle à parquets SMP rapide, pour tous types de parquets

Pour le collage élastique de tous les types de parquets, sur supports absorbants ou non. Sans solvants ni isocyanates, à très faible émission. Spécialement adaptée pour les sols en béton après traitement adéquat du support. Adhérence initiale rapide, pas de composant contenant des plastifiants, bonne tenue de sillon.

No article	Dimension	Couleur	UV
9246.1550.60	bidon 17 kg	beige	33
Dentelure			
B 3	env. 700 – 800 g/m ² / plaque de découplage		
B 11	env. 900 – 1 100 g/m ²		
B 15	env. 1 100 – 1 300 g/m ²		



ELASTIC
>1 N/mm²



WOOD H770 ECO PREMIUM

Colle à parquets SMP premium

Colle à parquets SMP premium, sans solvants ni composants générant des plastifiants. Facile à étendre et résistante au cisaillement, même à faible consommation. Pour le collage d'un grand nombre de types de parquets, sur supports absorbants ou non.

No article	Dimension	Couleur	UV
9243.1770.60	bidon 16 kg	beige	33
Dentelure			
B 3	env. 700 – 800 g/m ² / plaque de découplage		
B 11	env. 900 – 1 100 g/m ²		
B 15	env. 1 100 – 1 300 g/m ²		



HARD
>3 N/mm²





WOOD H944 XTREM (Colle de montage)

Colle SMP universelle pour parois et sols

Colle durcissant par l'humidité, à base SMP, à grande solidité et adhérence initiale sur supports absorbants ou non. Sans solvants ni isocyanates, compatible avec les panneaux de mousse EPS/XPS ou PU, métal, aluminium, acier, etc. Pour collages de grandes surfaces et élastiques.

No article	Dimension	Couleur	UV
9250.1944.60	bidon 15 kg	gris-blanc	33
Consommation (selon support, dentelure et type de parquet)			
env. 1 200 – 1 300 g/m ²			



WOOD P918 2K (à base PU)

Colle PU bi-composant, de haute qualité

Colle sans solvants bi-composant, pour parquet mosaïque, à lames ou multiplis, massif 10 mm, exotique, lamellé sur chant ou pavé en bois. Sur supports absorbants ou non tels que ciment, anhydrite, asphalte coulé, sol en pierre, métal et sur sols rénovés avec une masse de ragréage adaptée.

No article	Dimension	Couleur	UV
9251.1918.20	bidon 8 kg	beige	36
Dentelure			
B 11	env. 900 g/m ²		
B 15	env. 1 300 g/m ²		



WOOD A55 BASIC (Dispersion)

Colle à dispersion pour parquet

Colle à dispersion à prise rapide pour le collage de parquet mosaïque, multiplis, lamellé, massif et à panneaux ainsi qu'à lamelles sur chant, à lames (restreint) et pavé en bois sur supports absorbants. Sans solvants, pauvre en eau, facile à étendre.

No article	Dimension	Couleur	UV
9241.1055.20*	bidon 14 kg	blanc-jaunâtre	33
Dentelure			
B 3	env. 800 g/m ²		
B 11	env. 1 000 g/m ²		
Suggestions	Désignation	Dimension	Page
9180.1510.20	Masse d'égalisation SL C510 PRO	sac 25 kg	20
9181.1920.20	Masse d'égalis. SL C920 RENO ST	sac 25 kg	23



Pose

Parquet

Parquet, pavé en bois, stratifié							
	WOOD H770 ECO PREMIUM	WOOD H550 ECO PLUS	WOOD H200 ELASTIC	WOOD H330 ECO	WOOD H180 CLASSIC	WOOD P918 2K	WOOD A55 BASIC
	colle à parquet hybride résistant à la poussée EC 1 PLUS	colle à parquet hybride rapide EC 1 PLUS	colle à parquet hybride universelle EC 1 PLUS	colle à parquet hybride rapide EC 1 PLUS	colle à parquet hybride élastique EC 1	colle à parquet PU bi- composant EC 1 PLUS	colle à parquet à base de dispersion EC 1
GISCODE	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RS 10	RU 1	D 1
Parquet mosaïque							
Parquet mosaïque en damier épaisseur 8 mm	●	●	●	●	●	●	●
Parquet mosaïque parallèle épaisseur 8 mm	●	●	●	●	●	●	●
Parquet multiplis							
Parquet multiplis 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●	●
Parquet multiplis > 70 x 500 mm	●	●	●	●	●	●	●
Planches multiplis < 250 cm	●	●	●	●	●	●	
Planches multiplis > 250 cm	●	●	●			●	
Éléments de parquet en bois massif							
Parquet à lames jusqu'à 22 mm d'épaisseur	●	●	●			●	●
Parquet massif 10 mm	●	●	●			●	(●)
Panneaux de bois	●	●	●			●	(●)
Planches massives longueur < 120 cm	●	●	●			●	
Planches massives longueur > 120 cm	●	●	●			●	
Lamellé sur chant							
Lamellé sur chant 22 mm	●	●	●			●	●
Lamellé sur chant 10, 15 mm	●	●	●			●	●
Lamparquet							
Lamparquet brut jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm	●	●	●			●	(●)
Pavé en bois							
Pavé en bois RE / WE	●	●	●			●	●
Pavé en bois GE							
Sols stratifiés							
			●				

● = recommandations (●) = avec restrictions, voir fiche technique

Respecter les indications du fabricant de parquet ou stratifié !

Ce tableau est un guide indicatif. Il ne remplace pas les recommandations spéciales ni les conseils généraux de nos fiches techniques.

Merci de noter que les données techniques de ce catalogue sont purement indicatives.

Les indications des fiches techniques actuelles des produits sont déterminantes.



Colles de montage

7





Polybond 8933

Colle de montage Fast Curing, pour l'intérieur

Colle de montage à base MS-hybride, spécialement pour l'intérieur. À haut module, adhérence rapide avec court temps de durcissement à cœur grâce à la nouvelle technologie Fast Curing. Bonne adhérence sur les matériaux de construction usuels tels que béton, brique, bois et matériaux dérivés du bois, panneaux de construction à sec, carrelage, métal ainsi que divers synthétiques comme PVC et PET. Sans solvants ni isocyanates, compatible avec EPS/XPS.

No article	Dimension	Couleur	UV
1664.0640.99	cartouche 290 ml/423 g	blanc	12



Polypren 8944

Colle de montage hybride

Colle de montage à base MS-hybride. Pâteuse, à élasticité permanente, peut être poncée, égalisatrice, compatible avec EPS/XPS. Pour le collage fiable de différents matériaux tels que bois, métal, divers synthétiques, maçonnerie, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1665.0761.10	cartouche 310 ml/470 g	gris	12
1665.0761.20	cartouche 310 ml/470 g	noir	12
1665.0761.99	cartouche 310 ml/470 g	blanc	12
1665.0961.10	sachet 600 ml/910 g	gris	12
1665.0961.20	sachet 600 ml/910 g	noir	12
1665.0961.99	sachet 600 ml/910 g	blanc	12



Polystrong 8966

Colle de montage à forte adhérence initiale

Colle de montage à haut module, à base MS-hybride, à forte adhérence initiale. Grande viscosité, élasticité permanente, peut être poncée, égalisatrice, compatible avec EPS/XPS, sans solvants ni isocyanates. Pour le collage fiable de montage de différents matériaux tels que bois, métaux, divers synthétiques sur béton, maçonnerie, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
1668.0760.10	cartouche 290 ml	gris RAL 7040	12
1668.0760.20	cartouche 290 ml	noir	12
1668.0760.99	cartouche 290 ml	blanc	12
1668.0960.10	sachet 600 ml	gris RAL 7040	12
1668.0960.99	sachet 600 ml	blanc	12



Flex 555

Colle de montage et de construction PU

Masse de collage et d'étanchéité à base de polyuréthane, élastique dure, à faible teneur en solvants, bonne adhérence sur métal, bois, verre, béton et maçonnerie, résistance limitée aux UV. Peut être poncée et peinte. Pour le collage et l'étanchéité de divers métaux entre eux ou sur bois, béton, maçonnerie ainsi que dans le secteur automobile et pour l'étanchéité de joints dans les gaines de ventilation.

No article	Dimension	Couleur	UV
0340.0760.10	cartouche 310 ml	gris	12
0340.0760.20	cartouche 310 ml	noir	12
0340.0760.99	cartouche 310 ml	blanc	12
0340.0970.99	sachet 600 ml	blanc	20



Flexbond 458

Colle de montage et de construction rapide à deux composants

Colle de montage et de construction universelle à deux composants, à base de polymère hybride et à durcissement rapide. Pour le collage flexible de métal, bois, céramique, verre, béton, etc. en intérieur ou en extérieur. Bonne adhérence même sans primaire sur de nombreux supports. Convient également pour les constructions avec contraintes dynamiques comme par ex. les garde-corps tout verre. Sans solvants, isocyanates ni silicone. Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO.

No article	Dimension	Couleur	UV
1605.0760.10	cartouche 2 x 310 ml	gris	10
1605.0760.20	cartouche 2 x 310 ml	noir	10



Colle pour métaux 2K EP

Résine époxy à deux composants avec particules de verre

Colle de résine époxy à deux composants, très résistante, avec technologie de particules de verre, pour de nombreuses utilisations dans la construction de véhicules, bus et wagons. Adhère remarquablement sur aluminium brut ou éloxé, synthétiques renforcés de fibre de verre, acier zingué ou laqué. Convient également pour divers collages pour élargissements et pièces rapportées de véhicules.

No article	Dimension	Couleur	UV
1388.7995.20	cartouche 195 ml	noir	12





GLUKON® premium plus

Colle à vaporiser pour le collage de pièces moulées

Colle de contact à vaporiser pour le collage permanent de divers matériaux. Contient des solvants, résistante à la température, long temps ouvert, grande force d'adhérence initiale et adhérence finale extrêmement forte. Convient particulièrement pour le collage de pièces moulées et de tôles d'acier inoxydable sur des panneaux.

No article	Dimension	Couleur	UV
1709.0500.00	boîte 500 ml	transparent	12
1709.1700.00	sphère de pression 17 kg (22 l)	transparent	1

Suggestions	Désignation		
8110.8200.50	Poignée pour spray	noir	1
8110.8100.00	Pistolet d'application pour colles à vaporiser GLUKON		1
8110.8100.02	Tuyau, 3,7 m	noir	1
8110.8100.10	Buse de recharge		1
8110.8100.40*	Chariot en métal avec support		1



ASTUCE

Utilisation de la sphère de pression GLUKON®

Les conseils principaux en bref

- S'assurer que la place de travail est propre et bien aérée.
- Lors du raccord du tuyau et du pistolet, serrer l'écrou fermement mais modérément avec une clé à molette.
- Dans l'idéal, tenir la buse de vaporisation à une distance de 10 cm de la surface à coller.
- Ne refermer la vanne de la sphère de pression que quand cette dernière est vide, sinon le reste de colle sèche dans le tuyau, le rendant ainsi inutilisable.
- Il incombe à l'utilisateur de préparer le récipient pour la déchetterie en perçant le point de rupture prévu à cet effet avec un outil ne produisant pas d'étincelles, puis de l'apporter à un ferrailleur.



article détaillé
avec vidéo



accès direct
à la vidéo



Polyflex Primer 313

Pour supports absorbants

Apprêt contenant des solvants, pour masses d'étanchéité pour joints à base de MS, sur supports absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2100.0730.00	boîte à pinceau 330 ml	jaune-transparent	1
2100.1180.00	boîte 1 l	jaune-transparent	1



Polyflex Primer 414

Primer MS-polymère pour supports absorbants

Apprêt pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de MS-polymère sur supports absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2110.0520.00	boîte 200 ml	jaune-transparent	6



Flex Primer N

Primer pour colles PU

Apprêt pour améliorer l'adhérence des colles de montage à base de polyuréthane comme GYSO-Flex 555 sur supports absorbants et non absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
1920.0680.00	boîte 250 ml	transparent	6





Colles blanches

8





WOOD A965 D3

Colle à dispersion D3

Colle blanche PVAc, résistante à l'eau, pour bois et parquet, à long temps ouvert. Sans solvants, très fluide, remplit les fissures, transparente après séchage. Pour le collage résistant à l'eau de rainures et languettes de panneaux d'aggloméré, parquets finis et revêtements laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV
9255.0861.99	flacon 550 g	blanc	10
9255.1161.99	flacon 1 100 g	blanc	10
9255.1626.00	jerrycan 10 kg	blanc	32



Miracol 6360 Universal

Colle à dispersion D3, universelle

Colle à bois à utilisation universelle, avec haute résistance à l'humidité D3. Pour tous types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et supports de pose en bois. Pour collages à chaud ou à froid, de joints rainés-crêtés de parquets finis, collages de montage, joints de caissons et de planches, travaux de placage de haute qualité, collages de surfaces, collages tenon-mortaise. Pour utilisations en intérieur.

No article	Dimension	UV
1002.6360.61	flacon 750 g	9
1002.6360.02	bidon 5 kg	1
1002.6360.07	jerrycan 10 kg	1
1002.6360.09	jerrycan 20 kg	1
1002.6360.04	bidon 25 kg, avec raccord robinet	1



Miracol 8F1 Waterproof

Colle à dispersion PVAc, résistance à l'eau D3/D4

Colle à dispersion PVAc, résistante à la chaleur et à l'eau (D3). Remplit les exigences de la FFF sur les colles pour les fenêtres en bois et bois-métal. Après mélange avec Miracol Durcisseur 9504, atteint le groupe de sollicitations D4. Pour tous les types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois.

No article	Dimension	UV
1100.6270.50	flacon 300 g	12
1100.6270.01	flacon 750 g	9
1100.6270.02	bidon 5 kg	1
1100.6270.07	jerrycan 10 kg	1
1100.6270.09	jerrycan 20 kg	1
1100.6270.04	bidon 25 kg, avec raccord robinet	1



Miracol 13F2 Express

Colle à dispersion, à durcissement rapide

Colle blanche PVAc résistante à l'eau (D2) à long temps ouvert et temps de pression court. Pour utilisations en intérieur avec tous les types de bois usuels, matériaux dérivés du bois ainsi que panneaux stratifiés et panneaux en bois.

No article	Dimension	UV
1070.6113.53	flacon 100 g	12
1070.6113.50	flacon 300 g	12
1070.6113.01	flacon 750 g	9
1070.6113.02	bidon 5 kg	1
1070.6113.07	jerrycan 10 kg	1
1070.6113.09	bidon 25 kg, avec raccord robinet 	1





Colles spéciales

9



Lignolic (Liant pour poussière de ponçage)

Pour reconstituer une pâte de bois pour parquets

À base de nitrocellulose, transparent, mat, séchant rapidement. Bonne capacité de remplissage, facile à étendre, bonne adhérence et faible diminution de volume, pour une surface solide. Facile à poncer, peut être recouvert avec tous les vernis.

No article	Dimension	UV
9196.0100.00	estagnon 1 l	1
9196.1621.00	estagnon 10 l 	50



WOOD A975 REPAIR

Colle PU pour réparations de parquet

Colle prête à l'emploi, sans solvants, pour le remplissage de cavités sous revêtements en parquet, bois et laminé. Nibowood PK Inject élimine les creux rétrospécifs et fixe les éléments de parquet et laminé posés dans le vide. Sols flottants en parquet et laminé se fixent au support grâce à une application ponctuelle de la colle. Peut s'utiliser sur tous les supports usuels, comme par ex. chape ciment, anhydrite (liquide), asphalte coulé et sols en pierre.

No article	Dimension	Couleur	UV
9256.0631.55	flacon 250 g	brun	12



Mirapur 9595 Turbo

PUR à deux composants pour réparations rapides

Masse de collage et de réparation PUR à deux composants, pour l'intérieur ou l'extérieur, à durcissement extrêmement rapide et légèrement expansive. Remplit les joints, peut être poncée et peinte après durcissement complet. Manipulation facile grâce à la buse-mélangeur. Solution idéale pour le colmatage et la réparation de perçages irréguliers par ex., pour le collage de divers matériaux en quelques minutes, ainsi que l'ancrage d'éléments de fixation.

No article	Dimension	UV
1505.9595.18	cartouche double 28 g	20

Suggestions	Désignation	
8110.9906.21	Buse-mélangeur	1



2K Speed Glue

Colle à deux composants, à base cyanoacrylate

Bonnes propriétés d'adhérence sur beaucoup de matériaux différents : métal, nombreux synthétiques, par ex. PVC, ABS, PC, PBT, caoutchouc, matériaux poreux/absorbants tels que bois, papier, carton, cuir et textiles. Rapport de mélange 4:1, temps d'application env. 1 minute, résistance à la température -40°C à +80°C, à court terme jusqu'à +120°C.

No article	Dimension	Couleur	UV
1300.0100.10	cartouche 10 g	transparent	10
Suggestions	Désignation	Dimension	
1300.0200.20	Mélangeur pour 2K Speed Glue		10
2484.0100.10	SOL Spray, solvant universel	500 ml	12



ENDPOWER 2K PU

Colle à haute performance, à deux composants

Colle 2K à base PU, pour collages à haute performance. En seringue double pratique pour l'application. Durcissement rapide avec un temps en pot d'env. 2 minutes. Résistante aux intempéries et au vieillissement, même lors de variations de température. Peut se poncer et se peindre après durcissement complet. Sans solvants ni isocyanates.

No article	Dimension	UV
1326.9585.18	cartouche 25 g	10
Suggestions	Désignation	
8110.9906.21	Buse-mélangeur	1



2K Standard

Colle à deux composants à base époxy

Colle à deux composants à base époxy, en seringue double pratique pour l'application. Durcissement lent avec un temps en pot d'env. 30 min, résistante aux intempéries et au vieillissement même en cas de fluctuation de la température. Peut se poncer ou se peindre après durcissement complet. Sans solvants ni isocyanates.


No article	Dimension	UV
1333.9580.18	cartouche 25 g	10
Suggestions	Désignation	
8110.9906.21	Buse-mélangeur	1





Masses d'étanchéité

10

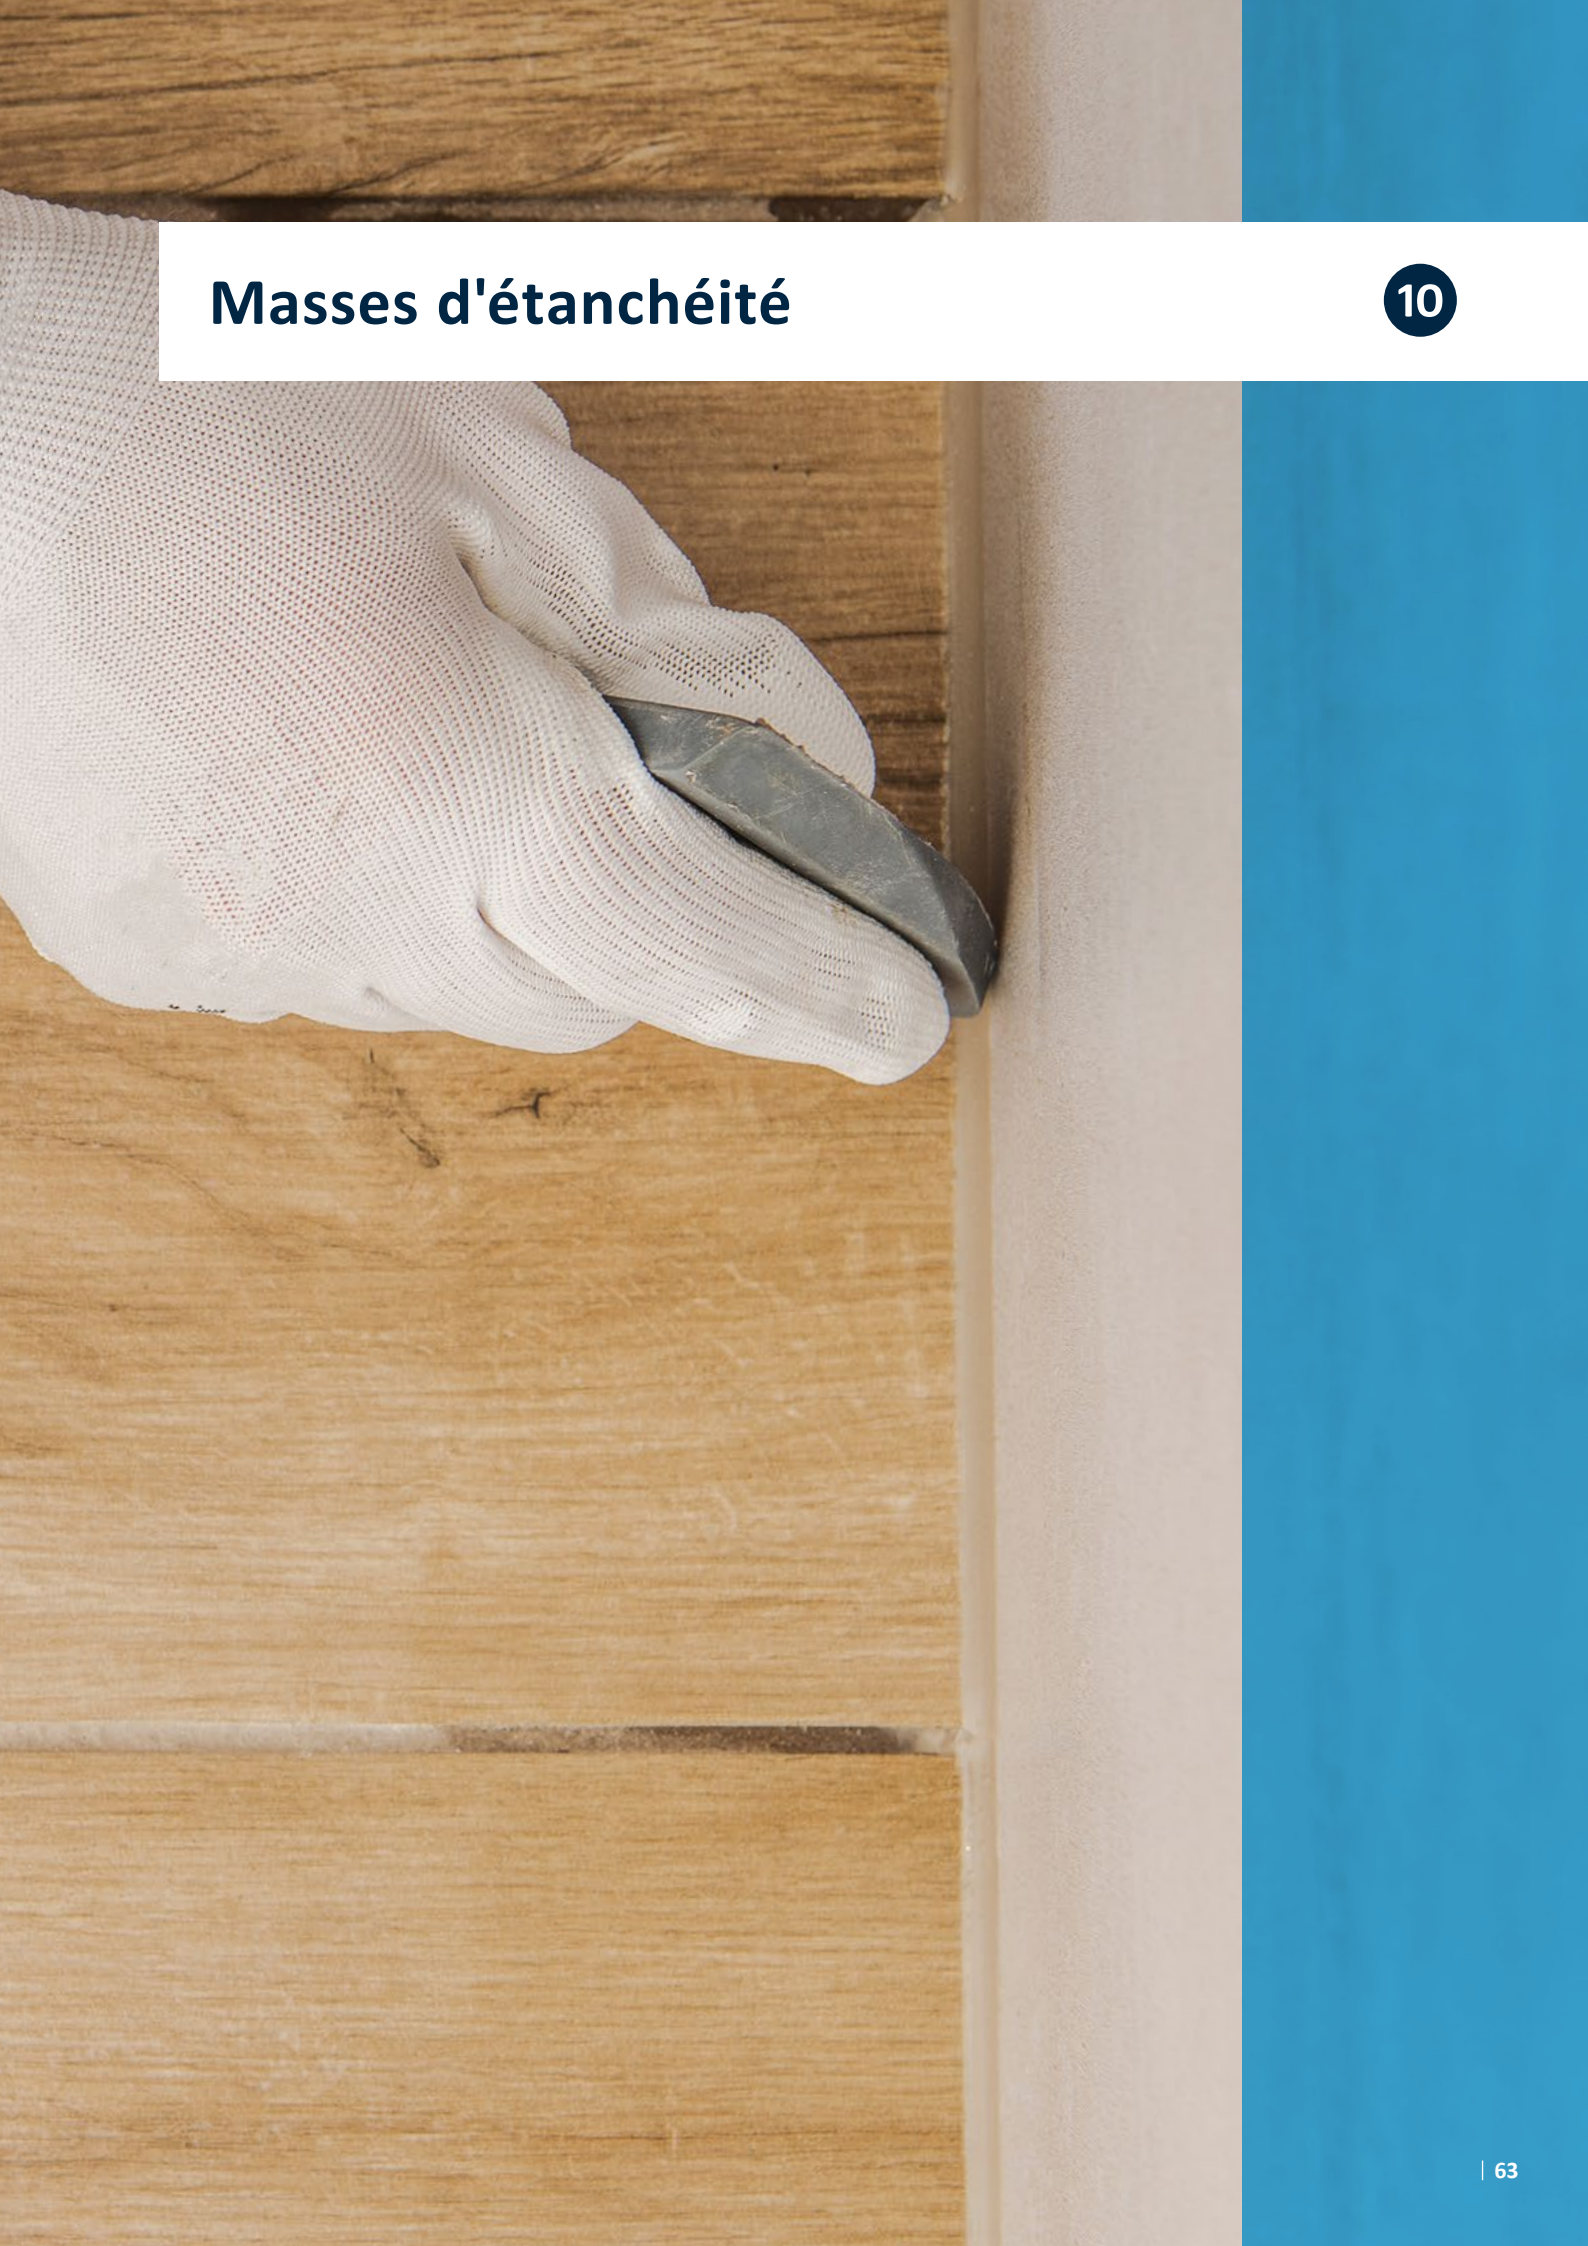



Fugensil 75

Compatible avec la pierre naturelle, satiné

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Sans plastifiants, contient des fongicides. Résistante aux UV, hautement résistante à l'entaillage. Spécialement adaptée au jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que sols en parquet ou laminés.

No article	Dimension	Couleur	UV	
0596.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	12
0596.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0596.0760.12	cartouche 310 ml		gris foncé	12
0596.0760.13	cartouche 310 ml		gris béton	12
0596.0760.14	cartouche 310 ml		gris sable	12
0596.0760.15	cartouche 310 ml		anthracite	12
0596.0760.16	cartouche 310 ml		gris granite	12
0596.0760.18	cartouche 310 ml		manhattan	12
0596.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0596.0760.33	cartouche 310 ml		gris-blanc	12
0596.0760.34	cartouche 310 ml		gris lumière	12
0596.0760.36	cartouche 310 ml		gris joint	12
0596.0760.38	cartouche 310 ml		gris sanitaire	12
0596.0760.54	cartouche 310 ml		jasmin	12
0596.0760.55	cartouche 310 ml		beige	12
0596.0760.56	cartouche 310 ml		bahama beige	12
0596.0760.59	cartouche 310 ml		érable	12
0596.0760.60	cartouche 310 ml		hêtre clair	12
0596.0760.61	cartouche 310 ml		hêtre étuvé	12
0596.0760.62	cartouche 310 ml		chêne clair	12
0596.0760.63	cartouche 310 ml		chêne foncé	12
0596.0760.64	cartouche 310 ml		chêne fumé	12
0596.0760.65	cartouche 310 ml		cerisier	12
0596.0760.68	cartouche 310 ml		brun clair	12
0596.0760.69	cartouche 310 ml		brun moyen	12
0596.0760.70	cartouche 310 ml		brun	12
0596.0760.75	cartouche 310 ml		wengé	12
0596.0760.95	cartouche 310 ml		blanc cassé	12
0596.0760.99	cartouche 310 ml		blanc	12
0596.0760.XX	autres couleurs en cartouche sur demande			
0596.0960.13	sachet 580 ml		gris béton	120
0596.0960.38	sachet 580 ml		gris sanitaire	120
0596.0960.99	sachet 580 ml		blanc	120
0500.0960.XX	autres couleurs en sachet sur demande			

Suggestions	Désignation	Dimension	UV
2200.0730.00	Sil Primer 25	boîte à pinceau 330 ml	1
2200.1180.00	Sil Primer 25	boîte 1 l	5
2610.1160.00	Produit lissage S-70	flacon 1 l	6
2610.1620.10	Produit lissage S-70	estagnon 10 l (incl. robinet)	1



Fugensil 75 MATT

Compatible avec pierre naturelle, mat

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre, avec surface mate et très bonne aptitude au lissage. Sans plastifiants, contient des fongicides. Résistante aux UV, très résistante à l'entaillage. Spécialement adaptée au jointoiement de pierre naturelle ou artificielle, béton apparent ainsi que sols en parquet ou laminé.

No article	Dimension	Couleur		UV
0597.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0597.0760.11	cartouche 310 ml		gris basalte	12
0597.0760.12	cartouche 310 ml		gris foncé	12
0597.0760.13	cartouche 310 ml		gris béton	12
0597.0760.14	cartouche 310 ml		gris sable	12
0597.0760.15	cartouche 310 ml		anthracite	12
0597.0760.18	cartouche 310 ml		manhattan	12
0597.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0597.0760.32	cartouche 310 ml		gris argent	12
0597.0760.34	cartouche 310 ml		gris lumière	12
0597.0760.36	cartouche 310 ml		gris joint	12
0597.0760.38	cartouche 310 ml		gris sanitaire	12
0597.0760.59	cartouche 310 ml		érable	12
0597.0760.60	cartouche 310 ml		hêtre clair	12
0597.0760.62	cartouche 310 ml		chêne clair	12
0597.0760.63	cartouche 310 ml		chêne foncé	12
0597.0760.64	cartouche 310 ml		chêne fumé	12
0597.0760.65	cartouche 310 ml		cerisier	12
0597.0760.68	cartouche 310 ml		gris clair	12
0597.0760.79	cartouche 310 ml		mansonia	12
0597.0760.75	cartouche 310 ml		wengé	12





Fugensil 70
Silicone pour pierre naturelle, mat

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre. Sans plastifiants, contient des fongicides, résistante aux UV et hautement résistante à l'entaillage. Sans solvants ni isocyanates. Convient spécialement pour le jointoyage de pierre naturelle, pierre artificielle, béton apparent ainsi que parquets et sols laminés.

No article	Dimension	Couleur		UV
0595.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	12
0595.0760.03	cartouche 310 ml		doussié	12
0595.0760.06	cartouche 310 ml		hêtre clair	12
0595.0760.08	cartouche 310 ml		hêtre étuvé	12
0595.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0595.0760.11	cartouche 310 ml		gris basalte	12
0595.0760.12	cartouche 310 ml		gris foncé	12
0595.0760.13	cartouche 310 ml		gris béton	12
0595.0760.14	cartouche 310 ml		gris sable	12
0595.0760.16	cartouche 310 ml		anthracite	12
0595.0760.18	cartouche 310 ml		manhattan	12
0595.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0595.0760.32	cartouche 310 ml		gris argent	12
0595.0760.34	cartouche 310 ml		gris lumière	12
0595.0760.36	cartouche 310 ml		gris joint	12
0595.0760.38	cartouche 310 ml		gris sanitaire	12
0595.0760.59	cartouche 310 ml		érable	12
0595.0760.69	cartouche 310 ml		cerisier	12
0595.0760.71	cartouche 310 ml		brun clair	12
0595.0760.72	cartouche 310 ml		wengé	12
0595.0760.76	cartouche 310 ml		chêne clair	12
0595.0760.77	cartouche 310 ml		chêne foncé	12
0595.0760.78	cartouche 310 ml		chêne fumé	12
0595.0760.79	cartouche 310 ml		mansonia	12
0595.0760.99	cartouche 310 ml		blanc	12



Unisilicon 707

Masse d'étanchéité silicone universelle premium

Masse d'étanchéité silicone à base de durcisseur oxime neutre, avec bonne adhérence sur de nombreux supports. Résistante aux UV et aux intempéries, contient des fongicides, sans solvants ni isocyanates. Pour l'étanchéité de joints de mouvements et de raccord en intérieur et en extérieur. Adhère sur de très nombreux supports tels que verre, bois peint, aluminium, béton, crépi, PVC dur, métal, etc. Remplit les exigences DIN 18545 partie 2 groupe E.

No article	Dimension	Couleur	UV	
0640.0760.01	cartouche 310 ml		transparent	12
0640.0760.02	cartouche 310 ml		pin	12
0640.0760.06	cartouche 310 ml		hêtre	12
0640.0760.10	cartouche 310 ml		gris	12
0640.0760.11	cartouche 310 ml		gris clair	12
0640.0760.12	cartouche 310 ml		gris foncé	12
0640.0760.13	cartouche 310 ml		gris béton	12
0640.0760.15	cartouche 310 ml		anthracite	12
0640.0760.18	cartouche 310 ml		manhattan	12
0640.0760.19	cartouche 310 ml		alu	12
0640.0760.20	cartouche 310 ml		noir	12
0640.0760.25	cartouche 310 ml		gris poussière	12
0640.0760.33	cartouche 310 ml		gris-blanc	12
0640.0760.34	cartouche 310 ml		gris lumière	12
0640.0760.36	cartouche 310 ml		gris joint	12
0640.0760.38	cartouche 310 ml		gris sanitaire	12
0640.0760.53	cartouche 310 ml		anémone	12
0640.0760.56	cartouche 310 ml		bahama beige	12
0640.0760.63	cartouche 310 ml		brun ocre	12
0640.0760.69	cartouche 310 ml		brun moyen	12
0640.0760.70	cartouche 310 ml		brun	12
0640.0760.71	cartouche 310 ml		brun clair	12
0640.0760.76	cartouche 310 ml		chêne	12
0640.0760.77	cartouche 310 ml		chêne foncé	12
0640.0760.94	cartouche 310 ml		blanc RAL 9001	12
0640.0760.99	cartouche 310 ml		blanc	12
0640.0961.01	sachet 580 ml		transparent	12
0640.0961.02	sachet 580 ml		pin	12
0640.0961.10	sachet 580 ml		gris	12
0640.0961.20	sachet 580 ml		noir	12
0640.0961.34	sachet 580 ml		gris lumière	12
0640.0961.99	sachet 580 ml		blanc	12
0640.0961.XX	autres couleurs en sachet sur demande			
0640.3085.02	tube 90 ml		transparent	36
Suggestions	Désignation	Dimension	UV	
2205.0730.00	Sil Primer 26	boîte à pinceau 330 ml	6	
2205.1180.00	Sil Primer 26	boîte 1 l	5	
2600.1160.00	Produit de lissage N	flacon 1 l	6	
2600.1620.10	Produit de lissage N	estagnon 10 l (incl. robinet)	1	





OTTOSEAL® M 390

Masse d'étanchéité hybride à un composant pour l'intérieur et l'extérieur

Masse d'étanchéité polymère hybride STP à un composant, pour contraintes mécaniques élevées; très bonne adhérence sur de nombreux matériaux, pour l'intérieur et l'extérieur. Idéale pour l'étanchéité à compensation de tensions de joints de sols et de raccords, pour passerelles, balcons, terrasses et domaines publics. Peut être poncée ou peinte après durcissement complet. Étanchéité de joints de sols en parquet, laminé, bois, liège, synthétique et vinyle.

No article	Dimension	Couleur	UV
0461.0760.14*	cartouche 310 ml	gris titane	20
0461.0760.50	cartouche 310 ml	hêtre	20
0461.0760.56	cartouche 310 ml	bahama beige	20
0461.0760.69	cartouche 310 ml	cerisier	20
0461.0760.76	cartouche 310 ml	chêne clair	20
0461.0760.77	cartouche 310 ml	chêne foncé	20
0461.0760.80	cartouche 310 ml	frêne, pin, sapin ou érable	20
0461.0760.99*	cartouche 310 ml	blanc	20
0461.0960.XX*	sachet 580 ml	mêmes couleurs	20



H780 SUPERGRIP TRANS

Masse de collage et d'étanchéité MS transparente

Masse de collage et d'étanchéité à base MS-polymère, très transparente, élastique, à bonne adhérence sur supports en bois, pierre, béton, métal et beaucoup de synthétiques. Pour les collages en intérieur ou en extérieur ainsi que pour l'étanchéité de raccords, joints de raccord ou de mouvement.

No article	Dimension	Couleur	UV
0445.0761.01	cartouche 310 g	transparent	12

Suggestions	Désignation	Dimension	UV
2130.0620.20*	Simson Primer G Primer noir pour MS-polymère	boîte 250 ml	12



SIMSON-MSR DC ADVANCED (Deck Caulk)

Pour joints de ponts de bateaux

Masse d'étanchéité pour joints à base SMP. Sans solvants ni isocyanates, peut être poncée, bonne résistance aux UV, à l'eau douce et à l'eau salée. Pour l'étanchéité durable et résistante aux intempéries de joints de ponts de bateaux en teck ou Sipo.

No article	Dimension	Couleur	UV
0520.0640.20	cartouche 290 ml	noir	12

Suggestions	Désignation	Dimension	UV
2145.0860.00	Simson Prep P Primer système pour joints de ponts de bateaux	boîte 500 ml	6



SmoothSpray

Pour masses d'étanchéité silicone, PU ou MS-polymère

Produit de lissage pour masses d'étanchéité silicone, polyuréthane ou MS-polymère. Facilite le lissage des masses d'étanchéité fraîches, empêche la formation de fils et le déchirement de la pellicule de surface. Convient pour tous les supports.

No article	Dimension	UV
2595.0500.10	flacon 500 ml	12







NIBOLAY RENOFLEECE

Sous-couche non-tissée de désolidarisation

Toison d'armature 1 mm pour le découplage sous carreaux de céramique, revêtements de sols et parquets. Spécialement pour l'utilisation dans le secteur de la rénovation sur anciens supports avec résidus de colle bien adhérente ou de masses d'égalisation. Convient également pour chauffage au sol à eau chaude, ainsi que pour chauffage au sol électrique.

No article	Dimension	Couleur	UV
9294.8671.99	1000 mm, rouleau 50 m	blanc	15



Anti-bruits de pas

Sous-couche isolante liège-caoutchouc

Sous-couche isolante à usages multiples, pour l'absorption des bruits de pas. Peut être utilisée sous parquet, moquette, laminé, linoléum, PVC et carrelage, collée en sandwich, ou comme sous-couche flottante. Sert en même temps de système de découplage pour zones friables ou anciens supports.

No article	Dimension	Couleur	UV
9287.8670.40	1000 × 1,6 mm, rl 15 m (15 m²)		1
9287.8670.60	1000 × 3 mm, rouleau 40 m (40 m²)	brun-noir 	1



Liège en rouleau

Isolation thermique et phonique

Isolation thermique et phonique dans le domaine des sols, en liège naturel. Utilisation universelle pour nouveaux bâtiments et rénovations, faible hauteur de construction, bonne capacité de retrait, excellentes propriétés d'amortissement des bruits de pas et d'isolation thermique, améliore le confort d'habitation et la marche, utilisable aussi sur des marches d'escaliers.

No article	Dimension	Couleur	UV
9283.8670.80	1000 × 2 mm, rouleau 30 m (30 m²)	brun clair	1



Plaques de découplage

Pour le découplage des tensions

Isolation thermique et phonique universelle à base de résine synthétique, pour bâtiments neufs ou anciens, résidentiels ou commerciaux, en intérieur.

No article	Dimension	UV
9280.2080.50	épais. 4 mm, 0,6 × 1 m, palette 200 pce (120 m²) 	1
9280.2670.50	épais. 9 mm, 0,6 × 1 m, palette 100 pce (60 m²) 	1
9280.3000.50*	épais. 15 mm, 0,6 × 1 m, palette 60 pce (36 m²) 	1



Bande de rive

Mousse PE, isolation acoustique

Bande de mousse PE, avec envers intégré en non-tissé pour une isolation acoustique et thermique optimale en bordure.

No article	Dimension	UV
9164.7450.20	50 × 5 mm, rouleau 25 m	4



Bande de rive PE

Bande mousse autocollante

Bande de rive en mousse PE à pores fermés, avec bande autocollante sur un bord (env. 10 mm). Résistante au vieillissement et insensible à l'humidité. Comme bande d'étanchéité, extensible ou de masquage pour la construction à sec.

No article	Dimension	Couleur	UV
3460.6450.99	30 × 2 mm, rouleau 55 m	blanc	10
3460.7400.99	50 × 2 mm, rouleau 55 m	blanc	6
3470.6450.99	30 × 2 mm, rouleau 30 m, avec liner	blanc	10
3470.7400.99	50 × 2 mm, rouleau 30 m, avec liner	blanc	6



Tape PE-35

Bande de vitrage sans papier de protection

Bande d'étanchéité élastique en mousse polyéthylène, à pores fermés. Auto-collante. Pour le vitrage de fenêtres en bois, métal, bois/métal ou matière synthétique scellées avec une masse d'étanchéité.

No article	Dimension	Couleur	UV
3490.3051.15	9 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	30
3490.3051.99	9 × 3 mm, rouleau 20 m	blanc	30
3490.3151.15	9 × 5 mm, rouleau 10 m	anthracite	30
3490.3151.99	9 × 5 mm, rouleau 10 m	blanc	30
3490.3651.15	12 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	25
3490.3651.99	12 × 3 mm, rouleau 20 m	blanc	25
3490.3771.15	12 × 5 mm, rouleau 10 m	anthracite	25
3490.3771.99	12 × 5 mm, rouleau 10 m	blanc	25
3490.4381.15	15 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	20
3490.4381.99	15 × 3 mm, rouleau 20 m	blanc	20





Bande pour parois de séparation

Pour l'étanchéité acoustique de parois de séparation

Bande d'étanchéité en mousse polyéthylène, élastique, à pores fermés. Autocolante, avec bonne force de retrait et très bonnes caractéristiques d'insonorisation. Comme bande intermédiaire et isolant acoustique de parois de séparations contre plafonds, murs et sols.

No article	Dimension	Couleur	UV
3680.5271.15	20 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	15
3680.6481.15	30 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	10
3680.7411.15	50 × 3 mm, rouleau 20 m	anthracite	6



Bande en feutre

Bande de séparation

Bande d'isolation et de séparation en fibres de polyester, autocollante d'une face. Avec bonnes propriétés d'isolation phonique. Comme séparation d'éléments de construction en béton ou en acier, ainsi que dans la construction bois.

No article	Dimension	Couleur	UV
3670.6321.00	30 × 3 mm, rouleau 20 m	gris	10
3670.7291.00	50 × 3 mm, rouleau 20 m	gris	6
3670.7631.00	75 × 3 mm, rouleau 20 m	gris	4



Roll 25|50|85

Pour plinthes

Feuille autocollante double face avec support de colle très mince pour le montage de plinthes. Très fortes adhérences initiales et finale sur divers supports comme béton brut, chape ciment, chape anhydrite, bois, etc. Très bien compatible avec tous les revêtements de sols courants.

No article	Dimension	UV
9380.2550.00*	largeur 25 mm, rouleau 50 m	8
9380.5050.00*	largeur 50 mm, rouleau 50 m	5
9380.8550.00	largeur 85 mm, rouleau 50 m	3



Duplocoll 30

Bande autocollante pour tapis, s'enlève sans laisser de traces

Bande de montage mince, autocollante double face, avec support en tissu et colle en acrylate de dispersion. Très grandes forces d'adhérence initiale et finale. Retrait sans traces facilité sur supports non absorbants.

No article	Dimension	Couleur	UV
5220.4761.00	19 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	16
5220.6321.00	30 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	10
5220.7291.00	50 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	6
5220.7501.00	60 mm, rouleau 25 m	jaune-transparent	5



Bonding-Tape 200

Bande de montage à forte adhérence

Bande de montage autocollante double face, avec colle acrylique modifiée et support en treillis pour éviter la déformation. Grande force d'adhérence, bonne résistance aux UV, au vieillissement et à l'eau. Comme aide de montage ou pour le collage durable de divers matériaux tels que plinthes de tapis, isolations légères sur métaux, etc. ainsi que pour le collage de feuilles de façade ou de toiture.

No article	Dimension	Couleur	UV
5030.8020.00	20 mm, rouleau 50 m	transparent	24
5030.8050.00	50 mm, rouleau 50 m	transparent	10



Bande textile 505

Bande universelle

Bande autocollante avec support textile léger et revêtement polyéthylène, bonne force d'adhérence, résistante à la déchirure. Pour le collage de joints sur coffrages en béton ainsi que pour beaucoup d'autres utilisations.

No article	Dimension	Couleur	UV
4345.7290.62	44 mm, rouleau 50 m	jaune	28
4345.7320.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	24



Bande textile 515

Avec forte colle

Bande autocollante avec fin support textile et revêtement polyéthylène, forte adhérence initiale, résistante à la déchirure. Pour le collage de joints de coffrage, travaux de collage à court terme et de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4352.7248.62	44 mm, rouleau 50 m	jaune	24
4352.7291.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	24
4352.7291.14	50 mm, rouleau 50 m	argent	24
4352.7630.14	75 mm, rouleau 50 m	argent	16





Bande textile PCL 550

Support textile avec revêtement PE et couche de colle fortement saturée

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, très résistante à la déchirure. S'enlève sans laisser de traces à court terme. Pour le collage temporaire de supports. Pour l'étanchéité de canaux de ventilation ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
4360.6320.14	30 mm, rouleau 50 m	argent	30
4360.6870.14	38 mm, rouleau 50 m	argent	24
4360.7290.99	50 mm, rouleau 50 m	blanc	18
4360.7290.14	50 mm, rouleau 50 m	argent	18
4360.7290.62	50 mm, rouleau 50 m	jaune	18
4360.7290.20	50 mm, rouleau 50 m	noir	18
4360.7630.14	75 mm, rouleau 50 m	argent	12
4360.7800.14	100 mm, rouleau 50 m	argent	12



Bande textile PCL 550 MATT

Support textile avec revêtement PE et surface mate

Bande autocollante avec support textile et revêtement polyéthylène, avec surface mate. Très résistante à la déchirure, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à six semaines après l'application en intérieur. Pour le recouvrement temporaire de supports ou pour fixer des objets sur lesquels un reflet de lumière est indésirable.

No article	Dimension	Couleur	UV
4362.7290.14	50 mm, rouleau 50 m	noir mat	24



Bande de protection SB 762

S'enlève sans laisser de traces, cannelée

Bande de masquage et de protection en feuille PVC avec légère colle, surface striée, facile à déchirer à la main. Résistante aux UV à court terme, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à deux mois. Protection optimale pendant le traitement et le montage d'éléments en métal, verre, synthétique, bois, etc. Pour utilisations en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
4182.5760.99	25 mm, rouleau 33 m	blanc	36
4182.6870.99	38 mm, rouleau 33 m	blanc	24
4182.7290.99	50 mm, rouleau 33 m	blanc	18



Tape SB 764

S'enlève sans laisser de traces, sans plastifiants

Bande de protection et de masquage en feuille PE extensible spéciale, sans plastifiants et stabilisée aux UV, avec colle acrylique légère, non corrosive. S'enlève sans laisser de traces jusqu'à 8 semaines en intérieur, 4 semaines en extérieur. Protection optimale pendant le traitement et le montage d'éléments en métal, synthétique, bois, etc. Pour utilisations en intérieur ou en extérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
4184.5760.49	25 mm, rouleau 33 m	orange	72
4184.6870.49	38 mm, rouleau 33 m	orange	48
4184.7290.49	50 mm, rouleau 33 m	orange	36



Bande de masquage CA

Bande de masquage en crêpe, résistante à la température jusqu'à +80 °C

Bande de masquage en papier crêpe, résistante à la température et au four jusqu'à +80 °C. Pour usages multiples. Pour la protection de surfaces avoisinantes lors de travaux de peinture, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
4140.4240.55	15 mm, rouleau 50 m	beige	60
4140.4760.55	19 mm, rouleau 50 m	beige	48
4140.5760.55	25 mm, rouleau 50 m	beige	36
4140.6320.55	30 mm, rouleau 50 m	beige	32
4140.6870.55	38 mm, rouleau 50 m	beige	24
4140.7290.55	50 mm, rouleau 50 m	beige	24
4140.7800.55	100 mm, rouleau 50 m	beige	12



Bande de masquage ECO

Bande de masquage en crêpe, résistante à la température jusqu'à +60 °C

Pour de nombreux usages. Pour le recouvrement de zones avoisinantes lors de travaux de peinture. (Uniquement en cartons complets)

No article	Dimension	Couleur	UV
4141.4760.00	19 mm, rouleau 50 m	beige	48
4141.5760.00	25 mm, rouleau 50 m	beige	36
4141.6320.00	30 mm, rouleau 50 m	beige	32
4141.6870.00	38 mm, rouleau 50 m	beige	24
4141.7290.00	50 mm, rouleau 50 m	beige	24





Protect Liner 2.0

Non-tissé de protection et de recouvrement

Non-tissé de recouvrement polyester, réutilisable, pour la protection de revêtement de sols. Très résistant à la déchirure, surface anti-dérapante et revêtement non-tissé à respiration active mais étanche à l'eau pour protéger des liquides. Envers adhésif avec revêtement en acrylate résistant à l'eau.

No article	Dimension	Couleur	UV
7545.7700.99	largeur 1000 mm, rouleau 50 m (50 m²)	blanc	1



Non-tissé de masquage

Non-tissé de protection et de masquage, antidérapant

Textile en fibres de coton, avec feuille calandree pour recouvrir et protéger revêtements de sols et meubles, antidérapante, souple et réutilisable. La feuille empêche liquides et peinture de traverser jusqu'au support.

No article	Dimension	Couleur	UV
9325.8670.00	largeur 1000 mm, rouleau 50 m (50 m²)	gris	1



Papier de masquage pour sols

Pour la protection de revêtements de sols

Papier de masquage extra-solide, à rigidité idéale et grande capacité d'absorption. Convient également pour la peinture de décors ou comme carton à chablon. 270 g/m².

No article	Dimension	Couleur	UV
9320.8730.00	largeur 1450 mm, 270 g/m², r1 50 m (75 m²)	gris-brun	1



Feuille de recouvrement PE

Feuille de masquage universelle

Feuille de protection en polyéthylène, légère, élastique, résistante à la déchirure, réutilisable. Pour le recouvrement de sols, meubles, parties de constructions, appareils, machines durant les travaux de construction, de révision et de peinture ainsi que pour de nombreuses autres applications.

No article	Dimension	Couleur	UV
7540.8870.00	0,010 mm × 2,0 m, rouleau 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2,0 m, rouleau 50 m	transparent	6
7540.8960.00	0,10 mm × 3,0 m, rouleau 50 m	transparent	6
7540.9010.00	0,10 mm × 4,0 m, rouleau 50 m	transparent	6



Protecmask

Feuille de recouvrement avec bande autocollante textile

Feuille de recouvrement avec charge électrostatique, traitement Corona et bande textile autocollante stabilisée aux UV. Pour des travaux de recouvrement simples et rapides dans le secteur de la peinture et du laquage. Utilisable jusqu'à 3 semaines en intérieur et en extérieur.

No article	Dimension	Couleur	UV
8728.0550.01	550 mm, rouleau 20 m	transparent	60
8728.1400.01	1400 mm, rouleau 20 m	transparent	30
8728.1800.01	1800 mm, rouleau 20 m	transparent	30
8728.2700.01	2700 mm, rouleau 17 m	transparent	30





Produits de nettoyage

12





SOLVENT 300

Nettoyant pour colles

Nettoyant pour colles de contact polychloroprène. Pour le nettoyage des outils de travail et pour éliminer les résidus de colle. Pour enlever graisses et agents de démoulage.

No article	Dimension	UV
9279.1571.00	estagnon 6 l	1



Acrylac 2020

Nettoyant universel pour tous supports

Nettoyant contenant des solvants, à odeur agréable, ne laisse pas de traces de graisse, s'évapore rapidement. Pour le nettoyage de supports huileux, gras ou poussiéreux. Convient également pour les pièces peintes ou laquées et les synthétiques. N'attaque pas les laques fraîches ni les peintures fraîches.

No article	Dimension	Couleur	UV
2475.0100.10	boîte 1 l	transparent	1
2475.0300.10	estagnon 3 l	transparent	1
2475.2500.10	estagnon 25 l	transparent	1
2475.5000.10	fût 200 l	transparent	1



Cleaner 2000

Pour métal et verre

Nettoyant ne laissant pas de traces de graisse, s'évaporant rapidement, pour parties non peintes. Pour nettoyer les supports huileux, gras ou poussiéreux, comme préparation à la pose et à l'application de masses de collage ou d'étanchéité ainsi que pour éliminer la mousse PU fraîche. Peut attaquer diverses peintures et synthétiques. N'est pas soumis à la taxe COV. Contient des solvants.

No article	Dimension	Couleur	UV
2505.0860.00	boîte 500 ml	transparent	1
2505.1180.00	boîte 1 l	transparent	1
2505.1407.00	estagnon 3 l	transparent	1
2505.1741.00	estagnon 25 l	transparent	1



SOL Solvant universel

N'attaque pas les laques

SOL dégraisse et nettoie sans laisser de traces, rapidement et à fond. Peut s'utiliser sur surfaces laquées de véhicules, caoutchouc, verre, métal et la plupart des synthétiques. SOL élimine sans peine résidus de colle, mastic, goudron, etc.

No article	Dimension	Couleur	UV
2484.0100.10	boîte 500 ml	transparent	12
2483.0100.10	boîte 1 l	transparent	6



Purex Nettoyant PU

Pour éliminer la mousse PU durcie

Pour éliminer la mousse PU durcie sur surfaces non traitées.
Action corrosive, attaque peintures et revêtements.

No article	Dimension	UV
2575.0510.00	boîte 150 ml	1



Antimoissures

Contre moisissures, champignons, mousses et algues

Élimine sûrement et durablement moisissures, champignons, algues et mousses.
Pour prétraiter le support lors de l'assainissement de joints contaminés par des moisissures. Pour utilisation sur joints de carrelage, joints élastiques et parois de salles de séjour, cuisines, salles de bain et caves, ainsi que comme protection pour maçonnerie, terrasses et façades.

No article	Dimension	UV
2577.0720.00	flacon-pompe 250 ml	12



Technoclean Nettoyant pour mains

Testé dermatologiquement, odeur agréable et fraîche

Contient des particules abrasives naturelles à base de farine d'épis de maïs finement moulus, pH neutre pour l'épiderme, ne dessèche pas la peau. Convient également pour peaux sensibles. Biodégradable, respecte l'environnement et n'obstrue pas les canalisations.

No article	Dimension	UV
6986.0250.10	tube 250 ml	24
6986.3000.10	seau 3 litres	6

Suggestions	Désignation	UV
6985.3000.10	Technoclean Distributeur pour seau de 3 l	1





Chiffons de nettoyage

En divers textiles recyclés

Chiffons de nettoyage en textiles recyclés, en diverses dimensions et couleurs, pour travaux de nettoyage grossiers.

No article	Dimension	Couleur	UV
8445.1331.00	ballot env. 5 kg	couleurs	5
8445.1331.99	ballot env. 5 kg	blanc	5



Silicone Cleaning Wipes

Chiffons de nettoyage humides

Chiffons de nettoyage humides pour éliminer les résidus de silicone pas encore ou partiellement durcis des surfaces, outils et mains. Peuvent également être utilisés comme chiffons de nettoyage pour d'autres salissures telles que huile et graisse ainsi que pour les masses d'étanchéité PU, hybrides ou acryliques.

No article	Dimension	Couleur	UV
2830.8370.00	seau de 150 chiffons	blanc	4



Wiper Bowl

Pour mains ou outils

Chiffons de nettoyage humides en seau distributeur pratique, contenant 72 chiffons non pelucheux. Pour le nettoyage des outils sales et des mains grasses. Nettoie rapidement et en profondeur toutes les saletés collées, sans eau ni savon supplémentaires.

No article	Dimension	Couleur	UV
2801.8370.00	seau de 72 chiffons 250 × 250 mm	bleu	6



Chiffon microfibre

Chiffon de nettoyage et de polissage en microfibre

Utilisable mouillé ou sec, forte absorption des salissures, souple, très absorbant, lavable et réutilisable. Pour le nettoyage de surfaces lisses.

No article	Dimension	Couleur	UV
2820.0100.50	Soft (Universal), 40 × 40 cm, sachet 5 pce	bleu	1
2823.0100.50	Laser Pro 38 × 38 mm, sachet 5 pce	rouge	1
2822.0100.50	Glas Duo, 40 × 40 cm, sachet 5 pce	vert	1







Seau


Pour doser et mélanger

No article	Dimension	Couleur	UV
9400.0500.00	Seau mélangeur, 30 l	bleu nuit	1
9400.0500.10	Seau doseur gradué, 8 l	transparent	1



Taloche dentée

Dentelure E6

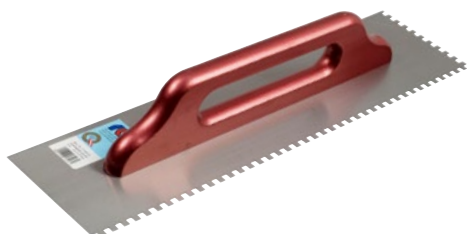

No article	Dimension	UV
8525.5013.06	type E6, 500/130 mm (6/6/6 mm)	1



Spatule métallique

Avec poignée en bois



No article	Dimension	UV
8110.9904.23	Spatule dentée A5, 200 mm	1
8110.9904.25	Spatule dentée B3, 250 mm	1



Spatule métallique

Avec poignée en bois, dentelure grossière C2



No article	Dimension	UV
8525.1240.86	type C2, 180 mm (6 mm)	1



Spatule à colle

Pour lame dentée interchangeable

No article	Dimension	UV
9420.0100.21	210 mm, sans dents	1

Suggestions	Désignation		
9420.0121.04	Dents 210 mm, set 10 pce	type A2	1
9420.0121.32	Dents 210 mm, set 10 pce	type B1	1
9420.0121.34	Dents 210 mm, set 10 pce	type B2	1
9420.0121.62	Dents 210 mm, set 10 pce	type B11	1
9420.0121.70	Dents 210 mm, set 10 pce	type B15	1



Spatule en métal

Avec manche en bois

No article	Dimension	UV
8525.1216.25	No 216-20 mm	1
8525.1216.40	No 216-40 mm	1
8525.1216.50	No 216-50 mm	1



Spatule à mastic en deux parties

Lancette, plate d'un côté, arrondie de l'autre

No article	Dimension	UV
8520.1240.40	No 140, lancette en deux parties	1



Set de spatules Japon

Spatules en métal avec poignée en plastique

No article	Dimension	UV
8520.1240.19	Japon, No 119, set 4 pièces	1





Spatule à mastic trapézoïdale

Souple ou rigide

Avec divers angles ou arrondis

No article		Couleur	UV
8520.1240.25	No 125, 90 × 95 × 75 mm, souple	vert	1
8520.1240.26	No 126, 90 × 95 × 75 mm, rigide	bleu	1



Spatule à mastic Fugenmeister

Spatule pour joints en synthétique

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.81	R-01, grands rayons	vert	1
8520.1240.82	W-01, petits angles	vert	1



Spatule à mastic Fugenmeister

Set de trois spatules en synthétique

Disponible en cinq modèles différents

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.69	UR-03, petits rayons 3/5/7/9	vert	1
8520.1240.70	R-03, grands rayons 4/6/8/10/12/14	vert	1
8520.1240.72	W-03, petits angles 3/5/6/8/10	vert	1
8520.1240.73	GW-03, grands angles 11/12/13/14/15/17	vert	1
8520.1240.80	DR-03, Triple-Fix, rayons 4/5/6/7/8/9/10/12	vert	1



Spatule à mastic Fugenmeister

Set de deux spatules en synthétique

Disponible en deux modèles différents

No article	Dimension	Couleur	UV
8520.1240.76	QR-02, rayons 6/7/8/9/10/11/12	vert	1
8520.1240.77	QW-02, angles 6/7/8/9/10/11/12	vert	1



Pistolet manuel EconoMax Professional HES-G3F

Version ouverte

No article		UV
8180.1241.00	pour cartouches 310 ml	1



Pistolet manuel H40+

Version ouverte

No article	Dimension	UV
8180.1241.24	pour cartouches 310 ml	1



Pistolet à accu MILWAUKEE M12

Avec accu M12 B2 et chargeur C12 C

Force de pression jusqu'à 182 kg. Le retour automatique de la tige de pression prévient la formation de gouttes. Réglage électronique de la vitesse de pression au moyen d'un sélecteur. Avec affichage du temps restant pour l'accu.

No article	Dimension	UV
8929.0012.10	version ouverte, pour cartouches 310 ml	1
8929.0012.20	version alu, pour sachets 400 ml	1
8929.0012.30	version alu, pour sachets 600 ml	1



Pistolet à accu MILWAUKEE C18

Avec accu M18 B2 et chargeur M12-18 C

Force de pression de 459 kg/4500 N. Le retour automatique de la tige de pression prévient la formation de gouttes. Réglage électronique de la vitesse de pression au moyen d'un sélecteur à six degrés. Avec affichage de l'état de charge de l'accu et éclairage LED du champ de travail.

No article	Dimension	UV
8930.0018.10	version ouverte, pour cartouches 310 ml	1
8930.0018.20	version transparente, pour sachets 400 ml (+ 310 ml)	1
8930.0018.30	version transparente, pour sachets 600 ml	1





Vaporisateur

Avec graduation et buse réglable

Vaporisateur de haute qualité, avec double graduation pour visualiser le volume de remplissage ainsi que doser un produit supplémentaire. La tête de pulvérisation passe sans peine d'un jet compact à une vaporisation fine.

No article	Dimension	UV
8253.0600.10	flacon 600 ml, avec tête pulvérisation	1



Vaporisateur

Avec pompe à pression

No article	Dimension	UV
1 9531.1180.01	1 l, résistance limitée aux solvants	1
2 9532.1180.01	1 l, résistance aux solvants	1



Pinceau à vernir 1319

Soies noires, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.08	1319-25 mm	1
8480.1240.10	1319-40 mm	1
8480.1240.13	1319-50 mm	1
8480.1240.16	1319-75 mm	1
8480.1240.19	1319/1314, set de 4 pinceaux	1



Pinceau à vernir 198

En biseau, soies noires, manche laqué naturel

No article	Dimension	UV
8480.1240.20	198-30 mm	1
8480.1240.25	198-40 mm	1
8480.1240.30	198-50 mm	1
8480.1240.35	198-60 mm	1



Pinceau pour radiateurs 75 / 85

Plat, coudé, soies fauves, manche brut

No article	Dimension	UV
8480.1240.75	75-40 mm	1
8480.1240.78	75-50 mm	1
8480.1240.79	75-70 mm	1
8480.1240.80	85-100 mm	1



Rouleau en nylon

No article	Dimension	UV
9425.0400.00	complet, 250 mm, longueur de fil 5 mm, avec manche	1
9425.0400.10	rouleau nylon de rechange, 250 mm	1



Rouleau de vitrification Goldfaden

No article	Dimension	UV
9425.0450.25	250 mm, longueur de fil 12 mm	1



Rouleau 3015

Peau synthétique, avec manche

No article	Dimension	UV
8500.1240.15	3015/1-20, 180 mm	1
8500.1240.20	3015/1-25, 250 mm	1



Rouleau 2300/2310

Rouleau moltoprène pour manche 2240

No article	Dimension	UV
8500.1240.30	2300-11, 110 mm	1
8500.1240.31	2310-6, 60 mm	1



Rouleau 2340

Rouleau Royal pour manche 2240

No article	Dimension	UV
8500.1240.35	2340-10, 100 mm	1



Manche 2240

Avec poignée synthétique

No article	Dimension	UV
8500.1240.25	2240-10/15, 400 mm	1





Set de cutters petit/grand

Set avec deux cutters et cent lames de rechange

No article	Dimension	UV
9130.0235.09	petit, largeur 9 mm	1
9130.0235.18	grand, lame 18 mm	1



Cutter Robuste

No article	Dimension	UV
9051.0009.00	Lame 9 mm, avec curseur	1
9051.0018.00	Lame 18 mm, avec curseur	1
9051.0018.01	Lame 18 mm, avec molette	1



Cutter MILWAUKEE

Cutter avec molette en métal pour fixer la lame rapidement et en toute sécurité. Surfaces de préhension avec Softgrip pour une prise en main sûre. Lame sécable de haute qualité en micro-carbure pour une découpe précise.

No article	Dimension	UV
8904.0100.10	Lame 18 mm	1
Suggestions	Désignation	Dimension
8904.0500.10	Lame sécable 18 mm	set 10 pce1



Couteau combi

Pour cartouches PE et buses

No article	Dimension	UV
8360.1240.12	Martor No 594	1



Couteau de sécurité DELPHIN

Avec étui synthétique

No article	Dimension	UV
9130.0249.01	sans lames	1
Suggestions	Désignation	
1 9130.0270.10	Lame trapèze, distributeur 10 pce	1
9130.0270.21	Lame trapèze, set 10 distributeurs (100 pce)	1
2 9130.0271.11	Lame crochet, distributeur 10 pce	1
9130.0271.21	Lame crochet, set 10 distributeurs (100 pce)	1



Petit grattoir à lames

Grattoir à lame avec support métallique pour lames interchangeables et manche en synthétique.

No article	Dimension	UV
8360.1240.10	Martor 46144, lame 40 mm	1
Suggestions	Désignation	Dimension
8360.1330.35	Lame No 44, largeur 40 mm	sachet 10 pce
8360.1330.40	Lame No 44, largeur 40 mm	box 100 pce



Grand grattoir à lames

No article	Dimension	UV
8360.1240.20	Martor 596, largeur 100 mm	1
Suggestions	Désignation	Dimension
8360.1460.60	Lame No 96, largeur 100 mm	emballage 10 pce
		1



Couteau pour joints Delta

Couteau pour joints manuel, spécialement pour découper les joints de raccord, par ex. les joints entre sol et paroi.

No article	Dimension	UV
8365.1240.00	Type DF-2004	1
Suggestions	Désignation	Dimension
8365.1320.00	Lame type EDF-2004	set 6 pce
		1





Nothing but **HEAVY DUTY**



Scie sauteuse M12 FUEL™ | M12 FJS



SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY™
Set d'embouts | 4932492008

Meuleuse d'angle M18 FUEL™ | M18 FSAG125XB



Perceuse à percussion M12 FUEL™ | M12 FPD2



Meuleuse compacte M12 FUEL™ | M12 FCOT



Scie à onglet radiale M18 FUEL™ | M18 FMS305



M18™ Pistolet pour cartouches | C18 PCG/310C



M18™ Perceuse visseuse BRUSHLESS | M18 BLDD2




M18 One Key™ Fuel™ Scie sur table | M18 FTS210



← Vous trouverez tous nos articles MILWAUKEE en stock sur notre site internet.



← Nous livrons tous les produits MILWAUKEE – demandez-nous !

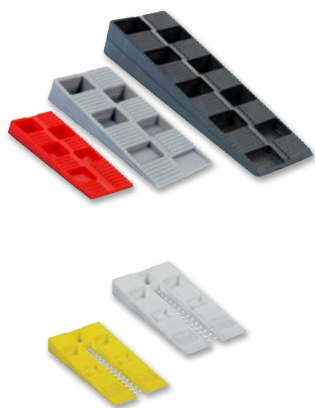

Cales de montage (box)

Cales de montage assorties dans un box en plastique réutilisable

Aide de montage universelle pour la construction de fenêtres et portes ainsi que pour les travaux de montage en général.

No article	Dimension	UV
8645.1325.00	box assorti 240 pce	1
80 pce	65 × 28 × 8 mm, rouge	
60 pce	70 × 35 × 10 mm, jaune (avec ouverture)	
50 pce	77 × 38 × 10 mm, blanc (avec ouverture)	
40 pce	90 × 43 × 15 mm, gris	
10 pce	140 × 43 × 25 mm, noir	

Cales de montage (dimensions individuelles)

Aide de montage universelle pour la construction de fenêtres et portes ainsi que pour les travaux de montage en général.

No article	Dimension	Couleur		UV
8645.7542.50	65 × 28 × 8 mm	rouge	carton 1000 pce	1
8645.7730.10	90 × 43 × 15 mm	gris	carton 550 pce	1
8645.7920.20	140 × 43 × 25 mm	noir	carton 364 pce	1

Cales de montage (avec ouverture)

Aide de montage universelle pour la construction de fenêtres et portes ainsi que pour les travaux de montage en général.

No article	Dimension	Couleur		UV
8645.7600.62	70 × 35 × 10 mm	jaune	carton 1000 pce	1
8645.7610.99	77 × 38 × 10 mm	blanc	carton 1000 pce	1



Gants latex solides

Non poudrés, en latex nitrile-caoutchouc. Solides, étanches et résistants à la déchirure. À usage unique.

No article	Dimension		UV
8433.1241.13	Taille S	box 100 pce	10
8433.1241.14	Taille M	box 100 pce	10
8433.1241.15	Taille L	box 100 pce	10
8433.1241.16	Taille XL	box 100 pce	10
8433.1241.17	Taille XXL	box 100 pce	10



FasaGrip 7, nitrile

Gants nitrile jetables, solides

Gants en nitrile solides et non poudrés, pour protéger de nombreuses huiles, graisses ou produits chimiques.

No article	Dimension	Couleur		UV
8558.0100.10	Taille M	bleu	box 100 pce	1
8558.0100.20	Taille L	bleu	box 100 pce	1
8558.0100.30	Taille XL	bleu	box 100 pce	1



Couvre-chaussure

Enfilage doté d'un élastique

No article	Dimension		UV
9415.5100.00	41 cm, bleu	sachet 100 pce	1



Masque à filtre FFP2

Pour protéger des poussières de ponçage

	No article	Version		UV
1	8439.1245.05	FFP2, avec valve d'expiration, EN149	carton 15 pce	1
2	8439.1245.10	FFP2, avec filtre à charbon, EN149	carton 5 pce	1



Masque à peinture 3M

Classe de protection A2/P3

No article	Version	UV
8431.1240.00	A2/P3, demi-masque réutilisable, type 06942+	1



Lunettes de protection

	No article	Version	UV
1	9110.0210.10	avec protection latérale, type OVERSPEC	1
2	9110.0210.30	avec vision globale, type CHEMOFIX	1
3	8922.0100.10	MILWAUKEE, claires, antibuée et antirayures	1



1



2



3



MILWAUKEE Protection auditive

	No article	Version	UV
1	8916.0100.10	Arceau antibruit, bouchons en mousse et TPR	1
2	8916.0500.10	Bouchons rech. mousse , valeur SNR 33 dB	sa 5 paires 1
3	8916.0500.11	Bouchons rech. silicone, valeur SNR 32 dB	sa 5 paires 1
4	8916.0500.13	Bouchons mousse, valeur SNR 38 dB	box 200 paires 1
5	8916.0500.15	Bouchons avec fil, valeur SNR 31 dB	paire 3






**Utilisez notre boutique en ligne
avec plus de 6500 articles.**

Disponible en tout temps



BOSTIK Recommandations de systèmes 14

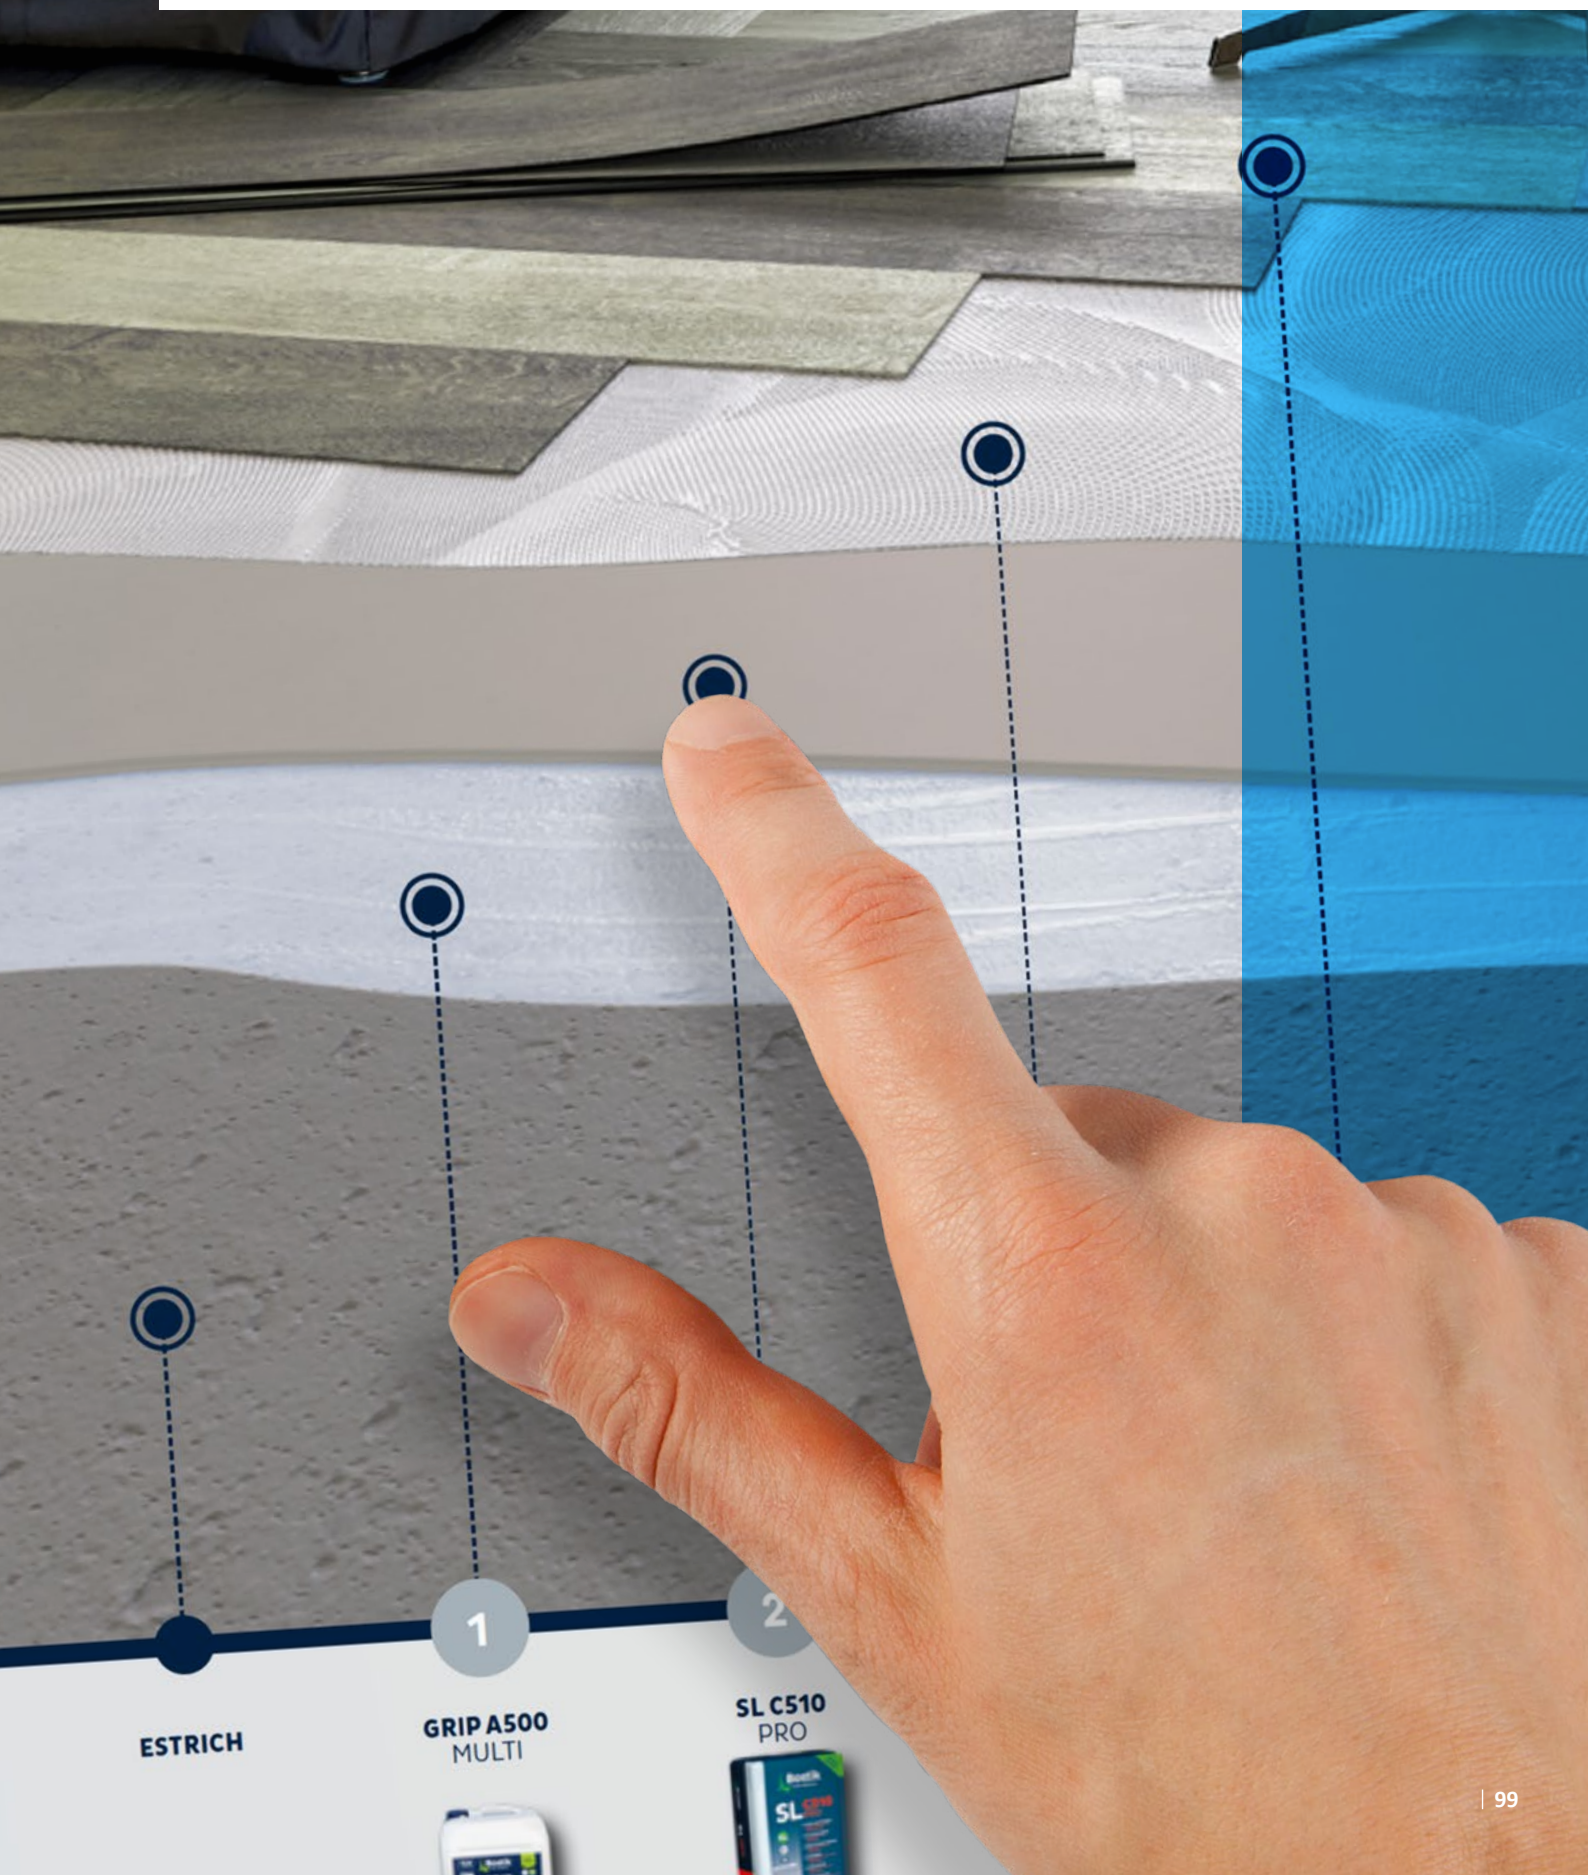

ESTRICH

1
GRIP A500
MULTI

2
SL C510
PRO

DOMAINE : COULOIRS D'HÔPITAUX

PROPRE, PERFORMANT ET À LONGUE DURÉE DE VIE

REVÊTEMENT : PVC

Les établissements de santé sont des secteurs sensibles, qui requièrent des produits compatibles avec l'environnement et performants, et pour lesquels il faut en outre compter avec de fortes contraintes, comme la charge de lits médicalisés ou d'appareils de nettoyage. Bostik offre des produits à très faibles émissions de COV (EC1 PLUS), qui contribuent à maintenir la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Ces produits ne contiennent ni solvants ni phtalates, ce qui permet de les utiliser en présence de patients.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable : après 0,5 – 3 heures
- consommation : env. 75 g/m² concentrée



i Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C710 BEST

MASSE DE RAGRÉAGE PREMIUM

- PRÊTE POUR LA POSE APRÈS 12 HEURES DÉJÀ
- SURFACES PARTICULIÈREMENT LISSES
- ÉCOULEMENT OPTIMAL EN COUCHES MINCES

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche : 1 – 15 mm
- prête pour la pose : après env. 12 heures
- praticable : après env. 2 – 3 heures



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A550 POWER ELASTIC

COLLE PREMIUM POUR REVÊTEMENTS ÉLASTIQUES

- SANS SOLVANTS
- FORTE ADHÉRENCE INITIALE
- COURT TEMPS DE VENTILATION, LONG TEMPS DE POSE

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation : env. 10 minutes
- temps de pose : env. 20 minutes
- consommation : env. 320 – 360 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de





CHAPE



1

**GRIP A500
MULTI**



2

**SL C710
BEST**



3

**STIX A550
POWER ELASTIC**



REVÊTEMENT PVC

SANTÉ

Recommandations de systèmes

DOMAINE : SALLE D'OPÉRATION

INSTALLATION CONDUCTRICE

REVÊTEMENT : REVÊTEMENT DE SOL À DISSIPATION ÉLECTROSTATIQUE

Une salle d'opération exige un système spécial pour éviter les charges électrostatiques, pour protéger les appareils de précision électroniques. Il faudrait utiliser un revêtement de sol conducteur approprié. Bostik offre un système complémentaire qui comprend la colle conductrice STIX A970 ELECTRO. Formule spéciale avec fibres de carbone pour assurer la conductibilité qui aide à dissiper les charges électrostatiques. Il est recommandé d'utiliser une masse de ragréage premium, pour supporter les charges lourdes spécifiques à ce type d'endroit.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable après: 0,5 – 3 heures
- consommation: env. 75 g/m² concentrée



Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C710 BEST

MASSE DE RAGRÉAGE PREMIUM

- PRÊTE POUR LA POSE APRÈS 12 H DÉJÀ
- SURFACES PARTICULIÈREMENT LISSES
- ÉCOULEMENT OPTIMAL EN COUCHES MINCES

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 15 mm
- prête pour la pose: après env. 12 heures
- praticable: après env. 2 – 3 heures



Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A970 ELECTRO

COLLE MULTIFONCTIONNELLE CONDUCTRICE

- CONDUCTRICE, CLAIRE
- HAUT SILLON DE COLLE
- SANS APPRÊT

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation: env. 5 minutes
- temps de pose: env. 20 minutes, linoléum < 10 minutes
- consommation: 400 – 550 g/m²



Informations sur les produits
bostik.de

4 CONTACT A950 ECO

COLLE DE CONTACT SANS SOLVANTS

- LONG TEMPS OUVERT
- S'APPLIQUE AU PINCEAU OU AU ROULEAU
- À FORTE ADHÉRENCE

PROPRIÉTÉS


- temps de collage par contact: minimum 24 heures
- temps de ventilation: jusqu'à ce que les deux couches soient sèches au toucher
- consommation: env. 300 g/m²



Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

Informations sur les produits
bostik.de



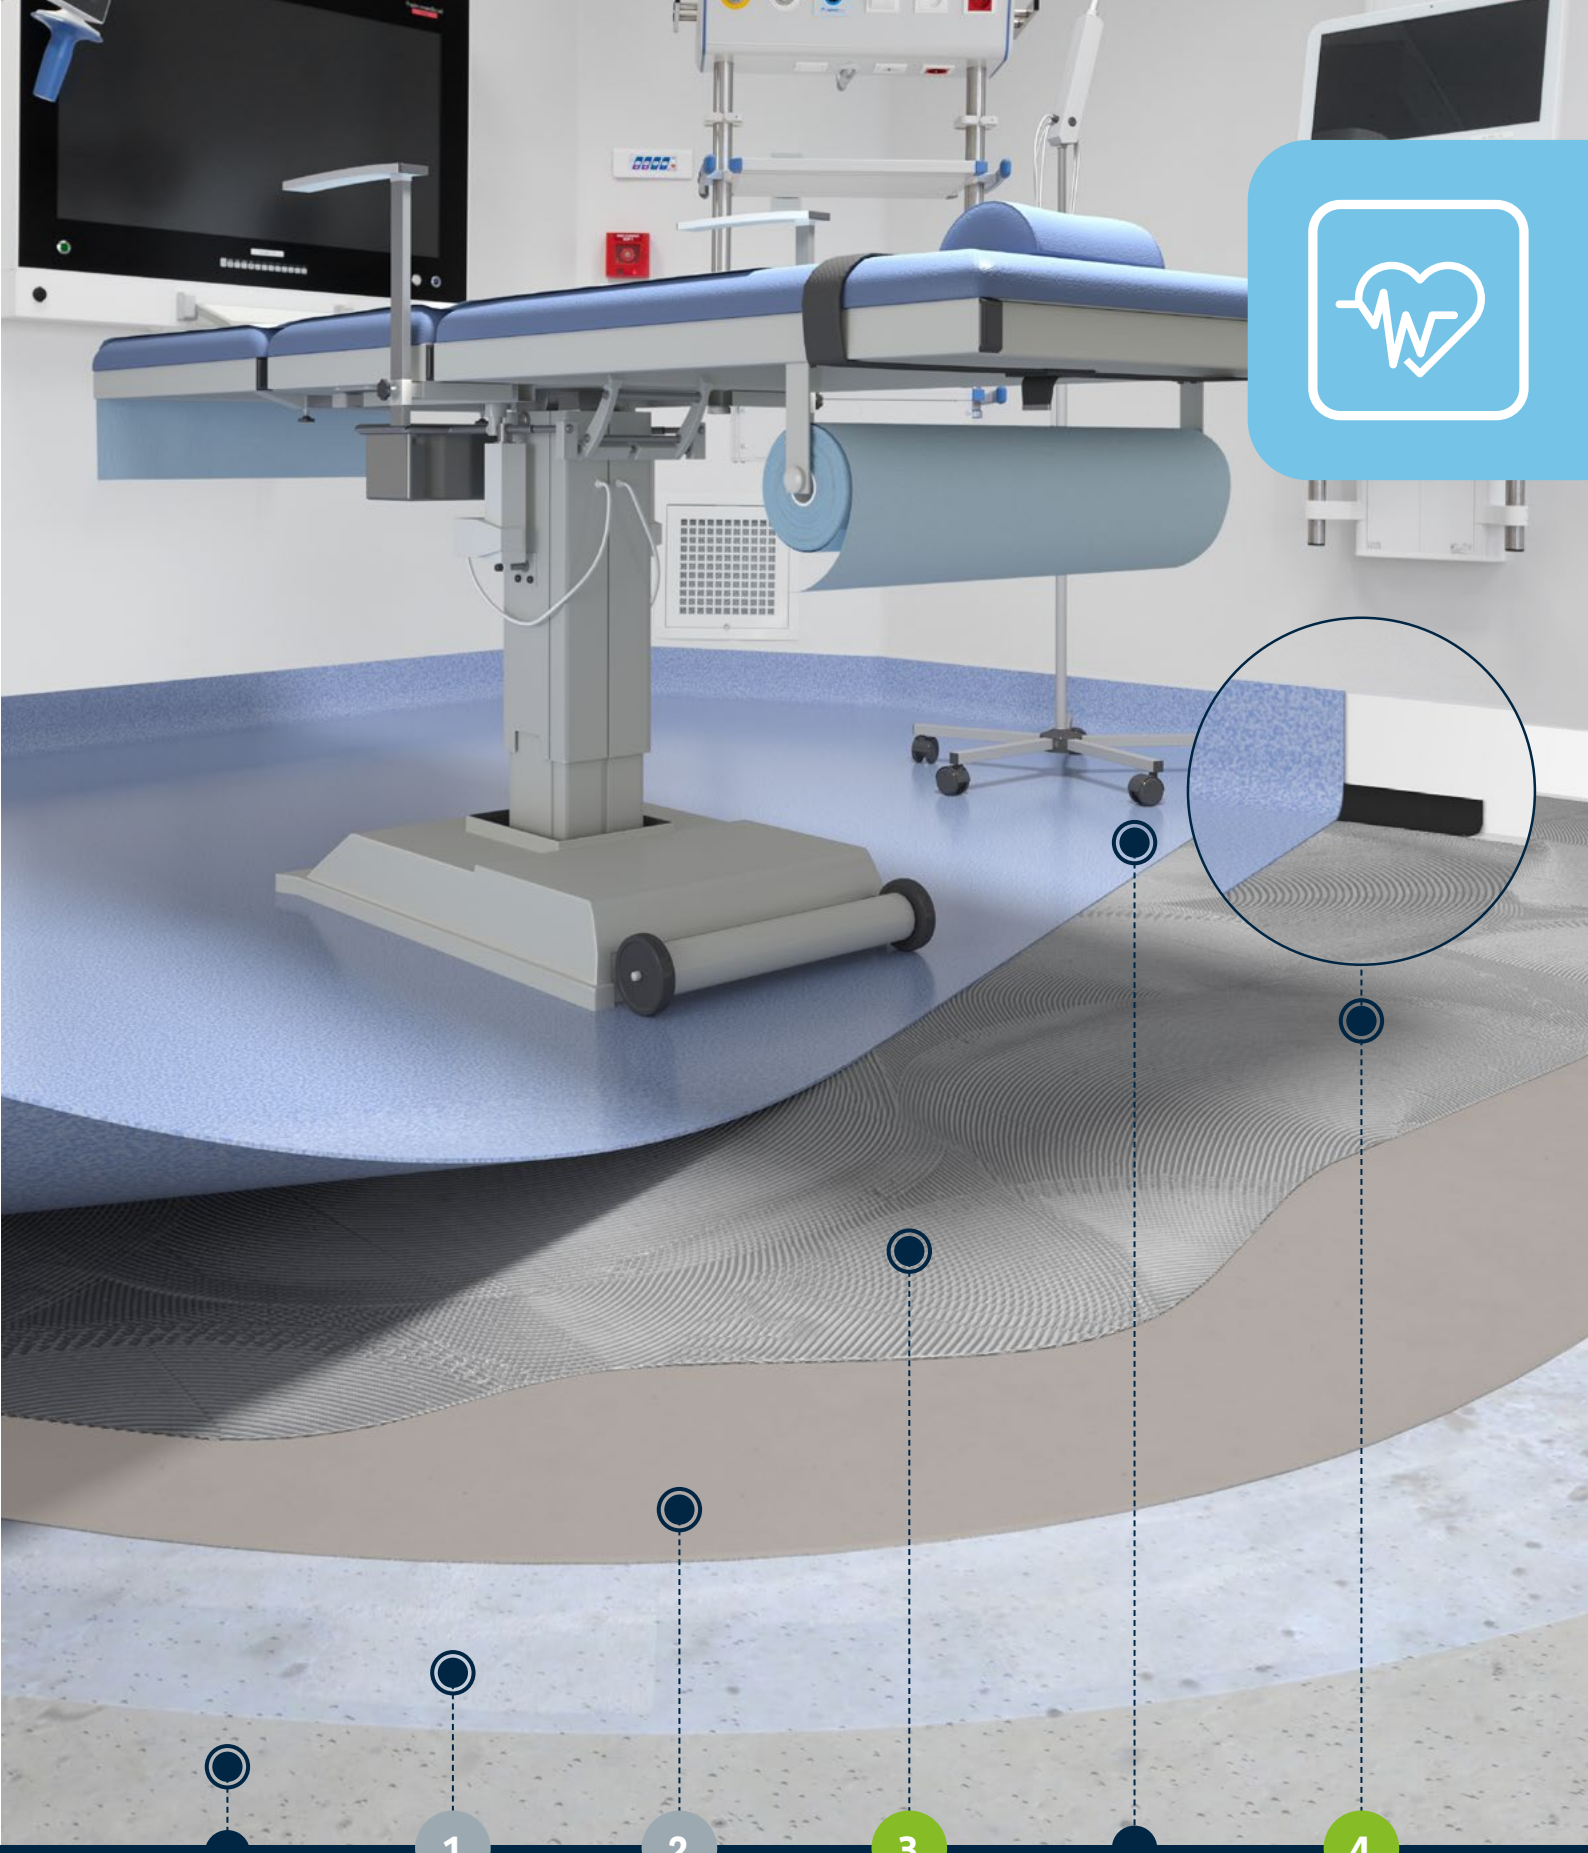

CHAPE



1

**GRIP A500
MULTI**



2

**SL C710
BEST**



3

**STIX A970
ELECTRO**



**REVÊTEMENT DE
SOL À DISSIPATION
ÉLECTROSTATIQUE**



4

**CONTACT A950
ECO**



SANTÉ

Recommandations de systèmes

DOMAINE : SALLE DE CLASSE

LINOLÉUM ET SOLUTIONS SANS PHTALATES

REVÊTEMENT : LINOLÉUM

Pour un environnement sûr et sain pour les enfants, les écoles ont besoin de matériaux très résistants et respectueux de l'environnement. Le linoléum est un revêtement de sol à durée de vie extrêmement longue, propre et sans phtalates, fabriqué à base de matières premières naturelles comme l'huile de lin solidifiée et la résine de pin. Bostik offre une colle à haute performance pour la pose de linoléum, à haute résistance et longue durée de vie. STIX A330 LINO PROJECT est une colle sans solvants ni phtalates, à très faible émission de COV (EC1 PLUS) pour maintenir la qualité de l'air ambiant.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable après: 0,5 – 3 h
- consommation: env. 75 g/m² concentrée



i Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C710 BEST

MASSE DE RAGRÉAGE PREMIUM

- PRATICABLE APRÈS 2 – 3 HEURES DÉJÀ
- SURFACES PARTICULIÈREMENT LISSES
- ÉCOULEMENT OPTIMAL EN COUCHES MINCES

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 15 mm
- prête pour la pose: après env. 12 heures
- praticable: après env. 2 – 3 heures



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A330 LINO PROJECT

COLLE POUR LINOLÉUM

- À FORTE ADHÉRENCE
- GRAND POUVOIR DE RETRAIT

PROPRIÉTÉS


- temps de pose: 10 – 15 minutes
- consommation: env. 400 g/m²



i Informations sur les produits
bostik.de



UTILISATION D'UN ROULEAU DE PRESSION




Presser le revêtement en linoléum avec un rouleau de poseur de sol d'env. 60 kg pour assurer un transfert parfait de la colle.



FORMATION

Recommandations de systèmes

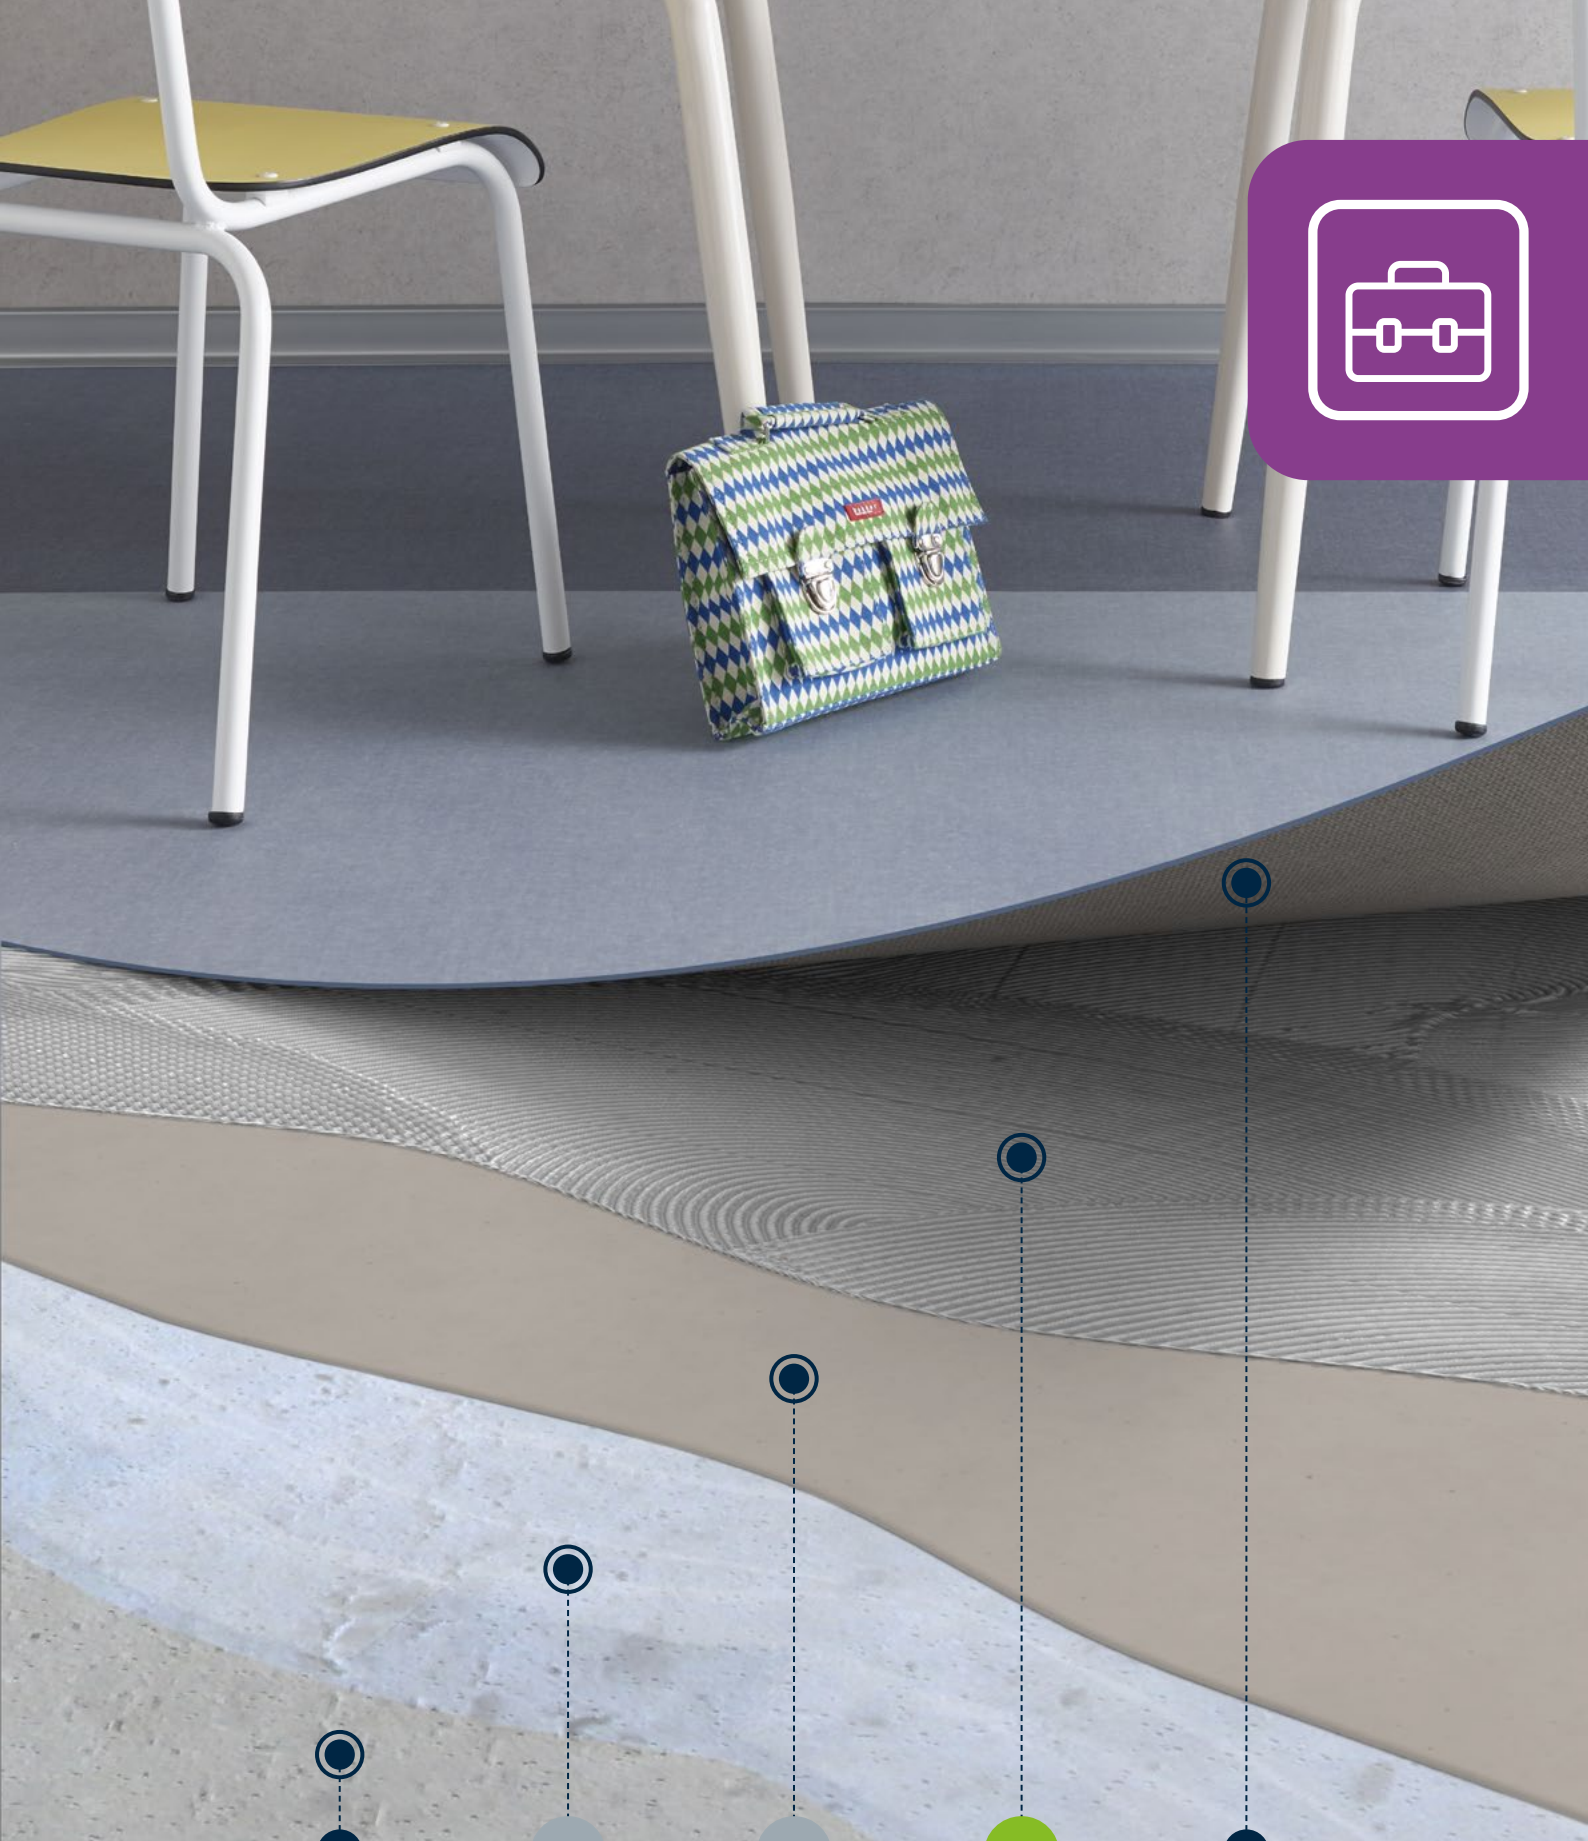

CHAPE



1

**GRIP A500
MULTI**



2

**SL C710
BEST**



3

**STIX A330
LINO PROJECT**



LINOLÉUM

DOMAINE : CUISINES SCOLAIRES

RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ & PERFORMANT

REVÊTEMENT : PVC

Les spécifications pour les cuisines collectives doivent respecter les règles d'hygiène et les normes sanitaires. Leur mise en œuvre exige des connaissances techniques sur les systèmes spécifiques. Bostik offre une colle très performante pour les domaines qui sont soumis à des contraintes mécaniques ou thermiques importantes, comme de grandes forces de cisaillement ou l'humidité. Il faut alors respecter la norme DIN 18534.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 STIX H995 ELASTIC XTREM

COLLE HYBRIDE HAUT DE GAMME

- POUR CONTRAINTES ÉLEVÉES
- NON SOUMISE AU MARQUAGE
- RÉSISTANCE EXTRÊME AU CISAILEMENT

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation: env. 10 minutes
- temps de pose: env. 30 minutes
- consommation: env. 320 – 380 g/m²



i Informations sur les produits
bostik.de

3 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION
PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 20 mm
- prête pour la pose: après env. 24 heures
- consommation: env. 1,5 kg/m²
par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

4 STIX P956 2K

COLLE PU BI-COMPOSANT
POUR REVÊTEMENTS ÉLASTIQUES

- GRANDE RÉSISTANCE
- SANS SOLVANTS
- GRANDE RÉSISTANCE AU CISAILEMENT

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation: aucun
- temps en pot: env. 45 minutes
- consommation: env. 400 – 1200 g/m²



i Informations sur les produits
bostik.de

Vous trouverez des informations détaillées sur les bandes et manchons d'étanchéité appropriés dans le prospectus Bostik «Wir halten dicht».

2 ARDATEC* MEMBRAN

MEMBRANE FLEXIBLE
D'ÉTANCHÉITÉ ET DE
DÉCOUPLAGE

- IMMÉDIATEMENT PRATICABLE
ET PRÊTE À LA POSE
- FLEXIBLE, MODELABLE,
PONTAGE DES FISSURES
- GRADUATION PRATIQUE
DE LA LONGUEUR

PROPRIÉTÉS

- épaisseur du matériau: env. 0,6 mm
- consommation: env. 1,0 à 1,05 m/m²



i Informations sur les produits
bostik.de



FORMATION

Recommandations de systèmes

* demandez-nous



CHAPE



STIX H995
ELASTIC XTREM



ARDATEC*
MEMBRAN



SL C510
PRO



STIX P956
2K



REVÊTEMENT DE
SÉCURITÉ PVC

* demandez-nous

DOMAINE: CANTINE

RÉNOVER AVEC LVT

REVÊTEMENT: LVT

Les LVT offrent un grand choix décoratif et sont faciles à poser. Ce revêtement requiert cependant une colle à haute performance qui permet un collage rapide. Pour gagner du temps lors de la préparation du support, il est recommandé d'utiliser une couche de fond rapide bi-composant, renforcée de fibres. Bostik propose une colle très performante pour la pose de LVT, à fortes adhérences initiale et finale.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP X910 FILL & WOOD

COUCHE DE FOND FLEXIBLE
BI-COMPOSANT

- À PRISE HYDRAULIQUE
- TRÈS FLEXIBLE
- GARNISSANTE

PROPRIÉTÉS

- praticable: après 1 heure
- consommation: env. 200 – 600 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION
PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 20 mm
- prête pour la pose: après env. 24 heures
- consommation: env. 1,5 kg/m²
par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A550 POWER ELASTIC

COLLE PREMIUM POUR
REVÊTEMENTS ÉLASTIQUES

- SANS SOLVANTS
- FORTE ADHÉRENCE INITIALE
- COURT TEMPS DE VENTILATION,
LONG TEMPS DE POSE

PROPRIÉTÉS


- temps de ventilation: env. 10 minutes
- temps de pose: env. 20 minutes
- consommation: env. 320 – 360 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



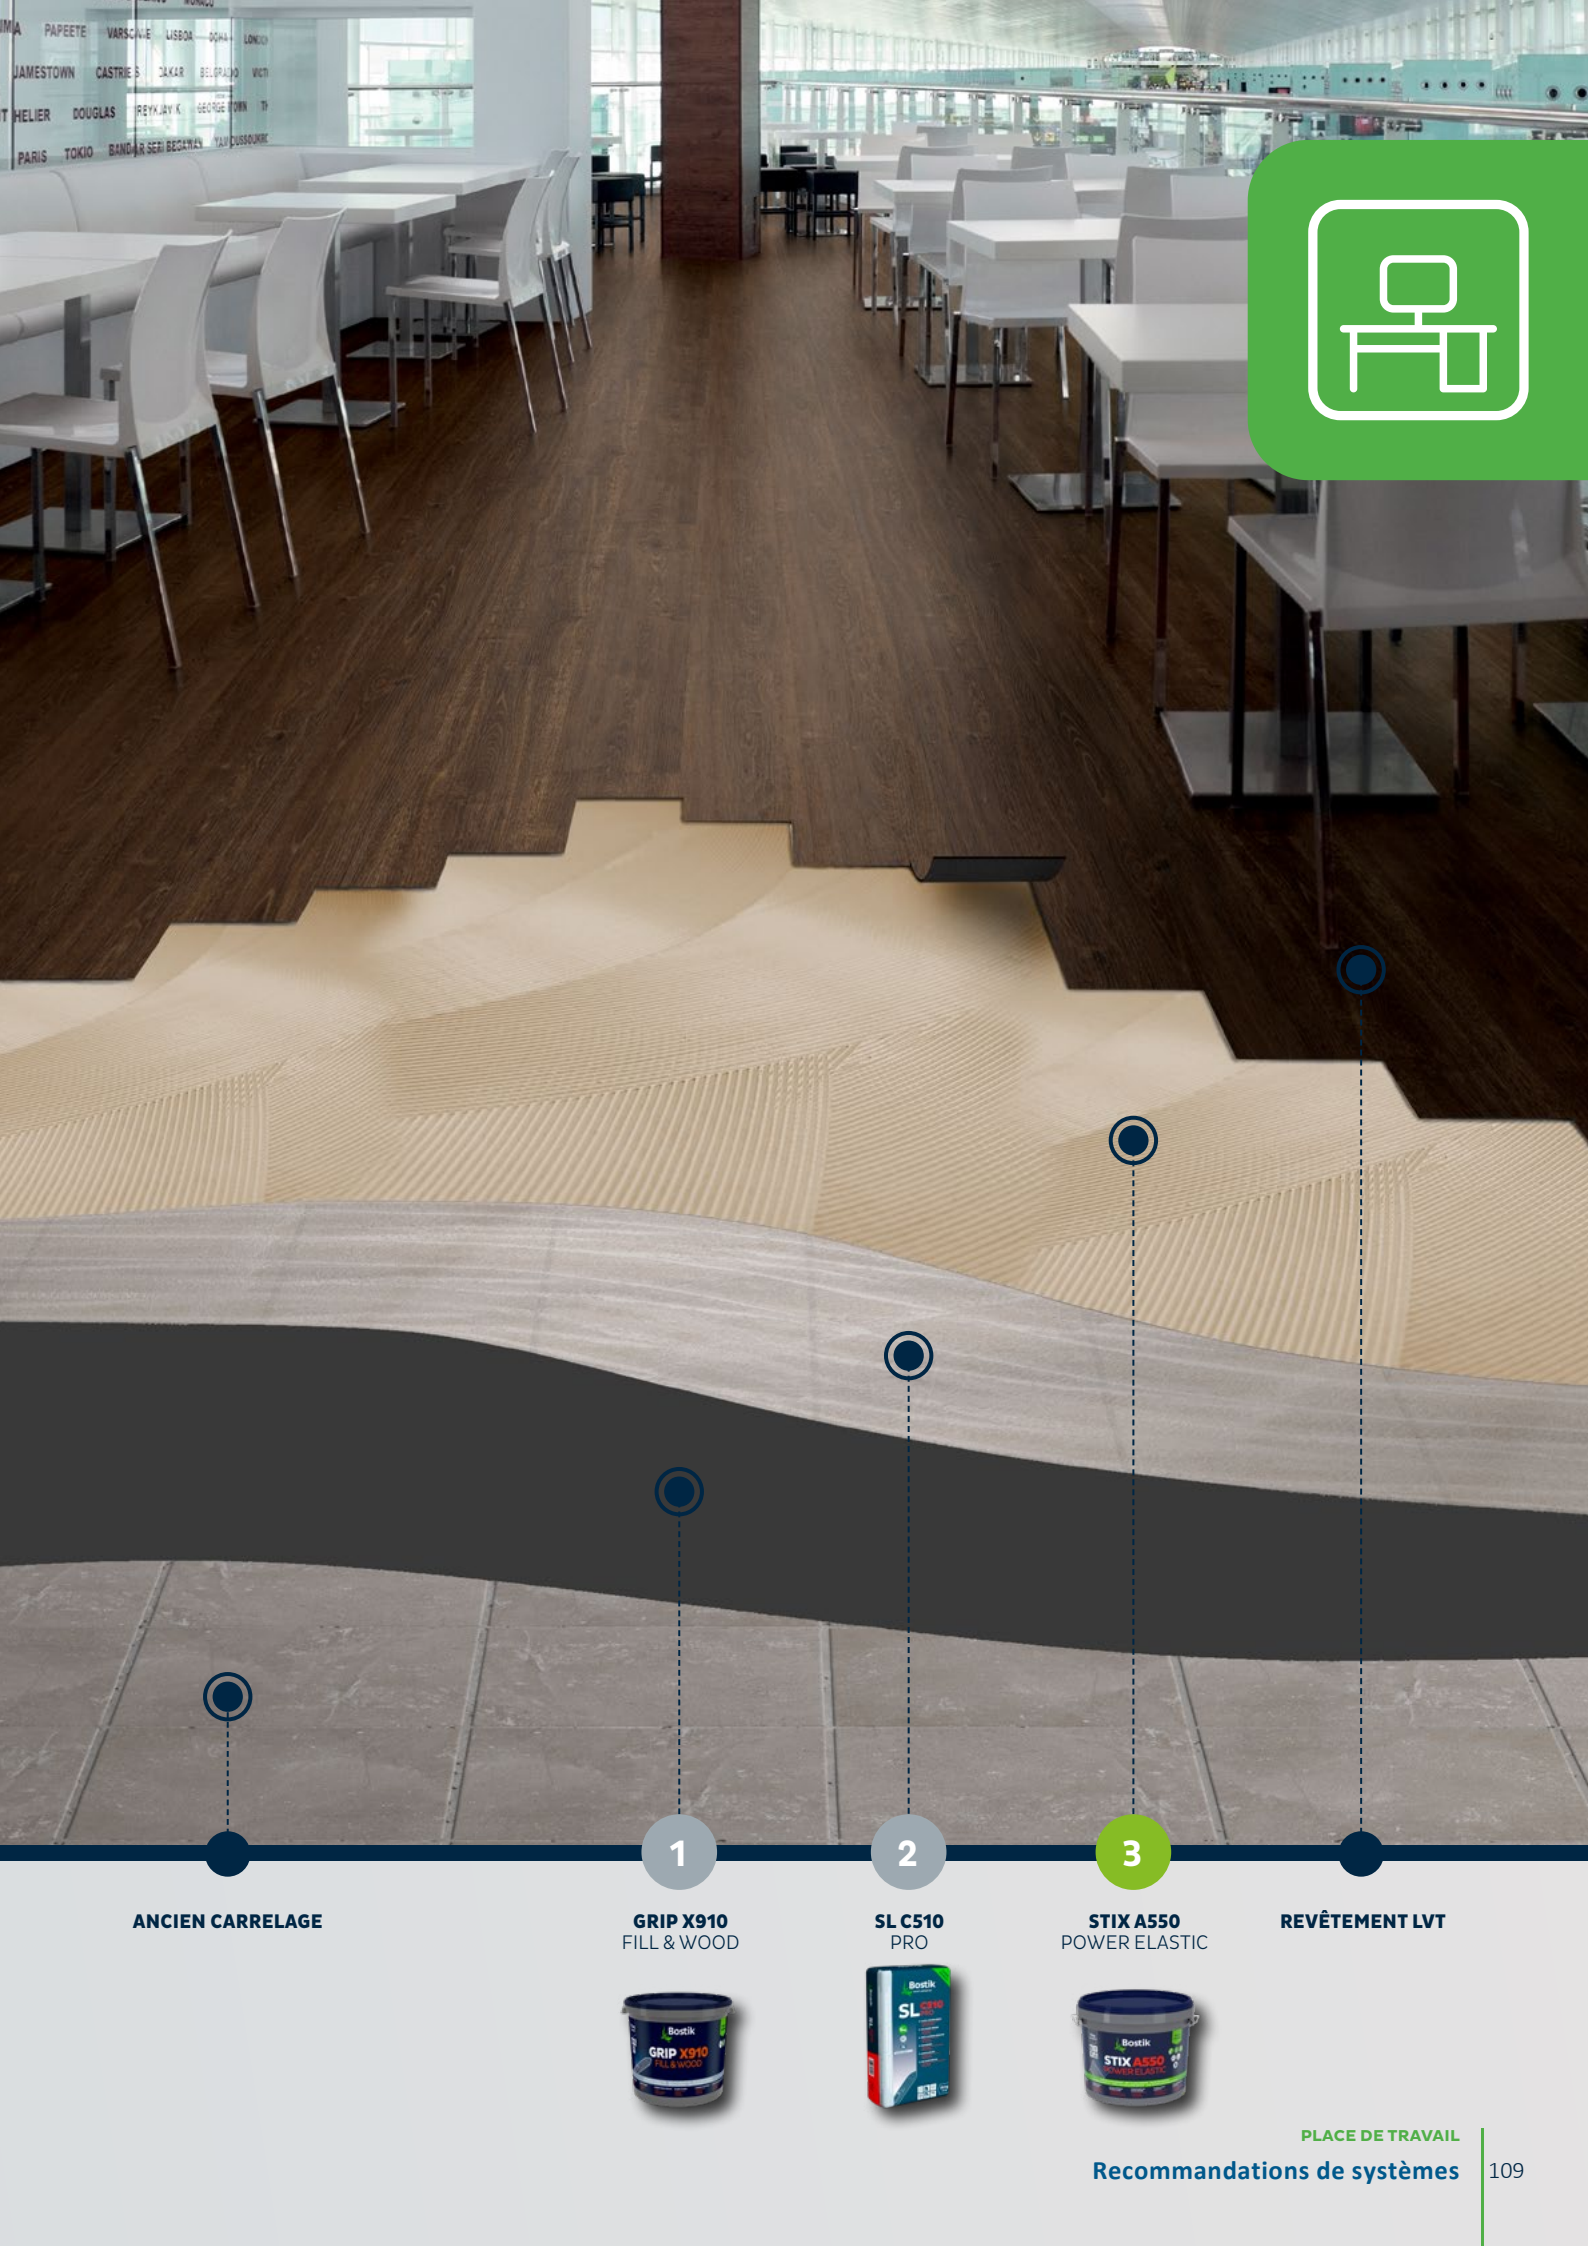

ANCIEN CARRELAGE

GRIP X910
FILL & WOOD



SL C510
PRO



STIX A550
POWER ELASTIC



REVÊTEMENT LVT

PLACE DE TRAVAIL

Recommandations de systèmes

DOMAINE : COULOIR

SOLUTIONS DE MOQUETTE

REVÊTEMENT : MOQUETTE

Afin de satisfaire leurs hôtes, les gérants d'hôtels sont très attentifs aux nuisances sonores. Les sols en tapis sont une option intéressante pour réduire le bruit et augmenter le confort. Ils offrent en outre un grand choix de couleurs et motifs, qui permettent de modifier l'ambiance de la chambre ou des salles communes. Bostik propose un système avec une colle à dispersion spéciale pour les moquettes. Facile à appliquer et à forte adhérence initiale.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable : après 0,5 – 3 heures
- consommation : env. 75 g/m² concentrée



i Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche : 1 – 20 mm
- prête pour la pose : après env. 24 heures
- consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A530 TEX POWER

COLLE PREMIUM POUR REVÊTEMENTS TEXTILES

- GRANDE RÉSISTANCE À L'ENTAILLAGE
- COURT TEMPS DE VENTILATION
- GRANDE SOLIDITÉ FINALE

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation : env. 5 minutes
- temps de pose : env. 10 – 15 minutes
- consommation : env. 415 – 730 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de





CHAPE

1
GRIP A500
MULTI



2
SL C510
PRO



3
STIX A530
TEX POWER



MOQUETTE

DOMAINE : SALLE DE BAINS

LVT POUR LOCAUX HUMIDES

REVÊTEMENT : LVT

Les LVT sont toujours plus tendance dans les chambres d'hôtel. Grâce à la résistance de ce produit, il est possible de poser le même revêtement dans la chambre à coucher et dans la salle de bain, ce qui contribue à la continuité esthétique. Bostik offre une colle hybride très résistante pour les revêtements Design en locaux humides. STIX H995 ELASTIC XTREM est un produit résistant à l'humidité avec une résistance extrême à l'entaillage.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 STIX H995 ELASTIC XTREM

COLLE HYBRIDE HAUT DE GAMME

- POUR CONTRAINTES ÉLEVÉES
- NON SOUMISE AU MARQUAGE
- RÉSISTANCE EXTRÊME AU CISAILEMENT

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation : env. 10 minutes
- temps de pose : env. 30 minutes
- consommation : env. 320 – 380 g/m²



i Informations sur les produits
bostik.de

3 SL C710 BEST

MASSE DE RAGRÉAGE PREMIUM

- PRÊTE POUR LA POSE APRÈS 12 HEURES DÉJÀ
- SURFACES PARTICULIÈREMENT LISSES
- ÉCOULEMENT OPTIMAL EN COUCHES MINCES

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche : 1 – 15 mm
- prête pour la pose : après env. 12 heures
- praticable : après env. 2 – 3 heures



- ▶** Vidéo d'application sur
bostik-academy.de
- i** Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

4 STIX H995 ELASTIC XTREM

COLLE HYBRIDE HAUT DE GAMME

- POUR CONTRAINTES ÉLEVÉES
- NON SOUMISE AU MARQUAGE
- RÉSISTANCE EXTRÊME AU CISAILEMENT

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation : env. 10 minutes
- temps de pose : env. 30 minutes
- consommation : env. 320 – 380 g/m²



i Informations sur les produits
bostik.de

2 ARDATEC* MEMBRAN

MEMBRANE FLEXIBLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE DÉCOUPLAGE

- IMMÉDIATEMENT PRATICABLE ET PRÊTE POUR LA POSE
- FLEXIBLE, MODELABLE, PONTAGE DES FISSURES
- GRADUATION PRATIQUE DE LA LONGUEUR

PROPRIÉTÉS

- épaisseur du matériau : env. 0,6 mm
- consommation : env. 1,0 à 1,05 m/m²



i Informations sur les produits
bostik.de



HÔTELLERIE ET RESTAURATION

Recommandations de systèmes

* demandez-nous



CHAPE

1
STIX H995
ELASTIC XTREM



2
ARDATEC *
MEMBRAN



3
SL C710
BEST



4
STIX H995
ELASTIC XTREM



REVÊTEMENT LVT

* demandez-nous

HÔTELLERIE ET RESTAURATION
Recommandations de systèmes

DOMAINE : CHAMBRES D'HÔTE

REVÊTEMENT DESIGN LVT

REVÊTEMENT : LVT

Dans les hôtels, design et décoration contribuent de plus en plus à offrir au client une expérience extraordinaire. Les revêtements design LVT permettent une grande flexibilité en ce qui concerne la décoration, et ce également avec un design réaliste comme par exemple l'aspect de plancher en bois. Avec sa forte adhérence initiale et finale, Bostik propose une colle à haute performance pour la pose de toutes sortes de revêtements design LVT.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable : après 0,5 – 3 heures
- consommation : env. 75 g/m² concentré



i Informations sur le produit
bostik.de

2 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche : 1 – 20 mm
- prête pour la pose : après env. 24 heures
- consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A550 POWER ELASTIC

COLLE PREMIUM POUR REVÊTEMENTS ÉLASTIQUES

- SANS SOLVANTS
- FORTE ADHÉRENCE INITIALE
- COURT TEMPS DE VENTILATION, LONG TEMPS DE POSE

PROPRIÉTÉS

- temps de ventilation : env. 10 minutes
- temps de pose : env. 20 minutes
- consommation : env. 320 – 360 g/m²




▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



FORTE COHÉSION



STIX A550 POWER ELASTIC

Très forte adhérence finale, le revêtement LVT ne se déplace pas.





CHAPE

1
GRIP A500
MULTI



2
SL C510
PRO



3
STIX A550
POWER ELASTIC



REVÊTEMENT LVT

DOMAINE : CHAMBRES D'HÔTE

COLLAGE DE SOLS EN PARQUET

REVÊTEMENT : PARQUET

L'acoustique d'une pièce est un aspect important dans les hôtels. Avec WOOD H770 ECO PREMIUM, Bostik offre une colle à parquet hybride qui contribue à une acoustique optimale de la pièce.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable : après 0,5 – 3 heures
- consommation : env. 75 g/m² concentrée



i Informations sur le produit
bostik.de

2 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche : 1 – 20 mm
- prête pour la pose : après env. 24 heures
- consommation : env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur le produit
bostik.de



COLLE À PARQUET

3 WOOD H770 ECO PREMIUM

COLLE À PARQUET HYBRIDE
RÉSISTANTE À LA POUSSÉE

- SANS COMPOSANTS GÉNÉRANT DES PLASTIFIANTS
- TRÈS FACILE À ÉTENDRE
- CONSOMMATION RÉDUITE

PROPRIÉTÉS

- temps de pose : env. 30 minutes
- mise en charge : après env. 24 heures
- consommation : env. 650 – 1250 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de





CHAPE

**GRIPA500
MULTI**

**SL 510
PRO**

**WOOD H770
ECO PREMIUM**

PARQUET



DOMAINE: BOUTIQUE DE VÊTEMENTS

PRÉPARATION RAPIDE

REVÊTEMENT: DALLES LVT (LOOSELAY)

La pose de revêtements LooseLAY permet une réduction minimale de la surface commerciale. Bostik offre un fixatif spécial pour les revêtements LooseLAY avec un rendement de surface élevé. La masse de nivellement SL C910 XPRESS assure une solidité optimale.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A936 XPRESS

COUCHE DE FOND ET D'ACCROCHAGE SPÉCIALE

- SUR SUPPORTS NON ABSORBANTS
- ENRICHIE EN SABLE DE QUARTZ
- HAUTE RÉSISTANCE DE L'ASSEMBLAGE

PROPRIÉTÉS

- praticable: après 0,5 heures
- consommation: env. 100 g/m²



- ▶ Vidéo d'application sur bostik-academy.de
- i Informations sur les produits bostik.de

2 SL C910 XPRESS

MASSE DE NIVELLEMENT RAPIDE

- À PRISE RAPIDE
- PRÊTE POUR LA POSE APRÈS 3 HEURES
- À FAIBLE TENSION

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 10 mm
- prête pour la pose: après env. 3 heures
- praticable: après env. 90 minutes



- ▶ Vidéo d'application bostik-academy.de
- i Informations sur les produits bostik.de



FIXATIF POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 FIX A305 CLASSIC

FIXATIF SPÉCIAL POUR DALLES DE TAPIS

- RENDEMENT DE SURFACE ÉLEVÉ
- ÉCONOMIQUE

PROPRIÉTÉS


- temps de pose: après 15 – 20 minutes
- consommation: 70 – 100 g/m²



- ▶ Vidéo d'application sur bostik-academy.de
- i Informations sur les produits bostik.de



APPLICATION AU ROULEAU



FIX A305 CLASSIC

Pour des résultats optimaux, appliquer au rouleau.
Consommation: 70 – 100 g/m²



COMMERCES

Recommandations de systèmes



ANCIEN CARRELAGE

1

GRIP A936
XPRESS



2

SL C910
XPRESS



3

FIX A305
CLASSIC



DALLES LVT

COMMERCES

Recommandations de systèmes

DOMAINE : SALLE DE SÉJOUR

PARQUET

REVÊTEMENT : BOIS MASSIF ET PARQUET MULTIPLIS

Le parquet est naturel et a une longue durée de vie. Ce sol élégant procure un design beau, moderne et chaud. Il peut également s'utiliser avec un chauffage au sol. La colle à parquet hybride à haute performance WOOD H200 ELASTIC de Bostik convient pour tous les types de sols en bois et les planches en bois massif XXL.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP A500 MULTI

COUCHE DE FOND PREMIUM

- MULTIFONCTIONNELLE
- CONCENTRÉE
- DILUABLE JUSQU'À 1:3

PROPRIÉTÉS

- praticable: après 0,5 – 3 heures
- consommation: env. 75 g/m² concentrée



i Informations sur les produits
bostik.de

2 SL C510 PRO

MASSE D'ÉGALISATION PROFESSIONNELLE

- ÉCOULEMENT ENCORE MEILLEUR
- SURFACE PLUS HOMOGÈNE
- RÉSISTANCE ACCRUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 1 – 20 mm
- prête à la pose: après env. 24 heures
- consommation: env. 1,5 kg/m² par 1 mm d'épaisseur sans ajout de sable



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENTS EN BOIS

3 WOOD H200 ELASTIC

COLLE À PARQUET HYBRIDE UNIVERSELLE

- FACILE À ÉTENDRE
- GRANDE FORCE D'ADHÉRENCE
- BONNE TENUE DE SILLON

PROPRIÉTÉS

- temps de pose: env. 30 minutes
- traitement de surface: après > 48 heures
- consommation: env. 750 – 1350 g/m²



▶ Vidéo d'application sur
bostik-academy.de

i Informations sur les produits
bostik.de





CHAPE CIMENT

1
GRIP A500
MULTI



2
SL C510
PRO



3
WOOD H200
ELASTIC



PARQUET

HABITATIONS

Recommandations de systèmes

DOMAINE : CHAMBRE

RÉNOVATION SUR ANCIENS SOLS EN BOIS

REVÊTEMENT : LVT

Pour la rénovation sur anciens sols en bois massif, Bostik offre une couche de fond bi-composant pour la préparation et l'amélioration d'anciens sols et panneaux en bois. Cette couche de fond s'applique avant la pose d'une de nos masses d'égalisation flexibles, renforcées de fibres.



PRÉPARATION DU SUPPORT

1 GRIP X910 FILL & WOOD

COUCHE DE FOND FLEXIBLE
BI-COMPOSANT

- À PRISE HYDRAULIQUE
- TRÈS FLEXIBLE
- GARNISSANTE

PROPRIÉTÉS

- praticable: après 1 heure
- consommation: env. 200 – 600 g/m²



- ▶ Vidéo d'application sur bostik-academy.de
- i Informations sur bostik.de

2 SL C780 FLEX

MASSE D'ÉGALISATION FLEXIBLE

- RENFORCÉE DE FIBRES
- TRÈS ÉLASTIQUE

PROPRIÉTÉS

- épaisseur de couche: 3 – 15 mm
- prête à la pose: après env. 24 heures
- praticable: après 4 heures



- ▶ Vidéo d'application sur bostik-academy.de
- i Informations sur les produits bostik.de



COLLE POUR REVÊTEMENT DE SOL

3 STIX A550 POWER ELASTIC

COLLE PREMIUM
POUR REVÊTEMENTS ÉLASTIQUES

- SANS SOLVANTS
- FORTE ADHÉRENCE INITIALE
- COURT TEMPS DE VENTILATION,
LONG TEMPS DE POSE

PROPRIÉTÉS


- temps de ventilation: env. 10 minutes
- temps de pose: env. 20 minutes
- consommation: env. 320 – 360 g/m²



- ▶ Vidéo d'application sur bostik-academy.de
- i Informations sur les produits bostik.de




MÉLANGE



GRIP X910 FILL & WOOD

1- Verser la poudre
dans la dispersion.



2- Bien remuer
avec le mélangeur.





ANCIEN SOL EN BOIS

GRIP X910
FILL & WOOD



SL C780
FLEX



STIX A550
POWER ELASTIC



REVÊTEMENT LVT

HABITATIONS

Recommandations de systèmes

DE MEILLEURS RÉSULTATS GRÂCE À LA CONNAISSANCE

**SE CONNECTER,
S'INFORMER ET
LIVRER LE MEILLEUR
POUR LE COMMERCE
ET L'ARTISANAT**

À un clic seulement
**TOUTES LES INFORMATIONS
IMPORTANTES SUR LES PRODUITS**

Découvrez, sur mesure, un
**PROGRAMME D'ENTRAÎNEMENT
EN LIGNE & HORS LIGNE**



Découvrez d'innombrables
heures de
**VIDÉOS D'APPLICATION
INFORMATIVES**

Obtenez le soutien de la
TECHNIQUE D'APPLICATION



DÉCOUVRIR LE SAVOIR NUMÉRIQUE !
www.bostik-academy.de



Cahiers de thèmes


Informez-vous dans nos cahiers en ligne

Vous y trouverez des informations techniques, des conseils d'application et des produits de notre assortiment. Sur demande, nous vous en enverrons volontiers un exemplaire imprimé. Demandez à votre conseiller technique, ou écrivez à : crissier@gyso.ch



Bandes autocollantes de montage et à haute performance

efficaces pour les besoins individuels



Colles de montage

elles tiennent leurs promesses



Masses d'étanchéité silicone

pour l'étanchéité élastique




Masses d'étanchéité MS-polymère

excellente adhérence sur de nombreux supports




Milwaukee
notre sélection haut de gamme pour les professionnels



**Les catalogues
et les cahiers de thème
de notre médiathèque en ligne
sont toujours à jour.**



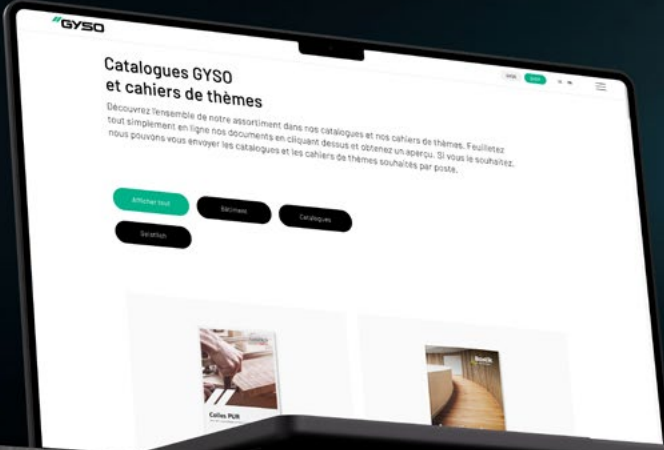

about.gyso.ch/fr/mediatheque/

Index des produits

2K Speed Glue	61
2K Standard	61

A

Acrylac 2020	82
Anti-bruits de pas	72
Antimoississures	83
Ardalan Aqua	23
Assainissement de fissures.....	10

B

Bande de masquage CA / ECO.....	77
Bande de protection SB 762.....	76
Bande de rive / bande de rive PE.....	73
Bande en feutre	74
Bande pour parois de séparation	74
Bande textile 505 / 515.....	75
Bande textile PCL 550 / PCL 550 MATT	76
Bonding-Tape 200.....	75

C

Cales de montage	96
Chiffon microfibre.....	84
Chiffons de nettoyage	84
Cleaner 2000	82
Colle pour métaux 2K EP.....	51
CONTACOLL.....	40
CONTACT A950 ECO (Nibopren N 750)	39
CONTACT N525 MULTI	39
CONTACT N726 MULTI ST	39
Couteau combi	92
Couteau de sécurité DELPHIN	93
Couteau pour joints Delta.....	93
Couvre-chaussure	97
Cutter	92

D

Duplocoll 30.....	75
-------------------	----

E

ENDPOWER 2K PU	61
----------------------	----

F

FasaGrip 7, nitrile.....	96
Feuille de recouvrement PE.....	79
Fibres de verre	11
FIX A305 CLASSIC	38
FIX A955 VARIO	38
FIX A995 VLIES.....	38
Flex 555	51
Flexbond 458.....	51

Flex Primer N	53
Fugensil 70.....	66
Fugensil 75.....	64
Fugensil 75 MATT.....	65

G

Gants	96
Gants latex solides	96
GLUKON®premium plus	52
Grand grattoir à lames	93
GRIP A310 PROJECT	14
GRIP A500 MULTI	14
GRIP A936 XPRESS	14
GRIP X910 FILL & WOOD.....	15

H

H780 SUPERGRIP TRANS	68
HYTEC A370 RAPID	15
HYTEC E730 XTREM	16
HYTEC E736 TURBO	17
HYTEC P510 RENORAPID.....	15
Liège en rouleau.....	72

L

Lignolic (Liant pour poussière de ponçage).....	60
Lunettes de protection.....	97

M

Machines et appareils MILWAUKEE.....	94
Manche 2240	91
Masque à filtre FFP2.....	97
Masque à peinture 3M.....	97
MILWAUKEE Geräte und Maschinen	95
MILWAUKEE Protection auditive.....	97
Miracol 8F1 Waterproof.....	56
Miracol 13F2 Express	57
Miracol 6360 Universal	56
Mirapur 9595 Turbo	60

N

Nibolay Renofleece.....	72
Nibolay textile d'armature.....	11
Non-tissé de masquage.....	78

O

OTTOSEAL® M 390	68
-----------------------	----

P

Papier de masquage pour sols	78
Petit grattoir à lames.....	93
Pinceaux.....	90

Pistolets à accu MILWAUKEE	89
Pistolets manuel.....	89
Pistolet manuel H40+	89
Plaque de découplage	72
Polybond 8933	50
Polyflex Primer 313.....	53
Polyflex Primer 414.....	53
Polypren 8944	50
Polystrong 8966	50
Protecmask	79
Protect Liner 2.0.....	78
Purex Nettoyant PU	83

R

Raccords ondulés pour chapes	10
RENO P520 EASY	10
Roll 25 50 85.....	74
Rouleau 2300/2310	91
Rouleau 2340	91
Rouleau 3015	91
Rouleau de vitrification Goldfaden.....	91
Rouleau en nylon	91

S

Sable de quartz	10
Seau	86
Set de cutters petit/grand	92
Set de spatules Japon	87
Silicone Cleaning Wipes	84
SIMSON-MSR DC ADVANCED (Deck Caulk).....	68
SL C350 UNIVERSAL	20
SL C510 PRO	20
SL C710 BEST	21
SL C780 FLEX.....	21
SL C910 XPRESS.....	22
SL C920 RENO ST.....	23
SL C940 XL.....	22
SL C970 RENOPPLUS.....	23
SL G340 ALPHA.....	24
SL G560 ALPHA FASER	24
SL G720 ALPHA BEST	25
SL G905 ALPHA ST.....	25
SmoothSpray	69
SOL Solvant universel	82
SOLVENT 300	82
Spatule à colle	87
Spatule à mastic en deux parties.....	87
Spatule à mastic Fugenmeister.....	88
Spatule à mastic trapézoïdale	88
Spatule en métal	87
Spatule métallique.....	86

STIX A320 TEX PROJECT	32
STIX A330 LINO PROJECT	32
STIX A340 LVT PROJECT	30
STIX A530 TEX POWER	32
STIX A540 MULTI PLUS	30
STIX A550 POWER ELASTIC	30
STIX A740 MULTI BEST	31
STIX A930 MULTI FASER	31
STIX A970 ELECTRO	33
STIX H995 ELASTIC XTREM.....	33
STIX P956 2K.....	33

T

Taloche dentée.....	86
Tape PE-35	73
Tape SB 764	77
Technoclean Nettoyant pour mains	83
Textile d'armature.....	11

U

Unisilicon 707.....	67
---------------------	----

V

Vaporisateur	90
--------------------	----

W

Wiper Bowl	84
WOOD A55 BASIC (Dispersion)	46
WOOD A965 D3.....	56
WOOD A975 REPAIR	60
WOOD H180 CLASSIC	44
WOOD H200 ELASTIC	44
WOOD H550 ECO PLUS	45
WOOD H770 ECO PREMIUM	45
WOOD H944 XTREM (Colle de montage)	46
WOOD P918 2K (à base PU)	46



Profitez de nos services

Boutique en ligne

Vous y trouverez plus de 6500 articles pour couvrir vos besoins.



Magasins

Pour l'achat de marchandises et le conseil

Avec nos GYSO-Shops, nous vous offrons un moyen pratique d'acheter rapidement auprès d'un conseiller compétent. Vous serez servis par des professionnels, sans rendez-vous ni attente.

Adresse

GYSO SA
Succursale de Crissier
Chemin du Cloalet 20
1023 Crissier

Heures d'ouverture

Lundi – jeudi: 7 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 17 h 00
Vendredi: 7 h 00 – 12 h 00 / 13 h 00 – 16 h 00

Centre de découpe

Dans notre centre de découpe de Kloten, nous disposons de trois automates pour la découpe de bandes d'étanchéité, bandes autocollantes et feuilles d'étanchéité.

Largeurs spéciales sur demande des clients

Outre les dimensions standard existantes, des largeurs spéciales sont également découpées sur demande du client. Indiquez-nous l'article souhaité, les dimensions et les quantités, et votre commande sera prête à être envoyée dans les 24 heures.

Vous pouvez ainsi, même dans des situations d'utilisation spéciales, obtenir le produit nécessaire rapidement et simplement dans des dimensions idéales, et résoudre votre problème individuel dans les règles de l'art.

Laboratoire technique/Laboratoire maison

Dans notre laboratoire moderne, la fonctionnalité et les caractéristiques techniques de nombre de nos produits sont vérifiées et évaluées. Les résultats des tests sont directement répercutés sur les produits, pour qu'ainsi les hauts standards de qualité des produits GYSO soient toujours garantis.

Formations

Nous organisons plusieurs fois par an des formations sur des thèmes spécifiques. Demandez à votre conseiller technique.

Vous aimeriez élargir vos connaissances de manière ciblée? Adressez-nous une demande sans engagement pour une formation individuelle, via notre formulaire en ligne.



Nos méthodes d'expédition

Avec la très grande disponibilité de nos produits, ainsi qu'une logistique moderne et efficace, nous garantissons la livraison de votre commande dans les meilleurs délais.

Envois normaux

Pour toute commande passée jusqu'à 15 h 00, l'envoi se fait en général le même jour, et la marchandise vous est livrée le lendemain, ou au plus tard le surlendemain.

Envois tardifs de Kloten

Les envois urgents par poste sont acceptés jusqu'à 17 h 30 (17 h le vendredi) et envoyés encore le jour même. La livraison se fait en général le lendemain.

GYSO Tour

Dans les zones élargies de nos sites de Crissier (VD) et Kloten (ZH), nous offrons à nos clients un service de livraison maison.

Casier de retrait

Nous déposons volontiers votre commande dans l'un de nos casiers de retrait. Vous pourrez alors venir la chercher en dehors de nos heures d'ouverture.



