



Sagola Spritzpistolen

Weil Perfektion beim Lack beginnt

Sagola 4600

Leicht abnehmbare Luftkappe
für schnelles Reinigen
oder Wechseln



Lackierpistole
im Einsatz

Selbstjustierende
Dichtung mit
lebenslanger Garantie,
getestet auf
2 Millionen Zyklen

Perfekt ausbalanciert, für
mehr Komfort und Kontrolle


Soft-Flow
Flüssigkeitsventil
für höchste
Präzisionskontrolle

Leichter Körper,
um Ermüdung
bei der Sprüharbeit
zu minimieren

- ▶ **Effizient**
Ultrafeine Zerstäubung mit geringem Overspray
für eine unschlagbare Übertragung.
- ▶ **Einfach**
Stabiles und gleichmässiges Spritzmuster, für eine
präzise Farbwiedergabe, leichteres Überlappen.
- ▶ **Gleichmässig**
Makellose Oberfläche mit gleichmässiger Verteilung
der Metallpartikel. Finish mit gleichmässiger Partikel-
verteilung und minimalem Ausbessern.
- ▶ **Ergonomisch**
Liegt so gut in der Hand, dass Sie ganz vergessen, dass
Sie die Pistole in der Hand halten.
- ▶ **Mühe los**
Die Anwendung ist so einfach, dass Sie jedes Mal mit
minimalem Aufwand ein professionelles Finish erzielen.
- ▶ **Ökonomisch**
Weniger Luft, weniger Rückprall für dasselbe makellose
Ergebnis mit Dynamic Flow Technology™



*Es sind die kleinsten Details,
die zu den besten Ergebnissen führen...*

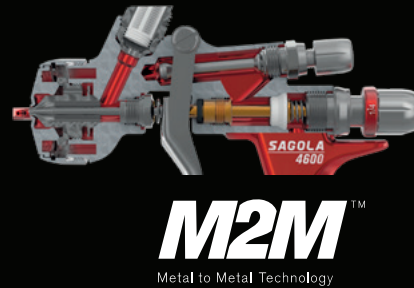

► Dynamic Flow TechnologyTM

Die Dynamic Flow TechnologyTM nutzt die von der Düse angezogene Umgebungsluft effizient aus und sorgt so für ein makellooses Finish, auch bei niedrigem Arbeitsdruck.



	4600 CLEAR PRO	4600 HVLP
1.20	8570.0012.00	8570.0012.50
1.30	8570.0013.00	8570.0013.50



	4600 CLEAR PRO	4600 HVLP
1.20	8570.1012.00	8570.1012.50
1.30	8570.1013.00	8570.1013.50

► Metall auf Metall

Zuverlässiger, leichter zu reinigen, kostengünstiger in der Wartung.

*Ohne Dichtungen im Farbflussbereich gefertigt. Keine Luftdif-
fusoren, Blindkammern oder Gewinde, die mit der Farbe/dem
Lack in Berührung kommen.*



	DVR CLEAR	DVR BASE	DVR CLEAR PRO	DVR HVLP
Luftkappen	8570.5000.08	8570.5000.09	8570.5000.10	8570.5000.11



	4600 DVR CLEAR	4600 DVR BASE	4600 CLEAR PRO	4600 HVLP
Durchflussrate	185 - 224 g/min	191 - 227 g/min	196 - 229 g/min	170 - 198 g/min
Luftverbrauch	295 - 315 l/min	280 l/min	315 l/min	450 l/min
Strahlbreite	275 - 300 mm	285 - 310 mm	285 - 310 mm	290 - 325 mm
Applikationsabstand	18 - 20 cm	18 - 20 cm	18 - 20 cm	15 - 18 cm
Lufteinlassdruck	2.2 bar	1.8 - 2.0 bar	2.2 bar	2.0 bar
Gewicht ohne Becher	471g			
Lufteinlassanschluss	BSP ¼" M (High flow)			
Farbfilter	80 mesh			
Empfohlener Arbeitsdruck	2 bar			
Schalldruckpegel (Durchschnitt)	80 dB			
Batterietyp	CR1/3N			



Nadel- + Düsen-Kit, 1.2 mm	8570.5000.20
Nadel- + Düsen-Kit, 1.3mm	8570.5000.21
Luftnippel ¼" Innengewinde	8300.1241.00
Druckregler ¼" mit Manometer	8202.0920.00
Schmierfett, 100 ml	8577.0100.20

Sagola 3300 GTO

Eine unglaublich vielseitige Lackierpistole

Leicht abnehmbare Luftkappe
für schnelles Reinigen
oder Wechseln

Perfekt ausbalanciert, für
mehr Komfort und Kontrolle

Regulierung
für Links- und
Rechtshänder geeignet

Mechanisierte, aerodynamische
Aluminium-Luftkappe
verhindert Unregelmässigkeiten
und Lackierfehler

Leichter Körper aus
geschmiedetem Aluminium
für ermüdungsfreies
Arbeiten

► Einfach

Eine einzige Stopfbuchse erleichtert den Ausbau für eine gründliche Reinigung des Farbbereichs und vermeidet eine falsche Handhabung oder Beschädigung.

► Gleichmässig

Auswechselbare Edelstahldüsen gewährleisten einen optimalen Materialfluss für eine schnelle und glatte Applikation.

► Ergonomisch

Ergonomisch geschwungener, komfortabler Griff für ausgeglichene Bewegungen.

► Mühelos

Ergonomisch geformter Abzug erhöht den Komfort und reduziert die Ermüdung des Bedieners.



► Metall auf Metall

Zuverlässiger, leichter zu reinigen, kostengünstiger in der Wartung.

Ohne Dichtungen im Farbflussbereich gefertigt. Keine Luftdiffusoren, Blindkammern oder Gewinde, die mit der Farbe/dem Lack in Berührung kommen.



M2MTM
Metal to Metal Technology


	3300 TECH für Klarlack	3300 HVLP für Basislack	3300 EPA für Füller
1.20	8572.0012.00	8572.0012.50	
1.30	8572.0013.00	8572.0013.50	
1.80			8572.0018.00



	TECH	HVLP	EPA
Luftkappen	8572.5000.10	8572.5000.11	8572.5000.12



	3300 TECH	3300 HVLP	3300 EPA
Durchflussrate	154 - 179 g/min	145 - 193 g/min	156 - 184 g/min
Luftverbrauch	285 l/min	360 l/min	250 l/min
Strahlbreite	295 - 315 mm	245 - 295 mm	225 - 245 mm
Applikationsabstand	18 - 20 cm	18 - 20 cm	18 - 20 cm
Lufteinlassdruck	2.0 bar	2.0 bar	2.0 bar
Gewicht o. Becher	474,8 g		
Lufteinlassanschluss	6,35mm (¼") BSP, männlich		
Farbfilter	80 mesh		
Empfohlener Arbeitsluftdruck	2 bar		
Schalldruckpegel (Durchschnitt)	80 dB		



Nadel- + Düsen-Kit, 1.2 mm	8572.5000.20
Nadel- + Düsen-Kit, 1.3 mm	8572.5000.21
Nadel- + Düsen-Kit, 1.8 mm	8572.5000.24
Luftnippel ¼" Innengewinde	8300.1241.00
Druckregler ¼" mit Manometer	8202.0920.00
Schmierfett, 100 ml	8577.0100.20

Sagola Classic PRO XD

Ideal für Grundierungen und Füller

Leicht abnehmbare Luftkappe
für schnelles Reinigen
oder Wechseln

Einzelschaftkonstruktion,
weniger Teile

Regler
aus Aluminium

Pistolenkörper
verchromt,
maximale Ergonomie

► Effizient

Geringer Luftverbrauch, maximale Robustheit und Zuverlässigkeit.

► Breites Anwendungsspektrum

Die Sagola Classic PRO XD-Spritzpistole bietet ein breites Anwendungsspektrum und ist ideal für Füller und Spachtel geeignet.



► Metall auf Metall

Zuverlässiger, leichter zu reinigen, kostengünstiger in der Wartung.

Konzipiert mit internem Luftverteiler. Keine Verbindungsstellen zwischen Luft und Füller.

M2MTM
Metal to Metal Technology

	Classic PRO XD 21 EPA	Classic PRO XD 25	Classic PRO XD 36
1.40	8574.0014.00		
1.80	8574.0018.00		
2.00		8574.0020.00	
2.50			8574.0025.00



	21 EPA	25	36
Luftkappen	8574.5000.12	8574.5000.13	8574.5000.15

	Classic PRO XD 21 EPA für Füller	Classic PRO XD 25 für Füller	Classic PRO XD 36 für Polyester
Durchflussrate	143 - 179 g/min	218 g/min	263 g/min
Luftverbrauch	225 l/min	155 l/min	240 l/min
Strahlbreite	285 - 320 mm	280 mm	230 mm
Applikationsabstand	18 - 20 cm	18 - 20 cm	18 - 20 cm
Gewicht o. Becher	481 g		
Lufteinlassanschluss	6,35mm (¼") BSP, männlich		
Farbfilter	nicht beiliegend		
Empfohlener Arbeitsluftdruck	2.0 bar	1.8 - 2.5 bar	1.8 - 2.5 bar



Nadel- + Düsen-Kit, 1.4 mm	8574.5000.22
Nadel- + Düsen-Kit, 1.8 mm	8574.5000.24
Nadel- + Düsen-Kit, 2.0 mm	8574.5000.25
Nadel- + Düsen-Kit, 2.5mm	8574.5000.27
Luftnippel ¼" Innengewinde	8300.1241.00
Druckregler ¼" mit Manometer	8202.0920.00
Schmierfett, 100 ml	8577.0100.20

Neue Standards für die Lackiertechnik

Die Zusammenarbeit zwischen SAGOLA und der GYSO AG vereint zwei Unternehmen mit langjähriger Erfahrung und tiefem Branchenverständnis. GYSO bringt ihre fundierten Marktkenntnisse und das starke Vertriebsnetz in der Schweiz ein, während SAGOLA als Experte für Spritzpistolentechnologie seit über 75 Jahren neue Massstäbe setzt, damit die Qualität und Effizienz Ihrer Arbeit ein neues Niveau erreicht.

Mit GYSO haben Sie Zugang zur herausragenden, technisch ausgereiften Produktpalette von SAGOLA, welche durch ein gut geschultes und praxisorientiertes Team betreut wird.

Unsere Technischen Verkaufsberater und die Technikabteilung unterstützen Sie mit umfassender Beratung und individuellen Lösungen.

Ihre Vorteile im Überblick

- ▶ In Sagolas hochmodernen europäischen Produktionsstätten kommt Luft- und Raumfahrttechnik mit Metall-zu-Metall-Technologie zur Anwendung – das heisst, Sagola-Spritzpistolen haben weniger Verbindungen, O-Ringe und Dichtungen als alle anderen Spritzpistolen auf dem Markt.
- ▶ 3 Jahre Garantie auf Spritzpistolen: Wir sind von der Qualität überzeugt
- ▶ Hohe Lieferbarkeit: Unsere Sagola-Produkte sind alle ab Lager erhältlich. Nicht gelistete Produkte besorgen wir für Sie innert kurzer Frist.
- ▶ Dank moderner Logistik und effizientem Innendienst liefern wir Ihre Bestellungen innert kürzester Frist aus.



GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

GYSO SA

Chemin du Closalet 20 / CH-1023 Crissier
Tel. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

www.gyso.ch

