




Assortiment pour plâtriers-peintres

Le petit plus pour des résultats parfaits

GYSO SA

GYSO SA est une entreprise familiale suisse, fondée en 1957. Dès les premiers jours, notre firme s'est spécialisée dans les masses de collage et d'étanchéité. Au fil des ans s'y sont ajoutées bandes d'étanchéité, bandes autocollantes, feuilles, abrasifs et d'autres catégories de produits.

GYSO dispose aujourd'hui d'une palette de produits vaste et complète, orientée dans les secteurs coller, étancher, protéger, poncer, laquer et polir. Notre développement est toujours axé sur l'idée de proposer une qualité élevée et des solutions basées sur la pratique. La fidélité de longue date de notre clientèle, en augmentation constante, des secteurs de l'industrie du bâtiment et de l'automobile, est pour nous à la fois la confirmation que nous donnons chaque jour le meilleur de nous-mêmes et une motivation pour continuer à le faire et trouver les meilleures solutions techniques pour nos client-e-s. GYSO SA a ainsi évolué d'une entreprise individuelle vers une société moderne et efficace avec plus de cent trente collaborateur-ice-s.

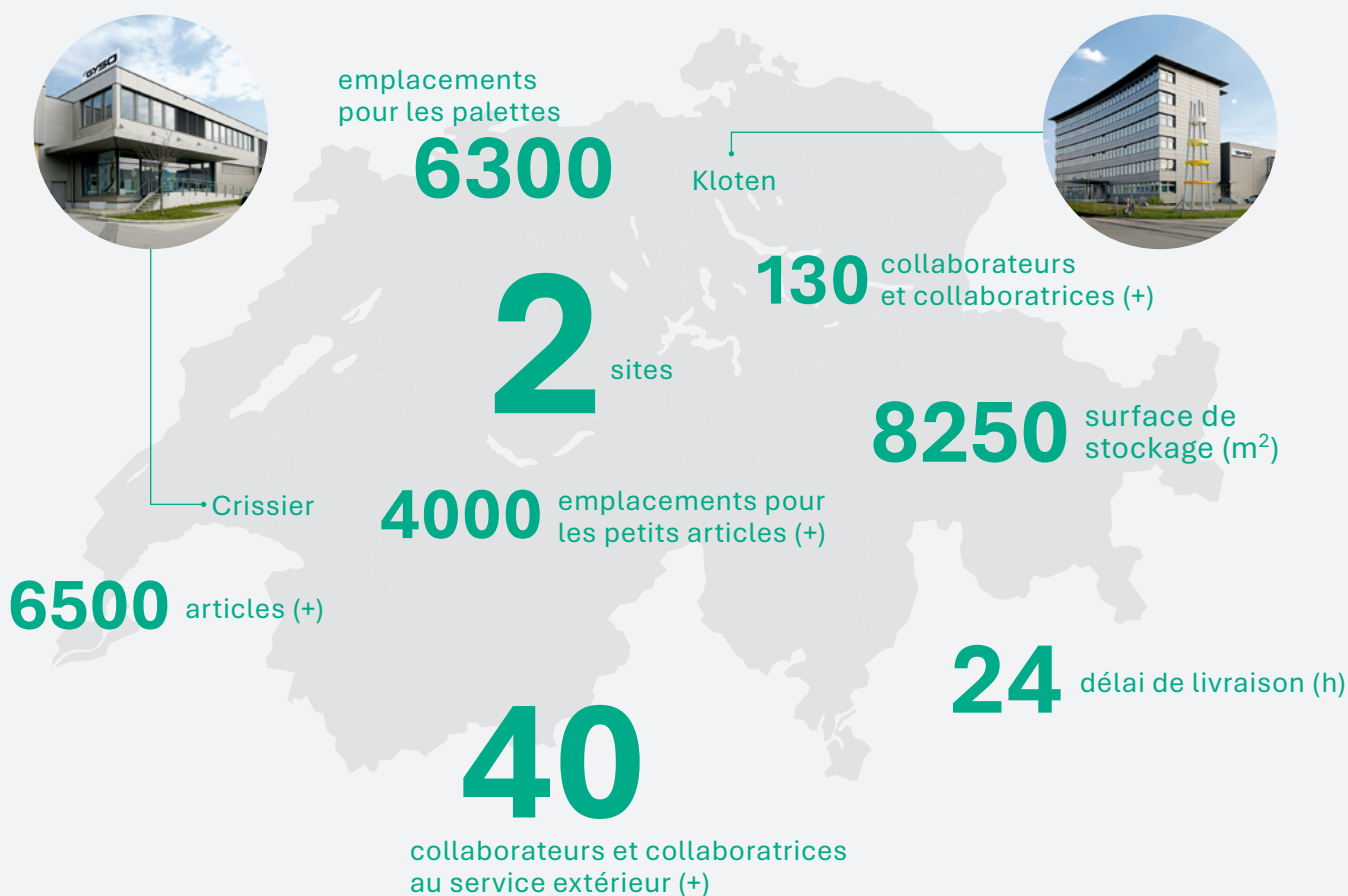



**Chères clientes et partenaires commerciales,
Chers clients et partenaires commerciaux,**

Qualité, compétence et partenariat sont les mots qui nous animent dans l'entreprise GYSO. Ils définissent notre attitude au quotidien et nous rappellent les buts essentiels de notre entreprise : « Des client·e·s satisfait·e·s, et des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s ». Cela peut sembler banal, mais ces objectifs vont de pair. Des collaborateur·rice·s efficaces et motivé·e·s contribuent à la satisfaction des client·e·s, et des client·e·s satisfait·e·s permettent d'engager les bon·ne·s collaborateur·rice·s et de les former en continu. Nous testons régulièrement nos articles dans nos propres laboratoires, et nous nous assurons ainsi que le matériel correspond parfaitement à la haute qualité que notre clientèle est en droit d'attendre de notre part.

Pour les applications exigeantes, le meilleur des matériaux n'est cependant pas une solution à lui tout seul. Le bon conseil est déterminant dans ce cas. Nous assurons cette compétence grâce à des collaborateur·rice·s dûment formé·e·s et expérimenté·e·s en pratique dans tous les domaines, du service technique au service interne, en passant par le service extérieur. Nous sommes fières et fiers de nos collaboratrices et collaborateurs hautement qualifié·e·s ! Cette recette, très simple au fond, a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Qualité et compétence ont donné naissance à un partenariat entre nos client·e·s et nos collaborateur·rice·s, qui dure souvent depuis des décennies et qui continue à se développer.

J'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre fidélité de longue date, pour votre confiance et pour notre croissance commune.

Salutations cordiales

Roland Gysel

Propriétaire & PCA

Aperçu de nos actions

1



08.10.2025 au 30.09.2026



2



08.10.2025 au 31.12.2025

3



01.01.2026 au 31.03.2026

4



01.04.2026 au 30.06.2026

5



01.07.2026 au 30.09.2026

GYSO

KLOTEN | CRISSIER
KOMPETENZ | QUALITÄT
PARTNERSCHAFT

POLYFLEX 444 • FUGENSIL 7
UNISILICON 707 • TOPWELD 52
VOKOBAND 600 • FASACUT 74
MZS-499 • MIRANIT 8026 SPRA
ZINC-O-PLAST • UHS 80 • NETFINISH
FASA SPS • FLEXSIL 777 • FOLITACH
SPACHTEL TOP • POLYPREN 8944 • BAUSIL
VHS POLAR • SMARTWELD 350 • ACRYLIC PRIMER
WOODH944XTREM • FLAMMFX • REDSTAR • FLEXSIL
EXPRESS FÜLLER G100 • PISTOLET TURBO • FOLIC-L
GLASTIC 475 • FASAGRIP 6 NITRIL • MIRAPUR 9500 • HAMM
CLEAN&SOLVE 200 • WOODH200ELASTIC • FIBERPAK 1400 • MIFLEX 94
KONSTRUVIT ORIGINAL • ROKUSTRIP • MOUN

A photograph on the left side of the page shows a person's arm wearing a white glove, holding a wooden stick and painting a green diagonal stripe on a light-colored wall. The stripe is part of a larger pattern of alternating green and white stripes.

Table des matières

Coller	<u>6</u>
Étancher	<u>8</u>
Protéger	<u>13</u>
Remplir / isoler	<u>22</u>
Poncer	<u>24</u>
Sécurité	<u>26</u>
Appareils & machines	<u>30</u>

Coller



Polypren 8944

Colle de montage hybride

- ▶ à élasticité permanente
- ▶ peut être poncée
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



No groupe 1665



Polybond 8933

Colle de montage Fast Curing, pour l'intérieur

- ▶ mise en charge immédiate
- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ formation de pellicule très rapide
- ▶ très large spectre d'adhérence
- ▶ sans solvants, isocyanates ni silicone
- ▶ très appropriée pour Minergie-ECO



No groupe 1664




GLUKON®prime

Colle à vaporiser pour matériaux souples

- ▶ utilisation facile
- ▶ application rapide
- ▶ grande force d'adhérence initiale
- ▶ prête à l'emploi
- ▶ sans dichlorométhane
- ▶ sans toluène

No groupe 1708

Accessoires

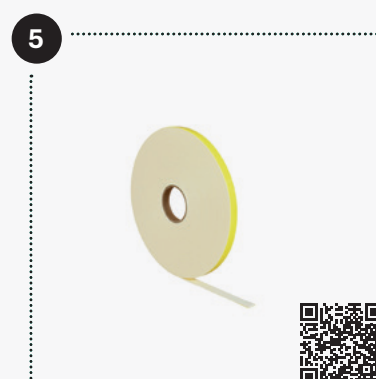

1 Cleaner 2000
pour métal et verre

2 Acrylac 2020
nettoyant universel
pour tous supports

3 GYSOTEXdry
chiffon dégraissant
résistant à la déchirure

4 Silicone Cleaning Wipes
chiffons de nettoyage humides

5 Mount 1400
bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale

6 Mount 1410
Bande de montage autocollante double face, à très forte adhérence initiale

7 Tape PE 35
Bande de vitrage sans papier de protection

8 Tape PE 30
Bande de distance et de vitrage avec liner

Étancher



Bau SMP

Pour joints de construction et de façades

- ▶ compatible avec les peintures
- ▶ à très faible émission
- ▶ très approprié pour Minergie-ECO
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ très facile à appliquer



No groupe 0400



Polyflex 411

Pour le scellement de fenêtres,
pour joints de façades et travaux de ferblanterie

- ▶ compatible avec les peintures
- ▶ surface non collante
- ▶ grande résistance à la température
- ▶ résistance durable aux UV
- ▶ à très faible émission
- ▶ large spectre d'adhérence



No groupe 0465



Turboplast 305

Masse d'étanchéité acrylique

- ▶ peut être peinte immédiatement
- ▶ très élastique
- ▶ à faible odeur
- ▶ à très faible émission
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ très faible diminution de volume (1–3 %)



No groupe 0170

Construplast 303

Pour travaux de peinture et de plâtrerie

- ▶ compatible avec les peintures
- ▶ faible déformation
- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ application très facile
- ▶ odeur neutre



No groupe 0180

Repacryl 319

Avec structure de crépi, grossière

- ▶ convient en intérieur et en extérieur
- ▶ belle structure de crépi
- ▶ peut être peinte
- ▶ remplissage efficace des fissures et des joints



No groupe 0165

Repacryl 317

Avec structure de crépi, fine

- ▶ convient en intérieur et en extérieur
- ▶ belle structure de crépi
- ▶ peut être peinte
- ▶ remplissage efficace des fissures et des joints



No groupe 0160



Fugensil 75 MATT

Compatible avec pierre naturelle, mat

- ▶ surface mate
- ▶ sans plastifiants
- ▶ grand choix de couleurs
- ▶ très bonne aptitude au lissage
- ▶ compatible avec pierre naturelle et parquet
- ▶ résistant au vieillissement, aux intempéries et aux UV
- ▶ remplit les exigences eco Base



No groupe 0597



Vokoband 600

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée,
pour l'intérieur ou l'extérieur



- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS
- ▶ remplit les conditions d'étanchéité à la pluie battante BG1 selon DIN 18542
- ▶ à forte expansion
- ▶ sans plastifiants
- ▶ sans halogènes
- ▶ très grand choix de dimensions
- ▶ disponible en gris ou en noir

No groupe 2962

No article	Dimension		Couleur	UV
2962.7800.10	10 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	30
2962.7800.20	10 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	noir	30
2962.7830.10	15 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris	20
2962.7830.20	15 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	noir	20
2962.7850.10	20 / 1,5-4,0 mm	rouleau 12 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.7870.10	10 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	30
2962.7900.10	15 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	20
2962.7900.20	15 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	noir	20
2962.7930.10	20 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.7950.10	25 / 2,0-6,0 mm	rouleau 8 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8020.10	15 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	20
2962.8020.20	15 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	20
2962.8040.10	20 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.8040.20	20 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	15
2962.8060.10*	25 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8080.10	30 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8080.20	30 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	noir	10
2962.8100.10	40 / 5,0-12,0 mm	rouleau 6 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8120.10	20 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	15
2962.8120.20	20 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	noir	15
2962.8140.10*	25 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8150.10	30 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8150.20	30 / 6,0-14,0 mm	rouleau 5 m	noir	10
2962.8170.10	25 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	12
2962.8170.20	25 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	noir	12
2962.8190.10	30 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	10
2962.8190.20	30 / 10,0-24,0 mm	rouleau 5 m	noir	10
2962.8230.20*	30 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	noir	10
2962.8250.10	40 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8250.20	40 / 14,0-32,0 mm	rouleau 4 m	noir	7
2962.8260.10	40 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	gris foncé (ressemble à RAL 7039)	7
2962.8260.20	40 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	noir	7
2962.8280.20*	50 / 18,0-42,0 mm	rouleau 3 m	noir	6

* sur demande

Precom-Band

Bande d'étanchéité pour joints précomprimée, pour l'intérieur

- ▶ précomprimée
- ▶ autocollante d'une face
- ▶ isolant phonique et thermique
- ▶ résistante au vieillissement, imputrescible
- ▶ peut être peinte
- ▶ à faible émission




No groupe 2970

No article	Dimension		Couleur	UV
2970.3341.15	10/2 - 3 mm (10 × 10/2)	rouleau 12,5 m	gris	30
2970.4581.15	15/2 - 3 mm (15 × 10/2)	rouleau 12,5 m	gris	20
2970.4621.15	15/3 - 5 mm (15 × 15/3)	rouleau 10 m	gris	20
2970.5511.15	20/4 - 7 mm (20 × 20/4)	rouleau 8 m	gris	15
2970.6641.15	30/6 - 10 mm (30 × 30/6)	rouleau 5,6 m	gris	10
2970.7111.15	40/8 - 13 mm (40 × 40/8)	rouleau 4,3 m	gris	7

Diloband E/SK

Bande d'étanchéité pour joints, non comprimée

- ▶ autocollante d'une face
- ▶ en bandes pratiques
- ▶ sans plastifiants
- ▶ sans halogènes
- ▶ sans parafine
- ▶ peut être scellée



No groupe 2900

No article	Dimension		Couleur	UV
2900.3381.10	10 × 5 mm, 96 bandes 2 m (192 m)		gris	1
2900.3441.10	10 × 10 mm, 48 bandes 2 m (96 m)		gris	1
2900.3481.10	10 × 15 mm, 48 bandes 2 m (192 m)		gris	1
2900.4581.10	15 × 10 mm, 32 bandes 2 m (64 m)		gris	1
2900.4621.10	15 × 15 mm, 32 bandes 2 m (64 m)		gris	1
2900.5511.10	20 × 10 mm, 24 bandes 2 m (48 m)		gris	1
2900.5551.10	20 × 20 mm, 24 bandes 2 m (48 m)		gris	1
2900.6641.10	30 × 30 mm, 16 bandes 2 m (32 m)		gris	1
2900.7201.10	40 × 40 mm, 12 bandes 2 m (24 m)		gris	1



Protéger

Tape ST

Bande de masquage autocollante d'une face, très mince



Bande de masquage autocollante d'une face, avec colle acrylique stable à la chaleur. Très mince et souple. Empêche surfaceurs, peintures ou primaires de s'infiltrer par en dessous. Bonne résistance aux intempéries et aux UV. S'enlève sans laisser de traces jusqu'à 8 semaines sur bois ou métal, en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques

- ▶ bonne résistance aux intempéries et aux UV
- ▶ s'enlève sans laisser de traces jusqu'à 8 semaines
- ▶ empêche surfaceurs, peintures ou primaires de s'infiltrer par en dessous

Application

- ▶ pour le collage de supports difficiles et sensibles
- ▶ particulièrement indiquée pour les travaux de masquage dans la technique de lasure ou pour le masquage avant séchage au four

Données techniques	Valeur	Norme
Extension à la rupture (%)*	5	AFERA 5004
Force d'adhérence sur acier (N/25 mm)	3,4	
Température d'application	> +5 °C	
Épaisseur (mm)	0,09	

No article	Dimension		Couleur	UV
4153.0019.00	19 mm	rouleau 50 m	orange	48
4153.0025.00	25 mm	rouleau 50 m	orange	36
4153.0038.00	38 mm	rouleau 50 m	orange	24
4153.0050.00	50 mm	rouleau 50 m	orange	24

Action

Profiter pendant toute une année

Voir l'action actuelle →



Action annuelle

08.10.2025 au 30.09.2026

Set de démarrage Rénovations

08.10.2025 au 31.12.2025

Focus Tape ST

01.01.2026 au 31.03.2026

Combi acrylique

01.04.2026 au 30.06.2026

Tape ST Set de masquage

01.07.2026 au 30.09.2026

No groupe 4153



Bande de masquage CA

Bande de masquage en crêpe

- ▶ bonne adhérence sur de nombreux supports
- ▶ s'enlève sans laisser de traces
- ▶ facile à dérouler
- ▶ résistante à la température jusqu'à +80 °C

No article	Dimension		Couleur	UV
4140.4240.55	15 mm	rouleau 50 m	beige	60
4140.4760.55	19 mm	rouleau 50 m	beige	48
4140.5760.55	25 mm	rouleau 50 m	beige	36
4140.6320.55	30 mm	rouleau 50 m	beige	32
4140.6870.55	38 mm	rouleau 50 m	beige	24
4140.7290.55	50 mm	rouleau 50 m	beige	24
4140.7800.55	100 mm	rouleau 50 m	beige	12

No groupe 4140



Bande de masquage ECO

Bande de masquage en crêpe

- ▶ bonne adhérence sur de nombreux supports
- ▶ s'enlève sans laisser de traces
- ▶ facile à dérouler
- ▶ résistante à la température jusqu'à +60 °C
- ▶ uniquement en cartons complets

No article	Dimension		Couleur	UV
4141.4760.00	19 mm	rouleau 50 m	beige	48
4141.5760.00	25 mm	rouleau 50 m	beige	36
4141.6320.00	30 mm	rouleau 50 m	beige	32
4141.6870.00	38 mm	rouleau 50 m	beige	24
4141.7290.00	50 mm	rouleau 50 m	beige	24

No groupe 4141

Bande de masquage MST

Bande de masquage crêpe, compatible avec les peintures à base d'eau, résiste au four jusqu'à +120 °C



- ▶ compatible avec les peintures à base d'eau
- ▶ résiste au four jusqu'à +120 °C
- ▶ résiste aux peintures à base d'eau ou de solvants
- ▶ s'enlève sans laisser de traces jusqu'à trois jours
- ▶ bonne adhérence sur de nombreux supports

No article	Dimension			Couleur	UV
4143.4760.00	19 mm	rouleau 50 m	MST 719	vert	48
4143.5760.00	25 mm	rouleau 50 m	MST 725	vert	36
4143.6870.00	38 mm	rouleau 50 m	MST 738	vert	24
4143.7290.00	50 mm	rouleau 50 m	MST 750	vert	24



No groupe 4143

Tape SB 766

S'enlève sans laisser de traces, sans plastifiants



- ▶ selon le support, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à max. 12 semaines
- ▶ sans plastifiants
- ▶ pour utilisation en intérieur ou en extérieur

No article	Dimension			Couleur	UV
4185.6321.00	30 mm	rouleau 50 m		vert	48
4185.6871.00	38 mm	rouleau 50 m		vert	38
4185.7291.00	50 mm	rouleau 50 m		vert	30



No groupe 4185

Tape SB 764

S'enlève sans laisser de traces, sans plastifiants



- ▶ selon le support, s'enlève sans laisser de traces jusqu'à max. 8 semaines
- ▶ sans plastifiants
- ▶ pour utilisation en intérieur ou en extérieur

No article	Dimension			Couleur	UV
4184.5760.49	25 mm	rouleau 33 m		orange	72
4184.6870.49	38 mm	rouleau 33 m		orange	48
4184.7290.49	50 mm	rouleau 33 m		orange	36



No groupe 4184



Bande textile 505

Bande universelle

- ▶ large spectre d'adhérence
- ▶ grande force d'adhérence initiale
- ▶ peut être déchirée à la main
- ▶ hautement flexible

No article	Dimension		Couleur	UV
4345.7290.62	44 mm	rouleau 50 m	jaune	28
4345.7320.62	50 mm	rouleau 50 m	jaune	24

No groupe 4345



Bande textile 520

Avec support textile robuste et forte colle

- ▶ très forte adhérence initiale
- ▶ bonne résistance à la déchirure
- ▶ se déchire facilement du rouleau
- ▶ très souple, s'adapte au support

No article	Dimension		Couleur	UV
4355.7270.14	48 mm	rouleau 50 m	argent	24
4355.7280.20	48 mm	rouleau 50 m	noir	24

No groupe 4355



Protecmask

Feuille de recouvrement avec bande autocollante textile

- ▶ très pratique à utiliser
- ▶ permet de gagner du temps
- ▶ bonne force d'adhérence
- ▶ s'enlève sans laisser de traces
- ▶ stabilisée aux UV
- ▶ disponible en quatre largeurs

No article	Dimension	Couleur	UV
8728.0550.01	550 mm × 20 m	transparent	60
8728.1400.01	1400 mm × 20 m	transparent	30
8728.1800.01	1800 mm × 20 m	transparent	30
8728.2700.01	2700 mm × 17 m	transparent	30

No groupe 8728

Feuille de masquage Maskopri

Feuille de recouvrement avec bande autocollante

- ▶ utilisation très pratique
- ▶ permet de gagner du temps
- ▶ bonne force d'adhérence
- ▶ s'enlève sans laisser de traces
- ▶ disponible en trois largeurs



No groupe 8730



Papier de masquage 40 g

Pour distributeur manuel (40 g/m²)

- ▶ utilisation facile
- ▶ petit et pratique
- ▶ pour utiliser avec un distributeur
- ▶ robuste
- ▶ application facile



No groupe 8717



Papier de masquage 25 g

Version légère (25 g/m²)

- ▶ maniement aisé
- ▶ facile à déchirer
- ▶ économique
- ▶ diverses dimensions



No groupe 8715



Papier de masquage pour sols

Pour la protection de revêtements de sols

- ▶ utilisation universelle
- ▶ application facile
- ▶ robuste grâce à son grammage élevé
- ▶ protège les surfaces des salissures, de la poussière, etc.



No groupe 9320



Feuille de recouvrement PE

Feuille de masquage universelle

- ▶ légère
- ▶ élastique
- ▶ résistante à la déchirure
- ▶ réutilisable

No article	Dimension		Couleur	UV
7540.8870.00	0,010 mm × 2 m	rouleau 50 m	transparent	10
7540.8930.00	0,10 mm × 2 m	rouleau 50 m	transparent	6
7540.8960.00	0,10 mm × 3 m	rouleau 50 m	transparent	6
7540.9010.00	0,10 mm × 4 m	rouleau 50 m	transparent	6
7540.9015.00	0,20 mm × 4 m	rouleau 25 m	vert	6

No groupe 7540




Protect Liner 2.0

Non-tissé de protection et de recouvrement

- ▶ respiration active
- ▶ surface en non-tissé étanche à l'eau
- ▶ réutilisable
- ▶ très souple
- ▶ très résistant à la déchirure
- ▶ surface antidérapante
- ▶ faible poids
- ▶ convient pour parquet

No groupe 7545



Non-tissé de masquage

Non-tissé de protection et de masquage, antidérapant

- ▶ antidérapant
- ▶ produit recyclé
- ▶ réutilisable
- ▶ étanche aux liquides
- ▶ adhérent

No groupe 9325

Duplocoll 30

Bande autocollante pour tapis,
s'enlève sans laisser de traces

- ▶ exécution mince
- ▶ grande force d'adhérence
- ▶ s'enlève sans laisser de traces
- ▶ résistante à la traction grâce au support textile
- ▶ résistante au vieillissement



No article	Dimension		Couleur	UV
5220.4761.00	19 mm	rouleau 25 m	jaune-transparent	16
5220.6321.00	30 mm	rouleau 25 m	jaune-transparent	10
5220.7291.00	50 mm	rouleau 25 m	jaune-transparent	6
5220.7501.00	60 mm	rouleau 25 m	jaune-transparent	5

No groupe 5220

Bâche 2000

Stabilisée aux UV, avec œillets sur les quatre côtés

- ▶ résistante aux UV
- ▶ fortement résistante à la déchirure
- ▶ bords solides avec œillets
- ▶ étanche à l'eau




No article	Dimension		Couleur	UV
7945.8950.29	2 × 8 m	16 m ²	vert olive	8
7945.9035.29	4 × 3 m	12 m ²	vert olive	10
7945.9055.29	4 × 6 m	24 m ²	vert olive	5
7945.9055.99	4 × 6 m	24 m ²	blanc	5
7945.9075.29	4 × 8 m	32 m ²	vert olive	4
7945.9105.29	6 × 8 m	48 m ²	vert olive	2
7945.9105.99	6 × 8 m	48 m ²	blanc	2
7945.9120.29	6 × 10 m	60 m ²	vert olive	2
7945.9120.99	6 × 10 m	60 m ²	blanc	2
7945.9140.29	6 × 12 m	72 m ²	vert olive	2
7945.9205.29	8 × 10 m	80 m ²	vert olive	1
7945.9205.99	8 × 10 m	80 m ²	blanc	1
7945.9240.29	8 × 12 m	96 m ²	vert olive	1
7945.9265.29	10 × 12 m	120 m ²	vert olive	1
7945.9265.99	10 × 12 m	120 m ²	blanc	1
7945.9270.29	8 × 15 m	120 m ²	vert olive	1
7945.9280.28	10 × 15 m	150 m ²	vert olive	1
7945.9280.99	10 × 15 m	150 m ²	blanc	1
7945.9285.29	10 × 20 m	200 m ²	vert olive	1
7945.9290.29	12 × 15 m	180 m ²	vert olive	1
7945.9290.99	12 × 15 m	180 m ²	blanc	1
7945.9300.29	15 × 15 m	225 m ²	vert olive	1
7945.9350.29	15 × 20 m	300 m ²	vert olive	1

No groupe 7945

 livraison par camion uniquement



Accessoires

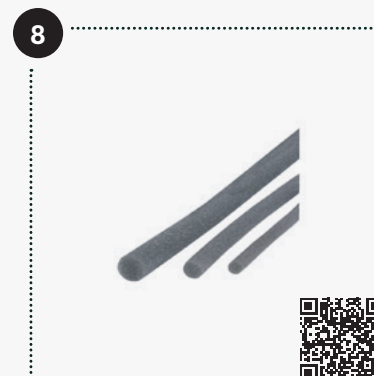

1 SmoothSpray
pour masses d'étanchéité
silicone, PU ou MS-polymère

2 Spatules à mastic
assortiment de spatules

3 Chiffons de nettoyage
en divers textiles recyclés

4 Silicone Cleaning Wipes
chiffons de nettoyage humides

5 Pistolets manuels
pour diverses formes
de cartouches

6 Vaporisateur premium
robuste et durable

7 Bande de rive PE
bande mousse autocollante

8 Moltopen Cord
profil de bourrage
à pores ouverts

Remplir / isoler



ElastiFoam E (anc. Mousse calorifuge E)

Matériau calorifuge spécial, à très faible émission

- ▶ imputrescible
- ▶ très grand rendement
- ▶ résistant aux UV
- ▶ élasticité permanente
- ▶ longue durée de conservation
- ▶ bonnes propriétés d'isolation phonique et thermique
- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS



No groupe 6510



Pistolet BASIC

Mousse PU pour application au pistolet

- ▶ imputrescible
- ▶ très grand rendement
- ▶ entaillable après env. 40 minutes
- ▶ longue durée de conservation
- ▶ bonnes propriétés d'isolation phonique et thermique
- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS



No groupe 6490



Pistolet 365

Mousse PU pour toutes saisons

- ▶ imputrescible
- ▶ très grand rendement
- ▶ application possible par température négative
- ▶ entaillable après env. 25 minutes
- ▶ longue durée de conservation
- ▶ bonnes propriétés d'isolation phonique et thermique
- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS



No groupe 6505



Pistolet Turbo

Mousse de collage PU extrêmement rapide

- ▶ imputrescible
- ▶ faible consommation
- ▶ adhérence immédiate
- ▶ sans expansion ultérieure
- ▶ application possible à basse température
- ▶ à très faible émission – EC1 PLUS



No groupe 6420



PU Cleaner

Nettoyant pour pistolet à mousser

- ▶ très efficace
- ▶ dissout la mousse PU fraîche
- ▶ utilisable en spray
- ▶ compatible avec tous les pistolets à mousser
- ▶ utilisation facile



No groupe 2520

Pistolet à mousser

pour mousses PU

- ▶ avec revêtement
- ▶ extensible
- ▶ pression réglable
- ▶ construction robuste
- ▶ longue durée de vie



No groupe 8240



Tresse pour joints


Profil de bourrage en laine de mouton

- ▶ tresse stable
- ▶ facile à appliquer
- ▶ haut facteur d'isolation
- ▶ sans danger pour la santé
- ▶ sans additifs
- ▶ biodégradable
- ▶ sans odeur



No groupe 3397

Poncer



7990 siasponge Block

Le bloc en mousse pour utilisation rapide

- ▶ diverses formes
- ▶ faible encrassement
- ▶ codes couleurs pour une identification facile
- ▶ utilisable à sec ou mouillés
- ▶ revêtement sur quatre faces
- ▶ pour feuillures et surfaces

No groupe 7062



7983 siasponge flex pad

Abrasif flexible

- ▶ utilisable à sec ou mouillé
- ▶ codes couleurs pour une identification facile
- ▶ faible encrassement grâce aux propriétés 3D de la mousse, du liant et des grains abrasifs
- ▶ pour les endroits difficilement accessibles et les profils ronds
- ▶ surfaces régulières même sur pièces bombées
- ▶ profondeur de rugosité régulière en raison d'une abrasion régulière

No groupe 5607



1960 siarexx 230 × 280 mm

Produit universel pour applications sur bois, peintures et vernis

- ▶ forte abrasion
- ▶ longue durée de vie
- ▶ grande flexibilité
- ▶ également pour angles et arêtes
- ▶ utilisation universelle
- ▶ faible encrassement
- ▶ bonnes propriétés de finition

No groupe 7000

SIA 1960 siarexx feuille 81 × 133 mm, 8 trous

Produit universel pour applications sur bois,
peintures et vernis

- ▶ forte abrasion
- ▶ longue durée de vie
- ▶ grande flexibilité
- ▶ faible encrassement
- ▶ bonnes propriétés de finition




No groupe 7028

7900 sianet Ø 150 mm

L'abrasif réticulé performant

- ▶ forte abrasion
- ▶ longue durée de vie
- ▶ grande flexibilité
- ▶ également pour arêtes et angles
- ▶ utilisation universelle
- ▶ grande résistance à la déchirure
- ▶ bonnes propriétés de finition




No groupe 5620

7900 sianet Ø 225 mm

L'abrasif réticulé performant

- ▶ forte abrasion
- ▶ longue durée de vie
- ▶ grande flexibilité
- ▶ également pour arêtes et angles
- ▶ utilisation universelle
- ▶ grande résistance à la déchirure
- ▶ bonnes propriétés de finition



No groupe 5622

Non-tissé abrasif

extrafin / ultrafin

- ▶ utilisable à sec ou mouillé
- ▶ en deux rugosités différentes
- ▶ pliable
- ▶ rendu de ponçage uniforme
- ▶ anti-poussière
- ▶ fort taux d'abrasion



No groupe 8898

Sécurité



FasaFit 220

Gants en polyamide avec revêtement PU

- ▶ gants de travail ultralégers, confortables
- ▶ utilisation universelle
- ▶ structure en nylon ouverte
- ▶ revêtement PU
- ▶ excellent confort

No article	Dimension			UV
6958.0220.08	taille 8/M	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.09	taille 9/L	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.10	taille 10/XL	sachet 10 paires	blanc	1
6958.0220.11	taille 11/XXL	sachet 12 paires	blanc	1

No groupe 6958



FasaFit 230

Gants en polyester avec revêtement PU

- ▶ bonne résistance à l'abrasion
- ▶ bonne résistance à la propagation de la déchirure

No article	Dimension			UV
6959.0230.08	taille 8/M	sachet 12 paires		1
6959.0230.09	taille 9/L	sachet 12 paires		1
6959.0230.10	taille 10/XL	sachet 12 paires		1
6959.0230.11	taille 11/XXL	sachet 12 paires		1

No groupe 6959



FasaTherm 720

Gants thermiques avec revêtement latex

- ▶ très grand confort au porter
- ▶ bonne prise en main
- ▶ répond à EN 388 / EN 511
- ▶ très flexibles
- ▶ conviennent en hiver

No article	Dimension			UV
6970.0720.08	taille 8/M	1 paire		1
6970.0720.09	taille 9/L	1 paire		1
6970.0720.10	taille 10/XL	1 paire		1
6970.0720.11	taille 11/XXL	1 paire		1

No groupe 6970

FasaCut 734

Gants résistant aux entailles

- ▶ très confortables à porter
- ▶ adaptés pour écrans tactiles
- ▶ très robustes
- ▶ bonne prise
- ▶ sans silicone
- ▶ résistance à l'entaille niveau D selon ISO 13997
- ▶ correspond à EN 388



No article	Dimension		UV
6963.0734.07	taille 7/S	sachet 10 paires	10
6963.0734.08	taille 8/M	sachet 10 paires	10
6963.0734.09	taille 9/L	sachet 10 paires	10
6963.0734.10	taille 10/XL	sachet 10 paires	10
6963.0734.11	taille 11/XXL	sachet 10 paires	10

No groupe 6963

FasaGrip 6, nitrile

Gants nitrile jetables standards, 7 grammes

- ▶ Gants nitrile non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques.



No article	Dimension			UV
8556.0100.05	taille S	box 100 pce	noir	1
8556.0100.10	taille M	box 100 pce	noir	1
8556.0100.20	taille L	box 100 pce	noir	1
8556.0100.30	taille XL	box 100 pce	noir	1
8556.0100.40	taille XXL	box 100 pce	noir	1

No groupe 8556

FasaGrip 12, nitrile

Gants nitrile jetables premium, 10 grammes

- ▶ Gants nitrile robustes et non poudrés, pour se protéger contre de nombreuses huiles, graisses et produits chimiques. Bonne prise à sec ou mouillé grâce à la surface avec de petits picots.



No article	Dimension			UV
8557.0100.05	taille S	box 100 pce	orange	1
8557.0100.10	taille M	box 100 pce	orange	1
8557.0100.20	taille L	box 100 pce	orange	1
8557.0100.30	taille XL	box 100 pce	orange	1
8557.0100.40	taille XXL	box 100 pce	orange	1

No groupe 8557



BLS 4000next S

Masque à peinture, classe de protection A2/P2

- ▶ grand confort au porter
- ▶ conception légère
- ▶ filtre remplaçable
- ▶ équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III selon l'ordonnance EPI 2016/425
- ▶ demi-masque respiratoire certifié de fabrication européenne

No groupe 8464



BLS 8600 next A2P3 R

Masque à peinture, classe de protection A2/P3

- ▶ grand confort au porter
- ▶ sans entretien
- ▶ serre-tête réglable
- ▶ répond à toutes les exigences de la norme de contrôle actuelle EN 405:2009
- ▶ en caoutchouc mou thermoplastique (TPE)

No groupe 8484



BLS 5700 b-lock

Masque intégral réutilisable

- ▶ une couche d'aluminium à l'intérieur de l'unité de respiration de l'appareil permet de transmettre la voix
- ▶ anti-buée
- ▶ visière résistante aux rayures, de classe optique 1
- ▶ **accessoire : film de protection**

No groupe 8564



BLS Zer0 32 C

Masque à charbon actif
avec élastiques réglables

- ▶ valve Eolo très efficace
- ▶ élastiques réglables
- ▶ couche de protection extérieure ARMOR®

No groupe 8563

Vêtement de protection jetable

Pour travaux de peinture

- ▶ Combinaison en PP / PE, antistatique, pour usage de courte durée, avec fermeture éclair et capuchon.



No groupe 8497

Vêtement de protection gris

Pour travaux de peinture

- ▶ antistatique
- ▶ à respiration active
- ▶ avec genouillères en option
- ▶ lavable
- ▶ réutilisable



No groupe 8449

Couvre-chaussure

Taille universelle

- ▶ En PVC renforcé, épaisseur 0,05 mm. Doté d'un élastique.



No groupe 9415



Appareils & machines



MILWAUKEE L4 NL400-301

Lampe tour de cou USB, à accu, 400 lumens

- ▶ jusqu'à 8 heures d'autonomie avec un accu REDLITHIUM™
- ▶ solution d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 400 lumens
- ▶ 2 modes de puissance d'éclairage pour un meilleur contrôle de la lumière
- ▶ tête lumineuse pivotant à 130° sur un axe vertical
- ▶ matériau ergonomique et résistant à la transpiration pour plus de confort
- ▶ résistant à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers de réparation automobile

No groupe 9063



MILWAUKEE L4 SL550-301

Lampe d'inspection USB à accu, 550 lumens

- ▶ jusqu'à 5 heures d'autonomie avec un accu REDLITHIUM™ USB 3,0 Ah
- ▶ cette lampe de travail 4-en-1 dispose de 4 modes de sélection
- ▶ rotation verticale de la tête d'éclairage jusqu'à 220° avec option d'éclairage simple ou double
- ▶ solution d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 550 lumens
- ▶ indice de protection IP52 – étanchéité à l'eau et à la poussière, résistance aux chocs et aux chutes jusqu'à 2 m
- ▶ fixation magnétique pour une utilisation mains libres et crochet pour un rangement sécurisé

No groupe 9065



MILWAUKEE IR PL250

Lampe de poche rechargeable, 250 lumens

- ▶ TRUEVIEW™ – 250 lumens et une portée allant jusqu'à 100 m
- ▶ étanche à la poussière, résiste à une immersion temporaire jusqu'à une profondeur de 2 m (indice de protection IP 67)
- ▶ zone de protection en caoutchouc contre les morsures pour une utilisation mains libres
- ▶ clip réversible/amovible pour une fixation optimisée
- ▶ deux modes pour optimiser la luminosité et l'autonomie
- ▶ câble USB inclus
- ▶ câble USB tressé robuste avec extrémités métalliques

No groupe 9067

MILWAUKEE

Accessoires



Accus et chargeurs



1 Accu M12 B2, 2,0 Ah

2 Accu M12 B4, 4,0 Ah

3 Accu M18 B2, 2,0 Ah

4 Accu M18 B4, 4,0 Ah

5 Accu M18 B5, 5,0 Ah

6 Accu M18 HB5.5, 5,5 Ah

7 Chargeur C12 C 12V

8 Chargeur rapide M12-M18

9 Set de démarrage M12 NRG-402, 4,0 Ah

Vos avantages GYSO

- ▶ Comme entreprise familiale avec plus de 60 ans de pratique, nous entretenons un rapport de partenariat mutuel avec nos client·e·s et nos fournisseur·euse·s.
- ▶ Nous sommes plus qu'une entreprise de commerce. Nous mettons au premier plan de trouver une solution adéquate aux problèmes de nos client·e·s.
- ▶ Quand on veut conseiller les professionnel·le·s, il faut en faire partie soi-même. Nos collaborateur·rice·s de vente et nos conseiller·ère·s sont des spécialistes qui suivent régulièrement une formation continue.
- ▶ Nous vous soutenons également sur place, par tous les moyens, et cherchons chaque fois avec vous la meilleure solution.
- ▶ Notre assortiment couvre toutes les exigences de la pratique. Continuellement perfectionnés, nos produits correspondent toujours au niveau technique le plus récent.
- ▶ Avec les formations et les séminaires, nous transmettons notre savoir sur les produits et les procédés d'application aux artisan·e·s et aux spécialistes de la construction.
- ▶ Deux sites avec leur propre magasin, un service de livraison ainsi que plus de 40 collaborateur·rice·s de vente au service extérieur couvrent toute la Suisse.
- ▶ Grâce à une logistique moderne et à un service interne efficace, nous livrons vos commandes dans les meilleurs délais.



GYSO SA

Chemin du Cloalet 20 / CH-1023 Crissier
Tél. +41 21 637 70 90 / crissier@gyso.ch

GYSO AG

Steinackerstrasse 34 / CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 255 55 55 / info@gyso.ch

gyso.ch

